CATÁLOGO GENERAL 2021



PARA MÁS INF. DE LA HERRAMIENTA

ROTOMARTILLO
INALÁMBRICO
HP001G

2021-1

Makita 25 ANIVERSARIO MÉXICO

40Vmax Li-ion | XGT Next Generation Technology

CENTROS DE SERVICIO DE FÁBRICA

MAKITA MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO (D.F.)
NORTE 35 # 780 C
COL. IND. VALLEJO C.P. 02300
MÉXICO, D.F.
TEL: 55 53 68 11 05
FAX: 55 55 67 33 87 TALLER EXT 110
CONMUTADOR EXT 101
E-MAIL: serviciodf@makita.com.mx

MAKITA GUADALAJARA
AV. SIERRA MAZAMITLA # 5864
COL. PINAR DE LA CALMA REFORMA C.P. 45080
ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 333 632 80 32 / 36 32 80 57
E-MAIL: serviciogdl@makita.com.mx

MAKITA MONTERREY
AV. PABLO LIVAS # 4207
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 67180
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 372 42 05 / 372 41 93
E-MAIL: serviciomty@makita.com.mx

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS MAKITA

AGUASCALIENTES

PRECISA HERRAMIENTAS
IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 41 81 / 146 41 80
E-MAIL: herramientasleo53@hotmail.com

GRUPO MULTIHERRAMIENTAS
HÉROE DE NACOZARI NORTE # 1116-A
COL. GREMIAL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 916 11 27 / 916 45 49
E-MAIL: multiherramientas@prodigy.net.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE

TIJUANA

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA
BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 05 67 / 629 58 28 Ext. Taller 106
E-MAIL: daniela.moroyoti@aceros frintera.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.
BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 12 11 / 686 13 61
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

CONSTRUCTION WORLD DE MEXICO S.A. DE C.V
BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER # 3980
COL. MURUA OTE. C.P. 22465
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 973-51-70
E-MAIL: compras@cwmexico.com

MEXICALI

NDT DEL PACIFICO
BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL14
COL.DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 87 99
E-MAIL: conadyser@yahoo.com.mx
conadyser1@gmail.com

CORPORATIVO VYK S.C. DE R.L. DE C.V.
BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 93 30 al 33
E-MAIL: ccordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

OASA MEXICALI
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 62 00 / 551 62 12
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

TORMEX
CALZ. DE LAS AMERICAS #157
COL. SAN GABRIEL C.P. 21210 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565-37 90
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

ENSENADA

EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE
AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 00 10 / 176 47 20
FAX: 646 177 18 18
E-MAIL: davidsotoens@hotmail.com

TECATE

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION GUADALAJARA
RIO EUFRATES LOTE 5 Y 6 S/N
FRAC. JARDINES DEL RIO C.P. 21478
TECATE, B.C.N.
TEL: 665 521-11-62
E-MAIL: construrama.guadalajara@gmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR

CD CONSTITUCIÓN

ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA
PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 36 33 / 132 37 33
E-MAIL: eyplosud@prodigy.net.mx

CABO SAN LUCAS

CONSTRU CENTRO
AV- REFORMA LOTE 21 MZ 218
COL. EL ARENAL, C.P. 23460 CABO SAN LUCAS, B.C.S.
TEL: 624 143 49 84 / 143 49 89
E-MAIL: contabilidad@construcentro.com.mx

LA PAZ

EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ
BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 28 40
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS
BLVD. AGUSTIN OLACHE AVILES #3023
COL. ARBOLERAS C.P. 23090
LA PAZ, B.C.S.
TEL:612 129-69-49
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

SAN JOSÉ DEL CABO

CONSTRU-RENTAS
CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ-SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/N
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P.23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 46 55
E-MAIL: construrentas_baja@hotmail.com

MG2 (SAN JÓSE DEL CABO)
CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN JOSÉ
SAN LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. C.P. 23427
TEL: 624 12 013 26
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

DE TODOS LOS SANTOS

MG2, (TODOS LOS SANTOS)
CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE LEON
COL. CENTRO, C.P.23300
TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 10 43
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CAMPECHE

C.D. DEL CARMEN

FERREVITOLIN
AV. JUÁREZ # 218 ESQ. CON 35-A
COL. FATIMA C.P. 24110
C.D. DEL CARMEN, CAMPECHE
TEL: 938 382 57 70
E-MAIL: vitolin22@hotmail.com

CAMPECHE

COMERCIALIZADORA CEYMON
AZTECA # 5 ENTRE ECUADOR Y SAN DIEGO
COL. TOMÁS ASNAR C.P. 24080
CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 146 23 03
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

ESCARCEGA

DISTRIBUIDORA EMJO
CALLE 31 S/N POR 34 Y 36
COL. SALSIPUEDES C.P. 24350
ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18
CEL: 982 118-35-34
E-MAIL: ventas@emjo.mx

CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS COPICO
AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 85 86 / 614 73 29
E-MAIL: centrodeservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA
5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 89 20 / 613 89 21
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE
1RA ORIENTE NORTE # 705
COL. BARRIO SAN JACINTO,C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 22 71 / 213 78 97
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA
CALLE COSTA RICA # 16
COL. CENTRO ZONA MERCADO C.P. 29240
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 62 83 / 678 25 41
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com

FERREVIDRIO
EJE VIAL 1 #34
COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 87 47
E-MAIL: ferrevidrioejevial1@hotnain.com

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA
4-A. AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4
ENTRE 14 SUR PONIENTE
COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 10 13 801
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx

TAPACHULA

GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS MS LOS PINOS
1BOULEVARD FERROCARRIL # 10
COL VILLA LAS FLORES C.P. 30795
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 21 27
E-MAIL: serviciotecnico.ghc@gmail.com

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS PINEDA
17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL CENTRO C.P. 30700
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 28 07
E-MAIL: mario16416@gmail.com

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE
AV. TECNOLÓGICO # 11302-A
COL. REVOLUCIÓN C.P 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 10 22 / 296 57 64
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR
H. COLEGIO MILITAR # 4307-A
COL. NOMBRE DE DIOS C.P 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 03 14 / 341 03 15
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS DE CHIHUAHUA
TITANIC # 330
COL. MIRAMAR C.P 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293-86-79
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS
AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C
BARRIO DE LONDRES C.P 31060
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413-64-04
E-MAIL: rltools100@gmail.com

C.D. CUAUHTEMOC

MOTOPARTES EL CORREDOR
CAMPO 12 KM 32 CARRETERA
CUAUHTEMOC ALVARO OBREGÓN
COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 62 22 (23 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

CAMARGO

TORQUE MAQUINAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707
COL. REVOLUCIÓN C.P. 33740
CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 41 56
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

HIDALGO DEL PARRAL

FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL
AV. NIÑOS HEROES KM 2.4
COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.
TEL: 627 527 09 50 / 527 09 51 / 527 09 52
E-MAIL: ferrepasa2@prodigy.net.mx

CD. DELICIAS

PROINSA GAS
AV. 4A SUR # 2604
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 33088
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 19 14
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS, S.P.R. DE R.L.
CALZADA DEL CHORRO # 801
COL. SECTOR NORTE C.P. 33000
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL:639 474 09 46
E-MAIL: saidedelicias@hotmail.com

CD. JUÁREZ

GARLE
RAMÓN RAYÓN #802,
COL. NUEVA ZARAGOZA C.P. 32000
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 640-43-04 / 624-75-25
E-MAIL: humbertogutierrez@garle.com.mx

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ
BLVD. OSCAR FLORES # 2695
COL. FRACC. DIVISIÓN DEL NORTE C.P. 32688
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 61 89 / 610 61 04
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

CD. JIMENEZ

ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS
CALLE CENTENARIO # 230
COL. ANDAVAZO C.P. 33980
CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118-27-66
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

CD. NUEVO CASAS GRANDES

EL ALMACEN
AV. PRIMERA CONSTITUCION #330
COL. OBRERA C.P. 31750
CD. NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
TEL: 636 661-29-55
E-MAIL: elalmacen.ferre@gmail.com

COAHUILA

SALTILLO

CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS
FRANCISCO COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P.25000
SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 15 55
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

MONCLOVA

VGM SUMINISTROS INDUSTRIALES
CUAUHTÉMOC # 1406 ESQ. CON CHARCO AZUL
COL. EL PUEBLO C.P. 25730
MONCLOVA, COAHUILA
TEL: 866 633 00 44
E-MAIL: vgmsumind@prodigy.net
vgmedmundo@hotmail.com

TORREÓN

MINOTAURO
BLVD. INDEPENDENCIA #76 ORIENTE
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 718 70 80 / 718 72 72
E-MAIL: tallermatriz@minotauroherramientas.com
ventasmatriz@minotauroherramientas.com

CIA MERCANTIL FERRETERA
PRESIDENTE CARRANZA # 3961
COL. SAN MARCOS. CP 27040, TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 34 52 Ext. Taller 232 y Gerencia 229
E-MAIL: taller.servicio@mercantilferretera.com

LAGACERO GROUP TORREÓN
CALZ. CUAUHTEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 713-72-12 / 713-35-03
E-MAIL: servicios@lagacerogroup.com

DW CENTER
BLVD. INDEPENDENCIA# 96 PTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 711 28 54 / 716 03 80 / 716 52 65
E-MAIL: dwtorreon@gmail.com

LAGUNA TOOLS DE MEXICO
BAHIA DE LAS PALMAS # 741
COL. NUEVA CALIFORNIA C.P. 27089
TORREON, COAHUILA
TEL: 871 730-14-73
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx

CD. ACUÑA

ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237
CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL. 877 772 51 96
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx

COLIMA

LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA
FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 41 13
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO
BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860
MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 95 41 / 145 23 43
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com

VILLA DE ÁLVAREZ

IMERKA
PROLONGACION HIDALGO # 941
COL. REAL HACIENDA C.P. 28978
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
TEL: 312 396 44 00
E-MAIL: ferreteria@imerka.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (D.F.)

ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS
AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 27 33 05 70
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CASA IKEDA
AV. OBSERVATORIO # 238
COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 52 71 19 10 FAX: 55 52 72 45 77
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

FERRELLYR
ARTICULO 123 # 72 A
COL. CENTRO C.P. 06050
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 18 59 60 Ext. 113 Y 114
E-MAIL: ferrellyrmakitamaster@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES
CORREGIDORA # 38 LOCAL 201-202
COL. CENTRO C.P. 06050
ÁREA 5, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 42 41 85 / 55 42 40 24
E-MAIL: hyspcentro@hotmail.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN
VOLCÁN LANIN # 51
COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA C.P. 07560
DEL. GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 67 98 68 45
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 54 41 95 96 / 22 37 18 63
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES
AV. LUIS SPOTA # 125-3
COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 56 72 58 47
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS
CHIAPAS # 49
COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 5 564 58 78 / 55 84 49 12
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

RIDSA CDMX
RAFAEL BUELNA #1
COL. TEZOZOMOC C.P. 02459
DEL. AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 83 5255 / 26 26 16 52
E-MAIL: a.quezada@ridsamexico.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES
EJIDO MANZANA 28 LOTE 21-A
COL. SAN FRANCISCO TLALTENCO C.P. 13400
CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 25 94 42 56 / 63 65 07 14
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO
AV. OCHO #438
COL. PUEBLA C.P 15020
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 57 00 57 90 / 55 57 00 34 95
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

DURANGO

HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO
AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 80 77 / 455 36 56
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA
PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 47 50
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA
AV.JESÚS GARCÍA #507 COL.LOPEZ MATEOS C.P. 34210
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA

RIDSA TOLUCA
BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 394 2936
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA
VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 11 97
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

FERRETERIA GRUPO HERMANOS FLORES TOLUCA
CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 44 31
E-MAIL: ventas.mp@grupohflores.com

VALLE DE BRAVO

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES VALLE DE BRAVO
AV BENITO JUÁREZ# 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL:726 262 22 27
E-MAIL: ventas.mp@grupohflores.com

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES AVANDARO
AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43
E-MAIL: ferrymatav@grupohflores.com

ATLACOMULCO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI
AV. HIDALGO ESQ. ALFREDO DEL MAZO S/N
COL. ATLACOMULCO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 631 04 07 / 712 132 11 05
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

NAUCALPAN

PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTA SAVI
AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 515 LOCAL A
COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 88 48 74 88 / 55 88 48 74 72
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

TLALNEPANTLA

HERRAMIENTAS AMBAR
AV. TOLTECAS # 275
COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 90 74 80
FAX: 55 65 23 12
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA
VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 65 52 20
E-MAIL: herramientaslaloma@yahoo.com.mx

ECATEPEC DE MORELOS

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA 2
VIA MORELOS # 428
COL. CUAHUTEMOC C.P. 55310
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 90 97 10
E-MAIL: herramientaslaloma2@yahoo.com

TW HERRAMIENTAS ELECTRICAS ECATEPEC
AV. MORELOS OTE # 43-A
COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 7053 42 / 36 12 04 07
E-MAIL: daniel_grupoterwogt@hotmail.com

NEZAHUALCOYOTL

MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO
CABALLO BAYO # 161-A
COL. BENITO JUAREZ C.P. 57000
CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 36 84 02 / 51 12 13 64
E-MAIL: marbal-@hotmail.com

SAN JUAN TEOTIHUACAN

HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y COMBUSTIÓN
ABASOLO #3
COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 594 958 90 88
E-MAIL: herramientasrfm@gmail.com

TECAMAC

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC
MÉXICO PACHUCA KM. 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO
TEL: 55 59 34 42 80 / 65 81 29 94
E-MAIL: jjenzastiga@hotmail.com
jjenzastiga@gmail.com

TEXCOCO

HERRAMIENTAS TEXCOCO
NICOLAS BRAVO S/N
COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
TEL: 595 931 34 20
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

GUANAJUATO

LEON

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260
LEON, GUANAJUATO
TEL: 477 713 07 72 / 716 50 91 / 514 38 70
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN, S. DE R.L. DE C.V.
BLVD. ADOLFO LOPEZ M. # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000
LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 65 14
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

GRUPO CONSTRUPODER
BOULEVARD HIDALGO # 416-C
COL. SAN AGUSTIN C.P. 37240
LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 465-21-61
E-MAIL: construpoder@gmail.com

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS
AV. 1 DE MAYO # 482
COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 79 22 / 660 24 57
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS
AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 48 48
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com

ROMITA

HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN
ALVARO OBREGÓN # 44
COL CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 32 84
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LANDETA
CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5
COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 03 67
E-MAIL: coinlandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO
BOULEVARD DE LA CONSPIRACIÓN # 61
COL. INFONAVIT DE LA LUZ, C.P. 37746
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 43 53
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO

ACAPULCO

TOOLSA
BLVD. DE LAS NACIONES # 401 LOCAL 6
COL. GRANJAS DEL MARQUEZ C.P. 39890
ACAPULCO, GUERRERO
TEL: 744 254 54 91 / 254 00 25 / 466 09 12
E-MAIL: ventas@toolsaferreteria.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA

FERRETERIA SAN JERÓNIMO
AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 40880
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 07 38 / 554 07 39
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

OMETEPEC

FERRE ELECTRICA DEL CARMEN
5 DE MAYO # 7-B
COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMOTEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 01 65
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

HIDALGO

PACHUCA

SERVIREP HERRAMIENTAS
BLVD.MINERO # 700
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 42030
PACHUCA HIDALGO
TEL. 771 719 24 94 / 246 42 84
E-MAIL: servicenterpachuca@outlook.com

TULANCINGO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER
LIBERTAD ORIENTE # 301-7
CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600
TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 18 85
E-MAIL: badher86@hotmail.com

TULA DE ALLENDE

DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M
CARRETERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800
TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 02 07
E-MAIL: distribuidoradehimym@gmail.com

JALISCO

GUADALAJARA

MULTI HERRAMIENTAS SA DE CV
AV. LA PAZ # 343,
COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 69 76 / 826 57 74 / 826 91 72
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL
CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 10 30 EXT. 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

RIDSA GUADALAJARA
CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920
GUADALAJARA JALISCO
TEL. 333 813 81 30 / 587 25 50 / 150 63 00
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

SERVICENTER MAYOREO
AV. RIO NILO # 3094
COL. JARDINES DE LA PAZ C.P. 44860
GUADALAJARA JALISCO
TEL. 333 659 18 50
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

ZAPOPAN

REIKER SUC. PATRIA
AV. PATRIA # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 333 629 37 40
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE
PROL.AV. GUADALUPE #5763 LT. 7
COL. GRANJAS DEL COLLI C.P. 45010
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 33 20 16 78 84
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

REIKER SUC. AVIACIÓN
LIBRAMIENTO BASE AEREA #489-A
COL. EL TRIAUNGULO C.P. 45138
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 331 561 47 49
E-MAIL: ventas-aviacion@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUUINN
OCCIDENTAL #442-B
COL. EL BATAN C.P. 45190
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 331 810 68 76
E-MAIL: electro-ferretera@hotmail.com

COPROSER GUADALAJARA
AV. EL COLLI # 2075-A
COL. EL COLLI URBANO C.P. 45070
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 331 542 06 01
E-MAIL: lic.anuardelgado@gmail.com

ATOTONILCO EL ALTO

IMUSA SERVICIO TÉCNICO
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS #227
COL. SAN FELIPE C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

OCOTLÁN

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA
AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156
COL. MARCOS CASTELLANOS C.P. 47870
OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 23 00 / 719 01 26
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

TEQUILA

GRUPO FERRETERO FHEGARSA
CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUAZTE C.P. 46400
TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 73 34 / 742 73 51
E-MAIL: cedis@fhegarsa.com.mx
angguelo@hotmail.com

PUERTO VALLARTA

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. CENTRO
SAN SALVADOR # 525
COL. 5 DE DICIEMBRE C.P 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 223 08 92
f.centro@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. AEROPUERTO
CARRETERA A TEPIC # 4760-A
COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P 48317
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL/FAX: 322 221 21 00
E-MAIL:
f.aeropuerto@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

CARRITO FERRETERO SERVICIO
AV LOPEZ MATEOS SUR # 6944
COL. SAN AGUSTIN C.P 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA , JALISCO
TEL: 332 153 63 41 / CEL 332 835 89 86
E-MAIL: centrodeservicio@acerosmurillo.com

MICHOACÁN

MORELIA

ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.
AV. MORELOS NORTE # 1861
COL. SANTIAGUITO C. P. 58120
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 13 13 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

CD. HIDALGO

MARTÍNEZ HERRAMIENTAS
FELIPE ANGELES # 31
COL. LAZARO CARDÉNAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 42 13
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

URUAPAN

HERRAMIENTAS COVARRUBIAS
PASEO LAZARO CARDENAS # 1049
COL. LA MAGDALENA C.P. 60080
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 70 24 / 524 65 01
FAX: 452 148 02 62
E-MAIL: makitauruapanbryan@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L. (COLORIN)
CALZADA LA FUENTE # 2225
COL. EL COLORÍN C.P. 60130
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 148 31 75
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L. (MORELOS)
FRANCISCO VILLA # 6-A
COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 56 27
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

NUEVA ITALIA

HERRAMIENTAS AVILA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ # 12
COL. CENTRO C.P. 61760
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 47 87
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

ZACAPU

FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU
MADERO NORTE # 157
COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 03 10
FAX: 436 363 21 25
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

LA PIEDAD

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO SUC. LA PIEDAD
ENRIQUE RAMÍREZ # 59
COL. JARDINES DEL CARMEN C.P. 59387
LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 153 05 25
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS

COPROSER
AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 60950
LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 25 75
FAX: 753 532 09 78
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

ZAMORA

HSF (HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FORESTALES
JUÁREZ # 150 A
COL. EL CALVARIO C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 517 84 20
E-MAIL: hysforza@yahoo.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA
AV. 5 DE MAYO #80 SUR
COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS

CUERNAVACA

GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO
MARIANO MATAMOROS #77
COL. CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA MORELOS
TEL: 777 312 18 55
E-MAIL: ghsmorelos@hotmail.com

TLALQUITENANGO

MAQUINARIA TLAHUICA
AV. MORELOS # 60
COL. CENTRO C.P. 62980
TLALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 38 16 / 342 13 50
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

NAYARIT

HERRAMIENTAS TEPIC
BLVD. TEPIC-XALISCO #650
COL. MIRAVALLES C.P. 63184
TEPIC, NAYARIT
TEL: 311 211 42 42
CEL: 311 121 64 36
E.MAIL: herramientasxalisco@hotmail.com

NUEVO LEÓN

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFT
SANTO DOMINGO #109
COL. NICOLAS BRAVO, C.P. 66410
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
TEL: 818 057-39-92
E-MAIL: csafmty@afmty.com.mx

APODACA

COMERCIALIZADORA DIAJOSA
CARRETERA APODACA JUAREZ #505
COL. LOMAS DE LA PAZ, C.P. 66648
APODACA, NUEVO LEÓN
TEL: 811 772 67 52
E-MAIL: jonatan.cazares@diajosa.com.mx

MONTERREY

ABASTECEDORA LEAL
DR. COSS # 3330 NORTE
ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL DE LA PEÑA
COL. DEL NORTE C.P. 64500
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 10 11 / 351 10 91/ 351 20 30
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE
AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 13 04 / 372 13 21
FAX: 818 372 88 51
E-MAIL: contacto@autogenayelectrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO
EDISON # 907 NORTE
COL CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 81 348 17 75 / 346 42 00
FAX: 81 478 72 69
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

HIGHCOLOR
BERNARDO REYES # 4217 NORTE
COL. NIÑO ARTILLERO C.P.64280
MONTERREY NUEVO LEON
TEL: 818 771 11 12
E-MAIL: ernesto.rodriguez@alcon.com.mx

TECHNOABRASIVOS
AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066-68-91
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS S.A. DE C.V.
REFORMA #1013 OTE.
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969-03-90
E-MAIL: vaae@ae-espacioconstructivo.com

GUADALUPE

AIR WELDING
PROL. RUIZ CORTINEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 51 81 / 364 41 46
E-MAIL: ventas@airwelding.mx

OAXACA

OAXACA

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE
VALERIO TRUJANO # 707
COL. CENTRO C.P.68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07/ 516 12 60
FAX: 951 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA
SIMBOLOS PATRIOS # 911
COL. ELISEO JIMÉNEZ RUIZ, C.P. 71230
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 14 19
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA
CARRETERA INTERNACIONAL # 1814
COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 515 94 45
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA
BASILIO ROJAS # 304
COL. CENTRO C.P. 70800
MIAHUATLÁN, OAXACA
TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES
AV. 5 DE MAYO # 1613
COL. CENTRO C.P. 68310
TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 06 73 / 88 326 97
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com
ffrds@hotmail.com

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL PUERTO ESCONDIDO
3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTEx
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 71984
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 22 93
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL POCHUTLA
AV. LAZARO CARDENAS # 258
COL. CENTRO C.P. 70900
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 90 38
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com

HUATULCO

STAR HERRAMIENTAS
BOULEVARD BAHÍAS # 32 FRACCIONAMIENTO COYULA
COL. SECTOR U2 C.P. 70980
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 05 63 / 958 112 12 52
E-MAIL: starherramientas@gmail.com

SALINA CRUZ

HERRAMIENTAS DEL ITSMO
CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4
COL. HILDALGO ORIENTE C.P. 70610
SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 15 52
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

PUEBLA

PUEBLA

FERRE PAT DE PUEBLA
8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 34 / 242 41 42
E-MAIL: eduardovasquez@ferrepat.com

CREAR HOGAR
BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN
COL. AMOR C.P. 72140
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 37 59 / 249 39 04 EXT TALLER 106
FAX: 222 248 60 46
E-MAIL: crearhogar@prodigy.net.mx

TODO SERVICIO Y HERRAMIENTAS
30 PONIENTE # 2540 LOCAL 2
COL. AURORA C.P. 72070
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 298 25 06 / 298 25 07
E-MAIL: makitapuebla@prodigy.net.mx

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE
17 PONIENTE # 2114
COL. RIVERAS DE SANTIAGO C.P.72480
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 243 07 51
E-MAIL: ifsa_puebla@hotmail.com

AVM TOOLS (LAZARO CARDENAS)
DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318
COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P.72080
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 65 38
E-MAIL: avmtools410@gmail.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO
17 NTE. ESQ. 4 PTE.
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 67 / 246 37 26
E-MAIL: ghsventaspuebla@gmail.com

TEHUACÁN

EL FERRETERO
AV. INDEPENDENCIA OTE. # 502-A
COL. CENTRO C.P. 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 77 81
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

FERRE PAT
CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE
COL. DEL EMPLEADO C.P 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 62 44 /384 67 90
E-MAIL: roberto.martinez@ferrepat.com

SAN JOSÉ ALCHICHICA

DITORSA
CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N
COL. CENTRO C.P 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 00 01 / 832 03 27
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

QUERÉTARO

QUERÉTARO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES
CORREGIDORA # 977
COL.VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 220 86 96 / 220 77 74 / 002 79 32
E-MAIL: hyrisa@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9
COL. VILLAS DEL SUR C.P. 76040
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 295 35 92 / 388 80 69
E-MAIL: herreyace@gmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ALVÁREZ
AVENIDA RIO AYUTLA # 58
COL. LA PIEDAD C.P. 76150
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 242 92 16
E-MAIL:herramientasyreparacionesalvarez@hotmail.com

SAN JUAN DEL RIO

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102
COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806
SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 274 45 96
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

TEQUISQUIAPAN

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX
AQUILES SERDAN # 32
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 76750
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
TEL: 414 273 25 63
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com

QUINTANA ROO

CANCÚN

REALSA CANCÚN
AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO,
SM 69 MZ.1 LOTES 28 AL 30 C.P. 77510
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 52 99 / 884 72 27 / 887 33 86
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (CANCÚN)
AV. 127 MZ. #104 LT 16 ESQ. CALLE 20
COL. REGION CIEN C.P. 77518
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 146 05 02
maquinarialigerap.construccioncancun@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (PLAYA DEL CARMEN)
AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 110 51 14
maquinarialigerap.construccionplaya@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO
AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 95 96 / 803 95 75
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

LEMA HERRAMIENTAS
AV. JUÁREZ MZ.211 LT.12 ENTRE 60 Y 70
COL. EJIDO C.P.77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 206 23 18 / 733 33 50
E-MAIL: lemah_pdc@hotmail.com

CHETUMAL

GRUPO FERRETERO CONTINENTAL
VENUSTIANO CARRANZA # 242
ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 13 84 / 832 12 95
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

SAN LUIS POTOSÍ

GRUPO HICA
AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 31 46 / 818 02 94
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

CIFERIN
5 DE MAYO # 2375
COL. FRACC. VILLA RICA C.P. 78360
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 820 73 72 / 820 29 08 / 129 42 21
E-MAIL: joel.hb@hotmail.com

SINALOA

CULIACAN

SERVIMAK HERRAMIENTAS (ALDAMA)
AV. GUADALUPE VICTORIA # 888-B SUR
COL. JORGE ALMADA C.P. 80200
CULIACÁN, SINALOA
TEL y FAX: 667 455 36 24
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

SERVIMAK HERRAMIENTAS (PALMITO)
BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110
CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 11 65
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

LOS MOCHIS

DO IT CENTER (FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)
JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA
COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 02 81 / 112 02 81 / 812 52 06
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA
AV. INDEPENDENCIA # 1338
COL. FRACC JARDINES DEL VALLE C.P. 81245
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 20 80
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC
BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2
COL. LOS SAUCES C.P. 81247
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618-55-68
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN

SERHSI
RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1
COL. SANCHEZ CELIS C.P. 82120
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 12 75
E-MAIL: ventas@serhsi.com
roxana.crespo@serhsi.com

GUAMUCHIL

RENTAMEX
FRANCISCO LABASTIDA OCHOA # 15
COL. MAGISTERIO C.P. 81470
GUAMUCHIL, SINALOA
TEL: 673 732 41 30
E-MAIL: elrenteguamuchil1@outlook.es

GUASAVE

GRUPO REOC (GUASAVE)
AV JUAN CARRASCO # 294
COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 18 25
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

SONORA

HERMOSILLO

SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN
NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA
Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 25 00 FAX: 662 210 25 50
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx

SIS Y GASES DE HERMOSILLO
C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130
HERMOSILLO SONORA
TEL: 662 313 24 95 / 381 62 02
E-MAIL: servicioaclientes@sisygases.com.mx

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (HERMOSILLO)
BLVD. AGUSTÍN DE VIDOSOLA # 300
COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 250 60 10
E-MAIL: luispadilla@hso.com.mx

CIUDAD OBREGÓN

SIS Y GASES DE CAJEME
JACINTO LÓPEZ 401 PTE.
COL. FAUSTINO FELIX C.P. 85180
CIUDAD OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 68 80 / 417 09 08
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (OBREGÓN)
DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 11 95 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

FETASA RÍO COLORADO
AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510
COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 57 53 / 534 96 97 / 535 62 02
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

PUERTO PEÑASCO

TODO PARA EL CARPINTERO
AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 10 01 / 388 64 66
FAX: 638 383 10 01
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx

SECSA PEÑASCO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 67 88 / FAX: 388 67 89
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx

NOGALES

IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES
AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090
NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 73 13
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

GUAYMAS

ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL
CARRETERA INTERNACIONAL. # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456
GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 97 76 / 222 97 77
E-MAIL: esinsa@hotmail.com

TABASCO

VILLAHERMOSA

REALSA VILLAHERMOSA
AV. CONSTITUCIÓN # 516
COL. CENTRO C.P.86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 53 17
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

MERSOL SURESTE
AV. RUIZ CORTÍNEZ # 2001-B COL. ATASTA C.P. 86100
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL. 993161 44 79 / 161 48 20
E-MAIL: servicio.tecnico@mersolsureste.com.mx

TAMAULIPAS

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO
HERON RAMIREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL: 899 909 50 00
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

TAMPICO

CF ANCLAJE Y HERRAMIENTAS
CARRETERA TAMPICO MANTE # 501-B
COL. FCO. JAVIER MI NA C.P 89318
TAMPICO, TAMAULIPAS
TEL. 833 226 47 82 / 226 31 51
E-MAIL: cfanclajeyherramientas@gmail.com
cfanclajenorte@prodigy.net.mx

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS
NECAXA # 513 NORTE,
COL. FELIPE CARRILLO PUERTO C.P. 89430
CD. MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 216 82 16 / 221 34 50
E-MAIL: fernandogonzaleza@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
PROFESOR MANUEL ROMERO # 105
COL. INDUSTRIAL C.P. 87350
MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 812 30 50 / 868 812 30 30
E-MAIL: ventas@diheresa.com

NUEVO LAREDO

MAYOREO FERRETERO ELIZONDO
AYUNTAMIENTO No. 107 ENTRE CALLES AV. BENITO JUAREZ Y PRIV ESCOBEDO; COL. LOS ELIZONDO C.P. 66050
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
TEL: 818 058-15-50
E-MAIL: mfe@mehardware.com

ALTAMIRA

HYSA
CORONEL TRILLO #500-A
COL. INDUSTRIAL GUERRERO C.P. 89603
ALTAMIRA TAMAULIPAS
TEL: 833 264 40 83
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

VERACRUZ

VERACRUZ

ADS PUERTAS & PORTONES AUTOMATICOS
AV. MIGUELALEMAN # 1995
COL. CANDIDO AGUILAR C.P. 91789
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 100 23 43
E-MAIL: ventas.veracruz@adsver.com.mx
portonesautomaticos@adsver.com.mx

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
AV. MIGUELALEMAN # 1145 ESQ. SANTOS PEREZ ABASCAL
COL. ORTIZ RUBIO C.P. 91750
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 920 85 77 / 931 16 30
E-MAIL:admonveracruz@mersolsureste.com.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (CORDOBA)
AV. 3 # 1318-B
COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 86 46 / 717 82 69
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (ORIZABA)
NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300
ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 51 38 WHATSAPP 272 170 55 40
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO
MORELOS # 507-B
COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 43 86 / 212 92 57
FAX: 921 212 55 14
E-MAIL: internationaldelgolfo@prodigy.net.mx

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS
SIMÓN BOLIVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: 228 815 27 79
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

SAN RAFAEL

FECEGO
DIAZ MIRON # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 90 60
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

POZA RICA

FRAZA
AV 6 NORTE # 8 COL. OBRERA C.P. 93260
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 823-2827 / 782 824-65-65
E-MAIL: frazapr@hotmail.com/contacto@fraza.com.mx

TANTOYUCA

SANVER FORTE
CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 30 30
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

YUCATÁN

REALSA YUCATÁN
CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 01 20 / 924 89 07
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

CASA FERNÁNDEZ DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 60 # 547 ENTRE CALLES 69 Y 71
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 923 77 71
E-MAIL: centrodeservicio@casafernandez.com

AGROINDUSTRIAS BURGOS
CALLE 48 # 487-E (ENTRE 51 Y 53)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 928 62 33
E-MAIL: costos@agroindustrialburgos.com

ZACATECAS

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES
CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A
COL. FRACC. PROGRESO C.P. 98066
ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: (01492) 998 24 94 / 925 59 69
E-MAIL: l.flores@metals.com.mx
a.luevano@metals.com.mx

FRESNILLO

CENTAUROS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
JOYA # 10
COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: (01493) 878 15 15 / 878 06 90 EXT. 106
E-MAIL: admon_centaurozac@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA
HIDALGO # 224
COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: (01457) 936 24 14
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com

ÍNDICE

1
1805N 115
1912B 114
191A66-8 (PDC01) 31
2
2012NB 115
2414NB 98
2703 112
2704 112
3
3601B 116
3606 115
3706 116
3709 115
4
4100KB 96
4100NH2WX 96
4100NH2X1 96
4100NH2RX 97
4100NH3X 96
4112H 97
4114S 97
4131 97
4326 114
4327K 114
4328K 114
4350FCT 113
4350T 113
5
5007MG 112
5007NK 112
5008MG 113
5377MG 112
5477NB 113
6
6016 86
6302H 85
6303H 85
6407 85
6408 85
6413 85
6905H 87
6906 88
6906 (220V) 88
6922NB 88
6924N 88
6953 87
9
9005B 101
9031 107
9032 107
9045B 108
9046 108
906H 105
9227C 105
9237C 105
9403 108
9404 108
9554HNG 101
9557HNG 100
9557HNRG 100
9557HPG 100
9557HPG (220V) 103
9557HPYG 100
9558HPG (220V) 101
9564PC 100
9564PCV 100
9564PZ 100
9910 107
9911 107
9924DB 108
A
AF353 119
AF506 119
AF601 119
AF635 119
AT1150A 118
AT2550A 118
AT638A 118
B
BAG4PF1842 44
BCF201Z 73
BHX2500 124
BJN161Z 44
BO3710 108
BO4556 108
BO4556K 108
BO4557 108
BO4565 108
BO4566 109
BO4901 109
BO5030 109
BO5041 109
BO6030JX 109
BO6050J 109
BTD141Z 83
C
CA5000XJR15 98
CA5000XJR19 98
CA5000XJR30 98
CA5000XJ 98
CC301DWYE 81
CF100DZ 74
CF101DZ 74
CG100DWAEA 81
CG100DWAEB 81
CG100DZB 81
CG100DZC 81
CL104DWYP 64
CL106FDWY 66
CL108FDWYW 64
CL108FDWY 64
CL108FDZ 64
CL108FDZW 64
CL121DWA 63
CL121DZ 63
CL183DWX 65
CLX228 81
CP100DWY 81
CP100DZ 81
CV101DZS 73
CV101DZL 72
CV101DZ2XL 72
CV101DZ3XL 73
CX200RB 57
D
DA3010F 86
DA333DWYE 78
DA333DZ 78
DBN500Z 47
DBN600Z 47
DBO180RFE 45
DBO180Z 45
DCB200BZ 74
DCE090PT2 29
DCE090Z 29
DCF102Z 74
DCF300Z 74
DCG180RME 47
DCG180RMEB 47
DCG180Z 47
DCG180ZB 47
DCJ205ZS 73
DCJ205ZM 73
DCJ205ZL 73
DCJ205ZXL 73
DCJ205Z2XL 73
DCL180ZB 65
DCL180Z 65
DCL180RFB 65
DCL180BSF 65
DCL184SF 63
DCL184Z 63
DCL281FRFW 64
DCL281FZW 64
DCL501Z 65
DCM501Z 74
DCO180Z 46
DCS551Z 43
DCS901030 123
DCU180RT2 48
DCU180Z 48
DCV202ZS 73
DCV202ZM 73
DCV202ZL 73
DCV202ZXL 73
DDA351Z 41
DDA460PT2 27
DDA460Z 27
DDF083Z 54
DDF453SFA 37
DDF453SYE 37
DDF458RFJ 37
DDF458RMJ 37
DDF458Z 37
DDF481RFJ 37
DDF481RTJ 37
DDF481Z 37
DDF482RFE 37
DDF482SYE 37
DDF482Z 37
DDF483RFE 54
DDF483RTE 54
DDF483Z 54
DDF484RFE 37
DDF484SFA 37
DDF485SYE 37
DDF486RFJ 37
DDF486RTJ 37
DDF486Z 37
DDG460Z 28
DF001DW 83
DF001DWX1 83
DF001GM201 23
DF001GZ 23
DF002GZ 23
DF012DSE 83
DF032DWME 77
DF032DWYE 77
DF032DZ 77
DF033DWME 77
DF033DWYE 77
DF332DWME 77
DF332DWYE 77
DF332DZ 77
DF333DWME 77
DF333DWYE 77
DF333DZ 77
DFJ207ZM 72
DFJ207ZL 72
DFJ207ZXL 72
DFJ207Z2XL 72
DFJ214ZS 72
DFJ214ZM 72
DFJ214ZL 72
DFJ214ZXL 72
DFJ214Z2XL 72
DFJ214Z3XL 72
DFJ305ZM 72
DFJ305ZXL 72
DFJ407ZM 72
DFJ407ZL 72
DFJ407ZXL 72
DFJ407Z2XL 72
DFJ407Z3XL 72
DFS250RFE 41
DFS250RTE 41
DFS250Z 41
DFS251RFE 42
DFS251RTE 42
DFS251Z 42
DFS452SFEX 41
DFS452SFX 41
DFS452TJX2 41
DFS452Z 41
DGA452RMJ 44
DGA452STX4 44
DGA452Z 44
DGA456STX2 44
DGA456RFE 44
DGA456RTE 44
DGA456Z 44
DGA458RFE 44
DGA458RTE 44
DGA458Z 44
DGA462ZU 44
DGA464RTJU 44
DGA464ZU 44
DGA468ZU 44
DGA468RTJU 44
DGA700Z 28
DGA700PT2 28
DGA701PT2 28
DGA701ZU 28
DGA900PT2 28
DGA901PT2 28
DGA901ZU 28
DGAHP01 49
DGD800RFE 45
DGD800Z 45
DGP180RTB 46
DGP180ZB 46
DHP453SYE 38
DHP453X10 38
DHP453YX15 38
DHP458RFJ 37
DHP458RMJ 37
DHP458Z 37
DHP481RTJ 37
DHP481Z 37
DHP482RFE 38
DHP482RYX21 38
DHP482SY 38
DHP482SYE 38
DHP482Z 38
DHP483SYE 54
DHP483Z 54
DHP484RFE 38
DHP484RTE 38
DHP484Z 38
DHP485SYX6 38
DHP485SYE 38
DHP485Z 38
DHP486RTJ 38
DHP486Z 38
DHR171RTJ 55
DHR171Z 55
DHR182TWJU 42
DHR241RFE 42
DHR241Z 42
DHR242RFE 42
DHR242Z 42
DHR263PM2J 27
DHR280ZWJ 27
DHR282PT2JU 27
DHR283T2JU 27
DHR400T2UN 27
DHR400ZKUN 27
DHS680RMJ 45
DHS680SFA 45
DHS711Z 29
DHS780PT2J 27
DHS780Z 27
DHS783ZU 27
DHS900Z 27
DJN161Z 44
DJR185RMJ 46
DJR186RME 45
DJR186SFA 45
DJR186Z 45
DJR187RME 45
DJR187Z 45
DJR188RFJ 56
DJR360RM2 29
DJR360Z 29
DJS101RFE 43
DJS161RFE 43
DJS161Z 43
DJV182Z 45
DK18015X2 83
DKP180Z 46
DKP181ZU 46

ÍNDICE

DLM432PT2 30
DLM432CT2 30
DLM432Z 30
DLM533PT4 29
DLM532PT4 30
DLM460Z 30
DLS111PT2U 28
DLS111ZU 28
DLS211PT2U 28
DLS211ZU 28
DLS600RTE 45
DLS600Z 45
DLW140Z 28
DLX2094PMJ 31
DLX2131SY 51
DLX2137M 31
DLX2164X 51
DLX2176T 51
DLX2180TX 50
DLX2221YX1 56
DLX2286SYX 56
DLX2286X 57
DLX2336SYX 57
DLX2401ST 50
DLX2402ST 50
DML184 70
DML185 70
DML800 70
DML802 70
DML805 70
DML806 70
DML809 70
DML812 70
DML815 70
DMP180Z 74
DMR114 73
DMR300 73
DP2010 85
DP4010 85
DP4011 86
DPB180Z 43
DPB182RTE 43
DPB182Z 43
DPC7331 126
DPJ180Z 46
DPO500RTE 44
DPO500Z 44
DPT353Z 47
DRC200Z 62
DRS780Z 29
DRT50RFE 46
DRT50RTJX9 46
DRT50Z 46
DRV150RFE 42
DRV150Z 42
DRV250RFE 42
DRV250Z 42
DS4000 86
DS4012 86
DS5000 86
DSC102ZJ 42
DSC121ZK 42
DSC191Z 42
DSC251ZK 43
DSD180SFA 46
DSD180Z 46
DSL800RTEU 46
DSL800ZU 46
DSP600Z 29
DSS611RFE 45
DSS611Z 45
DT02 83
DTD148Z 39
DTD152RFE 39
DTD152SYE 39
DTD152Z 39
DTD153Z 39
DTD154RFE 39
DTD154RTE 39
DTD154Z 39
DTD155SYE 55
DTD155Z 55
DTD156SYE 38
DTD156Z 38
DTD171RTJ 38
DTD171Z 38
DTD171RTJ 38
DTD171Z 38
DTL061Z 41
DTL063Z 41
DTM50Z 45
DTM50SFAX1 45
DTP141RFE 39
DTR180Z 42
DTS141Z 39
DTW1001RFJ 39
DTW1001RTJ 39
DTW1001XVZ 39
DTW1002RFJ 39
DTW1002RTJ 39
DTW1002XVZ 39
DTW180RTE 55
DTW180Z 55
DTW181Z 40
DTW190JX1 40
DTW190RFE 40
DTW190RTE 40
DTW190Z 40
DTW251RFE 40
DTW251Z 40
DTW253RFE 40
DTW253Z 40
DTW285RMJ 40
DTW285Z 40
DTW301RTJ 40
DTW301Z 40
DTW450RFE 40
DTW450RMJ 40
DTW450Z 40
DTW701Z 39
DTW701RTJ 39
DUB182SFX1 69
DUB182Z 69
DUB183SFX1 69
DUB183Z 69
DUB184ST 68
DUB184Z 68
DUB185Z 68
DUB186SF 68
DUB186Z 68
DUB362PT4 68
DUB362Z 68
DUB363PT2V 67
DUB363ZV 67
DUC254Z 47
DUC405Z 30
DUC405PFE 30
DUC406Z 30
DUH523Z 48
DUH752RT 48
DUH752Z 48
DUM604Z 49
DUN600LZ 47
DUP361RM2N 30
DUP362Z 30
DUR181RFA 48
DUR181RF 48
DUR181Z 48
DUR187UZ 48
DUR189RFE 48
DUR189Z 48
DUR190UZX1 48
DUR192LST 48
DUR192LZ 48
DUR365URF2A 30
DUR368APT2 29
DUR368AZ 29
DUR368LPT2 29
DUR368LZ 29
DUR369APT2 29
DUR369LPT2 29
DUS054Z 49
DUS108Z 49
DUS158Z 49
DUT131RTE 41
DUT131Z 41
DUX60Z 30
DUX60ZM3 30
DUX18Z 49
DVC150LZ 60
DVC155LZX2 60
DVC261ZX11 59
DVC261Z 59
DVC350Z 62
DVC560Z 66
DVC660Z 59
DVC750LZ 63
DVC750LZX3 63
DVC860LZ 62
DVC862LRT2 61
DVC862LZ 61
DVC863LZX 61
DVC864LZX 61
DVC865LZX2 60
DVC867LZX4 59
DVF154RF 49
DVP180Z 47
DVR850RFE 47
DWD181ZJ 43
DWR180Z 41
DWR180SA 41
DWT310PT2 28
DWT310ZK 28

E

EA3202S40B 123
EA3502S40B 123
EA4301F45B 123
EA4301F45C 123
EA5600F53E 123
EA6100P60E 123
EB5300TH 125
EB7660TH 125
EB7660WH 125
EBH252L 121
EBH252U 121
EBH340R 121
EH6000SX 124
EH7500SX 124
EH7500W 124
EK7301 125
EK7651H 125
EK8100WS 126
EM2500U 121
EM3400U 122
EM4350LH 121
EM4350UH 121
EM4351UH 121
EN4951SH 124
EN5950SH 124
ER2600L 122
EY2650H25H 124
EX2650LHM 122

F

FD04 82
FD07R1 77
FS2500 87
FS2700 87
FS2701 87
FS4000 87
FS4200 87
FS4200A 87
FS6300 87

G

GA004GM201 24
GA004GZ 24
GA012GM201 24
GA012GZ 24
GA022GZ 24
GA022GM201 24
GA028GM201 24
GA028GZ 24
GA037GM201 24
GA037GZ 24
GA038GM201 24
GA038GZ 24
GA4030 100
GA4530 101
GA4534 101
GA4540C 100
GA4540R 100
GA4541C 100
GA4541R 100
GA4550 100
GA5010 101
GA5021C 101
GA6040 101
GA6040C 101
GA7001L 104
GA7020 102
GA7030 102
GA7040S 103
GA7040S (220V) 103
GA7060 102
GA7061R 102
GA7061R (220V) 103
GA7062 (220V) 103
GA7063R 102
GA7063R (220V) 103
GA7911 104
GA9010C 103
GA9020 103
GA9020R 103
GA9030 102
GA9040S 102
GA9040S (220V) 104
GA9060 102
GA9060 (220V) 104
GA9061R 102
GA9061R (220V) 104
GA9062 (220V) 104
GA9063R (220V) 104
GB600 106
GB601 106
GB800 107
GD0600 105
GD0601 105
GD0603 105
GD0800C 106
GD0801C 106
GD0810C 106
GD0811C 106
GM00001714 70
GS6000 106
GV5010 109
GV7000 109

H

HB500 88
HG5012K 118
HG5030 117
HG5030K 117
HG551V 118
HG6530V 117
HG6531CK 118
HG6030K 118
HG6031VK 118
HM0870C 95
HM1111C 95
HM1203C 95
HM1211B 95
HM1213C 95
HM1214C 95
HM1304B 96
HM1307CB 96
HM1317CB 95
HM1502X1 96
HM1512X1 96
HM1801 96
HM1802 96
HM1810 96
HM1812 96
HP001GM201 23
HP001GZ 23

ÍNDICE

HP002GZ 23
HP0300 92
HP1230 92
HP1630 92
HP1640 92
HP2050H 92
HP2070 92
HP2070F (220V) 92
HP332DWME 78
HP332DWYE 77
HP333DSAE 77
HP333DWYX4 77
HP333DYEX4 77
HP333DWME 77
HP333DWYE 77
HP333DZ 77
HR003GM201 23
HR003GZ 23
HR005GM201 23
HR005GZ 23
HR006GZ 24
HR140DWMJ 79
HR140DWYE1 79
HR140DWYJ 79
HR140DZ 79
HR166DWMJ 79
HR166DWYJ 79
HR166DZ 79
HR1840 92
HR1841F 92
HR2230 92
HR2460 93
HR2470 93
HR2470X6 93
HR2475 93
HR2475X4 93
HR2600 94
HR2630 93
HR2630XG 93
HR2652 94
HR2810 94
HR2810T 94
HR3001CJ 94
HR3011FCJ 94
HR3200C 94
HR4002 94
HR4003C 94
HR4013C 94
HR5202C 95
HR5212C 95
HS003GM201 24
HS003GZ 24
HS004GZ 24
HS0600 113
HS301DWYE 80
HS301DZ 80
HS7010 113
HS7010K 113
HS7600 113
HS7600K 113
HW1200 126
HW1300 126

J

JN1601 98
JN3201 98
JR001GM201 24
JR001GZ 24
JR105DWYE 79
JR3050 97
JR3051TK 97
JR3070CT 97
JS1300 98
JS1601 98
JS1602 98
JS3201 98
JV0600K 114
JV101DWYE 80
JV101DZ 80
JV103DWYJ 80

K

KP0800 114
KP0810C 114

L

LB1200F 114
LC01X 66
LC1230 97
LD030P 117
LD050P 117
LD080P 117
LD080PI 117
LF1000 112
LH1040F 112
LH1201FL 111
LM2301 125
LS0815FL 111
LS1017L 111
LS1019L 111
LS1030N 111
LS1030NX1 111
LS1040F 111
LS1040FX1 111
LS1219L 111
LS1221 111
LW1401 98
LXRM01 70

M

M0400GC 131
M0600G 129
M0801B 129
M0801G 129
M0801KG 129
M0901G 131
M0920G 133
M0921G 133
M1100G 136
M1902G 136
M2401B 131
M2401G 131
M3600G 136
M3601G 136
M3700G 136
M4000G 136
M4001G 136
M4301G 137
M4302G 137
M4500G 137
M5801G 137
M5801KG 137
M5802G 137
M6200G 129
M6201G 129
M6501G 129
M6600XG 129
M8100G 129
M8600G 131
M8700G 131
M8701G 131
M8701ZG 131
M9000G 133
M9001G 133
M9002G 133
M9100G 133
M9200G 134
M9201G 134
M9203G 134
M9204G 137
M9400G 137
M9507G 131
M9510G 133
M9510B 133
M9800G 136
MAC2400 119
MAC5200 119
MAC5501G 119
MAC700 119
ML103 70
ML104 70
ML105 70
MLS100 111
MLS100X1 111
MLT100 112
MP100DWA 74
MP100DWY 74
MP100DZ 74
MTK0003G 134
MTK0005G 134

N

N5900B 113

P

PC5000C 107
PC5001C 107
PC5010C 107
PE3450H 126
PF0300 126
PF0403 126
PF0800 126
PF1100 126
PH02 82
PH02X1 82
PH02X2 82
PJ7000 115
PK5011C 107
PLM4621N2 125
PLM4627N 125
PLM4628N 125
PLM5120N2 125
PO5000C 104
PO5000CX2 104
PT354DZ 80
PW5001C 107

R

RBC413U 122
RBC414U 122
RF1100 116
RF1101 116
RM02 73
RP0900 115
RP1800 115
RP2301FC 115
RS001GM101 24
RS001GZ 24
RS002GZ 24
RT0700C 115
RT0700CX2 115

S

SA7000C 104
SD100DWYJ 80
SG1251J 97
SJ401 114
SK105DZ 77
SK105GDZ 77
SK106DZ 76
SK106GDZ 77
SK102Z 117
SK103PZ 117
SK104Z 117
SK209GDZ 76
SK209GWYA 76
SK312GDZ 76
SK312GWYA 76
SP6000 113
SP6000Z 113
ST113DZ 80
STEXBML360 70

T

TB131 86
TD001GM201 23
TD001GZ 23
TD0100 85
TD0101F 85
TD022DSE 83
TD091DZ 83
TD110DWME 78
TD110DWYE 78
TD110DZ 78
TD111DWME 78
TD111DWYE 78
TD111DZ 78
TL064DWME 78
TL064DWYE 78
TL064DZ 78
TL065DWME 78
TL065DWYE 78
TL065DZ 78
TM3000C 106
TM3010CK 106
TM30DWME 79
TM30DZA 79
TW001GM201 23
TW001GZ 23
TW005GD201 23
TW005GZ 23
TW0200 87
TW0350 88
TW0350 (220V) 88
TW060DZ 79
TW140DWYEX 79
TW140DZ 79
TW160DZ 79
TW161DZ 79
TW1000 88
TW1000 (220V) 88

U

UB1103 116
UB100DZ 69
UB101DZ 69
UC4041A 123
UH201DZ 81
UH4261 124
UH5570 124
UM600DZ 81
UR100DSME 80
UR100DSMEX 80
UR101CZ 31
UR201CZ 31
US053Z 80
UT1305 86
UT2204 86

V

VC1310L 116
VC2512L 116
VC3210L 116
VC4210L 116
VR1000 87
VR1000X15 87
VR1000X35 87
VR1000X45 87

W

WR100DWM 79
WR100DZ 79

X

XCU01Z 48
XPH01Z 38
XRM08B 73
XSC01 43
XSF03R 41
XSJ01T 43
XT255R 52
XT610 52
XTS01Z 47
XWT11Z 40

SIMBOLOGÍA

Consulte la simbología para conocer como esta equipada cada herramienta

Doble aislamiento	28.6mm zanco hex.	Anti-vibración
Velocidad variable	Zanco estriado	Aceitado automático
Freno	30mm zanco hex.	Freno de cadena
Reversible	Limitador de torque	Bomba de cebado
2-Velocidades mecánicas	Velocidad constante	Encendido electrónico
3-Velocidades mecánicas	Arranque suave	Válvula descompresora
2-Velocidades electrónicas	Corte de inglete 45 izquierdo	Arranque rápido
3-Velocidades electrónicas	Corte de inglete 45 ID	Tanque de acero inóxidable
4-Velocidades electrónicas	Corte de inglete I45 D5	Manguera flexible
Broquero de cierre rápido	Corte pendular	Manguera antiestática
5 Ajustes de torque	Zanco Makita	Sistema recolector de polvo
6 Ajustes de torque	Zanco espada	Luz de trabajo integrado
9 Ajustes de torque	Marcador de láser	Estuche de madera
16 Ajustes de torque	Lija convencional y velcro	Estuche
18 Ajustes de torque	Marcador de ajuste de profundidad	Asimétrico
21 Ajustes de torque	Secuencial o efecto de retro impacto	Simétrico
SDS-PLUS	Clavos en carrete de alambre	Encendido por descarga del capacitor
SDS-MAX	Clavos en carrete de papel	Descompresión automática
17mm zanco hex.	Lámina silenciadora	Caja master
19mm zanco hex.	Entrada para filtro	
21mm zanco hex.	Paro automático de la descarga	

CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por **No. de Parte.**

Carbón	No. de parte				
1	181019-9	303	194996-6	175	195845-0
76	194972-0	311	191979-7	204	194992-4
75	194971-2	325	195001-2	304	194997-4
70	194970-4	408	195078-8	318	196454-8
124	194982-7	401	195005-4	350	194160-9
107	194977-0	407	195007-0	424	191966-6
132	191972-1	458	195025-8	430	195018-5
154	194986-9	105	181038-5	434	193466-2
166	191968-2	113	191904-8	440	195021-6
203	194991-6	155	194987-7	441	194435-6
253	194547-5	171	195845-0	442	194928-3

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

Herramienta ◀▶ Batería ◀▶ Cargador
Comunicación Digital

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores. Una combinación de diseño innovador y un mayor rendimiento de las baterías que proporcionan una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimos.

La gama de herramientas XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre el cargador, la batería y la herramienta. Ingeniería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.



Sistema óptimo de carga.

Sistema de mantenimiento automático con dos ventiladores que proporcionan un mejor sistema de carga óptimo.

Construcción Resistente

Alta durabilidad diseñado con especificaciones especiales para batería de 40Vmax.



Luz LED con 4 indicadores



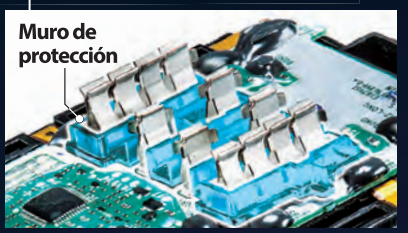

Estructura de prevención de corto circuito.
El muro de protección se encuentra entre las terminales brindando protección contra agua y polvo.



Estrucutura de absorción de impacto.



Estructura impermeable de triple capa previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.



Rieles de batería de alta rigidez
Deslizamiento duradero en el riel que sostiene a las baterías y las herramientas con firmeza y seguridad para soportar productos de alta potencia.

Sistema óptimo de carga

Carga rápida

Es necesario enfriar la batería antes de empezar a cargarla cuando la temperatura de la batería es alta después de usarla.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriar rápidamente la batería y acelerar el tiempo de carga.

Sistema óptimo de carga

Enfriamiento por aire balanceado



Carga rápida



Método de carga general

Disipación de calor normal



más tiempo de espera para cargar



El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

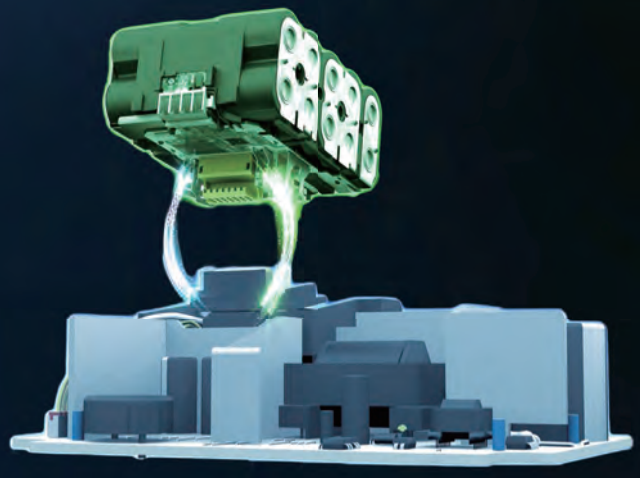



Sistema óptimo de carga



Método de carga general

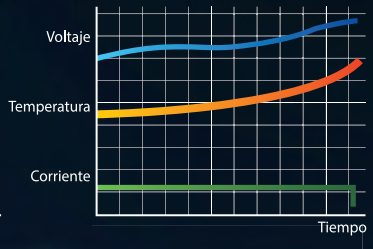

Protección de la batería

Resistencia extrema



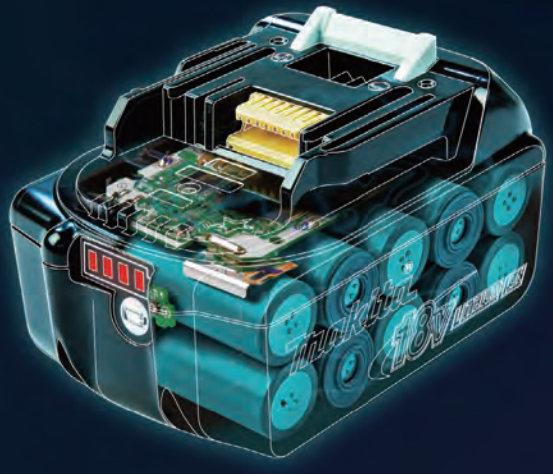

La batería cuenta con una tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, esto permite alargar la vida útil de la batería.

Carga en cualquier momento

Sin efecto de memoria
No requiere descarga



Absorbe el impacto

Carcasa de la batería de alta resistencia



Largo almacenamiento

Baja autodescarga



Conexión estable

Las terminales multi-contacto incrementan la conexión segura, además de soportar la vibración, asegurando una distribución de corriente estable para la herramienta.





Motores BL de alto rendimiento

Motores de corriente continua sin carbones

Motor sin carbones

· Libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones.

· Menos fricción, lo que permite bajar el amperaje, reducir el calor y aumentar el trabajo total con una sola batería.

Más trabajo con una sola carga de la batería

· El gasto eficiente de la energía del motor BL, permite mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.

· La vida útil de la batería se incrementa, lo que reduce su costo.

Resistente a trabajos continuos de larga duración

· El uso del motor BL reduce la producción de calor e impide el aumento de la temperatura en la superficie de la carcasa, incluso en trabajos duros industriales que requieren de trabajo continuo.



XGT 40V max Li-ion

Atornillador taladro
DF001G



Rotomartillo
HP001G



Atornillador de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G



Rotomartillo electro-neumático
HR003G



Sierra recíproca
JR001G



Mini esmeriladora angular
GA004G / GA001ZG / GA022G / GA028G



Sierra circular
HS003G / HS004G



18V + 18V = 36V

Rotomartillo electro-neumático
DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283



Rotomartillo electro-neumático
DHR400N



Sierra recíproca
DJR360



Esmeriladora angular
DGA700 / DGA900 / DGA701 / DGA901



Llave de impacto
DWT310



Taladro angular
DDA460



Cortadora de metal
DLW140



Sierra de inglete compuesto
DLS110 / DLS111 / DLS112 / DLS714 / DLS211 / DLS212



Sierra circular
DHS780 / DHS781 / DHS900 / DHS901



Sierra de mango trasero
DRS780



Sierra circular de incisión
DSP600 / DSP601



Aspiradora
DVC155L / DVC865L / DVC867L



Aspiradora de mochila
DVC261 / DVC265 / DVC660 / DVC665



Motosierra
DUC353 / DUC405 / DUC406



Multiherramienta
DUX60



Desbrozadora
DUR368A / DUR368L / DUR369A / DUR369L / DUR369LZ / DUR366L



Cortadora de césped
DLM460 / DLM431 / DLM432 / DLM532 / DLM533



Sopladora
DUB362 / DUB363



Cortadora
DCE090



18V LITHIUM-ION

Atornillador taladro
DDF083 / DDF459 / DDF481 / DDF483 / DDF484 / DDF485



Rotomartillo
DHP459 / DHP481 / DHP483 / DHP484 / DHP485



Atornillador
DTS141



Atornillador de impacto
DTD153 / DTD154 / DTD155 / DTD170 / DTD171



Atornillador de impacto
DTP141



Atornillador
DFS250 / DFS251/ DFS452



Llave de impacto
DTW180 / DTW285 / DTW301 / DTW1001 / DTW1002



Rotomartillo electro-neumático
DHR242 / DHR243



Rotomartillo electro-neumático
DHR171 / DHR182



Sierra recíproca
DJR187 / DJR188



Mini esmeriladora angular
DGA404 / DGA405 / DGA406 / DGA408 / DGA411 / DGA412 / DGA413 / DGA414 / DGA417 / DGA418 / DGA454 / DGA455 / DGA456 / DGA458 / DGA461 / DGA462 / DGA463 / DGA464 / DGA467 / DGA468 / DGA504 / DGA505 / DGA506 / DGA508 / DGA511 / DGA512 / DGA513 / DGA514 / DGA517 / DGA518



Pulidora de doble acción
DPO500 / DPO600



Lijadora para panel
DSL800



Cortadora de varilla roscada
DSC102

Cortadora de varilla roscada
DSC102

Amarradora de varilla
DTR180

Sierra de inglete
DLS600

Cortadora de metal
DCS551 / DCS553

Sierra circular
DHS660 / DHS661 / DHS680

Recortadora
DRT50

Aspiradora robótica
DRC200

Aspiradora ciclónica
DCL501

Aspiradora portátil
DVC750L

Aspiradora
DCL280F / DCL281F / DCL282F

Desbrozadora
DUR187U / DUR187L / DUR189 / DUR190

Carretilla
DCU180

Cortasetos
DUN600L

Motosierra
DUC204 / DUC254 / DUC254C

Cortasetos
DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH502 / DUH602 / DUH752

Chamarra ventilador
DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214

Chaleco ventilador
DFV210

Mezcladora
DUT130 / DUT131

Sopladora
DUB184

12V max LITHIUM-ION

Atornillador taladro
DF332D / DF032D

Rotomartillo
HP332D

Atornillador de impacto
TD111D

Llave de impacto
TW160D / TW161D

Rotomartillo
HR166D

Sierra caladora
JV102D / JV103D

Baterías y cargadores Li-ion 40V / 18V / 14.4V

Tiempo de carga y compatibilidad

XGT 40Vmax Lithium-ion

CARGA RÁPIDA



DC40RA

NUEVO

4.0 Ah	 BL4040	45 min.
2.5 Ah	 BL4025	28 min.



DC40RA
La luz LED de mayor tamaño ofrece una visión más clara del estado de carga.

18V Lithium-ion



6.0 Ah	 BL1860B	40 min
5.0 Ah	 BL1850B	35 min
4.0 Ah	 BL1840B	29 min
3.0 Ah	 BL1830B	22 min
1.5 Ah	 BL1815N	15 min

Kits de baterías y cargadores XGT

40V Lithium-ion XGT 2.5Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador **(191J77-7)**


Estuche Makpac


BL4025-Baterías de **2.5Ah** (2pz)


DC40RA
Cargador rápido (1pz)



XGT

Adaptador para USB//ADP001G

PRÓXIMAMENTE

40V Lithium-ion XGT 4.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador **(191J93)**


Estuche Makpac


BL4040-Baterías de **4.0Ah** (2pz)


DC40RA
Cargador rápido (1pz)

40V Lithium-ion XGT 4.0Ah

Kit de batería de 4.0Ah y cargador **(191J61-2)**


BL4040-Baterías de **4.0Ah** (1pz)


DC40RA-Cargador rápido (1pz)


Clip para cinturón

LXT Adaptador para USB//ADP05 NUEVO



2 sálidas de puerto USB con tapa
Proporciona una sálida de 4.2A* para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.




Orificio para correa

Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V


DC18RC


DC18RD
Multicargador de 2 puertos


DC18RE
Cargador Dual CXT y LXT

Carga de 1 a 4 baterías al mismo tiempo

Multicargador de 4 puertos
DC18SF




DC18SD


DC18SE
Automotriz
Sólo para conectar al encendedor del auto

Multicargador de 2 puertos
DC18SH



	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion		CARGA RÁPIDA	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías	
6.0 Ah	 BL1860B	BL1460B 		55 min.	130 min.	260 min.	130 min.
5.0 Ah	 BL1850B			45 min.	110 min.	220 min.	110 min.
4.0 Ah	 BL1840B			36 min.	90 min.	180 min.	90 min.
3.0 Ah	 BL1830B	BL1430B 		22 min. *Excepto BL1430A	60 min.	120 min.	60 min.
1.5 Ah	 BL1815N	BL1415NA 		15 min.	30 min.	60 min.	30 min.

Baterías y cargadores 18V / 12V

Tiempo de carga y compatibilidad

Kits de baterías y cargadores LXT-18V

18V Lithium-ion LXT 5.0Ah
Kit de batería de 5.0Ah y cargador **(191L70-3)**

BL1850B-Batería de **5.0Ah** (1pz) **DC18RC-**(1pz)

18V Lithium-ion LXT 6.0Ah
Kit de estuche, baterías de 6.0Ah y cargador **(198113-0)**

BL1860B-Batería de **6.0Ah** (2pz) **DC18RC-**(1pz) ESTUCHE

18V Lithium-ion LXT 3.0Ah
Kit de batería de 3.0Ah y cargador **(199992-9)**

BL1830B-Batería de **3.0Ah** (1pz) **DC18SD-**(1pz)

18V Lithium-ion LXT 5.0Ah
Kit de estuche Makpac, baterías de 5.0Ah y cargador **(197772-7)**

Estuche Makpac **BL1850B-**Batería de **5.0Ah** (4pz) **DC18RC-**(1pz)

18V Lithium-ion LXT 6.0Ah
Kit de estuche, baterías de 6.0Ah y cargador **(198087-5)**

BL1860B-Batería de **6.0Ah** (4pz) **DC18RC-**(1pz) ESTUCHE

Baterías y cargadores 12V max CXT

12V Lithium-ion


DC10SB


DC18RE
Cargador Dual CXT y LXT


DC10WD

		CARGA RÁPIDA	
4.0 Ah	 BL1041B	60 min.	130 min.
2.0 Ah	 BL1021B	30 min.	70 min.
1.5 Ah	 BL1016	22 min.	50 min.



Cargador dual para baterías LXT y CXT

Apto para cargar baterías de 18V y de 12V de cualquier a amperaje

Baterías y cargadores 18V / 12V / 7.2V Li-ion

18V Lithium-ion 1.5Ah

70 min. BL1815G

DC18WA

12V Lithium-ion 1.3Ah

50 min. BL1014

(630663-4)

7.2V Lithium-ion 1.3Ah

50 min. 30 min. BL7010
(630663-4)

(630546-8)

Kits de baterías y cargadores

12V Lithium-ion CXT 2.0Ah
Kit de cargador y batería de 2.0Ah **BL1021BDC1**

DC10WD Cargador (1pz)
BL1021B Baterías de **2.0Ah** (1pz)

CXT **Adaptador para USB//ADP06** NUEVO

Clip para cinturón



Sálida de puerto USB con tapa

12V Lithium-ion CXT 2.0Ah
Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador **(197665-8)**

Estuche Makpac

BL1021B Baterías de **2.0Ah** (2pz)

DC10SB Cargador rápido (1pz)

TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

Motores sin carbones

· Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
· Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología Litio-ion

· La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 320 modelos.
· Las herramientas con tecnología Litio-ion utlizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
· Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Tecnología de protección extrema

· Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
· Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
· Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

· En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
· Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

· Sí la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
· Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología compacta extrema

· Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
· Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
· Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

· Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
· Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al enceder la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

· Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
· El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
· Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.

SOFT NO LOAD

Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

· Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
· Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



DXT

Tecnología de corte exacto y profundo

· Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
· Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
· Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



SUPER JOINT SYSTEM
SJS

Super Joint System

· El muelle actua como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
· Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
· Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



SJS II
SUPER JOINT SYSTEM

Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

· Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
· Al reducir la vibración que llega al usuario hace más comoda su operación y con menos fatiga.



TECNOLOGIA ANTI-RESTART

Tecnología Anti-Restart

· Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
· Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



MM4
MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



XGT

40V max Li-ion

ALTO PODER

DURABILIDAD

COMUNICACIÓN DIGITAL

ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO
HR003G / HR005G / HR006G

SIERRA RECÍPROCA
JR001G

ATORNILLADOR TALADRO
DF001G / DF002G

ATORNILLADOR DE IMPACTO
TD001G

ROTOMARTILLO
HP001G / HP002G

LLAVE DE IMPACTO
TW001G / TW005G

ESMERILADORA ANGULAR
GA004G / GA012G
GA022G / GA028G
GA037G / GA038G

SIERRA CIRCULAR
HS003G / HS004G

BATERÍA

CARGADOR



BL4025 (2.5Ah)



BL4040 (4.0Ah)



DC40RA

Rotomartillo / Atornillador inalámbrico
HP001G / DF001G

NUEVO



Ofrece más de 140 N·m de torque máximo







41 ajustes de torque electrónico

Se logra una más amplia gama de aplicaciones de servicio pesado al aumentar la configuración de torque.



Tecnología de detección Anti-kick back.

El limitador apaga el motor si la herramienta se bloquea repentinamente.

Orificios perforados en madera de 38mm de espesor con broca de autoalimentación de ø65mm (2-9/16")





*HP001G: 182mm

Longitud total compacta

-24 mm

Atornillador de impacto inalámbrico
TD001G

NUEVO





Ofrece más de 220 N·m de torque máximo

Máximo torque **220 N·m**

Tornillos de fijación ø6.5 x 120mm

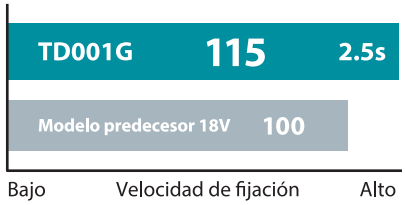



10 modos de apriete

selección de potencia de 4 velocidades
+
6 modos de asistencia

BL MOTOR + XPT



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT AFT

Atornillador taladro inalámbrico

DF001GM201 / Z

Capacidad	**Acero:** 20mm (13/16") **Madera (broca Auger):** 50mm (2")
	Madera (broca autoalimentada): 76mm (3")
	Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	**Alto/Bajo:** 0-2,600/0-650
Torque Máximo	**Fuerte/Suave:** 115/60N.m (1,020/530in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 181x86x275mm(7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
	c/BL4040:181x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
Peso	2.6-3kg (5.8-6.6lbs)

- Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+)(-), porta puntas.
  DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **DF001GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DF002GZ

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	**Alto/Bajo:** 0-2,200 / 0-600
Torque Máximo	**Fuerte/Suave:** 54/30N.m (480/270in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	60N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 170x86x265mm(6-11/16x3-3/8"x10-3/8")
	c/BL4040:170x86x290mm (6-11/16x3-3/8"x11-3/8")
Peso	1.9-2.8kg (4.2-6.2lbs)

- Punta(+)(-), porta puntas.

No incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT AFT

Rotomartillo inalámbrico

HP001GM201 / Z

Capacidad	Metal: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2")
	Madera (broca autoalimetanda): 76mm (3")
	Madera (sierra de agujero): 152mm (6") Mampostería: 20mm (13/16")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minutos	Alto/Bajo: 0-39,000 / 0-9,750
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-2,600 / 0-650
Máx. torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs)
Torque máximo	141N.m
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
	c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8"x3-3/8x11-1/8")
Peso	2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
  HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HP001GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

HP002GZ 13mm(1/2")

Capacidad	**Metal:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minutos	**Alto/Bajo:** 0-33,000 / 0-9,000
Velocidad sin carga	**Alto/Bajo:** 0-2,200 / 0-600
Máx. torque de bloqueo	60N.m (530 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 180x86x265mm (7-1/8"x3-3/8"x10-3/8")
	c/BL4040: 180x86x290mm (7-1/8"x3-3/8x11-3/8")
Peso	2.0-2.9kg (4.4-6.4 lbs.)

- Punta (+)(-), portapuntas.

No incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

TD001GM201 / Z

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 /3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Velocidad sin carga	**Máx./Fuerte/Med/Suave:**0-3,700/3,200/2,100/1,100
Impactos por minuto	**Máx./Fuerte/Med/Suave:**0-4,400/3,600/2,600/1,100
Torque máximo	220N.m (1,950 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 120x86x245mm(4-3/4"x3-3/8"x9-5/8")
	c/BL4040: 120x86x250mm(4-3/4"x3-3/8"x9-7/8")
Peso	1.7-2.0kg (3.7-4.4 lbs.)

- Punta phillips, clip para cinturón.
  TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **TD001GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrico

TW001GM201 / Z

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M12-M36 (1/2"-1-7/16")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8"-1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950
Impactos por minuto	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900
Torque máximo	1,630N.m (1,200ft.lbs.)
Dimensiones (LXxAxA)	c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2"x3-11/16"x11-3/4")
	c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2"x3-11/16"x11-7/8")
Peso	3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)

- Clip para cinturón.
  TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **TW001GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrico

TW005GD201 / Z

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M12-M36 (1/2"-1-7/16")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8"-1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950
Impactos por minuto	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900
Torque máximo	630N.m (1,200ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2"x3-11/16"x11-3/4")
	c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2"x3-11/16"x11-7/8")
Peso	3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)

- Clip para cinturón.
  TW005GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2x).

El modelo **TW005GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT AVT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR003GM201 / Z 28mm (1-1/8")

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.8J
Capacidad	**Concreto/Acero/Madera/Broca/Broca de diamante (tipo seco):**
	28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 358x121x232mm(14-1/8"x4-3/4"x9-1/8")
Peso neto	3.9-4.6kg (8.6-10.1 lbs.)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
  HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HR003GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR005GM201 / Z 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	**Concreto c/broca TCT:** 40mm (1-9/16")
	Concreto (con core bit): 105mm (4-1/8"")
Golpes por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 500x115x286mm(19-3/4x4-1/2x11-1/4")
Peso neto	7.4-8.2kg (16.3-18.1 lbs.)

- Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
  HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HR005GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT AFT

Atornillador taladro inalámbrico

DF001GM201 / Z

Capacidad	**Acero:** 20mm (13/16") **Madera (broca Auger):** 50mm (2")
	Madera (broca autoalimentada): 76mm (3")
	Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	**Alto/Bajo:** 0-2,600/0-650
Torque Máximo	**Fuerte/Suave:** 115/60N.m (1,020/530in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 181x86x275mm(7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
	c/BL4040:181x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
Peso	2.6-3kg (5.8-6.6lbs)

- Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+)(-), porta puntas.
  DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **DF001GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DF002GZ

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	**Alto/Bajo:** 0-2,200 / 0-600
Torque Máximo	**Fuerte/Suave:** 54/30N.m (480/270in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	60N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 170x86x265mm(6-11/16x3-3/8"x10-3/8")
	c/BL4040:170x86x290mm (6-11/16x3-3/8"x11-3/8")
Peso	1.9-2.8kg (4.2-6.2lbs)

- Punta(+)(-), porta puntas.

No incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT AFT

Rotomartillo inalámbrico

HP001GM201 / Z

Capacidad	Metal: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2")
	Madera (broca autoalimetanda): 76mm (3")
	Madera (sierra de agujero): 152mm (6") Mampostería: 20mm (13/16")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minutos	Alto/Bajo: 0-39,000 / 0-9,750
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-2,600 / 0-650
Máx. torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs)
Torque máximo	141N.m
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8")
	c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8"x3-3/8x11-1/8")
Peso	2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
  HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HP001GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

HP002GZ 13mm(1/2")

Capacidad	**Metal:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minutos	**Alto/Bajo:** 0-33,000 / 0-9,000
Velocidad sin carga	**Alto/Bajo:** 0-2,200 / 0-600
Máx. torque de bloqueo	60N.m (530 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 180x86x265mm (7-1/8"x3-3/8"x10-3/8")
	c/BL4040: 180x86x290mm (7-1/8"x3-3/8x11-3/8")
Peso	2.0-2.9kg (4.4-6.4 lbs.)

- Punta (+)(-), portapuntas.

No incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

TD001GM201 / Z

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 /3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Velocidad sin carga	**Máx./Fuerte/Med/Suave:**0-3,700/3,200/2,100/1,100
Impactos por minuto	**Máx./Fuerte/Med/Suave:**0-4,400/3,600/2,600/1,100
Torque máximo	220N.m (1,950 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 120x86x245mm(4-3/4"x3-3/8"x9-5/8")
	c/BL4040: 120x86x250mm(4-3/4"x3-3/8"x9-7/8")
Peso	1.7-2.0kg (3.7-4.4 lbs.)

- Punta phillips, clip para cinturón.
  TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **TD001GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrico

TW001GM201 / Z

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M12-M36 (1/2"-1-7/16")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8"-1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950
Impactos por minuto	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900
Torque máximo	1,630N.m (1,200ft.lbs.)
Dimensiones (LXxAxA)	c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2"x3-11/16"x11-3/4")
	c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2"x3-11/16"x11-7/8")
Peso	3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)

- Clip para cinturón.
  TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **TW001GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrico

TW005GD201 / Z

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M12-M36 (1/2"-1-7/16")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8"-1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950
Impactos por minuto	**Máx./Fuerte/Med/Suave**:0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900
Torque máximo	630N.m (1,200ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2"x3-11/16"x11-3/4")
	c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2"x3-11/16"x11-7/8")
Peso	3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)

- Clip para cinturón.
  TW005GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2x).

El modelo **TW005GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT NUEVO

40V BL MOTOR XPT AVT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR003GM201 / Z 28mm (1-1/8")

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.8J
Capacidad	**Concreto/Acero/Madera/Broca/Broca de diamante (tipo seco):**
	28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 358x121x232mm(14-1/8"x4-3/4"x9-1/8")
Peso neto	3.9-4.6kg (8.6-10.1 lbs.)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
  HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HR003GZ** no incluye cargador ni batería.



XGT PRÓXIMAMENTE

40V BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR005GM201 / Z 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	**Concreto c/broca TCT:** 40mm (1-9/16")
	Concreto (con core bit): 105mm (4-1/8"")
Golpes por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 500x115x286mm(19-3/4x4-1/2x11-1/4")
Peso neto	7.4-8.2kg (16.3-18.1 lbs.)

- Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
  HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HR005GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR006GZ — 52mm (2-1/16")

Energía de impacto	20.0J
Capacidad	**Concreto c/broca TCT:** 52mm (2-1/16")
	Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 610x140x337mm (24x5-1/2"x13-1/4")
Peso neto	12.8-14.5kg (28.2-32.0 lbs.)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO

GA004GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac



GA004GM201

40V BL MOTOR XPT ADT BRAKE

Esmeriladora inalámbrica

GA004GM201 / Z — 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398x130x156mm(15-5/8"x5-1/8"x6-1/8")
	c/BL4040: 410x130x168mm(16-1/8"x5-1/8"x6-5/8")
Peso neto	2.9-3.5kg (6.4-7.7 lbs.)

- Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
  GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **GA004GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO

GA012GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac



GA012GM201

40V BL MOTOR XPT ADT BRAKE

Esmeriladora angular inalámbrica

GA012GM201 / Z — 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398x130x157mm(15-5/8"x5-1/8"x6-1/10")
	c/BL4040: 410x130x169mm (16-1/8"x5-1/8"x6-2/3")
Peso	2.9-3.5kg (6.4-7.6lbs.)

- Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
  GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **GA012GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE

GA028G

GA022G

GA022GM201
GA028GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac



GA022GM201/GA028GM201

40V BL MOTOR XPT AFT BRAKE AWS

Esmeriladora angular inalámbrica

GA022GM201/Z / GA028GM201/Z

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Espesor máx. de la rueda	7.2mm (9/32")
Velocidad sin carga	3,000-8,500
Sálida máxima	1,100W
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413x130x156mm (16-1/4"x5-1/8"x6-1/8")
	c/BL4040: 425x130x168mm (16-3/4"x5-1/8"x6-5/8")
Peso neto	3.0-3.6kg (6.6-7.9bls.)

- Disco, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave de tuerca de seguridad.
  GA022GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.
  GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

Los modelos **GA022GZ** y **GA028GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE

GA038G

GA037G

GA037GM201/GA038GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac



GA037GM201/GA038GM201

40V BL MOTOR XPT AFT BRAKE AWS

Esmeriladora angular inalámbrica

GA037GM201/Z / GA038GM201/Z

Diámetro del disco	**GA037G:**180mm (7") **GA038G:**230mm(9")
Espesor máx. del disco	**GA037G:**7.2mm (1/4") **GA038G:**6.5mm (7/8")
Velocidad sin carga	**GA037G:** 7,800 **GA038G:** 6,600
Sálida máxima	1,700W
Dimensiones (LxAxA)	**GA037G:**499x200x180mm (19-5/8"x7-7/8x7-1/8")
	GA038G:509x250x164mm (120x9-7/8x6-1/2)
Peso	**GA037G:**4.4-5.5.kg (12.1lbs.)
	GA038G:4.6-7.5.kg (10.1-16.5lbs.)

- **GA037G:** Disco abrasivo, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave para tuercas de seguridad.
  GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.
  GA038G: Empuñadura lateral, llave para tuercas de seguridad.
  GA038GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

Los modelo **GA037GZ** y **GA038GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO

HS003GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac



HS003GM201

40V BL MOTOR XPT ADT BRAKE

Sierra circular inalámbrica

HS003GM201 / Z

Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2"/7-1/4")
Max.capacidad de corte	**90°:** 68.5 / 66mm (2-11/16"/ 2-5/8")
	45°: 47.5/45.5mm (1-7/8"/1-13/16")
	56°: 35.5 / 34mm (1-3/8" / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 316x200x290mm(12-1/2"x7-7/8"x11-3/8")
	c/BL4040: 331x200x290mm (13"x7-7/8"x11-3/8")
Peso neto	4.2-4.6kg (9.3-10.1lbs.)

- Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
  HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HS003GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL MOTOR XPT ADT BRAKE AWS

Sierra circular inalámbrica

HS004GZ

Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2"/7-1/4")
Max.capacidad de corte	**90°:** 62.5 / 60mm (2-7/16" / 2-3/8")
	45°: 44.5 / 43mm (1-3/4" / 1-11/16")
	48°: 42 / 41mm (1-5/8" / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 322x210x290mm(12-5/8"x8-1/4"x11-3/8")
	c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	4.5-4.8kg (9.8-10.7lbs.)

- Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE

RS001G



RS002G

40V BL MOTOR XPT ADT BRAKE AWS

Sierra circular inalámbrica

RS001GM101/Z/RS002GZ — 185mm (7-1/4")

Diámetro del disco	**RS001G:**185mm (7-1/4") **RS002G:**260mm (10-1/4")
Max.capacidad de corte	**90°:RS001G:**65mm (2-9/16") **RS002G:**95mm(3-3/4")
	45°:RS001G:45mm (1-3/4")**RS002G:**70mm(2-3/4")
	53°:RS001G:38mm (1-1/2")**RS002G:**54.5mm(2-1/8")
Velocidad sin carga	**RS001G:**6,400 / **RS002G:**4,000
Dimensiones (LxAxA)	**RS001G:**446x196x270mm (17-1/2x7-3/4x10-5/8")
	RS002G:489x193x309mm(19-1/4"x7-5/8x12-1/8")
Peso neto	**RS001G:**5.1-5.7kg (11.2-12.6lbs.)
	RS002G:5.7-6.3kg (13.00-13.9lbs)

- Disco de sierra, llave hex.
  RS001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1x).

Los modelo **RS001GZ** y **RS002GZ** no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO

JR001GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche

JR001GM201

40V BL MOTOR XPT

Sierra recíproca inalámbrica

JR001GM201 / Z — 32mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	**Alto / Bajo:** 0-3,000 / 0-2,300
Capacidad	**Tubo:** 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 472x88x239mm (18-5/8"x3-1/2"x9-3/8")
Peso neto	4.2-4.5kg (9.3-9.9 lbs.)

- Juego de seguetas B-015153, B-05044 y B-05038 (3x).
  JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), maletín plástico.

El modelo **JR001GZ** no incluye cargador ni batería.

18V X2 Litio-ion

Herramientas poderosas por sus dos baterías en serie de 18V Litio-ion

18v + 18v → 36v



Corta Césped
DLM460 / DLM431 / DLM432 / DLM532 / DLM533

Cabezal de alimentación multifunción inalámbrico
DUX60

Desbrozadora Inalámbrica
DUR365U / DUR366L

Desbrozadora Inalámbrica
DUR368A / DUR368L / DUR369A / DUR369L

Motosierra
DUC353 / DUC405 / DUC406

Sopladora
DUB362 / DUB363

Tijera
DUP361 / DUP362

Dos baterías de 18V Litio-ion pueden ser instaladas en la herramienta sustituyendo la energía de una batería de 36V al sistema del motor DC.



Las baterías compatibles son:



1.5Ah BL1815N	2.0Ah BL1820B	3.0Ah BL1830B	4.0Ah BL1840B	5.0Ah BL1850B	6.0Ah BL1860B
	Con indicador de cargad de la batería	Con indicador de cargad de la batería	Con indicador de cargad de la batería	Con indicador de cargad de la batería	Con indicador de cargad de la batería

Cuando baterías de diferentes capacidades son usadas juntas, por ejemplo una de 1.5Ah (BL1815N) y una de 3.0Ah (BL1830) ó una batería de 3.0Ah al 70% de carga y la otra de igual amperaje al 100%, la herramienta se detiene cuando la carga de la batería de menor capacidad se ha agotado.





Expanda su línea de Litio-ion



NUEVO



BL MOTOR XPT ADT BRAKE AWS

Sierra circular inalámbrica

DHS900Z — 235mm (9-1/4")

Máx. capacidad de corte	**90°:** 85mm (3-3/8")
	45°: 61mm (2-3/8")
	60°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	413x196x316mm (16-1/4"x7-3/4"x12-1/2")
Peso neto	5.3-6.0kg (11.7-13.2lbs)

- Disco TCT, regla de guía, llave hex.

No incluye cargador ni batería

NUEVO



BL MOTOR XPT ADT BRAKE AWS

Sierra circular inalámbrica

DHS783ZU — 190 / 185mm (7-1/2"-7-1/4")

Máx. capacidad de corte	**90°:** 62.5 / 60mm (2-7/16 / 2-3/8")
	45°: 44.5 / 43mm (1-3/4 / 1-11/16")
	48°: 42 / 41mm (1-5/8"- 1-5/8")
Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2" - 7-1/4")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x210x290mm (13-3/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	4.5 - 5.1kg (9.9 - 11.3lbs)

- Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información

DHR780PT2J

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac



DHR780PT2J

BL MOTOR XPT ADT BRAKE

Sierra circular inalámbrica

DHS780PT2J /Z — 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2" / 7-1/4")
Máx.capacidad de corte	**90 grados:** 68.5 / 66mm (2-11/16" / 2-5/8")
	45 grados: 47.5 / 45.5mm (1-7/8" / 2-5/8")
	56 grados: 35.5 / 34mm (1-3/8" / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	342x200x290mm (13-1/2"x7-7/8"x11-3/8")
Peso neto	4.2-4.8Kg (9.3-10.7lbs)

- Disco TCT, boquilla de polvo, llave hex.
  DHS780PT2J: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (x2), estuche Makpac (2x).

El modelo **DHS780Z** no incluye cargador ni batería.

Más información

DHR400T2UN

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AWS CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR400T2UN /ZKUN — 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8.0 J
Capacidad	**Concreto con broca TCT:** 40 mm (1-9/16")
	Concreto (con core bit):
	105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500
Dimensiones (LxAxA)	473x120x285 mm (18-5/8"x4-3/4"x11-1/4")
Peso neto	7.3kg (16.0lbs)

- Empuñadura lateral, empuñadura en D, tope de profundidad, grasa, unidad inalámbrica RF.
  DHR400T2UN: batería BL1850B **5.0Ah** (2x)
  El modelo **DHR400ZKUN** no incluye cargador ni batería.

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac

BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR282PT2JU — 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	**Concreto:**28mm (1-1/8") **Acero:**13mm (1/2")
	Madera:32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	373x134x232mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
Peso neto	3.9-5.0Kg (8.6-11.0lbs)

- Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (x2), empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito de polvo, unidad inalámbrica RF

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



Estuche Makpac

BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR280ZWJ — 28mm (1/2") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	**Concreto:**28mm (1-1/8") **Acero:**13mm (1/2")
	Madera:32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	373x134x232mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
Peso neto	3.9-5.0Kg (8.6-11.0lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, depósito de polvo, estuche Makpac

No incluye cargador ni batería.

Más información

CONTIENE 2 BATERÍAS



Juego de porta herramienta rápido

Estuche Makpac

BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR283T2JU — 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	**Concreto:**28mm (1-1/8") **Acero:**13mm (1/2")
	Madera:32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980
Dimensiones (LxAxA)	404x134x232mm (15-7/8"x5-1/4"x9-1/8")
Peso neto	4.1-4.9Kg (9.0-10.8lbs)

- Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (x2), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF.

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac

XPT CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 442

DHR263PM2J — SDS PLUS 1"(26mm)

Energía de impacto	2.5J
Capacidad	**Concreto:** 26mm(1") **Acero:** 13mm(1/2")
	Madera: 32mm(1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,800
Velocidad sin carga (rpm)	0-1,200rpm
Nivel de presión acústica	94dB(A)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1840B **4.0Ah** (2x), paño, grasa, estuche Makpac

Más información

DDA460PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR XPT ADT

Taladro angular inalámbrico

DDA460PT2 /Z — 13mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2")
	Madera (broca auto alimentada): 118mm (4-5/8")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0-1,400 / **Bajo:** 0-350
Torsión máx. bloqueo	**Alto:** 136 N·m / **Bajo:** 48N·m
Nivel de vibración	**Taladro en metal:** 2.5m/s² ó menos
Nivel de presión acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	538x128x223mm (21-1/4"x5"x8-3/4")
Peso neto	5.7- 6.4Kg (12.6-14.0lbs)

- Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral.
  DDA460PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche plástico,

El modelo **DDA460Z** no incluye cargador ni batería.

PRÓXIMAMENTE



BL MOTOR XPT ADT

Taladro angular inalámbrico

DDG460Z

Capacidad	**Suelo arenoso:** 200mm
	Suelo de arcilla: 150mm
Velocidad sin carga	**Alto:** 0-1,400 / **Bajo:** 0-350
Torsión máx. bloqueo	**Alto:** 48 N·m / **Bajo:** 136N·m
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Nivel de presión acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	840x607x223mm (16.1-18.1 lbs)
Peso neto	7.3-8.2Kg (16.1-18.1lbs)

- Llave de mandril, llave (3x), adaptador de punta.

No incluye cargador ni batería.

Más información



DWT310PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR XPT

Degolladora inalámbrica

DWT310PT2 /ZK

Capacidad	**Tornillo: M16, M20, M22** (5/8", 3/4", 7/8")
Velocidad sin carga	14 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	296x13x377mm (11-5/("x5-1/8"x5-1/8"x14-7/8")
Peso neto	6.5-7.1kg (14.3-15.7lbs)

- Maletín, correa, desarmador.
  DWT310PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.
  DWT310ZK: dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.

El modelo **DWT310ZK** no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR

Cortadora de metal inalámbrica

DLW140Z — 355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14")
Eje	25.4mm (1")
Grosor del disco (óptimo)	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Cap. máx. de corte (90º)	**Circular: 127mm (5") /Cuadrado: 119mm (4-11/16")**
Cap. máx. de corte (45º)	Circular: 127mm (5") /Cuadrado: 106mm (4-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	537x290x640 mm (21-1/8"x11"x25")
Peso neto	16,9-17,6 kg (37.25-38.80lbs)

- Disco de corte

No incluye cargador ni batería.

Más información



DGA901PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS



DGA901ZU

AWS BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE CM 3

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA901PT2 / ZU — 230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	499x250x158mm (19-5/8"x9-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5,2 kg (11,4 lbs)

- Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas,
  DGA901PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 **5.0Ah** (x2).

DGA901ZU Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

El modelo **DGA901ZU** no incluye cargador ni batería.

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA900PT2 — 230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Nivel de vibración	**Superficie de desbaste con empuñadura lateral:** 7.5 m/s²
Nivel de presión acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	499x250x158mm (19-5/8"x9-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5,2 kg (11,46 lbs)

- Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas,
  DGA900PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche plástico

NUEVO

DGA701PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE AWS

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA701PT2 / Z — 230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Nivel de vibración	**Superficie de desbaste con empuñadura lateral:** 7.5 m/s²
Nivel de presión acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	499x200x158mm (19-5/8"x7-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5.0-6.0 kg (11.0-13.3 lbs)

- Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas,
  DGA701PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 **5.0Ah** (x2).

El modelo **DGA701Z** No incluye cargador ni batería.

Más información



DGA700PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA700PT2 / Z — 180mm (7")

Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Nivel de vibración	**Superficie de desbaste con empuñadura lateral:** 7.5 m/s²
Nivel de presión acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	499x200x158mm (19-5/8"x7-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5,0 kg (11,0 lbs)

- Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas,
  DGA700PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche plástico

El modelo **DGA700Z** no incluye cargador ni batería

NUEVO

DLS211PT2U

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR DXT ADT AWS CM 1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica

DLS211PT2U /ZU — 305mm(12")

Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60º Izquierda / 60º Derecha
Ángulo biselado	48º Izquierda / 48º Derecha
Máx.capacidad de corte	90º inglete 107x363mm(4-1/4x14-1/4")
	45º inglete Izq / Der 107x255mm(4-1/4x14-1/4")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898x664x725mm(35-1/4"x26-18"x28-1/2")
Peso neto	28.3 - 28.9kg (62.2 - 63.6lbs)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte unidad inalámbrica RF. **DLS211PT2:** cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (x2)

El modelo **DLS211ZU** no incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información



DLS111PT2U

CONTIENE 2 BATERÍAS



BL MOTOR DXT ADT AWS CM 1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica

DLS111PT2U /ZU — 260mm(10-1/4")

Diametro del disco	260mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60º Izquierda / 60º Derecha
Ángulo biselado	48º Izquierda / 48º Derecha
Máx.capacidad de corte	90º inglete 91x279mm(3-5/8x11")
	45º inglete Izq / Der 91x279mm(3-5/8x11")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805x644x660mm(31-3/4"x25-3/8"x26")
Peso neto	26.6-27.3kg (58.6 -60.2lbs)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte unidad inalámbrica RF. **DLS111PT2:** cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (x2)

El modelo **DLS111ZU** no incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información



CM 2

442 MW

Sierra circular inalámbrica

DHS711Z — 185mm(7-1/4")

Máx. capacidad de corte	**0 grados:** 66mm (2-5/8")
	45 grados: 47.5mm (1-7/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	356x217x298mm (14"x8-1/2"x11-3/4")
Peso neto	4.6kg (10.1lbs)

- Disco de Carburo, llave hex, regla guía

No incluye cargador ni batería.

Más información



BL MOTOR XPT ADT BRAKE

CM 3

Sierra de mango trasero inalámbrica

DRS780Z — 185mm (7-1/4")

Máx.capacidad de corte	a 90 grados 65mm (2-9/16")
	a 45 grados 45mm (1-3/4")
	a 53 grados 38mm (1-1/2")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sincarga	5,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	446x196x270mm(17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
Peso neto	5.0 kg (11.1lbs)

- Disco y llave allen

No incluye cargador ni batería

Más información



BL MOTOR ADT BRAKE

CM 1

Sierra circular de incisión inalámbrica

DSP600Z — 165mm (6-1/2")

Diametro del disco	165mm (6-1/2")
Máx.capacidad de corte	90° grados 56mm(2-3/16") / 45° 40mm(1-9/16")
	48° 38mm(1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500-6,300 rpm
Nivel de presión sonora	92 dB(A) **Nivel de potencia sonora:** 103 dB(A)
Nivel de vibración	**Corte en madera: 2.5m/s² ó menos**
	Corte en metal: 2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	346x241x272mm(13-5/8"x9-1/2"x10-3/4")
Peso neto	4.4-5.1kg (9.8 -11-2lbs)

- Disco, llave hex

No incluye batería ni cargador.

Más información



DJR1360RM2

CONTIENE 2 BATERÍAS

DJR360RM2 DJR360Z

BL MOTOR

CM 2 CM 3

Sierra recíproca inalámbrica

DJR360RM2 /Z

Capacidad	**Tubo:** 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	**Alta:** 0-3,000
	Baja: 0-2,300
Dimensiones (LxAxA)	448x115x242mm (17-5/8"x4-1/2"x9-1/2")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)

- Juego de seguetas, **DJR360RM2:** cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x)

El modelo **DJR360Z** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



DCE090PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

BL MOTOR AFT BRAKE

Cortadora inalámbrica

DCE090PT2 / Z — 230mm (9")

Diámetro de disco	230mm (9")
Cap. máx. de corte	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	565x248x285mm (22-1/4"x9-3/4"x11-1/4")

- Llave hex, brida, conector de manguera de agua.
  DCE090PT2: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).

El modelo **DCE090Z** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



DUR369APT2 / LPT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

BL MOTOR XPT ADT AFT

Desbrozadora inalámbrica

DUR369LPT2 / DUR369APT2

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabeza recortadora: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	**Alto / Med / Bajo:** 3,300-7,00 / 5,500 / 4,600
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	**DUR369A:** 1,846x628x530mm(72-1/2"x24-3/4"x20-7/8")
	DUR369L: 1,846x400x269mm(72-1/2"x15-3/4"x10-5/8")
Peso neto	**DUR369A:** 6.0-6.6kg (13.2-14.6lbs.)
	DUR369L: 5.8-6.4kg (12.8–14.1lbs.)

- Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de corte de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, cinturón de hombro.
  DUR369LPT2: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).
  DUR369APT2: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).

NUEVO



DUR368APT2 / LPT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

BL MOTOR XPT ADT AFT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR368LPT2/Z / DUR368APT2/Z

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabeza recortadora: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Med / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	**DUR368A:** 1,758x615x442mm(69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")
	DUR368L: 1,758x362x231mm(69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
Peso neto	**DUR368A:** 4.1-4.7kg (9.0-10.5lbs.)
	DUR368L: 3.9-4.5kg (8.6-10.0lbs.)

- Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de corte de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, arnés de hombro.
  DUR368LPT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).
  DUR369APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).

Los modelos **DUR368LZ** y **DUR368AZ** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



CONTIENE 4 BATERÍAS

BL MOTOR XPT

Cortadora de césped inalámbrica

DLM533PT4 — 534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16"-3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300-2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,655-1,740x590x990-1,190mm
	(65"-68-1/2"x23-1/4"x39"-46-3/4")
Peso neto	43.9-47.9kg (96.8-105.7 lbs.)

- Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4x), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchilla tipo barra de 2 dientes.



NUEVO



CONTIENE 4 BATERIAS

BL MOTOR XPT

Cortadora de césped inalámbrica

DLM532PT4 — 534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16"-3-15/16")
Velocidad sin carga	2,500-3,300rpm
Velocidad de propulsión	2.5-5.0km/h
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715x590x990-1,190mm (64"-67-1/2"x23-1/4"x39"-46-3/4")
Peso neto	39.1-42.9g (86.2-94.5 lbs.)

- Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4x), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchilla tipo barra de 2 dientes, canal de descarga lateral.

NUEVO



CONTIENE 2 BATERIAS

XPT

Cortadora de césped inalámbrica

DLM432PT2 / CT2 / Z — 430mm (17")

Ancho de corte	430mm (17")
Altura de corte	20-75mm (13/16"-2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,435-1,490x460x1,005-1,045mm (56-1/2"-58-3/4"x18-1/8"x39-1/2!-41-1/4")
Peso neto	16.8-17.5kg (36.6-38.6lbs)

- Cuchilla, llave.
  DLM432PT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).
  DLM432CT2: Cargador DC18SH, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).

El modelo **DLM432Z** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



BL MOTOR SOFT NOLOAD

CM 1

Cortadora de césped inalámbrica

DLM460Z — 460mm (18")

Tipo de cuchilla	2 dientes
Diámetro del eje	10mm (13/16"-2-15/16")
Ancho de corte	460mm (18")
Altura de corte	20 - 75mm (13/13 - 2-5/16")
Cap. contenedor de pasto	60L
Velocidad sin carga	2,500 - 3,300rpm
Uso continuo (min)	**BL1860B /BL1850B /BL1830B:** 21 / 18 / 10
Dimensiones (LxAxA)	1,319-1,518x532x879-1,138mm (52"-59-3/4"x21"x34-1/2"-44-3/4")
Peso neto	25.3 - 27.6kg (55.8 - 60.8lbs)

- Disco, llave hex, bolsa recolectora de césped, cubierta para baterías

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



BL MOTOR XPT

CM 1

Motosierra inalámbrica

DUC406Z — 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Longitud de corte	387mm (15-1/4")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.05")
Velocidad de la cadena	0-20 m/s (0-1,200 m/min) (0-3,940FPM)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Grosor de diente	1,1 / 1,3mm (0,043" / 0,050")
Dimensiones (LxAxA)	270-651x205x232mm (10-5/5-25-5/8"x8-1/8"x9-1/8")
Peso neto	4.6-5.1 kg (10.1-11.1lbs)

- Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería.

Más información

DUC405PFE

NUEVO



BL MOTOR XPT 18V

DUC405Z

CM 1

Motosierra inalámbrica

DUC405PFE / Z — 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 / 1,3mm (0,043" / 0,050")
Velocidad de la cadena	0-20 m/s (0-1,200 m/min)
Dimensiones (LxAxA)	800x211x235mm (31-1/2"x8-5/16"x9-1/4")
Peso neto	4.8-5.4 kg (10.5-11.9lbs)

- Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
  DUC405PFE: Cargador DC18RD, batería BL1830B **3.0Ah** (2x).

El modelos **DUC405Z** no incluye cargador ni batería.

Más información





CONTIENE 2 BATERIAS

BL MOTOR XPT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR365URF2A

Velocidad sin carga	**Alto:** 6,500 **Medio:** 5,500 **Bajo:** 3,500
Ancho de corte (diámetro)	**Cabezal de nylon:** 350mm (13-3/4") **Cuchilla plástica:** 255mm (10") **Cuchilla metálica:** 230mm (9")
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,754x610x460mm (69"x24"x18-1/8")
Peso neto	4.3kg (9.6lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), lentes de seguridad, bolsa para accesorios, llave hex, guarda del disco

Manubrio tipo **"U"**



Más información



DUX60ZM3 incluye maleta

BL MOTOR XPT AFT

CM 1

Multiherramienta inalámbrica

DUX60ZM3 / Z — 250mm (10")

Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 9,700 **Medio:** 0 - 8,200 **Bajo:** 0 - 5,700
Dimensiones (LxAxA)	1,011x320x216 mm (39-3/4"x12-5/8"x8-1/2")
Peso neto	4.1kg (8.9 lbs.)

- Correa, gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios.
  DUX60ZM3: Cabezal de nylon, herramienta de fijación de cuchilla de metal, llave, maleta para accesorios

El modelo **DUX60Z** no incluye cargador ni batería.

Más información

DUP361RM2N

CONTIENE 2 BATERIAS



DUP361RM2N

XPT

CM 1

Tijeras inalámbricas

DUP361RM2N / DUP362Z

Capacidad	**Max. de corte:** 33mm **Max. apertura de cuchillas:** 54mm
Nivel de presión sonora	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	2,5 m/s^2 ó menos
Dimensiones (LxAxA)	305x43x106mm (12-"x1-11/16"x4-3/16")
Peso neto	0.8kg (1.8lbs)

- Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte, **DUP361RM2N:** cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x)

El modelo **DUP362Z** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Desbrozadora inalámbrica

UR101CZ / UR201CZ 255mm(10")

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabezal de nylon: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alta / Med / Bajo:** 0-7,00/5,500/4,600
Tamaño de eje	M10x1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	**UR101C:** 1,760x628x550mm(69-1/4"x24-3/4"x21-5/8")
	UR201C: 1,760x400x269mm(69-1/4"x15-3/4"x10-5/8")
Peso neto	**UR101C:** 5.4kg (11.8lbs.)
	UR201C: 4.9kg (10.7 lbs)

- Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa de hombro.

No incluyen cargador ni batería.

Desbrozadora inalámbrica

UR101CZ / UR201CZ + PDC01

NUEVO



Fuente de poder portátil

(tipo mochila) árnes desmontable

191A66-8 // PDC01

- Diseñado para un mayor tiempo de trabajo a menor costo.
- Para herramientas de ***18V*** y ***18x2V***
- Utiliza hasta 4 baterías de 18V
- Cable de conexión a la herramienta giratorio para mayor maniobrabilidad.
- Indicador de carga de cada batería.

Desarrollado para hasta 4 baterías LXT de 18V.





Arnés de mochila

También se puede utilizar como fuente de alimentación estacionaria quitando el arnés de la mochila

Indicador de nivel para cada batería

Indica el estado de la batería con dos luces verdes.



Interruptor principal

Con función de apagao automático.



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B **4.0Ah** 3pz

CONTIENE 3 BATERIAS





62N.m

CM 1

XPT

DLX2137M Kit con rotomartillo electro-neumático inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

442 440

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263 SDS PLUS 1"(26mm)		Rotomartillo inalámbrico DHP482	
Energía de impacto	2.5J	**Capacidad**	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 13mm (1/2")
Capacidad	**Concreto:** 26mm(1")		**Mampostería:** 13mm (1/2")
	Acero: 13mm(1/2")	**Impactos por minuto**	**Alta:**0-28,500
	Madera: 32mm(1-1/4")		**Baja:**0-9,000
Impactos por minuto	0-4,800	**Velocidad sin carga**	**Alta:**0-1,900 rpm
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm		**Baja:**0-600 rpm
Nivel de presión acústica	94dB(A)	**Torque máximo con ajuste**	**Fuerte/Suave:**62/36N.m
Nivel de potencia acústica	105dB(A)	**Dimensiones (LxAxA)**	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")	**Peso neto**	1,5kg (3,4lbs)
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)		

- Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (3x), maleta, empuñadura lateral, tope de produndidad, grasa, paño



Cargador DC18RD 1pz, batería BL1840B **4.0Ah** 4pz

Más información

CONTIENE 4 BATERIAS





50N.m

CM 1

XPT

DLX2094PMJ Kit con rotomartillo electro-neumático inalámbrico y taladro atornillador inalámbrico

442 440

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263 SDS PLUS 1"(26mm)		Taladro atornillador inalámbrico DDF456	
Energía de impacto	2.5J	**Capacidad**	**Acero:** 13mm(1/2")
Capacidad	**Concreto:** 26mm(1") **Acero:** 13mm(1/2")		**Madera:** 38mm(1-1/2")
	Madera: 32mm(1-1/4")	**Velocidad sin carga**	**Alto:** 0-1,500 rpm
Impactos por minuto	0-4,800		**Bajo:** 0- 400
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm	**Torque máximo**	**Fuerte / suave:** 50 / 36N·m
Nivel de presión acústica	94dB(A)	**Dimensiones (LxAxA)**	192x79x251mm (7-9/16"x3-1/8"x9-7/8")
Nivel de potencia acústica	105dB(A)	**Peso neto**	1.5kg (3.3lbs)
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")		
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)		

- Cargador DC18RD, batería BL1840B **4.0Ah** (x4), estuche Makpac, paño, grasa

18V LITHIUM-ION



LXT

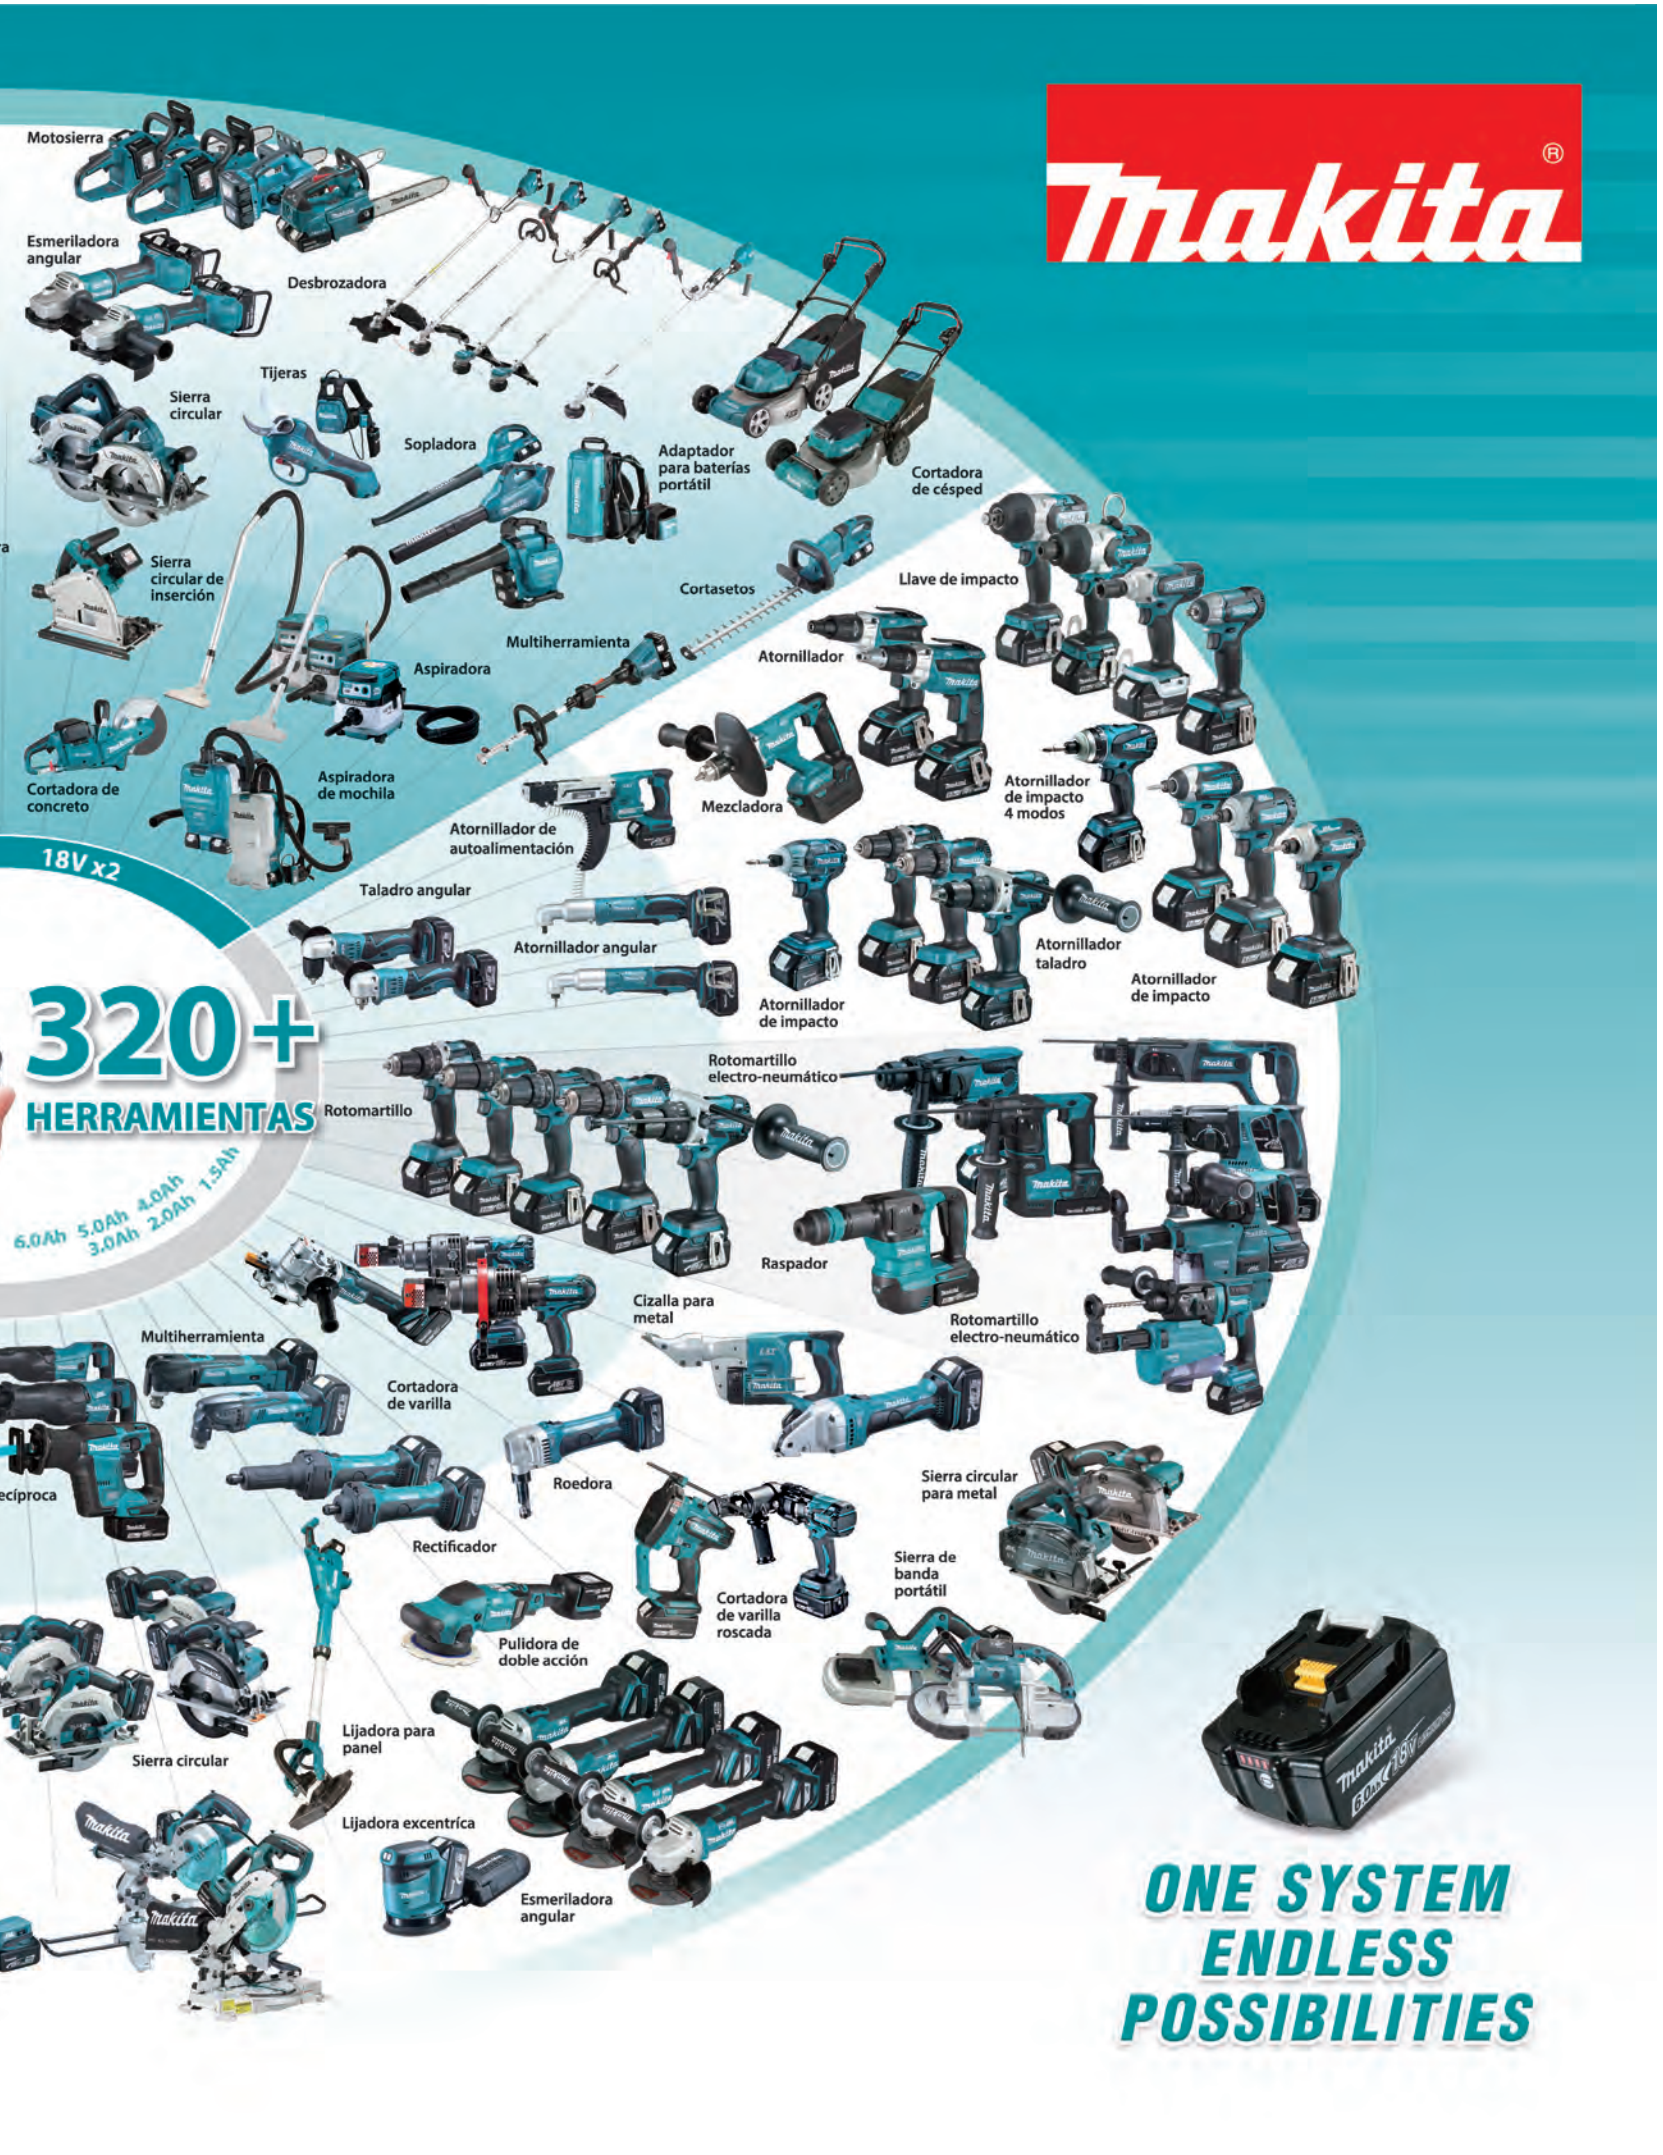
Motosierra
Esmeriladora angular
Desbrozadora
Tijeras
Sierra circular
Sopladora
Adaptador para baterías portátil
Cortadora de césped
Sierra circular de inserción
Cortasetos
Llave de impacto
Multiherramienta
Atornillador
Aspiradora
Cortadora de concreto
Aspiradora de mochila
Mezcladora
Atornillador de impacto 4 modos
Atornillador de autoalimentación
18V x2
Taladro angular
Atornillador angular
Atornillador taladro
Atornillador de impacto
Atornillador de impacto
320+
HERRAMIENTAS
Rotomartillo
Rotomartillo electro-neumático
6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah
Raspador
Cizalla para metal
Rotomartillo electro-neumático
Multiherramienta
Cortadora de varilla
ecíproca
Roedora
Sierra circular para metal
Rectificador
Cortadora de varilla roscada
Sierra de banda portátil
Pulidora de doble acción
Lijadora para panel
Sierra circular
Lijadora excentríca
Esmeriladora angular
ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL MOTOR

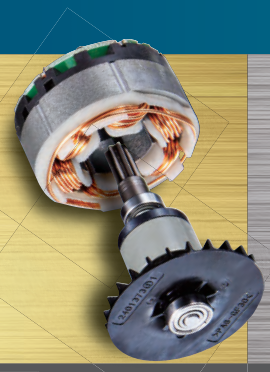

Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos



Motor de 4 polos

Motor de 2 polos

Torque Máximo **Junta Suave**

Torque Máximo **Junta Dura**

Torque Máximo **Junta Suave**

BEST

BETTER

GOOD



DHP481 60 N·m 115 N·m

DDF481

21 Ajuste de torque

BL MOTOR XPT



DHP484 30 N·m 54 N·m

DDF484

21 Ajuste de torque

BL MOTOR XPT



DHP485 21 N·m 40 N·m

DDF483

20 Ajuste de torque

BL MOTOR XPT



DHP458 91 N·m 58 N·m

DDF458

21 Ajuste de torque

Motor 4 polos XPT



DHP482 62 N·m 36 N·m

DDF482

21 Ajuste de torque

Motor 4 polos XPT



DHP453 42 N·m 27 N·m

DDF453

16 Ajuste de torque

Motor 2 polos

Rotomartillo inalámbrico Atornillador taladro inalámbrico	DHP481 DDF481	DHP484 DDF484	DHP485 DDF483	DHP458 DDF458	DHP482 DDF482	DHP453 DDF453
Capacidad acero	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2") DDF483:36 mm (1-7/16") DHP485:38 mm (1-1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Capacidad madera	76 mm (3")	38 mm (1-1/2")		76 mm (3")	38 mm (1-1/2")	36 mm (1-7/16")
Capacidad mampostería	16 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	16 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Impactor por minuto (IPM) (Rotomartillo inalámbrico)	Alta / Baja: 0 - 31,500 / 0 - 8,250	Alta / Baja: 0 - 30,000 / 0 - 7,500	Alta / Baja: DHP485:0-28,500/0 DDF483:25,500/0-7,500	Alta / Baja: 0 - 30,000 / 0 - 6,000	Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Alta / Baja: 0 - 19,500 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga (RPM)	Alta / Baja: 0 - 2,100 / 0 - 550	Alta / Baja: 0 - 2,000 / 0 - 500	Alta / Baja: DHP485:0-1,900/0-500 DDF483:0-1,700/0-500	Alta / Baja: 0 - 2,000 / 0 - 400	Alta / Baja: 0 - 1,900 / 0 - 600	Alta / Baja: 0 - 1,300 / 0 - 400
Máx. toque de bloqueo	125 N·m (1,090 in·lbs)	60 N·m (530 in·lbs)	DHP485:50N·m/DDF483:40N·m	84 N·m (750 in·lbs)	54 N·m (480 in·lbs)	38 N·m (340 in·lbs)
Longitud	205mm (8-1/8")	DHP484: 182mm (7-1/8") DDF484:172mm (6-3/4")	DHP485: 182mm (7-1/8") DDF483:162mm (6-3/8")	225mm (8-7/8")	DHP482: 198mm (7-3/4") DDF482: 185mm (7-1/4")	DHP453: 240mm (9-7/16") DDF453: 222mm (8-3/4")
Peso neto	DHP481: 2.4 kg (5.4 lbs) DDF481: 2.4 kg (5.2 lbs)	DHP484: 1.6 kg (3.5 lbs) DDF484: 1.6 kg (3.5 lbs)	DHP485: 1.5 kg (3.2 lbs) DDF483: 1.3 kg (2.8 lbs)	DHP458: 2.0kg (4.5lbs) DDF458: 2.0kg (4.4lbs)	DHP482: 1.5kg (3.4lbs) DDF482: 1.5kg (3.3lbs)	DHP453: 1.7kg (3.7lbs) DDF453: 1.6kg (3.5lbs)

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Para uso en aplicaciones al aire libre o ambientes hostiles, protección contra el polvo y las gotas de agua.

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

Motor de 4 polos



Torque máximo

BEST

GOOD

BETTER

175

170

165

160

DTD171

BL MOTOR XPT

4 etapas + Modo TEK + A

180 N•m



DTD154

BL MOTOR XPT

3 etapas + Modo TEK

170 N•m



DTD153

BL MOTOR XPT

Ideal para aplicaciones tales como colocación de tornillos autoperforantes



Modo A [modo de asistencia]

Impulsa a poca velocidad hasta que se requiera.

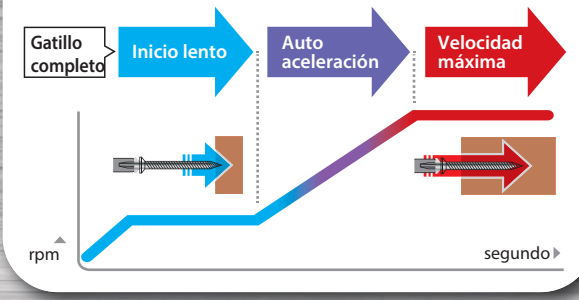

DTD149

Modo 4 polos XPT

DTD152

Modo 4 polos XPT

165 N•m



Ideal para aplicaciones tales como colocación de tornillos autoperforantes

Taladro de impacto impulsado por aceite

DTS141 BL MOTOR XPT 40 N•m

Ideal para trabajar SIN ruido.

3 etapas + Modo TEK

SOFT IMPACT

Bajo ruido 77dB



Taladro de impacto de 4 modos

DTP141 BL MOTOR 150 N•m

4 modos de operación

Taladro de impacto/ Rotomartillo/ Taladro / Atornillador

3 etapas + Modo TEK



	DTD171	DTD154	DTD153	DTD149	DTD152
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100	0 - 3,800 / 2,600 / 1,100	0 - 3,600	0 - 3,200	0 - 3,500
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	0 - 3,400	0 - 2,500	0 - 2,900
Longitud	116mm (4-9/16")	117mm (4-5/8")	126mm (5")	135mm	137mm (5-3/8")
Peso Neto	1.2kg (2.7lbs)	1.2 kg (2.8 lbs)	1.3 kg (2.8 lbs)	1.5 kg	1.3 kg (2.8 lbs)

	DTS141	DTP141
Impactos por minuto (IPM)	0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,400	0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200
Velocidad sin carga (RPM)	0-3,200 / 0-2,000 / 0-1,200	0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
Longitud	136mm (5-3/8")	171mm (6-3/4")
Peso Neto	1.2kg (2.7lbs)	1.6kg (3.5lbs)

Modo Tek



El modo Teks es un modo óptimo para un ajuste rápido de tornillos autoperforantes sin causar daño al tornillo ni el material detrabajo.

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

Motor de 4 polos | Motor de 2 polos



Torque máximo

1050 N·m | 1000 N·m | 400 N·m | 300 N·m | 200 N·m | 100 N·m

BEST

DTW1001

BL MOTOR | Tamaño de unidad cuadrada 3/4" (19mm)



1,050 N·m

Estandar	M12 - 30
Alta resistencia	M10 - 24

DTW701

BL MOTOR | Tamaño de unidad cuadrada 1/2" (12.7mm)



1,000 N·m

700 N·m

Estandar	M10 - 24
Alta resistencia	M10 - 16

BETTER

DTW1002

BL MOTOR | Tamaño de unidad cuadrada 1/2" (12.7mm)



330 N·m

Estandar	M12 - 30
Alta resistencia	M10 - 24

DTW301

BL MOTOR | Tamaño de unidad cuadrada 1/2" (12.7mm)



Estandar	M10 - 20
Alta resistencia	M10 - 16

GOOD

DTW450

Motor de 4 polos | Tamaño de unidad cuadrada 1/2" (12.7mm)



440 N·m

Estandar	M12 - 22
Alta resistencia	M12 - 16

DTW251

Motor de 4 polos | Tamaño de unidad cuadrada 1/2" (12.7mm)



Estandar	M10 - 16
Alta resistencia	M10 - 14

DTW253

Motor de 4 polos | Tamaño de unidad cuadrada 3/8" (9.5mm)



230 N·m

210 N·m

Estandar	M8 - 16
Alta resistencia	M6 - 12

DTW190

Motor de 2 polos | Tamaño de unidad cuadrada 1/2" (12.7mm)



190 N·m

Estandar	M8 - 16
Alta resistencia	M8 - 12

	DTW1001	DTW1002	DTW301
Cuadro de inserción	19mm (3/4")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	0-4,000/0-2,200/0-1,700/0-1,300
Velocidad sin carga(RPM)	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	0-3,200/0-1,700/0-1,300/0-1,000
Longitud	229mm (9")	229mm (9")	144mm (5-5/8")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)	3.3kg (7.3lbs)	1.5kg (3.3lbs)

	DTW450	DTW251	DTW253	DTW190
Cuadro de inserción	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	9.5mm (3/8")	12.7 mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	2,200	0-3,200	0-3,200	0 - 3,000
Velocidad sin carga(RPM)	1,600	0-2,100	0-2,100	0 - 2,300
Longitud	266mm (10-1/2 ")	165mm (6-1/2")	155mm (6-1/8")	176 mm (6-15/16")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)	1.5kg (3.3lbs)	1.3kg (2.9lbs)	1.4 kg (3.2 lbs)

	DTW701
Cuadro de inserción	12.7mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	0-2,700/2,400/1,700/1,000
Velocidad sin carga(RPM)	0-2,200/1,900/1,200/500
Longitud	170mm (6-11/16")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

La herramienta no viene con socket.

Más información



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 1

Atornillador taladro inalámbrico

DDF481RTJ /RFJ /Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Metal:** 13mm (1/2") **Madera:** 76mm (3") **Mampostería:** 16mm (5/8")
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-2,100rpm **Baja:** 0-550rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N·m (1,090 in.lbs.)
Salida máxima	640W
Dimensiones (LxAxA)	205x79x266mm (8-1/8"x3-1/8"x10-1/2")
Peso neto	2.7-3.0Kg (5.9-6.6lbs)

- Punta (+)(-), empuñadura lateral.
  DDF481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac
  DDF481RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche Makpac

El modelo **DDF481Z** no incluye cargador ni batería

Más información



84N.m

18V LXT XPT

DDF458Z ▶ CM 5 CM 1

440

Atornillador taladro inalámbrico

DDF458RMJ /RFJ /Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Metal:** 13mm (1/2") **Madera:** 76mm (3")
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-2,000rpm **Baja:** 0-400rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 91/58N·m
Torque máximo de bloqueo	84N·m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	2.1-2.5Kg (4.7-5.4lbs)

- **DDF458RMJ:** cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x), estuche Makpac
  DDF458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche Makpac

El modelo **DDF458Z** no incluye cargador ni batería

Más información



54N.m

18V LXT XPT

DDF482Z CM 1 DDF482RFE /SYE CM 2

440

Atornillador taladro inalámbrico

DDF482RFE / SYE / Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Metal:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-1,900rpm **Baja:** 0-600rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N·m (480 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	185x79x249mm (7-1/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8Kg (3.2-4.0lbs)

- Punta 2-45 (+)(-), empuñadura lateral,
  DDF482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)
  DDF482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x)

El modelo **DDF482Z** no incluye cargador ni batería



60N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DDF484RFE CM 5

Atornillador taladro inalámbrico

DDF484RFE /SFA — 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm(1/2") **Madera:** 38 mm(1-1/2")
Capacidad del mandril	1.5-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	172x79x261mm (6-3/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.3-4.0 lbs)

- Clip para cinturón,
  DDF484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)
  DDF484SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah.**

Más información



50N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF485SYE — 13mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
Capacidad del mandril	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,900 / 0-500
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 50/27 N·m (440/240 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	50N·m (440 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**con BL1815N / BL1820B:** 169x79x237mm (6-5/8"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.4-1.7kg (3.1-3.8lbs)

- Clip para cinturón, cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x).

NUEVO



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF486RFJ / RTJ / Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm(1/2") **Madera:** 50 mm(2")
Capacidad del mandril	1.5-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 130/65N·m (1,150/580 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	178x81x217mm (7X3-3/16X8-1/2")
Peso neto	2.3-2.6kg (5.1-5.7lbs)

- Broca, tope de profundidad, congunto de agarre, gancho.
  DDF486RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche Makpac.
  DDF486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **DDF486Z** no incluye cargador ni batería

Más información



38N.m

18V LXT

DDF453SYE CM 4

Atornillador taladro inalámbrico

DDF453SYE / SFA — 1/2"(13mm)

Capacidad	**Acero:** 13mm(1/2") **Madera:** 36mm(1-7/16")
Velocidad sin carga (rpm)	**Alta:** 0-1,300rpm **Baja:** 0-400rpm
Torque máximo	**Fuerte/suave:** 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222x79x244mm (8-3/4"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.7-4.4lbs)

- Punta (+)(-).
  DDF453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x)
  DDF453SFA: cargador DC18SD, batería BL1830 **3.0Ah.**

Más información



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DHP481Z ▶ CM 2 CM 1

Rotomartillo inalámbrico

DHP481RTJ / Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 76mm (3") **Mampostería:** 16mm (5/8")
Impactos por minuto	**Alta:** 0-31,500rpm **Baja:** 0-8,250rpm
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-2,100rpm **Baja:** 0-550rpm
Torque máximo	**Fuerte /Suave:** 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N.m (1,090 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs)

- Punta x2, clip para cinturón, tornillo M4x12, empuñadura, tope de profundidad.
  DHP481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac

El modelo **DHP481Z** no incluye cargador ni batería

Más información



84N.m

18V LXT XPT

DHP458Z ▶ CM 5 CM 1

440

Rotomartillo inalámbrico

DHP458RFJ / RMJ / Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 76mm (3") **Mampostería:** 16mm (5/8")
Impactos por minuto	**Alta:** 0-30,000 **Baja:** 0-6,000
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-2,000rpm **Baja:** 0-400rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 91/58N·m
Máximo torque de bloqueo	84N.m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	2.2-2.6kg (4.9-5.7lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad.
  DHP458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x), estuche Makpac
  DHP458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche Makpac

El modelo **DHP458Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DHP482RFE/SYE /RYX21

CONTIENE 2 BATERIAS

54N.m

18V LXT XPT

DHP482RYX21 CM 1 | DHP482Z CM 8 | DHP482RFE /SYE CM 2

Rotomartillo inalámbrico 440

DHP482RFE/SYE/SY/RYX21/Z 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2") **Mampostería:** 13mm (1/2")
Impactos por minuto	**Alta:**0-28,500rpm **Baja:**0-9,000rpm
Velocidad sin carga	**Alta:**0-1,900rpm **Baja:**0-600rpm
Torque máximo	**Fuerte /Suave:** 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1bs)

- Punta (+)(-) 2-45, clip para cinturón. **DHP482RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x) **DHP482SYE:** cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x), **DHP482SY:** cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah**, **DHP482RYX21:** cargador DC18RC, batería BL1815N **1.5Ah** (2x), DJR185Z sierra reciproca inalámbrica, juego de seguetas B-20432, B-20404, B-56580, juego de brocas (D-59178, 18pzas.), estuches de accesorios (x2), flexometro, cutter, lámpara, clip para cinturón, broca, maletín de metal.

El modelo **DHP482Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DHP484RTE /1RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

60N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DHP484Z CM 6 | DHP484RTE /RFE CM 5

Rotomartillo inalámbrico

DHP484RTE / RFE / Z 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2") **Mampostería:** 13mm (1/2")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-30,000 / 0-7,500
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-2,000 / 0- 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs)

- Punta (2x), clip para cinturón,
  DHP484RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)
  DHP484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DHP484Z** no incluye cargador ni batería

Más información



54N.m

18V LXT

CM 5

Rotomartillo inalámbrico

XPH01Z 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2)" **Madera:** 38 mm (1-1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0 - 1,500 / 0 - 400rpm
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0 - 22,500 / 0 - 6,000
Torque máximo	54N·m (480 in.lbs.)
Longitud total	206 mm (8-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.4 lbs)

- Clip para Cinturón

No incluye cargador ni batería



DHP485SYE

DHP485SYX6

Estuche con 75 accesorios

CONTIENE 2 BATERIAS



DHP485SYE

50N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 5

Rotomartillo inalámbrico

DHP485SYX6 / SYE / Z 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2") **Mampostería:** 13mm (1/2")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-28,500 / 0-7,500imp
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,900 / 0- 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 50/27N·m (440/240 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	50 N·m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x255mm (7-1/8"x3-1/8"x10")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2 - 3.9lbs)

- Clip para cinturón.
  DHP485SYX6: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah**, accesorios (75x).
  DHP485SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x).

El modelo **DHP485Z** no incluye cargador ni batería

NUEVO



DHP486RTJ

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac



DHP486RTJ

125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

DHP486RTJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 50mm (2") **Mampostería:**16mm (5/8")
Capacidad del mandril	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minuto	**Alta / Bajo:** 0-31,500/ 0-8,250
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-2,100 / 0- 550 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 130/65N·m (1,150-580 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	178x81x217mm (7x3-3/16x8-1/2")
Peso neto	2.3-2.7kg (5.1-6.0lbs)

- Borca, tope de profundidad, conjunto de agarre, gancho.
  DHP486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **DHP486Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DHP453SYE

CONTIENE 2 BATERIAS

DHP453YX15

Estuche con 75 accesorios

DHP453SYE

38N.m

18V LXT

CM 4

Rotomartillo inalámbrico

DHP453X10 / SYE / YX15 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 36mm (1-7/16") **Mampostería:** 13mm (1/2")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-19,500 / 0-6,000
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,300 / 0- 400rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38 N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)

- Punta(+)(-)
  DHP453X10: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah**
  DHP453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x)
  DHP453YX15: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah**, accesorios (75x).



NUEVO



DTD171RTJ

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac



DTD171RTJ

180N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD171RTJ / Z

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16") **Tornillo estándar:** M5 - M16 (3/16" - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M14 (3/16"- 9/16") **Tornillo grueso (en longitud)** 22-125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Velocidad sin carga	0-3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100
Torque máximo	180 N.m (1,590 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	116x79x236mm (4-9/16"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.6kg (2.7 - 3.4lbs)

- Clip de cinturón
  DTD171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 **5.0Ah** (2x), estuche Makpac

El modelo **DTD171Z** no incluye cargador ni batería

NUEVO



DTD156SYE

CONTIENE 2 BATERIAS

155N.m

18V LXT

Atornillador de impacto inalámbrico 5

DTD156SYE / Z

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5-3/2" - 5/16") **Tornillo estándar**: M5-M14(3/16"- 9/16") **Tornillo de alta resistencia**: M5-M12 (3/16"-1/2") **Tornillo grueso (en longitud)** : 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,500
Torque máximo	155N.m (1,370 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	143x79x241mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.3-1.6 kg (2.9-3.6 lbs)

- Clip de cinturón.
  DTD156SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x.)

El modelo **DTD156Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DTD154RTE / RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS

175N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DTD154Z CM 6 | DTD154RTE / RFE CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD154RTE / RFE / Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5-3/2" - 5/16")
	Tornillo estándar : M5-M16 (3/16"- 5/8")
	Tornillo de alta resistencia : M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud) : 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800/ 0-2,600 / 0-1,100
Velocidad sin carga	0-3,600/ 0-2,100 / 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

- Clip de cinturón, cargador DC18RC **DTD154RTE:** batería BL1850B **5.0Ah** (2x)
  DTD154RFE: batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DTD154Z** no incluye cargador ni batería

Más información



175N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD148Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	**3ro:** 0-3,600, **2do:** 0-2,100, **1ro:** 0-1,100
Velocidad sin carga	**3ro:** 0-3,800, **2do:** 0-2,100, **1ro:** 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	119x79x238mm (4-11/16"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

No incluye cargador ni batería

Más información



170N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 6

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD153Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,600imp
Velocidad sin carga	0-3,400rpm
Torque máximo	170 N.m (1.500 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	126x79x238mm(5"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs)

No incluye cargador ni batería

Más información



DTD152RFE /SYE

CONTIENE 2 BATERÍAS

165N.m

18V LXT XPT

DTD152Z CM 4 | DTD152RFE /SYE CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico 448 MM

DTD152RFE /SYE /Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"- 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

- Clip para cinturón. **DTD152RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2x)
  DTD152SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x)

El modelos **DTD152Z** no incluye cargador ni batería



CONTIENE 2 BATERÍAS

4 TOOLS

Modo atornillador de impacto

150N.m

18V LXT BL MOTOR

Atornillador de 4 modos inalámbrico

DTP141RFE

Capacidad	**Acero:** 10mm (3/8") **Madera:** 21mm (13/16")
	Mampostería: 8mm (5/16")
Velocidad sin carga	**Modo de atornillador de impacto:**
	Fuerte / Mediano / Suave: 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
	Modo taladro / percutor: (Alta / Baja): 0,2,700 / 0-700
Impactos por min.	**Modo de atornillador de impacto:**
	Fuerte / Mediano / Suave: 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200
Torque máximo	**Modo de atornillador de impacto:** 150 N.m (1,330 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	171x79x250mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8")
Peso neto	1.5-1.9kg (3.4-4.1lbs)

- Clip de cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2x)

Más información



Impulso Hidráulico

40N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

DTS141Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo**:M4-M8(5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M8(3/16"-5/16")
	Tornillo de Alta resistencia: M5-M6(3/16"-1/4")
	Tornillo grueso (en long.):22-125mm(7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	**Fuerte:**0-2,700, **Medio:**0-2,200, **Suave:**0-1,400
Velocidad sin carga	**Fuerte:**0-3,200, **Medio:**0-2,000, **Suave:**0-1,200
Torque Máximo	40N.m (355in.lbs)
Ruido	77dB(A)
Dimensiones(LxAxA)	136x79x240mm (5-3/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

- Clip para Cinturón

No incluye cargador ni batería.

Más información



DTW1001RTJ /RFJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DTW1001RTJ /RFJ

DTW1001XVZ Protección contra carga electroestática

1,050N.m

18V LXT BL MOTOR

DTW1001XVZ ▶ CM 4 | CM 1

Llave de impacto inalámbrica

DTW1001RTJ / RFJ / XVZ — 19mm(3/4")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M14-M30(9/16"-1-1/4")
	Tornillo alta resistencia: M12-M24(1/2"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,050N.m (780ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo **DTW1001XVZ** no incluyen cargador ni batería
Ningún modelo incluye dado

- Clip para cinturón
  DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac
  DTW1001RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche Makpac

Más información



DTW1002RTJ RFJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DTW1002RTJ /RFJ

DTW1002XVZ Protección contra carga electroestática

1,000N.m

18V LXT BL MOTOR

DTW1002ZXVZ ▶ CM 4 | CM 1

Llave de impacto inalámbrica

DTW1002RTJ / RFJ / XVZ — 12.7mm(1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M12-M30(1/2"-1-1/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M24(3/8"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,000N.m (740ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo **DTW1002XVZ** no incluyen cargador ni batería
Ningún modelo incluye dado

- Empuñadura lateral, tope de profundidad
  DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac
  DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche Makpac



NUEVO

DTW701RTJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DTW701RTJ

700N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW701RTJ / Z

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M10-M24 (3/8"-1)
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	**Cuadro de inserción:** 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máximo/Fuerte/Medio/Suave:**0-2,200/1,900/1,200/500
Impactos por minuto	**Máximo/Fuerte/Medio/Suave:**0-2,700/2,400/1,700/1,000
Torque máximo	700 N·m (520ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B:170x81x276mm (6-11/16"x3-3/16"x10-7/8")
Peso neto	2.3-2.7 kg (5.1-6.0 lbs)

- Clip ara cinturón.
  DTW701RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpack

El modelo **DTW701Z** no incluye cargador ni batería



Más información



DTW450RMJ /RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac

DTW450RMJ

440N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DTW450Z ▶ CM 5 CM 1

Llave de impacto inalámbrica

441 MW

DTW450RMJ /RFE /Z 12.7mm(1/2")

Capacidad	**Cuadro de inserción:** 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2,200
Velocidad sin carga	0-1,600rpm
Torque máximo	440N.m (325ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	266x82x290mm (10-1/2"x3-1/4"x11-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

- **DTW281RMJ:** cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x) , estuche Makpac
  DTW281RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DTW450Z** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



DTW301RTJ

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac

DTW301RTJ

330N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW301RTJ / Z

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	**Cuadro de inserción:** 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	0-3,200 / 0-1,700 / 0-1,300 / 0-1,000
Impactos por minuto	0-4,000 / 0-2,200 / 0-1,700 / 0-1,300
Torque máximo	330 N·m (240ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B:144x81x246mm (5-5/8"x3-3/16"x9-11/16)
Peso neto	1.5-1.8 kg (3.3-4.0 lbs)

- Clip ara cinturón.
  DTW301RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpack

El modelo **DTW301Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DTW285RMJ

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac

DTW285RMJ

280N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DTW285Z ▶ CM 4 CM 1

Llave de impacto inalámbrica

DTW285RMJ / Z 12.7mm(1/2")

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	**Cuadro de inserción:** 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Media/ Baja:** 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	**Alta / Media/ Baja:** 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N·m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5m /s²
Nivel de presión acústica	96dB(A) **Nivel de potencia acústica** 107dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs)

- **DTW285RMJ:** cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x), estuche Makpack

El modelo **DTW285Z** no incluye cargador ni batería

Más información



280N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 4

Llave de impacto inalámbrica

XWT11Z 12.7mm (1/2")

Capacidad de fijación	**Tornillo estándar:** M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	**Cuadro de inserción:** 12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Media/ Baja:** 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	**Alta / Media/ Baja:** 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5 m /s²
Nivel de presión acústica	96 dB (A) **Nivel de potencia acústica** 107 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9 lbs)

- Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

Más información



DTW251RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

230N.m

18V LXT

DTW251Z DTW251RFE ▼ CM 4

Llave de impacto inalámbrica

448 MW

DTW251RFE /Z 12.7mm(1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10-M16(3/8"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M10-M14(3/8"-9/16")
	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,100rpm
Torque máximo	230N.m (2,040in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	165x79x234mm (6-31/2"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- **DTW251RFE:** clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DTW251Z** no incluye cargador, batería y dado.

Más información



DTW253RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

DTW253RFE

DTW253RFE DTW253Z ▼ CM 4

210N.m

18V LXT

Llave de impacto inalámbrica

DTW253RFE /Z 9.5mm(3/8")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8-M16(5/16"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M6-M12(1/4"-1/2")
	Cuadro de inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,100rpm
Torque máximo	210N.m (1,860in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	155x79x234mm (6-1/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- **DTW253RFE:** maleta (8312716), cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (x2)

El modelo **DTW253Z** no incluye cargador, batería y dado.

Más información



DTW190RTE / RFE /JX1

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac

DTW190JX1

190N.m

18V LXT

DTW190Z ▶ CM 4 CM 2

Llave de impacto inalámbrica

DTW190RTE / RFE / JX1 /Z 12.7mm(1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8-M16(5/16"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M8-M12(5/16"-1/2")
	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	3,000
Velocidad sin carga	2,300rpm
Torque máximo	190N.m (1,680in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	176x79x219mm (6-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.4kg (3.0lbs)

- **DTW190RTE:** cargador DC18RC, batería BL1850 **5.0Ah** (2x)
  DTW190RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2x)
  DTW190JX1: cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2x) estuche makpac, juego de dados (9x), extensión con cuadro

El modelo **DTW190Z** no incluye cargador ni batería



210N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW181Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia : M6-M12 (1/4"-1/2")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Suave :** 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Suave :** 0 - 3,600 / 0 - 2,000ipm
Torque máximo	210N·m (155ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151x79x218 mm (5-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7 - 3.4lbs)

- Clip para cinturón

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT XPT

Matraca inalámbrica

DWR180SA / Z — 9.5mm(3/8")

Capacidad	**Tornillo estándar :** M5 - M12(3/16"- 1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M10(3/16"- 3/8")
	Cuadro de Inserción: 9.5/6.35mm (3/8/1/4")
Velocidad sin carga	0-800rpm
Torque máximo	47.5N.m (420in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	369x79x87mm (14-1/2"x3/1/8x3-7/16")
Peso neto	1.2-1.6kg (2.6-3.5lbs)

- Adaptador, bolsa de accesorios.
  DWR180SA: cargador DC18RC, batería BL1820B **2.0Ah** (1x).

El modelo **DWR180Z** no incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT — CM 3

Taladro angular inalámbrico

440 W

DDA351Z — 10mm(3/8")

Capacidad	**Acero :** 10mm (3/8")
	Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-1,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	326x79x 115mm (12-7/8"x3-1/8"x4-1/2")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Empuñadura.

No incluye cargador ni batería.

DUT131RTE

CONTIENE 2 BATERÍAS



18V LXT BL MOTOR XPT

Mezcladora inalámbrica

DUT131RTE / Z — 165mm (6-1/2")

Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,300rpm Bajo: 0-1350rpm
Nivel de presión sonora	74dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	309x89x231mm (12-1/8"x3-1/2"x9-1/8")
Peso neto	2.6 - 2.9kg (5.7 - 6.5lbs)

- Llave hex, empuñadura, deflector de neopreno, maleta.
  DUT131RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)

El modelo **DUT131Z** no incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT — CM 5

Atornillador angular inalámbrico

DTL061Z — 6.5mm(1/4" Hex)

Capacidad	**Tornillo :** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar : M4 - M12 (5/32" - 1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo grueso (en longitud)
	22-75mm(7/8"-2-31/32")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,000rpm
Torque máximo	60N.m (531in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Punta phillips

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT — CM 5

Atornillador angular inalámbrico

DTL063Z — 9.5mm(3/8")

Capacidad	**Tornillo :** M4 - M12 (5/32" - 1/2")
	Tornillo estándar : M4 - M8(5/32"- 5/16")
	Tornillo de alta resistencia: M4 - M8(5/32"- 5/16")
	Cuadro de Inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,000rpm
Torque máximo	60N.m (531in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

No incluye cargador ni batería.

Más información



Tecnología Push Drive

18V LXT BL MOTOR XPT — CM 4

Atornillador inalámbrico

XSF03R — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6 mm (1/4")
	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4.000
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259 mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5 kg (3,2 lbs)

- Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón



DFS452SFEX

CONTIENE 2 BATERÍAS

Tecnología Push Drive

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador inalámbrico

DFS452SFEX / SFX / Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6mm (1/4")
	Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	**Atornillador sin Percusión:** 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1.8 kg (3,2-3.9 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
  DFS452SFEX: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), maleta.
  DFS452SFX: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah**, maleta.

El modelo **DFS452Z** No incluye cargador ni batería.



Tecnología Push Drive

CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT BL MOTOR XPT — CM 1

Atornillador inalámbrico

DFS452TJX2 — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6mm (1/4")
	Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	**Atornillador sin Percusión:** 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1.8 kg (3,2-3.9 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, batería BL1850B **5.0Ah**(2x), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.

Más información



DFS250RTE /RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS

Tecnología Push Drive

DFS250Z — CM 6

DFS250RTE /RTE — CM 4

18V LXT BL MOTOR

Atornillador inalámbrico

DFS250RTE /RFE /Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo grueso:** 4,5 x 90 mm (3/16" x 3-1/2")
	Tornillo autoperforante : 6 mm (1/4")
	Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500
Nivel de vibración	**Atornillador sin Percusión:** 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1,6 kg (3,5 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón,
  DFS250RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)
  DFS250RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DSF250Z** no incluye cargador ni batería.

Más información



DFS251RTE /RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

Tecnología Push Drive

18V LXT BL MOTOR

DFS251Z ▼ CM 6 | DFS251RFE DFS251RTE ▼ CM 4

Atornillador inalámbrico

DFS251RTE / RFE / Z — Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante :** 6 mm (1/4")
	Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
	Tornillo Allen : 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500
Nivel de vibración	**Atornillador sin Percusión:** 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1,5 kg (3,3 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, **DHP251RTE:** cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x) **DFS251RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DSF251Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DHR242RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT

DHR242RFE /Z ▼ CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR242RFE /Z — 24mm(15/16") SDS-PLUS

Capacidad	**Concreto :** 24mm (15/16")
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto	0-4,700
Velocidad sin carga	0-950rpm
Nivel de vibración	13.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)
Joules	2J

- Tope de profundidad, empuñadura lateral **DHR242RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DHR242Z** no incluye cargador, batería y broca

Más información



DHR241RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 441

DHR241RFE / Z — 20mm(13/16")

Energía de impacto	1.9J
Capacidad	**Concreto:** 20mm (13/16"), **Acero:** 13mm (1/2")
	Madera: 26mm (1")
Impactos por minuto	0-4,000
Velocidad sin carga	0-1,100
Nivel de presión acústica	86dB (A)
Nivel de potencia acústica	97dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	417x84x219mm (16-3/8"x3-5/16"x8-5/8")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, **DHR241RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (x2)

El model **DHR241Z** no incluye cargador ni batería



Estuche Makpac



18V LXT BL MOTOR XPT AVT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR182RTWJU — 18mm(11/16")

Energía de impacto	1.7J
Capacidad	**Concreto:** 18mm (11/16"), **Acero:** 13mm (1/2")
	Madera: 24mm (15/16")
Impactos por minuto	0-5,000ipm
Velocidad sin carga	0-1,350rpm
Dimensiones (LxAxA)	301x82x285mm (11-7/8"x3-1/4"x11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2kg (5.3 - 7.0lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información



18V LXT BL MOTOR XPT CM 5

Amarradora de varilla inalámbrica

DTR180Z

Calibre de alambre	ø0.8 mm (GA 21)
Varillas aplicables	D10xD10-(D13x2) x (D13x2)
Nivel de vibración	2.5m/s² o menos
Nivel de presión de sonido	78 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	**con BL1815N / BL1820B:**
	304x93x301 mm (12"x3-2/3"x11-7/8")
	con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	304x93x318 mm (12"x3-2/3"x12-1/2")
Peso neto	2.3-2.6kg (5.1-5.7lbs)

- Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Estuche Makpac



18V LXT BL MOTOR

Cortadora de varilla roscada inalámbrica

DSC102ZJ

Capacidad	Acero: W3/8, M10, M8, M6
	Acero inoxidable: W3/8, M8, M6
Longitud min. de corte	20mm (13/16")
Cantidad de trabajo	M8 (Acero) con BL1860B: 2,300
	M8 (Acero inoxidable) con BL1860B: 1,900
Nivel de vibración	2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	199x103x308 mm (7-7/8"x4-1/16"x12-1/8")
Peso neto	2.8 - 3.2kg (6.2 - 7.0lbs)

- Cuchilla de corte, perno de cabeza hueca hexagonal, cubierta de la cuchilla, medidor de profundidad, tornillo de mariposa, llave hex, estuche makpac

No incluye cargador ni batería

NUEVO



18V LXT BL MOTOR

Cortadora de varilla roscada inalámbrica

DSC121ZK

Capacidad	Acero: 8-12mm (5/16".1/2")
Velocidad de corte (seg.)	3.0
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos
Nivel de presión de sonido	85 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:
	212x323x260mm (8-3/8"x12-3/4"x10-1/4")
Peso neto	6.0 kg (13.2 lbs)

- Cuchilla de corte, soporte, aceite, llave hex, maletín plástico.

No compatible con baterías de 2.0Ah y 1.5Ah
No incluye cargador ni batería



DRV250RFE / DRV150RFE

CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT

Remachadora inalámbrica

DRV250RFE / Z / DRV150RFE / Z

Máxima fuerza de tracción	**DRV250:**20 kN / **DRV150:** 10kN
Longitud de carrera	**DRV250:**30mm (1-3/16") / **DRV150:** 25mm
Potencia máxima	360W
Medida de remache	**DRV150:** 6.4-4.8mm (1/4-3/16")/**DRV150:** 2.4-4.8mm (3/32-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	**con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	DRV250:310x80x287mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4")
	DRV150:310x80x287mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	**DRV250:** 2.1-2.4Kg (4.6-5.3lbs)
	DRV150:1.9-2.2Kg (4.3-5.0lbs)

- **DRV250:** Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón **DRV250RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (x2). **DRV150:** Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón **DRV150RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (x2).

Los modelos **DRV250Z / DRV150Z** no incluyen cargador ni batería.

Más información



18V LXT CM 1

Cortadora de varilla de acero inalámbrica 440

DSC191Z

Máx. capacidad de corte	**Diámetro:** 3-20mm (1/8-3/4")
Velocidad de corte (metal)	6.5 segundos
Nivel de vibración	Corte de varilla: 2.5m/s² ó menos
Nivel presión sonora	80.5 dB(A)
Nivel de potencia sonora	90.1 dB(A)
Dimensiones	412x212x284mm (16-1/5"x8-3/8"x11-1/8")
Peso neto	11.1-11.2kg (24.5-24.6lbs)

- Llave hex, llave, suministro de aceite.

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT BL MOTOR ADT — CM 1

Cortadora de varilla de acero inalámbrica

DSC251ZK

Diámetro del disco	110mm (4-5/16")
Capacidad de corte	**Diámetro**: 10 - 25 mm (3/8" - 1")
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Nivel de vibración	**Corte en varilla:** 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión de sonido	78 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	471x137x139mm (18-1/2"x5-3/8"x5-1/2")
Peso neto	3.9- 4.0 kg (8-78.8 lbs)

- Cuchilla de carburo de tugsteno, llave hex, empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT BL MOTOR XPT — CM 2

Cortadora de metal inalámbrica

DCS551Z — 150mm (5-7/8")

Diámetro del disco	150mm (5-7/8")
Capacidad	**Corte máximo :** 57.5mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	3,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	332x158x231mm (13-1/8"x6-1/4"x9-1/8")
Peso neto	2,7kg (6,0bs)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hexagonal, gafas de seguridad

No incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT — CM 2 — 436

Cortadora de metal inalámbrica

XSC01 — 136mm (5-3/8")

Diámetro del disco	136mm (5-3/8")
Capacidad	**Corte máximo:** 51mm (2")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x180x201mm (13-3/4"x7-1/8"x7-7/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah**, disco (A-95037)



DPB182RTE

CONTIENE 2 BATERÍAS

DPB182RTE

18V LXT — CM 1

Sierra de banda portátil inalámbrica

DPB182RTE / Z

Capacidad	**Pieza redonda(diá):** 64mm (2-1/2") **Piezas rectangulares sin base:** 64x64mm (2-1/2"x2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2m/min (630ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	477x197x229mm (18-3/4"x7-3/4"x9")
Peso neto	3.7 - 4.0kg (8.2 - 8.9lbs)

- Sierra de banda, llave hex. **DPB182RTE:** cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)

El modelo **DPB182Z** o incluye cargador ni batería.



18V LXT — CM 1 — 430

Sierra de banda portátil inalámbrica

DPB180Z

Capacidad	**Pieza redonda(diá):** 120mm (4-3/4") **Piezas rectangulares sin base:** 120x120mm (4-3/4"x4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4-2.7m/min (275-530ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	523x321x313mm (20-5/8"x9-1/8"x12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1kg (14.9 - 15.7lbs)

- Sierra de banda, llave hex.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT — CM 1

Cizalla recta inalámbrica

XSJ01T — 18Ga

Capacidad	**Acero templado:** 1.3mm 18Ga **Acero inoxidable:** 1.0mm 20Ga
Golpes por minuto	3,000
Cabezal giratorio	Giro a 360°
Carreras por minuto	0-2,500
Longitud total	330.2mm (3-3/4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), maleta

Más información



DJS161RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS

DJS161Z

18V LXT — CM 1 CM 2 — 430

Cizalla inalámbrica

DJS161RFE / Z — 1.6mm (1/16")

Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²** : 1.6 mm **Acero hasta 600 N/mm²** : 1.2 mm **Aluminio hasta 200 N/mm²** : 2.5 mm
Impactos por minuto	4,300 spm
Dimensiones (LxAxA)	362x78x118mm (14-1/4"x3-1/16"x4-5/8")
Peso neto	1.8-2.2kg (4.1-4.8lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DJS161Z** no incluye cargador ni batería

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT — CM 2 — 430

Cizalla para metal inalámbrica

DJS101RFE — 1.0mm

Capacidad	**Acero sobre** 400 N/mm² : 1,0mm **Acero sobre** 600 N/mm² : 0,7mm **Aluminio sobre** 200 N/mm² : 2,5mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	364x78x118mm (14-3/8"x3-1/16"x4-5/8")
Peso neto	2,0kg (4,4lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), llave hex.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT XPT

Escaner de pared inalámbrica

DWD181ZJ

Profundidad máx. de escaneo	**Metal:** 180mm **Tubo de resina:** 120mm **Alambre negro:** 120mm **Madera:** 25mm
Precisión de escaneo	+/-5 mm
Distancia escaneable mínima	40mm
Tamaño de la pantalla	4.1"
Dimensiones (LxAxA)	306x118x124mm (12"x4-5/8"x4-7/8")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs)

No incluye cargador ni batería.

Opcional

A-83951

A-15051



DJN161Z

18V LXT

CM 4

Roedora inalámbrica

430 MW

DJN161Z / BJN161Z

Capacidad	*Acero sobre 400 N/mm²: 1.6mm* *Acero sobre 600 N/mm²: 1.2mm* *Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5mm*
Radio mínimo de corte	*Corte interior: 45mm (1-3/4")* *Corte exterior: 50mm (2")*
Velocidad sin carga	*1,900 rpm*
Dimensiones	*313x78x189mm (12-3/8"x3-1/16"x7-7/16")*
Peso neto	*1.9 - 2.3kg (4.3 - 5.0lbs)*

- Llave Hex, llave, perforador, matriz de troquel

Ningún modelo incluye cargador ni batería.

Más información | Interruptor deslizable

DGA464RTJU

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac



DGA464RTJU

18V LXT BL XPT AFT ADT AWS

CM 3

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA464RTJU / ZU

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*3,000 - 8,500rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste con empuñadura***
	Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Nivel de presión de sonido	*79dB(A)*
Dimensiones (LxAxA)	*382x130x151mm (15"x5-1/8"x5-15/16")*
Peso neto	*2,3kg (5,2lbs.)*

- Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, unidad inalámbrica RF
  DGA464RTJU: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac,
  El modelo **DGA464ZU** no incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información | Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT AWS

CM 3

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA462ZU

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*3,000 - 8,500rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste con empuñadura***
	Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	*368x130x145mm (14-1/2"x5-1/8"x5-3/4")*
Peso neto	*2,3kg (5,2lbs.)*

- Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, unidad inalámbrica RF

El modelo **DGA462ZU** no incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información | Interruptor deslizable

DGA456RTE /RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



DGA456Z

DGA456RTE /RFE

18V LXT BL XPT AFT ADT

CM 3 CM 2

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA456STX2/RFE/RTE/Z

115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*8,500rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste con empuñadura***
	Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	*362x130x151mm (14.1/4"x5-1/8"x5-15/16")*
Peso neto	*2,34kg (5,17lbs.)*

- Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral
  DGA456STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah**
  DGA456RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)
  DGA456RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DGA456Z** no incluye cargador ni batería

Más información | Interruptor deslizable

CONTIENE 4 BATERÍAS



18V LXT BL XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica

BAG4PF1842

115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*8,500rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste con empuñadura***
	Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	*362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")*
Peso neto	*2.2kg (4.9lbs.)*

- Esmeriladora DGA454, cargador DC18RD, batería BL1830B **3.0Ah** (x4), disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, maleta triangular

Más información | Interruptor deslizable

DGA452RMJ

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac

DGA452RMJ

18V LXT

DGA452RMJ

CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

430 MW

DGA452STX4 / RMJ / Z

115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*11,000rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste:*** *10.0m/s²*
Dimensiones (LxAxA)	*317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")*
Peso neto	*2,0kg (4.5lbs.)*

- Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral
  DGA452STX4: cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah.**
  DGA452RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x), estuche Makpac

El modelo **DGA452Z** no incluye cargador ni batería.

Más información | Interruptor deslizable

DGA468RTJU

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac

DGA468RTJU

18V LXT BL XPT AFT ADT AWS

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA468RTJU / ZU

115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*3,000 - 8,500rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste con empuñadura***
	Lateral anti-vibración: 5.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	*368x130x145mm (14-1/2"x5-1/8"x5-3/4")*
Peso neto	*2,3kg (5,2lbs.)*

- Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, unidad inalámbrica RF
  DGA468RTJU: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), estuche Makpac,
  El modelo **DGA468ZU** no incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)

Más información | Interruptor deslizable

DGA458RTE /RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



DGA458Z

DGA458RTE /RFE

18V LXT BL XPT AFT ADT

CM 3 CM 2

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA458RTE /RFE /Z

115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	*115 mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*8,500rpm*
Nivel de vibración	***Superficie de desbaste con empuñadura***
	Lateral anti-vibración: 5.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	*362x130x151mm (14.1/4"x5-1/8"x5-15/16")*
Peso neto	*2,3kg (5,1lbs.)*

- Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral
  DGA458RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)
  DGA458RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DGA458Z** no incluye cargador ni batería

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico

DPO500RTE

CONTIENE 2 BATERÍAS



18V LXT BL XPT

Pulidora de doble acción inalámbrica

DPO500RTE / Z

125mm (5")

Diámetro de la almohadilla	*125mm (5")*
Órbitas por minuto (opm)	***Modo normal:*** *0-6,800*
	Modo de acabado: *0-5,200*
Orbitas por minuto (opm)	***Modo normal:*** *0-13,600*
	Modo de acabado: *0-10,400*
Velocidad sin carga	***Modo normal:*** *0-780* ***Modo de acabado:*** *0-600*
Diámetro de la órbita	*5.5mm (7/32")*
Dimensiones (LxAxA)	*530x123x128mm (20-7/8"x4-7/8"x5")*
Peso neto	*3.1 - 3.6kg (6.9 - 7.9lbs)*

- Llave hexagonal, almohadilla, empuñadura lateral
  DPO500RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)

El modelo **DPO500Z** no incluye cargador ni batería.

Más información

DGD800RFE

CONTIENE 2 BATERIAS



DGD800RFE

18V LXT

CM 2

Rectificador inalámbrico

430 W

DGD800RFE / Z

6.3mm (1/4")

Capacidad	**Collet :** 3mm-8mm
Velocidad sin carga	26,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	402x82x118mm (15-3/4"x3-1/4"x4-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Llaves (2x)

DGD800RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DGD800Z** No incluye cargador ni batería

Más información

DBO180RFE

CONTIENE 2 BATERIAS



DBO180Z

18V LXT

CM 1

Lijadora orbital inalámbrica

DBO180RFE / Z

125mm (5")

Diámetro de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco abrasivo	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	7,000 / 9,500 / 11,000
Dimensiones (LxAxA)	175x123x153mm (6-7/8"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.4 - 1-7 kg (3 - 3.7lbs)

- Bolsa para polvo.

DBO180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DBO180Z** no incluye cargador ni batería.

Más información

DTM50Z



18V LXT

CM 8

Multiherramienta inalámbrica

DTM50SFAX1 / Z

Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	307x80x122mm (12-1/4"x3-1/8"x4-13/16")
Peso neto	1.8Kg(3,9lbs)

- Llave hex

DTM50SFAX1: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah,** estuche plástico, cuchilla para corte de penetracion en madera y metal (1x) , adaptador, sierra segmentada para corte en madera y metal no ferroso, respaldo de velcro pata lija tipo delta.

El modelo **DTM50Z** no incluye cargador ni batería

Más información

DLS600RTE

CONTIENE 2 BATERIAS



DLS600RTE / Z

18V LXT BL MOTOR ADT DXT

CM 1

Sierra de inglete inalámbrica

DLS600RTE / Z

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Ángulo de inglete	52º I / 52º D
Ángulo de bisel	46º I / 46º D
Máx. capacidad de corte	90º inglete : 46 x 92 mm (1-13/16"x3-5/8")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340x400x440 mm (13-3/8"x15-3/4"x17-1/4")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)

- Disco de sierra TCT, bolsa de polvo, tornillo vertical, llave hex, regla triangular,

DLS600RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)

El modelo **DLS600Z** no incluye cargador ni batería.

Más información

DHS680RMJ

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac

DHS680RMJ

DHS680RMJ

18V LXT BL MOTOR ADT

CM 1

Sierra circular inalámbrica

DHS680SFA / RMJ

165mm(6-1/2")

Máx. capacidad de corte	**90 grados:**57mm (2-1/4")
	45 grados:41mm (1-5/8")
	50 grados:37mm (1-7/16")
Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	350x170x238mm (13-3/4"x6-11/16"x9-3/8")
Peso neto	3kg (6.6lbs)

- Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo.

DHS680RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x), estuche Makpac

DHS680SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah.**

Más información

DSS611RFE

CONTIENE 2 BATERIAS



18V LXT

Sierra circular inalámbrica

DSS611RFE / Z

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx.capacidad de corte	**90º:** 57mm (2-1/4")
	45º: 40mm (1-9/16")
	50º: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	347x202x228mm (13-5/8"x8"x9")
Peso neto	2.9-3.2Kg (6.4-7.1lbs)

- **DSS611RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (x2), disco de sierra, llave hex, regla de guía.

El modelo **DSS611Z** no incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT BL MOTOR

CM 1

Sierra caladora inalámbrica

DJV182Z

Longitud de corte	26mm (1")
Máx. capacidad de corte	Madera: 135mm (5-5/16")
	Aluminio: 10mm (3/8")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Dimensiones (LxAxA)	266x77x208mm (10-1/2"x3"x8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 -5.9lbs)

- Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas

No incluye cargador ni batería.

Más información

DJR187RME

CONTIENE 2 BATERIAS



DJR187Z DJR187RME

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 3 CM 2

Sierra recíproca inalámbrica

DJR187RME /Z

Capacidad	**Tubo:** 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	**Alta:** 0-3,000
	Baja: 0-2,300
Dimensiones (LxAxA)	439x83x230mm (17-1/4"x3-1/4"x9")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)

- Juego de seguetas. **DJR187RME:** cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x)

El modelo **DJR187Z** no incluye cargador ni batería.

Más información

DJR186RME

CONTIENE 2 BATERIAS



DJR186Z DJR186RME

18V LXT XPT

CM 3 CM 2

Sierra recíproca inalámbrica

DJR186RME / SFA /Z

Capacidad	**Tubo:** 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2,800
Dimensiones (LxAxA)	486x81x223mm (19-1/8"x3-3/16"x8-3/4")
Peso neto	3.5kg (7.6lbs)

- Juego de seguetas.

DJR186SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah**

DJR186RME: cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x)

El modelo **DJR186Z** no incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT

CM 1

Sierra recíproca inalámbrica

DJR185RMJ

Capacidad	**Tubo:** 50mm (2")
	Madera: 50mm (5")
Longitud de recorrido	13mm (1/2")
Carreras por minuto	0-3,000
Dimensiones (LxAxA)	392x81x209mm (15-1/2"x3-3/16"x8-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Juego de seguetas.
  DJR185SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah.**
  DJR185RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2x), estuche Makpac



18V LXT BL MOTOR XPT AWS

CM 1

Lijadora para panel inalámbrica

DSL800RTEU / ZU — 225mm (8-1/4")

Diámetro de la almohadilla	210mm (8-1/4")
Tamaño del disco abrasivo	225mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	1,000 - 1,800rpm
Nivel de presión sonora	75dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	1,100-1,520x259x273mm (43-1/4"-59-3/4"x10-1/4"x10-3/4")
Peso neto	4.5 - 5-7kg (10.0 - 12.6lbs)

- Disco abrasivo, llave hex, bolsa de herramientas, unidad inalámbrica RF.
  DSL800RTEU: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)

El modelo **DSL800ZU** no incluye cargador ni batería.

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



Más información



18V LXT

CM 1

Sierra para panel inalámbrica

DSD180SFA / Z — 6mm(1/4")

Carreras por minuto	0- 6,000
Longitud de carrera	6mm (1/4")
Capacidad	**Panel de concreto:** 30mm (1-3/16")
	Madera: 15mm (9/16")
Nivel de vibración	**En panel de concreto** (espesor 30mm): 2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	263x79x291mm (10-3/8"x3-1/8"x11-3/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Navaja de recorte B-49703 (2x).
  DSD180SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah.**

El modelo **DSD180Z** no incluye cargador ni batería

NUEVO



18V LXT BL MOTOR XPT AWS ADT

Cepillo inalámbrico

DKP181ZU — 82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Cuchilla	HM 82mm
Dimensiones (LxAxA)	366x156x166mm (14-3/8"x6-1/8"x6-1/2")
Peso neto	3.3-3.6kg (7.3-7.9lbs.)

- Cuchilla cepilladora 82, conjunto de cuchilla, llave de caja, regla de guía, guía de profucndidad, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF.

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



No incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT

Cepillo inalámbrico

DKP180Z

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.0mm (5/64")
Velocidad sin carga	14,000
Cuchilla	HM 82mm
Dimensiones (LxAxA)	333x157x160mm (13-1/8"x6-3/16"x6-5/16")
Peso neto	3.2 - 3-5 kg (7.1 - 7.9 lbs)

- Llave hex, guía

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT

CM 3

Engalletadora inalámbrica

430 MW

DPJ180Z

Diámetro del disco	100mm (4")
Profundidad máx. de corte	20mm (3/4")
Velocidad sin carga	6,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	351x139x149mm (13-3/4"x5-1/2"x5-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

- Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT TECNOLOGÍA ANTI-RESTART

CM 10

Multicortador inalámbrico

430 MW

DCO180Z — 6.35mm(1/4")

Capacidad	**Collet:** 3.18mm (1/8") ó 6.35mm(1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	296x77x118mm (11-5/8"x3"x4-5/8")
Peso neto	1.5Kg(3.3lbs)

- Soporte, pistón.

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT BL MOTOR

DRT50Z

CM 1 CM 1

Recortadora inalámbrica

DRT50RTJX9 /RFE /Z — 6.3mm(1/4")

Velocidad sin carga	10,000-30,000rpm
Ajuste de profundidad	Con la base de corte: 0-40mm (0"-1-9/16")
	Con la base de inmersión: 0-35mm (0"-1-3/8")
Nivel de vibración	Rotación sin carga: 2.5 m/s² ó menos
	Ranuras de corte en MDF: 4.5 m/s²
Capacidad	6.3mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	134x89x208mm(5-1/4"x3-1/2"x8-1/8")
Peso neto	1.8kg (3.9 lbs)

- **DRT50RTJX9:** cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), base de inmersión, base inclinable, base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo (2x), montaje de guía recta, juego de adaptador para guía, empuñadura, juego soporte guía, estuche makpac. **DRT50RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), base recortadora, boquilla de polvo.

El modelo **DRT50Z** no incluye cargador ni batería

NUEVO



18V LXT

Pistola engrasadora inalámbrica

DGP180RTB / ZB

Impulsos por minuto	430
Longitud de manguera	120cm (47-1/4")
Máx. presión de descarga	69 Mpa-10,000 PSI
Cartucho	400ml (13.5 oz)
Bulk	475ml (13.5 oz)
Dimensiones (LxAxA)	390x100x240mm (15-3/8"x3-15/16"x9-1/2")
Peso neto	4.2-6.0kg (9.3-13.2 lbs).

- Árnes de hombro.
  DGP180RTB: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah,** estuche plástico.

El modelo **DGP180ZB** no incluye cargador ni batería.

Más información



50min de trabajo continuo con batería de **5.0Ah**

Con ventanilla de aceite

18V LXT CM 2

Bomba de vacio inalámbrica

DVP180Z

Índice de la corriente	*50L/min*
Vacio final	*20Pa (150 microns)*
Velocidad del motor	*3,840min⁻¹*
Capacidad de aceite	*115mL*
Puerta de entrada	*5/16"*
Dimensiones (LxAxA)	*265x93x72mm (10.35"x3.66"x6.77")*
Peso neto	*3.5kg (7.7lbs)*

- Aceite, cople

No incluye cargador ni batería.

Más información

CONTIENE 2 BATERIAS



18V LXT CM 1

Vibrador de concreto inalámbrico

DVR850RFE 2.4mm (8ft)

Diámetro del vibrador	*25mm (1")*
Longitud de la parte flexible	*2,400mm (8ft)*
Vibraciones por minuto	*12,500*
Dimensiones (LxAxA)	*2,683x93x250mm (105-1/2"x3-5/8"x9-7/8")*
Peso neto	*5.2kg (11.lbs)*

- Cargador DC18RA, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), estuche.

Más información



DCG180ZB DCG180Z DCG180RMEB / RME

18V LXT CM 2 CM 3 CM 1

Calafateadora inalámbrica

DCG180RMEB / RME / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	*5,000N (1,100lbs)*
Velocidad sin carga	*0-28mm/seg. (0-66in/min.)*
Cap. depósito estándar	*300ml*
Dimensiones (LxAxA)	*404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8")*
Peso neto	*2.1kg (4.7lbs)*

- **DCG180RMEB:** cargador DC18RC, baterías BL1840B **4.0Ah** (x2) depósito metálico de **600ml**
  DCG180RME: depósito estándar de **300ml**, cargador DC18RC, baterías BL1840B **4.0Ah** (x2)
  DCG180ZB: depósito metálico de **600ml**
  DCG180Z: depósito estándar de **300ml**

El modelo **DCG180ZB** no incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT CM 3

Clavadora inalámbrica

DBN600Z Ga16

Capacidad	***Longitud:*** *25 - 64 mm (1" - 2-1/2")*
	Calibre: *16 Ga*
Diamétro del clavo	*1.4mm*
Capacidad del magazine	*110pcs*
Altura central	*35mm (1-3/8")*
Nivel de vibración	*2.5m /s² ó menos*
Nivel de presión acústica	*89 dB(A)*
Nivel de potencia acústica	*100 dB(A)*
Dimensiones (LxAxA)	*296x107x318 mm (11-5/8"x4-1/4"x12-1/2")*
Peso neto	*3.4-3.8kg (7.5-8.4lbs)*

- Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT CM 3

Clavadora inalámbrica

DBN500Z Ga18

Capacidad	***Longitud:*** *15-50mm (5/8-2")*
	Calibre: *18Ga*
Capacidad del magazine	*110pcs*
Dimensiones (LxAxA)	*294x97x318mm (11-5/8"x3-13/16"x12-1/2")*
Peso neto	*3.5Kg(7.7lbs)*

- Lentes de seguridad, adaptador, llave hex

No incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT CM 1

Clavadora inalámbrica

DPT353Z Ga23

Capacidad	***Longitud:*** *15, 18, 25, 30, 35 mm*
	(5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
	Diámetro: *0,6mm (1/32")*
	Calibre: *23 Ga*
Capacidad del magazine	*120pcs*
Dimensiones	*257x79x226mm*
(LxAxA)	*(10-1/8"x3-1/8"x8-7/8")*
Peso neto	*2,2 kg (4,9 lbs)*

- Adaptador frontal, lentes de seguridad, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT CM 5

Engrapadora inalámbrica

XTS01Z

Capacidad	***Ancho:*** *10 mm (3/8")*
	Longitud: *10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8")*
	Calibre: *0.6 x 1.2 mm (1x32" x 1/16")*
Capacidad de clavos	*98 pzas*
Dimensiones (LxAxA)	*251x91x212mm(9-7/8"x3-5/8"x8-3/8")*
Peso neto	*2.1 -2-4 kg (4.7 - 5.3 lbs)*

- Clip para cinturón

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT BL MOTOR XPT

Cortasetos con poste inalámbrico

DUN600LZ 600mm (23-5/8")

Longitud de cuchilla	*6000mm (23-5/8")*
Capacidad máxima de corte	*23.5mm (15/16")*
Impactos por minutos	***Alto / Med / Bajo:*** *4,400 / 3,600 / 2,000*
Longitud total	*2,050 mm*
Peso neto	*4.4kg (9.7lbs.)*

- Cuchilla, arnés.

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT BL MOTOR XPT CM 3

Motosierra inalámbrica

DUC254Z 250mm (10")

Longitud de espada	*250 mm (10")*
Paso de la cadena	*9.5mm (3/8")*
Medidor de la cadena	*1,1 mm (0,043")*
Velocidad de la cadena	*0 - 24 m/s (0 - 1.440 m/min)*
Tanque de aceite para la cadena	*140 mL*
Dimensiones (LxAxA)	***sin barra guía:*** *256x185x190 mm (10-1/8"x7-1/2"x7-1/4")*
Peso neto	*2,8 kg (6,3 lbs)*

- Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, bolsa de accesorios, aceite

No incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Cortasetos inalámbrico

DUH523Z — 520mm (20-1/2")

Longitud de espada	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700
Espacio entre los dientes	26mm (1")
Nivel de presión acústica	77 dB(A)
Nivel de presión acústica	84.3 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	938x195x195mm (37"x7-5/8"x7-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.4kg (6.7 - 7.5lbs)

- Cuchilla, cubierta de cuchilla

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT

CM 1

Cortasetos inalámbrico

DUH752RT /Z — 750mm(29-1/2")

Longitud de espada	750mm (29-1/2")
Max. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo:
	0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000cpm
Dimensiones (LxAxA)	1,261x192x225mm (49-5/8"x7-1/2"x8-7/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.9 - 9.7lbs)

- Cuchilla, cubierta de cuchilla, lentes de seguridad.
  DUH752RT: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah**

El modelo **DUH752Z** incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT

CM 3

430 MW

Motosierra inalámbrica

XCU01Z — 115mm(4-1/2")

Cadena	Paso de la cadena:1/4"
Velocidad de la cadena	
por minuto	300m (975ft)
Longitud de corte	115mm (4-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	422x195x215mm (16-5/8"x7-5/8"x8-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Cubierta de guia, aceite, lima

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT BL MOTOR XPT ADT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR187UZ

Velocidad sin carga	3,500 - 6,000 rpm
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
	Cuchilla plástica: 255mm (10")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 HL
Dimensiones (LxAxA)	1,805x600x472mm
	(71"x23-5/8"x18-5/8")
Peso neto	3.5Kg (7.8lbs)

- Lentes de seguridad, arnés de hombro, cabeza de corte nylon, cuchilla de plástico, bolsa de accesorios, llave hex.

Manubrio tipo **"U"**
No incluye cargador ni batería

Más información

DUR189RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



18V LXT BL MOTOR XPT ADT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR189RFE / Z — 250mm (10")

Velocidad sin carga	Alto: 6,000 Medio: 5,000 Bajo: 4,000
	Modo ADT: 4,000 - 6,000
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
	Cuchilla plástica: 255mm (10")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,518-1,618x258x369 mm
	(59-3/4" - 63-3/4"x10-1/8"x14-1/2")
Peso neto	3,1kg (6,8 lbs.)

- Correa, cabezal de corte nylon, cuchilla plástica, lentes de seguridad, llave hex
  DUR189RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

Manubrio tipo **"D"**
El modelo **DUR189Z** no incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT BL MOTOR XPT ADT AFT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR190UZX1 — 300mm (11-3/4")

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
	Cuchilla plástica: 230mm (9")
	Cuchilla de metal: 230mm (9")
Velocidad sin carga	3,500 - 6,000
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,834x610x473mm(72-1/4"x24"x18-5/8")
Peso neto	3.1-3.4kg (6,7-7.4 lbs.)

- Cuchilla de metal, cubierta de hoja, arnés, copa, tuerca M10, llave hex 4, desatornillador, gafas de seguridad, bolsa de accesorios.

Manubrio tipo **"U"**
No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT BL MOTOR XPT

Desbrozadora inalámbrica

DUR192LST / LZ — 300mm (11-3/4")

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-4,500/0-6,000
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B:1,670x186x246mm(65x7-3/8x9-11/16")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.6 lbs.)

- Cabezal de nylon, gafas de seguridad, llave hex, árnes para hombro.
  DUR192LST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1x)

Manubrio tipo **"D"**
El modelos **DUR192LZ** no incluye cargador ni batería.

Más información

DUR181RFA

NUEVO



DUR181RF

18V LXT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR181RFA / RF / Z

Velocidad sin carga	7,800 rpm
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 260mm (10-1/4")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,229-1,433x267x186-257mm(48-1/2"x10-1/2"x10-1/8")
Peso neto	2.8-3.1Kg (6.2-6.9lbs)

- Guarda, arnés, lentes de seguridad, hilo nylon,
  DUR181RF / RFA: cargador DC18RC, batería BL1030B **3.0Ah**

Manubrio tipo **"D"**
El modelo **DUR181Z** no incluyen cargador ni batería

Más información



DCU180RT2
Canastilla

Palanca de freno con mecanismo de bloqueo

DCU180RT1
/Z

18V LXT BL MOTOR XPT

CM 1

Carretilla inalámbrica

DCU180RT2 /Z

Máx. tiempo de uso	120 minutos (Con batería BL1860B)
Máx. capacidad de carga	130 kg (290 lbs.)
Velocidad de desplazamiento	Adelante, Alta / Baja: 0-3.5 / 0-1.5 km/h
	Reversa: 0-1 km/h
Capacidad máx. de inclinación	12º
Dimensiones (LxAxA)	DCU180RT2:1,315x1,060x900 mm
	(51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Peso neto	39.3 kg (86.5lbs.)

- **DCU180RT2:** base, canastilla, llaves

El modelo **DCU180Z** no incluye tolva o canastilla
Ningún modelo incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT CM 2

Tijeras para césped inalámbrico

DUM604Z

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25mm (9/16", 13/16", 1")v
Carreras por minuto	1,250
Golpes por minuto	2,500 spm
Uso continuo (min)	BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B 250min / 200min /160min / 125min
Nivel de presión acústica	76 dB (A)
Dimensiones (LxLxA)	337x177x131 (13.1/4"x 7" x 5-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.2lbs)

- Cubierta de la cuchilla, estructura base

No incluye cargador ni bateria

Más información



18V LXT CM 1

Fumigadora de jardín inalámbrica

DVF154RF 15L

Presión Máxima	0.3Mpa (3kgf/cm²)
Tanque Químico	15L
Dimensiones (LxAxA)	345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B, doble boquilla en forma de Y, tubo de fumigación, arnés para hombro.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT

Fumigadora de jardín inalámbrica

DUS108Z 10L

Presión Máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	10 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	325x237x439mm
Peso neto	4.6kg

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, ármes de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT

Fumigadora de jardín inalámbrica

DUS158Z 15L

Presión Máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	15 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	325x237x517mm
Peso neto	4.6kg

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, ármes de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT

Fumigadora de jardín inalámbrica

DUS054Z 5L

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm²)
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	340x183x360mm
Peso neto	2.1kg

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT BL MOTOR XPT AFT

Multiherramienta inalámbrica

DUX18Z

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700 Bajo: 0 - 6,800
Dimensiones (LxAxA)	983x318x175mm (38-3/4x12-1/2"x6-7/8")
Peso neto	2.8-10.3kg (6.2-22.7 lbs.)

- Gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios, ármes.

No incluye cargador ni batería.



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1850B **5.0Ah** 2pz

NUEVO



18V LXT

54N.m



18V LXT XPT

CONTIENE 2 BATERÍAS

DGAH01 Kit con mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA452 430W

Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000
Dimensiones	317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")
Peso neto	2.06k2.71g (453-5.97lbs)

Rotomartillo inalámbrico DHP482

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0-28,500 / 0-9,000
Velocidad sin carga	0-1,900 / 0-600
Torque máximo	62/36N.m (550/320 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1850b **5.0Ah** (2x).



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1850B 5.0Ah 1pz





NUEVO

Interruptor deslizable

18V LXT

54N.m

18V LXT XPT

DLX2401ST Kit de mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA452	430	Rotomartillo inalámbrico DHP482	
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")	Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga	11,000		Madera: 38mm (1-1/2")
Dimensiones	317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")		Mampostería: 13mm (1/2")
Peso neto	2.06k2.71g (453-5.97lbs)	Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-9,000
		Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-600
		Torque máximo	Fuerte / Suave: 62/36N.m (550/320 in.lbs.)
		Máx. torqueo de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
		Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
		Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1x)



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1850B 5.0Ah 1pz





NUEVO

Interruptor deslizable

18V LXT BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE

54N.m

18V LXT XPT

DLX2402ST Kit de mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA456	115mm(4-1/2")	Rotomartillo inalámbrico DHP482	
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga	8.500rpm		Madera: 38mm (1-1/2")
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura: Lateral anti-vibración: 6.0m/s²		Mampostería: 13mm (1/2")
		Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-9,000
Nivel de presión sonoro	79dB(A)	Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-600
Dimensiones (LxAxA)	362x130x151mm(14-1/4"x5-1/8"x5-15/16")	Torque máximo	Fuerte / Suave: 62/36N.m (550/320 in.lbs.)
Peso neto	2.34-3.03kg (5.17-6.67 lbs.)	Máx. torqueo de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
		Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
		Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1x)



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B **5.0Ah** 2pz

Más información





CONTIENE 2 BATERÍAS

60N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

170N.m

18V LXT XPT

CM 1

DLX2180TX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP484	13mm(1/2")	Atornillador de impacto inalámbrico DTD153	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-30,000 / 0-7,500	Impactos por minuto	0-3.600
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,000 / 0- 500 rpm	Velocidad sin carga	0-3.400
Torque máximo	Fuerte / Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.)	Torque máximo	170 N.m (1.500 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	126x79x238mm(5"x3-1/8"x9-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")	Peso neto	1,3 kg (2,8 lbs)
Peso neto	1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs)		

- Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x) , clip para cinturón, maletín



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B **5.0Ah** 2pz

Más información



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT



175N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 1

DLX2176T Kit con rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP481 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	**Alta:**0-31,500rpm **Baja:**0-8,250rpm
Velocidad sin carga	**Alta:**0-2,100rpm **Baja:**0-550rpm
Torque máximo	**Fuerte /Suave:** 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N.m (1,090 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs)

Atornillador de impacto inalámbrico DTD154

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5-3/2" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"- 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800/ 0-2,600 / 0-1,100
Velocidad sin carga	0-3,600/ 0-2,100 / 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x), empuñadura lateral (2x), llave, punta x2, tornillo M4x12, empuñadura, tope de profundidad, maletín



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N **1.5Ah** 2pz

Más información



54N.m

18V LXT XPT



165N.m

18V LXT XPT

CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 1

DLX2131SY Kit con rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP482 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	**Alta:**0-28,500rpm **Baja:**0-9,000rpm
Velocidad sin carga	**Alta:**0-1,900rpm **Baja:**0-600rpm
Torque máximo	**Fuerte /Suave:** 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-31.8kg (3.4-4.1bs)

Atornillador de impacto inalámbrico DTD152

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"- 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x) , punta phillips, clip para cinturón, maletín



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1830B **3.0Ah** 2pz



Interruptor deslizable

18V LXT BL MOTOR XPT ADT AFT



18V LXT XPT

CONTIENE 2 BATERÍAS

DLX2164X Kit con esmeriladora angular inalámbrica y rotomartillo electro-neumático inalámbrico

Esmeriladora angular inalámbrica DGA454 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	**Superficie de desbaste con empuñadura**
	Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
	Lijadora de disco con empuñadura
	Anti-vibración: 2.5m/s² ó menos
Nivel de presión sonoro	79dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2,2kg (4.9lbs.)

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR242 24mm(15/16") SDS-PLUS

Capacidad	**Concreto :** 24mm (15/16")
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto	0-4,700
Velocidad sin carga	0-950 rpm
Nivel de vibración	13.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Joules	2J

● Cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2x), estuche metálico, disco de desbaste, empuñadura lateral (2x), llave

El modelo **DHR242** no incluye broca.



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1820B 2.0Ah 2pz

NUEVO



CONTIENE 2 BATERÍAS



18V LXT BL MOTOR

18V LXT

XT255R Kit de atornillador inalámbrico y multicortador inalámbrico

Atornillador inalámbrico XSF03Z 13mm(1/2")		Multicortador inalámbrico XOC01Z	
Capacidad	*Tornillo autoperforante:* 6mm (1/4") *Tornillo para panel de yeso:* 5mm (3/16")	*Capacidad*	Collet: 3.18mm (1/8") ó 6.35mm (1/4")
		Revoluciones por minuto	0-28mm/seg. (0-66in/min)
Zanco (Hex)	6.35mm (1/4")	*Dimensiones (LxAxA)*	296x77x118mm (11-5/8"x3"x4-5/8")
Velocidad sin carga	0-4,000	*Peso neto*	1.4kg (3.1lbs.)
Nivel de vibración	*Atornillador sin percusuón:* 2.5m/s² ó menos		
Máximo torque de bloqueo	72dB (A)		
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")		
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9lbs)		

● Cargador DC18RC, batería BL1820B **2.0Ah** (2x), mochila.

Maxi Combo de inalámbricos

XT610

18V LITHIUM-ION

Más información

Lámpara inalámbrica DML185

Máximo tiempo de uso	550min
Longitud total	284 mm (11-1/8")
Peso neto	0,74kg (1,63lbs)







Batería de 3.0Ah
BL1830B (2pz)

Cargador rápido
DC18RC

Rotomartillo taladro inalámbrico DHP482Z 13mm(1/2") 54N.m

440

Potencia	400W
Capacidad	*Acero:* 13mm (1/2") *Madera:* 38mm (1-1/2") *Mampostería:* 13mm (1/2")
Impactos por minuto	*Alta:*0-28,500 *Baja:*0-9,000
Velocidad sin carga	*Alta:*0-1,900 *Baja:*0-600
Torque máximo con ajuste	*Fuerte/Suave:*36/54N.m
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1,5kg (3,4lbs)

DHP482
DTD152

XPT

Atornillador de impacto inalámbrico DTD152Z

448

Capacidad	*Tornillo estándar:* M5 - M14 (3/16" - 5/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

XT610 incluye:

Punta (+)(-) 2-45, clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

CM 1

CONTIENE 2 BATERÍAS

Sierra circular inalámbrica XSS02Z 165mm(6 1/2")

Máx. capacidad de corte	*a 90 grados:* 57mm (2-1/4") *a 45 grados:* 40mm (1- 9/16") *a 50 grados:* 36mm (1- 7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Longitud total	347 mm
Peso neto	3,3 kg (7.3lbs)

Interruptor deslizable

BL MOTOR XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA454Z 115mm(4-1/2")

Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8.500(rpm)
Dimensiones (LxAxA)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

Sierra recíproca DJR182Z

441

Capacidad	*Tubo:* 130 mm (5-1/8") *Madera:* 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,900
Dimensiones (LxAxA)	449x91x241 mm (17-3/4"x3-5/8"x9-1/2")
Peso neto	3.3 kg (7.4 lbs)

Línea de inalámbricos

LXT® SUB-COMPACT BRUSHLESS



SUB-COMPACT es una línea de 18V ligera y compacta, son herramientas del tamaño de una de 12V max, pero utlizan baterías de 18V.

18V LITHIUM-ION

Kit de rotomartillo y atornillador de impacto DLX2221YX1

Rotomartillo DHP483

Atornillador taladro DDF483

Sierra recíproca DJR188

Expanda su línea de Litio-ion

Kit de rotomartillo y atornillador de impacto DLX2286SYX

Kit de rotomartillo y atornillador inalámbrico DLX2336SYX

Martillo rotatorio DHR171

Atornillador de impacto DTD155

Llave de impacto DTW180

Kit de rotomartillo y atornillador de impacto CX200RB

LXT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF483RTE / Z

40N.m
Máximo torque de bloqueo

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas ***SUBCOMPACT*** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18V LXT**

Diseño compacto solo **163mm** de largo



18V | DDF483RTE CM 2 | DDF483Z CM 6

Atornillador taladro inalámbrico
DDF483RTE / Z — 13mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** *13mm (1/2")* **Madera** *:36mm (1-7/16")*
Capacidad del broquero	*1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")*
Velocidad sin carga	***Alto / Bajo :*** *0-1,700 / 0-500 rpm*
Torque máximo	***Fuerte/Suave:*** *40/23N·m (350/210 in.lbs.)*
Nivel de vibración	*Perforación en metal: 2,5 m/s² ó menos*
Máximo torque de bloqueo	*40N·m (350 in.lbs)*
Dimensiones (LxAxA)	*162x79x247mm (6-3/8"x3-1/8"x9-3/4")*
Peso neto	*1,2 kg (2,7 lbs)*

- Clip para cinturón, punta Phillips, **DDF483RTE:** cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2x)

El modelo **DDF483Z** no incluye cargador ni batería

CONTIENE 2 BATERÍAS
DDF483RTE /RFE



Diseño ergonómico
Su cuerpo diseñado con neopropeno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR
Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT
Tecnología de Protección Extrema

Atornillador taladro inalámbrico

DDF083RFE / Z

40N.m
Máximo torque de bloqueo

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas ***SUBCOMPACT*** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de ***18V LXT***

Diseño compacto solo **124mm** de largo



18V | DDF083RFE CM 2 | DDF083Z CM 6

Atornillador taladro inalámbrico
DDF083RFE / Z — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	**Acero:** *13 mm (1/2")* **Madera**: *36 mm (1-7/16")*
Capacidad del broquero	*6.35mm (1/4")*
Velocidad sin carga	***Alto / Bajo:*** *0-1,700 / 0-500 rpm*
Torque máximo	***Fuerte / Suave:*** *40/23 N·m (350 /210in.lbs.)*
Máximo torque bloqueo	*40N·m (350 in.lbs)*
Dimensiones (LxAxA)	*124x79x247mm (4-7/8"x3-1/8"x9-3/4")*
Peso neto	*1.1-1.4kg (2,4-3.0 lbs)*

- Clip para cinturón, puntas Phillips, **DDF083RFE:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x)

El modelo **DDF083Z** no incluye cargador ni batería

CONTIENE 2 BATERÍAS
DDF083RFE

Más información



Conveniente mandril hexagonal de **6.35 mm (1/4 ")** para cambios rápidos de la broca

Equipamiento
El circuito de protección de la batería protege contra sobrecargas, sobrecargas y sobrecalentamientos

BL MOTOR
Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT
Tecnología de Protección Extrema
Su construcción no permite que facilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

Muy ligero y práctico
Con un peso de 1.3Kg es sumamente ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo

Atornillador taladro inalámbrico

DHP483SYE / Z

40N.m
Máximo torque de bloqueo

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas ***SUBCOMPACT*** son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de ***18V LXT***

Diseño compacto solo **176mm** de largo



18V | DHP483Z CM 6

Atornillador taladro inalámbrico
DHP483SYE / Z — 13mm(1/2")

Capacidad	***Acero:*** *13mm (1/2")* ***Madera:*** *36mm (1-7/16")* ***Mampostería:*** *13mm (1/2")*
Capacidad del broquero	*1.5 - 13mm (1/16" / 1/2")*
Impactos por minuto	***Alta / Baja:*** *0-25,500 / 0-7,500*
Velocidad sin carga	***Alta / Baja:*** *0-1,700 / 0- 500 rpm*
Torque máximo	***Fuerte / Suave:*** *40/23N·m (350/210 in.lbs.)*
Máximo torque de bloqueo	*40 N·m (350 in.lbs.)*
Dimensiones (LxAxA)	*176x79x247mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4")*
Peso neto	*1.3-1.6kg (2.8-3.6lbs)*

- Clip de cinturón, punta hex, **DHP483SYE:** cargador DC18SD, batería BL1815L **1.5Ah** (2x)

El modelo **DHP483Z** no incluye cargador ni batería

CONTIENE 2 BATERÍAS
DHP483SYE

Más información



Diseño ergonómico
Su cuerpo diseñado con neopropeno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones



BL MOTOR
Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT
Tecnología de Protección Extrema

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD155SYE / Z

140N.m
Máximo torque



Luz Led
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.



Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Diseño compacto
solo **135 mm**
de largo

La línea de herramientas ***SUBCOMPACT*** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de ***18V LXT***

DTD155Z

18V | CM 6

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD155SYE / Z	Hex 6.3mm (1/4")
Capacidad	*Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")* *Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")* *Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")* *Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")*
Impactos por minuto	*0-3,000/0-1,300*
Velocidad sin carga	*0-3,900/0-1,600*
Torque máximo	*140 N.m (1,240 in.lbs)*
Dimensiones (LxAxA)	*135x79x232mm(5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")*
Peso neto	*1,2kg (2,6 lbs)*

- Clip para cinturón.
  DTD155SYE: cargador DC18SD, batería BL1815L **1.5Ah** (2x)

El modelo **DTD155Z** no incluye cargador ni batería.

CONTIENE 2 BATERÍAS
DTD155SYE



Trabajo en espacios reducidos
Ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo.

XPT
Tecnología de Protección Extrema

Llave de impacto inalámbrica

DTW180RTE / Z

180N.m
Máximo torque

XPT
Tecnología de Protección Extrema
Su construcción no permite que facilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

BL MOTOR
Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Diseño compacto
solo **144 mm**
de largo

La línea de herramientas ***SUBCOMPACT*** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de ***18V LXT***

DTW180Z

18V | CM 4

Llave de impacto inalámbrica

DTW180RTE / Z	9,5 mm (3/8")
Capacidad	***Tornillo estándar:*** *M8 - M16 (5/16" - 5/8")* ***Tornillo de alta resistencia :*** *M6-M12 (1/4"-1/2")*
Cuadro	*9,5 mm (3/8")*
Velocidad sin carga	***Fuerte / Suave :*** *0 - 2,400 / 0 - 1,300*
Impactos por minuto	***Fuerte / Suave :*** *0 - 3,600 / 0 - 2,000*
Torque máximo	*180 N·m (130 ft.lbs.)*
Dimensiones (LxAxA)	*144x79x235 mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/4")*
Peso neto	*1,2 kg (2,7lbs)*

- Clip para cinturón
  DTW180RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B (2x) **5.0Ah**

El modelo **DTW180Z** no incluye cargador ni batería.

CONTIENE 2 BATERÍAS
DTW180RTE



Modo de rotación en reversa automático
Detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado debidamente

2-velocidades variables
0-1,300/0-2,400 rpm
0-2,000/0-3,600 imp
brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

Luz Led
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR171RTJ / Z

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



DHR171RTJ





Carcasa antivibración
Reduce la vibración en la mano

DHR171RTJ DHR171Z

18V | CM 1 | CM 4

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR171RTJ / Z	17mm (11/16")
Energía de impacto	*1.1 J*
Capacidad	***Concreto:*** *17mm (11/16")* ***Acero:*** *10mm (3/8")* ***Madera:*** *13mm (1/2")*
Impactos por minuto	*0-4,800 ipm*
Velocidad sin carga	*0-680 rpm*
Dimensiones (LxAxA)	*273x86x194 mm(10-3/4"x3-3/8"x7-5/8")*
Peso neto	*2.1kg (4.6 lbs.)*

- **DHR171RTJ:** cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) **5.0Ah**, estuche Makpac

El modelo **DHR171Z** no incluye cargador ni batería

CONTIENE 2 BATERÍAS
DHR171RTJ

BL MOTOR
Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Muy ligero
solo **2.1 Kg**
Sin batería



Sistema de recolección de polvo
Es adecuado para perforaciones en interiores ó arriba de la cintura en las que se debe controlar la exposición al polvo.

Sierra recíproca inalámbrico

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DJR188RFJ

Estuche Makpac



18V | CM 1

Sierra recíproca inalámbrica
DJR188RFJ

Capacidad	**Tubo:** 130 mm (5-1/8") **Madera:** 255 mm (10")
Longitud de recorrido	20 mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	316x81x220 mm (12-1/2"x3-3/16"x8-5/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs.)

- Seguetas para sierra recíproca.
  DJR188RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac



Luz LED

316mm



Cambio fácil de segueta
El sistema de cambio de seguetas "sin llave" permite instalar y quitar la segueta con más rapidez.

Más información



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Muy ligera
solo **2.6Kg**
Sin batería

Permite trabajar, tanto en espacios reducidos como en espacios altos

XPT

Tecnología de Protección Extrema
Su construcción no permite que facilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1815N **1.5Ah** 2pz

Más información

CONTIENE 2 BATERÍAS



40N.m
18V | LXT | BL MOTOR | XPT



135N.m
18V | LXT | BL MOTOR | XPT

CM 1

DLX2221YX1 Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP483 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD155	
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 36mm (1-7/16") **Mampostería:** 13mm (1/2")	**Capacidad**	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-25,500 / 0-7,500	**Impactos por minuto**	0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,700 / 0- 500 rpm	**Velocidad sin carga**	0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 40/23N·m (350/210 in.lbs.)	**Torque máximo**	135 N.m (1,200 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	135x79x232mm(5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	176x79x247mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4")	**Peso neto**	1,2kg (2,6 lbs)
Peso neto	1.3-1.6kg (2.8-3.6lbs)		

- Cargador DC18RC, batería BL1815N **1.5Ah** (2x), clip para cinturón

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

NUEVO

CONTIENE 2 BATERÍAS



50N.m
18V | LXT | BL MOTOR | XPT



140N.m
18V | LXT | BL MOTOR | XPT

DLX2286SYX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP485 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD155	
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2") **Mampostería:** 13mm (1/2")	**Capacidad**	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-28,500 / 0-7,500	**Impactos por minuto**	**Fuerte / Suave:** 0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,900 / 0- 500rpm	**Velocidad sin carga**	**Fuerte / Suave:** 0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 50-27N·m (440/240 in.lbs.)	**Torque máximo**	140 N.m (1,240 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	50 N·m (440 in.lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	182x79x255mm (7-1/8"x3-1/8"x10")	**Peso neto**	1.2-1.5kg (2.6-3.2 lbs)
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9lbs)		

- Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x), punta phillips, clip para cinturón, maletín.



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1820B **2.0Ah** 2pz

Más información





CONTIENE 2 BATERÍAS

40N.m 18V LXT BL MOTOR XPT

140N.m 18V LXT BL MOTOR XPT

CM 1

CX200RB Kit de taladro atornillador inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Taladro atornillador inalámbrico XFD11 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico XDT15	
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 36mm (1-1/2")	**Capacidad**	**Tornillo :** 4 mm - 8 mm (5/32"-5/16")
Capacidad de apriete	**Tornillo para madera:** 6 mmx75 mm (1/4"x 2-15/16")		**Tornillo estándar**: 5 mm - 14 mm (3/16"- 9/16")
	Tornillo estándar: 6 mm (1/4")		**Tornillo de alta resistencia**: 5mm-12 mm (3/16"-1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja** : 0 - 500 / 0 - 1,700	**Impactos por minuto**	**Alta / Baja :** 0 - 1,600 / 0 - 3,900
Torque máximo	40 N.m (350 in.lbs)	**Velocidad sin carga**	**Alta / Baja** : 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Longitud total	162mm (6-3/8")	**Zanco hexagonal**	6,35 mm (1/4")
Peso neto	1,3 kg (2,8 lbs)	**Torque máximo**	140 N·m (1,240 in.lbs.)
		Longitud total	135 mm (5-5/16")
		Peso neto	1,2 kg (2,6 lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1820B **2.0Ah** (2x), clip para cinturón, maletín



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1830B 3.0Ah 2pz

NUEVO





CONTIENE 2 BATERÍAS

50N.m 18V LXT BL MOTOR XPT

140N.m 18V LXT BL MOTOR XPT

DLX2286X Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP485 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD155	
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 38mm (1-1/2")	**Capacidad**	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Mampostería: 13mm (1/2")		Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-28,500 / 0-7,500		Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,900 / 0- 500rpm		Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 50-27N·m (440/240 in.lbs.)	**Impactos por minuto**	**Fuerte / Suave:** 0-3,900 / 0-1,600
Máximo torque de bloqueo	50 N·m (440 in.lbs.)	**Velocidad sin carga**	**Fuerte / Suave:** 0-3,000 / 0-1,300
Dimensiones (LxAxA)	182x79x255mm (7-1/8"x3-1/8"x10")	**Torque máximo**	140 N.m (1,240 in.lbs)
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9lbs)	**Dimensiones (LxAxA)**	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
		Peso neto	1.2-1.5kg (2.6-3.2 lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2x), punta phillips, clip para cinturón, maletín.



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

NUEVO





CONTIENE 2 BATERÍAS

38N.m 18V LXT

155N.m 18V LXT BL MOTOR XPT

DLX2336SYX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP453 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD156	
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2") **Madera:** 36mm (1-7/16")	**Capacidad**	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Mampostería: 13mm (1/2")		Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
Impactos por minuto	**Alta / Baja:** 0-19,500 / 0-6,000		Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 0-1,300 / 0- 400rpm		Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 42/27N·m	**Impactos por minuto**	0-3,000
Máximo torque de bloqueo	38 N·m (340 in.lbs.)	**Velocidad sin carga**	0-2,500
Dimensiones (LxAxA)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")	**Torque máximo**	155 N.m (1,370 in.lbs)
Peso neto	1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)	**Dimensiones (LxAxA)**	143x79x241mm(5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
		Peso neto	1.3-1.6kg (2.9-3.6 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2x), punta phillips, arnés, maletín.

Aspiradoras







AWS

Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth™

A partir de ahora la aspiradora puede activarse junto con la herramienta, gracias a nuestra unidad RF con tecnología Bluetooth.

OPE Herramientas para uso exterior





Aspiradora inalámbrica DVC867LZX4

NUEVO

BL MOTOR AWS XPT HEPA filter



Sistema de encendido inalámbrico automático (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre la herramienta y la aspiradora

Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire y las rutas de sálida de aire.

Succión maxima 11 kPa

Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante

Palanca de cambio de modo

Para piso duro | Para alfombra

48 mm



Aspiradora inalámbrica

DVC867LZX4

Capacidad	*Polvo 8L*
Máx.flujo de aire	*2.1m³/min*
Succión máx.	*11kPa*
Potencia de succión	*105W*
Dimensiones (LxAxA)	*366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")*
Peso neto	*7.8-8.4 kg (17.2-18.5lbs.)*

- Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, puños delanteros 22, puños delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC660Z

NUEVO

Tanque de alta capacidad y estructura de bajo ruido.

18V + 18V = 36V | BL MOTOR | HEPA filter | 18V X2 36V



Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).







Batería lateral

Control





Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

Aspiradora de Mochila Inalámbrica

DVC660Z

Capacidad	*Bolsa de papel para polvo: 6.0L*
	Bolsa de tela para polvo: 5.5L
Uso continuo (min)	***Máxima/Alta/Normal:** 40/ 75 / 140min c/BL1860B*
Máx.volumen de aire	*28-1.0: 2.0m³/min c/manguera completa*
Máx.succión de sellado	*11kPa*
Poder de succión	***Máximo/Alta/Normal:** c/manguera 32-1.0: 90/50/25W*
	c/manguera 28-1.0: 90/45/25W
Nivel de potencia acústica	*70 dB(A) o menos*
Nivel de vibración	***Operación sin carga:** 2.5m/s² o menos*
Dimensiones (LxAxA)	*297x174x523 mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")*
Peso	*6.1-6.7Kg (13.4-14.8lbs)*

- Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conjunto de tubo telescópico, tubo doblado, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, puños delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC261ZX11 / Z

11kPa succión máxima

BL MOTOR



HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el **99.97 %** de las particulas más finas de polvo.



Arnés confortable

Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del ususario.

Control

Función de memoria

La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente

Tiempo de trabajo*

de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.



Más información

DVC261ZX11

CM 1

18V X2 36V

Aspiradora de mochila inalámbrica

DVC261ZX11 / Z

Capacidad	*Bolsa de filtro /Bolsa de papel para polvo: 2.0 /2.0L*
	Bolsa recolectora de polvo: 1.5L
Uso continuo (min)	*con BL1860B: (Alto): 40min*
	con BL1860B: (Bajo): 75min
Máx. flujo de aire	*Manguera completa 38-1.5: 2.3m³/min*
Máx. succión de sellado	*11kPa (1,100 mm H_2O)*
Potencia de succión	*Manguera 32-1.0:Máx./Alto /Normal: 95 /50 /25 W*
Nivel de potencia acústica	*70 dB(A) o menos*
Dimensiones (LxAxA)	*297x174x523mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")*
Peso neto	*3.8kg (8.5lbs)*

- **DVC261Z:** Boquilla T, tubo telescopico recto, manguera, árnes.
  DVC261ZX11: Boquilla de piso y alfombra, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, árnes.

Los modelos **DVC261ZX11** y **DVC261Z** no incluye cargador ni batería.

Aspiradora inalámbrica (Humedo y seco) DVC155LZX2

NUEVO

Mayor potencia de succión
gracias al motor rediseñado



BL MOTOR XPT



Bajo ruido
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire y las rutas de sálida de aire.



Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

Palanca de cambio de modo
Para piso duro Para alfombra



Succion maxima **11 kPa**

Aspiradora inalámbrica
DVC155LZX2

Capacidad	**Polvo:** 15L **Agua:** 12L
Máx. flujo de aire	2.1m³ /min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366x334x421mm(14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	17.3-7.9 kg (16.1-17.4lbs.)

- Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

18V LITHIUM-ION

18V X2 36V

Aspiradora híbrida AC/DC que utiliza 2 baterías de 18V Li-ion*

HÍBRIDA AC/DC

HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las particulas más finas de polvo.

*El área de limpeza depende del amperaje de las baterías utilizadas.



Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente



Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

Caja de residuos ó polvo extraíble

Interruptor
de encendido y apagado, además del interruptor de alimentación principal.



Cajón porta accesorios
Para guardar accesorios ó baterías

Aspiradora híbrida AC/DC
DVC150LZ

Máx. pico de flujo de aire	**AC:** 3.6m³ / min / **DC:** 2.1m³ / min
Máx. sellado de succión	**AC:** 24kPa / **DC:** 9kPa
Máx. potencia de succión	**AC:** 320W / **DC:** 70W
Capacidad del tanque	Polvo : 15L
Uso continuo (minutos)	**c/ BL1850B** 2pz: 30-65 Modo DC
Nivel de potencia acústica	75 dB (A)
Nivel de vibración	2.5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	9.3- 10.3kg (21.2 - 22.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.

No incluye cargador ni batería. CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC865LZX2

NUEVO

BL MOTOR + XPT

18V LITHIUM-ION



Interruptor de encendido/apagado permite un encendido y apagado fácil.

Interruptor principal

Indicador de nivel de batería

Control de potencia de succión variable por dial. La potencia de succión es variablemente ajustable para adaptarse a la aplicación.





18V X2 36V



Succión maxima **11 kPa**

Potencia de succión **105W**

Aspiradora inalámbrica (Húmedo y seco)
DVC865LZX2

Capacidad	**Polvo:** 8L **Agua:** 6L
Máx. flujo de aire	2.1m³/min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	7.1-7.7 kg (15.7-17.0lbs.)

- Boquilla T, boquilla larga, tubo telescopico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC864LZX

+ 36v

Switch largo
de encendido
y apagado

Especializada en succión en seco

Tiempo continuo de operación
40 minutos (BL1850 x2)



Indicador
de batería doble





Capacidad
del tanque: 8L

Botón de
activación inalámbrica



Enciende la herramienta*



Más información

NO. PARTE
198901-5



AWS El sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth® La aspiradora es encendida automáticamente

*Consulte la contraportada para conocer las herramientas con AWS

Caja de almacenaje removible
permite almacenar accesorios
y baterías

CM 1



Aspiradora inalámbrica
DVC864LZX

Máx.pico de flujo de aire	*2.1m³/min*
Máx.sellado de succión	*9.8kPa*
Capacidad del tanque	*Polvo: 8 L*
Uso continuo (minutos)	*40 min.*
Dimensiones (LxAxA)	*366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")*
Peso neto	*7.7kg (17.1 lbs.)*

- Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, adaptador.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC863LZX



Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente





Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

Control de poder de succión
La succión es variable y ajustable dependiendo de la aplicación.

Interruptor principal

Capaz de capturar el 99.97 % de las particulas tan pequeñas como 0,3-1 m (micras)

HEPA filter

Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente



Más información

Aspiradora inalámbrica
DVC863LZX

Máx.pico de flujo de aire	*2.3m³/min*
Máx.sellado de succión	*10.0kPa*
Capacidad del tanque	*Polvo: 8/6 L*
Uso continuo (minutos)	*40 min.*
Dimensiones (LxAxA)	*366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")*
Peso neto	*7.2kg (15.9 lbs.)*

- Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, adaptador.

No incluye cargador ni batería

CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC862LRT2 /LZ



Caja de almacenaje removible
permite almacenar los accesorios
y las baterías

Tope de rueda
previene que la aspiradora se mueva intencionalmente durante su uso con alguna herramienta o interfiera en la operación





Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

Control de poder de succión
La succión es variable y ajustable dependiendo de la aplicación.

Interruptor principal

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente



CM 1

Más información

Aspiradora inalámbrica
DVC862LRT2 /LZ

Máx.pico de flujo de aire	*1.8m³/min*
Máx.sellado de succión	*10.0kPa*
Capacidad del tanque	*Polvo: 8/6 L*
Uso continuo (minutos)	*40 min.*
Dimensiones (L x A x A)	*366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")*
Peso neto	*7.2kg (15.9 lbs.)*

- Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo. **DVC862LRT2**, cargador DC18RC, batería BL1850 **5.0Ah** (x2)

El modelo **DVC862LZ** no incluye cargador ni batería

Aspiradora híbrida AC/DC DVC860LZ

18V LITHIUM-ION

18V X2 36V

Aspiradora híbrida AC/DC que se puede emplear con dos baterías de 18V Li-ion

Filtro de tela
que permite limpiar en húmedo y seco.



Indicador de combustible de doble batería



HÍBRIDA AC/DC

Corriente Alterna (AC): 1,050W
Corriente directa (DC): 36V*
(con dos baterías de 18V Li-ion)

*El área de limpieza depende del amperaje de las baterías utilizadas.

Caja de residuos ó polvo extraíble



Interruptor
de encendido y apagado, además del interruptor de alimentación principal.



Cajón porta accesorios

Más Información

Aspiradora híbrida AC/DC
DVC860LZ

Máx. pico de flujo de aire	AC : 3.6m³ / min
	DC : 2.1m³ / min
Max sellado de succión	AC : 24kPa
	DC : 9kPa
Capacidad del tanque	Polvo : 8L
Uso continuo (minutos)	30-65 Modo DC
Nivel de potencia acústica	75 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	9.3kg (20.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.

CM 1

No incluye cargador ni batería.

Aspiradora robótica industrial DRC200Z

18V LITHIUM-ION

18V X2 36V

Baterías
Puede utilizar una ó dos baterías de 18V Li-ion*

*El área de limpieza depende del uso de una o dos baterías, además del amperaje de las mismas.

Puede utilizar baterías de:

6.0Ah	5.0Ah
4.0Ah	3.0Ah
2.0Ah	1.5Ah

La limpieza automática
Tres modos de funcionamiento seleccionables: modo aleatorio, modo delimitada y modo patrón.



Función de ajuste del área de limpieza.



Capacidad de la caja
de residuos o polvo de 2.5L

Áreas de limpieza
Capaz de limpiar áreas de 300m² en 120min, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

· Modo aleatorio: se mueve hacia culaquier dirección en linea recta.
· Función delimitada: se coloca la cinta especial para delimitar el área a limpiar.
· Modo de patrón: sigue un patrón determinado para la limpieza.



Más información

Aspiradora robótica industrial
DRC200Z

Uso continuo (minutos)	120-200
Máx. área de limpieza	con BL1830Bx2: 300 m²
	con BL1850Bx2: 500 m²
Máx. velocidad	0.3 m/sec
Tanque	2.5L
Dimensiones (LxAxA)	460x460x180mm (18-1/8"x18-1/8"x7-1/8")
Peso neto	7.8kg (16.1lbs)

- Control remoto (con 2 baterías AA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de15m)

No incluye cargador ni batería

CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC350Z

18V LITHIUM-ION

6.0kPa
succión máxima

Práctica para utilizar con diversas herramientas

Succión variable
Con este botón se puede configurar la pontencia de succión de bajo a máximo.





Bolsa de polvo con capacidad de 3 L





2 funciones en una herramienta
se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.

Más información

Aspiradora inalámbrica
DVC350Z

Máx. pico de flujo de aire	3.4m³/min
Máx. sellado de succión	6.0kPa (612mmH2O)
Capacidad de recuperación	polvo: 3.0L (0.8gal)
Dimensiones (LxAxA)	273x195x226mm (10-3/4"x7-5/8"x8-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

- Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LZX3 / Z

Uso continuo c/ BL1860B **35min** modo alto

Max. flujo de aire **1.6** m³/min

HEPA filter — Capaz de capturar el 99.97 % de las particulas tan pequeñas como 0.3-1 m (micras)



Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente



Tamaño compacto
Con sólo **41.8cm** de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..





Se puede utllizar como sopladora tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



No. de parte 191M39-3
Incluye filtro para líquidos y resíduos húmedos



Manguera flexible
se puede enrrolar facilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

BL MOTOR + XPT

Aspiradora portátil inalámbrica
DVC750LZX3 / Z

Capacidad	*Polvo: 7.5L*
Uso continuo (minutos)	*c/ BL1860B modo alto 35 min.*
	c/ BL1860B modo bajo 70 min.
Máx. flujo de aire	*1.6m³ /min*
Succión máx.	*6.7kPa*
Potencia de succión	***Alto / Bajo:** 50 / 25W*
Nivel de potencia acústica	*76 dB(A)*
Dimensiones (LxAxA)	*418x251x278mm(16-1/2"x9-7/8"x11")*
Peso neto	*4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1lbs.)*

- Filtro HEPA, pre-filtro, maguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo.
  DVC750LZ: filtro para liquidos y residuos húmedos.
  DVC750LZ3: Filtro para agua.

2 — Ambos modelos no incluyen cargador ni batería. CM 1

Aspiradora portátil inalámbrica CL121DWA / Z

CXT

Pensada para la limpieza de tu automóvil

12V LITHIUM-ION



Multiples accesorios
Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4



Parte No. 140H95-0



Parte No. 140H94-2



Parte No. 422437-5



Equipada con 3 velocidades
2: Velocidad alta
3: Velocidad máxima
1: Velocidad estándar



Un solo botón de encendido

Diseño compacto
Con sólo **1.8kg y 34.5cm** de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Uso continuo c/ BL1021B **33min**

Max. flujo de aire **1.3** m³/min

Aspiradora portátil inalámbrica
CL121DWA / Z

Máx.pico de flujo de aire	***Bolsa de polvo:** 500mL **Bolsa de papel:** 330mL*
Uso continuo (minutos)	***c/ BL1041B** Max /Alto /Normal: 27 / 32 / 67 min.*
	***c/ BL1016** Max /Alto /Normal: 10/ 12/ 25 min.*
Máx. flujo de aire	*1.3m³ /min*
Succión máx.	*4.6kPa (470mm H_2O)*
Potencia de succión	***Max /Alto /Normal:** 28 / 19 / 5W*
Nivel de potencia acústica	***Max / Alto / Normal:** 68 / 67 / 61 dB(A)*
Dimensiones (LxAxA)	*345x138x202mm(13-5/8"x5-7/16"x8")*
Peso neto	*1.7 - 1.8 kg (3.7 - 4.0lbs.)*

- Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5x), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo. **CL121DWA**: cargador DC10WD, bateria BL1021B **2.0Ah**

3 — El modelo **CL121DZ** no incluye cargador ni batería

Aspiradora portátil inalámbrica DCL184SF / Z

PRÓXIMAMENTE



Interruptor de boton
con selección de volumen de aire
Maximo/Alto/Normal

Uso continuo c/ BL1830B **80min**

Max. flujo de aire **1.4** m³/min

18V LITHIUM-ION

Diseño optimo
Ideal para la limpieza interior del automóvil.





Se puede utilizar como sopladora tan solo hay que colocar la manguera en la salida.

Aspiradora portátil inalámbrica
DCL184SF / Z

Capacidad	***Bolsa de polvo:** 500mL **Bolsa de papel:** 330mL*
Uso continuo (minutos)	***c/ BL1830B:** Max /Alto /Normal: 20 / 30 / 80 min.*
Máx. flujo de aire	*1.4m³ /min*
Succión máx.	*5.4kPa (550mm H_2O)*
Potencia de succión	*Max /Alto /Normal: 38 / 23 / 5W*
Nivel de potencia acústica	*Max / Alto / Normal: 68 / 65 / 58 dB(A)*
Dimensiones (LxAxA)	*365x138x202mm(14-3/8"x5-7/16"x8")*
Peso neto	*1.8-2.2 kg (4.0-4.9lbs.)*

- Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, cinturón de hombro.
  DCL184SF: cargador DC18SD, bateria BL1830B **3.0Ah** (1x)

3 — El modelo **DCL184Z** no incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica

DCL281FRFW / DCL281FZW

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

Luz LED integrada

Ilumina el área de trabajo
Funciona como lampara de advertencia de la capacidad de la batería.



Interruptor con 3 velocidades



Aspiradora inalámbrica DCL281FRFW / FZW	
Capacidad	*750 mL*
Uso continuo (minutos)	*Máx, / Alto /Bajo: 15 / 20 / 50*
Succión máxima	*8.2 kPa (820 mmH$_2$O)*
Máx. flujo de aire	*1,5 m³/min*
Dimensiones (LxAxA)	*1,016x113x154 mm (40"x-4-7/16"x6-1/8")*
Peso neto	*1.2-1.6kg (2.7-3.5lbs)*

Suc. máxima **8.2 kPa**

● Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, **DCL281FRFW:** cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah**

El modelo **DCL281FZW** no incluye cargador ni batería

Bloqueo de boquilla

La tubería se fija con el mecanismo de bloqueo para evitar que se salga accidentalmente.

La nueva construcción interna evita la instalación separada del filtro / bolsa de polvo de papel para proteger la caja de engranes del motor.

Aspiradora inalámbrica CL108FDWY / FDWYW / FDZW / Z

CXT



Lámpara LED

· Ilumina el área de trabajo.
· Con lámpara que indica cuando la capacidad de la batería esta por agotarse y se requiere recargar.

CL108FDW



CL108FD





12V LITHIUM-ION

CL108FDWY /Z
CL108FDWYW

CM 2

Boquilla sash

Para la limpieza de ranuras ó espacios muy estrechos.



Rápida limpieza de residuos

Se puede abrir fácilmente la carcasa para eliminar los residuos del depósito.

Suc. máxima **4.4 kPa**

Ligera* **1 kg**

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad

* Con batería y sin boquilla de succión

Aspiradora inalámbrica CL108FDWY / FDWYW / FDZW / Z	
Capacidad	*600 mL*
Uso continuo (minutos)	*Con BL1041B Máx. /Alto /Normal: 20 / 24 /50 min*
Máx. flujo de aire	*1,2 m³/min*
Succión Máx.	*4.4 kPa (445 mmH$_2$O)*
Potencia de succión	*Máx. /Alto /Normal: 30 / 20 /5W*
Dimensiones (LxAxA)	*956x110x150mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")*
Peso neto	*1.0kg (2,3 lbs)*

● Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, **CL108FDWY:** Cargador DC10WD batería BL1016 **1.5Ah**
CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 **1.5Ah**

Los modelos **CL108FDZW** y **CL108FDZ** no incluyen cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica CL104DWYP

BATERÍZATE

10.8V
12V

Modo turbo* (larga pulsación)

• *El modo turbo, está disponible presionando y manteniendo pulsado el botón táctil.
• Modo de succión alto/bajo



3.3kPa succión máxima





Cubierta frontal fácil de abrir/cerrar

Simplemente pulsando un botón, puede abrir la cubierta frontal para fácil cambio de la bolsa para polvo.

Puerto de succión angular

•Permite una fácil limpieza del piso sin usar la boquilla en T
•Previene que la extensión tubular se tambalee durante su uso.

Boquilla sash

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad

*Batería integrada



La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador.
No. Parte 632C24-2



Consumible opcional
Filtro: 194566-1

Más información

Aspiradora inalámbrica CL104DWYP	
Capacidad	*500ml*
Máximo flujo de aire	*1.1m³/min*
Uso continuo (min)	*10(turbo),15(alto), 30(bajo)*
Succión máxima	*3.3kPa(340mmH2O)*
Dimensiones (LxAxA)	*466x113x136mm (17-1/2"x4-7/16"x5-3/8")*
Peso neto	*1.1Kg(2.3lbs)*

● Batería (integrada), eliminador para corriente, boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro.

CM 4

Aspiradora ciclónica inalámbrica

DCL501Z

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

CM 1

Aspiradora ciclónica inalámbrica
DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (minutos)	**Alto:** 35 min **Bajo:** 77 min
Máx. flujo de aire	1,2 m^3/min
Succión Máx	10 kPa
Dimensiones (LxAxA)	352x189x252 mm (13-7/8"x7-7/16"x9-7/8")
Peso neto	3.1-3.4 kg (6.8-7.5lbs) lbs)

- Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA

No incluye cargador ni batería

Selección de alta y baja velocidad

Tubo zoom
(tubo telescópico)
Puede ampliarse para permitir el ajuste de la altura de agarre para adaptarse a la altura del usuario.





Rendimiento
Hasta
64 min
usando una batería de 5.0 Ah
(batería no incluida)

Más información



HEPA filter

Capaz de capturar el 99.97 % de las particulas tan pequeñas como **0,3-1 m (micras)**

Fácil limpieza de filtro





Filtro de polvo

Aspiradora inalámbrica

DCL180RFB /ZB / BSF / Z

Puede utilizar baterías de:

6.0Ah | 5.0Ah
4.0Ah | 3.0Ah
2.0Ah | 1.5Ah

18V LITHIUM-ION

Más información DCL180Z

Más información DCL180ZB

DCL180ZB DCL180Z

CM 3

Aspiradora inalámbrica
DCL180RFB / ZB / BSF / Z

Capacidad	650 mL
Uso continuo (minutos)	**con BL1830B :** 20
Succión máxima	4,2 kPa (428 mmH_2O)
Máx. flujo de aire	1.4 m^3/min
Dimensiones (LxAxA)	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
Peso neto	1.2 kg (2,7 lbs)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro,
  DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (1x).
  DCL180BSF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1x).

Los modelos **DCL180ZB** y **DCL180Z** no incluyen cargador ni batería

Mango ergonómico
con un fácil encendido

Bolsa de polvo con capacidad de 650 mL



Boquilla Sash

Pre-filtro mejorado
Tiene dos pestañas de bloqueo evitan que el prefiltro se caiga de la máquina, incluso si el usuario sostiene la máquina con el prefiltro hacia abajo.

Puerto de succión angulado

- Permite una limpieza sencilla sin utilizar la boquilla T
- Previene el tambaleo del tubo con la aspiradora en uso

Aspiradora inalámbrica CL183DWX



BATERÍZATE

18V LITHIUM-ION

Más información

CM 2

Aspiradora inalámbrica
CL183DWX

Capacidad	600ml
Máximo flujo de aire	1.3m^3/min
Uso continuo (min)	Con BL1815G: 30 min
Succión máxima	2.6kPa(270mmH2O)
Dimensiones (LxAxA)	966x102x148mm (38"x4"x5-7/8")
Peso neto	1.2Kg(2.6lbs)

- Cargador DC18WA, batería BL1815G **1.5Ah**, boquilla T, boquilla para piso, boquilla esquinera, filtro y prefiltro.

Filtro mejorado
Sistema de lenguetas que fija el filtro para que permanezca en su lugar aún con el movimiento.

Angúlo de succión
Permite llegar a limpiar lugares de difícil acceso (sin utilizar la boquilla).



Boquilla sash

Suc. máxima 2.6 kPa

Ligera* 1 Kg



* Con batería y sin boquilla de succión

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad

Empuñadura ergonómica
con interruptor de encendido y apagado tipo gatillo.



Consumible opcional
Filtro: 451208-3



Aspiradora inalámbrica CL106FDWY



Rápida limpieza de residuos

Se puede abrir fácilmente la carcasa para eliminar los residuos del depósito.

Boquilla sash

Para la limpieza de ranuras ó espacios muy estrechos.





1Kg Ligera*

* Con batería y sin boquilla de succión

Suc. máxima 3.1 kPa



· Ilumina el área de trabajo.
· Con lámpara que indica cuando la capacidad de la batería esta por agotarse y se requiere recargar.

Más información

12V LITHIUM-ION

Aspiradora inalámbrica CL106FDWY	
Capacidad	600 mL
Uso continuo (minutos)	Con BL1014B: 42min
Máx. flujo de aire	1,3 m³/min
Succión Máx.	3,1 kPa (316 mmH2O)
Potencia de succión	19W
Dimensiones (LxAxA)	958x100x150mm 37-3/4"x3-15/16"x5-7/8")
Peso neto	1.0 kg (2,1 lbs)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, **CL106FDWY**: Cargador DC10WD batería BL1016 **1.5Ah**

CM 2

Aspiradora inalámbrica

12V LITHIUM-ION

10.8V 12V **LC01X**



Poderosa por su batería 10.8V/1.5Ah Litio-ion

Boquilla sash



Aspiradora inalámbrica LC01X	
Capacidad	600mL
Máx. flujo de aire	1,2m³ / min
Uso continuo (minutos)	12
Succión Máxima	1,8kPa (180mm H2O)
Dimensiones (L x A x A)	454x103x150mm (17-7/8"x4-1/16"x5-7/8")
Peso neto	0,88kg (1,9lbs)

Boquilla ensamblable, boquilla de succión, pre-filtro (montado de fábrica), tubo y filtro,batería BL1014 (2x) **1.3Ah**, cargador DC10WB, lámpara ML100



Consumible opcional*

Filtro: 451208-3

*Para cualquiera de estos modelos.



Incluye lampára **ML100**



451244-1



451243-1



122859-6

Aspiradora vertical inalámbrica DVC560Z

NUEVO

18V + 18V 36V BL MOTOR

HEPA filter



3 modos

La potencia de succión se puede selccionar en 3 modos dependiendo el entorno.



Cepillo de 3 velocidades

y selección de aspiradora para control óptimo de potencia y tiempo de ejecución





Rango de operación de 90°

para uso en cualquier ángulo y debajo de muebles.



Cepillo de 4 etapas

La altura del cepillo es ajustable en 4 niveles.

Parachoques delantero

Proteje la pared de los daños.

Bloqueo de posición vertical

Luz LED

Conjunto de cepillo vertical

Part No. 191D69-0



Filtro HEPA

Part No. 191E39-5



Juego de bolsas desechables

Part No. 191D63-2

10pcs / set



Bolsa de filtro desechable

Part No.191C26-2



Accessorios

Boquilla larga sash

Part No. 191D65-8



Cepillo redondo

Part No. 191D67-4



Aspiradora vertical inalámbrica DVC560Z	
Capacidad	Bolsa de polvo: 5L
Uso continuo (min)	c/BL1860B-Alta/Normal/Silencioso: 30/60/120 min
Máx.volumen de aire	1.9m³/min
Máx.succión de sellado	12kPa
Nivel de potencia acústica	Alta/Normal/Silencioso: 67 / 65 / 60 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	325x313x1,170 mm
Peso	9Kg

Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla sash larga.

No incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB363PT2V / ZV

NUEVO

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

3 en 1 (Sopladora, aspiradora y trituradora de hojas).

Boquilla de 72mm de diámetro
Boquilla de extensión del DUB362 y en la boquilla puede ser conectado sin adaptador.



Sistema de bloqueo del motor
El motor no arranca hasta que la boquilla y la tapa del ventilador han sido instalado correctamente.

Control de velocidad variable por gatillo,
con la palanca de control de crucero para operación de bloqueo.



Capacidad de bolsa de polvo.
50L



2 modos de potencia
Mode 1: Bajo
Mode 2: Alto

Para sopladora

Máx. volumen de aire	Velocidad máx. de aire
13.4 m³/min	65 m/s

Para aspiradora

Máx. volumen de aire	Máx. succión de sellado
12.7 m³/min	3.2 kPa

Sopladora

2 en 1

Aspiradora



Manija secundaria
Hace que sea más fácil sostener la maquina de lado tanto de soplador como de aplicaciones de vacío.

Función Mulching
Una cuchilla trituradora corta succiona hojas caídas en mantillo, mientras que reduce drásticamente el voluemn de hojas con menos vaciados.



Cuchilla trituradora



Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100mm (4")





Aspiradora

Modo 1: Recomendado para uso al vacío, con una fuerza máxima de soplado de 7N. Gracias a la potencia de succión adecuada:
-Capaz de succionar hojas caídas.
-Capaz de realizar un trabajo continuo de operación.



Sopladora

Modo 2: Recomendado para uso como sopladora, con una fuerza de soplado máximo de 14.4 N.



Esta equipada con interruptor que permite detectar si la cubierta de la tubería y el ventilador están colocadas correctamente o no.



Cuchilla metálica





Sopladora inalámbrica
DUB363PT2V / ZV

Volumen de aire	*13.4m³/min (473 CFM)*
Velocidad de aire	*65 m/s*
Velocidad sin carga	*0-7,850*
Dimensiones (LxAxA)	*c/boquilla telescópica larga de 3 etapas: 737/786/836x200x415mm(7-7/16"/31"/33"x7-7/8"16-3/8")*
Peso neto	*4.3 - 6.6 kg (9.4 - 14.6lbs.)*

● Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.
DUB363PT2V: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2x).

El modelo **DUB363ZV** no incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB362Z

Botón de bloqueo
Operable con el botón lateral

El mejor ángulo de empuñadura y tubo angular para una operación de soplado eficiente





• Selector de 6 niveles de velocidad ó volumen de aire con gatillo de velocidad variable.

Poderosa por su sistema de dos baterías en serie

• Gracias a sus 2 baterías, otorga el mejor desempeño en su clase

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

Más información

Peso ligero
3.5kg (7.7lbs)
(con batería de 2.0Ah)





DUB362PT4: XPH01, cargador DC18RD (2 puertos) batería BL1850 5.0Ah (x4)

Sopladora inalámbrica
DUB362PT4 / Z

Volumen de aire	*13.4m³/min (473CFM)*
Velocidad de aire	*54m/s (120MPH)*
Velocidad sin carga	*11,400 - 21,500rpm*
Nivel de potencia acústica	*93.5dB(A)*
Nivel de vibración	*2.5m/s²*
Dimensiones (LxAxA)	*880-98x205x295mm (34-3/4"x8-1/8"x8"x11-5/8")*
Peso neto	*3.5kg (7.7lbs)*

- Boquilla, arnés,
  DUB362PT4: XPH01 rotomartillo inalámbrico, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1850B **5.0Ah** (4x)

El modelo **DUB362Z** no incluye cargador ni batería

Sopladora inalámbrica DUB186SF / Z / DUB185Z

18V LITHIUM-ION

NUEVO







Función aspiradora





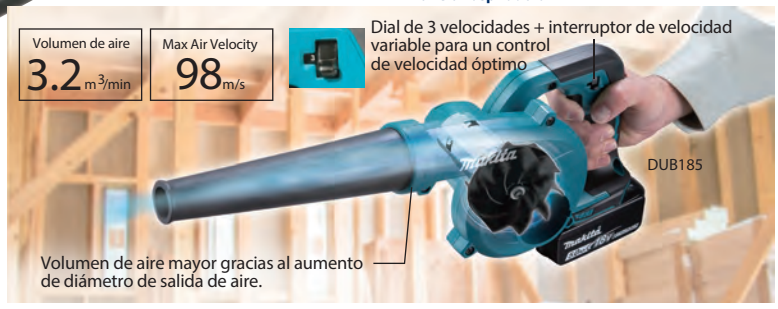

Sopladora inalámbrica
DUB186SF / Z / DUB185Z

Volumen de aire	*3.2m³/min*
Velocidad de aire	*DUB186: 68m/s DUB185: 98m/s*
Velocidad sin carga	*0-18,000*
Potencia de soplado	*DUB186:2.5N DUB185:3.1N*
Uso continuo (min.)	*DUB186: c/BL1830B Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 12*
	DUB185: c/BL1830B Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 13
Dimensiones (LxAxA)	*DUB186: c/BL1830B: 861x156x210mm(34"x6-1/8"x8-1/4")*
	DUB185: c/BL1830B: 517x156x210mm(20-3/8"x6-1/8"x8-1/4")
Peso neto	*1.6-2.1kg (3.5-4.6lbs)*

- **DUB186SF:** cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1x), boquilla larga 191G09-6.
  DUB185Z: boquilla corta 123245-4.

Los modelos **DUB186Z y DUB185Z** no incluyen cargador ni batería

Sopladora inalámbrica DUB184ST / Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

NUEVO



Interruptor variable
Palanca de control





Palanca de bloqueo
Al bloquear la palanca, puede soplar sin apretar el gatillo.



Gatillo de velocidad variable
Puede ajustar la potencia de aire como se desee manteniendo presionado el disparador variable.

Se puede sostener con ambas manos



Sopladora inalámbrica
DUB184ST / Z

Volumen de aire	*13.0m3/min (459CFM)*
Velocidad de aire	*52.1 m/s*
Velocidad sin carga	*0-18,000*
Potencia de soplado	*10.9N*
Dimensiones (LxAxA)	*825x160x285mm(32-1/2"x6-5/16"x11-1/4")*
Peso neto	*2.5-3.0 kg (5.4-6.7lbs.)*

- Ámes para hombro, boquilla, llave hex.
  DUB184ST: cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah.** (1x)

El modelo **DUB184Z** no incluye cargador ni batería

Aspiradora - sopladora inalámbrica DUB183SFX1/ Z - DUB182SFX1 / Z

Regalo
Boquilla corta
No. parte: 132025-7
Para modelo DUB182SFX1, Z y DUB183SFX1.

Boquilla larga
Mejora la velocidad del aire para quitar los residuos más pesados como hojas mojadas.



Empuñadura ergonómica de agarre suave.

18V LITHIUM-ION

Boquilla larga permite trabajar más confortable



3 ajustes de volumen de aire:
Alto, medio y bajo
Para DUB182 y DUB183

Más información

DUB182

5.4kPa
succión máxima
Modelo DUB182

Aspiradora - sopladora
Se puede utilizar como aspiradora colocando la boquilla en la parte lateral y con la bolsa recolectora al frente (1232412)

Regalo
Boquilla larga
No. parte: TP00000199
Para modelo DUB183SFX1, Z y DUB182SFX1.





DUB183Z DUB182Z
CM 1 CM 3

Sopladora inalámbrica 430

DUB183SFX1 / Z - DUB182SFX1 / Z

Volumen de aire	*2.6m³/min*
Velocidad de aire	***DUB182:*** *80m/s* ***DUB183:*** *52m/s*
Presión del aire	***DUB182:*** *5.4kPa (550mm H_2O)*
Velocidad sin carga	*0-18,000*
Nivel de presión acústica	*85dB(A)*
Nivel de potencia acústica	*95dB(A)*
Nivel de vibración	*2.5m/s2*
Dimensiones (LxAxA)	***DUB182:*** *525x155x212mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")*
	DUB183: *845x155x212mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")*
Peso neto	*1.7 -2.0kg (3.7 - 4.4lbs)*

- **DUB182Z**: boquilla corta (132025-7)
  DUB183Z: boquilla larga (TP00000199)
  DUB182SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah,** boquilla larga (TP00000199), boquilla corta 132025-7. **DUB183SFX1:** cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah,** boquilla larga (TP00000199),boquilla corta 132025-7.

Los modelos **DUB182Z** y **DUB183Z** no incluye cargador ni batería

Sopladora inalámbrica UB100DZ / UB101DZ

NUEVO

12Vmax LITHIUM-ION

CXT



Longitud total 505 mm



Diámetro de salida de aire ø40mm
Se ha obtenido un mayor volumen de aire, aumentando el diámetro de la sálida de aire.

Peso neto
1.4 kg
Con batería BL1016
Con boquilla

Interruptor de velocidad
Control de velocidad
Dial de 3 velocidades + variable

Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) Con carga completa de bateria BL1016N (1.5Ah)

Nivel 3 [Alto]	Nivel 2 [Medio]	Nivel 1 [Bajo]
8.0 min UB101D: 7.0min	**20 min**	**45 min**



Sopladora inalámbrica

UB100DZ / UB101DZ

Volumen de aire	*2.6m³/min*
Velocidad de aire	*UB101D: 56 m/s UB100D: 75 m/s*
Velocidad sin carga	*0-15,800*
Potencia de soplado	*UB101D: 1.6 N UB100D: 1.8 N*
Uso continuo (min.)	***UB101D:c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto:*** *7 / 20 / 45*
	UB100D:c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: *8 / 20 / 45*
Dimensiones (LxAxA)	***UB101D: c/BL1041B:*** *852x155x202mm(33-1/2"x6-1/8x8")*
	UB100D: c/BL1041B: *508x155x202mm (20x6-1/8"x6")*
Peso neto	***UB101D:****1.4(3.1lbs)* ***UB100D:****1.4kg(3.1lbs)*

- **UB101DZ:** Boquilla de jardín.
  UB100DZ: Boquilla, bolsa para polvo, manguera flexible.

No incluyen cargador ni batería.

UB101D

Se coloca una boquilla de jardín para soplar hojas caídas.



UB100D

Se coloca una boquilla estándar para soplo en general.





	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
	Lámpara 36V Lithio recargable	1	STEXBML360
	Un solo LED de 1W para una iluminación brillante 18V, 14.4V	1	DML800
	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V	1	DML815
	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V	1	DML802
	Lámpara18V Lithium Ion con clip para solapa o cinturón	1	BML803
	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V, 14.4V y corriente alterna	1	DML805
	Lámpara 18V, 14.4V Veinte LEDS blancos de 0.5W y un solo LED de 1W	1	DML806
PRÓXIMAMENTE 	Lámpara de mano de cabeza móvil inalámbrica 18V, 14.4V.	1	DML812

	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-Ion	1	ML103
	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-Ion Puerto USB	1	ML104
	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-Ion	1	ML105
	Lámpara 18V, 14.4V Lithium Ion fluorescente	1	DML184
	Lámpara de mano cabeza móvil 4 posiciones 18V resistente a impactos de 1m	1	DML185
	Rádio para lugar de trabajo con triple LED de luz de destello 1.4W 18V, 14.4V	1	LXRM01
	Adaptador imán		GM00001714
NUEVO 	DC AC Luz de trabajo inalámbrica de 96 LED LXT Li-ion	1	DML809



Compatibilidad de adaptadores para chamarras inalámbricas

Makita ofrece una diversidad de chamarras y chalecos inalámbricos de alta practicidad, ya sea para trabajar en ambientes de altas temperaturas o para utilizar en ambientes frios; pero además ofrece la ventaja de poder colocarle otro adaptador con diferente tipo de batería para cada prenda.



Adaptador **PE00000028** para baterías de 18V LXT con **puerto USB** *(no incluye clable USB)*





LXT



CXT



	DFJ207 / DFJ305 /DFJ407 Chamarra ventilador inalambrica	DCJ205 / DCV202 Chamarra y chaleco térmica inalámbrico **LXT**	CV101 Chaleco térmico inalámbrico
Batería	**Baterías de 18V:** BL1860 / **6.0Ah** BL1850 / **5.0Ah** BL1840 / **4.0Ah** BL1830 / **3.0Ah** BL1820 / **2.0Ah** BL1815N / **1.5Ah** 18V LITHIUM-ION 	**Baterías de 18V:** BL1860 / **6.0Ah** BL1850 / **5.0Ah** BL1840 / **4.0Ah** BL1830 / **3.0Ah** BL1820 / **2.0Ah** BL1815N / **1.5Ah** 18V LITHIUM-ION 	**Baterías de 12V CXT :** BL1016 / **1.5Ah** BL1021B / **2.0Ah** BL1041B / **4.0Ah** 12V max LITHIUM-ION 
Adaptador para batería	Adaptador para baterías de 18V LXT **198732-2** *Para modelos: DFJ203 / DFJ301 /DFJ401* 	Adaptador para baterías de 18V CXT **PE00000028** 	Adaptador para baterías de 12V CXT **PE00000037** **198637-6** 

Chamarra ventilador inalámbrica
DFJ214



Ventiladores

Cuenta con dos ventiladores planos que no interfieren en el trabajo y permiten el flujo efectivo de aire fresco.





Temperatura corporal sin chamarra

Temperatura corporal con chamarra



Adaptador para baterías con interruptor deslizable que activa el USB para su funcionamiento.

Puerto USB con tapa de goma



Más información

DFJ214ZS/M/L/XL/2XL/3XL

CM 5

Panel de control de flujo de aire



ON / OFF
Control de volumen de aire. (3 niveles).

Botón turbo
Cuando se presiona el flujo de aire puede aumentar durante apróximadamente un minuto. (Después de un minuto el flujo de aire vuelve al modo normal.)

Set de filtros

Colocar un filtro, previene el ingreso de polvo en la chamarra.



Ventilador Marco Filtro

Set de filtros	Códigos
20 piezas+2marcos	198642-3
20 piezas	198644-9

Chamarra ventilador inalámbrica
DFJ214ZS/M/L/XL/2XL/3XL

Uso continuo (hrs)	**Con batería BL1860B:**
	Alto/Medio/Bajo: 33/ 24.5/ 13.5
Niveles de flujo de aire	**Turbo / Alto / Medio / Bajo**
Flujo de aire	**Turbo / Alto / Medio / Bajo**
	2.2 / 2.1 / 1.7 / 1.5 m^3/min
Tallas	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Bolsas	5
Peso neto	0.54 Kg (1.2lbs)

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198732-2) ventilador desmontable (2x)

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

Más información



18V LXT

Chamarra ventilador inalámbrica
DFJ207ZM /L /XL /2XL

Uso continuo	**Alto:** 34 hrs. **Medio:** 25 hrs. **Bajo:** 14 hrs. (Con batería **BL18060)**
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	**Turbo:** 1.4m^3/min **Alto:** 1.2m^3/min **Medio:** 1.0m^3/min **Bajo:** 0.8m^3/min
Bolsa	6
Peso neto	730g (1.6lbs)
Tallas	M, L, XL, 2XL

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198632-6) ventilador desmontable (2x)

*Resistente a los rayos UV.

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

Más información



18V LXT

Chamarra ventilador inalámbrica
DFJ305ZM / XL

Uso continuo	**Alto:** 34 hrs. **Medio:** 25 hrs. **Bajo:** 14 hrs. (Con batería **BL18060)**
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	**Turbo:** 1.4m^3/min **Alto:** 1.2m^3/min **Medio:** 1.0m^3/min **Bajo:** 0.8m^3/min
Bolsa	6
Peso neto	850g (1.9lbs)
Tallas	M, XL

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198632-6) ventilador desmontable (2x)

*De algodón.

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

Más información



18V LXT

Chamarra ventilador inalámbrica
DFJ407ZM /L /XL /2XL /3XL

Uso continuo	**Alto:** 34 hrs. **Medio:** 25 hrs. **Bajo:** 14 hrs. (Con batería **BL18060)**
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	**Turbo:** 1.4m^3/min **Alto:** 1.2m^3/min **Medio:** 1.0m^3/min **Bajo:** 0.8m^3/min
Bolsa	8
Peso neto	810g (1.8lbs)
Tallas	M, L, XL, 2XL, 3XL

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198732-2) ventilador desmontable (2x)

*Reflejante.

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



18V LXT

Chamarra térmica inalámbrica

DCJ205ZS / M / L / XL / 2XL

Uso continuo (hrs)	Con batería BL1860
	Alto / Medio / Bajo: 35 / 14 / 8.5
Áreas de calentamiento	Total / Toráx / Espalda: 5 / 2 / 3
Niveles de calentamiento	Alto / Medio / Bajo
Tallas	S / M / L / XL / 2XL
Bolsillos	6
Peso neto	1.2 kg (2.5lbs)

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

Más información



18V LXT

Chaleco térmico inalámbrico

DCV202ZS / M / L / XL

Uso continuo	**Con batería BL1860**
	Alto / Medio / Bajo: 35 / 20 / 10
	Con batería BL1041B
	Alto / Medio / Bajo: 14 / 7.5 /4
Áreas de calentamiento	Total / Toráx / Espalda: 4 / 2 / 2
Niveles de calentamiento	Alto / Medio / Bajo
Tallas	S / M / L / XL
Bolsillos	4
Peso neto	0.5 kg (1.1lbs)

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

Más información



12V$_{MAX}$ CXT

CM 1

Chaleco térmico inalámbrico

CV101DZS / L / 2XL / 3XL

Uso continuo	**Duración con batería BL1040B**
	Bajo: 14
	Medio: 7.5
	Alto: 4
Zonas de calor	Alto, medio, bajo
Bolsas	4
Tallas	S, L , 2XL, 3XL
Peso neto	700g (1.5lbs)

- Compartimento para batería, adaptador para baterías 12V CXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

PRÓXIMAMENTE

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V$_{MAX}$ LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo

DMR300

Banda de frecuencia	**FM/AM:** 87.5-108MHz / 520-1,710 kHz
Tamaño de altavoz	Woofer: Ø89mmx2
Bluetooth	Versión: 4.2
	Máx. rango de transmisión (óptimo): 30m (98ft)
Dimensiones (LxAxA)	285x185x305mm (11-1/4"x7-1/4"x12")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)

- AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

NUEVO

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V$_{MAX}$ LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo inalámbrico

DMR114

Rango de banda de frecuencia	**FM/AM:** 87.5-108MHz/522-1,710kHz
Tamaño de altavoz	**Lados:** Ø 63.5mmx2 / **Fondo:** Ø101.6mm
Salida máxima	**18V:** 5Wx2+25W / **14.4V:** 3Wx2+15W
	12V: 2Wx2+10W
Bluetooth	**Perfil:** A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Codec compatible: SBC
	Rango máx. de transmisión: 10m(33ft)
	Clase de potencia de transmisión: 2
Dimensiones (LxAxA)	268x164x437 mm (10-1/2"x6-1/2"x17-1/4")
Peso neto	5.1-5.6kg (11.3-12.3lbs.)

- AC adaptador.

No incluye cargador ni batería

Más información



12V$_{MAX}$ CXT

CM 10

Radio de trabajo

RM02

Rango de banda de frecuencia	**Amplitud Modulada:** 87,5 - 108 MHz
	Frecuencia Modulada: 522 - 1.710 kHz
Uso continuo (horas)	**con BL1040B :** 30
Dimensiones (LxAxA)	169x73x74 mm (6-5/8"x2-7/8"x2-15/16")
Peso neto	0,56kg (1,6 lbs)

- Gancho para colgar

No incluye cargador ni batería.

Más información

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V$_{MAX}$ LXT CXT Bluetooth

CM 2

Bocina y reproductor de música

XRM08B

Puertos	Puerto auxiliar compatible con **MP3** / Puerto **USB**
Perfil	A2DP / SCMS-T / AVRCP
Rango de transmisión máx.	10m (33ft)
Salida máx. práctica	**18V:** 10W / **12V:** 3.5W
Dimensiones (LxAxA)	211x203x199mm (8-5/16"x8"x7-7/8")
Peso neto	7.2kg (15.8lbs)

- AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

Más información



18V 14.4V LXT

CM 3

Ventilador inalámbrico

BCF201Z

Uso continuo (minutos)	**Alta :** 100-3.0Ah. 40-1.3Ah (18V)
	/ 90-3.0Ah. 45-1.3Ah (14.4V)
	Baja : 200-3.0Ah. 80-1.3Ah (18V)
	/ 180-3.0Ah. 90-1.3Ah (14.4V)
Dimensiones (LxAxA)	263x330x523mm (10-3/8"x13"x20-5/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

- AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.



Más información



18V 14.4V LXT CM 1

Ventilador inalámbrico
DCF300Z
18V, 14.4V/AC

Uso continuo (minutos)	**Alta :** 55-3.0Ah. 25-1.3Ah (18V)
	/ 50-3.0Ah. 22-1.3Ah (14.4V)
	Media : 90-3.0Ah. 40-1.3Ah (18V)
	/ 80-3.0Ah. 35-1.3Ah (14.4V)
	Baja : 180-3.0Ah. 80-1.3Ah (18V)
	/ 160-3.0Ah. 70-1.3Ah (14.4V)
Dimensiones (LxAxA)	315x480x600mm (12-3/8"x18-7/8"x23-5/8")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)

- Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



18V 14.4V LXT

Ventilador inalámbrico
DCF102Z
18V, 14.4V/AC

Uso continuo (minutos)	**c/BL1860B Alta: Baja / Media / Alta**
	1,270 / 705 / 575
	c/BL1815N Alta: Baja / Media / Alta
	295 / 165 / 135
Flujo de aire	Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	185x272x284mm (7-1/4"x10-3/16"x11-1/8")
Peso neto	1.3 - 2.0kg (2.9 - 4.4lbs)

No incluye cargador ni batería.



12V MAX CXT

Ventilador inalámbrico
CF101DZ

Uso continuo (minutos)	**Con BL1040B** Bajo /Medio /Alto: 630 /380 /275
	Con BL1021B Bajo /Medio /Alto: 315 /190 /135
	Con BL1016 Bajo /Medio /Alto: 240 /145 /105
Flujo de aire	Alto / Medio / Bajo: 4.6 /3.8 / 3.0L/min
Dimensiones (LxAxA)	**Con BL1040B:**
	168x260x252mm (6-5/8"x10-1/4"x9-7/8")
Peso neto	1.3-1.7kg (2.8-3.8lbs)

- Adaptador para corriente alterna

No incluye cargador ni batería.

Más información



12V MAX CXT CM 2

Ventilador inalámbrico
CF100DZ

Uso continuo (minutos)	**Con BL1040B** Bajo /Medio /Alto: 630 /380 /275
	Con BL1021B Bajo /Medio /Alto: 315 /190 /135
	Con BL1016 Bajo /Medio /Alto: 240 /145 /105
Dimensiones (LxAxA)	**Con BL1040B:**
	168x260x252mm (6-5/8"x10-1/4"x9-7/8")
	Con BL1021B:
	149x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8")
	Con BL1016:
	148x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8")
Peso neto	1.2-1.4kg (2.7-3.1lbs)

- Adaptador para corriente alterna

No incluye cargador ni batería.

Para neumáticos de autos, bicicletas y balones



12V MAX CXT MP100DZ CM 4 MP100DWA CM 1

Inflador inalámbrico
MP100DZ / WA / WY

Máx. presión	121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire	**200 kPa:** 10L/min
Logitud de la manguera	650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1016 / BL1021B:**
	235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16")
	c/ BL1041B:
	255x74x173 mm (10"x2-15/16"x6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3kg (2.6 - 3.0lbs)

- Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de bola, adaptador de anillo de natación.
  MP100DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B **2.0Ah**
  MP100DWY: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah**

El modelo **MP100DZ** no incluye cargador ni batería

NUEVO



18V LXT

Inflador inalámbrico
DMP180Z

Máx. presión	121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire	200 kPa: 10L/min
Logitud de la manguera	650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:**
	270x76x175 mm (10-5/8"x3"x6-7/8")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.3-4.0lbs)

- Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería



Incluye taza



Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V MAX LXT CXT Bluetooth

Cafetera inalámbrica
DCM501Z

Capacidad deo deposito de agua	240ml
Cápsula compatible	60mm
Capacidad de preparación	con una carga de bateria (aprox.)
	c/ BL1860B (taza de 120ml) 5.3 tazas
	640ml **Tiempo:** 4min (aprox.)
	c/ BL1041B (taza de 120ml) 2.1 tazas
	260ml **Tiempo:** 5.5min (aprox.)
Dimensiones (LxAxA)	243x187x218mm (9-9/16"x7-3/8"x8-9/16")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.1 - 4.8lbs)

- Cuchara de medición, taza

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V 14.4V LXT

Manta térmica
DCB200BZ

Tiempo de ejecución (hrs.)	c/BL1860B Baja/Med./Alta: 35/20/10
Zona de calor	Centro superior: 1
Ajustes de calor	Alto / Medio / Bajo
Valor calorífico	Alto / Medio / Bajo: 9.5 / 4.5 / 2.3W
Dimensiones (LxAxA)	700x1,400mm (27-1/2"x55")
Peso neto	0.58kg (1.28 lbs.)

- Soporte de la batería, bolsa de almacenamiento, cable de extesión.

No incluye cargador ni batería

Cargador rápido 22 minutos*

*Modelo DC10SB para carga total de una batería de 1.5Ah BL1016



Nueva línea de baterías y cargadores **CXT 12V Litio-ion,** compactos, ligeros y con terminal deslizable.

CXT
Tecnología Compacta eXtrema

12Vmax LITHIUM-ION



CXT
Tecnología Compacta eXtrema

Sistema reforzado de refrigeración

· El cargador DC10SB esta equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.



Indicador de estado de la carga

·Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Nivel de carga de la batería

·La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B)



Diseño compacto y ligero

·El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

·Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
·Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Cargador montable en pared

·Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.



Nivelador láser inalámbrico SK209GWYA/DZ / SK312GWYA/DZ

CXT





Niveles de intensidad
ALTO / MEDIO / ECONÓMICO

Láser verde de alto brillo
para una mayor visibilidad, en comparación con láser rojo.





Nivel de gota
Para un ajuste de nivel más rápido.



Compatibilidad
Batería CXT de 12Vmax.

Hasta 40 horas
en modo **ALTO***



*Modelo SK209GDZ con batería BL1041B.

Diseño compacto y ligero sólo 225 mm de alto

SK312GDZ



3 LÍNEAS VERTICALES
1 LÍNEA HORIZONTAL

SK209GDZ



2 LÍNEAS VERTICALES
1 LÍNEA HORIZONTAL



Precisión
Base de rotación de 360º con perilla de ajuste de línea vertical.



Incluyen maletín, lentes de trabajo.

XPT

Más información SK209GDZ

Más información SK312GDZ



Mango grande
que brinda fácil maniobrabilidad de translado.

Más información



12V MAX CXT XPT CM 4

Nivelador láser inalámbrico
SK209GWYA / DZ

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	15-40 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

- Maletín, lentes de trabajo
  SK209GWYA: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah.**

El modelo **SK209GDZ** no incluye cargador ni batería.

Más información



12V MAX CXT XPT CM 4

Nivelador láser inalámbrico
SK312GWYA / DZ

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	10-28 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

- Maletín, lentes de trabajo.
  SK312GDZ: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah.**

El modelo **SK312GDZ** no incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico
SK106DZ

Rango de medida	25m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 170°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	Clase 2 635nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	15-40hrs (aprox)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.69-0.85kg (1.5 - 1.9lbs)

- Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico

SK106GDZ

Rango de medida	35m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 170°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	525nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	7-20hrs
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.69-0.85kg (1.5 - 1.9lbs)

- Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico

SK105DZ

Rango de medida	25m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 160°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	635nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	15-40hrs (aprox)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

- Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico

SK105GDZ

Rango de medida	5m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 160°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	525nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	7-20hrs
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

- Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluyen cargador ni batería.

DF033DWME /WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



28N.m

12V MAX CXT

Atornillador taladro inalámbrico

DF333DWME / WYE / Z — 10mm (3/8")

Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16")
Zanco hexagonal	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N·m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	179x66x212mm (7"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.7lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón.
  DF333DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)
  DF333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **DF333DZ** no incluye cargador ni batería.

DF033DWME /WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



28N.m

12V MAX CXT

DF033DWYE

CM 2

Atornillador taladro inalámbrico

DF033DWME / WYE — Hex6.35mm(1/4")

Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N·m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	149x66x229mm (5-7/8"x2-5/8"x9")
Peso neto	0.92 - 1.1kg (2.0 - 2.4lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón.
  DF033DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)
  DF033DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

Más información

DF332DWME / WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



32N.m

12V MAX CXT BL MOTOR XPT

DF332DZ

CM 4

DF332DWME /WYE

CM 2

Atornillador taladro inalámbrico

DF332DWME /WYE /Z — 10mm (3/8")

Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 28mm (1-1/8")
Capacidad del broquero	0.8-10mm (1/32-3/8")
Velocidad sin carga	Alto : 0-1,500rpm Bajo : 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 35 / 21N·m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154x66x217mm (6-1/6"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón
  DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)
  DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **DF332DZ** no incluye cargador ni batería.

Más información

DF032DWME / WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



32N.m

12V MAX CXT BL MOTOR XPT

DF032DZ

CM 4

DF032DWME /WYE

CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

DF032DWME /WYE /Z — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Capacidad del broquero	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto : 0-1,500rpm Bajo : 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 35 / 21N·m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124x66x217mm (4-7/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	0.88kg (1.9lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón
  DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)
  DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **DF032DZ** no incluye cargador ni batería.

Más información

CONTIENE 2 BATERÍAS



32N.m

12V MAX CXT BL MOTOR

Atornillador taladro inalámbrico

FD07R1 — 3/8"

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Velocidad sin carga	0-450 / 0-1,500rpm
Torque máximo	32N·m (280 in.lbs)
Longitud total	6-1/16"
Peso neto	1kg (2.3lbs)

- Cargador DC10WD, batería BL1821B **2.0Ah** (2x), estuche plástico.

HP333DWME /WYE/SAE/YEX4

CONTIENE 2 BATERÍAS



HP333DWYX4/ YEX4

Estuche con 75 accesorios



28N.m

12V MAX CXT

HP333DWME /WYE

CM 2

Rotomartillo inalámbrico — 3/8"

HP333DSAE /WYE /WME /WYX4 /YEX4 /Z

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
	Mamposteria: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto:0-25,500 Bajo:0-6,750
Velocidad sin carga	Alto:0-1,700rpm Bajo:0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1-1.3kg (2.4 - 2.9lbs)

- Clip para cinturón, **HP333DSAE:** cargador DC10SB, batería BL1021B **2.0Ah** (2x), **HP333DWYE:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x), **HP333DWME:** cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x), **HP333DWYX4:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah**, accesorios (75x), **HP333DYEX4:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah (2x),** accesorios (75x).

El modelo **HP333DZ** no incluye cargador ni batería.



Más información

HP332DWME /WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



32N.m

12V MAX CXT BL MOTOR XPT

HP332DWME /WYE

CM 2

Rotomartillo inalámbrico

HP332DWME / WYE — 10mm(3/8")

Capacidad	**Acero:** 10mm (3/8") **Madera:** 28mm (1-1/8") **Mampostería:** 8mm (5/16")
Impactos por minuto	**Alto:**0-22,500 **Bajo:**0-6,750
Velocidad sin carga	**Alto:**0-1,500rpm **Bajo:**0-450rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave :** 35 / 21N·m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168x66x217mm (6-5/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.1kg (2,5lbs)

- Clip para cinturón,
  HP332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)
  HP332DWME: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

Más información

DA333DWYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



12V MAX CXT

DA333DZ CM 3 | DA333DWYE CM 2

Taladro angular inalámbrico

DA333DWYE / Z — 3/8"

Capacidad	**Acero:**10 mm (3/8") **Madera:** 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Altura del cabezal	84mm (3-5/16")
Dimensiones (LxAxA)	**Con BL1016 / BL1021B:** 313x68x95mm (12-3/8"x2-11/16"x3-3/4") **Con BL1041B:** 332x68x95mm (13-1/8"x2-11/16"x3-3/4")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

- Clip para cinturón.
  DA333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **DA333DZ** no incluye cargador ni batería.

Más información

TD111DWME /WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



135N.m

12V MAX CXT XPT

TD111DZ CM 4 | TD111DWME /WYE CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

TD111DWME /WYE /Z — Hex6.35mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo :** M4-M8mm(5/32"-5/16") **Tornillo estándar :** M5-M14(3/16"-9/16") **Tornillo de alta resistencia:** M5-M12(3/16"-1/2") **Tornillo grueso (en longitud):** 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0-3,000rpm / 0-1,300
Impactos por minuto	**Alto / Bajo:** 0-3,900rpm / 0-1,600
Torque máximo	135N·m (1.200in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x66x210mm (5-5/16"x 2-5/8"x1/4")
Peso neto	0.97kg (2.1lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón, **TD111DWME:** cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x), **TD111DWYE:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **TD111DZ** no incluye cargador ni batería.

Más información

TD110DWME /WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



110N.m

12V MAX CXT

TD110DZ CM 4 | TD110DWME /WYE CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

TD110DWME / WYE / Z — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo :** M4-M8mm(5/32"-5/16") **Tornillo estándar :** M5-M12(3/16"-1/2") **Tornillo de alta resistencia:** M5-M10(3/16"-3/8") **Tornillo grueso (en longitud):** 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,600rpm
Impactos por minuto	0-3,500rpm
Torque máximo	110N·m (970in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
  TD110DWME: batería BL1041B **4.0Ah** (2x), **TD110DWYE:** batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **TD110DZ** no incluye cargador ni batería.

Más información

TL064DWME /WYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



60N.m

12V MAX CXT

TL064DZ CM 5 | TL064DWME /WYE CM 2

Atornillador de impacto angular inalámbrico

TL064DWME /WYE /Z — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16") **Tornillo estándar:** M4 - M12 (5/32" - 1/2")
Zanco hexagonal	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

- Puntas Phillips, clip para cinturón,
  TL064DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)
  TL064DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **TL064DZ** no incluye cargador ni batería

Más información

TL065DWME

CONTIENE 2 BATERÍAS



60N.m

12V MAX CXT

TL065DZ CM 5 | TL065DWME CM 2

Atornillador de impacto angular inalámbrico

TL065DWME /Z — 9.5mm (3/8")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M12 (5/32" - 1/2") **Tornillo alta resistencia:** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

- Puntas Phillips, clip para cinturón,
  TL065DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x)

El modelo **TL065DZ** no incluye cargador ni batería



165N.m

12V MAX CXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica — Cuadro 1/2"

TW161DZ

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16" - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M6 - M12 (1/4" - 1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 2,400 rpm **Bajo:** 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Alto:** 0 - 3,600 **Bajo:** 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	165 N.m (1,460 in.lbs) **c/BL1016, BL1021B**
Dimensiones (LxAxA)	150x66x213mm (5-7/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

- Clip de cinturón

No incluye cargador ni batería



Más información

CONTIENE 2 BATERIAS





Juego de dados 6 pzas

140N.m

12V MAX CXT

Llave de impacto inalámbrica

TW140DWYEX / Z — 3/8”

Capacidad	**Tornillo:** M8 - M16 (5/16” - 5/8”)
	Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4” - 1/2”)
	Mampostería: 8mm (5/16”)
Zanco hexagonal	9.5 mm (3/8”)
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	161x66x205mm (6-3/8”x2-5/8”x8-1/8”)
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.7lbs)

- Punta Phillips, cip de cinturón. **TW140DWYEX:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x), juego de dados (6 pzas), maletín plástico.

El modelo **TW140DZ** no incluye cargador ni batería



160N.m

12V MAX CXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica

TW160DZ — Cuadro 3/8”

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16” - 5/8”)
	Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4” - 1/2”)
Cuadro	9.5 mm (3/8”)
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 2,400 rpm **Bajo:** 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Alto:** 0 - 3,600 **Bajo:** 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	160 N.m (1,420 in.lbs)
	c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	144x66x213mm (5-5/8”x2-5/8”x8-3/8”)
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

- Clip de cinturón

No incluye cargador ni batería



60N.m

12V MAX CXT

Llave de impacto inalámbrica

TW060DZ — Cuadro 1/4”

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M12 (5/16” - 15/32”)
	Tornillo de alta resistencia: M6 - M10 (1/4” - 3/8”)
Cuadro	6.35 mm (1/4”)
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Torque máximo	60 N.m (530 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	161x66x205mm (6-3/8”x2-5/8”x8-1/8”)
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

- Clip de cinturón

No incluye cargador ni batería





47.5N.m

12V MAX CXT XPT

Llave de matraca inalámbrica

WR100DWM / Z — Cuadro 3/8”-1/4”

Capacidad	**Tornillo estándar:** M5 - M12 (3/16” - 1/2”)
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (5/32” - 3/8”)
Cuadro	9.5 / 6.35mm (3.8” / 1/4”)
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	47.5 N.m (420 in.lbs)
	c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	341x67x63mm (13-7/16”x2-5/8”x2-1/2”)
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

- Adaptador. **WR100DWM**: cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah**

Más información

HR166DWMJ /WYJ

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac

HR166DWMJ /WYJ

HR166DWMJ /DWYJ ▶ CM 1

12V MAX CXT BL MOTOR

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR166DWMJ /WYJ /Z — 5/8”(16mm) SDS PLUS

Energía de impacto	Proceso EPTA -05/2009: 1.1 J
Capacidad	**Concreto:** 16 mm (5/8”) **Acero:** 10 mm (3/8”)
	Madera: 13mm (1/2”)
Impactos por minuto	0 - 4,800spm
Velocidad sin carga	0 - 680
Nivel de vibración	Percusión con rotación en concreto: 7,5 m/s²
	Perforación en metal: 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones	255x74x206mm (9-7/8”x2-15/16”x8-1/8”)
Peso neto	1,8kg (4,1lbs)

- Empuñadura lateral y calibre de profundidad. **HR166DWMJ:** cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x), estuche makpac **HR166DWYJ:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x), estuche makpac

El modelo **HR166DZ** no incluye cargador ni batería

Más información

HR140DWMJ /WYE1 /WYJ

CONTIENE 2 BATERIAS



Estuche Makpac

HR140DWMJ /WYJ

12V MAX CXT

HR140DZ ▶ CM 2 | CM 1 | CM 2

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR140DWMJ /WYE1 /WYJ /Z

Energía de impacto	1,0 J
Capacidad	**Concreto :** 14 mm (9/16”) **Acero:** 10 mm (3/8”)
	Madera: 13 mm (1/2”)
Impactos por minuto	0 - 4.900
Velocidad sin carga	0 - 850
Dimensiones (LxAxA)	246x74x179 mm (9-11/16”x2-15/16”x7”)
Peso neto	1,9kg (4,3 lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, **HR140DWMJ:** cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x), estuche makpac. **HR140DWYE1:** cargador DC10WD batería BL1016 **1.5 A.h** (2x) **HR140DWYJ:** cargador DC10WD batería BL1016 **1.5 A.h** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HR140DZ** no incluye cargador ni batería

Más información

JR105DWYE

CONTIENE 2 BATERIAS



JR105DWYE

12V MAX CXT

CM 2

Sierra recíproca inalámbrica

JR105DWYE / WYA

Capacidad	**Tubo/ Madera:** 50 / 50mm (3/8”)
Longitud del recorrido	13mm (1/2”)
Carreras por minuto	0-3,300
Dimensiones (LxAxA)	376x66x186mm (14-3/4”x2-5/8”x7-3/8”)
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Juego de seguetas, llave hex, **JR105DWYE:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x) **JR105DWYA:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah.**

Más información

TM30DWME /WYEX4

CONTIENE 2 BATERIAS



TM30DWYEX4 incluye estuche con 9 accesorios

TM30DWME /WYEX4

12V MAX CXT

CM 2

Multiherramienta inalámbrica

TM30DWME / WYEX4 / ZA

Oscilaciones por minuto (opm)	6,000-20,000
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Nivel de vibración	Lijado: 2.5m/s² ó menos
	Disco de sierra de inmersión: 10.5m/s²
	Disco de sierra segmentada: 5.5m/s²
	Raspado: 9.0m/s²
Potencia	170W
Dimensiones (LxAxA)	277x65x98mm (10-7/8”x2-9/16”x3-7/8”)
Peso neto	1.1kg (2.3lbs)

- Llave hex,**TM30DWME:** cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2x), maletín. **TM30DWMYX4:** cargador DC10WD, batería BL1016B **1.5Ah** (2x), estuche con: lijas (6x), accesorios (2x), adaptador (1x), maletín.

El modelo **TM30DZA** no incluye cargador ni batería.

Más información

HS301DWYE

CONTIENE 2 BATERIAS



12V MAX CXT

HS301DZ HS301DWYE

CM 4 CM 3

Sierra circular inalámbrica

HS301DWYE / Z — 85mm (3-3/8")

Máx. capacidad de corte	**a 0º:** 25.5mm (1")
	a 45º: 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	313x170x155mm (12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Hoja de sierra TCT, llave hex, cubierta de batería, bolsa recolectora.
  HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **HS301DZ** no incluye cargador ni batería

Más información

JV101DWYE

CONTIENE 2 BATERIAS



CXT

12V MAX

JV101DWYE

CM 2

Sierra caladora inalámbrica

JV101DWYE / Z

Capacidad	**Madera:** 65 mm (2-9/16")
	Aluminio: 4 mm (5/32")
	Acero: 2 mm (1/16")
Longitud de recorrido:	18mm (11/16")
Carreras por min.	2,900 rpm
Nivel de sonido	80dB
Dimensiones (LxAxA)	232x76x196mm (9-1/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.72 kg (3.8 lbs.)

- Segueta.
  JV101DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

El modelo **JV101DZ** no incluye cargador ni batería

Más información



CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac

12V MAX CXT BL MOTOR

CM 1

Sierra caladora inalámbrica

JV103DWYJ

Potencia	280 W
Capacidad	**Madera :** 90mm (3-1/2") **Alumnio:** 20 mm (13/16")
	Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por min.	800 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	237x76x206 mm (9-3/8"x3"x8-1/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)

- Cargador DC10WC, batería BL1016 **1.5Ah** (2x), punta phillips, clip para cinturón.

Más información



CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac

12V MAX CXT

CM 1

Sierra para panel inalámbrica

SD100DWYJ

Carreras por minuto	0 - 6,000
Longitud del golpe	6 mm (1/4")
Capacidad	**Panel de concreto:** 30 mm (1-3/16")
	Madera: 15 mm (9/16")
Nivel de vibración	**En panel de concreto** (espesor 30mm): 3.0 m/s²
	En madera aglomerada (espesor 15mm): 5.5 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	239x79x266mm (9-3/8"x3-1/8"x10-1/2")
Peso neto	1,4 kg (3,2 lbs)

- Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex.,
  SD100DWYJ: cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x), estuche Makpac

Más información



12V MAX CXT XPT

CM 4

Engrapadora inalámbrica

ST113DZ

Grapa	**Ancho:** 10 mm (3/8")
	Longitud: 7 - 10 mm (9/32" - 3/8")
	Calibre: 0,5 x 0,7 mm
Capacidad del magazine	150 (max 160)
Nivel de vibración	2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	211x81x159mm (8-5/16"x3-3/16"x6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)

- Lentes de seguridad, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería

Más información



12V MAX CXT XPT

CM 6

Clavadora inalámbrica

PT354DZ — Calibre GA 23

Capacidad	**Longitud:** 15, 18, 25, 30, 35 mm
	(5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8")
	Diámetro: 0,6mm (1/32")
	Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120
Dimensiones (LxAxA)	231x66x226mm(9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
Peso neto	2,0 kg (4,4 lbs)

- Adaptador frontal, lentes de seguridad, clip para cinturón, llave hex.

No incluye cargador ni batería





UR100DSMEX



UR100DSME

CONTIENE 2 BATERIAS

12V MAX CXT XPT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

UR100DSMEX / UR100DSME

Ancho de corte	**Con cabezal de nylon:** 260mm (10")	**Con cuchilla de plástico:** 230mm (9")
Velocidad sin carga	**Con cabezal de nylon:** 9,000 rpm	**Con cuchilla de plástico:** 10,000 rpm
Tamaño del eje	M8x1.25 RH	
Tiempo de uso con carga (min)	**Con cabezal de nylon** BL1041B: 21min / BL1021B: 10min / BL1016: 8min	
	Con cuchilla de plástico BL1041B: 26min / BL1021B: 13min / BL1016: 10min	
Nivel de presión acústica	**Con cabezal de nylon**: 74dB(A)	**Con cuchilla de plástico**: 75.8dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	835-1,185x267x210-315mm (32-7/8-46-2/3"x10-1/2"x8-1/4-12-1/3")	
Peso neto	2.1-2.3 kg (4.4-4.9 lbs)	

- Arnés de hombro, guarda protectora, guarda alambre, bolsa de accesorios, empuñadura, llave hex.
  UR100DSMEX: Cargador rápido DC10SB, batería BL1041B **4.0Ah** (2x) cabezal con cuchilla de plástico, cuchillas (x5). **UR100DSME:** Cargador rápido DC10SB, batería BL1041B **4.0Ah** (2x) cabezal de corte para hilo de nylon, hilo de nylon.

PRÓXIMAMENTE



12V MAX CXT

Fumigadora de jardín inalámbrica

US053Z — 5L

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm²)
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	340x183x360mm
Peso neto	2.0kg

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.

Más información

CONTIENE 2 BATERIAS



12V MAX CXT

CM 2

Cortadora para vidrio inalámbrica

CC301DWYE — 85mm(3-3/8")

Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 25.5mm (1")
	a 45 grados : 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,600rpm
Capacidad del tanque	**Agua:** 0.5L
Dimensiones (LxAxA)	313x170x125mm (12-3/8"x11/16"x4-7/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para el agua
  CC301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2x)

Más información

CG100DWAEA /WAEB /ZB /ZC

CM 2



CG100DWAEA
Depósito de 300ml

CG100DWAEB /ZB
Depósito de 600ml

CG100DZC
Depósito de 800ml

12V MAX CXT

Calafateadora inalámbrica

CG100DWAEA / WAEB / ZB / ZC

Máx. fuerza de presión	5,000N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec (0 - 66 in/min)
Capacidad	300, 600, 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404x108x259mm (15-7/8"x4-1/4"x10-1/4")
Peso neto	1,9kg (4,2lbs)

- Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla
  CG100DZB: depósito **600ml** **CG100DZC:** depósito de **800ml**
  CG100DWAEA: cargador DC10WB, batería BL1021B **2.0Ah** (2x) depósito de **300ml**
  CG100DWAEB: cargador DC10WB, batería BL1021B **2.0Ah** (2x) depósito de **600ml**

Los modelos **CG100DZB, CG100DZC** no incluyen cargador ni batería

Más información



12V MAX CXT XPT

CM 2

Tijeras inalámbricas para pasto

UM600DZ — 160mm(6-5/16")

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (minutos)	**Alto:** 90 **Medio:** 45 **Bajo:**35
Nivel de vibración	2,5 m/s² or less
Dimensiones (LxAxA)	329x177x131 mm (13"x7"x5-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.8 lbs)

- Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas

No incluye cargador ni batería.

Más información

Se puede utilizar la cuchilla o la hoja de corte



12V MAX CXT XPT

CM 2

Cortasetos inalámbrico

UH201DZ — 200mm(7-7/8")

Longitud de la cuchilla	200 mm (7-7/8")
Espacio del diente	26 mm (1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (minutos)	**Alto:** 90 **Medio:** 45 **Bajo:**35
Nivel de vibración	2,5 m/s² or less
Dimensiones (LxAxA)	504x120x131 mm (19-7/8"x4-3/4"x5-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.8 lbs)

- Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas

No incluye cargador ni batería.

Más información



CP100DZ CP100DWY

12V MAX CXT

CM 6 CM 2

Multi cortador inalámbrico

CP100DWY / Z

Máx. capacidad de corte	6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	300 rpm
Longitud total	291 mm (11-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	272x66x120 mm (10-3/4"x2-5/8"x4-3/4")
Peso neto	0,72 kg (1,6 lbs)

- **CP100DWY:** cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah**

El modelo **CP100DZ** no incluye cargador ni batería





Cargador DC10WD 1pz, batería BL1016 **1.5Ah** 2pz



110N.m

12V CXT



28N.m

18V CXT

CONTIENE 2 BATERIAS

CLX228 Kit con Atornillador de impacto inalámbrico y rotomartillo inalámbrico.

Atornillador de impacto inalámbrico TD110D (Hex 6.35mm (1/4"))		Rotomartillo inalámbrico HP333D	
Capacidad	**Tornillo :** M4-M8mm(5/32"-5/16")	**Capacidad**	**Acero:** 10mm (3/8") **Madera:** 21mm (13/16")
	Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2")		**Mampostería:** 8mm (5/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8")	**Impactos por minuto**	**Alto:**0-25,500 **Bajo:**0-6,750
	Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")	**Velocidad sin carga**	**Alto:**0-1,700rpm **Bajo:**0-450rpm
Impactos por minuto	0-3,500	**Torque máximo**	**Fuerte / Suave :** 30 / 14N·m (270/130in.lbs.)
Velocidad sin carga	0-2,600rpm	**Máximo torque de bloqueo**	28 N·m (280 in.lbs.)
Torque máximo	110N.m (970in.lbs)	**Dimensiones (LxAxA)**	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")	**Peso neto**	1.1- -1.3kg (2.4 - 2.9lbs)
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)		

- Cargador DC10WD, batería BL1016 (x2) **1.5Ah**, punta phillips, clip para cinturón, maleta.

18V Litio-ion

Expanda su línea de Litio-ion



1.5Ah
BL1815G



Línea de herramientas inalámbricas de alto rendimiento y potencia

Más información



CONTIENE 2 BATERIAS

42N.m

18V LXT

PH02X2 *estuche con 80 accesorios*

PH02 PH02X2

CM 2

Rotomartillo inalámbrico

PH02 / PH02X2 — 13 mm(1/2")

Capacidad	***Acero :*** *13mm (1/2")*
	Madera : *36mm (1-7/16")*
	Mampostería : *13mm (1/2")*
Impactos por minuto	***Alta :*** *0-21.000* ***Baja :*** *0-6.000*
Velocidad sin carga	***Alta :*** *0-1.400* ***Baja :*** *0-400*
Torque máximo	***Fuerte / Suave :*** *42 / 24N.m*
Dimensiones (LxAxA)	*239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")*
Peso neto	*1,7kg (3,8lbs)*

- **PH02:** cargador DC18WA, batería BL1815G (x2) **1.5Ah**, punta combinada
  PH02X2: cargador DC18WA, batería BL1815G (x2) **1.5Ah**, estuche plástico con 80 acc.

Más información



CONTIENE 2 BATERIAS

42N.m

18V LXT

PH02X1 *estuche con 70 accesorios*

CM 2

Rotomartillo inalámbrico

PH02X1 — 13 mm(1/2")

Capacidad	***Acero :*** *13mm (1/2")*
	Madera : *36mm (1-7/16")*
	Mampostería : *13mm (1/2")*
Impactos por minuto	***Alta :*** *0-21.000* ***Baja :*** *0-6.000*
Velocidad sin carga	***Alta :*** *0-1.400* ***Baja :*** *0-400*
Torque máximo	***Fuerte / Suave :*** *42 / 24N.m*
Dimensiones (LxAxA)	*239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")*
Peso neto	*1,7kg (3,8lbs)*

- Cargador DC18WA, batería BL1815G (x2) **1.5Ah**, estuche metálico con 70 acc.

Más información



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT

CM 2

Taladro inalámbrico

FD04 — 13mm(1/2")

Capacidad	***Acero :*** *13mm (1/2")*
	Madera : *36mm (1-7/16")*
Velocidad sin carga	***Alta :*** *0-1,400*
	Baja : *0-400*
Torque máximo	***Fuerte / Suave:*** *42 / 24N.m*
Dimensiones (LxAxA)	*221x83x240mm (8-3/4"x3-1/4"x9-1/2")*
Peso neto	*1,7kg (3,7lbs)*

- Cargador DC18WA, batería BL1815G **1.5Ah** (x2), punta (+)(-)



Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

140N.m

18V LXT

CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

DT02 — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
Impactos por minuto	0-3,000
Inserción	6.35mm (1/4") Hex
Velocidad sin carga	0-2,300rpm
Torque máximo	140N.m
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")
Peso neto	1.4Kg (3.2lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1811G **1.1Ah** (x2)



14.4V LXT

Atornillador de impacto inalámbrico

BTD141Z

Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,300
Max. torque	150N.m (1,330 ft.lbs.)

No incluye cargador ni batería.

Más información



140N.m

18V



42N.m

CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 4

DK18015X2 Kit de atornillador de impacto y rotomartillo inalámbrico

Atornillador de impacto inalámbrico DT02

Capacidad	**Tornillo:** M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5-M14 (5/32" - 5/16")
	Tornillo de Alta Resistencia: M5-M12 (3/16" - 1/2")
Inserción	6.35mm (1/4") Hex
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,300rpm
Torque máximo	140N.m (1.240in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.2lbs)

Rotomartillo inalámbrico PH02

Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2")
	Madera: 36mm (1-7/16")
	Mamposteria: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	**Alta:** 0-21.000
	Baja: 0-6.000
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-1.400
	Baja: 0-400
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G **1.5Ah** (2x), maleta 831373-8



90N.m

12V CXT

CM 1

440 in/lbs

Atornillador de impacto inalámbrico

TD091DZ — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Energia de impacto	**Tornillo estándar:** M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Capacidad	**Tornillo de alta resistencia:** M5-M10 (3/16"-3/8")
	Tornillo grueso (en longitud):
	22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,400
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	90 N·m (800 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	134x54x200 mm (5-1/4"x2-1/8"x7-7/8")
Peso neto	0.86 kg (1.9 lbs)

No incluye cargador ni batería

Más información



6.0N.m

DF001DW DF001DWX1

CM 5 CM 4

Con batería integrada de 3.6V Li-ion

Atornillador inalámbrico

DF001DW / X1 — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad de sujeción	**Tornillo para madera:** 3,8 x 32mm
Velocidad sin carga	220 rpm
Torque máximo	Fuerte / suave: 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx torque de bloqueo	6.0 N.m (53 in.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones	Forma recta: 287x47x51mm (11-1/4"x1-7/8"x2")
	Forma de pistola: 205x47x51mm (8-1/8"x1-7/8"x2")
Peso neto	0.36kg (0.79lbs)

● Kit de brocas (81 pzas) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB **DF001DWX1:** Estuche

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

8.0N.m

7.2V

CM 5

Atornillador inalámbrico

DF012DSE — Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	**Acero:** 5 mm (3/16")
	Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	**Alta:** 650 / **Baja:** 200
Torque máximo	**Fuerte / suave:** 5,6 / 3,6 N.m (50 / 32 in.lbs)
Máx torque de bloqueo	8,0N·m (71in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**Forma pistola:** 218x44x142mm
	(8-5/8"x1-3/4"x5-5/8")
	Forma recta: 273x44mm (10-3/4"x1-3/4")
Peso neto	0,53kg (1,21lbs)

● Punta Phillips (2x), estuche para acesorios, cargador DC10WB, batería BL0715 **1.5Ah** (2x)

Más información



Incluye maletin

25N.m

7.2V

CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

TD022DSE — 260 mm (10-1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M3 - M8 (1/8" - 5/16")
	Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16")
	Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4")
	Tornillo grueso (en longitud): 22 - 45mm (7/8" - 1-3/4")
Zanco (hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450 **Impactos por minuto:** 0 - 3,000
Torque máximo	25 N·m (220 in.lbs.)
Dimensiones	**Forma recta:** 282x42x52mm (11-1/8"x1-5/8"x2-1/16")
(LxAxA)	**Forma de pistola:** 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8")
Peso neto	0,56 kg (1,2 lbs)

● Maletin, funda porta herramienta, cargador DC10WB, batería BL0715 **1.5Ah** (2x)

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Más información



100N.m

CM 5

Atornillador de impacto 419

TD0100 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	230W
Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm(7/8"-3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100N.m (885in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	218x60x180mm (8-5/8"x2-3/8"x7-1/8")
Peso neto	0.96kg (2.1lbs)

- Punta phillips

Más información



100N.m

CM 5

Atornillador de impacto 411

TD0101F Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	230W
Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"- 3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100N.m (885in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	184x67x192mm (7-1/4"x2-5/8"x7-9/16")
Peso neto	0.99kg (2.2lbs)

- Punta phillips

Más información



CM 5

Taladro de alta velocidad 419

DP2010 6.5mm(1/4")

Potencia	350W
Capacidad	**Acero:** 6.5mm (1/4")
	Madera: 15mm (9/16")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	1.0kg (2.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Broquero, llave de broquero

Más información



CM 5

Taladro 407

6408 10mm(3/8")

Potencia	530W
Capacidad	**Acero :** 10mm (3/8")
	Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.2lbs)

Más información



CM 5

Taladro 407

6407 10mm(3/8")

Potencia	530W
Capacidad	**Acero :** 10mm (3/8")
	Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.4kg (3.2lbs)

- Llave de mandril

Más información



CM 5

Taladro 75

6413 10mm(3/8")

Potencia	450W
Capacidad	**Acero :** 10mm (3/8")
	Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	234x64x183mm (9-1/4"x2-1/2"x7-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

Más información



CM 5

Taladro 401

6302H 13mm(1/2")

Potencia	740W
Capacidad	**Acero :** 13mm (1/2")
	Madera : 36mm (1-3/8")
	Capacidad de broquero : 2-13mm (3/32-1/2")
Velocidad sin carga	0-550rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

Más información



CM 5

Taladro 401

6303H 13mm(1/2")

Potencia	740W
Capacidad	**Acero :** 13mm (1/2")
	Madera : 36mm (1-3/8")
	Capacidad de broquero: 2-13mm (3/32-1/2")
Velocidad sin carga	0-850rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

Más información



CM 6

Taladro de 2 velocidades 407

DP4010 13mm(1/2")

Potencia	720 W
Capacidad	**Acero Alto:** 8mm(5/16")
	Acero Bajo: 13mm(1/2")
	Madera Alto: 25mm(1")
	Madera Bajo: 40mm(1-9/16"")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0-2,900
	Bajo: 0-1,200
Dimensiones (LxAxA)	347x70x220mm(13-58"2-3/4"x8-5/8")
Cable de alimentación	2.5mt(8.2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de madril

Más información



CM 6

Taladro de 2 velocidades 407

DP4011 13mm(1/2")

Potencia	720W
Capacidad	**Acero Alta :** 8mm (5/16")
	Acero Baja : 13mm (1/2")
	Madera Alta : 25mm (1")
	Madera Baja : 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	**Alta :** 0 - 2,900rpm
	Baja : 0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347x70x220mm (13-5/8"x2-3/4"x8-5/8")
Peso neto	2.3kg (5.0lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral

Más información



CM 5

Taladro 411

DS4012 13mm (1/2")

Potencia	750W
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0-600rpm
Dimensiones (LxAxA)	340x83x390mm (13-3/8"x3-1/4"x15-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave de mandril, empuñadura lateral

Más información



CM 1

Taladro 303

DS4000 13mm (1/2")

Potencia	1,050W
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2")
	Madera (Broca berbiquí): 38mm (1-1/2")
	Madera (Punta autoalimentable): 77mm (3")
	Madera (Brocasierra): 127mm (5")
Velocidad sin carga	500rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.6kg (10.2lbs)

- Llave de mandril, empuñadura lateral

Más información



CM 5

Taladro 408

DS5000 16mm (5/8")

Potencia	750W
Capacidad	**Acero:** 16mm (5/8")
	Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x83x401mm (13-3/4"x3-1/4"x15-3/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Llave, empuñadura lateral

Más información



CM 4

Taladro 76

6016 16mm (5/8")

Potencia	480W
Capacidad	**Acero:** 16mm (5/8")
	Madera: 36mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	700rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral

Más información



CM 5

Taladro angular 407

DA3010F 10mm (3/8")

Potencia	450W
Capacidad	**Acero :** 10mm (3/8")
	Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,400rpm
Longitud total	270mm (10-5/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Llave de mandril S10, empuñadura 36

Más información



CM 1

Taladro de banco

TB131 13mm (1/2")

Potencia	250W
Capacidad	**Acero:** 13mm (1/2")
	Madera: 24mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50Hz), 690, 1,070, 1,560, 2,280, 3,200 (60Hz)
Peso neto	20kg (44.1lbs)
Cable de conexión	1.75m (5.7lt)

Más información



CM 1

Mezcladora 303

UT1305

Potencia	850W
Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	942x87x152mm (37"x3-7/16"x6")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

- Llaves, mango lateral

Más información



CM 1

Mezcladora 303

UT2204

Potencia	850W
Diámetro del aspa	220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Dimensiones (LxAxA)	929x89x152mm (36-1/2"x3-1/2"x6")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

- Llaves, mango lateral



Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de **1.5m**
VR1000X35: chicote de **3.5m**
VR1000X45: chicote de **4.5m**

Vibrador de concreto

VR1000 / X45 / X35 / X15 — 35mm (1-3/8")

Potencia	1,900W
Diámetro del vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1,500, 3,500, 4,500mm (4.9, 11.5, 14.8ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387x109x123mm (15-1/4"x4-1/4"x4-7/8")
Peso neto	3.6kg (8.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.6ft)

- Ármes al hombro
  VR1000X45: chicote de **4.5m** (198702-1)
  VR1000X35: chicote de **3.5m** (198701-3)
  VR1000X15: chicote de **1.5m** (198700-5)

Más información



CM 5

Atornillador para tablaroca — 419

FS4000 — Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Capacidad	**Tornillo para tablaroca:** 5 mm (3/16")
	Tornillo autoperforante: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin percusión: 2.5 m/s2 ó menos
Dimensiones (LxAxA)	269x65x207 mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8")*
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs)

- Punta phillips (2x), porta puntas magnético

Dimensiones: para países en los que seprovee supresor de ruidoy conector de punta 60

Más información





FS4200A
Cable 15m.

FS4200
FS4200A

Carcaza de engrane de aluminio y luz LED

CM 5

Atornillador para tablaroca — 419

FS4200 / FS4200A — Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Capacidad	**Tornillo para tablaroca:** 5 mm (3/16")
	Tornillo autoperforante: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin percusión: 2.5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	269x65x207 mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1,4 kg (4 lbs)

- Punta de inserción phillips (2x), porta punta magnético

Dimensiones: para países en los que seprovee supresor de ruidoy conector de punta 60

Más información



CM 5

Atornillador para tablaroca — 419

FS6300 — Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	279x65x207mm (11"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Punta de inserción phillips (2x), porta punta magnética

Dimensiones: para países en los que seprovee supresor de ruidoy conector de punta 60

Más información



CM 5

Atornillador para madera — 419

FS2500 — Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	280x70x207mm (11"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Punta magnética

Dimensiones: para países en los que seprovee supresor de ruidoy conector de punta 60

Más información



FS2701

FS2700
FS2701

CM 5

Atornillador para lámina — 419

FS2700 / FS2701 — Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	**FS2700:**301x70x207mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8")
	FS2701:283x70x207mm (11-1/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	**FS2700:**1.8kg (4.0lbs)
	FS2701:1.7kg (3.8lbs)

Dimensiones: para paises en los que se provee supresor de ruido

Más información



150N.m

CM 5

Llave de impacto — 408

6953 — 12.7mm(1/2")

Potencia	280W
Capacidad	**Tornillo estándar :** M10 - M16 (3/8" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia:
	M8 - M12 (5/16" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-3,000 rpm
Torque máximo	150N·m (110ft.lbs)
Longitud total	233mm (9-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

Más información



200N.m

CM 5

Llave de impacto — 411

TW0200 — 12.7mm (1/2")

Potencia	380W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M16 (3/8" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia:
	M10 - M12 (3/8" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2,200
Velocidad sin carga	0-2,200 rpm
Torque máximo	200N·m (150ft.lbs)
Longitud total	251mm (9-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs)

Más información



294N.m

CM 4

Llave de impacto — 401

6905H — 12.7mm(1/2")

Potencia	470W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M12 - M20 (1/2" - 3/4")
	Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2"-5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,600
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Torque máximo	294N·m (220ft.lbs)
Longitud total	275mm (10-7/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

Más información



CM 4

Llave de impacto

408

TW0350 — 12.7mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	**Tornillo estándar :** M12 - M22 (1/2" - 7/8")
	Tornillo de alta resistencia
	: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
	Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

Más información



CM 1

Llave de impacto

124

6906 — 19mm(3/4")

Potencia	850W
Capacidad	**Tornillo estándar :** M16 - M22 (5/8" - 7/8")
	Tornillo de alta resistencia:
	M16 - M20 (5/8" - 3/4")
	Inserción : 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

- Empuñadura lateral

Más información



CM 1

Llave de impacto

153

TW1000 — 25.4mm(1")

Potencia	1.200W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M24 - M30 (15/16" - 1-3/16")
	Tornillo de alta resistencia
	M22 - M24 (7/8" - 15/16")
	Inserción : 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1.500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

- Empuñadura lateral

Más información



CM 1

Degolladora

408

6922NB — M16(5/8"), M20(3/4"), M22(7/8")

Potencia	1,330W
Capacidad	**Perno:** M16. M20. M22 (5/8". 3/4". 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	803N.m (600ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	249x84x252mm (9-13/16"x3-5/16"x9-15/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

- Atornillador

Los dados se venden por separado

Más información



CM 1

Degolladora

303

6924N — M22(7/8"), M24(1"), SHTB22

Potencia	1.050W
Capacidad	**Perno :** M22. M24. 7/8". 1"
	Tornillo de Super Alta Tensión : M22
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1.100N.m (810ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	330x104x257mm (13"x4-1/8"x10-1/8")
Peso neto	7.5kg (16.5lbs)

- Atornillador

Los dados se venden por separado

Más información



CM 1

Taladro magnético

HB500 — 50mm (2")

Potencia	1,150W
Capacidad de corte	7/16"-2"
Capacidad del broquero	15,8mm (5/8")
Velocidad sin carga	350-650rpm
Fuerza de anclaje	9,300N (950Kg)
Longitud x altura	290mm x 40mm
Anchura	150mm
Peso neto	17,9kg (39,5lbs)

- Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen

Más información



220V

CM 4

Llave de impacto

408

TW0350 — 12.7mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	**Tornillo estándar :** M12 - M22 (1/2" - 7/8")
	Tornillo de alta resistencia
	: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
	Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2.000
Velocidad sin carga	2.000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

Más información



220V

CM 1

Llave de impacto

124

6906 — 19mm(3/4")

Potencia	850W
Capacidad	**Tornillo estándar :** M16 - M22 (5/8" - 7/8")
	Tornillo de alta resistencia:
	M16 - M20 (5/8" - 3/4")
	Inserción : 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

- Empuñadura lateral

Más información



220V

CM 1

Llave de impacto

153

TW1000 — 25.4mm(1")

Potencia	1.200W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M24 - M30 (15/16" - 1-3/16")
	Tornillo de alta resistencia
	M22 - M24 (7/8" - 15/16")
	Inserción : 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

- Empuñadura lateral

MARTILLOS ROTATORIOS / DEMOLICIÓN



Modelo HR4013C

Bajo carga

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

baja vibración
SIEMPRE

Durante la descarga

SOFT NO LOAD

Absorción dinámica de la vibración

- Asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.



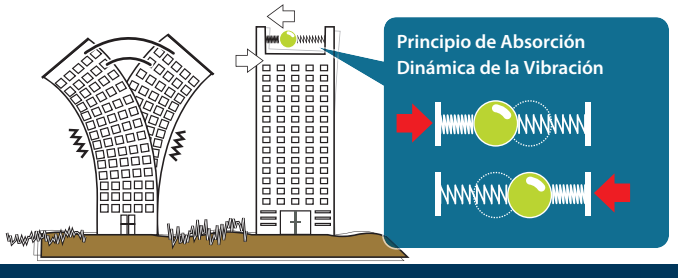

Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario en un día de operación.

- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.

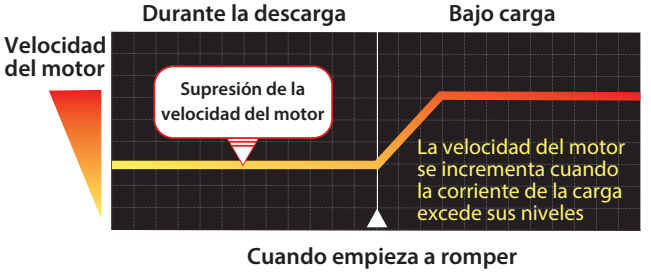

AVT & SOFT NO LOAD

TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

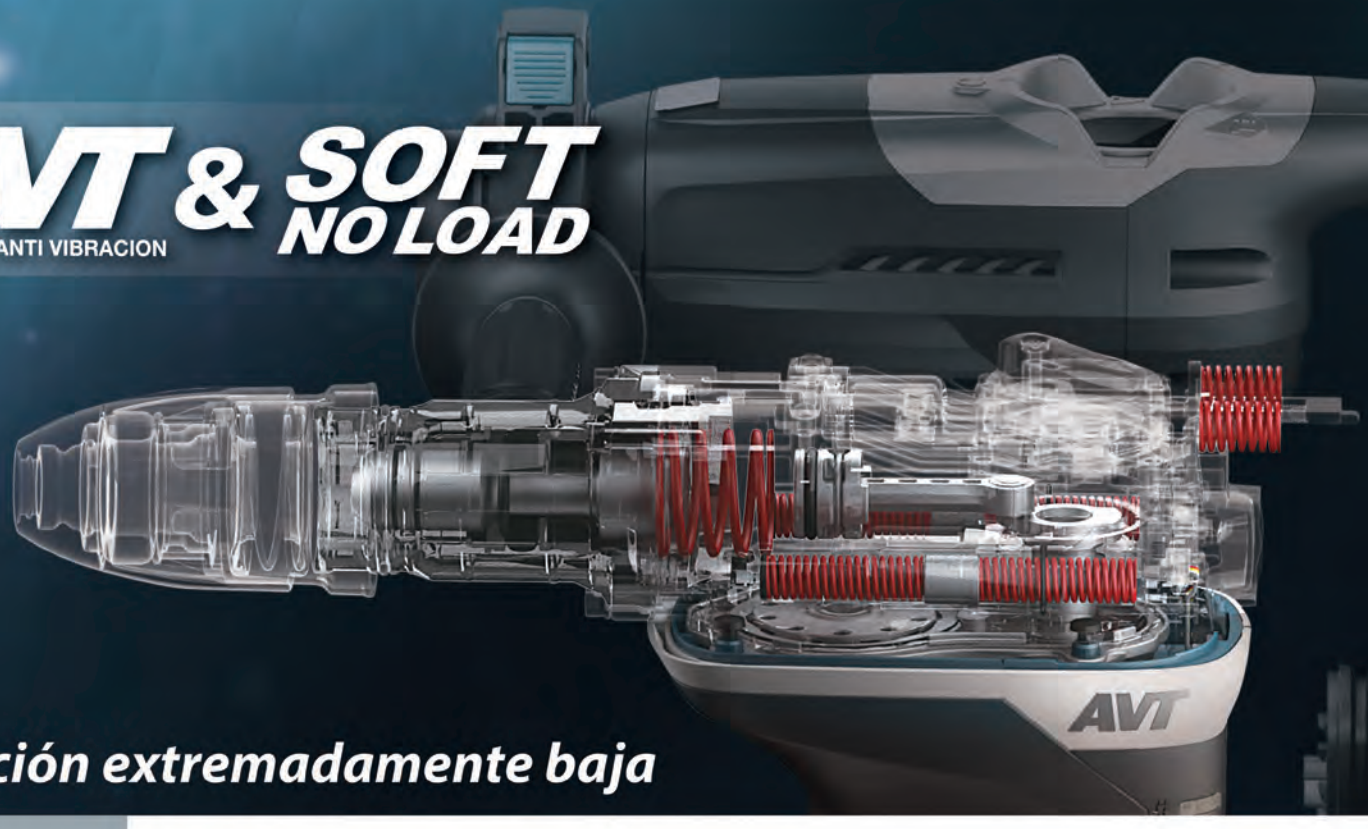

Vibración extremadamente baja

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION
&
SOFT
NO LOAD

50mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR5212C



40mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR4013C



Martillo de Demolición
HM0871C



Martillo de Demolición
HM1111C
HM1213C



Martillo de Demolición
HM1214C



Rompedor Eléctrico
HM1317C
HM1317CB



AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2621



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2611FT / HR2611F

Martillo Rotatorio
HR2601



32mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR3210FCT / HR3210C



35mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR3541FC



40mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4011C / HR4010C



45mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4511C / HR4510C



52mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR5211C / HR5210C



Rompedor Eléctrico
HM1810



Sierra Recíproca
JR3070CT



Funciones de martillos combinados



Una sola y simple palanca de control para cambio en la función de operación.

Modelos: HR2470, HR2470X4, HR2475, HR2610, HR2810, HR2810T y HR3200C

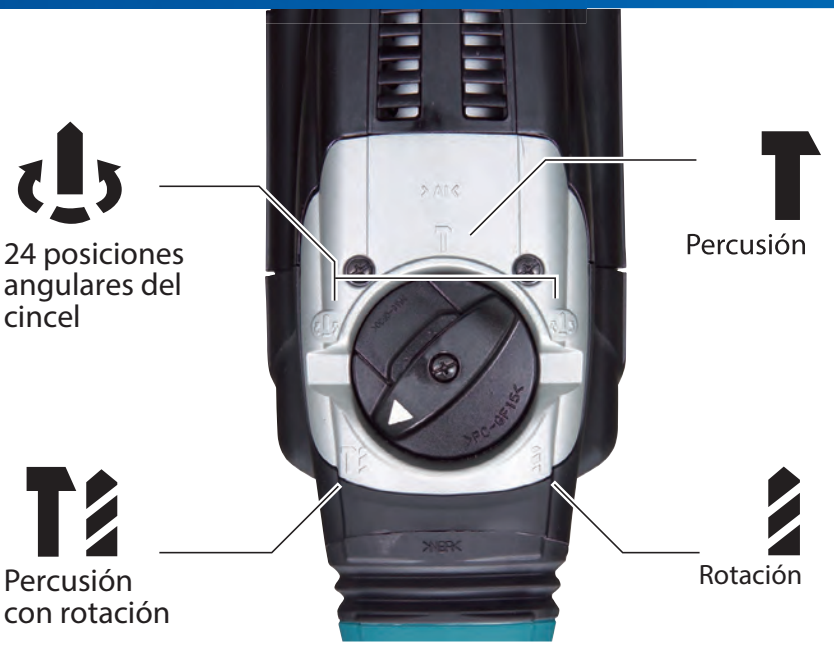

Características de rotomartillos electroneumáticos



LUZ LED

Para indicación en **VERDE:** existe alimentación eléctrica. Parpadeando en **ROJO:** reemplazo de carbones.

Características de control electrónico

Compuesto por: control de velocidad variable, control de velocidad constante y arranque suave.



Carbón auto-cortante

Protege al conmutador e indica el tiempo de mantenimiento, hasta 5 horas antes de dejar de funcionar.



No percute mientras reposa

Asegura una larga vida de la herramienta.



Porta herramienta deslizable

· Presione y siga
· Deslice hacia atrás y presione



Limitador de toque

Cuando al perforar pega contra una varilla, el límite de torque evita un accidente.



Empuñadura ergonómica

Provee mayor control y confort minimizando la fatiga y dolor en la mano.



24 posiciones de ángulo para cincel





Palanca de cambio protegida

Previene el daño de la palanca aún si la herramienta es colocada accidentalmente hacia abajo.

NUEVO



Taladro

411

HP0300

10mm(3/8")

Potencia	320W
Capacidad	**Concreto:** 8mm (5-16") **Acero:** 10mm (3/8")
	Madera: 28mm (1-1/8")
Golpes por minuto	**Alto:** 0-22,500 **Bajo:** 0-6,750
Velocidad sin carga	**Alto:** 0-1,500 **Bajo:** 0-450
Torque máximo	**Fuerte:** 56.0 **Suave:** 21.0N.m (500/190 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	42.0N.m (370 in.lbs.)
Peso neto	1.3kg (2.8lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

- Punta.

Más información



CM 5

Rotomartillo

407

HP1230

12mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	**Concreto:** 12mm (15/32")
	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 15mm (9/16")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 31,900
Velocidad sin carga	0 - 2,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	239x67x188mm (9-3/8"x2-5/8"x7-3/8")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.

Más información



CM 6

Rotomartillo

75

HP1630

16mm(5/8")

Potencia	710W
Capacidad	**Concreto:** 16mm (5/8")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296x75x204mm (11-5/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura

Más información



CM 5

Rotomartillo

419

HP1640

16mm(5/8")

Potencia	680W
Capacidad	**Concreto:** 16mm (5/8")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-44,800
Velocidad sin carga	0-2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x72x222mm (11-7/8"x2-13/16"x8-3/4")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura

Más información



220V

HP2070

HP2070F

CM 3

Rotomartillo

419

HP2070-HP2070F (220V)

20mm (3/4")

Potencia	1,010W
Capacidad	**Concreto:** 20mm (3/4")
	Acero alta: 8mm (5/16")
	Acero baja: 16mm (5/8")
	Madera alta: 25mm (1")
	Madera baja: 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	**Alta:** 0-58,000 **Baja:** 0-24,000
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-2,900rpm **Baja:** 0-1,200rpm
Longitud total	364mm (14-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.

HP2070F

Más información



CM 3

Rotomartillo

407

HP2050H

20mm (3/4")

Potencia	720W
Capacidad	**Concreto:** 20mm (3/4")
	Acero alta: 8mm (5/16") **Acero baja:** 13mm (1/2")
	Madera alta: 25mm (1") **Madera baja:** 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	**Alta:** 0-58,000 **Baja:** 0-24,000
Velocidad sin carga	**Alta:** 0-2.900rpm **Baja:** 0-1.200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura

Más información

AVT



Rotomartillo electro-neumático

459

HR1841F

18mm (11/16")SDS-PLUS

Potencia	470W
Energía de impacto	1,4 J
Capacidad	**Concreto:** 18 mm (11/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100
Dimensiones (LxAxA)	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
Peso neto	2,0kg (4.5lbs.)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad

Más información



Rotomartillo electro-neumático

459

HR1840

18mm (11/16") SDS-PLUS

Potencia	470W
Energía de impacto	1,4 J
Capacidad	**Concreto:** 18 mm (11/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100
Dimensiones (LxAxA)	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
Peso neto	2,0kg (4,3 lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 3

Rotomartillo electro-neumático

325

HR2230

22mm(7/8") SDS-PLUS

Potencia	710W
Energía de impacto	2.2J
Capacidad	**Concreto:** 22mm (7/8")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050rpm
Dimensiones (LxAxA)	357x84x214mm (14"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)

Más información



Rotomartillo electro-neumático 325

HR2470 24mm(15/16")SDS-PLUS

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	**Concreto:** 24mm (15/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura

La herramienta no incluye accesorios

Más información



Incluye juego de **Brocas SDS-PLUS** (5x) (D-07973)

Rotomartillo electro-neumático 325

HR2470X6 24mm (15/16")

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	**Concreto:** 24mm (15/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura, maletín de aluminio, juego de Brocas SDS-PLUS (5x)(D-07973)

Más información



Rotomartillo electro-neumático 419

HR2475 24mm(15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	**Concreto:** 24mm (15/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4.500
Velocidad sin carga	0-1.100rpm
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura.

La herramienta no incluye accesorios.

Más información





HR2475X4 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular

Rotomartillo electro-neumático HR2475 419

Potencia	780W **24mm(15/16")SDS-PLUS**
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	**Concreto :** 24mm (15/16")
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4.500
Velocidad sin carga	0-1.100rpm
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2x) llave para disco

Esmeriladora angular 9557NB 325

Potencia	840W **115mm(4-1/2")**
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	271x129x106mm (10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

La herramienta no incluye accesorios.

Más información



Rotomartillo electro-neumático 325

HR2460 24mm(15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	**Concreto:** 24mm (15/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	362x84x214mm (14-1/4"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura

La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rotomartillo electro-neumático 325

HR2630 26mm(1") SDS-PLUS

Potencia de entrada	800W
Capacidad	**Concreto:** 26 mm (1") **Core Bit:** 68 mm (2-11/16")
	Core Bit Diamantada (Tipo Seco): 80 mm (3-1/8")
	Acero : 13 mm (1/2"), **Madera :** 32 mm (1-1/4")
Energía de impacto	2.4J
Impactos por minuto	0 - 4,600rpm
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	385x77x209mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
Peso neto	2,8kg (6,2lbs)
Cable de conexión	2,5m (8,2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, maletín.

Más información





HR2630XG Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular

Rotomartillo electro-neumático HR2630 325

Potencia de entrada	800W **26mm (1") SDS-PLUS**
Capacidad	**Concreto:** 26 mm (1") **Core Bit:** 68 mm (2-11/16")
	Core Bit Diamantada (Tipo Seco): 80 mm (3-1/8")
	Acero : 13 mm (1/2"), **Madera :** 32 mm (1-1/4")
Energía de impacto	2.4J
Impactos por minuto	0 - 4,600rpm
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	385x77x209mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
Peso neto	2,8kg (6,2lbs)
Cable de conexión	2,5m (8,2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura (2x), maletín, llave para disco

Esmeriladora angular 9554HN 325

Potencia	710W **115mm(4-1/2")**
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	258x129x106mm (10-1/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1,8kg (4,1lbs)

Más información



Rotomartillo electro-neumático 325

HR2600 — 26mm(1") SDS-PLUS

Potencia	800W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 26mm (1")
	Acero:
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura

La herramienta no incluye accesorios

Más información



HR2810 HR2810T



HR2810T
Juego de porta herramienta rápido

Rotomartillo electro-neumático 325

HR2810 / HR2810T — 28mm(1-1/8") SDS-PLUS

Potencia	800W
Energía de impacto	2.9J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 28mm (1-1/8")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	339x89x225mm (13-3/8"x3-1/2"x8-7/8")
Peso neto	3.5kg (7.8lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, broquero de cierre rápido

La herramienta no incluye accesorios

NUEVO



Rotomartillo electro-neumático

HR3001CJ — 30mm(1-3/16") SDS-PLUS

Potencia	1,050
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 3.6J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-840
Dimensiones (LxAxA)	357x98x226mm (14"x3-7/8"x8-7/8")
Peso neto	4.1-4.6kg (9.0-10.1lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral.

NUEVO



AVT

Rotomartillo combinado

HR3011FCJ — 30mm(1-3/16") SDS-PLUS

Potencia	1,050W
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 3.6J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-840
Dimensiones (LxAxA)	357x98x242mm (14"x3-7/8"x9-1/2")
Peso neto	4.4-4.9kg (9.7-10.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral.

Más información



Rotomartillo electro-neumático 350

HR3200C — 32mm(1-1/4") SDS-PLUS

Potencia	850W
Energía de impacto	5.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 32mm (1-1/4")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650-3,300
Velocidad sin carga	315-630rpm
Dimensiones (LxAxA)	398x108x239mm (15-5/8"x4-1/4"x9-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.5lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa

La herramienta no incluye accesorios

Más información



AVT & SOFT NO LOAD

Rotomartillo electro-neumático 350

HR4013C — 40mm(1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16")
	Concreto (core bit): 105mm (4/1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x112x263mm(18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")
Peso neto	6.8 kg(15.1lbs)
Cable de conexión	5m(16.4ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa

La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rotomartillo electro-neumático 350

HR4003C — 40mm(1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8.3J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16")
	Concreto (core bit): 105mm (4/1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x106x263mm(18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
Peso neto	6.2 kg(13.8lbs)
Cable de conexión	5m(16.4ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa

La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rotomartillo electro-neumático 350

HR4002 — 40mm(1-9/16") SDS-MAX

Potencia	1.050W
Energía de impacto	6.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16")
	Concreto (con core bit) : 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680rpm
Dimensiones (LxAxA)	458x114x256mm (18"x4-1/2"x10-1/8")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa

Recomendado principalmente para perforación
La herramienta no incluye accesorios

NUEVO



HEPA filter

Rotomartillo electro-neumático 325

HR2652 — 26mm (1") SDS-PLUS

Potencia de entrada	800W
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.2J
Capacidad	Concreto: 26mm (1"), Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	604x89x206 mm (23-3/4"x3-1/2"x10-1/4")
Peso neto	3-4.3 kg (6.7-9.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)

Más información



AVT & SOFT HOLD-UP

CM 1

Rotomartillo electro-neumático 175

HR5212C 52mm(2")SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	20J
Capacidad	**Concreto (con broca TCT):** 52mm (2")
	Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	98dB(A)
Nivel de potencia acústica	109dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x140x287mm (23-1/2"x5-1/2"x11-1/4")
Peso neto	11.9kg (26.2lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura tipo "D", empuñadura, grasa

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 1

Rotomartillo electro-neumático 175

HR5202C 52mm (2-1/16")

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.1J
Capacidad	**Concreto (con broca TCT):** 52mm (2")
	Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	99dB(A)
Nivel de potencia acústica	110dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x134x287mm (23-1/2"x5-1/4"x11-1/4")
Peso neto	10.9kg (24.1lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 1

Martillo de demolición 350

HM0870C SDS-MAX

Potencia	1.100W
Energía de impacto	7.6J
Impactos por minuto	1,100-2, 650
Dimensiones (LxAxA)	449x109x230mm (17-3/4"x4-1/4"x9")
Peso neto	5.1kg (11.1lbs)

- Grasa para punta, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

Más información



AVT & SOFT HOLD-UP

CM 1

Martillo de demolición 171

HM1111C SDS-MAX

Potencia	1300W
Energía de impacto	11.2J
Impactos por minuto	1.100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528x126x247mm (20-3/4"x5"x9-3/4")
Peso neto	8.0kg (17.7lbs)

- Cincel de punta, grasa, mango lateral

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 1

Martillo de demolición 155

HM1211B 19mm(3/4") Zanco Hex

Potencia	1,140W / 10A
Energía de impacto	14.2J
Impactos por minuto	2,000
Longitud total	490mm (19-5/16")
Peso neto	9.4kg (20.7lbs)

La herramienta no incluye accesorios

Más información



AVT & SOFT HOLD-UP

CM 1

Martillo de demolición 171

HM1213C SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	18.6J
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (LxAxA)	576x149x265mm (22-3/4"x5-7/8"x10-3/8")
Peso neto	10.8kg (23. 6lbs)

- Cincel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 1

Martillo de demolición 171

HM1203C SDS-MAX

Potencia	1.510W
Energía de impacto	19.1J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576x128x265mm (22-3/4"x5"x10-3/8")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)

- Cincel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

Más información



AVT & SOFT HOLD-UP

CM 1

Martillo de demolición 171

HM1214C SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.9J
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (LxAxA)	700x129x265mm (27-1/2"x5-1/8"x10-3/8")
Peso neto	12.3kg (27.1lbs)

- Cincel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

Más información



AVT & SOFT HOLD-UP

CM 1

Martillo de demolición 171

HM1317CB 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1,510W
Energía de impacto	26.5J
Impactos por minuto	730-1.450
Dimensiones (LxAxA)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	19.0kg (41.9lbs)

- Empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

PRÓXIMAMENTE



AVT SOFT NO LOAD

Martillo de demolición 28.6mm(1.1/8") Zanco hex

HM1502X1 / HM1512X1

Potencia	**HM1512:** 1,850W
Energía de impacto	48.0J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809x130x265mm (31-3/4x5-1/8x10-3/8")
Peso neto	**HM1502:** 19.8Kg (43.7lbs)
	HM1512: 20.8Kg (45.9lbs)

- Cincel del D-31918 o D-31930 (1x).

Más información



CM 1

Martillo de demolición 171

HM1307CB 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1,510W
Energía de impacto	23.6J
Impactos por minuto	730-1,450
Dimensiones (LxAxA)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	17.3kg (38.2lbs)

- Empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 1

Martillo de demolición 204

HM1304B 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1,500W / 13A
Energía de impacto	27.5J
Impactos por minuto	1,450
Longitud total	831mm (32-5/8")
Peso neto	18.1kg (39,8lbs)

La herramienta no incluye accesorios

Más información



Solo en Modelo HM1810

HM1801 HM1810

AVT

CM 1

Martillo de demolición 204

HM1801 / HM1810 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	2000W / 15A
Energía de impacto	63J
Impactos por minuto	1,100
Dimensiones (LxAxA)	824x148x624mm (32-1/2"x5-7/8"x24-1/2")
Peso neto	**HM1801:** 29.7kg (65.6lbs)
	HM1810: 32.3kg (71.3lbs)

- Llave hex

La herramienta no incluye accesorios

Más información



Solo HM1812

HM1802 HM1812

AVT & SOFT NO LOAD

CM 1

Martillo de demolición 218

HM1802 /HM1812 28,6mm (1-1/8")

Potencia	2,000W
Energía de impacto	**HM1802:** 72.8J / **HM1812**: 72.8J
Impacto por minuto (ipm)	870
Ruido	**HM1802:** 106dB(A) / **HM1812:**110dB(A)
Vibración	**HM1802:** 16.0m/s² / **HM1812:** 6.5m/2
Dimensiones (LxAxA)	843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
Peso neto	**HM1802:** 30,1kg (66.4lbs) / **HM1812:** 31,3kg (69.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Llave hex

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 2

Cortadora 303

4100KB 125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	231x220x179 mm (9-1/8"x8-5/8"x7")
Peso neto	3,0 kg (6,6 lbs.)

- Disco de diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex.

Más información



CM 4

Cortadora de mármol 303

4100NH3X 110mm (4-3/8")

Potencia	1,300W
Máx. capacidad de corte	32mm (1-1/4")
Diametro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000
Dimensiones (LxAxA)	227x209x166mm (8-15/16"x8-1/4"x6-1/2")
Peso Neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Disco de diamante turbo, llave, llave hex, unidad de suministro de agua

Más información



CM 2

Cortadora de mármol 303

4100NH2WX 110mm (4-3/8")

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45º 24.5mm (15/16") 48º 23.5mm(15/16")
Diametro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	398x367x264mm (15-5/8"x14-1/2"x10-3/8")
Peso neto	6.3kg (14.0lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera

Más información



CM 1

Cortadora de mármol 303

4100NH2X1 110mm(4-3/8")

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	**a 0º:** 32.5mm (1-1/4")
	a 45º: 21.5mm (7/8")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	238x211x169mm (9-3/8"x8-5/16"x6-5/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua.

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora) 203

2414NB 355mm (14")

Potencia	2,000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Árbol	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	500x280x600mm (19-11/16"x11"x23-5/8")
Peso neto	18.4kg (40.6lbs)

- Disco abrasivo, llave de tubo

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora) 203

LW1401 355mm (14")

Potencia	2,200W
Tamaño del disco	**Diámetro:** 355mm (14")
	Diámetro interno: 25.4mm (1")
	Espesor: 3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad	**Tubo sólido:** 127mm (5")
	Cuadro: 70x233mm (2-3/4"x9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	500x290x620mm (19-3/4"x11-3/8"x24-3/8")
Peso neto	18.3kg (40.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco abrasivo, llave

Más información



Opcional
792744-3

CM 5

Cizalla recta 407

JS1300 1.3mm (Cal.18)

Potencia	570W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm²:** 1.3mm
	Acero sobre 600 N/mm²: 1.0mm
	Acero sobre 800 N/mm²: 0.5mm
	Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5mm
Carreras por minuto	0-2,500
Longitud total	302mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

- Llave allen

Más información



Opcional
792533-6

CM 8

Cizalla recta 458

JS1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	380 W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 1.6mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 1.2mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 0.8mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	250mm (9-7/8")
Carreras por minuto	4,500
Dimensiones (LxAxA)	320x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792533-6

CM 8

Cizalla 459

JS1602 1.6mm (Cal.16)

Potencia	**380W**
Capacidad	**Acero sobre 400N/mm² :**1.6mm
	Acero sobre 600N/mm² :1.2mm
	Acero sobre 800N/mm² :0.8mm
	Aluminio sobre 200N/mm² :2.5mm
Corte de radio min.	300mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255x74x146mm (10"x2-15/16"x20-3/4")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792287-5

CM 4

Cizalla 303

JS3201 3.2mm (Cal.10)

Potencia	710W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 3.2mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 2.5mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 1.5mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 4.0mm
Capacidad min. de radio	50mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Longitud total	209mm (8-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave hex, calibrador

Más información



Opcional
A-83951

A-15051

CM 8

Roedora 408

JN1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	550W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 1.6mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 1.2mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 0.8mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	**Corte exterior:** 50mm (2")
	Corte interior: 45mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)

- Llave allen, llave, calibrador

Más información



Opcional
792728-1

792292-2

CM 4

Roedora 303

JN3201 3.2mm (10Ga)

Potencia	710W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm² :** 3.2mm(10Ga)
	Acero hasta 600 N/mm² : 2.5mm(13Ga)
	Acero hasta 800 N/mm² : 1.0mm(20Ga)
Radio mínimo de corte	**Borde exterior:** 128mm(5-1/16")
	Borde interior: 120mm(4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225x90x254mm (8-7/8"x3-1/2"x10")
Peso neto	3.4kg (7.4lbs)

- Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela

Más información



Estuche Makpac

CA5000XRJ30
Guía de 1.5mt (2pz)
No. parte 199141-8

CA5000XRJ19
Guía de 1.9mt
No. parte 194925-9

CA5000XRJ15
Guía de 1.5m
no. parte 194368-5

CA5000XJR30 /XJR19 /XJR15 /XJ

CM 1

Sierra de incisión para panel de aluminio compuesto 303

CA5000XJR30 /XJR19 /XJR15 /XJ 118mm(4-5/8")

Potencia	1,300W
Disco	**Tipo:** disco de corte / discoTCT
Máx. capacidad de corte	2,200-6,400
Con disco de corte	con regla guía: 11mm(7/16")
Máx. capacidad de corte	con regla guía: 36mm(1-7/16")
	sin regla guía: 41mm(1-5/8")
Dimensiones	346x250x250mm (13-5/8"x9-7/8"x9-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de corte, llave hex, estuche Makpac
  CA5000XJR30: guía de corte **1.5mt** (2x) (199141-8), juego de adaptadores (198885-8)
  CA5000XJR19: guía de corte **1.9mt** (194925-9)
  CA5000XJR15: guía de corte **1.5mt** (199141-8)

El modelo **CA5000XJ** no incluye guía

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora) 203

2414NB 355mm (14")

Potencia	2,000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Árbol	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	500x280x600mm (19-11/16"x11"x23-5/8")
Peso neto	18.4kg (40.6lbs)

- Disco abrasivo, llave de tubo

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora) 203

LW1401 355mm (14")

Potencia	2,200W
Tamaño del disco	**Diámetro:** 355mm (14")
	Diámetro interno: 25.4mm (1")
	Espesor: 3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad	**Tubo sólido:** 127mm (5")
	Cuadro: 70x233mm (2-3/4"x9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	500x290x620mm (19-3/4"x11-3/8"x24-3/8")
Peso neto	18.3kg (40.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco abrasivo, llave

Más información



Opcional
792744-3

CM 5

Cizalla recta 407

JS1300 1.3mm (Cal.18)

Potencia	570W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm²:** 1.3mm
	Acero sobre 600 N/mm²: 1.0mm
	Acero sobre 800 N/mm²: 0.5mm
	Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5mm
Carreras por minuto	0-2,500
Longitud total	302mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

- Llave allen

Más información



Opcional
792533-6

CM 8

Cizalla recta 458

JS1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	380 W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 1.6mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 1.2mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 0.8mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	250mm (9-7/8")
Carreras por minuto	4,500
Dimensiones (LxAxA)	320x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792533-6

CM 8

Cizalla 459

JS1602 1.6mm (Cal.16)

Potencia	**380W**
Capacidad	**Acero sobre 400N/mm² :**1.6mm
	Acero sobre 600N/mm² :1.2mm
	Acero sobre 800N/mm² :0.8mm
	Aluminio sobre 200N/mm² :2.5mm
Corte de radio min.	300mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255x74x146mm (10"x2-15/16"x20-3/4")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792287-5

CM 4

Cizalla 303

JS3201 3.2mm (Cal.10)

Potencia	710W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 3.2mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 2.5mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 1.5mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 4.0mm
Capacidad min. de radio	50mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Longitud total	209mm (8-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave hex, calibrador

Más información



Opcional
A-83951

A-15051

CM 8

Roedora 408

JN1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	550W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 1.6mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 1.2mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 0.8mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	**Corte exterior:** 50mm (2")
	Corte interior: 45mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)

- Llave allen, llave, calibrador

Más información



Opcional
792728-1

792292-2

CM 4

Roedora 303

JN3201 3.2mm (10Ga)

Potencia	710W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm² :** 3.2mm(10Ga)
	Acero hasta 600 N/mm² : 2.5mm(13Ga)
	Acero hasta 800 N/mm² : 1.0mm(20Ga)
Radio mínimo de corte	**Borde exterior:** 128mm(5-1/16")
	Borde interior: 120mm(4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225x90x254mm (8-7/8"x3-1/2"x10")
Peso neto	3.4kg (7.4lbs)

- Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela

Más información



Estuche Makpac

CA5000XRJ30
Guía de 1.5mt (2pz)
No. parte 199141-8

CA5000XRJ19
Guía de 1.9mt
No. parte 194925-9

CA5000XRJ15
Guía de 1.5m
no. parte 194368-5

CA5000XJR30 /XJR19 /XJR15 /XJ

CM 1

Sierra de incisión para panel de aluminio compuesto 303

CA5000XJR30 /XJR19 /XJR15 /XJ 118mm(4-5/8")

Potencia	1,300W
Disco	**Tipo:** disco de corte / discoTCT
Máx. capacidad de corte	2,200-6,400
Con disco de corte	con regla guía: 11mm(7/16")
Máx. capacidad de corte	con regla guía: 36mm(1-7/16")
	sin regla guía: 41mm(1-5/8")
Dimensiones	346x250x250mm (13-5/8"x9-7/8"x9-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de corte, llave hex, estuche Makpac
  CA5000XJR30: guía de corte **1.5mt** (2x) (199141-8), juego de adaptadores (198885-8)
  CA5000XJR19: guía de corte **1.9mt** (194925-9)
  CA5000XJR15: guía de corte **1.5mt** (199141-8)

El modelo **CA5000XJ** no incluye guía

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora) 203 mm

2414NB 355mm (14")

Potencia	2.000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Árbol	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	500x280x600mm (19-11/16"x11"x23-5/8")
Peso neto	18.4kg (40.6lbs)

- Disco abrasivo, llave de tubo

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora) 203 mm

LW1401 355mm (14")

Potencia	2,200W
Tamaño del disco	**Diámetro:** 355mm (14")
	Diámetro interno: 25.4mm (1")
	Espesor: 3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad	**Tubo sólido:** 127mm (5")
	Cuadro: 70x233mm (2-3/4"x9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	500x290x620mm (19-3/4"x11-3/8"x24-3/8")
Peso neto	18.3kg (40.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco abrasivo, llave

Más información



Opcional
792744-3



CM 5

Cizalla recta 407 mm

JS1300 1.3mm (Cal.18)

Potencia	570W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm²:** 1.3mm
	Acero sobre 600 N/mm²: 1.0mm
	Acero sobre 800 N/mm²: 0.5mm
	Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5mm
Carreras por minuto	0-2,500
Longitud total	302mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

- Llave allen

Más información



Opcional
792533-6



CM 8

Cizalla recta 458 mm

JS1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	380 W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 1.6mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 1.2mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 0.8mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	250mm (9-7/8")
Carreras por minuto	4,500
Dimensiones (LxAxA)	320x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792533-6



CM 8

Cizalla 459 mm

JS1602 1.6mm (Cal.16)

Potencia	**380W**
Capacidad	**Acero sobre 400N/mm² :**1.6mm
	Acero sobre 600N/mm² :1.2mm
	Acero sobre 800N/mm² :0.8mm
	Aluminio sobre 200N/mm² :2.5mm
Corte de radio min.	300mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255x74x146mm (10"x2-15/16"x20-3/4")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792287-5



CM 4

Cizalla 303 mm

JS3201 3.2mm (Cal.10)

Potencia	710W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 3.2mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 2.5mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 1.5mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 4.0mm
Capacidad min. de radio	50mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Longitud total	209mm (8-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave hex, calibrador

Más información





Opcional
A-83951

A-15051

CM 8

Roedora 408 mm

JN1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	550W
Capacidad	**Acero sobre 400 N/mm² :** 1.6mm
	Acero sobre 600 N/mm² : 1.2mm
	Acero sobre 800 N/mm² : 0.8mm
	Aluminio sobre 200 N/mm² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	**Corte exterior:** 50mm (2")
	Corte interior: 45mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)

- Llave allen, llave, calibrador

Más información





Opcional
792728-1

792292-2

CM 4

Roedora 303 mm

JN3201 3.2mm (10Ga)

Potencia	710W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm² :** 3.2mm(10Ga)
	Acero hasta 600 N/mm² : 2.5mm(13Ga)
	Acero hasta 800 N/mm² : 1.0mm(20Ga)
Radio mínimo de corte	**Borde exterior:** 128mm(5-1/16")
	Borde interior: 120mm(4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225x90x254mm (8-7/8"x3-1/2"x10")
Peso neto	3.4kg (7.4lbs)

- Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela

Más información



Estuche Makpac





CA5000XRJ30
Guía de 1.5mt (2pz)
No. parte 199141-8

CA5000XRJ19
Guía de 1.9mt
No. parte 194925-9

CA5000XRJ15
Guía de 1.5m
no. parte 194368-5

CA5000XJR30 ▶ /XJR19 /XJR15 /XJ

CM 1

Sierra para panel de aluminio compuesto 303 mm

CA5000XJR30 /XJR19 /XJR15 /XJ 118mm(4-5/8")

Potencia	1,300W
Disco	**Tipo:** disco de corte / discoTCT
Máx. capacidad de corte	2,200-6,400
Con disco de corte	con regla guía: 11mm(7/16")
Máx. capacidad de corte	con regla guía: 36mm(1-7/16")
	sin regla guía: 41mm(1-5/8")
Dimensiones	346x250x250mm (13-5/8"x9-7/8"x9-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de corte, llave hex, estuche Makpac
  CA5000XJR30: guía de corte **1.5mt** (2x) (199141-8), juego de adaptadores (198885-8)
  CA5000XJR19: guía de corte **1.9mt** (194925-9)
  CA5000XJR15: guía de corte **1.5mt** (199141-8)

El modelo **CA5000XJ** no incluye guía



SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Para eliminar la vibración hacia el usuario

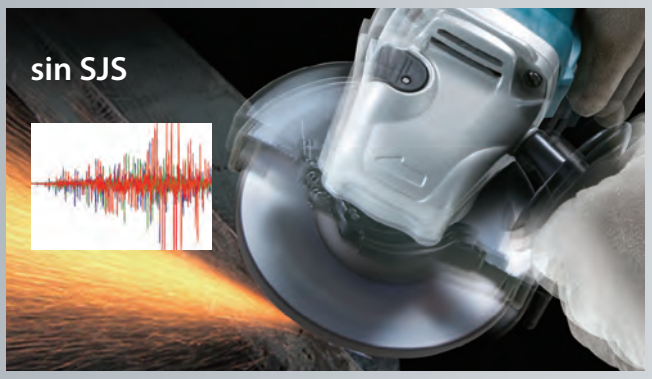



Estructura de Super Joint System II

El muelle absorbe la vibración y reduce el golpe durante la operación.



Mecanismo de absorción de vibraciones





100mm
Esmeriladora angular

GA4041C, GA4043C, GA4040C, GA4042C, GA4041, GA4040



115mm
Esmeriladora angular

GA4541C, GA4543C, GA4540C, GA4542C, GA4541R, GA4541, GA4540R, GA4540



125mm
Esmeriladora angular

GA5041C, GA5043C, GA5040C, GA5042C, GA5041R, GA5041, GA5040R, GA5040



150mm
Esmeriladora angular

GA6040C, GA6042C, GA6041R, GA6041, GA6040R, GA6040



115mm, 125mm
Lijadora Angular

SA4540C, SA4542C, SA5040C

Más información



Mini esmeriladora angular 458

GA4030 100mm (4")

Potencia	720W
Diámetro de disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266x117x95mm (10-1/2"x4-5/8"x3-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información



GA4541C /GA4540C

Mini esmeriladora angular 336

GA4541C /GA4540C 115mm (4-1/2")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	115mm(4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800-11,000rpm
Dimensiones(LxAxA)	**GA4540C:** 303x130x116mm(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
	GA4541C: 325x130x121mm(12-3/4"x5-1/8"x4-3/4")
Peso neto	**GA4540C:** 2.5kg(5.4lbs)
	GA4541C: 2.7kg(6.0lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

GA4541C

Más información



9564PC / 9564PCV

Mini esmeriladora angular 318

9564PC / 9564PCV 115mm (4-1/2")

Potencia	1.400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	**9564PC:** 12,000rpm
	9564PCV: 2,800-12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307x129x103mm (12-1/8"x5-1/8"x4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información



Mini esmeriladora angular 325

9564PZ 115mm (4-1/2")

Potencia	1,100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307x129x103mm (12-1/8"x5-1/8"x4")
Peso neto	2.5kg (8.3lbs)

- Empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



GA4541R /GA4540R

Mini esmeriladora angular 325

GA4541R /GA4540R 115mm(4-1/2")

Potencia	1,100W
Diámetro de disco	115mm(4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x130x116mm(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
Peso neto	**GA4540R:** 2.5kg(5.5lbs)
	GA4541R: 2.6kg(5.8lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

GA4541R

NUEVO



Mini esmeriladora angular 260

GA4550 115mm (4-1/2")

Potencia	1,300W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	325x130x117mm (12-3/4"x5-1/8"x4-5/8")
Peso neto	2.4-2.8kg (5.3-6.2lbs)

- Llave, empuñadura lateral.

Más información



9557HNRG

Mini esmeriladora angular 325

9557HNG / HNRG 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	**9557HNG:** 10,000rpm
	9557HNRG: 11,000rpm
Interruptor	**9557HNG / 9557HNRG:** interruptor deslizable
Dimensiones (LxAxA)	**9557HNG:** 271x129x106mm(10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	**9557HNG:** 2.0kg (4.5lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

Más información



Mini esmeriladora angular 325

9557HPG /HPYG 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	**9557HPYG:** 10,000rpm
Interruptor	**9557HPG / 9557HPYG:** interruptor paleta
Dimensiones (LxAxA)	**9557HPG:** 273x129x106mm(10-3/4"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	**9557HPG:** 2,1kg (4,5lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada
Modelo **9557HPYG** sin función de trabajo continuo





NUEVO

220V

Mini esmeriladora angular 9558HPG

325 mm | 125mm (5")

Potencia	840W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x139x106mm (10-3/4"x5-1/2"x4-3/16")
Peso neto	1.8k3.0g (3.9-6.7lbs)
Cable de alimentación eléctrica	2.5M (8.2ft.)

- Disco de desbaste hundido, empuñadura lateral, cubierta de rueda, llave de tuercas de seguridad.

Más información

Mini esmeriladora angular GA4530

CM 4 | 458 mm | 115mm (4-1/2")

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266x128x103mm (10-1/2"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información

Mini esmeriladora angular GA4534

CM 4 | 458 mm | 115mm (4-1/2")

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	265x128x103mm (10-3/8"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información

Mini esmeriladora angular 9554HNG

CM 4 | 325 mm | 115mm (4-1/2")

Potencia	710W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	258x129x106mm (10-1/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1,8kg (4,1lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información

Esmeriladora angular 9005B

100 mm | 125mm (5")

Potencia	1,020W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Longitud total	356 mm (14")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)

- Llave, empuñadura lateral

Más información

Esmeriladora angular GA5010

CM 4 | 303 mm | 125mm (5")

Potencia	1050W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	356x139x112mm (14"x5-1/2"x4-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información

Esmeriladora angular GA5021C

CM 4 | 253 mm | 125mm (5")

Potencia	1,450W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x139x120mm (15-3/8"x5-1/2"x4-3/4")
Peso neto	2,9kg (6,4lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Más información

Esmeriladora angular GA6040 / GA6040C

GA6040C | GA6040 / GA6040C

CM 4 | GA6040 325 mm | GA6040C 318 mm | 150mm(6")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	150mm(6")
Velocidad sin carga	**GA6040:** 9,000rpm
	GA6040C: 4,000-9,000rpm
Dimensiones(LxAxA)	303x171x116mm(11-7/8"x6-3/4"x4-9/16")
Peso neto	**GA6040:** 2.5kg(5.6lbs)
	GA6040C: 2.6kg(5.8lbs)
Cable de conexión	2.5m(8.2ft)

- Disco de desbaste hundido, llave, empuñadura lateral

Más información



mango giratorio

CM 4

Esmeriladora angular 204 mm

GA7030 — 180mm (7")

Potencia	2,400W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



CM 2

Esmeriladora angular 204 mm

GA7020 — 180mm(7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	473x200x140mm (18-5/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	5,5kg (12,2lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



CM 2

Esmeriladora angular 218 mm

GA7060 — 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.3kg (11.7lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



CM 2

Esmeriladora angular 218 mm

GA7063R — 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x145mm(17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5,6kg (12.4 lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



SJSII

CM 4

Esmeriladora angular 204 mm

GA7061R — 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



mango giratorio

Esmeriladora angular 204 mm

GA9040S — 230mm (9")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	***GA9040S:*** 6.7kg (14.8lbs) ***GA9040R:*** 6.9kg (15.2lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo.

Más información



mango giratorio

CM 2

Esmeriladora angular 204 mm

GA9030 — 230mm (9")

Potencia	2,400W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



CM 2

Esmeriladora angular 218 mm

GA9060 — 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.5kg (12.1lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



SJSII TECNOLOGIA ANTI-RESTART

CM 2

Esmeriladora angular 218 mm

GA9061R — 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (7")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



GA9020

TECNOLOGIA ANTI-RESTART ◀ GA9020R

CM 2

Esmeriladora angular 204 mm

GA9020-GA9020R 230mm(9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	473x250x140mm(18-5/8"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	5.80-8.09kg (12.8-17.8lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



CM 4

Esmeriladora angular 204 mm

GA9010C 230mm (9")

Potencia	1,800W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453x250x137mm (17-7/8"x9-7/8"x5-3/8")
Peso neto	4.5kg (9.8lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V

CM 4

Mini esmeriladora angular 325 mm

9557HPG 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x129x106mm (10-3/4"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	2,1kg (4,5lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

Más información

mango giratorio

220V



CM 2

Esmeriladora angular 204 mm

GA7040S-220V 180mm (7")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	180mm(7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x200x140mm(19-3/4"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.6kg(14.6lbs)
Cable de conexión	2.5m(8.2ft)

- Llave, empuñadura lateral

Más información



mango giratorio

CM 2

Esmeriladora angular 204 mm

GA7040S 180mm (7")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	**GA7040S:** 511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,4kg (14,2lbs)
Cable de conexión	2.5mt (8.2ft)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V SJS II

CM 4

Esmeriladora angular 204 mm

GA7061R 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Más información



220V SJS II

CM 2

Esmeriladora angular 218 mm

GA7063R 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x145mm(17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5,6kg (12.4 lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V SJS II

CM 2

Esmeriladora angular 218 mm

GA7062 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x144mm(17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,4 kg (11.9 lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V

CM 2

Esmeriladora angular

218 mm

GA9060 — 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.5kg (12.1lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V SJS II

CM 2

Esmeriladora angular

218 mm

GA9061R — 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (7")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V SJS II

CM 2

Esmeriladora angular

218 mm

GA9063R — 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm(17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5,8 kg (12.8 lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



220V

CM 2

Esmeriladora angular

218 mm

GA9062 — 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm(17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,6 kg (12,4 lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

Más información



mango giratorio

220V

CM 2

Esmeriladora angular

204 mm

GA9040S — 230mm (9")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.7kg (14.8lbs)

- Llave, empuñadura lateral

No incluyen disco abrasivo

Más información



CM 4

Lijadora angular

204 mm

SA7000C — 180mm (7")

Potencia	1,600W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	**Respaldo :** 180mm (7")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453x170x136mm (17-7/8"x6-11/16"x5-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

- Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta

Más información



CM 1

Lijadora angular

154 mm

GA7911 — 180mm (7")

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411mm (16-1/4")
Peso neto	5.5kg (12.2lbs)

- Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas



CM 1

Esmeriladora angular

154 mm

GA7001L — 180mm(7")

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411.5mm (16-1/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

- Disco de desbaste (2x), llave, empuñadura lateral

Más información



PO5000CX2
incluye:
almohadilla blanca 1pz
almoadilla naranja 1pz
almohadilla negra 1pz

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico

CM 3

Pulidora de doble acción

PO5000C / PO5000CX2

Potencia	900W
Diámetro de almoadilla	125mm (5") / 150mm (6")
Órbitas por minuto	0-6,800
Velocidad por minuto	0-13,600
Velocidad sin carga	0-780
Dimensiones (LxAxA)	451x123xx134 (17-3/4"x4-7/8"x5-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

- **PO5000C:** Llave hexagonal, almohadilla
  PO5000CX2: Llave hexagonal, almohadilla blanca (1x), almoadilla naranja (1x), almohadilla negra (1x)



Más información



CM 1

Lijadora pulidora

303 mm

9227C — 180mm (7")

Potencia	1,200W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Respaldo de Hule	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000rpm
Longitud total	470mm (18-1/2")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex

Más información



CM 3

Lijadora pulidora

9237C — 180mm (7")

Potencia	1,200W
Capacidad	180mm (7")
Velocidad sin carga	0-3,200
Dimensiones (LxAxA)	431x198x187mm (17"x7-3/4"x7-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex

Más información



CM 6

Rectificador

64 mm

GD0603 — 6mm (1/4")

Potencia	240W
Capacidad	**Collet :** 6mm ó (1/4")
Diámetro máx. del disco	19mm
Diámetro de empuñadura	65mm
Velocidad sin carga	28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	289x64x67mm (11-3/8"x2-1/2"x2-5/8")
Peso neto	0.97kg (2.1lbs)

- Llaves (2x)

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 5

Rectificador

76 mm

906H — 6.4mm (1/4")

Potencia	320W
Capacidad	**Collet :** 3mm-6.4mm (1/8 - 1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)

- Puntas montadas con eje 19-60 (plano/cono) 1pz/cu, llave de tuercas 10 y 17 1pz/cu, piedra de asentar

Más información



CM 5

Rectificador

325 mm

GD0600 — 6mm (1/4")

Potencia	400W
Capacidad	**Collet :** 3mm-6mm
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	358x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

- Llaves (2x)

La herramienta no incluye accesorios

NUEVO



Rectificador

325 mm

GD0601 — 6mm (1/4")

Potencia	400W
Diametro del disco	38mm (1-1/2")
Capacidad	**Collet :** 3mm-6mm o 1/8-1/4"
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	359x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Peso neto	1.68-1.84kg (3.70-4.06lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x)

La herramienta no incluye accesorios

Más información



CM 6

Rectificador 318 mm

GD0801C 8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	**Collet :** 3,6,8mm (1/8", 1/4")
Velocidad sin carga	7,000-29,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x75x88mm (15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

- Llaves (2x)

La herramienta no incluye accesorios

Más información



SJS

CM 5

Rectificador 318 mm

GD0800C 8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	**Collet :** 3mm - 8mm
Velocidad sin carga	7,000-28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	371x75x75mm (14-5/8"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x)

La herramienta no incluye accesorios

Más información



SJS

CM 6

Rectificador 318 mm

GD0811C 8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	**Collet :** 8mm (1/4")
Velocidad sin carga	1,800-7,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x75x88mm (15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	2.0kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x), empuñadura

La herramienta no incluye accesorios

Más información



SJS

CM 5

Rectificador 318 mm

GD0810C 8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	**Collet :** 3mm - 8mm
Velocidad sin carga	1,800-7,000rpm
Longitud total	371mm (14-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x)

Más información



CM 1

Esmeril recto 204 mm

GS6000 150mm (6")

Potencia	750W
Diámetro del disco	150mm (6")
Diámetro del árbol	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	5,600rpm
Longitud total	590mm (23-1/4")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave, soporte para llave, llave hex

Más información



Incluye estuche para accesorios

CM 2

Multiherramienta 459 mm

TM3010CK

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	283x68x87mm (11-1/8"x2-11/16"x3-7/16")
Peso neto	1.6Kg(3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m(8.2ft)

- Maletín, estuche porta accesorios

Más información



CM 8

Multiherramienta 459 mm

TM3000C

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	275x64x92mm (10-7/8"x2-1/2"x3-5/8")
Peso neto	1,4kg (3,1lbs)

- Llave hex

Más información



CM 1

Esmeril de banco

GB601 150mm (6")

Potencia	240W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	280mm (11")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2.850 (50Hz) / 3.450 (60Hz)
Longitud total	378mm (14-7/8")
Peso neto	10.9kg (24lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril

Más información



CM 1

Esmeril de banco

GB600 150mm (6")

Potencia	240W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	282mm (11-1/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850rpm
Longitud total	370mm (14-9/16")
Peso neto	10.3kg (22.7lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril

Más información



CM 1

Esmeril de banco

GB800 — 205mm (8")

Potencia	540W
Diámetro de disco	205mm (8")
Distancia entre discos	345mm (13-9/16")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50Hz) /3,450 (60Hz)
Longitud total	455mm (18")
Peso neto	18.5kg (40.8lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril

Más información



SJS II

Cepillo para concreto

PC5010C — 125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350x231x179 mm (13-3/4"x9-1/8"x7")
Peso neto	2.4kg (5.5lbs)

- Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín

Más información



CM 1

253

Aplanadora de concreto

PC5000C — 125mm(5")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	437x235x195mm (17-1/8"x9-1/4"x7-5/8")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)

- Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.

Más información



CM 1

253

Aplanadora de concreto

PC5001C — 125mm(5")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x182x195mm (18-13/16"x7-1/8"x7-5/8")
Peso neto	5.1kg (11.2lbs)

- Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior

Más información



Interruptor anti-descarga*

CM 4

318

Pulidora de granito / mármol

PW5001C — (4-5")

Potencia	900W
Diámetro del respaldo:	100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000-4,000rpm
Longitud total	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

- Respaldo de goma con velcro 100(5/8"), empuñadura lateral, llave

*Impide la descarga eléctrica al operador

Más información



Interruptor anti-descarga*

CM 2

204

Lijadora para mármol, granito y concreto

PK5011C — 125mm (5")

Potencia	1,600W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	2,000-5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	468x159x155mm (18-1/2"x6-1/4"x6-1/8")
Peso neto	3.8kg (8.4lbs)

- Respaldo de goma, empuñadura lateral, llave de tuercas, lijas (9x)

*Impide la descarga eléctrica al operador

Más información



CM 5

408

Lijadora de banda

9032 — 9mmx533mm(3/8"x21")

Potencia	500W
Tamaño de banda	9x533mm (3/8"x21")
Velocidad de banda	300-1,700m/min. (980-5.600ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110mm (4-5/16")
Longitud total	420mm (16-1/2")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Banda de Lija

Más información



CM 5

408

Lijadora de banda

9031 — 30mmx533mm(1-3/16"x21")

Potencia	500W
Tamaño de banda	30 x 533mm (1-3/16"x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000m/min. (656 - 3.280ft/min)
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

- Banda de Lija

Más información



9910
9911

CM 3

408

Lijadora de banda

9911 / 9910 — 76mm x 457mm (3"x18")

Potencia	650W
Tamaño de banda	76x457mm (3"x 18")
Velocidad de banda	**9911:** 75 - 270m / min. (250 - 900ft/ min) **9910:** 270m / min. (900ft/ min)
Longitud total	262mm (10-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)

- Banda de lija, bolsa recolectora

9911

Más información



CM 1

Lijadora de banda

124 mm

9924DB — 76mmx610mm(3"x24")

Potencia	850W
Tamaño de banda	76 x 610, 620mm (3"x 24, 24-3/8")
Velocidad de banda	400m / min. (1.300ft/ min)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

- Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora

Más información



CM 1

Lijadora de banda

303 mm

9403 — 100mm x 610mm (4"x24")

Potencia	1,200W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad de banda	500m / min. (1.640ft/ min)
Longitud total	353mm (13-7/8")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

- Banda de lija, bolsa recolectora

Más información



CM 3

Lijadora de banda

303 mm

9404 — 100mm x 610mm (4"x24")

Potencia	1,010W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad de banda	210 - 440m /min. (660 - 1.440ft/min)
Longitud total	334mm (13-1/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

- Banda de lija, bolsa recolectora

Más información



CM 3

Lijadora orbital

75 mm

BO3710

Potencia	190W
Tamaño del respaldo	92x185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Orbitas por minuto (opm)	11.000
Dimensiones (LxAxA)	253x92x153mm (10"x3-5/8"x6")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo

Más información



CM 4

Lijadora orbital

100 mm

9045B

Potencia	520W
Tamaño del respaldo	114 x 234mm (4-1/2" x 9-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	114 x 280mm (4-1/2" x11")
Orbitas por minuto (opm)	10,000
Longitud total	240mm (9-1/2")
Diámetro de orbita	2.4mm (3/32")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

Más información



CM 3

Lijadora orbital

407 mm

9046

Potencia	600W
Tamaño del respaldo	115 x 229mm (4-1/2" x 9")
Tamaño de la hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2" x11")
Orbitas por minuto (opm)	6,000
Longitud total	283mm (11-1/8")
Diámetro de orbita	5mm (3/16")
Peso neto	3.1kg (6.8lbs)

- Hojas de lija (6x), bolsa recolectora de polvo

Más información



CM 8

Lijadora orbital

407 mm

BO4556 / BO4556K

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	112x102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño de la hoja de lija	114x140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131x112x141mm (5-1/8"x4-3/8"x5-9/16")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

- Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora **BO4556K:** maletin

Más información



CM 8

Lijadora de acabado

419 mm

BO4565

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	112x190mm(4-3/8"x7-1/2")
Tamaño de la hoja de lija triangular	114x102mm(4-1/2"x4")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	219x112x139xmm(8-5/8"x4-3/8"x5-1/2")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6.ft)

- Papel lija, bolsa para polvo

Más información



CM 8

Lijadora orbital

407 mm

BO4557

Potencia	180W
Tamaño del respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño de la hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131x12x137mm (5-1/8"x4-3/8"x5-3/8")
Peso neto	1.0kg (2.1lbs)

- Papel lija, bolsa para polvo, base, placa perforadora



Más información



CM 8

Lijadora de acabado 419 W

BO4566

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	100x164mm(3-15/16"x6-1/2")
Tamaño de la hoja de lija triangular	102x166mm(4"-x6-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	197x100x137xmm (7-3/4"x3-15/16"x5-3/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6.ft)

- Bolsa para polvo

NUEVO



Lijadora de acabado 419 W

BO4901

Potencia	330W
Tamaño almohadilla	115x229mm (4-1/2"x9")
Tamaño de la hoja de lija	115x280mm (4-1/2"x11")
Orbitas por minuto (opm)	10,000
Longitud total	289mm (11-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.2 lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

Más información



CM 6

Lijadora excéntrica 407 W

BO5030 5"

Potencia	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por minuto (opm)	12.000
Dimensiones (LxAxA)	153x123x153mm (6"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Disco (7430818), bolsa para polvo.

Más información



CM 6

Lijadora excéntrica 75 W

BO5041 5"

Potencia	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por minuto (opm)	4.000-12.000
Dimensiones (LxAxA)	218x123x153mm (8-5/8"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo (16600784), empuñadura

Más información



CM 4

Lijadora excéntrica 407 W

BO6030JX 6"

Potencia	310W
Dia. del respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Orbitas por minuto (opm)	4,000-10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de orbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

- Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas

Más información



CM 1

Lijadora excéntrica 326 W

BO6050J

Potencia	750W
Diámetro del respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Orbitas por minuto (opm)	1,600-6,8000
Dimensiones de órbita	5.5mm(7/32")
Dimensiones	330x155x145mm (13"x6-1/8x5-3/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector

Más información



CM 4

Lijadora de disco 303 W

GV7000 180mm (7")

Potencia	900W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo :180mm (7")
Velocidad sin carga	2,500-4,700rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	2.1kg (4.7lbs)

- Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura

Más información



CM 5

Lijadora de disco 75 W

GV5010 125mm (5")

Potencia	440W
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Capacidad	Respaldo : 120mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	200x74x181mm (7-7/8"x2-15/16"x7-1/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)

- Disco de lija, respaldo de goma, empuñadura, perno de cabeza, arandela, llave hex.



DXT Tecnología de corte exacto y profundo

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.

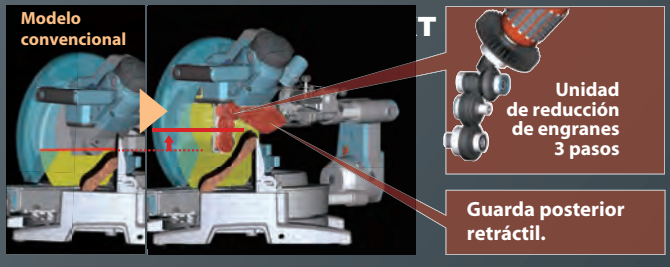

Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8")
moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical

arriba de 120mm (4-3/4")
moldura de base (LS1016/L)



EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:
- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.

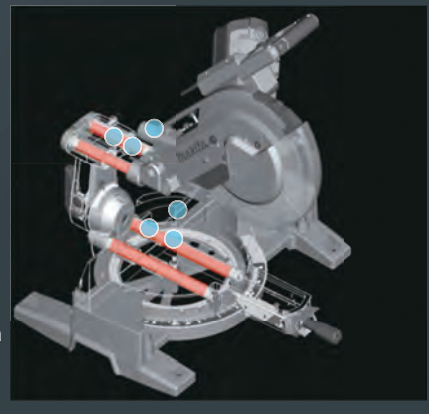



6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexan secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.

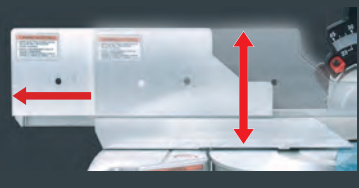

Más información



DXT

Sierra de inglete telescópica

LS1219L — 305mm (12")

Potencia	1,800W
Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de Inglete	60° L / 60° R **Ángulo biselado:** 48° L / 48° R
Máx. capacidad de corte	**a 90 grados:** 107x363 mm (4-1/4"x14-1/4")
	a 45 grados: 107x255 mm (4-1/4"x10")
Velocidad sin carga	3,200
Dimensiones (L x A x A)	898x644x725mm (35-1/4"x25-3/8x28-1/2")
Peso neto	29.3 kg (64.6 lbs)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

- Disco de Carburo de Tungsteno TCT, bolsa para polvo,regla triangular, tornillo de banco vertical, Llave para dados, llave hex, soporte

Más información



CM 1

Sierra de inglete telescópica

JM23000123

LS1017L — 255mm (10")

Potencia	1,430W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 91x305mm (3-5/8"x12")
	a 45 grados : 91x215mm (3-5/8"x8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	825x536x581mm (32-1/2"x21-1/8"x22-7/8")
Peso neto	19.5kg (43.0lbs)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito.

Más información



DXT

CM 1

Sierra de inglete telescópica

LS1019L — 260mm (10-1/4")

Potencia	1.510W
Diámetro del disco	255 / 260 mm (10 / 10-1/4")
Ángulo de Inglete	60° L / 60° R **Ángulo biselado:** 48° L / 48° R
Máx. capacidad de corte	**a 90 grados:** 91 x 279 mm (3-5/8" x 11")
	a 45 grados: 91 x 197 mm (3-5/8" x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200
Dimensiones (L x A x A)	805x603x660mm (31-3/4"x23-3/4"x26")
Peso neto	25.1 kg (55.3 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave para dados, llave hexagonal, soporte

Más información



CM 1

Sierra de inglete telescópica

LS0815FL — 216mm (8-1/2")

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 65x305mm (2-9/16"x12")
	a 45 grados : 50,5x305mm (2"x12")
Diámetro del disco	216mm (8 -1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	755x450x488mm (29-3/4"x17-3/4"x19-1/4")
Peso neto	14.1kg (31.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo, llave de tubo, soporte, bolsa para polvo, guía vertical, regla triangular

Más información



CM 1

154

Sierra de inglete compuesto

LS1221 — 305mm (12")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 98x153mm (3-7/8"x6")
	a 45 grados : 70x149mm (2-3/4"x5-7/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	674x610x607mm (26-1/2"x24"x23-7/8")
Peso neto	16.8kg (37.0lbs)

- Disco de carburo, escuadra, codo, llave de tubo, bolsa recolectora

Más información



CM 1

154

Sierra de inglete compuesto

LS1040F /LS1040FX1 — 255mm(10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 90.5x95mm (3-9/16"x3-3/4")
	a 45 grados : 90.5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530x532x476mm (20-7/8"x21"x18-3/8")
Peso neto	12.6kg (27.8lbs)

- Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco **LS1040FX1:** Disco para aluminio de 100 dientes

Más información



CM 1

154

Sierra de inglete

LS1030N / LS1030NX1 — 260mm(10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 90,5x95mm (3-9/16"x3-3/4")
	a 45 grados : 90,5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 (10") - 260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600
Dimensiones (LxAxA)	476x530x532mm (18-3/4"x20-7/8"x21")
Peso neto	12,1kg (26,7lbs)

- **LS1030NX1:** Disco para aluminio de 100 dientes

Más información



CM 1

Sierra de inglete compuesto

MLS100 / MLS100X1 — 255mm (10")

Potencia	1,500W
Capacidad	**a 0 grados :** 75x130mm (2-15/16"x5-1/8")
	a 45 grados : 75x90mm (2-15/16"x3-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515mm (24" x 19-1/8" x 20-1/4")
Peso neto	14.7kg (32.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2x), tornillo, regla triangular, base. **MLS100X1:** Disco para aluminio de 100 dientes

Más información



CM 1

Sierra de inglete con base superior

LH1201FL — 305mm (12")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 95x155mm (3-3/4"x6-1/8")
	a 45 grados : 64x155mm (2-1/2"x6-1/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	610x535x692mm (24"x21"x27-1/4")
Peso neto	20.7kg (45.6lbs)

Más información



CM 1

Sierra de inglete con base superior

154

LH1040F — 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 93x95mm (3-5/8"x3-3/4")
	a 45 grados : 53x95mm (2-1/6"x3-3/4")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	530x476x535mm (20-7/8"x18-3/4"x21")
Peso neto	14.3kg (31.5lbs)

Más información



Flipper

CM 1

Sierra alternativa

154

LF1000 — 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 20x210mm (13/16"x8-1/4")
	a 0 grados : 68x155mm (2-11/16"x6-1/8")
	a 45 grados : 50x150mm (2"x5-7/8")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	**Sierra de inglete :** 660x650x1,220mm (26"x25-1/2"x48")
	Sierra de banco : 660x650x1,060mm (26"x25-1/2"x41-3/4")
Peso neto	36.0kg (79.4lbs)

Más información



CM 1

Sierra de banco

154

2704 — 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 91mm (3-5/8")
	a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Corte Inglete Capacidad	-0.5 - 45.5
Dimensiones (LxAxA)	665x766x344mm (26-1/4"x30-1/4"x13-1/2")
Peso neto	34.9kg (76.9lbs)

Más información



CM 1

Sierra de banco

JM23000123

MLT100 — 255mm (10")

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 91mm (3-9/16")
	a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	726x984x333mm (28-1/2"x38-3/4"x13-1/8")
Peso neto	34.1kg (75.2lbs)

Más información



CM 1

Sierra de banco

154

2703 — 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 91mm (3-9/16")
	a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	686x560x308mm (27"x22"x12-1/8")
Peso neto	18.0kg (39.6lbs)



Más información



CM 2

Sierra circular

154

5007MG — 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 63.5mm (2-1/2")
	a 45 grados : 45mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317x240x265mm (12-1/2"x9-1/2"x10-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

- Disco de carburo, llave hex. regla guía

Base y guarda de magnesio

Más información



CM 2

Sierra circular

154

5007NK — 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 63,5mm (2-1/2")
	a 45 grados : 45mm (1-3/4")
	a 50 grados : 35mm (1-3/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317x240x265mm (12-1/2"x9-1/2"x10-3/8")
Peso neto	5.2kg (11.5lbs)

- Disco de carburo, llave hexagonal, maletín

Más información



CM 1

Sierra circular de transmisión

154

5377MG — 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 60mm (2-3/8")
	a 45 grados : 44mm (1-3/4")
	a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x183x254mm (17-3/4"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

- Disco de carburo, llave hex

Base y guarda de magnesio

Más información



CM 1

Sierra circular de transmisión

154 MM

5477NB

185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 60mm (2-3/8")
	a 45 grados : 44mm (1-3/4")
	a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	442x183x254mm (17-3/8"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.5kg (14.3lbs)

- Disco de carburo, llave hex

Más información



CM 2

Sierra circular

303 MM

HS7600 / HS7600K

185mm (7-1/4")

Potencia	1,200W
Máx. capacidad de corte	**a 90 grados :** 64mm (2-1/2")
	a 45 grados : 42mm (1-5/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,200
Dimensiones (LxAxA)	309x234x255mm (12-1/8"x9-1/4"x10")
Peso neto	3.9kg (8.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guía
  HS7600K: maletín

Más información



Sierra circular

HS7010 / HS7010K

7-1/4"

Potencia	1,600W
Máx. capacidad de corte	**a 90 grados :** 65 / 67 mm (2-9/16" / 2-5/8")
	a 45 grados : 44 / 45 mm (1-3/4" / 1-3/4")
Diámetro del disco	185 - 190 mm (7-1/4" / 7-1/2")
Velocidad sin carga	5,500
Dimensiones (LxAxA)	300x240x261mm (11-3/4"x9-1/2"x10-1/4")
Peso neto	4.0 kg (8.9 lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guía
  HS7010K: maletín

Más información



CM 1

Sierra circular

154 MM

5008MG

210mm (8-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 75,5mm (3")
	a 45 grados : 57mm (2-1/4")
Diámetro del disco	210mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	332x243x277mm (13-1/8"x9-9/16"x10-7/8")
Peso neto	5.1kg (11.4lbs)

- Disco de carburo, llave hex. regla guía.

Base y guarda de magnesio

Más información



CM 1

Sierra circular

154 MM

N5900B

235mm (9-1/4")

Potencia	2,000 W
Máx. capacidad de corte	**a 0 grados :** 85mm (3-3/8")
	a 45 grados : 60mm (2-3/8")
	a 50 grados : 53mm (2-1/16")
Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Velocidad sin carga	4,100rpm
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	7.2kg (15.9lbs)

- Disco de carburo, llave hex. regla guía.

Más información



CM 2

Sierra Circular

HS0600

260 / 270mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 / 270 mm (10-1/4 / 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	**a 90 grados :** 97 mm (3-13/16")
	a 45 grados : 69 mm (2-3/4")
Velocidad sin carga	4,100
Dimensiones (LxAxA)	410x260x310mm (16-1/8"x10-1/4"x12-1/4")
Peso neto	7,3 kg (16,1 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hexagonal, guía de corte al hilo (regla guía)

Más información



SP6000Z

CM 1

Sierra circular

303 MM

SP6000 / Z

165mm (6-1/2")

Potencia	1,300 W
Capacidad	**A 90º:** 56mm (2-3/16") **A 45º:** 40mm (1-9/16")
	A 48º: 38mm (1-1/2")
Diámetro de disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	2,500-6,300 rpm.
Dimensiones (LxAxA)	346x241x272mm (13-5/8"x9-1/2"x10-3/4")
Peso neto	4.4-5.1 Kg (9.8-11.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 mm(8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex, regla de 1.4m.

El modelo **SP6000Z** no incluye guía

Más información



CM 4

Sierra caladora

407 MM

4350T

Potencia	580W
Capacidad	**Madera :** 135mm (5-5/16")
	Acero : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800-2.800
Dimensiones (LxAxA)	236x73x207mm (9-1/4"x 2-7/8"x 8-1/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Llave hex, juego de seguetas, cubierta de base, dispositivo anti-astillas

Más información



CM 4

Sierra caladora

419 MM

4350FCT

Potencia	720W
Capacidad	**Madera :** 135mm (5-5/16")
	Acero : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	236x73x207mm (9-1/4"x2-7/8"x8-1/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave hex, juego de seguetas.

Más información



CM 4

Sierra caladora 64

JV0600K

Potencia	650W
Capacidad	**Madera :** 90mm (3-1/2")
	Acero : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	236x77x199mm (9-1/4"x3"x7-7/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

- Llave hex, juego de seguetas

Más información



CM 5

Sierra caladora 75

4328K

Potencia	450W
Capacidad	**Madera :** 65mm (2-9/16")
	Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	217x77x197mm (8-1/2"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Llave hex, juego de seguetas

Más información



CM 5

Sierra caladora 75

4327K

Potencia	450W
Capacidad	**Madera :** 65mm (2-9/16")
	Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Llave hex, juego de seguetas

Más información



CM 5

Sierra caladora 75

4326

Potencia	450W
Capacidad	**Madera :** 65mm (2-9/16")
	Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs

- Llave hex, juego de seguetas

Más información



CM 1

Sierra caladora de banco

SJ401

Potencia	140W
Capacidad	**Profundidad de corte :** 50mm (2")
	Entrada : 406mm (16")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	400-1,600
Longitud total	600mm (23-5/8")
Peso neto	14.1kg (31lbs)

- Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas

Más información



CM 1

Sierra cinta

LB1200F 305mm (12")

Potencia	900W
Capacidad	**Profundidad de corte :** 165mm (6-1/2")
	Entrada : 305mm (12")
Velocidad de cinta	**Alta :** (50Hz)800 (60Hz)1,000m
	((50Hz)2,624 (60Hz) 3,280ft) / min
	Baja : (50Hz)400 (60Hz)500m
	((50Hz)1.312 (60Hz) 1.640ft) / min
Dimensiones (LxAxA)	615x775x1,600mm (24-1/4"x30-1/2"x63")
Peso neto	81,2kg (179,0lbs)

- Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.

Más información



CM 3

Cepillo 132

KP0810C 82mm (3-1/4")

Potencia	1050W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	12.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	290x168x176mm (11-3/8"x6-5/8"x6-15/16")
Peso neto	3,4kg (7,5lbs)

- Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.

Profundidad de encaje: 25mm(1")

Más información



CM 3

Cepillo 408

KP0800 82mm (3-1/4")

Potencia	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5mm (3/32")
Velocidad sin carga	17,000
Dimensiones (LxAxA)	285x158x158mm (11-1/4"x6-1/4"x6-1/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Juego cuchillas, calibrador de cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo

Más información



CM 3

Cepillo 107

1912B 110mm (4-3/8")

Potencia	850W
Ancho de cepillado	110mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)

- Juego de cuchillas, llave de dado

Más información



CM 1

Cepillo 1805N

124 mm | 155mm (6-1/8")

Potencia	1,140W
Ancho de cepillado	155mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	445mm (17-1/2")
Peso neto	8.2kg (18.0lbs)

- Juego de cuchillas, llave de dado, porta afilador, calibrador de cuchillas.

Más información



CM 1

Cepillo 2012NB

124 mm | 304mm (12")

Potencia	1,650W
Ancho de corte	304mm (12")
Profundidad de corte	**Corte de 0 - 150mm:** 3mm (1/8")
	Corte de 150 - 240mm: 1.5mm (1/16")
Velocidad de carga/min.	8.5m (27,9ft)
Medida tabla (AxL)	304 x 771mm (12" x 30-3/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16")
Peso neto	28,1kg (61,9lbs)

- Llave hexagonal, llave de disco, sujetadores magnéticos (2x)

Más información



Opcional
A-95118

CM 3

Engalletadora PJ7000

458 mm

Potencia	701W
Diámetro del disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	302x139x145mm (11-7/8"x5-1/2"x5-3/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)

- Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa de ajuste, llave de dado

Incluye base 196091-8

Incluye base 196094-2

Incluye base 196092-6

Esta base 196093-4 se vende por separado



Más información

CM 1

Recortadora RT0700CX2 /RT0700C

454 mm | 6mm(1/4")

Potencia	710W
Capacidad	**Collet:** 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000-30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	89x89x200mm (3-1/2"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

- **RT0700CX2:** guía recta, pinza cónica, llaves (2x), base 196094-2,196092-6 y 196091-8
  RT0700C: guía paralela, guía copiadora, collet, llaves (2x)

Más información



CM 4

Router 3606

107 mm | 6.4mm (1/4")

Potencia	760W
Capacidad	**Collet :** 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Longitud total	181mm (7-1/8")
Peso neto	2.5kg (5.5lbs)

- Collet 6mm(1/4"), tuerca para pinza, llaves (2x).

Más información



CM 4

Recortadora 3709

408 mm | 6.4mm (1/4")

Potencia	530W
Capacidad	**Collet :** 6.4mm ó 1/4"
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	82x90x199mm (3-1/4"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- Guía orilladora, guía recta, guía copiadora, broca recta, llaves(2x), pinza cónica 6mm(1/4"), cubierta anti-astillas.

Más información



CM 2

Router RP0900

107 mm | 6.4mm (1/4")

Potencia	900W
Capacidad	**Collet :** 6.4mm ó (1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	256x110x217mm (10-3/32"x4-5/16"x8-17/32")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)

- Guía recta, punta recta, pinza cónica (2x), llaves (2x).

Más información



CM 2

Router RP2301FC

203 mm | 12.7mm (1/2")

Potencia	2,100W
Capacidad	**Collet :** 12.7mm ó (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155x294x312mm (6-1/8"x 11-5/8"x12-1/4")
Peso neto	6.1kg (13.4lbs)

- Pinza cónica, llave, tornillo M6x135

Tipo ajuste preciso de profundidad

Más información



CM 2

Router RP1800

203 mm | 12mm (1/2")

Potencia	1,850W
Capacidad	**Anillo :** 12mm or 1/2"
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Diá. de la base	170mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155x294x312mm (6-1/8"x 11-5/8"x12-1/4")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

- Pinza cónica, llave, tornillo M6x135

Tipo ajuste preciso de profundidad

Más información



CM 4

Router 303

RF1101 12.7mm (1/2"-1/4")

Potencia	1,100W
Capacidad	**Collet :** 6.4mm(1/4") - 12.7mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 55mm (2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000-24,000rpm
Altura total	223mm (8-3/4")
Peso neto	2.5m (8.2 ft)

- Collet 1/2", adaptador 1/4",llaves (2x)

Más información



CM 4

Router 303

RF1100 12.7mm (1/2"-1/4")

Potencia	1100W
Capacidad	**Collet:** 6.4mm(1/4") - 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Longitud total	283mm (11-1/8")
Peso neto	0.9 kg (2.0lbs)
Cable de conexion	2.5m (8.2 ft)

- Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2x)

Más información



CM 3

Router 154

3601B 12.7mm (1/2")

Potencia	930W
Capacidad	**Collet :** 12.7mm ó (1/2")
Diá. de la base	160mm (6-1/4")
Velocidad sin carga	23,000rpm
Altura total	190mm (7-1/2")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)

- Guía orilladora, guía recta, guía copiadora, buje 6mm 1/4", llave (2x), broca recta con dientes de carbono de tungsteno.

Más información



CM 4

Multicortador 64

3706 6.4mm (1/4")

Potencia	550W
Capacidad	**Collet :** 3.2mm (1/8") ó 6.4mm (1/4")
Velocidad sin carga	32,000rpm
Altura total	250mm (9-7/8")
Peso neto	1.1kg (2.4lbs)

- Broca para corte de tablaroca 3.18 mm(1/8"), pinza cónica 6.35 mm (1/4"), tuerca para pinza, reductor, llave 17, porta llave.

Más información



CM 2

Sopladora 303

UB1103

Potencia	600W
Volúmen de aire	0 - 4.1m³/min
Presión de aire	0 - 5.7kPa (0-580mm H2O)
Velocidad sin carga	0-16,000rpm
Longitud total	479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

- Boquilla, bolsa para polvo

Más información



CM 1

Aspiradora (húmedo y seco)

VC2512L

Potencia	1,000W
Máx. flujo de aire	3.6m³ / min
Succión máxima	21.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 21L / Agua 18L
Dimensiones (LxAxA)	375x390x530mm
Peso neto	7kg (16.4lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.

Más información

Consumibles opcionales

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela:195553-3

Filtro de tela para agua:195553-3

Filtro: 195438-3



¡NUEVA!

CM 1

Aspiradora (húmedo y seco) 173

VC1310L

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min
Succión Máx.	22,0kPa
(columna de agua)	(2,240mmH2O)
Capacidad del tanque	**Polvo :** 13L
	Agua : 7L
Dimensiones (LxAxA)	366x334x420mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	9,6kg (21,2lbs)

- Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

Más información

Consumibles opcionales

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela:195612-3

Filtro de tela para agua:195611-5

Filtro: 195441-4



¡NUEVA!

CM 1

Aspiradora (húmedo y seco) 173

VC3210L

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min
Succión Máx.	22,0kPa
(columna de agua)	(2,240mmH2O)
Capacidad del tanque	**Polvo :** 32L
	Agua : 27L
Dimensiones (LxAxA)	552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
Peso neto	14,5kg (32,0lbs)

- Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

PRÓXIMAMENTE



Aspiradora (húmedo y seco)

VC4210L

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5m³ / min
Succión máxima	25.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 34L / Agua 30L
Dimensiones (LxAxA)	565x385x605mm
Peso neto	16.0kg (35.3lbs)
Cable de conexión	7.5m (24.6ft)

- Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.

Más información



CM 6

Nivelador láser
SK102Z

Rango de medición	hasta: 15m **con detector:** 30m
Precisión de nivelación	+-3mm / 10m
Rango auto nivelante	4+-1°
Tipo de láser	**Clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	11 hrs
Fuente de alimentación	**Batería:** AA 1.5V, 3pzas
Longitud total	118mm (4-5/8")
Peso neto	0.32kg(0.7lbs)

- Maletín, correa, objetivo láser

Más información



CM 10

Nivelador láser
SK103PZ

Rango de medición	hasta: 15m **con detector:** 60m
Precisión de nivelación	+-3mm / 10m
Rango auto-nivelante	4+-1°
Rango del angúlo del láser	**Horizontal:** 180° **Vertical:** 180°
Número de puntos láser	4 (arriba, abajo, izquierda, derecha)
Número de líneas láser	2 (horizontal, vertical)
Tipo de láser	**Clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	35 hrs
Fuente de alimentación	Batería : AA 1.5V, 3pzas
Dimensiones (LxAxA)	111x117x72mm
Peso neto	0.53kg

- Soporte magnético, correa, maletín, objetivo láser

Más información



CM 10

Nivelador láser
SK104Z

Rango de medición	hasta: 15m **con detector:** 60m
Precisión de nivelación	+-3mm / 10m
Rango auto-nivelante	4+-1°
Rango del angúlo del láser	**Horizontal:** 180° **Vertical:** 180°
Número de puntos láser	4 (arriba, abajo, izquierda, derecha)
Número de líneas láser	2 (horizontal, vertical)
Tipo de láser	**Clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	35 hrs
Fuente de alimentación	Batería : AA 1.5V, 3pzas
Dimensiones (LxAxA)	116x108x72mm(4.6x4.5x2.83")
Peso Neto	0.47kg

- Soporte magnético, correa, maletín, objetivo láser

Más información



Pantalla Luz LED

CM 20

Medidor láser de distancia
LD030P

Rango de medición	0.20 - 30m
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Rango de memoria de temperatura	-25°C - 70°C
Tolerancia de medición típica	+- 2.0mm /10m
Máx. tolerancia de medición	+- 3.0mm /10m
Diámetro del punto láser	6mm /10m
Tipo de láser	**Clase 2:** 635 nm
Fuente de alimentación	AAA 1.5V, 2pzas
Dimensiones (LxAxA)	117x53x25mm (4.5"x2.14"x1")
Peso neto	0.09kg (0.20lbs)

- Batería alcalina (2x), maletin

Más información



Pantalla Luz LED

CM 10

Medidor láser de distancia
LD050P

Rango de medición	0.05m-50m
Presición máx. de medición	+/- 1.98mm (5/64")
Funciones de medición	**7:** distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	las últimas 5 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	**Batería:** AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.099kg (0.22lbs)

- Batería alcalina (2x), correa.

Más información



LD080PI con sensor de inclinación.

LD080P
LD080PI

Pantalla Luz LED

CM 10

Medidor láser de distancia
LD080P / LD080PI

Rango de medición	0.05m-79.8m
Presición máx. de medición	+/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medición	**9:** distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta, replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	las últimas 20 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	**Batería:** AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.29kg (0.6lbs)

- Batería Alcalina (2x), correa.

Más información



HG5030K

CM 2

Pistola de calor
HG5030 / HG5030K

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	400 / 550
Temperatura de aire F°	752 / 1,022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	**Bajo:** 200 / **Alto:** 400
Flujo de aire (cfm)	**Bajo:** 7 / **Alto:** 14
Peso neto	0.56kg (1.2lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

- **HG5030K:** maletin

NUEVO



CM 4

Pistola de calor
HG6530V

Entrada continua	2,000W
Temperatura de aire C°	50-650
Flujo de aire	550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
Peso neto	0.72kg (1.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6f.)



Más información



CM 2

Pistola de calor
HG6030K

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	50 / 350 / 550
Temperatura de aire F°	122 / 662/ 1022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2 / 3
Flujo de aire (L/min)	**Bajo:** 200 / **Medio:** 200 / **Alto:** 400
Flujo de aire (cfm)	**Bajo:** 7 / **Medio:** 7 / **Alto:** 14
Peso neto	0.57kg (1.3lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

- Maletin

Más información



CM 2

Pistola de calor
HG6031VK

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	**Interruptor posición 1:** 50-350 **Interruptor posición 2:** 80-550
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Posiciones del dial	9
Flujo de aire (L/min)	**Bajo:** 200 / **Alto:** 400
Flujo de aire (cfm)	**Bajo:** 7 / **Alto:** 14
Peso neto	0.67kg (1.5lbs)
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")

- Maletin

NUEVO



CM 2

Pistola de calor
HG6531CK

Entrada continua	2,000W
Temperatura de aire C°	50-650
Flujo de aire	200-550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
Peso neto	0.71kg (1.5lbs)

- Juego de boquillas.

Más información



CM 8

Pistola de calor
HG551V

Consumo de corriente	12A
Temperatura de aire C°	80 - 550
Temperatura de aire F°	180 - 1020
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	**Bajo:** 250 / **Alto:** 450
Flujo de aire (cfm)	**Bajo:** 8.8 / **Alto:** 16
Peso neto	0.6kg (1.32lbs)
Dimensiones (LxAxA)	230x80x240mm



HG5012 / HG5012K

CM 8

Pistola de calor
HG5012K

Consumo de corriente	10A
Temperatura de aire C°	500
Temperatura de aire F°	930
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	**Bajo:** 250 / **Alto:** 400
Flujo de aire (cfm)	**Bajo:** 8.8 / **Alto:** 14
Peso neto	0.6kg (1.32lbs)
Dimensiones (LxAxA)	230x80x240mm

- Maletín

Más información



CM 4

Engrapadora de corona media
AT2550A — 16Ga

Capacidad	**longitud:** 25-50mm (1-2") **ancho:**25mm (1") **calibre:**16Ga
Capacidad del magazine	140pcs
Presión de operación	0.44-0.83MPa (65-120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	370x76x260mm (14-1/2"x3"x10-1/4")
Peso neto	2.3kg (5,1lbs)

- Aceite, lentes de seguridad, llave hex



Más información



CM 4

Engrapadora de corona media
AT1150A — 16Ga

Capacidad	**longitud:** 25-50mm (1-2") **ancho:**11mm (7/16") **calibre:**16Ga
Capacidad del magazine	140pcs
Operación de la presión del aire	0.44-0.83MPa (65-120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	290x87x379mm (11-3/8"x3-7/16"x14-1/2")
Peso neto	2.3kg (5,1lbs)

- Aceite, lentes de seguridad, llave hex

Más información



Engrapadora neumática
AT638A — 18Ga

Capacidad	**Longitud :** 13 - 38mm (1/2" - 1-1/2") **Ancho :** 5,7mm **Calibre:**18Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
Longitud total	230X75X251mm (9"x15/16x9-7/8")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, maletín.

Más información



Clavadora neumática

AF353 — 23Ga

Capacidad	**Longitud :** 15 - 35mm (5/8" - 1-3/8")
	Calibre:23Ga
Capacidad del magazine	130pcs
Operación de la presión de aire	0.45 - 0.69MPa (65 - 100PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208x66x191mm (8-3/16"x2-5/8"x7-1/2")
Peso neto	0.9kg (2.0bs)

- Aceite, llave hex, gafas de seguridad, adaptador, maletín.

Más información



Clavadora neumática

AF635 — 15Ga

Capacidad	**Longitud :** 32 - 64mm (1-1/4" - 2-1/2")
	Calibre:15Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339x100x309mm (13-/8"x3-15/16"x12-1/8")
Peso neto	1.8kg (4.0bs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín



Clavadora neumática

AF506 — 18Ga

Capacidad	**Longitud :** 15 - 50mm (5/8" - 2")
	Calibre :18Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión del aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250x70x256mm (9-7/8"x2-3/4"x10-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, gancho

Más información



Clavadora neumática

AF601 — 16Ga

Capacidad	**Longitud :** 25 - 64mm (1" - 2-1/2")
	Calibre:16Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.46 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304x95x297mm (12"x3-3/4"x11-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.8bs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín.

Más información



CM 1

Compresor de aire

MAC700 — 2.0HP

Presión máxima	9bar (130 PSI)
Potencia	2.0HP
Tanque	9.8L
Dimensiones (LxAxA)	458x255x560mm (18"x10"x22")
Peso neto	23.6kg (52lbs)

Más información



CM 1

Compresor de aire

MAC2400 — 2.5HP

Presión máxima	9bar (130 PSI)
Potencia	2.5HP
Tanque	16L
Dimensiones (LxAxA)	491x476x458mm (19-3/8"x18-3/4"x18")
Peso neto	34.9kg (77lbs)



Más información



CM 1

Compresor de aire

MAC5200 — 3.0HP

Presión máxima	9.6bar (140 PSI)
Potencia	3.0HP
Velocidad sin carga	3420rpm
Tanque	19.6L
Dimensiones (LxAxA)	735x481x494mm (29"x19"x19-1/2")
Peso neto	39.9kg (88lbs)

Más información



CM 1

Compresor de aire a gasolina

MAC5501G — 5.5HP

Presión máxima	9.4 bar (135PSI)
Potencia	5.5HP
Tanque x2	37.8L (10gal)
Desempeño	90PSI /40PSI
Longitud total	116cm (46")
Peso neto	86.1kg (190lbs)

- 2 Coples universales macho de 1/4"

OPE // Herramientas para uso exterior











Más información

Sistema Anti-vibración



MM4 ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
EM4351UH — 43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1809x613x517mm (71"x13-1/4"x9-7/8")
Peso neto	8,5kg (18,7lbs)

- Cuchilla de 3 filos, juego de herramientas, botella de aceite

Peso neto: sin disco, arnés y combustible.

Más información



MM4 ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
EM4350UH — 43,0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1805x613x438mm (71"x24-1/8"x17-1/4")
Peso neto	8,0kg (17,6lbs)

- Cuchilla de 3 filos, juego de herramienta, botella de aceite

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Más información



Empuñadura tipo D

MM4

CM 1

Desbrozadora
EM4350LH — 43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1805x335x250mm (71"x13-1/4"x9-7/8")
Peso neto	7,6kg (16,7lbs)

- Cabezal de corte nylon, juego de herramienta, botella de aceite

Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Más información

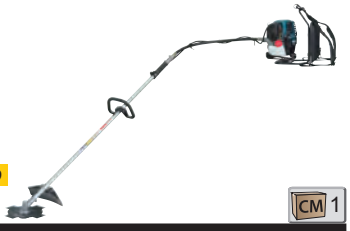

Empuñadura tipo D

MM4

CM 1

Desbrozadora con mochila
EBH340R — 33.5cc

Desplazamiento	33.5cc
Poder del motor	1.07kW / 1.45HP
Tanque de combustible	0.65L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	400x325x395mm (15-3/4"x12-3/4"x15-1/2")
Peso neto	9.8kg (21.6lbs)

- Cuchilla de 4 filos, guarda, juego de herramienta, arnés

No incluye carrete de nylon, solo cuchilla
Peso neto: sin disco, arnés y combustible

Más información



Empuñadura tipo D

MM4

CM 1

Desbrozadora
EBH252L — 24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Poder del motor	0.71kW / 0.97HP
Tanque de combustible	0.5L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4")
Peso neto	5.2kg (11.5lbs)

- Cabezal de corte nylon, juego de herramientas, arnés

Peso neto: sin disco, arnés y combustible.

Más información



MM4 ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
EBH252U — 24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Poder del motor	0.71kW / 0.97HP
Tanque de combustible	0.5L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

- Cuchilla de 4 filos, guarda, arnés simple

Peso neto: sin disco, arnés y combustible.

Más información

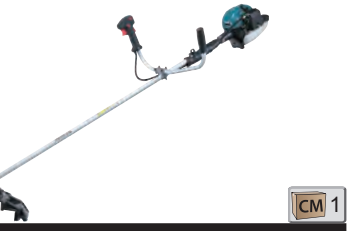

ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
EM2500U — 24.5cc 2 Tiempos

Potencia	0.73kW / 1.0HP
Desplazamiento	24.5cc
Tanque de combustible	0.4L
Tamaño del Eje	M8 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x410mm (69-3/4"x24-3/8"x16-1/8")
Peso neto	4.5kg (9.9lbs)

- Disco estrella (4 filos), cabeza de corte de nylon, llave de tubo, llave hex, arnés de hombro, correa para hombro, guarda

Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



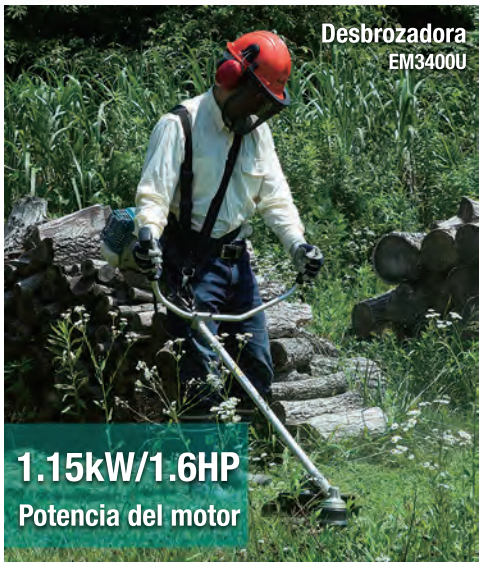

Más información



ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
EM3400U — 34.0cc 2 Tiempos

Desplazamiento	34.0cc
Poder del motor	1.15kW /1.6HP
Mezcla de combustible	50:1
Tanque de combustible	0.75L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Nivel de presión acústica	95dB(A)
Nivel de potencia acústica	109.1dB(A)
Nivel de vibración	derecho: 4.4m/s² izquierdo: 4.1m/s²
Dimensiones (LxAxA)	1815x650x435mm (71-1/2"x25-1/2"x17-1/8")
Peso neto	6.4kg (14.1lbs)

- Juego de herramienta

PcCDi

Peso neto: sin arnés y ni combustible.

Más información



Empuñadura tipo D

MM4

CM 1

Multiherramienta
EX2650LHM — 25.4cc

Desplazamiento	25.4cc
Poder del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Dimensiones (LxAxA)	975x323x241mm (38-3/8"x12-3/4"x9-1/2")
Peso neto	4.6kg (10.3lbs)

- Arnés, llave allen, llave hex, bote para aceite, bolsa para accesorios, maleta (831342-9) kit para desbrozadora (195645-8)

PcCDiD

Peso neto: sin disco, arnés y combustible.

Más información



Convertidor Catalítico

Empuñadura tipo D

CM 1

Desbrozadora
ER2600L — 25.7cc 2 Tiempos

Desplazamiento	25.7cc
Poder del motor	0.83kW / 1.2HP
Tanque de combustible	0,6L
Tamaño del eje	M8 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1645x220x510mm (64-3/4"x8-5/8"x20")
Peso neto	4.3kg 9.5lbs)

- Juego de herramienta,

PcCDi

Peso neto: sin arnés y ni combustible.

Más información



ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
RBC413U — 40.2cc 2 Tiempos

Desplazamiento	40.2cc
Poder del motor	1.40kW / 1.90HP
Tanque de combustible	1.1L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,705x650x435mm (67-3/8"x25-5/8"x17-1/8")
Peso neto	7.1kg (15.7lbs)

- Cuchilla, cabezal, guarda, kit de herramienta

CDi

Peso neto: sin arnés y ni combustible.

Más información



ASIMETRICO

CM 1

Desbrozadora
RBC414U — 40.2cc 2 Tiempos

Desplazamiento	40.2cc
Poder del motor	1.40kW / 1.90HP
Tanque de combustible	1.1L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,710x630x515mm (67-3/8"x24-3/4"x20-1/4")
Peso neto	7.2kg (15.7lbs)

- Cabezal, guarda, kit de herramienta

CDi

Peso neto: sin arnés y ni combustible.







Más información

Eléctrico



CM 1

Sierra de cadena

132

UC4041A — 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Cadena	Paso de la cadena : 3/8"
	Grosor del diente : 1.1mm(0.043")
Velocidad de la cadena por min.	870m (2,900ft)
Potencia	1,800W
Dimensiones (LxAxA)	455x245x200mm(17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.3lbs)

Más información



CM 1

Motosierra

EA3202S40B — 32cc, 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm(16")
Cadena	Paso de la cadena: 3/8"
	Grosor del diente: 1.31mm(0.043") / 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	32cc
Potencia del motor	1.35kW / 1.9HP
Tanque de combustible	0.4L
Tanque de aceite (cadena)	0.28L
Dimensiones (LxAxA)	405x250x273mm (16-3/8"x10-5/8"x10-3/4")
Peso del motor	4.0kg (8,8lbs)

- Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen, destornillador

Más información



CM 1

Motosierra

EA3502S40B — 35cc, 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm(16")
Cadena	Paso de la cadena: (3/8")
	Grosor del diente: 1.31mm(0.043") / 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	35 cc
Potencia del motor	1.7kW / 2.4HP
Tanque de combustible	0.4L
Tanque de aceite (cadena)	0.28L
Dimensiones (LxAxA)	415x247x273mm (16-3/8"x9-3/4"x10-3/4")
Peso del motor	4.4kg (9,6lbs)

- Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen

Más información



CM 1

Motosierra

EA4301F45B / C — 42.4cc, 450mm(18")

Longitud de la espada	450mm(18")
Cadena	EA4301F45B: 3/8" (mini)
	EA4301F45C paso de la cadena: 0.325"
	Grosor del diente: 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	42.4cc
Potencia del motor	2.2kW / 3.0HP
Tanque de combustible	0.48L
Dimensiones (LxAxA)	416x248x279mm (16-3/8"x9-3/4"x11")
Peso del motor	4.8kg (10.5lbs)

- Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen, destornillador



CM 1

Motosierra

EA5600F53E — 55.7cc, 53mm (20")

Longitud de la espada	53mm (20")
Cadena	Paso de la cadena: (3/8")
	Grosor del diente: 1.31mm(0.043") / 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	55.7 cc
Potencia del motor	3.0 kW / 4.1HP
Tanque de combustible	0.6 L
Tanque de aceite (cadena)	0.3 L
Dimensiones (LxAxA)	437x230x291mm (17-1/4"x9"x(11-1/2")
Peso del motor	5,8 kg (12.8 lbs.)

- Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, aceite lubricante.

Más información



CM 1

Motosierra

EA6100P60E — 60.7cc, 600mm(24")

Longitud de la espada	600mm(24")
Cadena	Paso de la cadena: 3/8"
	Grosor del diente: 1.5mm(0.058")
Desplazamiento	60.7cc
Potencia del motor	3.4kW / 4.6HP
Tanque de combustible	0.8L
Dimensiones (LxAxA)	435x243x312mm (17-1/8"x9-9/16"x12-1/4")
Peso del motor	6.0kg (13.2lbs)

- Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen, destornillador

Más información



CM 1

Motosierra

DCS901030 — 90cc 740mm(30")

Longitud de la espada	740mm(30")
Cadena	Paso de la cadena: (3/8")
	Grosor del diente: 1.5mm (0.058")
Desplazamiento	90cc
Potencia del motor	4.9kW / 6.7HP
Tanque de combustible	1L
Peso del motor	8.2kg (18.1lbs)

- Cadena, espada, cubierta de espada, llaves



Más información



MM4 CM 1

Motosierra de extensión telescópica

EY2650H25H — 25.4cc

Desplazamiento	25.4cc
Poder del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Dimensiones (LxAxA)	2,720x223x240mm (107"x8-3/4"x9-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.6lbs)

- Cubierta de cadena, aceite, bolsa, arnés para hombro, lentes de seguridad

Peso neto: sin arnés y combustible.

Más información

Eléctrico



CM 1

Cortasetos eléctrico

419 mm

UH5570 — 550mm (21-5/8")

Potencia	550W
Longitud de cuchilla	550mm (21-5/8")
Carreras por minuto	3,200
Espacio entre dientes	18mm (11/16")
Nivel de presión acústica	89.9dB(A)
Nivel de potencia acústica	97.9dB(A)
Nivel de vibración	6.7m/s²
Dimensiones (LxAxA)	970x223x206mm (38-1/4"x8-3/4"x8-1/8")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

- Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable

Más información

Eléctrico



CM 1

Cortasetos eléctrico

419 mm

UH4261 — 420mm (16-1/2")

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420mm (16-1/2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194mm (32-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

- Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable

Más información



Doble cuchilla

CM 1

Cortasetos a gasolina

EH7500W — 22.2cc / 750mm (29-1/2")

Longitud de cuchilla	750mm (29-1/2")
Desplazamiento	22.2cc
Poder del motor	0.68kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Carreras por minuto	4,390
Espacio entre dientes	35mm (1-3/8")
Nivel de presión acústica	93,9dB(A)
Nivel de potencia acústica	103,8dB(A)
Nivel de vibración	2,3m/s²
Dimensiones (LxAxA)	1.259x262x216mm (49-1/2"x10-3/8"x8-1/2")
Peso neto	5,2kg (11,4lbs)

- Llave hex, llave

Más información



1 cuchilla

CM 1

Cortasetos a gasolina

EH6000SX — 22.2cc / 600mm (23-5/8")

Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Desplazamiento	22.2cc
Poder del motor	0.68kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Carreras por minuto	4,390
Espacio entre dientes	35mm (1-3/8")
Nivel de presión acústica	94,3dB(A)
Nivel de potencia acústica	101,8dB(A)
Nivel de vibración	3,5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	1.010x323x212mm (39-3/4"x12-3/4"x8-3/8")
Peso neto	4,7kg (10,4lbs)

- Llave hex, llave

Más información



1 cuchilla

CM 1

Cortasetos a gasolina

EH7500SX — 22.2cc / 750mm (29-1/2")

Longitud de cuchilla	750mm (29-1/2")
Desplazamiento	22.2cc
Poder del motor	0.68kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Carreras por minuto	4,390
Espacio entre dientes	35mm (1-3/8")
Nivel de presión acústica	94.3 dB(A)
Nivel de potencia acústica	101.8 dB(A)
Nivel de vibración	3.2m/s²
Dimensiones (LxAxA)	1,150x323x212mm (45-1/4" x 12-3/4"x8-3/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs)

- Llave hex, llave

Más información



MM4 CM 1

Cortasetos a gasolina

EN4951SH — 25.4cc

Longitud de la cuchilla	490mm (19-1/4")
Desplazamiento	25.4cc
Potencia del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Carreras por minuto	4,200cpm
Nivel de presión sonora	90.2 dB(A)
Nivel de potencia sonora	102.2 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	2,050x221x241mm (80-1/2"x8-3/4"x9-1/2")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)

- Cubierta de cuchillas, juego de herramienta, juego de aceite

Peso neto: sin arnés y combustible.

Más información



MM4 Doble cuchilla CM 1

Cortasetos a gasolina

EN5950SH — 25.4cc

Longitud de la cuchilla	590mm (23-1/4")
Desplazamiento	25.4cc
Potencia del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Carreras por minuto	4,200cpm
Nivel de presión sonora	87.1 dB(A)
Nivel de potencia sonora	88.0 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	1,780x242x241mm (70"x9-1/2"x9-1/2")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

- Cubierta de cuchillas, juego de herramienta, juego de aceite, arnés

Peso neto: sin arnés y combustible.

Más información



MM4 CM 1

Sopladora a gasolina

BHX2500 — 24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Tanque de combustible	0.52L
Máx. volúmen de aire	8.91m³ / min (316cu.ft / min)
Velocidad de aire	64.6m/s
(sin tubos de soplado)	
Longitud total	368mm (14")
Peso neto	4.4kg (9.8lbs)

- Tubos

Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.

Más información



MM4 CM 1

Sopladora a gasolina

EB5300TH — 52.5 cc

Desplazamiento	52,5cc
Potencia nominal	1.8 kW (2.5 PS)
Máx. volumen de aire	15 m³/min (516 CFM)
Velocidad máx. de aire	98 m/s (220 MPH)
Tanque de combustible	1,8 L (61oz)
Velocidad sin carga	2,800 - 6,400
Nivel de vibración	Tubo largo, boquilla de volumen: 2.2m/s²
	Tubo largo, boquilla plana: 2.9m/s²
Dimensiones (LxAxA)	320x450x475 mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4")
Peso neto	9,8kg (21,7lbs)

- Juego de botella de aceite, llave, atornillador, tubo flexible, tubo rotable, abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana, tubo largo, tubo corto, bolsa de accesorios, soporte para cable

Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.

Más información



MM4 CM 1

Sopladora a gasolina

EB7660TH / EB7660WH — 75.6cc

Desplazamiento	75.6cc
Tanque de combustible	1.9L
Máx. volumen de aire	20m³/h
Velocidad de aire	90m/s
Nivel de vibración de la empuñadura derecha	3.0m/s²
Dimensiones (LxAxA)	332x460x480mm (13-1/8"x18-1/8"x18-7/8")
Peso neto	11kg (24.3lbs)

- Botella para aceite, caja con llaves, desarmador, abrazadera de manguera, tubo flexible y curvo, boquilla final, boquilla plana y larga

Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.

Más información



500W

MM4 CM 1 64

Corta césped

LM2301 — 230mm (9")

Ancho de corte	230mm (9")
Alto de corte	10 - 55m (3/8" - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000rpm
Área recomendad de corte	108m²
Cap. del contenedor de pasto	20L
Diametro del disco	130mm (5-1/8")
Dimensiones	880x257x650-860mm (34-3/4"x10-1/8x25-1/2"x33-7/8")
Peso	7.4kg (16.2 lbs)

- Disco, cable, conector de bloqueo, soporte del cable

Más información



MM4 CM 1

Podadora a gasolina

PLM4627N — 140cc

Motor	B&S500E, 140cc
Ancho de corte	460mm (18")
Alto de corte	25-75mm (1"-2-15/16")
Área aprox. de podado	1000m²
Cap. contenedor de pasto	60L
Dimensiones	860x565x455mm (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10")
Peso neto	28.4kg (62.6lbs)

Más información



MM4 CM 1

Podadora a gasolina

PLM4628N — 140cc

Motor	B&S500E, 140cc
Ancho de corte	460mm (18")
Alto de corte	25-75mm (1"-2-15/16")
Velocidad de propulsión	3-4.5km/h
Área aprox. de podado	1000m²
Cap. contenedor de pasto	60L
Dimensiones	860x565x455mm (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10")
Peso neto	31.2kg (68.8lbs)

Más información



MM4 CM 1

Podadora a gasolina

PLM4621N2 — 163cc

Motor	PL4621N2: B&S650 R/S, 163cc
Ancho de corte	460mm(18-1/8")
Alto de corte	25, 31, 43, 56, 70mm
Velocidad de propulsión	3.6km/h
Área aprox. de podado	1,400m²
Cap. contenedor de pasto	60Lt. (contenedor para pasto de tela)
Dimensiones	810x560x440mm (31-8/9"x22"x17-1/3")
Peso neto	33.8kg (74.5lbs)

Más información



MM4 CM 1

Podadora a gasolina

PLM5120N2 — 150 cc

Desplazamiento	B&S625E R/S. 150cc
Ancho de corte	510mm (20")
Altitud de corte	25-70mm (1-2-3/4")
Velocidad sin carga	2,800
Área recomendada de corte	1,500m²
Capacidad de aceite	0,47 L (N/A oz.)
Dimensiones (LxAxA)	850x560x375mm(33-1/2"x22"x14-3/4")
Peso neto	25,5 kg (56,2 lbs)

- Llave para dados, descarga lateral



CM 1

Cortadora a gasolina

EK7301 — 73 cc / 355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14")
Desplazamiento	73cc
Profundidad máx.de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad circunferencial	80 m/s
Poder del motor	3.8kW / 5.1PS
Cap. del tanque de combustible	1.1L
Nivel de vibración	Frontal: 7.0m/s² / Trasera: 4.9m/s²
Dimensiones	770x290x370mm (30-1/4"x11-3/8"x14-1/2")
Peso neto	10.1 kg (22.3lbs)

- Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua

Más información



MM4 CM 1

Cortadora a gasolina

EK7651H — 75.6 cc / 355mm(14")

Diámetro de disco	355mm (14")
Desplazamiento	75.6cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	3.0kW / 4.1PS
Tanque de combustible	1.0L
Longitud total	769mm (30-1/4")
Peso neto	12.2kg (26.8lbs)

- Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua

Peso neto: sin disco y combustible. No incluye disco de diamante. Carretilla y base con ruedas son opcionales.

Más información



Cortadora a gasolina

DPC7331 — 350mm(14") 2 Tiempos

Diámetro de disco	350mm (14")
Desplazamiento	73cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4.300rpm
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	4.2kW / 5.7PS
Tanque de combustible	1.1L
Longitud total	800mm (31-1/2")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)

- Juego de herramientas

No incluye disco abrasivo

Más información



Incluye disco abrasivo de 16" para corte de concreto

Cortadora a gasolina

EK8100WS — 405mm (16")

Diámetro de disco	405mm (16")
Desplazamiento	81cc
Profundidad máx. de corte	147mm (5-3/4")
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	4.5kW / 6.2PS
Tanque de combustible	1.1L
Longitud total	830mm (32-3/4")
Peso neto	10.6kg (23.3lbs)

- Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua

Más información



Bomba sumergible

PF0300

Potencia de entrada	300W
Succión y descarga (diá.)	8mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140L/min (37gal/min)
Altura máx.de bombeo	7m (23ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x305mm (6-5/16"x6-5/8"x12")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

- Codo, adaptador

Más información



Bomba sumergible

PF0800

Potencia de entrada	800W
Succión y descarga (diá.)	10mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220L/min (58gal/min)
Altura máx.de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x340mm (6-5/16"x6-5/8x13-3/8")
Peso neto	6.1kg (13.5lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

- Codo, adaptador

Más información



Bomba sumergible

PF0403

Potencia de entrada	400W
Succión y descarga (diá.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120L/min (32gal/min)
Altura máx.de bombeo	6.5m (21ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150x150x260mm (5-7/8"x5-7/8"x10-1/4")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

Más información



Bomba sumergible

PF1100

Potencia de entrada	1,100W
Succión y descarga (diá.)	4mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	250L/min (66gal/min)
Altura máx.de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150x150x305mm (6-5/16"x7-1/8x12")
Peso neto	6.7kg (14.8lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

- Codo, adaptador

Más información



Función autocebado

Hidrolavadora de alta presión

HW1300 — 13 MPa (130 Bar)

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	13MPa (130 bar, 1,885 PSI)
Flujo máximo	450 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la Manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Nivel de vibración	4.86 m/s²
Dimensiones	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	12.7kg (28.0 lbs.)

- Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión, boquilla de espuma, conector.

Más información



Función autocebado

Hidrolavadora de alta presión

HW1200 — 12 MPa (120 Bar)

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	12MPa (120 bar, 1,740PSI)
Flujo máximo	420 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la Manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	72,0 dB(A)
Nivel de vibración	4.11m/s²
Dimensiones	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	11.0 kg (24.3 lbs.)

- Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión, boquilla de espuma, conector.

Más información



Motoperforador

PE3450H — 33.5cc

Potencia máxima	1.07 (Kw)
Desplazamiento	33.5cc
Tanque de combustible	0.75L
Tanque de aceite	0.1L
Velocidad máxima	166rpm
Dimensiones	374 x 695 x 370mm
Peso neto	11.7 Kg

- Juego de herramientas, bote de aceite

La herramienta no incluye broca

Makita®

mt



Línea PROFESIONAL 2021



ÍNDICE

M0400GC	CORTADORA DE MÁRMOL	131
M0600G	TALADRO	129
M0801B	ROTOMARTILLO	129
M0801G	ROTOMARTILLO	129
M0801KG	ROTOMARTILLO	129
M0901G	ESMERILADORA ANGULAR	131
M0920G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M0921G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M1100G	CEPILLO	136
M1902G	CEPILLO	136
M2401B	CORTADORA DE METAL	131
M2401G	CORTADORA DE METAL	131
M3600G	ROUTER	136
M3601G	ROUTER	136
M3700G	REBAJADORA	136
M4000G	SOPLADORA	136
M4001G	SOPLADORA	136
M4301G	SIERRA CALADORA	137
M4302G	SIERRA CALADORA	137
M4500G	SIERRA RECIPROCA	137
M5801G	SIERRA CIRCULAR	137
M5801KG	SIERRA CIRCULAR	137
M5802G	SIERRA CIRCULAR	137
M6200G	TALADRO	129
M6201G	TALADRO	129
M6501G	TALADRO	129
M6600XG	MEZCLADORA	129
M8100G	TALADRO	129
M8600G	MARTILLO DE DEMOLICIÓN	131
M8700G	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO	131
M8701G	ROTOMARTILLO COMBINADO	131
M8701ZG	MARTILLO ROTATIVO COMBINADO	131
M9000G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M9001G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M9002G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M9100G	RECTIFICADOR	133
M9200G	LIJADORA ORBITAL	134
M9201G	LIJADORA ORBITAL	134
M9203G	LIJADORA ORBITAL	134
M9204G	LIJADORA EXCÉNTRICA	137
M9400G	LIJADORA DE BANDA	137
M9507G	ESMERILADORA ANGULAR	131
M9510G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M9510B	ESMERILADORA ANGULAR	133
M9800G	MULTIHERRAMIENTA	136
MTK0003G	COMBO ESMERILADORA/ ROTOMARTILLO	134
MTK0005G	COMBO ESMERILADORA/ MARTILLO ROTATIVO	134

SIMBOLOGÍA

Doble aislamiento	Broquero de cierre rápido	SDS-PLUS	Lija convencional y velcro
Velocidad variable	Limitador de torque	17mm Hex	Caja master
Reversible	Recolector de polvo	Maletín	

• Makita se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de partes y accesorios sin previo aviso • Los artículos del equipo estándar y especificaciones pueden variar de país o área

Taladro

M6501G 6.5mm (1/4")

85 | CM 5

Más información



Potencia de entrada	230W
Capacidad	***Acero :*** 6.5mm (1/4")
	Madera : 9mm (11/32")
Velocidad sin carga	0 - 4,500rpm
Dimensiones	203x63x171mm
(L x A x A)	(8"x2-1/2"x6-3/4")
Peso neto	0.95kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Llave de broquero

Taladro

M0600G 10mm (3/8")

85 | CM 8

Más información



Potencia de entrada	350W
Capacidad	***Acero:*** 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Dimensiones	230x66x176mm
(L x A x A)	(9"x2-5/8"x6-15/16")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Llave de broquero

Taladro

M6201G 13mm (1/2")

303 | CM 5

Más información



Potencia de entrada	750W
Capacidad	***Acero:*** 13mm (1/2")
	Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones	267x86x396mm
(L x A x A)	(10-1/2"x3-3/8"x15-5/8")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Llave de broquero, tope de profundidad

Taladro

M6200G 13mm (1/2")

303 | CM 5

Más información



Potencia de entrada	800W
Capacidad	***Acero :*** 13mm (1/2")
	Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0-700rpm
Dimensiones	267x86x388mm
(L x A x A)	(10-1/2"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de de conexión	2.0m (6.6ft)

Llave de broquero, tope de profundidad

Mezcladora

M6600XG

303 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	800W
Velocidad sin carga	0-700rpm
Medida de zanco	M12 o M14
Dimensiones	280x86x388mm
(L x A x A)	(11"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Llaves, empuñadura lateral

Rotomartillo

M8100G 16mm (5/8")

85 | CM 6

Más información



Potencia de entrada	740W
Capacidad	***Concreto:*** 16mm (5/8")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones	296x77x202mm
(L x A x A)	(11-5/8"x3"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero

Rotomartillo

M0801B 16mm (5/8")

85

NUEVO



Potencia de entrada	500W
Capacidad	***Concreto :*** 16mm (5/8")
	Acero : 13mm (/1/2")
	Madera : 20mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones	261x69x195mm
(L x A x A)	(10-1/4x2-3/4x7-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Empuñadura lateral, llave de broquero, soporte de llave.

Rotomartillo

M0801G / M0801KG 16mm (5/8")

85 | CM 6

Más información



Modelo M0801KG



Potencia de entrada	570W
Capacidad	***Concreto :*** 16mm (5/8")
	Acero : 13mm (/1/2")
	Madera : 20mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones	262x70x196mm
(L x A x A)	(10-3/8"x2-3/4"x7-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

El modelo **M0801KG** incluye maletín

• Empuñadura lateral, llave de broquero

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

Martillo de demolición
M8600G

Compacto y ligero para reducir la fatiga al operador



Adaptador
para 17mm con vástago hexagonal

Acero corrugado
para aplicaciones duras



2,900 RPM

Impacto de energía
7.2 J

Empuñadura cómoda
con caucho para amortiguar la reacción de martilleo.

Accesorios (Opcionales) Cinceles


No. de parte **D-52532**


No. de parte **D-26571**


No. de parte **D-26602**



Router
M3600G

Router para trabajos profesionales con potente motor de
1,650 W

Empuñaduras revestidas con neopreno diseñadas ergonomicamente
se adaptan perfectamente a las manos de operador proporcionando un fácil manejo y un trabajo cómodo



Acceso fácil para cambio de carbones

Perilla de ajuste fino

Deflector de residuos
Protege al operador de los residuos expulsados por la máquina

3 niveles de profunidad de corte predeterminadas

Adaptable a aspiradoras sin necesidad de herramientas

Accesorios (Opcionales) Fresas


No. de parte **D-01507**


No. de parte **D-01775**


No. de parte **D-01965**

Rotomartillo Electroneumático SDS-PLUS

M8700G 22mm (7/8")

459 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	710W
Capacidad	***Concreto :*** 22mm (7/8")
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,350
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones	362x71x194mm
(L x A x A)	(14-1/4"x2-13/16"x7-5/8")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

La herramienta no incluye broca

• Tope de profundidad, empuñadura lateral

Martillo rotativo combinado SDS-PLUS

M8701G / M8701ZG 26mm (1")

459 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	800W
Capacidad	***Concreto:*** 26 mm (1")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones	362x71x194mm
(L x A x A)	(14-1/4" x 2-13/16"x7 5/8)
Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

La herramienta no incluye broca

• Tope de profundidad, empuñadura lateral

Martillo de demolición

M8600G Zanco Hex 17mm

105 | CM 1

Más información



Potencia de entrada	900W
Impactos por minuto	2,900rpm
Impacto de energía	7.2J
Dimensiones	406x99x232 mm
(L x A x A)	(16"x3-7/8"x9-1/8")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

La herramienta no incluye cincel

• Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa para punta, trapo de limpieza

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401G 355mm (14")

203 | CM 1

Más información



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones	500x280x620mm
(L x A x A)	(19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	15.7kg (34.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Disco de corte, llave

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401B 355mm (14")

203

NUEVO



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones	500x280x620mm
(L x A x A)	(19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	13.7kg (34.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Disco de corte, llave

Cortadora de mármol

M0400GC 110mm (4-3/8")

303 | CM 4

Más información



Potencia de entrada	1,200W
Máx. capacidad de corte	0º : 32.0mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000rpm
Dimensiones	231x195x164mm
(L x A x A)	(9-1/8"x7-5/8"x6-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

La herramienta no incluye disco

• Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo

Mini Esmeriladora angular

M0901G 115mm (4-1/2")

459 | CM 6

Más información



Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones	251x130x106mm
(L x A x A)	(9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

540W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9507G 115mm (4-1/2")

459 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	720W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	261x130x111mm
(L x A x A)	(10-1/4"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

720W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



Cortadora de metal (Tronzadora)
M2401G

Cortadora con disco de corte de **355mm (14")**

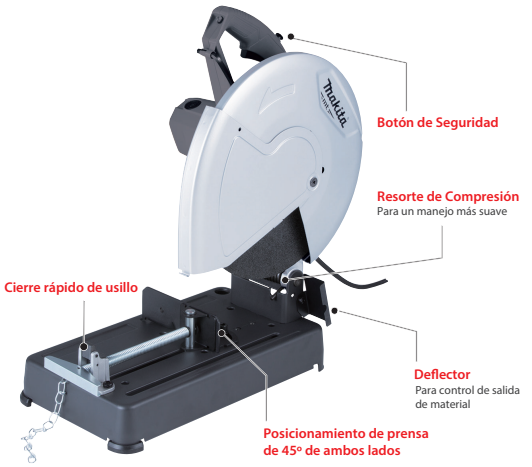

Armadura



Incluye disco de **355mm (14")** modelo M2401G

Fácil Transportación



Dimensiones



Accesorios (Opcionales) *Discos abrasivos de corte para metal*



No. de parte A-89872 | No. de parte B-30514 | No. de parte B-14598



Mini esmeriladora angular
M9507G

De la línea de herramientas profesionales MT con diseño compacto y ligero.

Botón para cambio
de disco más rápido



Diseño compacto
Para un mejor manejo y agarre

Switch
Lateral deslizable

Engrane maquinado
Proveen servicio de larga vida

Empuñadura lateral
En ángulo

Corte de materiales



Cuerpo ergonómico



Ideal para desbaste



Mod. M9507G

720W

Mini Esmeriladora angular

M9510G 115mm (4-1/2")

459 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	276x130x111mm
(L x A x A)	(10-7/8"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

850W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9510B 115mm (4-1/2")

325

NUEVO



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	276x130x111mm
(L x A x A)	(10-7/8"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

850W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9002G 125mm (5")

459 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	361x140x124mm
(L x A x A)	(14-1/4"x5-1/2"x4-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

1,050W

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9000G 180mm (7")

204 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	466x200x138mm
(L x A x A)	(18-3/8"x7-7/8"x5-7/16")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,000W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9001G 230mm (9")

204 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	466x250x138mm
(L x A x A)	(18-3/8"x9-7/8"x5-7/16")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,000W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0920G 180mm (7")

203 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	439x200x141mm
(L x A x A)	(17-1/4"x7-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.0kg (11.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0921G 230mm (9")

203 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	439x250x141mm
(L x A x A)	(17-1/4"x9-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Rectificador

M9100G 6mm (1/4")

411 | CM 6

Más información



Potencia de entrada	480W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Diámetro del disco	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	33,000rpm
Dimensiones	350x75x75 mm
(L x A x A)	(13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.4 kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

480W

• Llave

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



Más información





CM 6

MTK0003G Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

Miniesmeriladora angular M0901G	115mm (4-1/2") 459	Rotomartillo M0801G	16mm(5/8") 85
Potencia de entrada	540W	**Potencia de entrada**	500W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	**Capacidad**	***Concreto :*** 16mm (5/8") ***Acero :*** 13mm (/1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm		***Madera :*** 20mm (13/16")
Dimensiones	251x130x106mm	**Impactos por minuto**	0 - 48,000
(L x A x A)	(9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")	**Velocidad sin carga**	0 - 3,200rpm
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)	**Dimensiones**	261x69x195 mm
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)	**(L x A x A)**	(10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")
	La herramienta no incluye disco	**Peso neto**	1.7kg (3.7lbs)

• Llave, empuñadura lateral

• Llave de broquero, empuñadura lateral



Más información





3 FUNCIONES

CM 6

MTK0005G Kit de mini esmeriladora angular y martillo rotativo combinado

Miniesmeriladora angular M0901G	115mm (4-1/2") 459	Martillo rotativo combinado M8701G	26mm(1") 459
Potencia de entrada	540W	**Potencia de entrada**	800W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	**Capacidad**	***Concreto:*** 26 mm (1") ***Acero:*** 13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm		***Madera:*** 32 mm (1-1/4")
Dimensiones	251x130x106mm	**Impactos por minuto**	0-4,500
(L x A x A)	(9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")	**Velocidad sin carga (rpm)**	0 - 1,200
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)	**Dimensiones**	362x71x194mm
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)	**(LxAxA)**	(14-1/4" x 2-13/16"x7 5/8)
	La herramienta no incluye disco	**Peso neto**	2,7 kg (6,0 lbs)

• Llave, empuñadura lateral

• Llave de broquero, empuñadura lateral

Lijadora orbital

M9200G 1/4 hoja

419 CM 3

Más información



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8 " x 4")
Papel lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto	14,000
Dimensiones	110x112x133mm
(L x A x A)	(4-5/16"x4-3/8"x5-1/4")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs)
Cable de conexión	2,0mt (6.6ft)

• Papel lija x6

Lijadora orbital

M9201G 1/3 hoja

64 CM 5

Más información



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	93x185mm (3-5/8" x 7-14")
Papel lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Orbitas por minuto	12,000
Dimensiones	214x92x147mm
(L x A x A)	(8-3/8"x3-5/8"x5-3/4")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs)
Cable de conexión	2.0mt (6.6ft)

• Juego papel de lija



Lijadora orbital

M9203G 1/3 hoja

64 CM 3

Más información



Potencia de entrada	190W
Tamaño de respaldo	92x185 mm (3-5/8"x 7-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	93mmx228mm (3-5/8"x9")
Diámetro de orbita	2.0mm
Órbitas por minuto	12,000
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.0mt (6.6ft)

• Papel lija, bolsa de recolección

Mini esmeriladora angular
M9510G

Funcionamiento confiable y práctico





11,000 RPM

Peso ligero 2.0Kg (4.5 lbs)

Alto desempeño y durabilidad
850W de potencia

Accesorios (Opcionales) Discos


No. de parte B-48670


No. de parte D-42531


No. de parte D-18356



Esmeriladora angular
M9000G

Poderoso motor con **2,000 W**

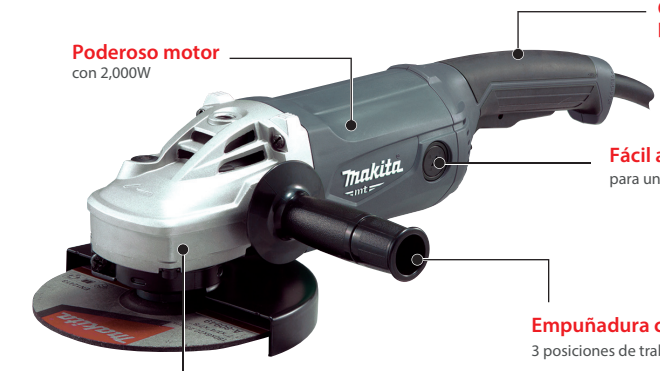

8,500 RPM

Diámetro de disco 180mm (7")

Accesorios (Opcionales) Discos


No. de parte B-21185


No. de parte D-18328


No. de parte D-32007

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

Multiherramienta

M9800G

459

NUEVO



Potencia de entrada	200W
Oscilaciones por min.	15,000-22,000
Angulo de oscilación	**Izq / Der / Total:** 1.6°/1.6°/3.2°
Dimensiones	283x68x98mm
(L x A x A)	(11-1/8"x2-11/16x3-7/8")
Peso neto	1.2-1.3kg (2.7-3.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Accesorios, llave hex, accesorio para polvo.

Cepillo

M1100G 82 mm (3-1/4")

303 CM 2

Más información



Potencia de entrada	750W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000rpm
Dimensiones	390x175x140 mm
(L x A x A)	(15-3/8"x6-7/8"x5-1/2")
Peso neto	4.6 kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave tubo 9, regla guía

Cepillo

M1902G 82 mm (3-1/4")

411 CM 2

Más información



Potencia de entrada	500W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Dimensiones	285x157x160mm
(L x A x A)	(11-1/4"x6-3/16"x6-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Calibrador de cuchilla, soporte para afilar, llave de tubo 9, regla de guía, piedra para afilar

Rebajadora 1/4"

M3700G

411 CM 4

Más información



Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000rpm
Ajuste de profundidad	0-42mm
Peso neto	1.4kg (3.08lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave

Router 1/2"

M3600G

211 CM 2

Más información



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	***Collet:*** 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Ajuste de profundidad	0-60mm
Peso neto	5.5kg (12.12lbs)
Dimensiones	284x148x300 mm
(LxAxA)	(11-1/8"x5-7/8"x11-3/4")
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

Router

M3601G

106 CM 2

Más información



Potencia de entrada	900W
Capacidad	***Collet:*** 6 mm, (1/4")
	8 mm, (3/8")
Capacidad de inmersión	0-35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones	256x110x218 mm
(LxAxA)	(10-1/8"x4-5/16"x8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6.0 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Guía recta, punta recta, llave, cubierta de polvo

Sopladora

M4000G

85 CM 3

Más información



Potencia de entrada	530W
Volumen de aire	1.2-2.9m³/min
Velocidad sin carga	8,500-16,000rpm
Dimensiones	427x161x212mm
(L x A x A)	(16-3/4"x6-3/8"x8-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Tubo

Sopladora

M4001G

303 CM 3

Más información



Potencia de entrada	600W
Volumen de aire	0 - 4.1 m³/min
Velocidad de aire máx.	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000rpm
Dimensiones	480x185x178 mm
(L x A x A)	(18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	1.9 kg (4.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Boquilla, Bolsa para polvo

Lijadora excéntrica 5"

M9204G 125mm (5")

64 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	240W
Diámetro de orbita	2.8mm (1/8")
Diámetro del disco lija	125mm
Orbitas por minuto	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153x123x144 mm (6"x4-7/8"x5-5/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6lbs)

• Disco de lija, bolsa de recolección



Lijadora de banda

M9400G 100mm (4"x24")

153 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	940W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad	380m / min. (1,250ft/ min)
Dimensiones (L x A x A)	354x175x169mm (14"x6-7/8"x6-5/8")
Peso neto	6.2kg (13.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

Sierra circular

M5801G / M5801KG 185mm (7-1/4")

303 | CM 2

Más información



Modelo M5801KG



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 66mm (2-5/8")
	45°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones (L x A x A)	284x231x243mm (11-1/8"x9-1/8"x9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

El modelo **M5801KG** incluye maletín

• Regla de guía, llave hex, disco TCT

Sierra circular

M5802G 190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4")

303 | CM 2

Más información



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 68/66mm (2-11/16/2-5/8")
	45°: 46/44mm (1-13/16/1-3/4")
Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	297x232x255 mm (11-3/4"x9-1/8"x10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Disco TCT, regla de guía, llave hex.

Sierra caladora

M4301G

64 | CM 5

Más información



Potencia de entrada	450W
Máx. capacidad de corte	***Madera:*** 65mm (2-9/16")
	Metal: 6mm (1/4")
Longitud de la carrera	18mm (11/16")
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones (L x A x A)	214x75x202mm (8-3/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Segueta, llave hex.

Sierra caladora

M4302G

64 | CM 5

Más información



Potencia	450 W
Longitud de carrera	26mm (1")
Tipo de zanco	Tipo Espada
Capacidad	***Madera:*** 55 mm (2-3/16")
	Acero: 6mm (1/4")
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones (LxAxA)	219x85x191mm (8-5/8"3-3/8"x7-1/2)
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Segueta, llave hex.

Sierra reciproca

M4500G

303 | CM 3

Más información



Potencia de entrada	1,010W
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Capacidad	***Tubo:*** 130 mm (5-1/8")
	Madera: 255 mm (10")
Impactos por minuto	0-28,000
Dimensiones (LxAxA)	457x98x174mm (18"x3-7/8"x6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Segueta, llave hex.

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

Sierra caladora
M4301G

Alto poder y peso ligero con capacidad de **450 W**

0-3,100
Carreras por minuto





Agarre suave
permite más control de la herramienta

Control de velocidad
operado con el gatillo

Almacenamiento de llave hexagonal

Palanca de cambio
para 3 ajustes, pendular y corte recto

Ajustable a
seguetas gruesas

Biseles de placa base de 0 a 45 grados
a la izquierda y a la derecha.

Adaptable a
Aspiradoras Makita

Accesorios (Opcionales) Seguetas



No. de parte B-06909 | No. de parte A-85765-5 | No. de parte A-86583



Lijadora de banda
M9400G

Empuñadura diseñada para un cómodo manejo

Sistema de extracción
con bolsa recolectora



Botón para trabajo continuo

Tamaño de la banda
100x610 mm (4"x24")
Ideal para superficies amplias

Perilla de ajuste de banda

6.2kg
(13.7lbs)
Peso ligero

Velocidad de
380 m/min

Accesorios (Opcionales) Lijas de banda para madera



No. de parte P-36887



No. de parte P-36918



makita

Garantía

Calidad en herramientas eléctricas e industriales **garantizada al 100%**

1 AÑO de garantía

Makita

Ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la

Garantía de 1 año.

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la **póliza con el sello** del establecimiento donde la compro, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su **factura de compra.**



IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALTITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No.227
COL. TLACOPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO

POLIZA DE GARANTÍA

Cada herramienta Makita está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Este producto está libre de defectos de funcionamiento y materiales, no obstante se garantiza por el periodo de un año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fábrica así como en materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Si surgiera algún defecto de fábrica así como en materiales y mano uno de los centros de servicio autorizados por Makita. Si la inspección indica que hay algún problema de funcionamiento o material, Makita México S.A. de C.V. reemplazará el producto de ser necesario o cualquier pieza o componente defectuoso del mismo, incluyendo la mano de obra, así como los gastos de transportación del producto (dentro de la red de servicio de Makita) y demás gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Esta garantía aplica salvo las siguientes excepciones:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso o manual de instrucciones que le acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, este tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. El tiempo de duren las reparaciones al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación el resto. En el caso de reposición del bien se renovará el plazo de esta garantía.

NOTA. Al termino de la presente garantía, el cliente podrá acudir a cualquier centro de servicio autorizado Makita (ver hojas anexas), donde le será otorgado el servicio de reparación y mantenimiento al producto, con los costos correspondientes.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía

Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de no contar con esta, bastará la factura de compra. En caso de no contar con centros de servicio autorizados en la región donde usted se localiza, podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Los datos deben ser llenados y sellados por el distribuidor

FECHA DE COMPRA _____
No. DE FACTURA _____
DISTRIBUIDOR _____
DIRECCIÓN _____
MODELO _____
No. SERIE _____
SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Muestra

+6 meses de garantía EXTENDIDA

Además 6 meses de Garantía Extendida

Ingresa a **www. makita.com.mx** y registra tu herramienta para obtener 6 meses más de garantía

LOS EXPERTOS RED DE SERVICIO

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology






www.makita.com.mx

XGT

MAYOR PODER EN TUS MANOS

Catálogo 2021

Instagram

Facebook

YouTube