

## Makita



**DSL800** Lijadora inalámbrica para tablaroca


Tubo telescópico de longitud ajustable

Contro de velocidad variable 1,000 -1, 800 min<sup>-1</sup>

Sistema de ecendido inalámbrico automático (AWS).

\*Unidad RF compatible con todas las herramientas que cuenten con tecnología AWS.














## Longitud de herramienta ajustable a diversas áreas de trabajo.



para un acabado suave.

Tubo teléscopico de longitud ajustable Longitud total:

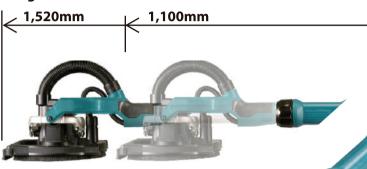





Velocidad variable control dial 1,000-1,800min<sup>-1</sup>

permite al operador ajustar la velocidad de lijado en función del material o la aplicación.

Conexión a la manguera de vacío.





#### Sistema de encendido inalámbrico automático







El sistema de encendido inalámbrico automático permite una operación limpia y confortable, conectando la herramienta a la aspiradora, está se enciende automáticamente al prender la herramienta.



Tubo de aluminio

#### Cepillo recolector de polvo

Se puede quitar para operar a lo largo del borde de la pared o techo.





Motor Brushless colocado en el cabezal



Rodillo

Unidad RF 198901-5



Se puede cambiar fácilmente de herramienta en herramienta\* sin realizar nuevamente el proceso de enlace con la aspiradora.

\*Unidad compatible con todas las herramientas que cuenten con la tecnología AWS.

Uso continuo 35 min

Dial de ajuste de velocidad: 3 Discos abrasivos #120 Batería: BL1850B

### Lijadora inalámbrica para tabloroca **DSL800Z**

Diá. de la almohadilla Tamaño de disco abrasivo Velocidad sin carga Nivel de presión de sonido Nivel de vibración Dimensiones (LxAxA)

210mm (8-1/4") 225mm (8-7/8") 1,000-1,800 75 dB (A) 2.5m/s² o menos

Peso

1,100-1,520x259x273mm (43-1/4"59-3/4"x10-1/4"x10-3/4") 4.5-5.7kg (10.0-12.6 lbs)

Disco abrasivo Ilave hex holsa de herramientas unidad RE









#### **INNOVACIÓN**

Tecnología Push Drive para operación silenciosa; minimiza el consumo de batería



#### **DURABILIDAD**

Engranes y carcasa totalmente de metal para durabilidad máxima en el sitio de trabajo

La placa base se puede utilizar como llave para cambiar el accesorio sin utilizar herramientas

Gran botón para bloquear el eje y liberar el accesorio.

#### Ajuste rápido de profundidad

No requiere de herramientas adicionales. Se puede ajustar a la profundidad deseada.

#### Conectable con una aspiradora

Compatible con la aspiradora 3706 Referencia 193449-2



#### **POTENCIA**

Con un poderoso motor BL que le permite una gran variedad de aplicaciones en panel de yeso y estructuras



#### **CONVENIENCIA**

El calibrador LED de3 etapas indica el nivel de carga de la batería



DFS452TJX2	Hex 6.3mm (1/4"
Capacidad	Tornillo autoperforante: 6mm (1/4")
·	Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1.8 kg (3,2-3.9 lbs)
EI	modelo SD100DZ no incluye cargador ni batería

## Recortadora inalámbrica / DC0180



#### Fresas para tabiquería seca

Tamaño (mm)	Código
3.18 (1/8")	733229-0 193483-2 (multiuso)
6.35 (1/4")	733232-1









## Multiherramienta inalámbrica / DTM50

#### Alta eficiencia de operación.

Hasta 20,000 oscilaciones por minuto. Ángulo oscilante de 3.2º

#### Ángulo 360°

La configuración de ángulo que gira 360 ° permite a los usuarios colocar accesorios en 12 ángulos diferentes (cada 30°) dando el acceso a espacios reducidos para maniobrabilidad óptima.







DTM50Z Oscilaciones por minuto

6.000-20.000 Dimensiones (LxAxA) 307x80x122mm (12-1/4"x3-1/8"x4-13/16")

1,8kg (3.9lbs)

O I lave hex





## Multiherramienta inalámbrica / TM30D

#### Luz LED de trabajo

Luz LED efectiva para iluminar, justo donde esta el accesorios, para utilizar en lugares de luz escasa.

makita



de velocidad



#### **Función Anti-restart**

El motor no arranca sí la batería es insertada con el interruptor deslizando en modo encendido.

**Amplia** selección de accesorios para diversas aplicaciones

12 posiciones diferentes

Ajuste hasta 360

Makita

Permite al usuario colocar el accesorio en 12 posiciones diferentes (a cada 30°) ideal para accesos y espacios estrechos y óptima maniobrabilidad.

#### Multiherramienta inalámbrica TM30DZ / WYE / WAE /WME

Oscilaciones por minuto 6,000-20,000 170W Potencia Ángulo de oscilación Circunferencia de la empuñadura 168mm (6-5/8") 277x65x98mm (10-7/8"x2-9/16"x3-7/8") Dimensiones (L x A x A) Peso neto 1.1kg (2.4lbs)

El modelo TM30DZ no incluye cargador ni batería.

TM30DWYE: Ilave hex, cargador DC10WD, bateria BL1016 (2x) 1,5Ah, adaptador, maletin TM30DWAE: Ilave hex, cargador DC10WD, bateria BL10218 (2x) 2,0Ah, adaptador, maletin TM30DWME: Ilave hex, cargador DC10WD, bateria BL10418 (2x) 4,0Ah, adaptador, maletin TM30DWME: Ilave hex, cargador DC10WD, bateria BL10418 (2x) 4,0Ah, adaptador, maletin







## Sierra de corte inalámbrica / DSD180

#### Cubierta de la base

protege la superfice del panel de tablaroca de daños y mantiene el equilibrio de la máquina durante el corte

#### Gatillo de control

de velocidad variable permite un inicio más fácil, por lo tanto un corte más sencillo







**Luz LED** que ilumina la pieza de corte para que sea más fácil el trabajo



No incluye cargador ni batería

#### Sierra de corte inalámbrica

#### DSD180Z

Velocidad sin carga 0- 6,000rpm Longitud del golpe 6mm (1/4") Capacidad Concreto: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16") Potencia 340W

Nivel de presión acústica 340W Dimensiones (LxAxA)

263x79x291mm (10-3/8"x3-1/8"x11-3/8") Peso neto 1.7kg (3.8lbs)

Navaja de recorte, panel de yeso, 2x (B-49703)

#### **Excelente maniobrabilidad**

diseño equilibrado de la herramienta que permite una fácil aplicación

## Sierra de corte inalámbrica / SD100







#### Cortadora de tablaroca inalámbrica

#### SD100DWYJ / Z

Carreras por minuto Longitud del golpe 6 mm (1/4") Capacidad Tablaroca: 30 mm (1-3/16") Madera: 15 mm (9/16")

Nivel de vibración Corte en tablaroca (espesor 30mm) : 3,0 m/s² Corte en madera aglomerada (espesor 15mm)

248x79x280mm (9-3/4"x3-1/8"x11") Dimensiones (L x A x A) Peso neto 1,5 kg (3,3 lbs) El modelo SD100DZ no incluye cargador ni batería

 Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base. Ilave hex SD100DWYJ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5 Ah (2x), estuche Makpac







## Clavadora inalámbrica / DFN350





Ajuste de profundidad











Con ventana para verificar los clavos restantes.







Lus LED de trabajo



Aspiradora portátil inalámbrica / DVC750



Longitud: 15-35mm (5/8"-1-3/8") Calibre: 18 Capacidad del magazine 110 Nivel de vibración 2.5m/s Nivel de presión acústica 81 dB(A) Nivel de potencia acústica 92 dB(A)

Dimensiones (LxAxA) con BL1050B 257x79x288mm (10-1/8"x3-1/8"x8-8")

2.1 - 2.4kg(4.7 - 5.3lbs)





Capaz de capturar el 99.97 % de las particulas tan pequeñas como 0,3-1 m (micras)



#### Indicador de batería

indica la potencia restante en cada batería individualmente

Uso continuo c/BL1860B modo alto

Max. flujo de aire m<sup>3</sup>/min



Tnakita

HEPA



#### Se puede utlizar como sopladora

tan solo hay que colocar la manguera en la salida



#### Manguera flexible

se puede enrrolar facilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo

#### Boquilla esquinera

permite llegar a lugares estrechos. La boquilla se puede guardar en la aspiradora.



#### Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LZ

Máx.pico de flujo de aire Uso continuo (minutos)

Polvo: 7.5L

c/ BL1860B modo alto 35 min. c/ BL1860B modo bajo 70 min.

Máx. flujo de aire 1 6m3 /min

Succión máx. 6.7kPa

Potencia de succión Alto / Bajo: 50 / 25W 418x251x278mm(16-1/2"x9-7/8"x11") Dimensiones (LxAxA)

4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1lbs.) Peso neto

Filtro HEPA, pre-filtro, maguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo No incluve cargador ni batería









## Clavadora inalámbrica / DPT353



Luz LED integrada



Medidor de la capacidad de la batería




Balance de peso óptimo para una fácil manipulación

Centro de gravedad


apróx. 5,300clavos



#### Operación cómoda + excelente acabado



Mientras que el martillo se tira hacia atrás, el contrapeso se mueve hacia adelante



El martillo empuja el clavo en la pieza de de trabajo con un golpe y simultáneamente el contrapeso se mueve hacia atrás. Este mecanismo único reduce la reacción al disparar.

# Clavadora inalámbrica DPT353Z Capacidad Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") Diámetro: 0,6mm (1/32") Diámetro: 0,6mm (1/32") Calibre: 23 Ga 120 Dimensiones 257x79x226mm (L x A x A) (10-1/8"x3-1/8"x8-7/8") Peso neto 2,2 kg (4,9 lbs) No incluye cargador ni batería

Adaptador frontal, lentes de seguridad, clip para cinturón, llave hex.

Engrapadora inalámbrica / XTSO1

## 18V LITTHIUM FON



Diseño

Compacto y ligero, pesa sólo 2.4 kg, reduciendo la fatiga del usuario



Mango de suave agarre incrementa comodidad al trabajar



4 niveles de profundidad



Poderoso motor para grapas con corona de 3/8 -7/8 de largo, serie T50



Activación del contacto para disparos continuos

Hata **3000** grapas en una sola carga con batería BL1830



XTS01Z	
Grapa	Ancho: 10mm (3/8")
	Longitud; 10, 13, 16, 19, 22 mm
Capacidad del magazine	98
Nivel de vibración	3.5m /s
Nivel de presión acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica	93 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x91x212mm (9-7/8"x3-5/8"x8-3/8",
Peso neto	2.1 - 2.4kg(4.7 - 5.3lbs)
	No incluye cargador ni bateria
Lentes de seguridad, adaptador, llave hex	





## Dispara ambos lados vertical y horizontalmente





Los clavos se pueden disparar en la ranura del soclo.

## La posición rediseñada

de la nariz permite disparar muy cerca de la pared



Con adaptador de punta para no maltratar el materia

tar el material 2.5 mm



Diseño de nariz delgada - permite mayor visibilidad

El nuevo diseño equilibra un excelente acabado y un trabajo duradero

**0.6**<sub>mm</sub>

Reducción de daños a la superficie de trabajo por la forma del clavo



Volumén de trabajo con una batería cargada completamente

apróx. 1,000



Clavadora inalámbrica				
	PT354DZ			
	Capacidad	Longitud: 15. 18. 25. 30. 35 mm		
		(5/8. 11/16. 1. 1-3/16. 1-3/8")		
		Diámetro: 0,6mm (1/32")		
		Calibre: 23 Ga		
	Capacidad del cargador	120		
	Dimensiones	231x66x226mm		
	(L x A x A)	(9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")		
	Peso neto	2,0 kg (4,4 lbs)		
		Ningún modelo incluve cargador ni batería		

Engrapadora inalámbrica / ST113D

Adaptador frontal, lentes de seguridad, clip para cinturón, llave hex.

Empuñadura con diseño ergonómico





Más compacta y ligera

