



Serie de esmeriladoras

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

PARA TRABAJO PESADO



GA7061, GA7061R, GA9061, GA9061R

Potencia de entrada

2,200W

180mm (7")



230mm (9")



www.makita.com.mx

Mayor duración para aplicaciones

Capa contra corto de la armadura



Larga vida

La profundidad de la hendidura del conmutador ha sido cambiada de 1.2mm a 1.9mm mientras se mantiene la calidad de la placa del conmutador (comparado con el modelo predecesor)

Cuerpo compacto

23mm cuerpo más compacto que el modelo predecesor

Longitud de **450mm**



(GA7061, GA9061, GA7061R, GA9061R)
Proporciona un incremento en la duración de la máquina al absorber la vibración producida por el disco abrasivo o el corte de material

Nueva empuñadura lateral comfortable

Larga empuñadura que previene que la mano del operador se deslice fuera

	Modelo no.	Peso neto	 SJS II	Función anti-restart	 Arranque suave
180mm (7")	GA7060	5.3kg (11.7lbs)			
	GA7060R	5.4kg (11.9lbs)		✓	✓
	GA7061	5.5kg (12.1lbs)	✓		
	GA7061R	5.5kg (12.1lbs)	✓	✓	✓
240mm (9")	GA9060	5.5kg (12.1lbs)			
	GA9060R	5.6kg (12.4lbs)		✓	✓
	GA9061	5.7kg (12.6lbs)	✓		
	GA9061R	5.7kg (12.6lbs)	✓	✓	✓

de trabajo pesado

Rígida carcasa del motor




Nuevo diseño del porta carbones



El cambio del resorte básico por un resorte en espiral sin perder el cuerpo compacto alargando la vida útil del carbón

Larga vida útil del carbón

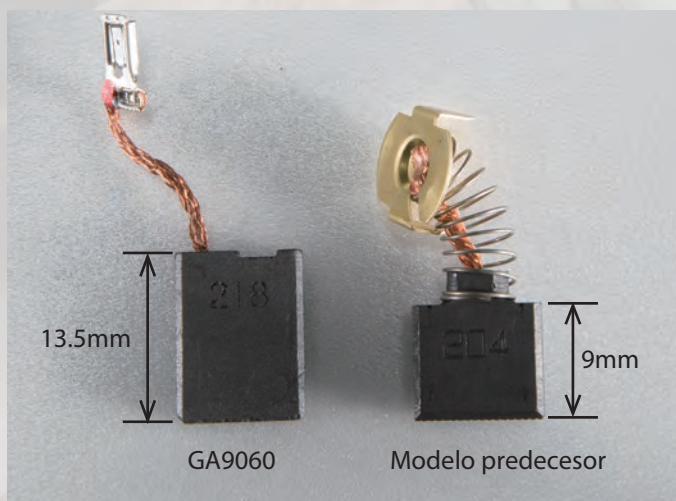

Cubierta del interruptor y hoja de esponja



Previene que entren partículas a las terminales del interruptor para mejorar la protección contra un corto circuito

Novedoso diseño del bloqueo del eje



Permite presionar el botón de un ángulo de inclinación para una fácil manipulación, incluso con guantes de protección

Función anti-restart (anti-reinicio)

(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

- Previene la puesta en marcha de manera accidental incluso si la herramienta está conectada a una fuente de energía con el interruptor de "ENCENDIDO"
- Parpadeo de luz LED roja en la parte posterior de la cubierta advierte que la función anti-restart ha sido activada.

Arranque suave


(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

Minimiza la puesta en marcha impetuosamente y hace que la herramienta arranque suavemente

Datos de rendimiento


Comparación de duración

Condiciones de evaluación: Placa de metal con disco de desbaste de 230mm

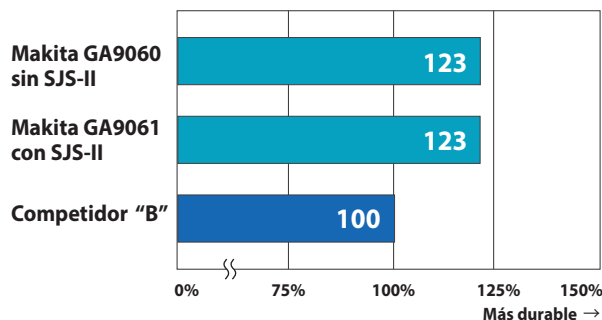


Datos de rendimiento

Condiciones de evaluación: Placa de metal con disco de desbaste de 230mm

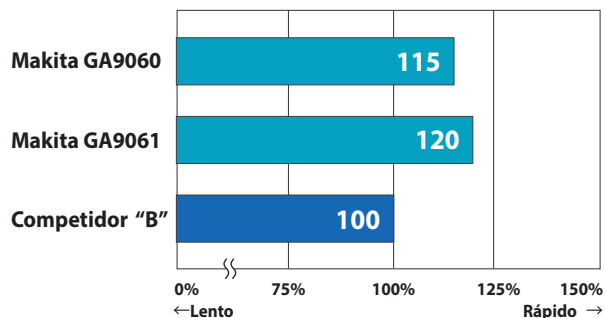

Comparación de vibración de metal

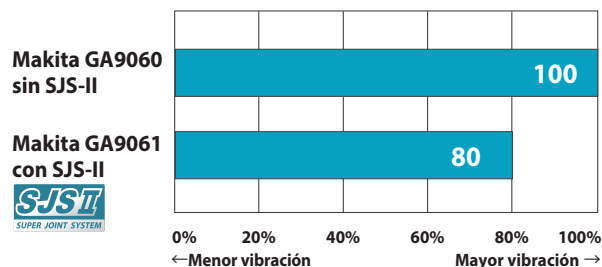

Opción

Anti vibración
AVT Empuñadora
Parte no. 194290-6



Guarda recolecta de polvo
Parte no. 194044-1



Esmeriladora

GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R 180mm (7")

218

- Doble aislamiento
- Arranque suave (GA7060R, GA7061R)



◀ GA7061, GA7061R

	GA7060	GA7060R	GA7061	GA7061R
Potencia de entrada	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")	180mm (7")	180mm (7")	180mm (7")
Velocidad sin carga (rpm)	8,500	8,500	8,500	8,500
Dimensiones (L x W x H)	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")	450x200x145mm (17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")	450x200x145mm (17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
Peso neto *	5.3kg (11.7lbs)	5.4kg (11.9lbs)	5.5kg (12.1lbs)	5.5kg (12.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)

Equipo estándar: Empuñadura lateral, llave de tuercas (la herramienta no incluye disco de desbaste)

Esmeriladora

GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R 230mm (9")

218

- Doble aislamiento
- Arranque suave (GA9060R, GA9061R)



◀ GA9061, GA9061R

	GA9060	GA9060R	GA9061	GA9061R
Potencia de entrada	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")	230mm (9")	230mm (9")	230mm (9")
Velocidad sin carga (rpm)	6,600	6,600	6,600	6,600
Dimensiones (L x W x H)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto *	5.5kg (12.1lbs)	5.6kg (12.4lbs)	5.7kg (12.6lbs)	5.7kg (12.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)	2.5m (8.2ft)

Equipo estándar: Empuñadura lateral, llave de tuercas (la herramienta no incluye disco de desbaste)