


DML809

**Makita**

# LUZ DE TRABAJO INALÁMBRICA

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES

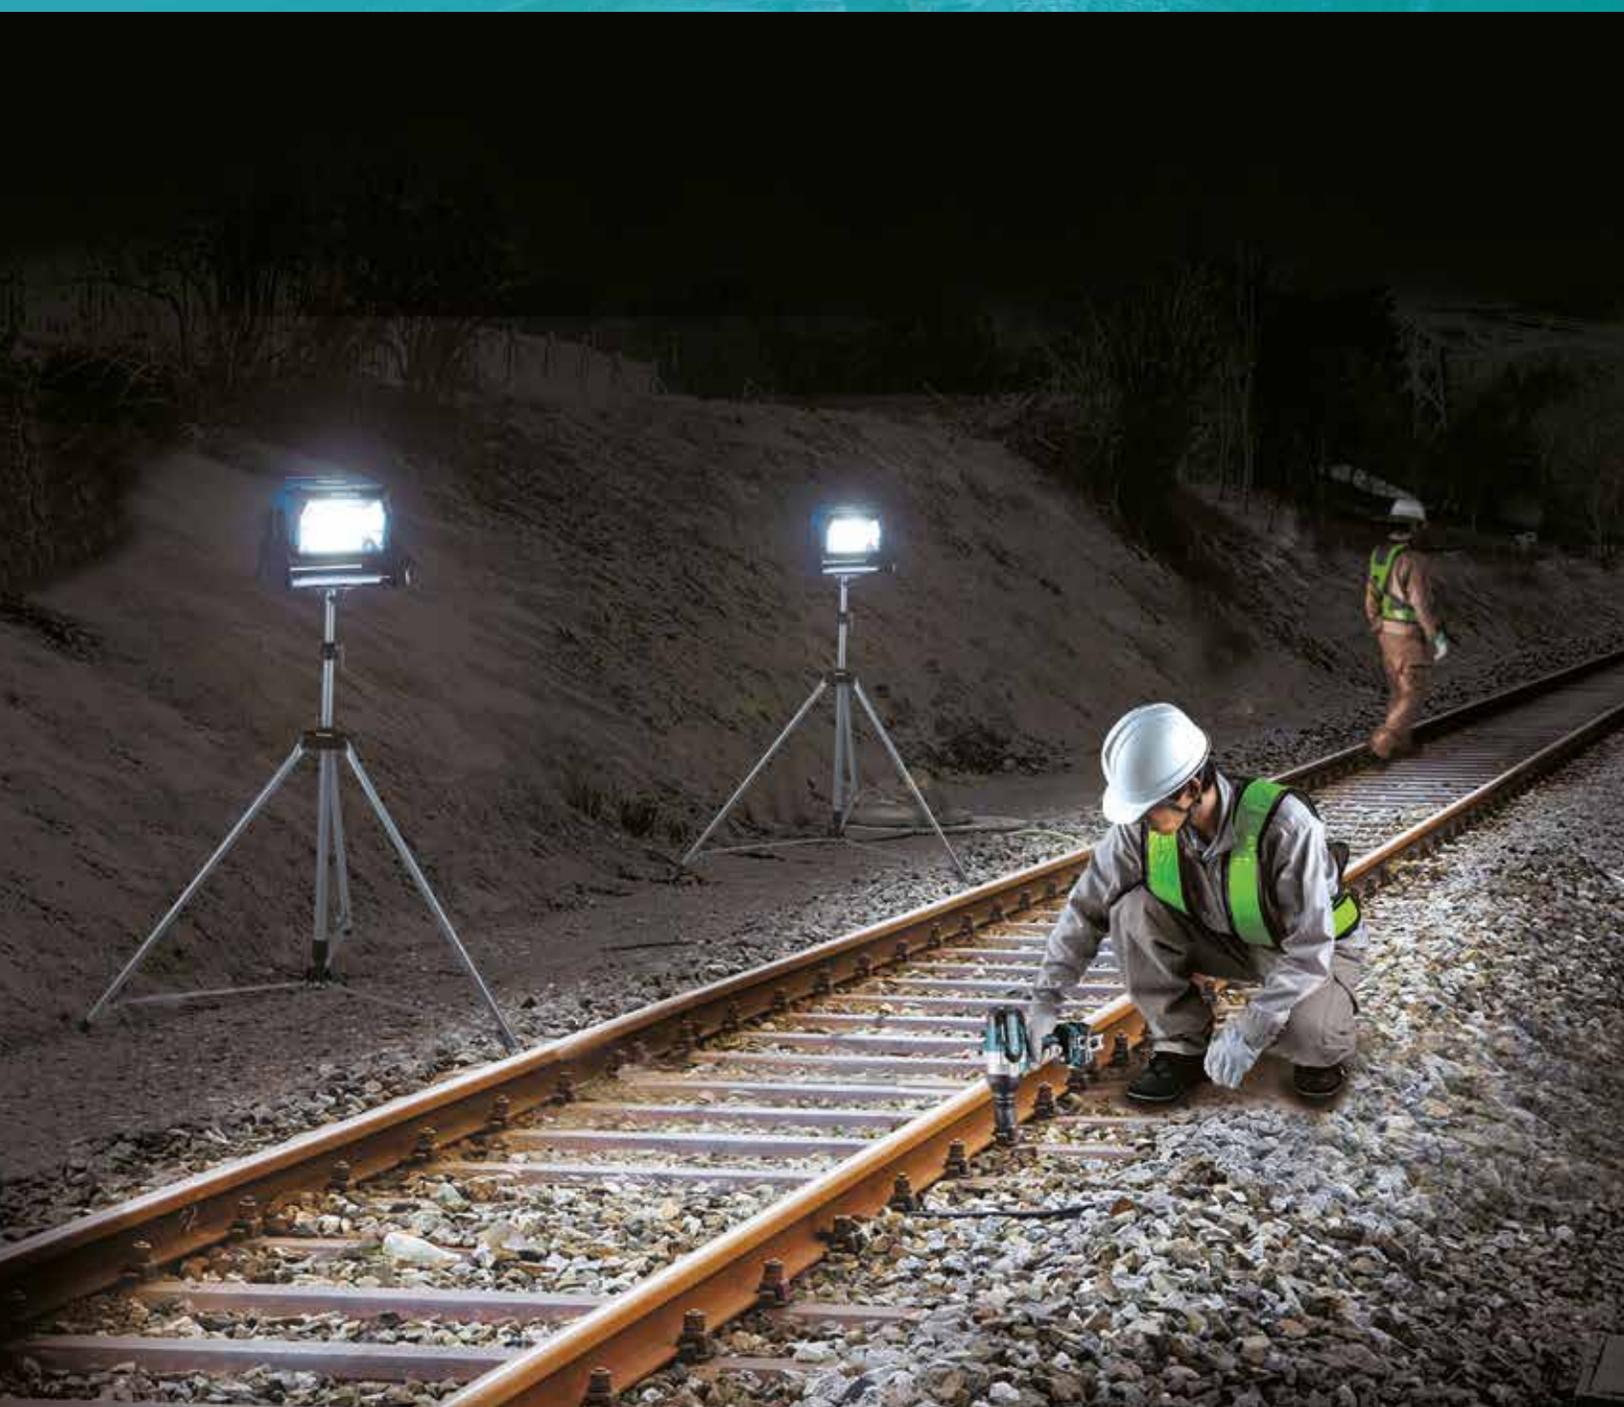

DML809

# LUZ DE TRABAJO INALÁMBRICA

## Entrega un máximo de 10,000 Lúmenes

**Función de advertencia de capacidad de batería**  
notificación automática acerca de disminución en la capacidad de la batería con reducción de luminosidad (Solo un LED notifica).

Fuente de luz			
(Tipo : LED 96 )	Alto	Medio	Bajo
Luminosidad (lx)*1	3,800	1,500	800
Flujo luminoso (lm)	10,000	4,000	2,000
Tiempo de ejecución continua*2	1.7h	4.5h	8.5h

\*1 a 1m desde la fuente de luz

\*2 en una sola carga completa de batería. Batería : BL1860Bx2



Cable AC puede ser enganchado

Interruptor Encendido / Apagado



Alto / Medio / Bajo

Función de memoria, recuerda el ajuste de brillo del último apagado, evitando ajustar el brillo nuevamente.



Diseño compacto, de poca altura debido a su manija retráctil



Perilla de ajuste libre, permite que la fuente de luz, gire de 30° - 210° hasta el ángulo deseado.

Resistencia al polvo y el agua (solo con energía DC)

# IP65

Para uso de exteriores y ambientes hostiles

**3 configuraciones de brillo:**

**Alto**

**10,000 lm**



**Medio**

**4,000 lm**



**Bajo**

**2,000 lm**



# LXT

Potenciado por ambas

**18V**  
LITHIUM-ION



y



**Accesorios**

**Trípode**

Se pueden montar hasta dos DML809's  
Altura : 1,300-2,000mm  
Set de fijación : M8

Modelo:  
GM00002073



**Luz de trabajo inalámbrica/corriente alterna**  
**DML809**

Tiempo de ejecución (hrs)	Hasta: 8.5
Flujo luminoso(Alto/Med/Bajo)	10,000 / 4,000 / 2,000 lm
Luminosidad(Alto/Med/Bajo)	a 1m de la fuente de luz 3,800/1,500/800 lx a 3m de la fuente de luz 350/150/80 lx a 5m de la fuente de luz 150/60/30 lx
Dimensiones (LxAxA)	con manija en posición retraída 249x370x278 mm (9-3/4"x14-1/2"x11") con manija en posición vertical 249x370x370 mm (9-3/4"x14-1/2"x14-1/2")
Peso neto	0.73-1.09 kg (1.6-2.4 lbs)
Cable de alimentación AC de 2.5m (8.2ft)	

No incluyen cargador ni batería

