



Taladro angular inalámbrico DDA460PT2 / Z

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



Máximo torque
136N·m / 48N·m

Modo de alta velocidad / Modo de baja velocidad

ADT

XPT

**BL
MOTOR**



BATERÍZATE

Potencia excepcional y alta velocidad



BL
MOTOR

Perforación más rápida con alta potencia y motor sin excillitas

Máximo torque de bloqueo

Modo de baja velocidad:

136 N·m

Modo de alta velocidad:

48 N·m

Cantidad de trabajo de perforación

Volumen de trabajo con una sola carga de batería completa

Cerca de **80** agujeros

EFICIENCIA DE TRABAJO

DDA460 **130%**

Modelo AC 100

Condiciones de prueba


- Modo: Alta velocidad
- Material: 2 capas de madera
- Broca empleada: ø2-9/16" "Broca de alimentación automática"
- Batería: BL1850B x2

ADT

Tecnología de torque automático

Cambia automáticamente la velocidad de perforación según las condiciones de carga para una operación óptima:

- En servicio liviano: modo de rotación de alta velocidad
- En servicio pesado: modo de alto torque

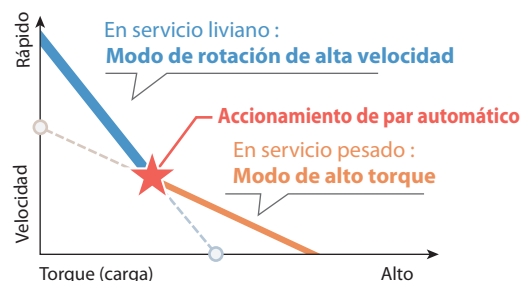

Excelente maniobrabilidad


Bien equilibrado

El cuerpo y la manija verticalmente largos son fáciles de sostener y trabajar de manera estable.



Mango de rotación

El ángulo de la empuñadura delantera se puede ajustar según la postura de trabajo.

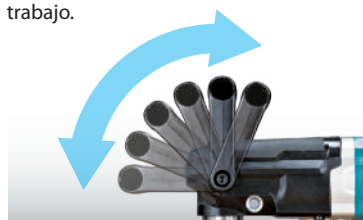

Limitador de torque

Cuando la broca está bloqueada, la rotación de la broca se detendrá.



Asa lateral

Presionando el mango lateral contra el pilar proporcionando un trabajo estable



XPT

Perforación potente incluso en grandes diámetros



DDA460PT2



Maletín

DDA460
Taladro angular
inalámbrico



DC18RD
Cargador de dos
puertos.



BL1850B
2 Baterías de 5.0Ah

Llave allen



126802-7
Empuñadura
lateral



DDA460Z

DDA460
Taladro angular
inalámbrico



126802-7
Empuñadura
lateral



Llave allen



Taladro angular inalámbrico DDA460PT2 / Z

Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga	Madera: (broca auto alimentada): 118mm (4-5/8") Alto: 0-1,400 / Bajo: 0-350
Torsión máx.bloqueo	Alto: 136 N.m / Bajo: 48 N.m
Nivel de vibración	Taladro en metal: 2.5 m/s ² ó menos
Nivel de presión acústica	85 dB (A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	538x128x223mm (21-1/4"x5"x8-3/4")
Peso	5.7-6.4kg (12.6-14.0 lbs)

● Empuñadura lateral, llave allen.
DDA460PT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x), maletín.

