



# Esmeriladoras

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

GA7060, GA7061R, GA9060, GA9061R

Potencia  
**2,200W**



GA7061R / GA9061R

## Esmeriladoras para trabajo pesado

Mayor durabilidad y potencia



GA7060 / GA7061R



GA9060 / GA9061R

# ESMERILADORAS


GA7060, GA7061R, GA9060, GA9061R

## Mayor duración y potencia

Eficaz en aplicaciones de trabajo pesado



La fuerza de fijación de la bobina ha sido significativamente mejorada mediante la adición de la hilo de algodón y el anillo de fieltro.



### Larga vida

La profundidad del colector ha sido cambiada de 1.2mm a 1.9mm, mientras se mantiene la calidad de la placa del colector (comparado con la del modelo predecesor).

Longitud 450mm

Foto: GA9061R



### Tamaño compacto



GA7061R / GA9061R

Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración


	Modelo	Peso neto	 SJS II	 Tecnología Anti-restart	 Soft start
180mm (7")	GA7060	5.3kg (11.7lbs)			
	GA7061R	5.5kg (12.1lbs)	✓	✓	✓
230mm (9")	GA9060	5.5kg (12.1lbs)			
	GA9061R	5.7kg (12.6lbs)	✓	✓	✓

## Carcasa rígida



Utiliza material de absorción baja, para reducir la absorción del agua que hay en el aire, previniendo la expansión de la carcasa que pueda causar la abrasión de la misma a través del núcleo de la armadura.

## Larga vida del carbón

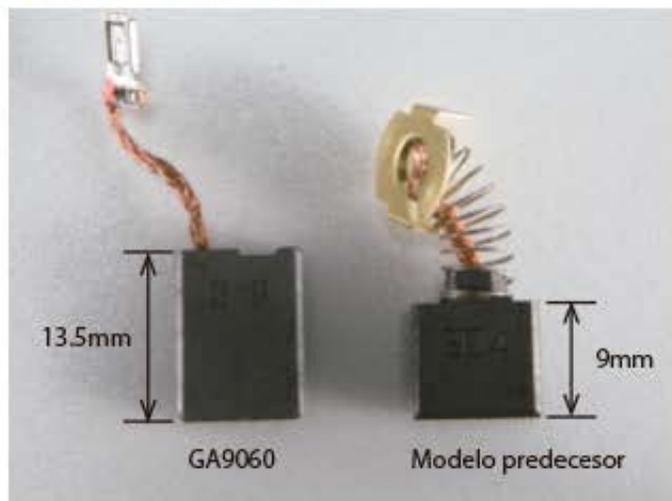

## Nuevo diseño del eje de bloqueo



Permite presionar el botón desde un ángulo de inclinación, para maniobrar fácilmente aún si el usuario tiene guantes protectores puestos.

## Nuevo diseño del portacarbones



Nuevo diseño del portacarbones, sustituyendo la tapa roscada por una tapa con tornillo, más seguridad contra golpes y calentamiento, además de alargar la duración del carbón.

## Cubierta del interruptor y lámina de esponja



Previene la entrada de residuos metálicos a las terminales del interruptor mejorando la protección contra un corto circuito.

## Tecnología Anti-Restart

(GA7061R, GA9061R)

Previene el encendido accidental aún si la herramienta está engatillada y con el interruptor encendido.

· La luz LED empieza a parpadear en **ROJO**, advirtiendo que la herramienta está engatillada y que la tecnología Anti-Restart ha sido activada.

· Una vez desengatillada la herramienta, la luz LED se coloca en **VERDE**, indicando que la herramienta ya es segura para continuar trabajando.



## Soft start (arranque suave)

(GA7061R, GA9061R)

Minimiza la vibración del encendido y hace el arranque suave.






## ■ Información de desempeño


### Comparación de durabilidad

Condiciones de la evaluación: placa de metal con disco de centro hundido de 23mm

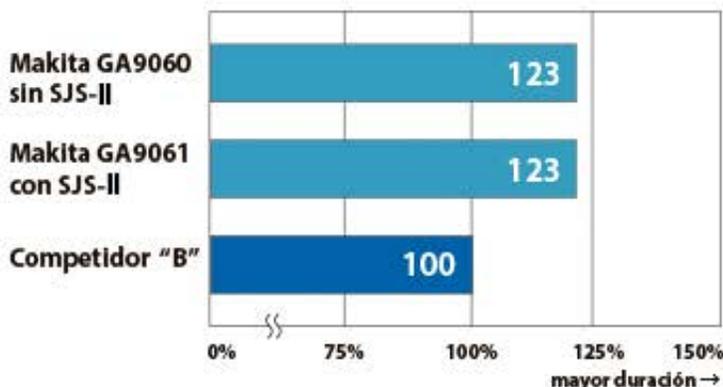


### Comparación de desempeño

Condiciones de la evaluación: placa de metal con disco de centro hundido de 23mm

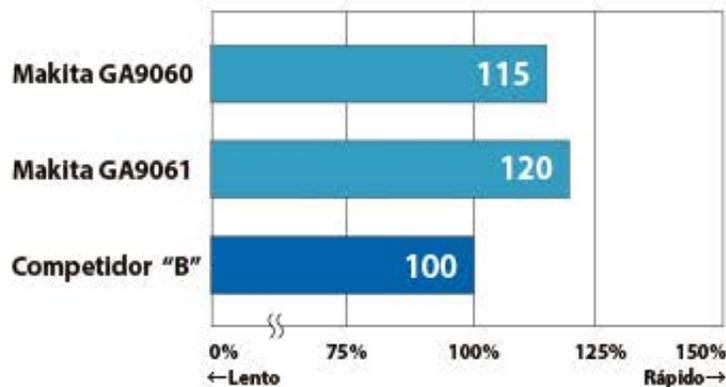

### Comparación en el rectificado de metal

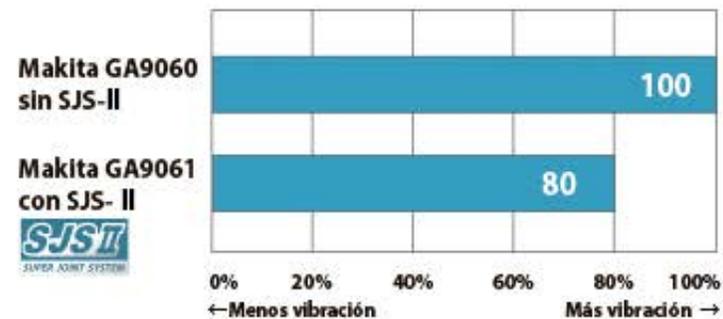

### Accesorios (opcionales)

Empuñadura con Anti-vibración con cubierta de neopreno

No. parte 194514-0 y 19454-3



Disco de desbaste de metal, inox y aluminio 7"

No. parte B-44286

Modelos: GA7060 GA7061R



Disco de desbaste de metal, inox y aluminio 9"

No. parte B-44301

Modelos: GA7060 GA7061R



Esmeriladora angular	GA7060 / GA7061R	180mm(7") 218
<input checked="" type="checkbox"/> Doble aislamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Aranca suave (GA7061R)	
	GA7060	GA7061R
	2,200W	2,200W
	160mm (7")	160mm (7")
	6,600rpm	6,600rpm
	460x260x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-8/16")	460x260x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/16")
	Peso neto 5.3kg (12.1lbs)	5.7kg (12.6lbs)
Ambos modelos no incluyen disco abrasivo		
● Llave, empuñadura lateral		

Esmeriladora angular	GA9060 / GA9061R	230mm(9") 218
<input checked="" type="checkbox"/> Doble aislamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Aranca suave (GA9061R)	
	GA9060	GA9061R
	2,200W	2,200W
	230mm (9")	230mm (9")
	6,600rpm	6,600rpm
	460x260x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-8/16")	460x260x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/16")
	Peso neto 5.6kg (12.1lbs)	5.7kg (12.6lbs)
Ambos modelos no incluyen disco abrasivo		
● Llave, empuñadura lateral		