

30 Años MÉXICO

Makita



www.makita.com.mx
LLAVE DE IMPACTO
TW010G

CATÁLOGO GENERAL

2025-2026



Más info



Ver video



MAKTRAK™

LA NUEVA GENERACIÓN EN
ALMACENAMIENTO
MODULAR



T-90009
Caja modular
grande con ruedas



T-90015
Caja modular
grande



T-90021
Caja modular grande



T-90037
Caja modular mediana



T-90043
Caja modular
mediana



T-90065
Caja modular
mediana



T-90059
Caja modular
pequeña

ORGANIZA , ENSAMBLA, ASEGURA Y TRANSPORTA



AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

PRECISA HERRAMIENTAS

IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 4181 / 449 146 4180
E-MAIL: precisa.herramientas@gmail.com

TOOLS & EQUIPMENT RED SUPPLIES

AV CONVENCION OTE # 526 COL. SANTA ANITA
C.P. 20169 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 658 7273
E-MAIL: centroservicio@redsupplies.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE

ENSENADA

EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE

AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 0010 / 646 176 4720 FAX: 646 177 1818
E-MAIL: davidsotoens@hotmail.com

MEXICALI

NDT DEL PACIFICO

BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL 14
COL. DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 8799
E-MAIL: ndtdelpacifico@hotmail.com

CORPORATIVO VYK

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 9330 al 33 ☎ 686 194 4217
E-MAIL: ccordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA SUC. MEXICALI

BLVD. LAZARO CARDENAS #1893
FRACC. RANCHO LA BODEGA C.P. 21379 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 555 0067 ☎ 686 202 0298
E-MAIL: alfredo.soto@acerosfrontera.com

OASA MEXICALI

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 6200 / 686 551 6212
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

NINDRO

BLVD. LÓPEZ MATEOS PLAZA CASTELLÓN LOCAL 1A
COL. FRACC. VILLA MEDITERRANEA C.P. 21389
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 262 0262 ☎ 686 203 6600
E-MAIL: nindroventas1@gmail.com

TORMEX

AV. ACATITA DE BAJAN NO.1045
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565 3790
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

TECATE

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN GUADALAJARA

RIO EUFRATES LOTE 5 Y 6 S/N
FRAC. JARDINES DEL RIO C.P. 21478 TECATE, B.C.N.
TEL: 665 521 1162 ☎ 665 127 5056
E-MAIL: construrama.guadalajara@gmail.com

TIJUANA

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA SUC. TIJUANA

BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 0567 / 664 629 5828 Ext. Taller 106
E-MAIL: alejandra.almeida@acerosfrontera.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.

BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 1211 / 664 686 1361
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

PINVELMEX / HERMAQ DEL NORTE

C. HORTENCIA HERNANDEZ M6 L1,
COL. MANCLOVIO ROJAS, C.P. 22254 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 848 3990
E-MAIL: makitastoretj@hotmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR

CABO SAN LUCAS

JMC CONSTRUEQUIPOS

AV. CONSTITUYENTES MZA 218 LTE 1
COL. EL ARENAL CABO SAN LUCAS, B.C.S. C.P. 23460
TEL: 624 105 0151 / 624 143 7980
E-MAIL: csconstruequipos@hotmail.com

CD CONSTITUCIÓN

ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA

PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 3633 / 613 132 3733
E-MAIL: eyplosud@prodigy.net.mx

LA PAZ

EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ

BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 2840
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS

CALLE YUCATAN #3415
COL. LAS GARZAS C.P. 23079 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 129 6949
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

LORETO

MAKIRENTAS

MARQUEZ DE LEON S/N COL. CENTRO, C.P.23880
LORETO, B.C.S. TEL Y ☎: 624 191 4151
E-MAIL: makirentas@hotmail.com

SAN JOSÉ DEL CABO

CONSTRU-RENTAS

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/N
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P.23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 4655 ☎ 624 196 1378
E-MAIL: construrentas_baja@hotmail.com

FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCIÓN

CARRERA TRANSPENINSULAR KM 33.5 INT.1
COL. GUAYMITAS, C.P. 23407
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 247 4800
E-MAIL: sanjose3ventas@fierroylamina.com.mx

MG2 SUC. SAN JOSÉ DEL CABO

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN JOSÉ, SAN
LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
C.P. 23427 TEL: 624 120 1326
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

TODOS LOS SANTOS

MG2, SUC. TODOS LOS SANTOS

CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE LEON
COL. CENTRO, C.P.23300 TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 1043
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CAMPECHE

CAMPECHE

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS INTEGRALES HERON

AZTECA # 5 ENTRE ECUADOR Y SAN DIEGO
COL. TOMAS ASNAR, C.P. 24080 CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 146 2303 ☎ 981 139 7147
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

TEKNOH

AV. CIRCUITO CONSTITUCIÓN # 25
COL. PEÑA, C.P. 24089 CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 144 0873
E-MAIL: teknohrent@hotmail.com

ESCARCEGA

DISTRIBUIDORA EMJO

CALLE 31 S/N POR 34 Y 36 COL. SALSIPUEDES
C.P. 24350 ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18
☎ 98 2118 3534
E-MAIL: ventas@emjo.mx

CHIAPAS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA

4-A. AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4 ENTRE 14 SUR
PONIENTE COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 101 3801 ☎ 962 122 6040
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx

PALENQUE

PLAZA DEL CONSTRUCTOR PALENQUE

CARRERA PALENQUE PAKALNA ESQ.
CALLE AEROPUERTO S/N COL. PAKALNA
C.P. 29960 PALENQUE, CHIAPAS
TEL Y ☎: 916 100 0945
E-MAIL: plazadelconstructorpalenque@gmail.com

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA

COSTA RICA # 16 COL. CENTRO ZONA MERCADO
C.P. 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 6283 / 967 678 2541
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com

FERREVIDRIO

EJE VIAL 1 #34 COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 8747
E-MAIL: ferrevidriojevial1@hotmail.com



TAPACHULA

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE

17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL. CENTRO C.P. 30700 TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 961 613 8586 / 961 614 7329
E-MAIL: mario16416@gmail.com

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS COPICO

AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 8586 / 961 614 7329
E-MAIL: centrodeservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA

5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 8920 / 961 613 8921
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE

1RA ORIENTE NORTE # 705 COL. BARRIO SAN JACINTO
C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 2271 / 961 213 7897
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR

LIBRAMIENTO SUR OTE. # 4890 COL. LOS PAJAROS
C.P. 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 604 1737 / 961 121 3908 / 961 655 5271
E-MAIL: centrodeservicio.tuxtla@mercantil.com

CHIHUAHUA

BUENAVENTURA

FERREBUENA

BLVD. EL VALLE # 42 COL. EL VALLE C.P. 31890
BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
TEL: 636 663 2144 / 636 663 2118 / 636 110 9621
E-MAIL: ferrebuena@hotmail.com

CAMARGO

TORQUE MAQUINAS

AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707 COL. REVOLUCIÓN
C.P. 33740 CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 4156
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

CD. CUAUHTEMOC

MOTOPARTES EL CORREDOR

CAMPO 12 KM 32 CARRETERA CUAUHTEMOC ALVARO
OBREGÓN COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 6223 (22 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

INHSA

PLAZA DE LA SIERRA KM 19
COL. CORREDOR COMERCIAL C.P. 31607
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 130 4234
E-MAIL: makitacenter@ihnsa.com

CD. DELICIAS

PROINSA GAS

AV. 4A SUR # 2604 COL. TIERRA Y LIBERTAD
C.P. 33088 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 1914 / 639 470 1914
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

CD. HIDALGO DEL PARRAL

FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL

AV. NIÑOS HEROES KM 2.4 COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
TEL: 627 527 0950 / 627 527 0951 / 627 527 0952
E-MAIL: ferrepasa2@prodigy.net.mx

CD. JUÁREZ

GARLE

RAMÓN RAYÓN #802, COL. NUEVA ZARAGOZA
C.P. 32000 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 640 4304 / 656 624 7525
E-MAIL: humbertogutierrez@garle.com.mx

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ

BLVD. OSCAR FLORES # 2695 COL. FRACC. DIVISIÓN DEL
NORTE C.P. 32688 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 6189 / 656 610 6104
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

BORDER TOOLS

CAPULIN # 6009 COL. EL GRANJERO C.P. 32690
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 619 7143
E-MAIL: dmarquez7@outlook.com

CHIHUAHUA

MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE

AV. TECNOLÓGICO # 11302-A COL. REVOLUCIÓN C.P. 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 1022 / 614 388 9455 / 614 461 8662
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR

H. COLEGIO MILITAR # 4307-A COL. NOMBRE DE DIOS
C.P. 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 0314 / 614 341 0315 / 614 377 9950
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS

TITANIC # 7330 COL. MIRAMAR C.P. 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293 8679
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C BARRIO DE LONDRES
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413 6404
E-MAIL: rltools100@gmail.com

JIMÉNEZ

ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS

CALLE CENTENARIO # 230 COL. ANDAVAZO C.P. 33980
JIMÉNEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118 2766
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

COAHUILA

ACUÑA

ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECAÁNICA

LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237 CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL: 877 772 5196
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx

MONCLOVA

VGM SUMINISTROS INDUSTRIALES

CUAUHTEMOC # 1406 ESQ. CON CHARCO AZUL
COL. EL PUEBLO C.P. 25730 MONCLOVA, COAHUILA
TEL: 866 633 0044
E-MAIL: vgmsumind@prodigy.net / vgmedmundo@hotmail.com

RAMOS ARIZPE

CASA ROJAS DE RAMOS ARIZPE

ACEQUIA DE VENTANAS # 1823 COL. EL CAPITÁN, C.P. 25903
RAMOS ARIZPE, COAHUILA
TEL: 884 488 5050 / 844 160 6712
E-MAIL: rojasluis7204@gmail.com

SALTILLO

CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS

FRANCISCO COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P. 25000 SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 1555
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

TORREÓN

CIA MERCANTIL FERRETERA

PRESIDENTE CARRANZA # 3961
COL. SAN MARCOS. CP 27040,
TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 3452 Ext. Taller 232, Gerencia 229
/ 871 521 8621
E-MAIL: taller.servicio@mercantilferreteria.com

LAGACERO GROUP

CALZ. CUAUHTEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 7212 / 871 713 3503
E-MAIL: servicios@lagacero.com

DW CENTER

BLVD. INDEPENDENCIA # 96 PTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 711 2854 / 871 716 0380 / 871 716 5265
/ 871 716 5265 / 871 716 0380
E-MAIL: dwtorreon@gmail.com

LAGUNA TOOLS DE MÉXICO

BAHIA DE LAS PALMAS # 741 COL. NUEVA CALIFORNIA
C.P. 27089 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 730 1473
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx

COLIMA

COLIMA

LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA

FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 4113 / 312 167 5111
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

MANZANILLO

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860 MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 9541 / 314 145 2343 / 314 145 2343
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com



CIUDAD DE MÉXICO

RIDSA CDMX

RAFAEL BUELNA #1 COL. TEZOZOMOC C.P. 02459
DEL. AZCAPOTZALCO, CDMX
TEL: 55 5583 5255 / 55 2626 1652 📞 55 2300 0607
E-MAIL: a.quezada@ridsamexico.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

DR. BALMIS #195-D COL. DOCTORES C.P. 06720
DEL. CUAHUTEMOC, CDMX
TEL: 55 5542 4185 / 55 5542 4024
📞 55 3117 4662 / 55 3195 1788
E-MAIL: hyspcentro@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS

CHIAPAS # 49 COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX
TEL: 55 5564 5878 / 55 5584 4912 📞 55 4897 4212
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS

AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CDMX
TEL: 55 2733 0570 📞 55 5945 2556
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN

VOLCÁN LANIN # 51 COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA
C.P. 07560 DEL. GUSTAVO A MADERO, CDMX
TEL: 55 6798 6845 📞 55 2330 6884
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 5441 9596 / 55 2237 1863 📞 55 2233 5769
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES

AV. LUIS SPOTA # 125-3 COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 5672 5847
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES

EJIDO MANZANA 28 LOTE 21A COL. SAN FRANCISCO
TLALTENCO C.P. 13400 MÉXICO, CDMX
TEL: 55 2594 4256 / 55 6365 0714 📞 56 1176 8456
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

CASA IKEDA

AV. OBSERVATORIO # 238 COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX
TEL: 55 5271 1910 FAX: 55 5272 4577
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

KARVS PRO JARDIN & AGRO

GOLFO DE RIGA #34 COL. TACUBA C.P. 11410
DEL. MIGUEL HIDALGO, CDMX
TEL: 55 5348 1577
E-MAIL: ventas@projardin.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

AV. OCHO #438 COL. PUEBLA C.P. 15020
DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 5700 5790 / 55 5700 3495 📞 56 2646 6908
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

DURANGO

HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 8077 / 618 455 3656 📞 618 134 0940
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA SUC. AV JESÚS GARCÍA

AV. JESÚS GARCÍA #507 COL. LÓPEZ MATEOS
C.P. 34210 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA SUC. BLVD DOLORES DEL RIO

PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 4750
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO

ATLACOMULCO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI

AV. HIDALGO #28 COL. CENTRO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 631 0407 / 712 132 1105
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

ECATEPEC DE MORELOS

JD HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ECATEPEC

AV. MORELOS OTE # 43-A COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8789 6955 / 56 3574 4028 / 55 5946 0565
📞 55 7545 2735
E-MAIL: daniel_grupoferwogt@hotmail.com

CENTRO DE SERVICIO AVRO

VIA MORELOS # 9-C
COL. CUAHUTEMOC, C.P. 55310 XALOSTOC,
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 2476 4869 📞 55 6174 3858
E-MAIL: ventas@grupoavro.com

IXTAPAN DE LA SAL

FERRERERIA Y TLPALERIA CASA PEDROZA

ALLENDE S/N ESQUINA CON ZARAGOZA
COL. SANTA CATARINA, C.P. 51900
IXTAPAN DE LA SAL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 523 8850
E-MAIL: ferre_pedroza@hotmail.com

NAUCALPAN DE JUÁREZ

PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTA SAVI

PLÁSTICOS # 84-A COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8848 7488 / 55 8848 7472 📞 55 6415 1332
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

NEZAHUALCOYOTL

MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO

CABALLO BAYO # 161-A COL. BENITO JUÁREZ C.P. 57000
NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8944 5600 / 55 5112 1364 📞 55 1210 9697
E-MAIL: marbal@hotmail.com

OCOYOACAC

SERVICIO TÉCNICO MARTÍNEZ

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 92 COL. BARRIO STA. MARÍA OCO-
YOACAC C.P. 52740 OCOYOACAC EDO. MÉXICO
TEL Y 📞: 729 360 0555 / 722 463 4729
EMAIL: max.mtz@live.com

SAN JUAN TEOTIHUACAN

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y COMBUSTIÓN

ABASOLO #3 COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 4958 9088 📞 55 7517 3141 / 55 6109 5667
E-MAIL: herramientasrfm@gmail.com

TECAMAC

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC

CARR. FED. MEXICO PACHUCA KM 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5934 4280 / 55 4460 4669
E-MAIL: jjenzastiga@hotmail.com / jjenzastiga@gmail.com

TEXCOCO

HERRAMIENTAS TEXCOCO

NICOLAS BRAVO S/N COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 595 931 3420
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

TLALNEPANTLA

HERRAMIENTAS AMBAR

AV. TOLTECAS # 275 COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5390 7480 FAX: 55 5565 2312
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA

VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5365 5220
E-MAIL: herramientaslaloma@yahoo.com.mx

SERVICIO BALDOVINOS

AV. DE LOS MAESTROS # 53-C LOCAL -B
ESQUINA JAVIER ROJO GOMEZ,
COL. SAN ÁNDRES ATENCO, C.P. 54040
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 2451 8039 / 55 2451 8850 📞 55 3504 7168
E-MAIL: valdovnos1372@yahoo.com.mx

TOLUCA DE LERDO

RIDSA TOLUCA

BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304-B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 394 2936
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA

VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 1197 📞 722 281 0100
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

FERRERERIA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. TOLUCA

CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 4431 📞 722 681 4998
E-MAIL: ventas.mp@grupohflore.com



TULTITLÁN

D.H.T. DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS TULTITLÁN

VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO KM-23.5
COL. SAN MATEO CUAUTEPEC C.P. 54948
TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5894 4946 ☎ 55 6175 1357
E-MAIL: herramientas.tultitlan@hotmail.com

VALLE DE BRAVO

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. VALLE DE BRAVO

AV BENITO JUÁREZ# 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 262 22 27 ☎ 722 537 35 45
E-MAIL: c.servicios@grupohflore.com

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. AVANDARO

AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43 ☎ 722 351 47 73
E-MAIL: ferrymatav@grupohflore.com

GUANAJUATO

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS

AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 4848
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS

AV. 1 DE MAYO # 482 COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 7922 / 462 660 2457 ☎ 462 124 1043
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

HEDELBA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

INDEPENDENCIA 1327 COL. LOS PRESIDENTES
IRAPUATO, GUANAJUATO CP.36550
TEL: 462 626 2348 / CEL: 462 220 8419 ☎ 462 285 5834
E-MAIL: ventas1@hedelba.com.mx

LEÓN

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 713 0772 / 477 716 5091 / 477 514 3870
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN

BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 6514 ☎ 479 102 6649
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

MOROLEÓN

VIERR ELECTROEMOTION

AGUASCALIENTES # 486 LOCAL 1 y 2 COL. EL PROGRESO
C.P. 38820 MOROLEÓN, GUANAJUATO
TEL Y ☎: 445 101 8284
E-MAIL: hola@makinas.mx / ventas@vierr.com.mx

ROMITA

HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN

ALVARO OBREGÓN # 44 COL CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 3284
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

GRUPO LANDETA CAZA

CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5 COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 0367
E-MAIL: ferrelandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO

CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA KM 2.4
COL. POBLADO DE DON DIEGO, C.P. 37887
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 4353 / 415 152 2134
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO

ACAPULCO

TOOLS

BLVD. DE LAS NACIONES Lt. 1-A MZ. 8 COL. PARQUE
ECOLOGICO C.P. 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
TEL: 744 254 5491 / 744 254 0025 / 744 466 0912
☎ 744 254 5856
E-MAIL: ventas@toolsaferreteria.com

OMETEPEC

FERRE ELECTRICA EL CARMEN

5 DE MAYO # 7-B COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMETEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 0165 ☎ 741 100 5968
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA

FERRETERIA SAN JERÓNIMO

AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 40880 ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 0738 / 755 554 0739
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

HIDALGO

PACHUCA

SERVIREP HERRAMIENTAS

BLVD. MINERO # 700 COL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 42030 PACHUCA HIDALGO
TEL: 771 719 2494 / 771 246 4284 ☎ 771 140 5343
E-MAIL: servicerpachuca@outlook.com

TULA DE ALLENDE

DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M

CARRETERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800 TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 0207
E-MAIL: distribuidormakitadetula@hotmail.com

TULANCINGO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER

LIBERTAD ORIENTE # 301-7 CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600 TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 1885 ☎ 775 126 4246
E-MAIL: badher86@hotmail.com

JALISCO

ARANDAS

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. ARANDAS

MEDINA ASCENCIO # 478-5 COL. CENTRO C.P. 47180
ARANDAS, JALISCO
TEL: 348 250 0002 / CEL. 348 100 6315
E-MAIL: imusarandas@hotmail.com

ATOTONILCO EL ALTO

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. ATOTONILCO EL ALTO

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS #227 COL. SAN FELIPE C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

CIUDAD GUZMÁN

SERVITTOOLS HERRAMIENTAS

1RO DE MAYO #325 COL. CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
TEL: 341 413 61 86 / 341 102 20 47
☎ 341 151 5871
E-MAIL: servitoolsherramientas@hotmail.com

GUADALAJARA

RIDSA GUADALAJARA

CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 813 8130 / 333 587 2550 / 333 150 6300
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

MULTI HERRAMIENTAS

AV. LA PAZ # 1323, COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 6976 / 333 826 5774 / 333 826 9172
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL

CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 1030 EXT. TALLER: 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

SERVICENTER MAYOREO

AV. RIO NILO # 3094 COL. JARDINES DE LA PAZ
C.P. 44860 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 659 1850
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

OCOTLÁN

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156 COL. MARCOS CASTELLANOS
C.P. 47870 OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 2300 / ☎ 331 546 4493 / 333 719 0126
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

PUERTO VALLARTA

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. CENTRO

SAN SALVADOR # 525 COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 223 0892
E-MAIL: f.centro@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

DINAMAQ

AV. FRANCISCO VILLA #766 COL. LA VENA C.P. 48320
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 405 6402 ☎ 322 326 3240
E-MAIL: erick@dinamaqpv.mx



SAN JUAN DE LOS LAGOS

FERREMAX

CALLEJON GRANGENO #2 COL. EL ROSARIO C.P. 47095
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
TEL: 395 688 0933
E-MAIL: mruelas596@gmail.com

TEPATITLÁN

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. TEPATITLÁN

ANACLETO GONZÁLEZ FLORES #230
COL. LA ESPAÑITA. CP. 47635 TEPATITLÁN, JALISCO
TEL: 378 688 2677 CEL: 331 865 9487
E-MAIL: patyherrajes2010@hotmail.com
copras@herrajestavares.com

TEQUILA

GRUPO FERRETERO FHEGARSA

CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUAZTE C.P. 46400 TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 7334 / 374 742 7351
E-MAIL: cedis@fhegarsa.com.mx / anguelo@hotmail.com

ZAPOPAN

REIKER SUC. PATRIA

AV. PATRIA NORTE # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027 ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 333 629 3740
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE

PROL. AV. GUADALUPE #5763 LT. 7 COL. GRANJAS DEL
COLLI C.P. 45010 ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 332 016 7884
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUINN

OCCIDENTAL #442-B COL. EL BATAN C.P. 45190
ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 334 669 9346 ☎ 331 867 3728
E-MAIL: contactocomerquinoma@gmail.com

FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS

AV JUAN GIL PRECIADO # 1954 COL. LOS ROBLES C.P. 45134
ZAPOPAN, JALISCO
TEL Y ☎: 332 258 5524
E-MAIL: victorcordoba@fierroylamina.com

SOTO TOOLS

AV JUAN GIL PABLO II # 260-A COL. EL VIGIA C.P. 45130
ZAPOPAN, JALISCO
TEL Y ☎: 333 832 6701
E-MAIL: sotozuno@yahoo.com.mx

MICHOACÁN

CD. HIDALGO

MARTÍNEZ HERRAMIENTAS

FELIPE ANGELES # 31 COL. LAZARO CÁRDENAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 4213
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

HUETAMO DE NÚÑEZ

FERRETECK FERRETERIAS

AV MADERO SUR # H56 COL. TOMATLÁN
C.P. 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, MICHOACÁN
TEL: 435 115 4564
E-MAIL: ventas@ferreteck.com

LA PIEDAD

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO SUC. LA PIEDAD

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1346 LOCAL 2 COL. SANTA FE
C.P. 59330 LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 526 8044 ☎ 314 145 2343
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com
punto.maquinaria.01@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS

LINDE COPROSER

AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 60950 LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 2575 FAX: 753 532 0978
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

MORELIA

ACEROS Y HERRAJES

AV. MORELOS NORTE # 1861 COL. SANTIAGUITO
C. P. 58120 MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 1313 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

INDUSTRIAS SORIA

AV. FRANCISCO I MADERO ORIENTE # 3660
COL. EJIDAL ISAAC ARRIAGA C. P. 58120
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 410 8113
E-MAIL: soriacarr@yahoo.com.mx

NUEVA ITALIA

HERRAMIENTAS AVILA

AMBROSIO FIGUEROA #152 COL. CENTRO C.P. 61760
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 4787
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

URUAPÁN

HERRAMIENTAS COVARRUBIAS

PASEO LAZARO CARDENAS # 1049-C
COL. LA MAGDALENA C.P. 60080
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 6501 / 452 524 7024 ☎ 452 101 7893
E-MAIL: makitauruapan.frcj@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L.

FRANCISCO VILLA # 10 COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 5627 ☎ 452 105 6881
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

ZACAPU

FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU

MADERO NORTE # 157 COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 0310 FAX: 436 363 2125
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

ZAMORA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA

AV. 5 DE MAYO #80 SUR COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS

CUAUTLA

LIBAMAQ HERRAMIENTAS

CARRETERA FEDERAL CUAUTLA-MEXICO # 1617
COL. NUEVA POSTAL, C.P. 62750
CUAUTLA, MORELOS
TEL: 735 398 5943 ☎ 735 102 3279
E-MAIL: shcserviciocuautila@gmail.com

CUERNAVACA

GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO

MARIANO MATAMOROS #77 COL. CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 312 1855 ☎ 777 191 2390
E-MAIL: ghsmorelos@hotmail.com

ARBEIT MS SOLUCIONES

CALLE H.PRECIADO S/N COL. OCOTEPEC C.P. 62220
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 146 2335 ☎ 777 464 7183
E-MAIL: arbeitsoluc@gmail.com

JIUTEPEC

CARMIR, LA CASA DE LA HERRAMIENTA

AVENIDA PASEO CUAUHNAHUAC KM. 3.5
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577
JIUTEPEC, MORELOS
TEL: 777 513 7194 ☎ 777 559 2839
E-MAIL: supercharlycuatro@outlook.com

TALQUITENANGO

MAQUINARIA TLAHUICA

AV. MORELOS # 60 COL. CENTRO C.P. 62980
TALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 3816 / 734 342 1350 ☎ 777 789 6651
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

NAYARIT

BAHIA DE BANDERAS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. MATRIZ

CARRETERA A TEPIC PUERTO VALLARTA # 290-B NORTE
COL. MEZCALES CP.63738
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
TEL: 329 296 5052 / 329 298 6474
f.aereoportado@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

COMPOSTELA

FERREPANEL

CARRETERA TEPIC VTA KM 274
RINCÓN DE GUAYABITOS CP. 63724
COMPOSTELA, NAYARIT
TEL: 311 256 0375 ☎ 311 256 0375 / 322 206 4416
E-MAIL: cesarfflogo@gmail.com

TEPIC

HERRAMIENTAS TEPIC

BLVD. TEPIC-XALISCO #650 COL. MIRAVALLS
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 311 211 4242 CEL: 311 121 6436
E-MAIL: herramientasxalisco@hotmail.com



NUEVO LEÓN

GUADALUPE

AIR WELDING

PROL. RUIZ CORTÍNEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 5181 / 818 364 4146 ☎ 812 024 4733
E-MAIL: ventas@airwelding.mx

MONTERREY

ABASTECEDORA LEAL

DR. COSS # 3330 NORTE ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL
DE LA PEÑA COL. DEL NORTE C.P. 64500
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 1011 / 818 351 1091 / 818 351 2030
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE

AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148
COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 1304 / 818 372 1321 ☎ 812 668 5666
E-MAIL: contacto@autogenayelectrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

EDISON # 907 NORTE COL CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 348 1775 / 818 346 4200 ☎ 811 813 6743
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

TECHNOABRASIVOS

AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE
COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066 6891
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS

REFORMA #1013 OTE. COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969 0390 ☎ 811 692 3450
E-MAIL: info@rompedoras.com

MAKSTORE CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

20 DE NOVIEMBRE # 934- ESQ. FCO. Y MADERO
COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 813 6743 / 811 360 5689 ☎ 811 813 6743
E-MAIL: omar.lun@centrodehtas.com

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFMTY

AV. SANTO DOMINGO # 906
COL. LAS FUENTES 4TO SECTOR C.P. 66460
SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO LEÓN.
TEL: 812 721 9082 ☎ 818 057 3992
EMAIL: csafmty@afmty.com.mx

OAXACA

BAHIA DE SANTA CRUZ

MADERERIA MADCIM

BLV. BAHIAS MZ. #18 LT 212 COL. SECTOR T C.P. 70987
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 2330 / 958 107 1460 / 958 583 4813
☎ 958 144 2851
E-MAIL: madcimcompras@hotmail.com

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA

BASILIO ROJAS # 304 COL. CENTRO C.P. 70800
MIAHUATLÁN, OAXACA TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

OAXACA DE JUÁREZ

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE

VALERIO TRUJANO # 707 COL. CENTRO C.P.68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07 / 516 12 60 / 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA

SIMBOLOS PATRIOS # 911 COL. ELISEO JIMÉNEZ RUIZ,
C.P. 71230 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 1419
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA

CARRETERA INTERNACIONAL # 1814
COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 515 9445 EXT. 2005
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL SUC. PUERTO ESCONDIDO

3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTE
COL. SECTOR JUÁREZ C.P. 71984
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 2293
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SALINA CRUZ

FERRE HERRAMIENTAS DEL ISTMO

CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4 COL. HILDALGO ORIENTE
C.P. 70610 SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 1552 ☎ 971 222 8762
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL SUC. POCHUTLA

AV. LAZARO CARDENAS # 258 COL. CENTRO C.P. 70900
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 9038
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES

AV. 5 DE MAYO # 1613 COL. CENTRO C.P. 68310
TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 0673 ☎ 287 883 2697
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com / ffrds@hotmail.com

PUEBLA

CHIPILO

BLACK TOOLS

AV. 5 DE MAYO # 610 LT. 9 COL. CENTRO
C.P. 74325 CHIPILO, PUEBLA
TEL: 222 283 1078 ☎ 222 410 8522
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

PUEBLA

FERRE PAT DE PUEBLA

8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE
COL. CENTRO C.P. 72000 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 5034 / 222 242 4142
E-MAIL: eduardovaszquez@ferrepat.com

CREAR HOGAR

BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN
COL. AMOR C.P. 72140
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 3759 / 222 249 3904 EXT TALLER 106
E-MAIL: crearhogar@prodigy.net.mx

AVM TOOLS

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318
COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P.72080 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 6538
E-MAIL: avmtools410@gmail.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

17 NTE. ESQ. 4 PTE. COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 5067 / 222 246 3726 ☎ 221 423 9627
E-MAIL: ghs Puebla@gmail.com

SAN JOSÉ ALCHICHICA

DITORSA

CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N
COL. CENTRO C.P. 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 0001 / 282 832 0327
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

TEHUACÁN

EL FERRETERO

AV. INDEPENDENCIA OTE. # 340
COL. CENTRO C.P. 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 7781 ☎ 238 208 3413
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

FERRE PAT

CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE
COL. DEL EMPLEADO C.P. 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 6244 / 238 384 6790
E-MAIL: yessicabaltazar@ferrepat.com

QUERÉTARO

QUERÉTARO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES

CORREGIDORA # 977 COL.VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 220 8696 / 442 220 7774 / 422 220 7932
E-MAIL: hrrisadecv@gmail.com

HERREYACE

CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9 COL. VILLAS DEL SUR
C.P. 76040 QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 295 3592 / 442 388 8069
E-MAIL: herreyacce@gmail.com / contacto@herreyacce.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ÁLVAREZ

AVENIDA RIO AYUTLA # 58 COL. LA PIEDAD C.P. 76150
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 242 9216 ☎ 442 414 2256 / 442 242 9216
E-MAIL:herramientasyreparacionessalvarez@hotmail.com

4 TOOLS FERRETERIAS

PLAZA CONSTITUYENTES # 13 LOCAL 10, JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ COL. SANTA FE, EL PUEBLITO
C.P. 76900, QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 455 1414 ☎ 442 181 6357 / 446 337 5775
E-MAIL: ventas@4tools.com.mx

REAL TOOLS

AVENIDA SOMBRETERE # 1012 COL. CIPRESES C.P. 76125,
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 736 3481 ☎ 442 614 5091
E-MAIL: realtools.qro@gmail.com

**SAN JUAN DEL RIO****HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES**

AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102
COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806
SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 274 4596 📞 427 102 8250
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES AL

AV.CONSTITUYENTES # 14 COL. BARRIO SAN ISIDRO,
C.P. 76803 SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 101 3138 / CEL. 414 219 5065
E-MAIL: herramientasal@hotmail.com

TEQUISQUIAPAN**HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX**

AQUILES SERDAN # 32 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
C.P. 76750 TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
TEL: 414 273 2563 📞 414 104 4731
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com

QUINTANA ROO**CANCÚN****REALSA CANCÚN**

AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO, SM 69 MZ.1 LOTES
28 AL 30 C.P. 77510 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 5299 / 998 884 7227 / 988 887 3386
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

COMERCIALIZADORA ROFELE

AV. INDUSTRIAL MZ. 27 LT. 5 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 77530 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 132 0172 / 998 415 4642 EXT. 108
📞 998 734 8280
E-MAIL: centrosdeservicio@rofele.mx

CHETUMAL**REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS FC**

VENUSTIANO CARRANZA # 242 ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 1384 / 983 832 1295
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

EL RIEGO

CALLE16 DE SEPTIMBRE# 204 COL. CENTRO C.P. 77000
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 0113
E-MAIL: ventas@elriego.mx

PLAYA DEL CARMEN**MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN**

AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60 COL. EJIDO
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 110 5114
E-MAIL: maquinarialigerap.construccionplaya@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO

AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 9596 / 984 803 9575
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

TULUM**HERRAMIENTAS LYDAN**

XCARET NORTE, ENTRE CALLE SAGITARIO ORIENTE
Y AV. TULA ORIENTE LOCAL 2 COL. REGION CERO DIEZ,
C.P. 77760 TULUM, QUINTANA ROO
TEL: 998 561 1672
E-MAIL: admon.lydan@hotmail.com

SAN LUIS POTOSÍ**SAN LUIS POTOSÍ****GRUPO HICA**

AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 3146 / 444 818 0294 📞 444 411 3423
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

CIFERIN

5 DE MAYO # 2375 COL. FRACC. VILLA RICA C.P. 78360
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 820 7372 / 820 2908 / 444 129 4221
E-MAIL: joel.hb@hotmail.com

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**FERREPROYECTOS**

CARRETERA SAN LUIS - RIO VERDE #1612
COL. QUINTAS DE LA HACIENDA C.P. 78438
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 166 8966 Ext. 100 📞 444 130 1892
E-MAIL: contacto1@pintegra.com

SINALOA**CULIACÁN****SERVIMAK HERRAMIENTAS SUC. PALMITO**

BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 1165
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

SERVIMAK HERRAMIENTAS SUC. FCO MADERO

FRANCISCO INDALECIO MADERO #1221 B OTE
COL. MIGUEL HIDALGO C.P. 80090 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 679 4927
E-MAIL: makitacln.madero@gmail.com

GUAMUCHIL**RENTAMEX**

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA # 15
COL. LAS PALMAS C.P. 81474 GUAMUCHIL, SINALOA
TEL: 673 732 4130
E-MAIL: elremateguamuchil1@outlook.es

GUASAVE**GRUPO REOC SUC. GUASAVE**

AV JUAN CARRASCO # 294 COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 1825 📞 668 195 7192
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

LOS MOCHIS**DO IT CENTER (FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)**

JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 0281 / 112 0281 / 812 5206
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA

AV. INDEPENDENCIA # 1338 COL. FRACC JARDINES DEL
VALLE C.P. 81245 LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 2080
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC SUC. LOS MOCHIS

BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2 COL. LOS SAUCES C.P. 81247
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618 5568 📞 668 195 0974
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN**SERHSI**

RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1 COL. SÁNCHEZ
CELIS C.P. 82120 MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 1275
E-MAIL: ventas@serhsi.com / roxana.crespo@serhsi.com

FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE SUC. MAZATLÁN

AV. PASEO DEL PACIFICO #3411
COL. MARINA MAZATLÁN C.P. 82103
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 913 6659 / 669 913 6653 📞 669 151 9590
E-MAIL: gerenciamarina@fierroylamina.com.mx

SONORA**GUAYMAS****ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL**

CARRETERA INTERNACIONAL. # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456 GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 9776 / 622 222 9777
E-MAIL: esinsa@hotmail.com

HERMOSILLO**SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN**

NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 2500 FAX: 662 210 2550
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx

SIS Y GASES DE HERMOSILLO

C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 313 2495 / 662 381 6202
E-MAIL: servicioclientes@sisygases.com.mx

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SUC. HERMOSILLO

BLVD. AGUSTÍN DE VIDOSOLA # 300
COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 250 6010
E-MAIL: luispadilla@hso.com.mx

DECSSON WELDING

C. SUAQUI #34 COL. PIMENTEL C.P. 83188
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 260 7268
E-MAIL: ventas@decssonwelding.com.mx

GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS

ALBERTO GUTIERREZ # 348 COL. OLIVARES C.P. 83180
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 686 262 0261 / 662 216 9809
E-MAIL: ventas@gradillas.mx

NOGALES**IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES**

AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090 NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 7313
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

OBREGÓN**SIS Y GASES DE CAJEME**

JACINTO LÓPEZ 401 PTE. COL. FAUSTINO FELIX
C.P. 85180 OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 6880 / 417 0908 📞 644 112 5949
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SUC. OBREGÓN

DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080 OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 1195 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

PUERTO PEÑASCO

TODO PARA EL CARPINTERO

AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550 PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 1001 / 638 388 6466 FAX: 638 383 1001
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx

SECSA PEÑASCO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 6788 / FAX: 638 388 6789 ☎ 638 125 7283
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

FETASA RÍO COLORADO

AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510 COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 5753 / 653 534 9697 / 653 535 6202
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

TABASCO

VILLAHERMOSA

REALSA VILLAHERMOSA

AV. CONSTITUCIÓN # 516 COL. CENTRO C.P.86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 5317
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

MERSOL SURESTE

AV. RUIZ CORTÍNEZ # 2001-B COL. ATASTA
C.P. 86100 VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 161 4479 / 993 161 48 20
E-MAIL: servicio.tecnico@mersolsureste.com.mx

TAMAULIPAS

ALTAMIRA

CARDENAS RIOS JOSÉ WILFREDO

CORONEL TRILLO #500-A COL. INDUSTRIAL GUERRERO
C.P. 89603 ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TEL: 833 264 4083
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS

NECAXA #513 NORTE COL. FELIPE CARRILLO
PUERTO C.P. 89430 CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 221 3450 ☎ 833 216 8216
E-MAIL: fernandogonzalez@prodigy.net.mx

CIUDAD VICTORIA

FERRETERIA Y SOLDADURAS VICTORIA

AIRE 2002, COL. COMERCIAL 2000, C.P. 87099
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL: 834 316 1212
E-MAIL: fesovisa@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

PROFESOR MANUEL ROMERO #105
COL. INDUSTRIAL ENTRE 6ª Y 8ª C.P. 87350
HEROICA MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 813 5107
E-MAIL: ventas@centromkt.com

NUEVO LAREDO

MAYOREO FERRETERO ELIZONDO

15 DE SEPTIEMBRE #2640
COL. CAMPESTRE C.P. 88678
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
TEL: 867 714 3242
E-MAIL: martillo@mfelizondo.mx

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO

HERON RAMIREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL Y: ☎ 899 261 5559
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

TLAXCALA

APIZACO

SERVICIO RUIZ

AV. ZARAGOZA # 102 COL. CENTRO
C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA
TEL: 241 277 4504 ☎ 241 172 7800
E-MAIL: makitatlaxcala@hotmail.com

SANTO TORIBIO XICOHTZINCO

BLACK TOOLS

AV. DEMOCRACIA # 123
COL. FRANCISCO ZARABIA REFORMA 2DA SECCIÓN
C.P. 90780 SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA
TEL: 220 195 4206
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

VERACRUZ

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO

MORELOS # 507-B COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 4386 / 921 212 9257 FAX: 921 212 5514
E-MAIL: internacionaldelgolfo@prodigy.net.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA SUC. CORDOBA

AV. 3 # 1318-B COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 8646 / 271 717 8269 ☎ 271 138 1596
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA SUC. ORIZABA

NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 5138 ☎ 272 170 5550
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com

POZA RICA

TALLER FRAZA

IGNACIO ZARAGOZA # 216 COL. TAJIN C.P. 93330
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 824 6565 ☎ 782 113 3347
E-MAIL: frazapr@hotmail.com / contacto@frazza.com.mx

SAN RAFAEL

FECEGO

DIAZ MIRON # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 9060
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

TANTOYUCA

SANVER FORTE

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 3030
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

VERACRUZ

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE

MANUEL DE JESUS CLOUTHIER # 5417 LOTE 15
COL. AMAPOLAS C.P. 91698 VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 260 8910 CEL. 229 331 5444
E-MAIL: gerenciaver@mersolsureste.com.mx

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS

SIMÓN BOLIVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: 228 815 2779 ☎ 228 107 3569 / 228 156 5719
228 365 2514
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

YUCATÁN

MÉRIDA

REALSA YUCATÁN

CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000 MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 0120 / 999 924 8907
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

UMÁN

CENTRO DE SERVICIO MEDINA

CALLE 20-A # 127-A ENTRE 25 Y 27
C.P. 97390 UMÁN, YUCATÁN
TEL: 999 372 2816 ☎ 999 372 2816
E-MAIL: medinacentrodeservicio@gmail.com

ZACATECAS

FRESNILLO

CENTAURUS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

JESUS VARELA RICO # 314 COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 878 1515 / 493 878 0690 EXT. 106
E-MAIL: admon_centaurozac@hotmail.com

SALINAS AGRICOLA

BOULEVARD PASEO DEL MINERAL # 630
COL. BENITO JUÁREZ C.P. 99020 FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 935 8267 ☎ 493 159 8232
E-MAIL: refacciones.salinasagricola@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA

TRANSITO PESADO 11 SUR COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: 457 936 2414
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES

CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A COL. FRACC.
PROGRESO C.P. 98066 ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: 492 998 2494 / 492 925 5969
☎ 449 113 8368 / 492 105 2847
E-MAIL: lflores@metals.com.mx / a.luevano@metals.com.mx

ÍNDICE



1	
1805N	129
1912B	129
2	
2012NB	129
2107FK	114
2414NB	114
3	
3709	129
4	
4100KB	112
4100NH2RX	113
4100NH2WX	113
4100NH2X1	112
4100NH3X	112
4112HS	113
4114S	113
4131	113
4326	128
4327K	128
4328K	128
4350FCT	127
4350T	127
5	
5007MG	126
5007NK	126
5008MG	127
5377MG	126
5477NB	127
6	
6302H	103
6303H	103
6413	103
6906	104
6906 (220V)	104
6922NB	105
6924N	105
9	
9031	121
9032	121
9046	122
9227C	119
9237C	119
9403	122
9404	122
9554HNG	116
9557HNG	115
9557HPG	115
9557HPG (220V)	118
9557HPYG	115
9564PC	115
9564PCV	115
9910	122

9911	122
9924DB	122
A	
AC001GZ	41
AF353	131
AF506	131
AF601	131
AF635	131
AS001GA101	41
AS001GZ	41
B	
BAC01	85
BCC01	25
BCC02	25
BO001CGZ	37
BO003CGZ	37
BO3710	122
BO4556	122
BO4556K	122
BO4557	123
BO4565	122
BO4901	123
BO5030	123
BO5041	123
BO6030JX	123
BO6050J	123
BS001GZ	37
C	
CA5000XJ	115
CA5000XJR15	115
CC301DWYE	67
CE001GZ01	31
CE002GZ	31
CE003GZ	31
CE004GZ	31
CF002GZ	89
CF003GZ	89
CG100DWAEA	69
CG100DZB	69
CL001GD119	101
CL001GZ10	101
CL003GA103	101
CL003GA106	101
CL003GZ04	101
CL003GZ10	101
CL004GD101	101
CL004GZ	101
CL108FDWYW	101
CL108FDZW	101
CL117FDX1	101
CL121DWA	100
CL121DZ	100
CLX228	24

CLX248	24
CP100DWY	67
CP100DZ	67
CS002GZ	33
CW001GZ01	90
CW002GZ01	90
CW003GZ01	90
CW004GZ	90
D	
DA001GM101	33
DA001GZ	33
DA3010F	104
DA333DWYE	66
DA333DZ	66
DAS180RT	61
DAS180Z	61
DBN500Z	50
DBN501Z	50
DBN600Z	50
DBN601Z	60
DBN900ZK	60
DBO180RFE	57
DBO180Z	57
DBO380RFE	56
DBO380Z	56
DBO481RFE	56
DBO481Z	56
DBS180Z	57
DCC501TX3	54
DCC501ZX3	54
DCE090PT2	43
DCE090Z	43
DCF102Z	89
DCF203Z	89
DCF300Z	89
DCF301Z	89
DCG180RMEB	59
DCG180Z	59
DCG180ZB	59
DCL180RFB	101
DCL180ZB	101
DCL184SF	100
DCL184Z	100
DCL284FRFW	101
DCL284FZW	101
DCL286FBX5	101
DCL286FRFB	101
DCL286FZB	101
DCL286FZW	101
DCL501Z	100
DCM501Z	89
DCS552RFJ	54
DCS552Z	54
DCS553Z	54
DDA351Z	52
DDA450RTE	52
DDA450Z	52

Kits de inalámbricos Pag. 20



Línea XGT 40Vmax I 80Vmax Pag.26



Línea 18Vx2 // 36V Li-ion Pag.42



Línea 18V Li-ion Pag.45



Línea SUB-COMPACT Pag.61



Línea CXT 12max Pag.64



Línea 18V 1.5Ah / 2.0Ah Pag.69



JARDÍN Y EXTERIORES Pag.70



PORTABLE POWER PACK Pag.85



VARIOS I CAMPING Pag.88



LÁMPARAS Pag.91



ASPIRADORAS Pag.93



ATORNILLADORES Y TALADROS ELECTRÍCOS // Pag.102



ROTOMARTILLOS Y DEMOLEDORES ELECTRÍCOS // Pag.106



ESMERILADORAS ELECTRÍCAS Pag.115



SIERRAS ELECTRÍCAS Y VARIOS Pag.124



LÍNEA PROFESIONAL MT Pag.133



ÍNDICE

DDA460PT2	42	DGP180RTB	59	DJR185RMJ	58	DMR055	92	DTM52RTJX1	57
DDA460Z	42	DGP180Z	59	DJR186RME	58	DMR057	92	DTM52Z	57
DDF083Z	62	DGP180ZB	59	DJR186Z	58	DMR203	88	DTR180RFE	54
DDF453SYE	47	DHG181RT	61	DJR187RME	58	DMR300	88	DTR180Z	54
DDF458RFJ	47	DHG181ZK	61	DJR187Z	58	DP2010	103	DTR181RTE	54
DDF458RMJ	47	DHP453SYE	48	DJR188Z	63	DP4010	103	DTR181Z	54
DDF458Z	47	DHP453X10	48	DJR189RTJ	58	DP4011	103	DTS141Z	49
DDF482RFE	47	DHP453YX15	48	DJR189Z	58	DPB180Z	54	DTW1001RTJ	49
DDF482SYE	47	DHP458RFJ	48	DJR360Z	43	DPB182RTE	55	DTW1002RTJ	50
DDF482Z	47	DHP458RMJ	48	DJS161RFE	55	DPB182Z	55	DTW1002XVZ	50
DDF484RFE	47	DHP458Z	48	DJS161Z	55	DPJ180Z	59	DTW1005Z	50
DDF485SYE	47	DHP482RFE	48	DJV182Z	57	DPO500RTE	56	DTW180RTE	63
DDF486RFJ	47	DHP482SYE	48	DJV184RFJ	58	DPO500Z	56	DTW180Z	63
DDF486RTJ	47	DHP482Z	48	DJV184RTJ	58	DPP200ZK	55	DTW181Z	52
DDF486Z	47	DHP484RFE	48	DJV184Z	58	DPT353Z	60	DTW190RFE	52
DDF487SYX1	61	DHP484RTE	48	DJV185RTJ	58	DRC200Z	98	DTW190Z	52
DDF487Z	61	DHP484ST	48	DJV185Z	58	DRC300Z	94	DTW251RFE	50
DDF489Z	47	DHP484Z	48	DK0178G203	20	DRS780Z	43	DTW251Z	50
DDG460ZX4	83	DHP485SYE	48	DKP180Z	58	DRT50RTJX9	59	DTW253RFE	52
DF001DW	69	DHP485SYX6	48	DKP181ZU	58	DRT50STX12	59	DTW253Z	52
DF001GD202	33	DHP485Z	48	DLM330ST	79	DRT50Z	59	DTW285RMJ	50
DF001GZ	33	DHP486RTJ	47	DLM330Z	79	DRT52F001	59	DTW285Z	50
DF002GA201	33	DHP486Z	47	DLM432CT2	79	DRT52Z	59	DTW301RTJ	50
DF002GZ	33	DHP487SYX2	62	DLM480CT2	79	DRV150RFE	60	DTW301Z	50
DF012DSE	69	DHP487YX2B	62	DLM532PT4	79	DRV150Z	60	DTW302Z	50
DF032DWME	65	DHP487Z	62	DLM539CT2	79	DRV250RFE	59	DTW450RFE	50
DF032DWYE	65	DHP489RTJ	48	DLS211ZU	42	DRV250Z	59	DTW450RMJ	50
DF032DZ	65	DHP489STX1	48	DLS600RTE	57	DS4012	103	DTW450Z	50
DF033DWYE	65	DHP489Z	48	DLW140Z	42	DS5000	103	DTW701RTJ	50
DF033DZ	65	DHP490SFE	48	DLX2131SY	23	DSC251ZK	54	DTW701Z	50
DF332DWME	65	DHP490SFX	48	DLX2180TX	22	DSL801Z	57	DUA200F001	81
DF332DWYE	65	DHP490WV	48	DLX2196ST	20	DSP600Z	43	DUA200Z	81
DF332DZ	65	DHP490WVE	48	DLX2221YX1	24	DSS611RFE	57	DUB184SF	82
DF333DWYE	65	DHP490Z	48	DLX2336SYX	22	DSS611STX2	57	DUB184ST	82
DF333DZ	65	DHR171RTJ	63	DLX2401ST	22	DSS611Z	57	DUB184Z	82
DFS250RFE	53	DHR171SFE	63	DLX2402ST	22	DST221Z	60	DUB185SFX1	83
DFS250RTE	53	DHR171Z	63	DLX2412T	21	DTC101ZK	55	DUB185ZX1	82
DFS250Z	53	DHR182TWJU	53	DLX2414X7B	23	DTC102ZK	55	DUB187T004	82
DFS251RFE	53	DHR183RTWJ	53	DLX2414YX7	24	DTC103ZK	55	DUB187Z01	82
DFS251Z	53	DHR183Z	53	DLX2416X1	21	DTD152RFE	49	DUB362PT4	82
DFS452SFX	53	DHR241RFE	53	DLX2500T	20	DTD152SYE	49	DUB362Z	82
DFS452TJX2	52	DHR241RTE	53	DLX2501S	21	DTD152Z	49	DUB363PT2V	82
DG001GZ02	83	DHR241STX2	53	DLX2523ST	20	DTD153ST	49	DUB363ZV	82
DG002GM101	83	DHR241Z	53	DLX3165ST	21	DTD153Z	49	DUC150SF	81
DG002GZ	83	DHR242RFE	53	DMC300RFJ	54	DTD154RFE	49	DUC150Z	81
DGA452RMJ	56	DHR242RTE	53	DMC300Z	54	DTD154RTE	49	DUC254Z	80
DGA452STX4	56	DHR242STX2	53	DML800	92	DTD154Z	49	DUC357RT	80
DGA452Z	56	DHR242Z	53	DML801	92	DTD156SYE	49	DUC357Z	80
DGA456RFE	55	DHR263PM2J	42	DML805	91	DTD156Z	49	DUC405PFE	80
DGA456STX2	55	DHR283T2JU	42	DML806	92	DTD157SYE	62	DUC405Z	80
DGA456Z	55	DHS680RMJ	57	DML809	91	DTD157Z	62	DUC406Z	80
DGA458RTE	56	DHS680TJX2	57	DML812	92	DTD171RTJ	49	DUH523SF	77
DGA458ST	56	DHS680Z	57	DML814	91	DTD171Z	49	DUH606RF	77
DGA458Z	56	DHS780PT2J	43	DML815	92	DTD172RTJ	49	DUH606RT	77
DGA469RTJ	56	DHS780Z	43	DML816X	92	DTD172Z	49	DUH606Z	77
DGA518Z	56	DHS783ZU	43	DML817	92	DTD173RTJ	48	DUH607F001	77
DGD800RFE	56	DHW080ZK	83	DML818	91	DTD173Z	48	DUH607RT	77
DGD800Z	56	DHW180Z01	84	DMP180Z	88	DTL061Z	52	DUH607Z	77
DGP180RT	59	DJN161Z	55	DMP181Z	88	DTL063Z	52	DUH752RT	77

DUH752Z	77	GA037GZ	36	HM001GM202	32	HR2810	110		
DUM111SYX	78	GA038GM201	36	HM001GZ	32	HR2810T	110	L	
DUM111ZX	78	GA038GZ	36	HM003GZ01	32	HR3001CJ	110	LB1200F	128
DUM604Z	78	GA043GM202	37	HM004GZ02	30	HR3011FCJ	110	LC1230	114
DUN461WSF	78	GA043GZ01	37	HM0870C	111	HR3200C	110	LD030P	130
DUN461WZ	78	GA049GT101	37	HM1111C	111	HR4002	110	LD050P	130
DUN500WZ	77	GA049GZ	37	HM1203C	111	HR4003C	110	LD080P	130
DUN600LZ	77	GA4530	115	HM1211B	111	HR4013C	110	LD080PI	130
DUP180T001	78	GA4534	116	HM1213C	111	HR5202C	111	LF1000	126
DUP180Z	78	GA4550	115	HM1214C	111	HR5212C	110	LH1040F	126
DUP362Z	78	GA4570	115	HM1304B	112	HS003GM201	38	LH1201FL	126
DUR192LSF	75	GA4590X01	116	HM1307CB	112	HS003GZ	38	LM001CZ	86
DUR192LST	75	GA4592X02	116	HM1317CB	111	HS004GZ	38	LM002GT201	78
DUR192LZ	75	GA4593X03	116	HM1502EX1	112	HS010GT201	38	LM002GZ	78
DUR193SF	75	GA4595X02	116	HM1512EX1	112	HS010GZ	38	LM004GM103	78
DUR193Z	75	GA4600	116	HM1801	112	HS011GZ	38	LM004GZ	78
DUR368APT2	74	GA5010	117	HM1802	112	HS012GZ	38	LS003GZ	37
DUR368AZ	74	GA5021C	116	HM1810	112	HS0600	127	LS004GZ	38
DUR368LPT2	74	GA7020	117	HM1812	112	HS301DWYE	67	LS0815FL	125
DUR368LZ	74	GA7060	117	HP001GD203	33	HS301DZ	67	LS1017L	125
DUS054Z	81	GA7061R	117	HP001GZ	33	HS7010	127	LS1019L	125
DUS108Z	81	GA7081	117	HP002GA201	33	HS7010K	127	LS1030N	125
DUS158Z	81	GA7081 (220V)	118	HP002GZ	33	HS7600	127	LS1030NX1	125
DUV320Z	79	GA7082	117	HP0300	108	HS7600K	127	LS1040	125
DUX18Z	75	GA7090	117	HP1630	108	HW001GT201	83	LS1040F	125
DUX60Z	75	GA7911	119	HP1640	108	HW001GZ	83	LS1040FX1	125
DVC155LZX2	8	GA9010C	118	HP2050H	108	HW101	87	LS1110F	125
DVC261ZX11	96	GA9020	118	HP2070	108			LS1219L	125
DVC350Z	99	GA9060	118	HP2070F (220V)	108	J		LS1221	125
DVC560Z	99	GA9060 (220V)	119	HP332DWYE	65	JN1601	114	LW1401	114
DVC660Z	96	GA9081	118	HP333DWYE	65	JN3201	115	M	
DVC750LSX3	99	GA9081 (220V)	118	HP333DWYX3	65	JR001GM201	39	ML001G	92
DVC750LZX3	99	GA9082	118	HP333DYX3B	65	JR001GZ	39	ML002G	92
DVC867LZX4	97	GA9090	117	HP333DZ	65	JR002GM201	39	ML003G	91
DVP180Z	59	GB602	120	HR003GM201	32	JR002GZ	39	ML005G	91
DVP181ZK	43	GB801	120	HR003GZ	32	JR105DWYE	68	ML006GX	92
DVR850RFE	59	GD0600	119	HR005GM201	32	JR3051TK	113	ML007G	91
DWR180SA	53	GD0601	120	HR005GZ	32	JR3070CT	113	ML009GX	91
DWR180Z	53	GD0603	119	HR006GZ	32	JS1601	114	ML010G	91
DWT310ZK	42	GD0800C	120	HR007GM201	32	JS1602	114	ML011G	92
		GD0801C	120	HR007GZ	32	JS3201	114	ML012G	91
		GD0810C	120	HR008GM201	32	JV001GD201	39	MLS100	126
		GD0811C	120	HR008GZ	32	JV001GM201	39	MLS100X1	126
F		GM00001714	92	HR010GD201	32	JV001GZ	39	MLT100	126
FN001GZ	40	GP001GM101	40	HR010GZ	32	JV002GM201	39	MP001GZ	88
FS2700	104	GP001GZ	40	HR140DWMJ	66	JV002GZ	39	MP100DZ	88
FS4200	104	GS6000	120	HR140DZ	66	JV0600K	128	MR006GZ	88
FS6300	104	GV5010	123	HR166DWMJ	67	JV101DWYE	67	MR010G	92
		GV7000	123	HR166DWYJ	67	JV101DZ	67	MR014GZ	88
				HR166DZ	67	JV103DWYJ	67	N	
G		H		HR1840	108	JV103DZ	67	N5900B	127
GA004GM201	36	HB350	105	HR1841F	108	K		P	
GA004GZ	36	HB500	105	HR2230	108	KP001GM201	39	PB002GM201	36
GA012GM201	36	HG5030	131	HR2470	109	KP001GZ	39	PB002GZ	36
GA012GZ	36	HG5030K	131	HR2470X6	109	KP0800	128	PC5000C	121
GA022GM201	36	HG6030K	131	HR2475	109	KP0810C	128	PC5001C	121
GA022GZ	36	HG6031VK	131	HR2475X4	109	KT001GZ	89		
GA028GM201	37	HG6530V	130	HR275X6	109				
GA028GZ	37	HG6531CK	130	HR2630J	109				

ÍNDICE

PC5010C	121
PDC1200A01	86
PDC1500A01	86
PF0300	87
PF0403	87
PF0800	87
PF1100	87
PJ7000	129
PM001GT202	81
PM001GZ01	81
PO5000C	119
PO5000CX2	119
PS001GM101	41
PS001GZ	41
PT001GZ	40
PT354DZ	68
PV001GM101	37
PV001GZ	37
PW5001C	121

R

RF1100	130
RF1101	130
RM350D	73
RP001GM201	40
RP001GZ	40
RP0900	129
RP1800	130
RP2301FC	129
RS001GZ	38
RS002GZ	38
RT001GM201	39
RT001GZ04	39
RT0700C	129
RT0700CX2	129

S

SA7000C	119
SC001GZK	36
SD100DWYJ	68
SG1251J	113
SJ401	128
SK105DZ	69
SK105GDZ	69
SK106DZ	69
SK106GDZ	69
SK700DZ	68
SK700GDZ	68
SP001GZ	39
SP6000R15	127
SP6000R30	127
ST113DZ	68
STEXBML360	92

T

TB131	104
TD001GM201	35

TD001GZ	35
TD002GD202	35
TD002GZ01	35
TD003GZ	35
TD004GD201	33
TD004GZ	33
TD022DSE	69
TD110DWME	65
TD110DWYE	65
TD110DZ	65
TD111DWME	65
TD111DWYE	65
TD111DZ	65
TL064DZ	66
TM001GD201	39
TM001GZ	39
TM3000C	121
TM3010CK	121
TM30DWME	67
TM30DZA	67
TW001GM201	35
TW001GZ	35
TW002GM201	35
TW002GZ	35
TW003GM201	35
TW003GZ	35
TW005GD201	36
TW005GZ	36
TW008GD201	35
TW008GM201	35
TW008GZ	35
TW009GT201	34
TW009GZ	34
TW010GT201	34
TW010GZ	34
TW011GZ	35
TW0200	105
TW0350	104
TW0350 (220V)	104
TW060DZ	66
TW1000	104
TW140DZ	66
TW160DZ	66
TW161DZ	66

U

UA004GM101	81
UA004GZ	81
UB001GM101	82
UB001GZ	82
UB002GZ02	82
UB003CZ	87
UB004CZ	86
UB100DZ	83
UB101DZ	83
UB1103	131
UC003GM102	80
UC003GZ01	80

UC004GM102	80
UC004GZ01	80
UC017GT102	79
UC017GZ01	79
UC029GD101	80
UC029GZ	80
UC030GZ	80
UC100DWA	81
UC100DZ	81
UC4041A	87
UH004GZ	75
UH006GD201	75
UH006GZ	75
UH008GZ	75
UH021GD101	77
UH021GZ	77
UH4261	87
UN001GZ	77
UP100DSMJ	78
UP100DZ	78
UR002GZ04	74
UR006GM101	74
UR006GZ02	74
UR012GZ02	74
UR013GT203	74
UR013GZ02	74
UR014GT201	74
UR014GZ	74
UR016GM101	74
UR016GZ	74
UR101CZ	86
UR201CZ	86
US053DZ	82
UT001GM101	40
UT001GZ	40
UT002GZ	40
UT1305	105
UT2204	105
UV001GZ	79
UX01GZ	75

V

VC003GLZ	97
VC006GMZ	97
VC008GZ	95
VC009GZ	95
VC010GZ	98
VC011GZ	96
VC2000L	132
VC2512L	132
VC3210L	132
VC4210L	132
VR001GZ	40
VR001GZ38X24	40
VR003GM101	40
VR003GZ	40
VR004CZ	86
VR1000	105

VR1000X15	105
VR1000X45	105
VS001GZ	71

W

WR100DWM	66
WR100DZ	66
WT001GT101	33
WT001GZ	33

X

XRM08B	88
XT610	23



M0400BC	135
M0600B	134
M0801B	134
M0801BX5	134
M0801KB	134
M0801KX4B	134
M0901B	135
M0901BX5	135
M0920B	136
M0921B	136
M1100B	136
M1902B	136
M2401B	135
M3600B	137
M3601B	137
M3700B	137
M4000B	138
M4001B	138
M4301B	137
M4301BX5	137
M4302B	138
M4500B	138
M5801B	137
M5801KB	137
M5802B	137
M6201B	134
M6501B	134
M6600XB	134
M8100B	134
M8600B	135
M8700B	134
M8701B	134
M8701ZB	134
M9002B	136
M9100B	136
M9200B	136
M9201B	136
M9201BX5	136
M9204B	137
M9400B	137
M9507B	135
M9510B	135
MTK0003B	138
MTK0005B	138


SIMBOLOGÍA

¡NUEVO!

Conozca y consulte nuestra **NUEVA SIMBOLOGÍA** para saber más de como esta equipada cada herramienta.

CARBONES

Ubique el **No. de Parte** del carbón marcado en cada herramienta.



No. de parte	Carbón CB 
181019-9	CB-1
198887-3	CB-5
194970-4	CB-70
194971-2	CB-75
194972-0	CB-76
194975-4	CB-105
194977-0	CB-107
194982-7	CB-124
194984-3	CB-132
194986-9	CB-154
194987-7	CB-155
191968-2	CB-166
195845-0	CB-175
194991-6	CB-203
194992-4	CB-204
194993-2	CB-210
197128-4	CB-218
191T31-1	CB-224
194994-0	CB-253
191D84-4	CB-258
1911H3-8	CB-262
194996-6	CB-303
194997-4	CB-304
195001-2	CB-325
196454-8	CB-340
197244-2	CB-351
195005-4	CB-401
195007-0	CB-407
195008-8	CB-408
195017-7	CB-424
195018-5	CB-430
195020-8	CB-434
195021-6	CB-440
195022-4	CB-441
195023-2	CB-442
196855-0	CB-448
195025-8	CB-458
JM23000123	CB-500
JM23500117	CB-501

Para Taladros Magnéticos **HB350 y HB500**

UD00EBD002	HB350
UD0EIB106C	HB500

-  Doble aislamiento
-  Velocidad variable
-  Freno
-  Reversible
-  Función Anti-restart
-  2 Velocidades mecánicas
-  3 Velocidades mecánicas
-  2 Velocidad electrónicas
-  3 Velocidad electrónicas
-  4 Velocidad electrónicas
-  Broquero de cierre rápido
-  6 Ajustes de torque
-  9 Ajustes de torque
-  16 Ajustes de torque
-  18 Ajustes de torque
-  20 Ajustes de torque
-  21 Ajustes de torque
-  21/41 Ajustes de torque
-  Equipado con embrague
-  Limitador de torque
-  Velocidad constante
-  Arranque suave
-  Luz de trabajo integrada
-  Estuche o caja
-  SDS-MAX
-  SDS-PLUS
-  Zanco hex 17mm
-  Zanco hex 19mm
-  Zanco hex 21mm
-  Zanco hex 28.6mm
-  Zanco hex 30mm
-  Zanco estriado
-  Lija convencional y velcro
-  Manguera removible
-  Sistema de recolección de polvo
-  Corte de inglete 45 Izq
-  Corte de inglete 45 Izq / Der
-  Corte de inglete Izq 45 / Der 5
-  Corte pendular
-  Zanco Makita
-  Zanco Espada
-  Marcado láser
-  Cambio sin herramienta
-  Estuche de madera
-  Marcador de ajuste de profundidad
-  Secuencial o efecto de retro impacto
-  Clavos en carrete de alambre
-  Clavos en carrete de papel
-  Entrada para filtro
-  Paro automático de descarga
-  Tanque de acero inoxidable
-  Manguera anti-estática
-  Función de eliminación de hierba
-  Anti-vibración
-  Aceitado automático
-  Freno de cadena
-   1 Caja master

TECNOLOGÍAS



Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



BATERÍAS Y CARGADORES

• Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT
40V // 80Vmax
Lithium-ion

Ah	Batería	DC40RA	DC40RB	DC40RC
8.0	BL4080F / BL4080H	76 min.		170 min.
5.0	BL4050F	50 min.		85 min.
4.0	BL4040F	45 min.		67 min.
2.5	BL4025	28 min.		38 min.
2.0	BL4020	22 min.		30 min.

XGT



No. parte 191C09-2

Adaptador ADP10



El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

Proporciona una salida de 5.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



• Estuche multicargador

¡NUEVO!



BCC02 Carga de 12 baterías XGT



BCC01 Carga de 12 baterías XGT

• Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

LXT

Adaptador para USB//ADP05, ADP06 y ADP08

2 salidas de puerto USB con tapa. Proporciona una salida de 4.5Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



Clip para cinturón

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

Ah	Batería	18V	14.4V
12.0	BL18120	¡NUEVO!	
9.0	BL1890	¡NUEVO!	
6.0	BL1860B		Autocarga BL1460B
5.0	BL1850B		
4.0	BL1840B		
3.0	BL1830B		Autocarga BL1430B
1.5	BL1815N		Autocarga BL1415NA

Cargador	18V	14.4V	18V	14.4V	18V
DC18RC	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías			
DC18SD					
DC18SF	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías			
DC18SE			130 min.	160 min.	40 min.
DC18SH			110 min.	135 min.	35 min.
DC18RD			55 min.	130 min.	260 min.
DC18RE			45 min.	110 min.	220 min.
DC18RC			36 min.	90 min.	180 min.
DC18RC			22 min.	60 min.	120 min.
DC18RC			15 min.	30 min.	60 min.

Carga de **1 a 4** baterías al mismo tiempo

CARGA RÁPIDA

CARGA RÁPIDA

CARGA RÁPIDA

* Excluye BL1430B

18V
Lithium-Ion
LXT
BASIC



BLB182, para Rotomartillo DHP490

¡NUEVO!

90
min.



DCB18WA

¡NUEVO!

18V
Lithium-Ion
14.4V / 18V
1.5Ah



BL1820G

90
min.



DC18WA



BL1820G

105
min.



DC18WB

● **Baterías y cargadores CXT 12Vmax**

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje

● **Baterías y cargadores Li-ion 12V / 7.2V**

12V Lithium-Ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	DC10WD
4.0 Ah	BL1041B	CARGA RÁPIDA	60 min.	130 min.
2.0 Ah	BL1021B		30 min.	70 min.
1.5 Ah	BL1016		22 min.	50 min.

12V Lithium-Ion	BL1014	50 min.	
1.3Ah			(630663-4)
7.2V Lithium-Ion	BL0715	50 min.	
1.3Ah			(630663-4)
12V 10.8V Lithium-Ion	BL1015K	55 min.	
1.5Ah			(630663-4)

● **Kits de baterías y cargadores**

40V Lithium-Ion XGT	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)	+ +	8.0Ah	Estuche Makpac	BL4080F Baterías de 8.0Ah (2pz)	DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
18V Lithium-Ion LXT	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)	+ + ESTUCHE	6.0Ah	BL1860B Baterías de 6.0Ah (4pz)	DC18RD Cargador 2 puertos (1pz)	
40V Lithium-Ion XGT	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)	+ +	4.0Ah	Estuche Makpac	BL4040 Baterías de 4.0Ah (4pz)	DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
18V Lithium-Ion LXT	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)	+ + ESTUCHE	6.0Ah	BL1860B Baterías de 6.0Ah (2pz)	DC18RC Cargador rápido (1pz)	
40V Lithium-Ion XGT	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)	+ +	4.0Ah	Estuche Makpac	BL4040 Baterías de 4.0Ah (2pz)	DC40RA Cargador rápido (1pz)
18V Lithium-Ion LXT	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)	+	5.0Ah	BL1850B Batería de 5.0Ah (1pz)	DC18RC Cargador rápido (1pz)	
40V Lithium-Ion XGT	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)	+ +	2.5Ah	Estuche Makpac	BL4025 Baterías de 2.5Ah (2pz)	DC40RA Cargador rápido (1pz)
18V Lithium-Ion LXT	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)	+	3.0Ah	BL1830B Batería de 3.0Ah (2pz)	DC18SD Cargador (1pz)	
40V Lithium-Ion XGT	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)	+ +	2.0Ah	Estuche Makpac	BL4020 Baterías de 2.0Ah (2pz)	DC40RC Cargador (1pz)
18V Lithium-Ion LXT	Kit batería de 3.0Ah y cargador (1912S5-7)	+	6.0Ah	BL1830B Batería de 1.0Ah (4pz)	DC18WC Cargador (1pz)	
40V Lithium-Ion XGT	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)	+	4.0Ah	BL4040 Batería de 4.0Ah (1pz)	DC40RA Cargador rápido (1pz)	
18V Lithium-Ion LXT	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)	+	3.0Ah	BL1830B Batería de 3.0Ah (1pz)	DC18SD Cargador (1pz)	



TD003G
210N.m

HP002G
65N.m

BL XPT AFT Motor Solamente p/ HP002G

DKO178G203

XGT 40Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP002G (Rotomartillo)		TD003G (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. alta resistencia: M5-M14 (3/16-9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T: 0-3,700/0-3,200/0-2,100/0-1,100/0-2,400
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000	Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,100 / 0-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm	Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170/50/20 N.m (154.9 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 64/30 N.m (47.2/22.12 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	210 N.m (154.9 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (47.94 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	121x86x252 mm (4-3/4x3-3/8x9-7/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 174 x 86 x 294 mm (6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")	Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), clip para cinturón (2pz), estuche Makpac.



DTD152
165N.m

DHP489
80N.m

XPT BL Motor Solamente p/ DHP489

DLX2523ST

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP489 (Rotomartillo)		DTD152 (Atornillador de im.) CB-448	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 51 mm (2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	M5 - M12 (3/16 - 1/2") 0 - 2,900 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 27,000/0 - 8,250	Impactos por minuto	0 - 3,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm	Máx. torque bloqueo	165 N.m (121.7 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73/40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (59 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")		
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón (2pz), punta philips, maletín plástico.



DTD152
165N.m

DHP484
60N.m

XPT BL Motor Solamente p/ DHP484

DLX2196ST

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP484 (Rotomartillo)		DTD152 (Atornillador de im.) CB-448	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000/0 - 7,500	Impactos por minuto	0 - 3,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm	Máx. torque bloqueo	165 N.m (121.7 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")		
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón, punta philips, maletín plástico.



DTW301
330N.m

DHP482
62N.m

Solamente p/ DTW301

BL XPT Motor

DLX2500T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		DTW301 (Llave de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo Est.: M10-M20(3/8-3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8") 12.7 mm (1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Cuadro	12.7 mm (1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 9,000	Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	330 N.m (243.4 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)	Torque (rompe tuercas)	580 N.m (427.8 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	Dimensiones (LxAxA)	144 x 81 x 246 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-11/16")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas (824754-3)



Solamente p/ DTW181

BL MOTOR XPT

DLX2501S

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)	DTW181 (Llave de impacto)
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 60 mm (2-3/8")	Capacidad Tornillo Est.: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2") 12.7 mm (1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Cuadro 12.7 mm (1/2")
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Velocidad sin carga Fuerte / Suave 0-2,400 / 0-1,300 rpm
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Impactos por minuto Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Torque máximo Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo 210 N.m (155 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo 54 N.m (39.83 ft.lbs.)	Torque (rompe tuercas) 330 N.m (245 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) 198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	Dimensiones (LxAxA) 151 x 79 x 235 mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto 1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas (824754-3)



BL MOTOR XPT

DLX2416X1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP485 (Rotomartillo)	DTD157 (Atornillador de impacto)
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 76 mm (3")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Alta / Suave: 0-3,000 / 0-1,300 rpm
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo 140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (36.88 / 19.91 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo 60 N.m (44.25 ft.lbs.)	Peso neto 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas.



BL MOTOR XPT

DLX2412T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador impacto inalámbrica

DHP486 (Rotomartillo)	DTD154 (Atornillador de impacto)
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasier): 76 mm (3")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 rpm
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250	Impactos por minuto Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm	Máx. torque de bloqueo 175 N.m (129.07 ft.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 117 x 79 x 236 mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Máx. torque de bloqueo 125 N.m (92.2 ft.lbs.)	Peso neto 1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")	
Peso neto 2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), empuñadura.



BL MOTOR Solamente p/ DRT50

DLX3165ST

LXT 18V

Kit de sierra circular, lijadora orbital y recortadora (inalámbricas)

DSS611 (Sierra circular)	DBO180 (Lijadora orbital)	DRT50 (Recortadora)
Diámetro del disco 165 mm (6-1/2")	Tamaño del respaldo 123 mm (4-7/8")	Velocidad sin carga 10,000 - 31,000 rpm
Máxima capacidad de corte 0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")	Tamaño del abrasivo 125 mm (5") Órbitas por minuto (OPM) 7,000 / 9,500 / 11,000 opm	Ajuste de profundidad Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") C/ la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga 3,700 rpm	Dimensiones (LxAxA) 175 x 123 x 153mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")	Capacidad Collet: 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA) 347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")	Peso neto 1.4-1.7 kg (3-3/7 lbs.)	Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto 2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)		Peso neto 1.8-2.1 kg (3.9-4.6 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850 5.0Ah (1pz)



DHP482

62N.m

DHP482

62N.m**XPT** • Solamente p/ DGA452**DLX2401ST****LXT** 18V**Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica**

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DGA452 (Esmeriladora)	CB-430	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierria): 60 mm (2-3/8")	Diámetro del disco 115 mm (4-1/2") Diámetro del eje 22.23 mm (7/8") Velocidad sin carga 3,000 - 8,500 rpm Dimensiones (LxAxA) c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")	Diámetro del disco 115 mm (4-1/2") Diámetro del eje 22.23 mm (7/8") Velocidad sin carga 8,500 rpm Dimensiones (LxAxA) 362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")	
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")			
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 9,000			
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900/0 - 600 rpm			
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)			
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)			
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")			
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto 2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón.

BL AFT ADT **DLX2402ST****LXT** 18V**Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica**

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DGA456 (Esmeriladora)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierria): 60 mm (2-3/8")	Diámetro del disco 115 mm (4-1/2") Diámetro del eje 22.23 mm (7/8") Velocidad sin carga 8,500 rpm Dimensiones (LxAxA) 362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")	Diámetro del disco 115 mm (4-1/2") Diámetro del eje 22.23 mm (7/8") Velocidad sin carga 8,500 rpm Dimensiones (LxAxA) 362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 9,000		
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900/0 - 600 rpm		
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)		
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto 2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón.



DHP484

60N.m

DTD153

170N.m

p/ DHP484

BL XPT**DLX2180TX****LXT** 18V**Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico**

DHP484 (Rotomartillo)	DTD153 (Atornillador de impacto)
Capacidad	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	Velocidad sin carga 0 - 3,400 rpm
Impactos por min.	Impactos por minuto 0 - 3,600
Velocidad sin carga	Máx. torque bloqueo 170 N.m (125.39 ft.lbs.)
Torque máximo	Dimensiones (LxAxA) 126 x 79 x 238 mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	Peso neto 1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	
Peso neto	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), maletín



DHP453

42N.m

DTD156

155N.m**DLX236SYX****LXT** 18V**Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico**

DHP453 (Rotomartillo)	DTD156 (Atornillador de im.)	CB-5
Capacidad	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")	
Capacidad de sujeción	Velocidad sin carga 0 - 2,500 rpm	
Impactos por min.	Impactos por minuto 0 - 3,000	
Velocidad sin carga	Máx. torque bloqueo 155 N.m (114.32 ft.lbs.)	
Torque máximo	Dimensiones (LxAxA) 143 x 79 x 241 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")	
Máx. torque de bloqueo	Peso neto 1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)		
Peso neto		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón, punta phillips, maletín.



Maleta de herramientas
No. parte: 831279-0

DHP482
Rotomartillo inalámbrico

DTD152
Atornillador de impacto inalámbrico

DGA454
Esmeriladora angular inalámbrica

XSS02
Sierra circular inalámbrica

DML185
Lámpara de trabajo inalámbrica
18V / 14.4V LXT Li-ion
160 Lumens
Cabezal giratorio

DC18RC
Cargador rápido 18V LXT

DJR182
Sierra recíproca inalámbrica



BL1830B (2pz)
Batería de 3.0Ah 18V LXT



XT610

Maxi combo de inalámbricos

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DTD152 (Atornillador de I.)	CB-448	DGA454 (Esmeriladora angular)	XSS02 (Sierra circular)	DJR182 (Sierra R.)	CB-441
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 60 mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")	Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")	Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm	Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")	Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Impactos por minuto	0 - 3,500	Velocidad sin carga	8,500 rpm	Velocidad sin carga	3,700 rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Máx. torque bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 145 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-3/4")	Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N·m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")	Peso neto	2.24 - 2.89 kg (4.93 - 6.37 lbs.)	Peso neto	2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)
Máx. torque bloqueo	54 N·m (39.83 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")						
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)						

INCLUYE: Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

*Todas las herramientas incluidas son inalámbricas de 18V LXT, las baterías incluidas son compatibles con todas las herramientas de este combo.



DHP482
62N.m

DTD152
165N.m



LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



DHP487
40N.m

DTD157
140N.m



DLX2131SY



Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DTD152 (Atornillador de im.)	CB-448
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 60 mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Impactos por minuto	0 - 3,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Máx. torque bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N·m (45.7 / 26.5 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	54 N·m (39.83 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (pz), clip para cinturón (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maletín.

DLX2414X7B



Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)	CB-440	DTD157 (Atornillador de impacto)	CB-448
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 35 mm (1-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0-3,000 / 0-1,300 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo	140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N·m (29.5 / 18.4 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo	40 N·m (29.5 ft.lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")		
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHP487
40N.m
DTD157
140N.m
BL XPT MOTOR • Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2414YX7
LXT 18V
Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 35 mm (1-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 18.44 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")		
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)		


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHP483
40N.m
DTD155
140N.m
BL XPT MOTOR • Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2221YX1
LXT 18V
Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP483 (Rotomartillo)		DTD155 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 72mm (2-13/16")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40 / 23 N.m (29.5 / 16.96 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	135 x 79 x 232 mm (5-5/16 x 3-1/8 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 247 mm (6-15/16 x 3-1/8 x 9-3/4")		
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)		


INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón (2pz)

CLX228
CXT 12Vmax
Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP333D (Rotomartillo)		TD110D (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Mamposería: 8 mm (5/16") Madera (brocasier): 42 mm (1-5/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")	Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,000 / 0 - 6,750	Impactos por minuto	0 - 3,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 450 rpm	Máx. torque de bloqueo	110 N.m (81.13 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 30 / 14 N.m (22.12 / 10.32 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204 mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Máx. torque de bloqueo	28 N.m (20.65 ft.lbs.)	Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 193 x 66 x 229 mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")		
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)		


INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maleta.

CL108FDZW
3 Velocidades
CLX248
CXT 12Vmax
Kit aspiradora inalámbrica y sopladora inalámbrica

CL108FDZW (Aspiradora)		UB101D (Sopladora)	
Capacidad	600 mL	Fuerza de soplado	1.6N
Uso continuo (min)	c/ BL1016B Máximo / Alto / Normal: 10 / 12 / 25 min	Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)	Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 7 / 20 / 45 min
Máx. flujo de aire	1.2 m ³ /min	Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 852 x 155 x 202 mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Dimensiones (LxAxA)	956 x 110 x 150 mm (37-5/8 x 4-5/16 x 5-7/8")	Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)		


INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), boquilla de jardín, boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro.



ESTUCHE MULTICARGADOR

¡NUEVO!

BCC01 / BCC02

Puertos de carga

BCC01

BCC02

8 puertos

12 puertos

Compatibilidad equivalente a

IPX4

Baterías cargadas para varias herramientas




BCC01: 8 puertos



BCC02: 12 puertos



Se puede colocar en posición vertical u horizontal



Carga conmutada de baterías conectadas a varios puertos

Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.



Interruptor de carga



Se pueden cargar baterías de 18V con adaptador

Sólo con el modelo BCC01



Batería de 18V



+



Adaptador ADP10



Tapa removible



Asas giratorias



Estuche transportador con diseño Makpac

- Mismo tamaño que el MAKPAC tipo 4
- Medida LxAxA: 295 x 407 x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
- Se puede transportar al sitio con el carro o carretilla MAKPAC*

*No. parte opcional: TR0000002



Perforación para candado

Impide la extracción de las baterías (la misma posición que MAKPAC).



Indicador de carga



Indicador LED que muestra el estado de carga de las baterías que tiene cerca.



Tiempo de carga (min.)

Con cargador DC4002 conectado

40V Max max	BCC01		BCC02		18V LITHIUM-ION	BCC01 Usando ADP10	
	4 puertos / 8 puertos	4 puertos / 8 puertos	4 puertos / 12 puertos	4 puertos / 8 puertos		4 puertos / 8 puertos	4 puertos / 8 puertos
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225	75 / 225	75 / 225	BL1815N 1.5Ah	40 / 80	40 / 80
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	BL1820B 2.0Ah	55 / 110	55 / 110
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435	145 / 435	145 / 435	BL1830B 3.0Ah	80 / 160	80 / 160
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-	-	-	BL1840B 4.0Ah	110 / 220	110 / 220
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-	-	-	BL1850B 5.0Ah	135 / 270	135 / 270
					BL1860B 6.0Ah	160 / 320	160 / 320

Cargador DC4002

Adaptador de AC de diseño especial





LÍNEA 40Vmax | 80Vmax

POTENCIA, CAPACIDAD Y TAMAÑO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS



Elija la batería óptima



Máxima salida de energía
900 W

Máxima salida de energía
1100 W




2.0Ah BL4020



2.5Ah BL4025

EL SISTEMA INTELIGENTE único de Makita

Máximice la potencia y aumente el tiempo de trabajo bajo cargas elevadas



Tiempo de trabajo continuo bajo carga alta

Hasta **2.2** veces
*Usando una batería BL4025

Logra una mayor potencia y una mayor duración de la batería



Duración de la batería aproximadamente

50% arriba
*Usando una batería BL4025

Batería de última generación con suministro de energía óptimo + carga óptima

Comunicación digital optimizada con nuestro cargador para baterías y la herramienta



Sistema óptimo de suministro de energía

Optimiza el control del suministro de energía entre la herramienta y la batería según el estado de la batería para maximizar la carga de la misma.



Máxima salida de energía
1500 W

Máxima salida de energía
2100 W

Máxima salida de energía
2800 W



4.0Ah BL4040



4.0Ah BL4040F | 5.0Ah BL4050F



8.0Ah BL4080F


Más tenacidad durante trabajos de alta carga // Batería de alto rendimiento

Especificaciones altamente duraderas para un diseño exclusivo


IP56

Grado de protección contra polvo y agua

Resistencia al impacto
40% más

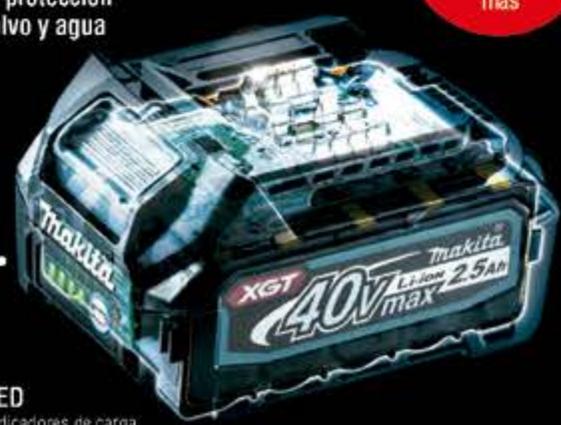


Luz LED con 4 indicadores de carga



Estructura impermeable de triple capa
Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo



Estructura de prevención de corto circuito
Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua



Estructura de absorción de choque
Aumenta la rigidez y absorbe el impacto



Rieles de alta rigidez
Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta

XGT

LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



Línea de herramientas de 40V_{max} y de 80V_{max}

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)



DC40RC



DC40RB (Multicargador de 2 puertos)



ADP10 (adaptador)



+230 HERRAMIENTAS

Atornillador de impacto



Atornillador



Rotomartillo



Martillo de demolición

Llave de impacto



Taladro angular



Pulidora



Martillo de demolición



Rotomartillo electro-neumático



Esmeriladora angular



Cortadora



Sierra de mango trasero



Sierra circular de incisión



Aspiradora de mochila

Sierra recíproca



Sierra circular



Sierra circular (para metal)



Sierra de inglete telescópica



Cepillo



Sierra de banda portátil



Recortadora



Aspiradora



Aspiradora (de mano)

Baterías

BL4080F (8.0Ah)



BL4050F (5.0Ah)



BL4040 (4.0Ah)



BL4025 (2.5Ah)



BL4020 (2.0Ah)





XGT X2
80Vmax



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax


Baja vibración AVT
(Tecnología anti-vibración)

Nivel de vibración **6.5 m/s²**

El amortiguador de vibraciones dinámico se mueve en la dirección opuesta al pistón de accionamiento reduciendo la vibración.


Carcasa absorbente de vibración

Proporciona una combinación de alta potencia y baja vibración.



Mecanismo de contrapeso

Reduce la vibración durante el proceso de cincelado



Cuerpo delgado para excelente visibilidad



Interruptor principal
Luz de advertencia de carga de la batería



Luz de advertencia de mantenimiento

SOFT NO LOAD

Supresión de la velocidad del motor sin carga



72.8J

¡NUEVO!

MARTILLO DE DEMOLICIÓN INALÁMBRICO HM004G

BL MOTOR XPT

Martillo de demolición inalámbrico HM004GZ02

XGT 80Vmax
28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex

Energía de impacto	72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	882 x 227 x 540 mm (34-3/4 x 8-15/16 x 21-1/4")
Peso neto	c/ BL402D x2 - BL4080F x2: 29.6 - 32.1 kg (65.3 - 70.8 lbs.)

XGT X2 80Vmax

¡NUEVO!



INCLUYE: Llave hex.

No incluye cargador, batería y cincel.



AVT SOFT NOLOAD AWS XPT BL MOTOR CM 1

AWS

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.



CE002G / CE001G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
127mm (5")

CE004G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
121mm (4-3/4")

CE003G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
88mm (3-1/2")

CE003G / CE004G
¡NUEVO!

XGT X2
80Vmax



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax

Carcasa antivibración
Equipada con amortiguadores que absorben las vibraciones tanto en la empuñadura trasera como la delantera.



Carcasa Anti-vibración Unidad de manejo

BRAKE Freno eléctrico

XPT



Tecnología de protección extrema.

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

AWS Modelo CE002G

Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Para: CE002G y CE001G

Accesorio opcional

Disco de diamante segmentado
No. parte E-12996
355 x 25.4 x 8mm



CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA

CE002G / CE001G / CE004G / CE003G

Luz LED de trabajo



La luz LED para trabajo se puede encender y apagar con un botón ubicado en la empuñadura trasera

Se apaga automáticamente, cuando no se aprieta el gatillo del interruptor después de de 60 segundos

Botón de luz LED



Botón de bloqueo



Luz indicadora de sobrecarga

Incluye:
* Disco de diamante segmentado de 14"
No. parte D-56998
Para corte de concreto



*Para modelo CE001GZ01 y CE002GZ

Conector



Equipada con set para suministro de agua, incluye conector



BL MOTOR
XGT 80Vmax

Cortadora de concreto inalámbrica

CE002GZ / CE001GZ01 / CE004GZ / CE003GZ **¡NUEVO!**

	CE002G	CE001G	CE004G	CE003G
Diámetro del disco	355mm (14")	355mm (14")	305mm (12")	230mm (9")
Máxima capacidad de corte	127mm (5")	127mm (5")	121mm (4-3/4")	88mm (3-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	4,200rpm	5,300rpm	5,000rpm	6,600rpm
Peso neto	c/ BL4050F: 825 x 272 x 487mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4") 13.1 - 15.1 kg (28.9 - 33.3 lbs.)	c/ BL4050F: 786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17") 12.3 - 14.1 kg (27.1 - 31.1 lbs.)	663 x 240 x 406mm (26-1/8 x 9-1/2 x 16") 6.7 - 7.7 kg (14.8 - 17.0 lbs.)	603 x 240 x 350mm (23-3/4 x 9-1/2 x 13-3/4") 6.4 - 7.4 kg (14.1 - 16.3 lbs.)

INCLUYE: Brida, conector para manguera (toma de agua), set de suministro de agua.
CE002G / CE001G: Disco de diamante segmentado No. parte D-56998

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 80Vmax

HR006GZ 52 mm (2-1/16") SDS MAX

Energía de impacto	21.4 J
Capacidad	Concreto c/ broca TCT: 52 mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160 mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250 gpm
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337 mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.



AVT SOFT NOLOAD AFT AWS XPT BL MOTOR ICM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR005GM201 / Z 40 mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40 mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900 gpm
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285 mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0 kg (16.53 - 17.6 lbs.)



INCLUYE: Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR005GZ no incluye cargador ni batería.



AVT SOFT NOLOAD AFT AWS XPT BL MOTOR ICM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR008GM201 / Z 30 mm (1-3/16") SDS PLUS

Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,500 gpm
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242 mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8 kg (11.5 - 15.0 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR008GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

HR008GZ no incluye cargador ni batería.



AVT AFT AWS XPT BL MOTOR ICM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR003GM201 / Z 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	Broca / Broca diamante (l. seco): 54 / 65 mm (2-1/8" / 2-9/16")
Velocidad sin carga	0 - 5,000 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238 mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6 kg (8.6 - 10.1 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR003GZ no incluye cargador ni batería.



AVT XPT BL MOTOR ICM 2 ICM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR010GD201 / Z 20 mm (13/16") SDS PLUS

Energía de impacto	2.0 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 20 mm (13/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,510 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 304 x 93 x 223 mm (12 x 3-5/8 x 8-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.5 kg (6.4 - 9.9 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad
HR010GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

HR010GZ no incluye cargador ni batería.



AVT AWS XPT BL MOTOR ICM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR007GM201 / Z 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	3.0 J
Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234 mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8 kg (8.4 - 10.6 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico

HR007GZ no incluye cargador ni batería.



BL XPT AFT AWS MOTOR ICM 1

Martillo de demolición inalámbrico XGT 80Vmax

HM003GZ01 18 mm (11/16") SDS MAX

Energía de impacto	20.4 J
Golpes por minuto	950 - 1,900 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, paño

No incluye cargador ni batería.



BL AWS AVT SOFT NOLOAD XPT MOTOR ICM 1

Martillo de demolición inalámbrico XGT 40Vmax

HM001GM202 / Z 18 mm (11/16") SDS MAX

Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257 mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa.
HM001GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico

HM001GZ no incluye cargador ni batería.



BL AWS AVT SOFT NOLOAD XPT MOTOR ICM 1

Taladro angular inalámbrico

XGT 40Vmax

DA001GM101 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera, (brocasiera): 65 mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1,500 / Baja: 0 - 4000 rpm
Torque máximo	Alto: 55 N·m (40.566 ft.lbs) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 539 x 128 x 199 mm (21-1/4 x 5 x 7-7/8")
Peso neto	5.3 - 6.2 kg (11.7 - 13.7 lbs.)

136N.m



INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho.
DA001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

DA001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT ADT



Degolladora inalámbrica

XGT 40Vmax

WT001GT101 / Z

M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	Perno de torsión de alta resistencia (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	17 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	270 x 95 x 340 mm (10-5/8 x 3-3/4 x 13-3/8")
Peso neto	5.2 - 5.9 kg (11.5 - 13 lbs.)

804N.m



INCLUYE: Desarmador, árnas, funda exterior, funda interior.
WT001GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (1pz)

WT001GZ no incluye cargador ni batería.

XPT BL



Cortadora de metal inalámbrica

XGT 40Vmax

CS002GZ

185 mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 67 mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 232 x 270 mm (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto	4.2 - 5.4 kg (9.3 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad.

No incluye cargador ni batería

BL XPT AFT



Atornillador taladro inalámbrico

XGT 40Vmax

DF001GD202 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Madera (broca Auger): 50 mm (2") Madera (brocasiera): 152 mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 140 / 68 N·m (103.26 / 50.15 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	125 N·m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 181 x 86 x 282 mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto	2.7 - 3kg (5.9 - 6.6 lbs.)

140N.m



INCLUYE: Punta (+/-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DF001GD202: Cargador DC40RC, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín negro.

DF001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT



Atornillador taladro inalámbrico

XGT 40Vmax

DF002GA201 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 64 / 30 N·m (47.2 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (47.94 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 170 x 86 x 290 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-3/8")
Peso neto	1.9 - 2.8 kg (4.2 - 6.2 lbs.)

65N.m



INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF002GA201: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)

DF002GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT



Rotomartillo inalámbrico

XGT 40Vmax

HP001GD203 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Mampostería: 20 mm (13/16") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 39,000 / 0 - 9,750
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 140 / 68 N·m (103.2 / 50.1 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N·m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 182 x 86 x 282 mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

140N.m



INCLUYE: Punta (+/-), portapuntas, clip para cinturón, tope de profundidad, empuñadura lateral.
HP001GD203: Cargador DC40RC, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín negro.

HP001GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT



Rotomartillo inalámbrico

XGT 40Vmax

HP002GA201 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 64 / 30 N·m (47.2 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (47.94 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 174 x 86 x 294 mm (6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)

65N.m



INCLUYE: Punta (+/-), portapuntas, clip para cinturón.
HP002GA201: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HP002GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT AFT



Atornillador de impacto inalámbrico

XGT 40Vmax

TD004GD201 / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Velocidad sin carga	Acero: 22 mm (7/8") Máx. / Fuerte / Med / Suave: 3,900-3,900 / 3,000-3,000 / 2,100-2,100 / 1,200-1,200 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 3,900-3,900 / 3,600-3,600 / 3,100-3,100 / 1,900-1,900
Máx. torque de bloqueo	230 N·m (169.64 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	136 x 86 x 248 mm (5-3/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
Peso neto	4.0 - 3.1 kg (4.0 - 3.1 lbs.)

230N.m



INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD004GD202: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac

TD004GZ no incluye cargador ni batería.

BL XPT



Torque de rompimiento

4,000 N.m
(2,950 ft. lbs.)

Para TW010G y TW009G

XGT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA TW010G / TW009G

¡NUEVO!

Para apretar tornillos de gran diámetro

**BL
MOTOR**

Sistema de parada automática disponible en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto para la rotación hacia adelante como en reversa.

Adelante

Reversa

	Adelante	Reversa
Modo 1	Con una potencia de impacto de 2, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto finaliza el golpe de impacto.
Modo 2	Con una potencia de impacto de 3, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.5 segundos después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.2 segundos después del momento en que ha dejado de impactar.
Modo 3	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 1.0 segundo después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta reduce automáticamente la velocidad después del momento en que se detiene el golpe de impacto.

Con respecto al modo de rotación inversa (para aflojar), el tiempo de reacción se establece en la potencia de impacto máxima 4, que es la capacidad máxima, porque no se requiere ningún ajuste de la potencia de impacto para este modo.

Llave impacto inalámbrica

TW010GT201 / Z / TW009GT201 / Z

25.4 mm (1")

Cuadro	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200 gpm
Máx. torque de bloqueo	3,150 N-m (2,323 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	4,000 N-m (2,950 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	TW010G: 570 x 135 x 276 mm (22-1/2 x 5-5/16 x 10-7/8") TW009G: 435 x 135 x 297 mm (17-1/8 x 5-5/16 x 11-3/4")
Peso neto	TW010G: 12.0 - 12.9 kg (26.5 - 28.4 lbs.) TW009G: 11.0 - 11.9 kg (24.3 - 26.2 lbs.)

4,000N.m

¡NUEVO!



**2
BATERIAS
+CARGADOR**
TW010GT201
TW009GT201

INCLUYE: Gancho, empuñadura tipo D
TW009GT201 / TW010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

TW009GZ / TW010GZ no incluyen cargador ni batería



BL XPT

Presionando el botón

Máximo (4) Fuerte (3) Medio (2) Suave (1)



Selección electrónica de potencia de impacto de 4 niveles


Tanto en el modo de rotación hacia adelante como en reversa, se puede seleccionar la potencia de impacto máxima (4) / fuerte (3) / medio (2) / suave (1) para adaptarse al material de la pieza de trabajo o al tipo de tornillo simplemente presionando el botón.

Botón de velocidad máxima

(Velocidad variable / Velocidad máxima)

- Se alcanza la velocidad máxima con menos presión en el gatillo, lo que reduce la fatiga con el funcionamiento continuo.
- Se puede seleccionar el modo de velocidad variable o el modo de velocidad máxima según cada aplicación.


Panel de control



Botón del anillo de iluminación LED

Con funciones de prebrillo, resplandor y modo de luz

Lámpara de velocidad completa

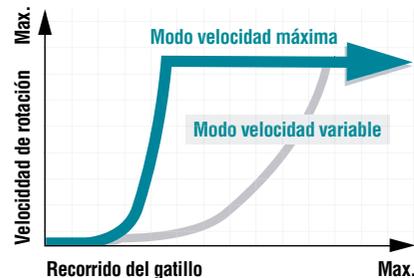

Anillo de iluminación LED

Proporciona una mejor vista de la pieza de trabajo y espacio de trabajo, iluminando a 360°



Tecnología de protección extrema

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD002GD202 / Z01 Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,900 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,600 / 0-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	220 N.m (162.26 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 119 x 86 x 252 mm (4-11/16 x 3-3/8 x 9-7/8)
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

220N.m



BATERIAS +CARGADOR
TD002GD202
DF001GD202
Maletín negro

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD002GD202: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín negro.

TD002GZ01 no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD001GM201 / Z Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) T. grueso (en longitud): 22-125 mm (7/8-4-7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	220 N.m (162.26 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 120 x 86 x 245 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8)
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

220N.m



BATERIAS +CARGADOR
TD001GM201
Estuche Makpac
TD001GM201

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

TD001GZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD003GZ Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,400 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,100 / 0-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	210 N.m (154.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 121 x 86 x 252 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8)
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

210N.m



No incluye cargador ni batería.



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW001GM201 / Z 19 mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-1/2) Tornillo de alta resistencia: M10-M27(3/8-1-1/16)
Cuadro	19 mm (3/4)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-1,800 / 0-1,400 / 1,150 / 950 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
Máx. torque de bloqueo	1,800 N.m (1,330 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,050 N.m (1,510 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	217 x 94 x 303 mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-7/8")
Peso neto	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)

2,050N.m



BATERIAS +CARGADOR
TW001GM201
Estuche Makpac
TW001GM201

TW001GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW002GM201 / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M12 (3/8 - 1/2) Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8)
Cuadro	12.7 mm (1/2)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 850 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 / 0 - 1,700
Máx. torque de bloqueo	1,700 N.m (1,250 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,200 N.m (1,620 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.9 - 5.1 kg (8.6 - 11.2 lbs.)

2,200N.m



BATERIAS +CARGADOR
TW002GM201

TW002GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW011GZ 19 mm (3/4")

Cuadro	19 mm (3/4)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / N/A - N/A
Máx. torque de bloqueo	1,500 N.m (1,110 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,900 N.m (1,400 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	329 x 94 x 297 mm (13 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	4.3 - 5.5 kg (9.5 - 12.1 lbs.)

1,900N.m PROXIMAMENTE



No incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW003GM201 / Z 12.7 mm (1/2")

Cuadro	12.7 mm (1/2)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,200 / 0 - 1,000 / 0 - 800 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 2,300 / 0 - 2,000 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	1,360 N.m (1,000 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,600 N.m (1,180 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.8 - 5.0 kg (8.4 - 11.0 lbs.)

1,600N.m



BATERIAS +CARGADOR
TW003GM201

TW003GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW008GM201 / D201 / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8)
Cuadro	12.7 mm (1/2)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
Máx. torque de bloqueo	760 N.m (540 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,100 N.m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x 86 x 285 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.3 kg (6.0 - 7.3 lbs.)

1,100N.m



BATERIAS +CARGADOR
TW008GM201 / D201
Estuche Makpac
TW008GM201 / D201

TW008GZ no incluye cargador ni batería



Llave impacto inalámbrica**XGT 40Vmax****TW005GD201 / Z**

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4) Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Máx. torque de bloqueo	350 N.m (260 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	630 N.m (465 ft.lbs.) c/BL4040: 144 x 86 x 253 mm
Dimensiones (LxAxA)	(5-5/8 x 3-3/8 x 10")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.2-4.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW005GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz).

TW005GZ no incluye cargador ni batería

**630N.m**
**BATERIAS
+CARGADOR**
TW005GD201

BL XPT
Cortadora de varilla de acero inalámbrica**XGT 40Vmax****SC001GZK**

16 mm (5/8")

Capacidad de corte	Dia: 3 - 16 mm (1/8" - 5/8")
Número de cortes posibles	Varilla ϕ 16mm (5/8"): 250
Velocidad de corte	1.7 seg
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 321 x 103 x 285 mm (12-5/8 x 4-1/16 x 11-1/4")
Peso neto	6.0 - 7.2 kg (13.2 - 15.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, llave, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería

**¡NUEVO!**
**BL
MOTOR**
Sierra de banda portátil inalámbrica**XGT 40Vmax****PB002GM201 / Z**

127 x 127 mm (5x5")

Capacidad	Pieza redonda (día): 127 mm (5") Piezas rectangulares sin base: 127 x 127 mm (5 x 5")
Velocidad de cinta	0 - 3.2 m/s (0 - 630 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140 mm (45") Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	510 x 218 x 314 mm (20 x 8-5/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.6 - 7.8kg (14.6 - 17.2 lbs.)

INCLUYE: Sierra de banda, llave hex
PB002GM201: Cargador DC40RA batería BL4040 4.0Ah (2pz)

PB002GZ no incluye cargador ni batería


**BATERIAS
+CARGADOR**
PB002GM201

BL XPT
Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA038GM201 / Z**

230 mm (9")

Diámetro del disco	230 mm (9")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 250 x 156 mm (19-1/2 x 9-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 250 x 164 mm (20 x 9-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA038GZ no incluye cargador ni batería



Interruptor de paleta


**BATERIAS
+CARGADOR**
GA038GM201

BL XPT AFT
Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA037GM201 / Z**

180 mm (7")

Diámetro del disco	180 mm (7")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 200 x 156 mm (19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 200 x 164 mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA037GZ no incluye cargador ni batería



Interruptor de paleta


**BATERIAS
+CARGADOR**
GA037GM201

BL XPT AFT
Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA004GM201 / Z**

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA004GZ no incluye cargador ni batería



Interruptor deslizable


**BATERIAS
+CARGADOR**
GA004GM201

BL XPT AFT
Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA022GM201 / Z**

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA022GZ no incluye cargador ni batería



Interruptor deslizable


**BATERIAS
+CARGADOR**
GA022GM201

AWS BL XPT AFT
Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA012GM201 / Z**

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA012GZ no incluye cargador ni batería



Interruptor de paleta


**BATERIAS
+CARGADOR**
GA012GM201

BL XPT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA028GM201 / Z

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/ BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

Interruptor de paleta

Estuche Makpac



2
BATERIAS
+CARGADOR
GA028GM201

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA028GZ no incluye cargador ni batería



AWS BL XPT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA043GM202 / Z01

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 459 x 130 x 180 mm (18 x 5-1/8 x 7-1/8") c/ BL4080F: 476 x 130 x 180 mm (18-3/4 x 5-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

Interruptor de paleta

XLOCK



2
BATERIAS
+CARGADOR
GA043GM202

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA043GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

GA043GZ no incluye cargador ni batería



AWS BL XPT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA049GT101 / Z

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 436 x 130 x 185 mm (17-1/8 x 5-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

Interruptor de paleta

1
BATERIA
+CARGADOR
DGA049GT101



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral
GA049GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz)

GA049GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT

Pulidora de doble acción inalámbrica

XGT 40Vmax

PV001GM101 / Z

180 mm (7")

Capacidad de la almohadilla	180 mm (7")
Diámetro de la almohadilla	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,200 rpm / Dial: 600 - 2,200 rpm
Cantidad de trabajo total	Probado con carga de: 3.5-4.0kg, a 2,200 min ¹ c/ BL4025: 9 min Probado con carga de: 3.5-4.0kg a 600 min ¹ c/ BL4025: 42 min c/ BL4080F: 550 x 196 x 195 mm (21-5/8 x 7-3/4 x 7-5/8")
Dimensiones (LxAxA)	
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)

1
BATERIA
+CARGADOR
PV001GM101



INCLUYE: Llave hex, almohadilla, empuñadura tipo D
PV001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

PV001GZ no incluye cargador ni batería



BL XPT

Lijadora orbital inalámbrica

XGT 40Vmax

B0001CGZ

125 mm (5")

Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 10,000 opm
Diámetro de la órbita	5.0 mm (3/16")
Dimensiones (LxAxA)	234 x 123 x 96 mm (9-1/4 x 4-7/8 x 3-3/4")
Peso neto	0.92 kg (2.0 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería.

No incluye cargador ni batería



BL XPT AWS

Lijadora orbital inalámbrica

XGT 40Vmax

B0003CGZ

125 mm (5")

Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 10,000 opm
Diámetro de la órbita	3.0 mm (1/8")
Dimensiones (LxAxA)	233 x 123 x 96 mm (9-1/8 x 4-7/8 x 3-3/4")
Peso neto	0.91 kg (2.0 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería.

No incluye cargador ni batería



BL XPT AWS

Lijadora de banda inalámbrica

XGT 40Vmax

BS001GZ

76 x 533 mm (3" x 21")

Tamaño de banda	76 x 533 mm (3" x 21")
Velocidad de banda	120 - 470 m/min (390 - 1,540 ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	440 x 148 x 165 mm (17-1/4 x 5-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora

No incluye cargador ni batería



BL XPT AWS

Sierra de inglete telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

LS003GZ

305 mm (12")

Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.5 - 31.1 kg (67.2 - 68.6 lbs.)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería



BL AWS DXT




Sierra de inglete telescópica inalámbrica XGT 40Vmax**LS004GZ** 260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 91 x 279 mm (3-5/8 x 11") 45° inglete izq/der: 91x197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660 mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra de mango trasero inalámbrica XGT 40Vmax**RS002GZ** 260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 mm (10-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 95 mm (3-3/4") 45°: 70 mm (2-3/4") 56°: 54.5 mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	489 x 193 x 309 mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra de mango trasero inalámbrica XGT 40Vmax**RS001GZ** 185 mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 65 mm (2-9/16") 45°: 45 mm (1-3/4") 53°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	6,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270 mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5.1-5.7kg (11.2-12.6lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra, llave allen.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax**HS011GZ** 260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 - 270 mm (10-1/4 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97 - 101 mm (3-13/16 - 4") 45°: 68 - 71 mm (2-11/16 - 2-13/16") 60°: 48 - 51 mm (1-7/8 - 2")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 196 x 336 mm (17-7/8 x 7-3/4 x 13-1/4")
Peso neto	5.5 - 6.7kg (12.1 - 14.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax**HS010GT201 / Z** 235 mm (9-1/4")

Diámetro del disco	235 mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85 mm (3-3/8") 45°: 61 mm (2-3/8") 60°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	430 x 224 x 316 mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto	5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.
HS010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

HS010GZ no incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax**HS003GM201 / Z** 190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 68.5 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 47.5 / 45.5 mm (1-7/8 / 1-13/16") 56°: 35.5 / 34 mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 316 x 200 x 290 mm (12-1/2x7-7/8x11-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.0 - 9.7lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
HS003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HS003GZ no incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax**HS004GZ** 190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 62.5 / 60 mm (2-7/16 / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43 mm (1-3/4 / 1-11/16") 48°: 42 / 41 mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 337 x 210 x 290 mm (13-1/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra circular inalámbrica XGT 40Vmax**HS012GZ** 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4080F: 406 x 157 x 246 mm (15-63/64 x 6-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	3.2 - 4.4 kg (7.1 - 9.7 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT AWS ICM1

Sierra circular de incisión inalámbrica

XGT 40Vmax

SP001GZ

165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	90°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2.500 - 4.900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 394 x 221 x 271 mm (15-1/2 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.

No incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica

XGT 40Vmax

JV002GM201 / Z

26 mm (1")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3.500 cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 272 x 84 x 208 mm (10-3/4 x 3-5/16 x 8-3/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas
JV002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

JV002GZ no incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica

XGT 40Vmax

JV001GM201 / GD201 / GZ

26 mm (1")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3.500 cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 298 x 84 x 189 mm (11-3/4 x 3-5/16 x 7-7/16")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)



INCLUYE: Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas
JV001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)
JV001GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)

JV001GZ no incluye cargador ni batería



Sierra recíproca inalámbrica

XGT 40Vmax

JR002GM201 / Z

32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 3.000 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 470 x 97 x 277 mm (18-1/2 x 3-13/16 x 10-7/8") c/BL4080F: 471 x 97 x 296 mm (18-1/2 x 3-13/16 x 11-5/8")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas
JR002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

JR002GZ no incluye cargador ni batería



Sierra recíproca inalámbrica

XGT 40Vmax

JR001GM201 / Z

32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0-3.000 / 0-2.300 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 457 x 88 x 233 mm (18 x 3-1/2 x 9-1/8") c/BL4040: 472 x 88 x 239 mm (18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.5kg (9.3 - 9.9 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas B-05153, B-05044 y B-05038.
JR001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

JR001GZ no incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica

XGT 40Vmax

TM001GD201 / Z

Oscilaciones por minuto (OPM)	10.000 - 20.000 opm
Ángulo de oscilación	3.6°
Sujeción de accesorios	STARLOCK MAX
Dimensiones (LxAxA)	c / BL4025B: 326 x 91.5 x 123 mm (12-7/8 x 3-5/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.1 - 3.3 kg (4.6 - 7.3 lbs.)



INCLUYE:
TM001GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), accesorios para multiherramienta, accesorios para polvo, maletín plástico.

TM001GZ no incluye cargador ni batería



Cepillo inalámbrico

XGT 40Vmax

KP001GM201 / Z

82 mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4 mm (5/32")
Velocidad sin carga	15.000 rpm
Cuchilla	82 mm (3-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 405 x 156 x 175 mm (16 x 6-1/8 x 6-7/8") c/BL4080F: 424 x 156 x 175 mm (16-3/4 x 6-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.7 - 4.9 kg (8.2 - 10.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo.
KP001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

KP001GZ no incluye cargador ni batería



Recortadora inalámbrica

XGT 40Vmax

RT001GM201 /GZ04

6.35 mm (1/4")

Velocidad sin carga	10.000 - 31.000 rpm
Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	Collet: 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	124 x 89 x 197 mm (4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)



INCLUYE: Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión
RT001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

RT001GZ04 no incluye cargador ni batería



Router inalámbrico**XGT** 40Vmax**RP001GM201 / Z**

12 / - mm (- / 1/2")

Capacidad	Collet: 12 / - mm (- / 1/2")
Tamaño de la base	150 x 130 mm (5-7/8 x 5-1/8")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Velocidad sin carga	8,000 - 25,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	135 x 275 x 288 mm (5-5/16 x 10-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.0 - 5.2 kg (8.8 - 11.5 lbs.)



¡NUEVO!
2
BATERIAS
+CARGADOR
RP001GM201

INCLUYE: Llave, guía recta, pinza cónica, boquilla para polvo.
RP001GM201: Cargador DC40RC, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



AWS BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica**XGT** 40Vmax**FN001GZ**

Ga18 15 - 40 mm (5/8 - 1-5/8")

Capacidad	Longitud: 15, 20, 25, 30, 35, 40mm (5/8, 3/4, 1, 1-3/16, 1-3/8, 1-5/8")
	Calibre: Ga18
Capacidad del magazine	100
Cantidad de disparos	c/BL4025: 5,000 (con una sola carga de batería)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16")
Peso neto	2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica**XGT** 40Vmax**PT001GZ**

Ga23 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
	Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120
Cantidad de disparos	c/BL4025: 6,000 (con una sola carga de batería)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.4 - 3.0 kg (5.3 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT

Pistola engrasadora inalámbrica**XGT** 40Vmax**GP001GM101 / Z**

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	Velocidad 1: 145 mL/min (5.0 oz/min) Velocidad 2: 220 mL/min (7.5 oz/min) Velocidad 3: 290 mL/min (10.0 oz/min) Velocidad 4: 350 mL/min (12.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	Cartucho a granel: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	395 x 112 x 245 mm (15-1/2 x 4-3/8 x 9-5/8")
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)



INCLUYE: Árnes de hombro.
GP001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

GP001GZ no incluyen cargador ni batería



PROXIMAMENTE

1
BATERIA
+CARGADOR
GP001GM101

Vibrador de concreto inalámbrico**XGT** 40Vmax**VR001GZ38X24 / Z**

Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto: 45 min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	Si, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)



INCLUYE: Llave.
VR001GZ38X24: Chicote de 2.4 m (19104C-5)

Diámetro: 35 mm
VR001GZ38X24: chicote de 2.4 m

VR001GZ: no incluye cargador, batería ni chicote, VR001GZ38X24: no incluye cargador y batería



XPT BL MOTOR

Vibrador de concreto inalámbrico**XGT** 40Vmax**VR003GM101 / Z**

32 mm (1-1/4")

Diámetro del vibrador	32 mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2 / 1.7 / 2.4 m (3.9 / 5.6 / 7.9ft) (opcionales)
Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto: 45 min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)



INCLUYE: Llave.
VR003GM101: Chicote de 1.2 m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

VR003GZ no incluye cargador ni batería



XPT BL MOTOR

Mezcladora inalámbrica**XGT** 40Vmax**UT001GM101 / Z**

240 mm (9-1/2")

Diámetro del aspa	240 mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040: 373 x 458 x 235 mm (14-3/4 x 18 x 9-1/4") Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 414 x 458 x 235 mm (16-1/4 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)



INCLUYE: Llaves, eje, aspa
UT001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UT001GZ no incluye cargador, batería y chicote



XPT BL MOTOR

Mezcladora inalámbrica**XGT** 40Vmax**UT002GZ**

Broquero 13 mm (1/2")

Diámetro del aspa	240 mm (9-1/2")
Capacidad del broquero	13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040: 363 x 458 x 235 mm (14-1/4 x 18 x 9-1/4") Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 404 x 458 x 235 mm (15-7/8 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.8 - 7.2 kg (12.8 - 15.9 lbs.)



INCLUYE: Llave, llave hex,

No incluye cargador ni batería, ni aspa, ni eje.



XPT BL MOTOR

Restregadora y pulidora de piso inalámbrica **XGT** 40Vmax PS001GM101 / Z

Tamaño de los accesorios Cepillo: 190 mm (7-1/2")
Almohadilla para piso: 200 mm (7-7/8")

Velocidad sin carga Alto / Medio / Bajo:
600 / 350 / 150 rpm

Uso continuo (min) c/ BL4025: Alto / Medio / Bajo:
30 / 50 / 140

Tubo telescópico 1,081 - 1,435 mm (42-1/2 - 56-1/2")

Altura del cabezal 189 mm (7-7/16")

Dimensiones (LxAxA) 1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm
(42-1/2 - 56-1/2 x 8 x 14-1/4")

Peso neto 4.4 - 5.6 kg (9.7 - 12.3 lbs.)

INCLUYE: Almohadilla para piso, base, bolsa de accesorios, cepillo
PS001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



¡NUEVO!
BATERIA +CARGADOR
PS001GM101



PS001GZ no incluye cargador ni batería



Compresor de aire inalámbrico **XGT** 40Vmax AC001GZ

7.6 L (2 Gal)

Presión máxima 0.72 MPa (105 PSI) / 0.93 MPa (135 PSI)

Velocidad sin carga 6,000 rpm

Tanque 7.6 L (2 gal)

No. de salidas 1

Dimensiones (LxAxA) Tanque con especificaciones norteamericanas: 302 x 402 x 382 mm (11-7/8 x 15-3/4 x 15")

Peso neto 11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)



No incluye cargador ni batería

MINISOPLADOR DE AIRE INALÁMBRICO AS001G



Boquilla circular

No. Parte 191X15-3

Para trabajos de soplado
Para inflar grandes piscinas de juegos, etc.



Boquilla cónica

Part No. 191X13-7

Para limpieza de filtros



Boquilla con punta

Part No. 191X11-1

Para limpiar espacios estrechos (se puede utilizar como un aerosol de aire)



Boquilla abanico

Part No. 191X19-5

Soplar aire sobre suciedad y líquido en el escritorio y en áreas abiertas.



Reemplazo de boquilla fácilmente

Fácil reemplazo de boquilla sin herramientas, solamente girando la boquilla se coloca y se quita.

Amplia gama de aplicaciones



Boquilla flexible

No. Parte 191X21-8

Para quitar el polvo de computadoras o espacios estrechos donde la herramienta no puede entrar



Boquilla de válvula

No. Parte 191X17-9

Para inflar/desinflar cámaras de aire y pelotas de playa.



Set de manguera

No. Parte 191X25-0

Para desinflar piscinas de juegos grandes y camas inflables, etc.*



*Se utiliza uniéndolo a la boquilla cónica.

Boquilla de succión

No. Parte 191X27-6

Para la succión de aire, cuando se requiere hacer un vacío.*



*Se utiliza uniéndola con el set de manguera



Juego completo de manguera de ventilación.

Para inflar y desinflar cámaras de aire, inflables, piscinas etc..

*Retire la tapa antipolvo completa de esta máquina y conecte esta manguera.

Minisoplador de aire inalámbrico **XGT** 40Vmax AS001GA101 / Z

Volumen de aire 0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)

Velocidad del aire 0-200 m/s

Presión de aire 0-29.7 kPa

Fuerza de soplado Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N

Succión máxima de sellado 10.3 kPa

Control Gatillo con velocidad variable e interruptor de bloqueo

Uso continuo (min) c/BL4025 Nivel 1: 50min c/BL4025, Nivel 4: 13 min c/BL4050F: 181 x 94 x 332 mm (7-1/8 x 3-11/16 x 13-1/8")

Dimensiones (LxAxA)

Peso neto 1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
AS001GA101

AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios, maleta.



Boquilla circular, cónica, con punta, abanico y de válvula

INCLUYE: AS001GA101: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios, maleta.
AS001GZ no incluye cargador ni batería



Control de velocidad variable mediante gatillo



Configuración de 4 volúmenes de aire

18V + 18V → 36V

18V X2 Litio-ion

Herramientas poderosas por sus dos baterías en serie de 18V Litio-ion



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DHR283T2JU 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.9 J
Capacidad	Concreto: 28 mm (1-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	404 x 134 x 232 mm (15-7/8 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	4.0 - 4.9 kg (8.8 - 10.8 lbs.)



Juego de porta herramienta rápido



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)

BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AFT AWS CM1



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DHR263PM2J 26 mm (1") SDS PLUS CB-442

Energía de impacto	2.5 J
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,250 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 116 x 232 mm (13-3/4 x 4-9/16 x 9-1/8")
Peso neto	4.1 - 5.1 kg (9 - 11.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), tope de profundidad, empuñadura lateral, paño, grasa, estuche Makpac

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)

BL MOTOR XPT CM1



Taladro angular inalámbrico 18V + 18V → 36V 18x2V

DDA460PT2 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca autoalimentada): 65 mm (2-9/16") / 118 mm (4-5/8")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,400 rpm / Bajo: 0 - 350 rpm
Torque máximo	Alto: 48 N·m (35.4 ft.lbs.) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	538 x 128 x 223 mm (21-1/4 x 5 x 8-3/4")
Peso neto	5.7 - 6.4 kg (12.6 - 14.0 lbs.)

136N.m



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral, empuñadura tipo D DDA460PT2; Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche plástico.

DDA460Z no incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT CM8 CM2

Degolladora inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DWT310ZK M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	Perno de torsión de alta resistencia (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8") Perno de corte de torsión de súper (alta resistencia) (SHTB): M16, M20 (5/8, 3/4")
Velocidad sin carga	14 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	296 x 130 x 377 mm (11-5/8 x 5-1/8 x 14-7/8")
Peso neto	6.5 - 7.1 kg (14.3 - 15.7 lbs.)

804N.m



INCLUYE: Maletín, correa, desarmador, dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT CM1

Cortadora de metal inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DLW140Z 355 mm (14")

Diámetro del disco	355 mm (14")
Eje	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Capacidad corte 0°	Circular: 127 mm (5")
Capacidad corte 45°	Circular: 127 mm (5") Rectangular: 115 x 103mm (4-1/2 x 4-1/16")
Capacidad corte 90°	Rectangular: 115, 102, 70 x 130, 194, 233 mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 5-1/8, 7-5/8, 9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ guarda de seguridad de tipo europeo:
Peso neto	537 x 290 x 640 mm (21-1/8 x 11-3/8 x 25-1/4") 17.2 - 17.8 kg (37.9 - 39.3 lbs.)



INCLUYE: Disco de corte

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR CM1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica 18V + 18V → 36V 18x2V

DLS211ZU 305 mm (12")

Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.7 - 31.3 kg (67.6 - 69.1 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería.



Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)
BL MOTOR DXT ADT AWS CM1

Sierra de mango trasero inalámbrica 18x2V

DRS780Z 185 / 190 mm (7-1/2" / 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 65 mm (2-9/16") 45°: 45 mm (1-3/4") 53°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	5,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270 mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5 - 5.6 kg (11.1 - 12.4 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave allen.

No incluye cargador ni batería.



Sierra circular inalámbrica 18x2V

DHS783ZU 185 / 190 mm (7-1/2" / 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 62.5 / 60 mm (2-7/16 / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43 mm (1-3/4 / 1-11/16") 48°: 42 / 41 mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 210 x 290 mm (13-3/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.3 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería.



Sierra circular inalámbrica 18x2V

DHS780PT2J / Z 185 / 190 mm (7-1/2" / 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 68.5 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 47.5 / 45.5 mm (1-7/8 / 1-13/16") 56°: 35.5 / 34 mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	342 x 200 x 290 mm (13-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.8 kg (9.3 - 10.7 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, boquilla de polvo, llave hex.
DHS780PT2J: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHS780Z no incluye cargador ni batería.



Sierra circular de incisión inalámbrica 18x2V

DSP600Z 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	20 mm (13/16") 0°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 6,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	346 x 241 x 272 mm (13-5/8 x 9-1/2 x 10-3/4")
Peso neto	4.4 - 5.1 kg (9.8 - 11.2 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.

No incluye cargador ni batería.



Sierra recíproca inalámbrica 18x2V

DJR360Z 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	449 x 116 x 243 mm (17-3/4 x 4-9/16 x 9-9/16")
Peso neto	4 - 4.7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas

No incluye cargador ni batería.



Bomba de vacío inalámbrica 18x2V

DVP181ZK

Índice de la corriente	4 cfm
Vacío definitivo	22.5 micrones
Velocidad del motor	3,200 min ⁻¹
Cap. del tanque de aceite	300 mL
Puerto de entrada	5/16 / 3/8"
Dimensiones (LxAxA)	383 x 193 x 210 mm (15-1/8 x 7-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	8.1 - 8.2 kg (17.9 - 18.1 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador.

No incluye cargador ni batería.

Cortadora de concreto inalámbrica 18x2V

DCE090PT2 / Z 230mm (9")

Diámetro del disco	230 mm (9")
Max. capacidad de corte	88 mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	554 x 241 x 283 mm (21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
Peso neto	5.6 - 6.3 kg (12.3 - 13.9 lbs.)



Corte eficiente mediante MOTOR BL (sin carbones)



Freno eléctrico

Después de soltar el gatillo del interruptor: El disco de diamante se detiene aprox. en 4 seg. El disco de corte se detiene aprox. en 2 seg.



Kit de suministro de agua
La manguera esta colocada para pasar por el interior de la carcasa de la cortadora para evitar que se enganche en otros objetos

Cubierta para las baterías
Protege las baterías del polvo y para los trabajos con cortes usando agua



Lámpara LED de advertencia de sobrecarga
Avisa al usuario cuando hay sobrecarga con una luz LED roja parpadeando. Reduce la recarga innecesaria de la batería mediante la protección contra sobrecargas.



Luz de trabajo LED
Permite la operación de la cortadora en lugares con poca o nada de luz



Corta la corriente al motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente

INCLUYE: Llave hex, llave, conector de manguera para agua.
DCE090PT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

DCE090Z no incluye cargador ni batería.



LXT



Cortadora de metal

Sierra de mango trasero

Sierra reorproca

Cortadora

Sierra de inglete telescópica

Rotomartillo electro-pneumático

Esmeriladora

Sierra circular

Sierra circular de incisión

Taladro angular

Degolladora

Clavadora

Vibrador de concreto

Grapadora

Escaner de pared

Calafateadora

Amarrodora de varilla

Bomba de vacío

Lámpara con radio

Lámpara para casco

Lámpara para área de trabajo

Lámpara

Remachadora

Ponchadora

Engrasadora

Inflador

Ventilador

Radio de trabajo

Bocina reproductor

Cafetera

Chaleco térmico

Chamarras térmica

Chaleco ventilador

Chamarras ventilador

Chaleco térmico

18V Lithium-ion

Tijeras para césped

Sopladora

Motosierra

Aspiradora robótica

Recortadora

Sierra para panel

Cepillo

Aspiradora portátil

Multiherramienta

Fumigadora de jardín

Desbrozadora

Cortacésped

Lijadora de banda

Multicordador

Aspiradora ciclónica

Aspiradora

Engalletadora

Sierra caladora

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

+440 HERRAMIENTAS



Motosierra

Motosierra telescópica

Motoperforador

Destrozadora

Cortadora de césped

Tijeras

Sopladora

Fuente de poder portátil

Hidrolavadora

Bomba de vacío

Llave de impacto

Aspiradora

Multiherramienta

Cortasetos

Mezcladora

Atornillador

Atornillador de impacto de 4 modos

Aspiradora vertical

Atornillador de autoalimentación

Atornillador de impulso hidráulico

Atornillador taladro

Aspiradora de mochile

Taladro angular

Llave de impacto angular

Mstraca

Atornillador de impacto

Atornillador de impacto angular

Rotomartillo

Rotomartillo electro-neumático

18V x2



Makita
5.0Ah 18V LITHIUM-ION

Rotomartillo

Martillo de demolición

Rotomartillo electro-neumático

Cizalla

Cortadora de mármol

Sierra circular

Multiherramienta

Cortadora de varilla

Cortadora de mármol

Sierra recíproca

Rectificador

Roedora

Cortadora de varilla resaca

Sierra de banda portátil

Pulidora

Pulidora de doble acción

Lijadora para panel

Lijadora excéntrica

Esmeriladora

Lijadora orbital

Sierra de inglete telescópica



ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES

Atornilladores taladros // Rotomartillos

Fuerte

Suave

Alto

XGT

BL
MOTOR

Motor sin carbones

40V max

140 N-m

HP001G DF001G



68 N-m

XGT BL AFT XPT



40V max

65 N-m

HP002G DF002G



30 N-m

XGT BL XPT



LXT

BL
MOTOR

Motor sin carbones

18V

130 N-m

DHP486 DDF486



65 N-m

LXT BL XPT



18V

91 N-m

DHP458 DDF458



58 N-m

LXT BL



18V

80 N-m

DHP489 DDF489



40 N-m

LXT BL XPT



18V

60 N-m

DHP484 DDF484



30 N-m

LXT BL XPT



18V

50 N-m

DHP485 DDF485



27 N-m

LXT BL XPT



Motor con carbones

18V

62 N-m

DHP482 DDF482



36 N-m

LXT XPT



18V

42 N-m

DHP453 DDF453



27 N-m

LXT



Bajo

Máximo torque de bloqueo (N-m)

Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF486RTJ / RFJ / Z 13 mm (1/2") **130N.m**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca Auger): 50 mm (2") Madera (brocasiera): 152 mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)



Estuche Makpac
DDF486RFJ / RTJ

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF486RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DDF486RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DDF486Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF458RMJ / RFJ / Z 13 mm (1/2") **91N.m** CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 92 mm (3-5/8") Madera: 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91 / 58 N.m (67.12 / 42.78 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	84 N.m (61.96 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259 mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.5 kg (4.7 - 5.4 lbs.)



Estuche Makpac
DDF458RMJ / RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF458RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
DDF458RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DDF458Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF489Z 13 mm (1/2") **80N.m**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca Auger): 38 mm (1-1/2") Madera (brocasiera): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73 / 40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (59 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 174 x 81 x 261 mm (6-7/8 x 3-3/16 x 10-1/4")
Peso neto	1.8 - 2.5 kg (4.0 - 5.5 lbs.)



INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF482RFE / SYE / Z 13 mm (1/2") **62N.m** CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	185 x 79 x 249 mm (7-1/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 4 lbs.)



Estuche Makpac
DDF482RFE / SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF482RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
DDF482SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

DDF482Z no incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF484RFE 13 mm (1/2") **60N.m**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	172 x 79 x 261 mm (6-3/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4 lbs.)



INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF485SYE 13 mm (1/2") **50N.m**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (36.88 / 19.9 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	50 N.m (36.88 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)



Estuche Makpac
DDF485SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



Atornillador taladro inalámbrico **LXT** 18V

DDF453SYE 13 mm (1/2") **42N.m**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 72 mm (2-13/16") Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (28.03 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222 x 79 x 244 mm (8-3/4 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.7 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: Punta (+)(-), cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



Rotomartillo inalámbrico **LXT** 18V

DHP486RTJ / Z 13 mm (1/2") **130N.m**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)



Estuche Makpac
DHP486RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón, tope de profundidad.
DHP486RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHP486Z no incluye cargador ni batería



Rotomartillo inalámbrico**LXT** 18V**DHP458RMJ / RFJ / Z**

13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 92 mm (3-5/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000/0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91 / 58 N.m (67.12 / 42.78 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	84 N.m (61.96 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259 mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4") 2.2 - 2.6 kg (4.9 - 5.7 lbs.)

**91N.m**Estuche Makpac
DHP458RMJ / RFJ

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón, empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHP458RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
DHP458RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DHP458Z no incluye cargador ni batería

**Rotomartillo inalámbrico****LXT** 18V**DHP489RTJ / STX1 / Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 27,000/0 - 8,250
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73 / 40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (59 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")

**80N.m**Estuche Makpac
DHP489RTJ

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP489RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DHP489STX1: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta.

DHP489Z no incluye cargador ni batería

**Rotomartillo inalámbrico****LXT** 18V**DHP482RFE / SYE / Z**

13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 9,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4") 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

**62N.m**Estuche Makpac
DHP482RFE / SYE

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP482RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
DHP482SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

DHP482Z no incluye cargador ni batería

**Rotomartillo inalámbrico****LXT** 18V**DHP484RTE / ST / RFE / Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000/0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4") 1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)

**60N.m**Estuche Makpac
DHP484RTE / RFE

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP484RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DHP484ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DHP484RFE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 3.0Ah (2pz)

DHP484Z no incluye cargador ni batería

**Rotomartillo inalámbrico****LXT** 18V**DHP485SYX6 / SYE / Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (36.88 / 19.91 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	50 N.m (36.88 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10") 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

**50N.m**Estuche con 75 accesorios
DHP485SYX6

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.
DHP485SYX6: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche con accesorios (75pz).
DHP485SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

DHP485Z no incluye cargador ni batería

**Rotomartillo inalámbrico****LXT** 18V**DHP453X10 / SYE / YX15**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 72 mm (2-13/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 19,500/0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (28.03 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244 mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8") 1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)

**42N.m**Estuche con 75 accesorios
DHP453X15

INCLUYE: Punta (+/-).
DHP453X10: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)
DHP453SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)
DHP453X15: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche con accesorios (75pz).

**Rotomartillo inalámbrico****LXT** 18V**DHP490SFE / SFX / WV / WVE / Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	13 mm (1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (50 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1820B: 172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8") 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

**65N.m****PROXIMAMENTE**Estuche Makpac
DHP490SFE / WVE

INCLUYE: Correa.
DHP490SFE: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche plástico.
DHP490SFX: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), estuche plástico.
DHP490WVE: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (2pz), estuche plástico.
DHP490WV: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (1pz), estuche plástico.

DHP490Z no incluye cargador ni batería

**Atornillador de impacto inalámbrico****LXT** 18V**DTD173RTJ / Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N.m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N.m (1,590 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	111 x 81 x 234 mm (4-3/8 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

**180N.m**Estuche Makpac
DTD173RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD173RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTD173Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD172RTJ / Z

LXT 18V

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	114 x 81 x 236 mm (4-1/2 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



180N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DTD172RTJ



DTD172RTJ

BL MOTOR XPT

INCLUYE: Clip de cinturón
DTD172RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTD172Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD171RTJ / Z

LXT 18V

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	116 x 79 x 218 mm (4-9/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



180N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DTD171RTJ



DTD171RTJ

BL MOTOR XPT

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD171RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTD171Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD154RTE / RFE / Z

LXT 18V

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Máx. torque de bloqueo	175 N·m (129.07 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	117 x 79 x 236 mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



175N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DTD154RTE / RFE

DTD154RTE / RFE

BL MOTOR XPT

DTD154Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD153ST / Z

LXT 18V

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,600
Máx. torque de bloqueo	170 N·m (125.39 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238 mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)



170N.m

1
BATERIA
+CARGADOR
DTD153ST

DTD153Z

BL MOTOR XPT

DTD153Z no incluyen cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD152RFE / SYE / Z

LXT 18V

Hex 6.3 mm (1/4") CB-448

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)



165N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DTD152RFE / SYE

DTD152RFE / SYE

XPT

DTD152Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD156SYE / Z

LXT 18V

Hex 6.3 mm (1/4") CB-5

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	155 N·m (114.32 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)



155N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DTD156SYE

DTD156Z

BL MOTOR XPT

DTD156Z no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTS141Z

LXT 18V

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M6 (3/16 - 1/4) Acero: 22 mm (7/8)
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 2,000 / 1,200 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,700 / 2,200 / 1,400
Máx. torque de bloqueo	40 N·m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	136 x 79 x 240 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)




Impulso hidráulico

40N.m

BL MOTOR XPT

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrica

DTW1001RTJ

LXT 18V

19 mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4") Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1") 19 mm (3/4")
Cuadro	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 rpm
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Impactos por minuto	Máx. torque de bloqueo 1,250 N·m (922 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	1,700 N·m (1,253.9 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	229 x 91 x 289 mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	3.4 - 3.7 kg (7.5 - 8.2 lbs.)
Peso neto	



1,700N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DTW1001RTJ



DTW1001RTJ

BL MOTOR XPT



Llaves de impacto



Tornillo estándar



Tornillo de alta resistencia



4,000 N-m

40V max **BL MOTOR**
TW010G TW009G
XGT XPT
 Cuadro 1" (25.4mm)
 M27 - 45
 M20 - 33

2,050 N-m

40V max **BL MOTOR**
TW001G
XGT XPT
 Cuadro 3/4" (19mm)
 M12 - 36
 M10 - 27

2,200 N-m

40V max **BL MOTOR**
TW002G
XGT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M12 - 36
 M10 - 27

1,600 N-m

40V max **BL MOTOR**
TW003G
XGT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M12 - 36
 M10 - 27

1,100 N-m

40V max **BL MOTOR**
TW008G
XGT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M10 - 24
 M10 - 16

630 N-m

40V max **BL MOTOR**
TW005G
XGT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M10 - 20
 M10 - 16



BL MOTOR Motor sin carbones

1,700 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW1001
LXT
 Cuadro 3/4" (19mm)
 M12 - 30
 M10 - 24

1,600 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW1002
LXT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M12 - 30
 M10 - 24

800 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW800
LXT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M12 - 24
 M10 - 22

580 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW301
LXT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M10 - 20
 M10 - 16

500 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW302
LXT XPT
 Cuadro 3/8" (9.5mm)
 M10 - 20
 M10 - 16

330 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW181
LXT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M8 - 16
 M6 - 12

280 N-m

18V **BL MOTOR**
DTW285
LXT XPT
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M10 - 20
 M10 - 16

Motor con carbones

440 N-m

18V
DTW450
LXT Motor con carbones 441
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M12 - 22
 M12 - 16

230 N-m

18V
DTW251
LXT Motor con carbones 448
 Cuadro 1/2" (12.7mm)
 M10 - 16
 M10 - 14

210 N-m

18V
DTW253
LXT Motor con carbones 441
 Cuadro 3/8" (9.5mm)
 M8 - 16
 M6 - 12

190 N-m

18V
DTW190
LXT Motor con carbones
 Square drive size 1/2" (12.7mm)
 M8 - 16
 M8 - 12

Alto

Bajo

Máximo torque de bloqueo (N-m)


Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW1005Z 19 mm (3/4")

Cuadro	19 mm (3/4")	1,700N.m PROXIMAMENTE
Velocidad sin carga	Máximo / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 800 rpm	
Impactos por minuto	Máximo / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 1,800 / 0 - 1,600 / N/A - N/A	
Máx. torque de bloqueo	1,360 N-m (1,000 ft.lbs.)	
Torque de rompimiento	1,700 N-m (1,250 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	339 x 91 x 291 mm (13-3/8 x 3-5/8 x 11-1/2")	
Peso neto	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW701RTJ / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	1,000N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	12.7 mm (1/2")	
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 500 rpm	
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,700 / 0 - 2,400 / 0 - 1,700 / 0 - 1,000	
Máx. torque de bloqueo	700 N-m (520 ft.lbs.)	
Torque de rompimiento	1,000 N-m (740 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	170 x 81 x 276 mm (6-11/16 x 3-3/16 x 10-7/8")	

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW701RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW701Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW450RMJ / RFE / Z 12.7 mm (1/2") **CB-441**

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2 - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12-M16 (1/2-5/8")	440N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	12.7 mm (1/2")	
Velocidad sin carga	1,600 rpm	
Impactos por minuto	2,200	
Máx. torque de bloqueo	440 N-m (325 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	266 x 82 x 290 mm (10-1/2 x 3-1/4 x 11-3/8")	
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (7.6 - 6.9 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW450RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTW450RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTW450Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW285RMJ / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	280N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	12.7 mm (1/2")	
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600 rpm	
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800	
Máx. torque de bloqueo	280 N-m (210 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	147 x 79 x 249 mm (5-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW285RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW285Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW1002RTJ / XVZ 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4") Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")	1,600N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	12.7 mm (1/2")	
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 rpm	
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800	
Máx. torque de bloqueo	1,200 N-m (885 ft.lbs.)	
Torque de rompimiento	1,600 N-m (1,180 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289 mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")	

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1002RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW1002XVZ no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW301RTJ / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	580N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	12.7 mm (1/2")	
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000 rpm	
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800	
Máx. torque de bloqueo	330 N-m (240 ft.lbs.)	
Torque de rompimiento	580 N-m (430 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	144 x 81 x 246 mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")	

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW301RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW301Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW302Z 9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	500N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	9.5 mm (3/8")	
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000 rpm	
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800	
Máx. torque de bloqueo	300 N-m (220 ft.lbs.)	
Torque de rompimiento	500 N-m (370 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	138 x 81 x 246 mm (5-7/16 x 3-3/16 x 9-11/16")	

INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador, batería y dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW251RFE / Z 12.7 mm (1/2") **CB-5**

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10-M14 (3/8-9/16")	230N.m BATERIAS +CARGADOR
Cuadro	12.7 mm (1/2")	
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm	
Impactos por minuto	0 - 3,200	
Máx. torque de bloqueo	230 N-m (170 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	165 x 79 x 234 mm (6-1/2 x 3-1/8 x 9-1/4")	
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)	

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW251RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTW251Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica**DTW181Z****LXT** 18V

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	210 N-m (155 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	330 N-m (245 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151 x 79 x 235 mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

330N.m

INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador, batería y dado.

**BL MOTOR XPT** CM4**Llave de impacto inalámbrica****DTW190RFE / Z****LXT** 18V

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M8 - M12 (5/16 - 1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,300 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	190 N-m (140 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 219 mm (6-15/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

190N.m**2 BATERIAS +CARGADOR**
DTW190RFE

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz)

DTW190Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW190Z DTW190RFE
CM6 CM2**Taladro angular inalámbrico****DDA351Z****LXT** 18V

10 mm (3/8") CB-440

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1") Madera, (brocasierra): 50 mm (2")
Capacidad del broquero	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	326 x 79 x 115 mm (12-7/8 x 3-1/8 x 4-1/2")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (4.2 - 3.5 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería.



CM5

Llave de impacto angular inalámbrica**DTL063Z****LXT** 18V

Hex 9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32 - 1/2") Tornillo estándar: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	60 N-m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116 mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)

60N.m

No incluye cargador ni batería.



CM5

Llave de impacto inalámbrica**DTW253RFE / Z****LXT** 18V

9.5 mm (3/8") CB-5

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	210 N-m (155 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	155 x 79 x 234 mm (6-1/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)

210N.m

DTW253RFE

2 BATERIAS +CARGADOR
DTW253RFE

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maleta (8312716)

DTW253Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.



CM4

Taladro angular inalámbrico**DDA450RTE / Z****LXT** 18V

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera, brocasierra Alto / Bajo: 50 mm (2") / 65 mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1,400 / Baja: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Alto: 26 N-m (19.17 ft.lbs.) Bajo: 70 N-m (51.63 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	434 x 82 x 179 mm (17-1/8 x 3-1/4 x 7")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

70N.m

INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho.

DDA450RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DDA450Z no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT** CM1**Atornillador angular inalámbrico****DTL061Z****LXT** 18V

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. alta resistencia: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	60 N-m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116 mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)

60N.m

INCLUYE: Punta phillips

No incluye cargador ni batería.



CM5

Atornillador inalámbrico**DFS452TJX2****LXT** 18V

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259 mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

D Tecnología Push Drive**2 BATERIAS +CARGADOR**

Estuche Makpac

INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.

**BL MOTOR XPT** CM1

Atornillador inalámbrico **LXT** 18V

DFS452SFX Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo auto perforante: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4.000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259 mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), maleta.



Atornillador inalámbrico **LXT** 18V

DFS250RTE / RFE / Z Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo auto perforante: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16") Tornillo grueso: 4.5 x 90 mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón. DFS250RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DFS250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DFS250Z no incluye cargador ni batería



Atornillador inalámbrico **LXT** 18V

DFS251RFE / Z Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo auto perforante: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16") Tornillo grueso: 4.5 x 90 mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón. DFS251RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



DFS251Z no incluye cargador ni batería



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **LXT** 18V

DHR242STX2 / RTE / RFE / Z 24 mm (15/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	2 J
Capacidad	Mampostería: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4.700 gpm
Velocidad sin carga	0 - 950 rpm
Dimensiones (LxAxA)	328 x 85 x 213 mm (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	3.1 - 3.8 kg (6.7 - 8.4 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad. DHR242STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín de cinceles, brocas y broquero SDS-PLUS con 14pz (D-71205). DHR242RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DHR242RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) DHR242Z no incluye cargador ni batería, ni broca.

DHR242STX2 Maletín con 14pz D-71205



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **LXT** 18V

DHR183RTWJ / Z 18 mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7 J
Capacidad	Mampostería: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5.000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1.100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 215 mm (11-3/8 x 3-1/2 x 8-1/2")
Peso neto	2.1 - 2.9 kg (4.6 - 6.4 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad. DHR183RTWJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

DHR183RTWJ Sistema de recolección de polvo

Estuche Makpac



DHR183RTWJ



DHR183Z no incluye cargador ni batería.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **LXT** 18V


DHR241STX2 / RTE / RFE / Z 20 mm (13/16") SDS-PLUS CB-441

Energía de impacto	1.9 J
Capacidad	Mampostería: 20 mm (13/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4.000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1.100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	417 x 84 x 219 mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	3.2 - 4 kg (7.1 - 8.8 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad. DHR241STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), set de brocas y cinceles SDS-PLUS (D-45820) DHR241RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DHR241RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) DHR241Z no incluye cargador ni batería, ni broca.

DHR241STX2 Set de brocas y cinceles



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **LXT** 18V

DHR182TWJ 18 mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7 J
Capacidad	Mampostería: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5.000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1.350 rpm
Dimensiones (LxAxA)	301 x 82 x 285 mm (11-7/8 x 3-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2 kg (5.3 - 7.0 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.

Estuche Makpac



Bluetooth con unidad RF (198901-5)



Matraca inalámbrico **LXT** 18V

DWR180SA / Z 9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Cuadro de inserción	9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Torque máximo	47.5 N-m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	Diámetro: 31 mm (1-7/32") Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 369 x 79 x 87 mm (14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.5 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, bolsa de accesorios. DWR180SA: Cargador DC18SD, batería BL1820B 2.0Ah (1pz).

DWR180Z no incluye cargador ni batería.



Cortadora de varilla de acero inalámbrica**LXT** 18V**DSC251ZK**

110 mm (4-5/16")

Díametro de la chuchilla	110 mm (4-5/16")
Capacidad de corte	Dia: 10 - 25 mm (3/8 - 1")
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	471 x 137 x 139 mm (18-1/2 x 5-25/64 x 5-15/32")
Peso neto	4.0 kg (8.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de carburo de tungsteno, llave hex, empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería



BL ADT **ICM** 1

Amarradora de varilla inalámbrica**LXT** 18V**DTR181RTE / Z**

Varillas aplicables	Diámetro: 1/2" / 5/8"
Calibre del alambre	Alambre recocido: 21 Ga (0.8 mm) Alambre galvanizado: 21 Ga (0.8 mm) Alambre recubierto de polietileno: 20 Ga (0.9 mm)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 mm (12-1/2 x 3-5/8 x 12-1/2")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DTR181RTE

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.
DTR181RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DTR181Z no incluye cargador ni batería



BL XPT **ICM** 1

Amarradora de varilla inalámbrica**LXT** 18V**DTR180RFE / Z**

Varillas aplicables	Diámetro: 1/2" / 3/8"
Calibre del alambre	Alambre de amarre, diámetro: 0.8 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm (12 x 3-2/3 x 12-1/2")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DTR180RFE

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.
DTR180RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DTR180Z no incluye cargador ni batería



BL XPT **ICM** 5 **ICM** 1

Cortadora inalámbrica**LXT** 18V**DMC300RFJ / Z**

76mm (3")

Diámetro del disco	76mm (3")
Diámetro del centro	9.5, 10.0mm (3/8, 13/32")
Velocidad sin carga	20,000rpm
Capacidad máx. corte	c/ cubierta antipolvo: 13.5 mm (1/2") s/ cubierta antipolvo: 16.0 mm (5/8")
Circunferencia de agarre	156mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182mm (10-5/8 x 4-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DCM300RFJ

INCLUYE: Cubierta recolectora de polvo, disco, llave hex,
DMC300RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), juego de discos varios (3pz) estuche Makpac.

DMC300Z no incluye cargador ni batería



BL XPT AFT **ICM** 1

Cortadora de vidrio inalámbrica**LXT** 18V**DCC501TX3 / ZX3**

125 mm (5")

Diámetro del centro	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	8,800 rpm
Capacidad máx. corte	0°: 40 mm (1-9/16") 45°: 27 mm (1-1/16")
Dimensiones (LxAxA)	BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 163 x 172 mm (11-1/8 x 6-3/8 x 6-3/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DCC501TX3

INCLUYE: Disco de diamante, tanque para agua, llave hex, adaptador para corte húmedo,
DCC501TX3: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DCC501ZX3 no incluye cargador ni batería



BL XPT ADT **ICM** 1 **ICM** 1

Cortadora de metal inalámbrica**LXT** 18V**DGS553Z**

150 mm (5-7/8")

Diámetro del disco	150 mm (5-7/8")
Capacidad máx. corte	0°: 57.5 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 186 x 250 mm (10-1/2 x 7-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, regla guía,

No incluye cargador ni batería



BL XPT ADT **ICM** 1

Cortadora de metal inalámbrica**LXT** 18V**DGS552RFJ / Z**

136 mm (5-3/8") CB-430

Diámetro del disco	136 mm (5-3/8")
Capacidad máx. corte	0°: 50.5 mm (2")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 196 x 203 mm (13-3/4 x 7-3/4 x 8")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DGS552RFJ

INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex,
DGS552RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DGS552Z no incluye cargador ni batería

**Sierra de banda portátil inalámbrica****LXT** 18V**DPB180Z**

120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4") CB-430

Capacidad	Pieza redonda (dia): 120 mm (4-3/4") Piezas rectangulares: 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4 - 275 m/s (2.7 - 530 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140 mm (45") Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	523 x 231 x 313 mm (20-5/8 x 9-1/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1 kg (14.9 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex.

No incluye cargador ni batería



ICM 1

Sierra de banda portátil inalámbrica **LXT** 18V

DPB182RTE / Z 64 x 64 mm (2-1/2 x 2-1/2")

Capacidad	Pieza redonda (día): 64 mm (2-1/2") Piezas rectangulares: 64 x 64 mm (2-1/2 x 2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2 m/s (630 ft/min.)
Medidas de cinta	Longitud: 835 mm (32-7/8") Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	477 x 197 x 229 mm (18-3/4 x 7-3/4 x 9")
Peso neto	3.8 - 4.1 kg (8.3 - 9.0 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex.
DPB182RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DPB182Z no incluye cargador ni batería



Punzonadora inalámbrica **LXT** 18V

DPP200ZK 20 mm (13/16")

Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Acero inoxidable: 20 mm (13/16")
Profundidad máxima	40 mm (1-9/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 417 x 127 x 315 mm (16-3/8 x 5 x 12-3/8")
Peso neto	10.5 kg (23.2 lbs.)



INCLUYE: Punzón, dados, llave hex, llave, barra para tuercas de fijación, empuñadura, aceite.

No incluye cargador ni batería



Cortadora de cable inalámbrica **LXT** 18V

DTC101ZK 50 mm (2")

Ancho máximo de apertura	50 mm (2")
Capacidad máxima de corte	Cable simple: 600V-CV: 500mm ² (986 MCM) ø 38mm (1-1/2") 6600V-CV: 500mm ² (986 MCM) ø 45mm (1-3/4") 600V-IV: 500mm ² (986 MCM) ø 35mm (1-3/8")
	Cable núcleo triple, 600V-VVR: 150mm ² (296 MCM) ø 47mm (1-7/8") Cobre: 1,000 MCM Aluminio: 1,500 MCM
Dimensiones (LxAxA)	116 x 190 x 430 mm (4-9/16 x 7-1/2 x 17")
Peso neto	3.6 kg (7.9 lbs.)



6 ajustes de ángulo de apertura



¡NUEVO!



INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.



Maletín plástico negro

Triple núcleo

Cortadora de cable inalámbrica **LXT** 18V

DTC102ZK 65 mm (2-9/16")

Ancho máximo de apertura	65 mm (2-9/16")
Capacidad máxima de corte	Cable de Aluminio o Cobre: 65 mm (2-9/16") Cobre: 1,500 MCM Aluminio: 2,000 MCM
Función auto. de reversa	Si
Luz LED de trabajo	Si
Dimensiones (LxAxA)	116 x 228 x 400 mm (4-9/16 x 9 x 15-3/4")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs.)



6 ajustes de ángulo de apertura



¡NUEVO!



INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.



Maletín plástico negro

Cortadora de cable inalámbrica **LXT** 18V

DTC103ZK 54 mm (2-1/8")

Ancho máximo de apertura	54 mm (2-1/8") Tipo cerrado
Capacidad máxima de corte	ACSR: Al 550mm ² (1085 MCM) / ST 70mm ² (138 MCM)
Función auto. de reversa	Si
Luz LED de trabajo	Si
Dimensiones (LxAxA)	116 x 206 x 339 mm (4-9/16 x 8-1/8 x 13-3/8")
Peso neto	5.5 kg (12.1 lbs.)



¡NUEVO!



ACSR: Conductores de aluminio reforzados con acero.



6 ajustes de ángulo de apertura

INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.



Maletín plástico negro

Cizalla inalámbrica **LXT** 18V

DJS161RFE / Z 1.6 mm CB-430

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	362 x 78 x 118 mm (14-1/4 x 3-1/16 x 4-5/8")
Peso neto	1.8 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 libras)



INCLUYE: Llave hex.

DJS161RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DJS161Z no incluye cargador ni batería



DJS161Z DJS161RFE



Roedora inalámbrica **LXT** 18V

DJN161Z 1.64 mm CB-430

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Radio mínimo de corte	Borde interior: 45 mm (1-3/4") Borde exterior: 50 mm (2")
Carreras por minuto	1,900
Dimensiones (LxAxA)	313x78x189 mm (12-3/8 x 3-1/16 x 7-7/16")
Peso neto	1.9 - 2.3 kg (4.3 - 5 libras)



Opcional
A-15051 A-83951

INCLUYE: Llave hex, llave, perforador, matriz de troquel.

No incluye cargador ni batería



Esmeriladora angular inalámbrica **LXT** 18V

DGA456STX2 / RFE / Z 115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

Interruptor deslizable



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA456STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz),
DGA456RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DGA456Z no incluye cargador ni batería



Esmeriladora angular inalámbrica
DGA469RTJ
LXT 18V

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac


BL XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica
DGA518Z
LXT 18V

125 mm (5")

Diámetro del disco	125 mm (5")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1815N, BL1820B: 368 x 140 x 151 mm (14-1/2 x 5-1/2 x 6")
Peso neto	2.4-3.1 kg (5.3-6.8 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas,



No incluye cargador ni batería


BL XPT AFT ADT
Esmeriladora angular inalámbrica
DGA452RMJ / STX4 / Z
LXT 18V

115 mm (4-1/2") CB-430

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

INCLUYE: Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral, DGA452RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac. DGA452STX4: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DGA452Z no incluye cargador ni batería


BL XPT AFT ADT
Esmeriladora angular inalámbrica
DGA458RTE / ST / Z
LXT 18V

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA458RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DHP458ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DGA458Z no incluye cargador ni batería


BL XPT AFT ADT
Rectificador inalámbrico
DGD800RFE / Z
LXT 18V

8 mm (1/4") CB-430

Capacidad	Coilet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4")
Diámetro de la rueda	36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	26,000 rpm
Longitud del vástago	46 mm
Dimensiones (LxAxA)	402 x 82 x 118 mm (15-3/4 x 3-1/4 x 4-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Llaves (2pz) DGD800RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DGD800Z no incluye cargador ni batería


BL XPT AFT ADT
Pulidora de doble acción inalámbrica
DPO500RTE / Z
LXT 18V

125 mm (5")

Tamaño de la almohadilla	125 mm (5")
Órbitas por minuto	Modo normal: 0 - 6,800 opm Modo acabado: 0 - 5,200 opm
Golpes por minuto	Modo normal: 0 - 13,600 Modo acabado: 0 - 10,400
Velocidad sin carga	Modo normal: 0 - 780 rpm Modo acabado: 0 - 600 rpm
Diámetro de la órbita	5.5 mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530 x 123 x 134 mm (20-7/8 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.1 - 3.6 kg (6.9 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, almohadilla. DPO500RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DGD800Z no incluye cargador ni batería


BL XPT
Lijadora orbital inalámbrica
DBO481RFE / Z
LXT 18V

112 x 102 mm (4-3/8 x 4")

Tamaño del respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño del abrasivo	Rectangular: 114 x 190 mm (4-1/2 x 7-1/2")
Órbitas por minuto	Alto: 14,000 / Bajo: 11,000 opm
Golpes por minuto	Alto: 28,000 / Bajo: 22,000
Diámetro de la órbita	1.5 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151 mm (6-3/4 x 4-3/8 x 5-15/16")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

INCLUYE: Papel de lija, bolsa para el polvo, placa rectangular, placa triangular, placa perforada. DBO481RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DBO481Z no incluye cargador ni batería


BL XPT
Lijadora orbital inalámbrica
DBO380RFE / Z
LXT 18V

93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")

Tamaño del respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño del abrasivo	Rectangular: 93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto	4,000 / 8,000 / 12,000 opm
Diámetro de la órbita	2.0 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 mm (13-1/4 x 3-5/8 x 6-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada. DBO380RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DBO380Z no incluye cargador ni batería


BL XPT

Lijadora orbital inalámbrica **LXT** 18V

DBO180RFE / Z 125 mm (5")

Diámetro del respaldo	123 mm (4-7/8")
Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto	7,000 / 9,500 / 11,000 opm
Dimensiones (LxAxA)	175 x 123 x 153 mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7 lbs.)



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada.
DBO180RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DBO180Z no incluye cargador ni batería



Lijadora para tablaroca inalámbrica **LXT** 18V

DSL801Z 225 mm (8-7/8")

Diámetro del respaldo	210 mm (8-1/4")
Tamaño del abrasivo	225 mm (8-7/8")
Órbitas por minuto (OPM)	1,000 - 1,800 opm
Dimensiones (LxAxA)	1,120 - 1,540 x 278 x 273 mm (44 - 60-1/2 x 11 x 10-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)



INCLUYE: Disco abrasivo, mochila.

No incluye cargador ni batería



Lijadora de banda inalámbrica **LXT** 18V

DBS180Z 9 x 533 mm (3/8 x 21")

Ancho de banda	6 / 9 / 13 mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Longitud de banda	533 mm (21")
Velocidad de banda	600 - 1,700 m/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500 x 96 x 116 mm (19-3/4 x 3-3/4 x 4-9/16")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)



INCLUYE: Lija de banda, empuñadura lateral.

No incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica **LXT** 18V

DTM52RTJX1 / Z

Oscilaciones por minuto	10,000 - 20,000 opm
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Sujeción de accesorios	STARLOCK MAX
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 mm (12-5/8 x 3-3/4 x 5")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: DTM52RTJX1: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTM52Z no incluye cargador ni batería



Sierra de inglete inalámbrica **LXT** 18V

DLS600RTE 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	155 - 165 mm (6-1/8 - 6-1/2")
Ángulo de inglete	52° Izquierda / 52° Derecha
Ángulo de biselado	46° Izquierda / 46° Derecha
Máx. capacidad de corte	0° inglete: 46 x 65 mm (1-13/16 x 2-9/16") 45° inglete izq / der: 46 x 65 mm (1-13/16 x 2-9/16")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 400 x 440 mm (13-3/8 x 15-3/4 x 17-1/4")
Peso neto	6.3 - 6.6 kg (13.9 - 14.6 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



Sierra circular inalámbrica **LXT** 18V

DSS611STX2 / RFE / Z 165 mm (6-1/2") CB-441

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)



INCLUYE: Llave hex.
DSS611STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), maletín plástico.
DSS611RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), disco de sierra, regla de guía.

DSS611Z no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica **LXT** 18V

DHS680TJX2 / RMJ / Z 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, guía, boquilla para polvo.
DHS680TJX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), estuche Makpac.
DHS680RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHS680Z no incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica **LXT** 18V

DJV182Z 26 mm (1")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	266 x 77 x 208 mm (10-1/2 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 - 5.9 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-avulsión.

No incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica**LXT** 18V**DJV185RTJ / Z**

23 mm (7/8")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1860B: 259 x 77 x 183 mm (10-1/4 x 3 x 7-1/4")
Peso neto	2.0 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)



DJV185RTJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo.
DJV185RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de seguetas (3pz), estuche Makpac.

DJV185Z no incluye cargador ni batería

**XPT SOFT BL**
NOLOAD MOTOR**Sierra caladora inalámbrica****LXT** 18V**DJV184RTJ / RFJ / Z**

23 mm (7/8")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	259 x 77 x 205 mm (10-1/4 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)



DJV184RTJ / RFJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, placa.
DJV184RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DJV184RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DJV184Z no incluye cargador ni batería

**XPT SOFT BL**
NOLOAD MOTOR**Sierra recíproca inalámbrica****LXT** 18V**DJR189RTJ / Z**

22 mm (7/8")

Longitud de recorrido	22 mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 410 x 81 x 182 mm (16-1/8 x 3-3/16 x 7-1/8")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)



DJR189RTJ

INCLUYE: Juego de seguetas
DJR189RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DJR189Z no incluye cargador ni batería

**XPT BL**
MOTOR**Sierra recíproca inalámbrica****LXT** 18V**DJR187RME / Z**

32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)



DJR187Z DJR187RME

INCLUYE: Juego de seguetas
DJR187RME: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)

DJR187Z no incluye cargador ni batería

**XPT BL**
MOTOR**Sierra recíproca inalámbrica****LXT** 18V**DJR186RME / Z**

32 mm (1-1/4") CB-441

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)



DJR186RME

INCLUYE: Juego de seguetas
DJR186RME: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)

DJR186Z no incluye cargador ni batería

**XPT** UCM3 UCM2**Sierra recíproca inalámbrica****LXT** 18V**DJR185RMJ**

13 mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Capacidad	Madera: 50 mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 398 x 81 x 220 mm (15-5/8 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



DJR185RMJ

INCLUYE: Juego de seguetas, cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



UCM1

Cepillo inalámbrico**LXT** 18V**DKP181ZU**

82 mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3 mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166 mm (14-3/8 x 6-1/8 x 6-1/2")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora 82, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF.

No incluye cargador ni batería

Bluetooth
Con unidad RF (198901-9)**BL AWS ADT**
MOTOR**Cepillo inalámbrico****LXT** 18V**DKP180Z**

82 mm (3-1/4") CB-441

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.0 mm (5/64")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 mm (13-1/8 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, llave de tubo, boquilla para polvo.

No incluye cargador ni batería



Engalletadora inalámbrica

LXT 18V

DPJ180Z

100 mm (4") 430

Diámetro del disco	100 mm (4")
Profundidad máx. de corte	22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	351 x 139 x 149 mm (13-3/4 x 5-1/2 x 5-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa.

No incluye cargador ni batería



OPCIONAL
A-95118

Recortadora inalámbrica

LXT 18V

DRT52F001 / Z

6 / - mm (- / 1/4")

Velocidad sin carga	30,000 rpm
Capacidad	Collet: 6 / - mm (- / 1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1860B: 134 x 90 x 220 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-5/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)



¡NUEVO!

BATERIA +CARGADOR
DRT52F001

INCLUYE: Guía recta, guía de recorte, soporte guía, receptor de virutas, llave (2pz)
DRT50TX12: Cargador DC18WC batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DRT52Z no incluye cargador ni batería



BL XPT MOTOR

Recortadora inalámbrica

LXT 18V

DRT50RTJX9 / TX12 / Z

6.35 mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000 rpm
Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	Collet: 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Peso neto	134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8") 1.8 - 2.1 kg (3.9 - 4.6 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
DRT50RTJX9



Estuche Makpac
DRT50RTJX9

INCLUYE: DRT50RTJX9: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), base de inmersión, base inclinable, base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo (2x), guía recta, adaptador para guía, empuñadura, soporte guía, llave (2pz) estuche makpac.
DRT50TX12: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), kit para cocina (3pz).

DRT50Z no incluye cargador ni batería



DRT50Z DRT50RTJX9
BL MOTOR

Pistola engrasadora inalámbrica

LXT 18V

DGP180RT / RTB / Z / ZB

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	Modo velocidad lenta: 145 mL/min (5.0 oz/min) Modo cambio de velocidad automático: 290 mL/min (10.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	Cartucho a granel: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Cap. grasa c/ cartucho B	Cartucho a granel: 450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
Cap. grasa c/ cartucho C	Cartucho a granel: 500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (largo x ancho x alto)	411 x 114 x 245 mm (16-1/4 x 4-1/2 x 9-5/8")
Peso neto	4.8 - 6.1 kg (10.6 - 13.4 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR
DGP180RT / RTB

INCLUYE: Árnes de hombro.
DGP180RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico, cartucho A
DGP180RTB: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico, cartucho B
DGP180Z: Cartucho A
DGP180ZB: Cartucho B
DGP180Z / DGP180ZB no incluyen cargador ni batería



Bomba de vacío inalámbrica

LXT 18V

DVP180Z

Índice de la corriente	50 L/min
Vacío definitivo	20 Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840 min ⁻¹
Cap. del tanque de aceite	115 mL
Puerto de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265 x 93 x 175 mm (10-3/8 x 3-5/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.5 kg

50min de trabajo continuo con batería de 5.0Ah
Con ventilación de aceite



INCLUYE: Aceite, adaptador.

No incluye cargador ni batería, no es compatible con baterías de 1.5Ah y 2.0Ah



Vibrador de concreto inalámbrico

LXT 18V

DVR850RFE

25 mm (1")

Diámetro del vibrador	25 mm (1")
Conjunto de eje flexible	2,400 mm (8 ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	2,683 x 93 x 250 mm (105-1/2 x 3-5/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.5 - 5.5 kg (9.9 - 12 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche.



Calafateadora inalámbrica

LXT 18V

DCG180RMEB / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in./min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 281 mm (15-7/8 x 4-1/4 x 11-1/8")
Peso neto	2.1 - 3 kg (4.7 - 6.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DCG180RMEB



Depósito estándar 300 mL

INCLUYE:
DCG180RMEB: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), depósito metálico de 600ml
DCG180ZB: Depósito metálico de 600ml
DCG180Z: Depósito estándar de 300ml

DCG180ZB / DCG180Z no incluyen cargador ni batería



DCG180ZB DCG180Z DCG180RMEB
BL MOTOR

Remachadora inalámbrica

LXT 18V

DRV250RFE / Z

Máx. fuerza de tracción	20 kN (4,500 lbs.)
Longitud de carrera	30 mm (1-3/16")
Rango de diá. del remache	2.4 - 6.4 mm (3/32 - 1/4")
Altura central	26 mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	c / BL1860B: 1,900 c / BL1850B: 1,600 c / BL1820(B): 650
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 mm (12-3/4 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DRV250RFE



INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón
DRV250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).

DRV250Z no incluye cargador ni batería



BL XPT MOTOR

Remachadora inalámbrica**LXI** 18V**DRV150RFE / Z**

Máx. fuerza de tracción	10 kN (2,200 lbs.)
Longitud de carrera	25 mm (1")
Rango de diá. del remache	2.4 - 4.8 mm (3/32 - 3/16")
Altura central	26 mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	c/ BL1860B: 2,800 c/ BL1850B: 2,300 c/ BL1820(B): 950
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 mm (12-3/8 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón
DRV150RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).



DRV150Z no incluye cargador ni batería

**BL XPT****Clavadora inalámbrica****LXI** 18V**DBN900ZK****2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")**

Capacidad	Longitud: 50 - 90mm (2 - 3-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")
Cantidad del magazine	51 - 58pz
Sistema de accionamiento	Muelle neumático
Respuesta rápida (pz x seg.)	2pz
Ángulo del magazine	30° - 34°
Dimensiones (LxAxA)	326 x 186 x 358mm (12-7/8 x 7-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	4.9 - 5.4 kg (10.8 - 11.9 lbs.)

INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón.

**¡NUEVO!**

No incluye cargador ni batería.

**BL XPT****Clavadora inalámbrica****LXI** 18V**DBN601Z****16 Ga**

Capacidad	Longitud: 19 - 64 mm (3/4 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 16 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Dimensiones (LxAxA)	276 x 98 x 320 mm (10-7/8 x 3-7/8 x 12-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)

INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón.

**¡NUEVO!**

No incluye cargador ni batería.

**BL XPT****Clavadora inalámbrica****LXI** 18V**DBN501Z****18 Ga**

Capacidad	Longitud: 15 - 50 mm (9/16 - 2")
Capacidad del cargador	Calibre: 18 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Dimensiones (LxAxA)	246 x 96 x 301 mm (9-11/16 x 3-3/4 x 11-7/8")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón.

**¡NUEVO!**

No incluye cargador ni batería.

**BL XPT****Clavadora inalámbrica****LXI** 18V**DBN600Z****16 Ga CB-440**

Capacidad	Longitud: 25 - 64 mm (1 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 16 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Cap. con 1 carga de batería	c/ BL1840B: 800
Respuesta rápida (pz x seg.)	1 - 1.5
Altura central	35 mm (1-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 296 x 107 x 318 mm (11-5/8 x 4-1/4 x 12-1/2")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.4 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.

**CM 3****Clavadora inalámbrica****LXI** 18V**DBN500Z****18 Ga CB-440**

Capacidad	Longitud: 15 - 50 mm (5/8 - 2")
Capacidad del cargador	Calibre: 18 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Cap. con 1 carga de batería	c/ BL1840B: 1,300
Respuesta rápida (pz x seg.)	1.5 - 2
Altura central	28 mm (1-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	294 x 97 x 318 mm (11-5/8 x 3-13/16 x 12-1/2")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.05 - 7.72 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.

**CM 3****Clavadora inalámbrica****LXI** 18V**DPT353Z****23 Ga**

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
Capacidad del cargador	Calibre: 23 Ga
Cantidad del magazine	120 pcs
Dimensiones (LxAxA)	257 x 79 x 226 mm (10-1/8 x 3-1/8 x 8-7/8")
Peso neto	2 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.

**CM 1****Engrapadora inalámbrica****LXI** 18V**DST221Z****10 mm (3/8")**

Capacidad	Ancho 10 mm (3/8")
	Longitud: 10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
Capacidad del cargador	Calibre: 0.6 x 1.2 mm (1/32 x 1/16")
Cantidad del magazine	98 pcs
Dimensiones (LxAxA)	251 x 91 x 212 mm (9-7/8 x 3-5/8 x 8-3/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.7 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.



Soplador de aire inalámbrico

LXT 18V

DAS180RT / Z

Volumen de aire	0-1.1 m ³ /min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Nivel 1: 55 min c/ BL1860B, Nivel 4: 15 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 92 x 297 mm (7 x 3-5/8 x 11-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios.
DAS180RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta.

DAS180Z no incluye cargador ni batería



Juego de 5pz de boquillas



DAS180RT

Pistola de calor inalámbrica

LXT 18V

DHG181RT / ZK

Temperatura del aire	Dial 1: temperatura ambiente Dial 2: 150°C / Dial 3: 250°C / Dial 4: 350°C Dial 5: 450°C / Dial 6: 550°C
Flujo de aire	Nivel 1: 120 L/min / Nivel 2: 200 L/min
Tiempo de ejecución	Encendido continuo, 1 carga comp. de batería: c/ BL1860B, Nivel 1: 30 min c/ BL1860B, Nivel 2: 21 min
Junta de boquilla	34.5 mm (1-3/8") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Dimensiones (LxAxA)	173 x 79 x 255 mm (6-3/16 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.0 - 1.4 kg (2.2 - 3.1 lbs.)

INCLUYE: DHG181ZK: Boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla de reducción.

DHG181RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DHG181ZK no incluye cargador ni batería



DHG181RT

Línea de inalámbricos

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

SUB-COMPACT es una línea de 18V ligera y compacta, son herramientas del tamaño de una de 12V max, pero utilizan baterías de 18V.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico

LXT 18V

DDF487SYX1 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 35 mm (1-3/8") Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 81 x 248 mm (5-7/8 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)



DDF487SYX1

Diseño compacto solo
157 mm
de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1kg

40N.m

Cuerpo con diseño ergonómico para funciones de atornillado

Para poder otorgar de la mayor fuerza posible a la broca, la parte de atrás del mango está ergonómicamente contorneada y ensanchada para adaptarse perfectamente a el hueco que existe en la mano entre el dedo pulgar y el índice.



Velocidad

Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Tecnología de Protección Extrema

INCLUYE: Clip para cinturón.
DDF487SYX1: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), bolsa de accesorios.

DDF487Z no incluye cargador ni batería.



DDF487Z



LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS
Atornillador taladro inalámbrico  **18V**
DDF083Z **6.35 mm (1/4")**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N.m (29.5 / 16.964 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 79 x 247 mm (4-7/8 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.1 - 1.4 kg (2.4 - 3 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, punta (+/-).

No incluye cargador ni batería.


40N.m

Diseño compacto solo
124mm
 de largo



Conveniente broquero hexagonal de 6.35 mm (1/4") para cambios rápidos de las brocas


BL MOTOR

Motor sin carbones
 Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Muy ligero y práctico

Con un peso de 1.3Kg es sumamente ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo

Equipamiento

El circuito de protección de la batería protege contra sobrecargas y sobrecalentamientos

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS
Rotomartillo inalámbrico  **18V**
DHP487SYX2 / YX2B / Z **13 mm (1/2")**

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 35 mm (1-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 18.44 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

INCLUYE: Punta (2pz), clip para cinturón.

DHP487SYX2: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz),
 DHP487SYX2B: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), con carcasa negra


DHP487Z no incluye cargador ni batería.



Gatillo de velocidad variable


Velocidad

Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.


Luz LED

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

DHP487SYX2B
 Con carcasa negra

40N.m

Diseño compacto solo
157mm
 de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1 kg

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS
Atornillador de impacto inalámbrico  **18V**
DTD157SYE / Z **Hex 6.3 mm (1/4")**

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Alta / Suave: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

INCLUYE: Clip de cinturón.

DTD157SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

DTD157Z no incluye cargador ni batería.


140N.m
XPT

Tecnología de Protección Extrema


Luz Led

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.


BL MOTOR
Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Diseño compacto solo
133mm
 de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18V LXT**

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V DTW180RTE / Z 9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	310 N·m (228.64 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 79 x 235 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR DTW180RTE

INCLUYE: Clip de cinturón.
DTW180RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DTW180Z no incluye cargador ni batería.



310N.m

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



Modo de rotación en reversa con alto automático, detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado adecuadamente.



Diseño compacto solo
144 mm
de largo

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

2-velocidades variables

0-1,300/0-2,400 rpm

0-2,000/0-3,600 imp

brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

LUZ LED

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **LXT** 18V DHR171RTJ / SFE / Z 17 mm (11/16")

Energía de impacto	1.2 J
Capacidad	Concreto: 17 mm (11/16") Acero: 10 mm (3/8") Madera: 13 mm (1/2") Mampostería: 17 mm (11/16")
Golpes por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211 mm (10-3/4 x 3-3/8 x 8-5/16")
Peso neto	2.1 - 2.8 kg (4.6 - 6.2 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR DHR171RTJ / SFE

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR171RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DHR171SFE: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

DHR171Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Muy ligero solo

2.1 Kg
Sin batería

Estuche Makpac



DHR171RTJ

Sección anti-vibratoria Sección de agarre



Carcasa antivibración

Reduce la vibración en la mano



Sistema de recolección de polvo*

Es adecuado para perforaciones en interiores en las que se debe controlar la exposición al polvo.

*Se vende por separado

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

Sierra recíproca inalámbrica **LXT** 18V DJR188Z 20 mm (13/16")

Longitud de recorrido	20 mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220 mm (12-1/2 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)



Luz LED

Cambio fácil de següeta. El sistema de cambio de següetas "sin llave" permite instalar y quitar la següeta con más rapidez.



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Muy ligera solo

2.6 Kg
Sin batería

Permite trabajar, tanto en espacios reducidos como en espacios altos.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

INCLUYE: Juego de següetas

No incluye cargador ni batería.



Cargador rápido 22 minutos*

*Modelo DC10SB para carga total de una batería de 1.5Ah BL1016

Nueva línea de baterías y cargadores
CXT 12V Litio-ion, compactos, ligeros
y con terminal deslizable.




Tecnología Compacta eXtrema



Tecnología Compacta eXtrema

Sistema reforzado de refrigeración

El cargador DC10SB esta equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.

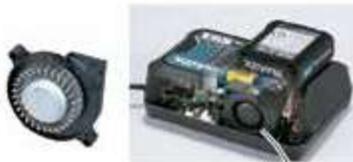

Ventilador

Indicador de estado de la carga

Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Nivel de carga de la batería

La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL10218 y BL10418)



Botón
Nivel de carga de la batería (Luz LED con 4 etapas)

Diseño compacto y ligero

El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Cargador montable en pared

Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.



Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF332DWME / WYE / Z

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierria): 56 mm (2-3/16") Madera: 28 mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (25.815 ft.lbs.) Sueve: 21 N·m (15.49 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (23.6 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154 x 66 x 217 mm (6-1/16 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)

35N.m



DF332DWME / WYE



DF332DZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF032DWME / WYE / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierria): 56 mm (2-3/16") Madera: 28 mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (20.65 ft.lbs.) Sueve: 21 N·m (15.49 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (15.49 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 66 x 217 mm (4-7/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	0.88 - 1 kg (1.9 - 2.3 lbs.)

35N.m



DF032DWME / WYE



DF032DZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF333DWYE / Z

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierria): 42 mm (1-5/8") Madera: 21 mm (13/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,700 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 179 x 66 x 229 mm (7 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)

30N.m



DF333DWYE



INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DF333DZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF033DWYE / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierria): 42 mm (1-5/8") Madera: 21 mm (13/16")
Capacidad de sujeción	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,700 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 149 x 66 x 229 mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	0.9 - 1.1 kg (2.1 - 2.4 lbs.)

30N.m



DF033DWYE



INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF033DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DF033DZ no incluye cargador ni batería.



Rotomartillo inalámbrico

CXT 12Vmax

HP332DWYE

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Mampostería: 8 mm (5/16") Madera (Brocasierria): 56 mm (2-3/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	Alto: 0 - 22,500 / Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168 x 66 x 217 mm (6-5/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.8 lbs.)

35N.m



HP332DWYE



INCLUYE: Clip para cinturón, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)



Rotomartillo inalámbrico

CXT 12Vmax

HP333DWYE / WYX3 / YX3B / Z

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Mampostería: 8 mm (5/16") Madera (Brocasierria): 42 mm (1-5/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	Alto: 0 - 25,500 / Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,700 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193 x 66 x 229 mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)

30N.m



HP333DWYE



INCLUYE: Clip para cinturón.
HP333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz),
HP333DWYX3: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.
HP333DYX3B: Batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.

HP333DZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TD111DWME / WYE / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2") Acero: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	135 N·m (99.57 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	135 x 66 x 210 mm (5-5/16 x 2-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	0.97 - 1.1 kg (2.1 - 2.5 lbs.)

135N.m



TD111DWME / WYE



INCLUYE: Clip para cinturón.
TD111DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz),
TD111DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

TD111DZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TD110DWME / WYE / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8") Acero: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	110 N·m (81.13 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204 mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)

110N.m



TD110DWME / WYE



INCLUYE: Clip para cinturón.
TD110DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz),
TD110DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

TD110DZ no incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrica**CXT** 12Vmax**TW161DZ**

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2") 12.7 mm (1/2")
Cuadro	290 N.m
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	165 N-m (121.7 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N-m (213.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 66 x 232 mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

**BL**
MOTOR**Llave de impacto inalámbrica****CXT** 12Vmax**TW160DZ**

9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2") 9.5 mm (3/8")
Cuadro	290 N.m
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	160 N-m (118 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N-m (213.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 66 x 232 mm (5-5/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

**BL**
MOTOR**Llave de impacto inalámbrica****CXT** 12Vmax**TW140DZ**

9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2") 9.5 mm (3/8")
Cuadro	140 N.m
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	140 N-m (213.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224 mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

**Llave de impacto inalámbrica****CXT** 12Vmax**TW060DZ**

6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M12 (5/16 - 15/32") T. de alta resistencia: M6-M10 (1/4-3/8") 6.35 mm (1/4")
Cuadro	60 N.m
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	60 N-m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224 mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

**Atornillador de impacto angular inalámbrico****CXT** 12Vmax**TLO64DZ**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. de alta resistencia: M4-M8 (5/32-5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Par máximo de fijación	60 N-m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361 x 66 x 86 mm (14-1/4 x 2-5/8 x 3-3/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.6 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



ICM 5

Taladro angular inalámbrico**CXT** 12Vmax**DA333DWYE / Z**

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 12 mm (1/2")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 332 x 68 x 95 mm (13-1/8 x 2-11/16 x 3-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

DA333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

DA333DZ no incluye cargador ni batería.

DA333DZ DA333DWYE
ICM 3 ICM 2**Llave de matraca inalámbrica****CXT** 12Vmax**WR100DWM / Z**

9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8") 47.5 N.m
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Máx. torque de bloqueo	47.5 N-m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	Diámetro: 31mm (1-7/32") Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 341 x 67 x 84 mm (13-7/16 x 2-5/8 x 3-5/16")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)



INCLUYE: Adaptador

WR100DWM: Cargador DC10WD, batería BL1041 4.0Ah (1pz).

WR100DZ no incluye cargador ni batería

**XPT****Rotomartillo electro-neumático inalámbrico****CXT** 12Vmax**HR140DWMJ / Z**

14 mm (9/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.0 J
Capacidad	Concreto: 14 mm (9/16") Acero: 10 mm (3/8") Madera: 13 mm (1/2") Mampostería: 14 mm (9/16")
Golpes por minuto	0 - 4,900
Velocidad sin carga	0 - 850 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 246 x 74 x 198 mm (9-11/16 x 2-15/16 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.3 - 5.6 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.

HR140DWMJ: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR140DZ no incluye cargador ni batería.

HR140DZ HR140DWMJ
ICM 5 ICM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico CXT 12Vmax

HR166DWMJ / WYJ / Z 16 mm (5/8") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8")
Golpes por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 250 x 74 x 206 mm (9-7/8 x 2-15/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.8 - 2.4 kg (4.1 - 5.4 lbs.)



HR166DWMJ / WYJ

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR166DWMJ: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
HR166DWYJ: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.



HR166DZ no incluye cargador ni batería.



Extremadamente compacto ligero para incrementar la maniobrabilidad

Sección de vibración Sección de agarre

Ligero **1.8kg** con batería BL1016

250mm

Diseño bien balanceado
La empuñadura esta diseñada para reducir la fatiga en el brazo

Gancho*
*Accesorio opcional
No. Parte: 197224-8

Broca SDS-PLUS
Portabroca con toque deslizante para cambios rápidos de la broca

Carcasa absorbente de vibración
Reduce la vibración que se pueda sentir en la mano

Cortadora de vidrio inalámbrica CXT 12Vmax

CC301DWYE 85 mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85 mm (3-3/8")
Diámetro del centro	15 mm (9/16")
Capacidad máx. de corte	0°: 25.5 mm (1") 45°: 16.5 mm (5/8")
Velocidad sin carga	1,600 rpm
Capacidad del tanque	Agua: 0.5 L
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 125 mm (12-3/8 x 6-11/16 x 4-7/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para agua, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)



Multi cortador inalámbrico CXT 12Vmax

CP100DWY / Z

Máxima capacidad de corte	6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 291 x 66 x 121 mm (11-1/2 x 2-5/8 x 4-3/4")
Peso neto	0.72 - 0.88 kg (1.6 - 1.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla.
CP100DWY: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz)

CP100DZ no incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica CXT 12Vmax

TM30DWME / ZA

Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Dimensiones (LxAxA)	277 x 65 x 98 mm (10-7/8 x 2-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.3 - 2.9 lbs.)



INCLUYE: Llave hex.
TM30DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín.

TM30DZ no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica CXT 12Vmax

HS301DWYE / Z 85 mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85 mm (3-3/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 25.5 mm 45°: 16.5 mm (5/8")
Velocidad sin carga	1,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 155 mm (12-3/8 x 6-11/16 x 6-1/8")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.5 - 3.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, boquilla para polvo.
HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

HS301DZ no incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica CXT 12Vmax

JV103DWYJ / Z 23 mm (7/8")

Capacidad	Madera: 90 mm (3-1/2") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	237 x 76 x 206 mm (9-3/8 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.1 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.
JV103DWYJ: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.

JV103DZ no incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica CXT 12Vmax

JV101DWYE / Z 18 mm (11/16")

Capacidad	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 2 mm (1/16") Aluminio: 4 mm (5/32")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 2,900
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	232 x 76 x 196 mm (9-1/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 - 1.9 kg (3.9 - 4.3 lbs.)



INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.
JV101DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz).

JV101DZ no incluye cargador ni batería



Sierra recíproca inalámbrica**JR105DWYE****CXT** 12Vmax

13 mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3.300
Capacidad	Madera: 50 mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	386 x 66 x 200 mm (15-1/4 x 2-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	1.3 - 1.5 kg (2.9 - 3.2 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz).

CM2

**Sierra para tablaroca inalámbrica****SD100DWYJ****CXT** 12Vmax

6 mm (1/4")

Longitud de recorrido	6 mm (1/4")
Carreras por minuto	0 - 6,000
Capacidad	Panel: 30 mm (1-3/16") Madera: 15 mm (9/16")
Dimensiones (LxAxA)	239 x 79 x 266 mm (9-3/8 x 3-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	1.4 - 1.6 kg (3.2 - 3.5 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac

No incluye cargador ni batería

CM1

**Engrapadora inalámbrica****ST113DZ****CXT** 12Vmax

10 mm (3/8")

Capacidad	Ancho: 10 mm (3/8") Longitud: 7 - 10 mm (9/32 - 3/8")
Cantidad del magazine	150 pcs
Dimensiones (LxAxA)	211 x 81 x 159 mm (8-5/16 x 3-3/16 x 6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

XPT CM4

**Clavadora inalámbrica****PT354DZ****CXT** 12Vmax

35 mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") Diámetro: 0.6 mm (1/32")
Capacidad del cargador	Calibre: 23 Ga
Cantidad del magazine	120 pcs
Dimensiones (LxAxA)	231 x 66 x 226 mm (9-1/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.8 - 2 kg (4 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex, adaptor frontal.

No incluye cargador ni batería

CM6

**Nivelador láser inalámbrico****SK700GDZ****CXT** 12Vmax

3 líneas láser de 360 grados

La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cónico.


Láser Verde

Potencia de salida de luz	Menos de 2,0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2,0 mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color verde)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	Láser clase 2: 510 - 530 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	c/ BL1016 /BL1021B // BL1041B: 5 / 7 / 14
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde

No incluye cargador ni batería

XPT



Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica

Reduce el tiempo de preparación. Las líneas láser verticales pueden girar alrededor del punto definido hasta 10° a izquierda y derecha (con un dial para ajuste fino).

El mecanismo de rotación excéntrica permite que el cuerpo del láser gire sin cambiar la posición del punto definido, lo que facilita el posicionamiento de la línea.



Dial de ajuste

Nivelador láser inalámbrico**SK700DZ****CXT** 12Vmax

3 líneas láser de 360 grados


La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cónico.

Láser Rojo

Potencia de salida de luz	Menos de 2,0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2,0 mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color rojo)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	Láser clase 2: 630 - 645 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	c/ BL1016 /BL1021B // BL1041B: 8 / 11 / 22
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería



Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica



Dial de ajuste



Interruptor

Modo de luz de línea

Indicador de brillo

Brillante -> Normal -> Modo Eco

Selección de línea

Nivelación desbloqueada

Nivelación bloqueada

Aplicaciones de inclinación

Selección de línea láser e interruptor de encendido / apagado

Nivelador láser inalámbrico SK106GDZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 170°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Verde



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico SK106DZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 25m / con detector: 80 m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 170°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Rojo



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico SK105GDZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 35m / con detector: 80 m
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 160°
Tipo de láser	Láser clase 2: 525 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	7 - 20
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Verde



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico SK105DZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 25m / con detector: 80 m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 160°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Rojo



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería



Calafateadora inalámbrica CG100DWAE / ZB

CXT 12Vmax

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 259 mm
Peso neto	(15-7/8 x 4-1/4 x 10-1/4")
	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.8 lbs.)

CG100DWAE	Depósito de 300ml
CG100DZB	Depósito de 600ml



INCLUYE: Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla
CG100DWAE: Cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2pz) depósito de plástico de 300ml
CG100DZB: Depósito metálico de 600ml

CG100DZ no incluye cargador ni batería



Atornillador inalámbrico DF001DW

Li-ion

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo para madera: 3,8 x 32 mm
Velocidad sin carga	220 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx. torque de bloqueo	6,0 N.m (4.425 ft.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 287 x 47 x 51 mm (11-1/4 x 1-7/8 x 2") Forma de pistola: 205 x 47 x 51 mm (8-1/8 x 1-7/8 x 2")
Peso neto	0.36kg (0.79lbs)

Con batería integrada de 3.6V Li-ion



INCLUYE: Kit de brocas (81pz) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB.



Atornillador inalámbrico DF012DSE

7.2V Li-ion

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 5 mm (3/16") Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 650 / 200 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 5.6 / 3.6 N.m (4.13 / 2.655 ft.lbs)
Máx torque de bloqueo	11 N-m (8.113 ft.lbs.)
Tiempo de carga	Forma pistola: 218 x 44 x 142 mm
Dimensiones (LxAxA)	(8-5/8 x 1-3/4 x 5-5/8") Forma recta: 273 x 44 mm (10-3/4 x 1-3/4")
Peso neto	0,53kg (1,21 lbs)



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz), punta phillips (2pz), estuche para accesorios.



Atornillador de impacto inalámbrico TD022DSE

7.2V Li-ion

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	25 N-m (18.44 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 282 x 42 x 52 mm (11-1/8 x 1-5/8 x 2-1/16")
Peso neto	Forma de pistola: 227 x 42 x 142 mm (8-15/16 x 1-5/8 x 5-5/8") 0,56 kg (1,2 lbs)



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz), maletín, funda porta herramienta.

Incluye maletín





RULE THE OUTDOORS



Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.



- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico **XGT y LXT**®.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



70% - ruido



Sin combustible



Sin contaminantes



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL



DESBROZADORAS



SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA

BARREDORA ASPIRADORA VS001G

XPT

**BL
MOTOR**

**HEPA
filter**

XGT

Excelente operación

Los interruptores de control e indicadores están ubicados en el panel de control del mango.



Velocidad de rotación del cepillo cambiable

(cepillo principal/cepillo lateral)



La velocidad de rotación del cepillo principal y el cepillo lateral se puede cambiar de estándar a silencioso según el entorno de trabajo.



Modo estándar: Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

Modo silencioso: para limpiar lugares donde se requiere silencio, como áreas interiores, hoteles, etc.



Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)

El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.


Capaz de limpiar polvo o desechos de todos los tamaños.

Dos cepillos principales ubicados en la parte inferior de la máquina permiten la limpieza de pequeñas partículas de polvo y de residuos grandes, como botellas de PET de 500 ml.

Función de recolección de polvo

Reduce el polvo que levantan los cepillos.

Capacidad del contenedor de polvo
24L

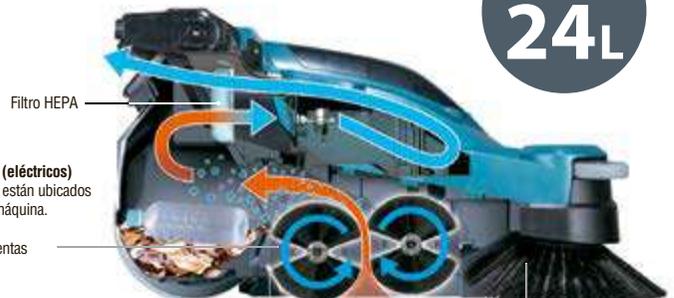

Dos cepillos principales (eléctricos)

- Dos cepillos principales están ubicados en la parte inferior de la máquina.
- Altura ajustable
- Reemplazo sin herramientas

Cepillo lateral (eléctrico)

- El cepillo lateral en el lado derecho de la máquina permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Reemplazo sin herramientas
- Interbloqueado con la rotación del cepillo principal
- Se puede ajustar la altura del cepillo lateral.

Potente limpieza con tres motores

- Para limpieza de filtros
- Para recolección de polvo
- Para cepillos principales y cepillos laterales

**BL
MOTOR**

*Solo los motores para recolección de polvo y cepillos principales / laterales son motores BL.



Barredora aspiradora inalámbrica **XGT** 40Vmax VS001GZ

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	c/ BL4080F x2: 150 min
Capacidad de barrido	2,600 m ³ /h
Ancho de limpieza	Cepillo principal: 480 mm (18-7/8") Cepillo lateral: 650 mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	Con manija en posición vertical: 830 x 677 x 1146 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
Peso neto	Con manija en posición retraída: 830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8") 31-34 kg (68.3-74.9 lbs)

**HEPA
filter**

No incluye cargador ni batería.



XPT **BL** **HEPA** **CM 1**
MOTOR **filter**

CORTADORA DE CÉSPED ROBÓTICA RM350D

XPT

**BL
MOTOR**

- Mantiene el césped limpio en todo momento.
- Recarga automáticamente la batería y reanuda el corte cuando se completa la carga.
- Corta un área de césped usando un cable delimitador y con cables guía.

Corte y carga automática

- Un cable delimitador y hasta dos cables guía controlan el desplazamiento del robot cortacésped.



— CABLE DELIMITADOR

Se coloca para especificar el área que se requiere que el robot trabaje.

— CABLE GUÍA

El robot se desplaza a lo largo de cables guía cuando regresa a la estación de carga o se mueve a una ubicación específica.

Anti robo

La configuración de un código PIN y la función de alarma disuaden el robo de la cortadora.



Detección automática de colisión o levantamiento

Cuando detecta colisiones desde 360°, se aleja de los obstáculos y cuando detecta una elevación se detiene automáticamente. El botón "STOP" detiene la rotación y el desplazamiento de las cuchillas.



Tres cuchillas oscilantes (hacia atrás)

Elimina impactos al golpear con piedras, etc.



Configuración de horario

El corte se puede programar según la conveniencia del usuario configurando los días de la semana y la hora para cortar el césped.

Accesorios

Juego de cables

No. de Parte (150m): 1913N2-4
(50m): 1913Y3-9
Para delimitar el área de corte



Foto de cable: 150m

Juego de clavijas

No. de Parte: 1913N6-6
Para fijar los cables delimitadores y guía al suelo, juego de 50pz



Juego de conectores

No. de parte 1913N8-2
Para unir y conectar intersecciones del cable delimitador y los cables guía.
Juego de 5pz



Juego de reparación

No. de parte 1913N4-0
• Para reparar cables delimitadores o guías rotos.
• Juego de cable (5m), conectores (6pz) y Clavijas (10pz).



Máxima área de trabajo

3,500 m²

Tiempo de carga

40 min.

Tiempo medio de carga en funcionamiento automático continuo

Uso continuo

135 min.

El tiempo de funcionamiento continuo es una indicación aproximada del tiempo de funcionamiento medio según el estándar EGMF (500m, corte de 15mm y funcionamiento continuo de 60 horas).

Panel de control para diversas configuraciones



Icono	Función
	Empezar a cortar
	Menú de configuración
	Instrucción de regreso
	Confirmar
	Regresar

Batería incorporada de 18V / 5.0Ah Li-ion

Botón de STOP

LED



Ancho de corte **240mm**



Estación de carga

Cuando la batería está baja de carga, la cortadora regresa automáticamente a la estación de carga usando el cable guía.

Lavable

La cubierta superior se puede quitar para lavar toda la máquina. (no lavable con agua a alta presión)




Cubierta superior



Corte en espiral

El cortadora detecta automáticamente el césped alto y se mueve lentamente en espiral para cortar gradualmente.



Ángulo máximo de inclinación: 26°

Corta incluso el césped en superficies irregulares y en pendientes no mayores a los 26°.

26°



Altura de corte

Si el césped está alto, el usuario puede dejar que la cortadora de césped corte automáticamente el césped gradualmente hasta la altura deseada por etapas configurando la altura inicial y la altura deseada.

Ajuste de altura de corte

9 configuraciones de 5mm de diferencia cada una

20 - 60 mm




Configuración de la posición de inicio de corte

- Se pueden configurar hasta 5 posiciones de inicio.
- Se desplaza a lo largo de los cables y comienza a cortar en modo aleatorio.
- Es posible controlar la variación de la frecuencia de corte en áreas donde el corte es menos frecuente.



Juego de cuchillas

No. de parte 1913M9-3
9 pz de de repuesto con tornillos de fijación.



Estación de carga RST001



Adaptador AC



Cortadora de césped robótica

LXT 18V

RM350D

Máxima área de trabajo	3,500 m ²
Uso continuo (min)	135 min
Tiempo de carga (aprox.)	40 min
Altura de corte	240 mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	2,300 rpm
Ajuste de altura de corte	9 niveles de configuración de altura Rango de : 20 - 60 mm (13/16 - 2-3/8")
Ángulo máximo de inclinación	26°
Velocidad de movimiento	1.7 km/h
Dimensiones (LxAxA)	700 x 560 x 270 mm (27-1/2 x 22 x 10-5/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)

INCLUYE: Estación de carga, adaptador de CA, cable de extensión, cables (150 m), clavijas (para fijar la estación de carga / 6), clavijas (para fijar cables / 150), llave hex, cuchillas de repuesto (9), pernos para fijar las cuchillas (9), conector(5), acoplador(3), batería de 5.0 Ah 18V integrada (1 pz)



Desbrozadora inalámbrica**XGT** 80Vmax**UR012GZ02**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 305 mm (12") Cabezal de Nylon: 480 mm (18-7/8") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	Cuchilla de metal (3/21): 0-6.800/0-5.000/0-3.500 rpm Cabezal de Nylon (3/21): 0-5.000/0-4.200/0-3.500 rpm Cu. plástico (305mm)(3/21): 0-6.800/0-5.000/0-3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 1.829 x 680 x 590 mm (72 x 26-3/4 x 23-1/4")
Peso neto	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda.

No incluye cargador ni batería


BL MOTOR **ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR013GT203 / Z02**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 450 mm (17-3/4") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	0 - 6.700 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cuchilla de metal, c/ BL4080F: 1.966 x 690 x 546 mm (77-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2")
Peso neto	5.9 - 7.3 kg (13.0 - 16.1 lbs.)

Empuñadura asimétrica
2
BATERIAS
+CARGADOR
UR013GT203

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda, cuchilla de metal no. de parte 198345-9
UR013GT203: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

UR013GZ02 no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **AFT** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR014GT201 / Z**

Ancho de corte	Cabezal de Nylon: 450 mm (17-3/4")
Velocidad sin carga	0 - 5.000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cabezal de nylon, c/ BL4080F: 1.958 x 330 x 304 mm (77 x 13 x 12")
Peso neto	5.5 - 6.7 kg (12.1 - 14.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"
2
BATERIAS
+CARGADOR
UR014GT201

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda.

UR014GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

UR014GZ no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **AFT** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR006GM101 / Z02**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 430 mm (17") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	Cuchilla de metal (3/21): 0-7.000/0-5.500/0-4.600 rpm Cabezal de Nylon (3/21): 0-5.500/0-5.000/0-4.600 rpm Cu. plástico (305mm)(3/21): 0-7.000/0-5.500/0-4.600 rpm Cu. plástico (255mm)(3/21): 0-5.500/0-5.000/0-4.600 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1.815 x 677 x 540 mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso neto	5.7 - 6.3 kg (12.6 - 13.9 lbs.)

Empuñadura asimétrica
1
BATERIA
+CARGADOR
UR006GM101

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda.

UR006GM101: Cuchilla de metal, cuchilla de plástico, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).

UR006GZ02 no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR002GZ04**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de Nylon: 350 mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 6.500 / 5.300 / 3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 1.760 x 630 x 500 mm (69-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.3 kg (10.1 - 11.6 lbs.)

Empuñadura asimétrica

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda.

No incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**UR016GM101 / Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de Nylon: 330 mm (13") Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1.890 x 625 x 537 mm (74-1/2 x 24-5/8 x 21-1/8")
Peso neto	4.7 - 5.3 kg (10.4 - 11.7 lbs.)

Empuñadura asimétrica
1
BATERIA
+CARGADOR
UR016GM101

INCLUYE: Bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, cabezal de cuchillas plásticas no. parte 198383-1
UR016GM101: Cargador DC40RC, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UR016GZ no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **WG** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****18V** **18V** **36V** 18x2V**DUR368APT2 / Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1.758 x 615 x 442mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

2
BATERIAS
+CARGADOR
DUR368APT2
Empuñadura asimétrica

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, cabezal de cuchillas de plástico, cuchilla de metal no. parte: 195150-5, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda (2pz), lentes de seguridad.

DUR368APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

UR0368AZ no incluye cargador ni batería.


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **ICM1**
**Desbrozadora inalámbrica****18V** **18V** **36V** 18x2V**DUR368LPT2 / Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de Nylon: 350 mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1.758 x 615 x 442 mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	DUR368A: 4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.) DUR368L: 3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

2
BATERIAS
+CARGADOR
DUR368LPT2
Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Cabezal de cuchillas de plástico, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, lentes de seguridad.

DUR368LPT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

UR0368LZ no incluye cargador ni batería.


BL MOTOR **XPT ADT AFT** **ICM1**


Desbrozadora inalámbrica **LXT** 18V

DUR192LST / SF / Z

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 300 mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 4,500 / 0 - 6,000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	1,670 x 186 x 246 mm
	(65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, arnés, lentes de seguridad, llave hex, guarda.
DUR192LST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DUR192LSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR192LZ no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **LXT** 18V

DUR193SF / Z

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 260 mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Uso continuo (min)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B con carga: 25 min
	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B sin carga: 45 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm
	(49-1/4 - 56-1/2 x 10-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, arnés, lentes de seguridad, llave hex.
DUR193SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR193Z no incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica **XGT** 40Vmax

UX01GZ

Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 1,001x320x209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
	c/BL4040: 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

Consultar página 76



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, arnés.

No incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica **36V** 18x2V

DUX60Z

Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
	c/ BL4040: 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

Consultar página 76



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, arnés.

No incluye cargador ni batería.



Multiherramienta inalámbrica **LXT** 18V

DUX18Z

Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 9,700 / 0 - 6,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	2.8 - 10.3 kg (6.2 - 22.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

Consultar página 76



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, arnés.

No incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico **XGT** 40Vmax

UH004GZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 85 / 160 / 370
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")
	c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico **XGT** 40Vmax

UH006GD201 / Z

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 4,000 / 3,000 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 65 / 110 / 195
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,123 x 223 x 191 mm (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2")
	c/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 mm (44-1/2 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH006GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)

UH006GZ no incluye cargador ni batería




Cortasetos inalámbrico **XGT** 40Vmax

UH008GZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 80 / 150 / 360
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")
	c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería



Accesorios para multiherramienta

UX01G / DUX60 / DUX18

UX01G



Salida máxima
1.0kw



- 3-Configuraciones de velocidad
- Luz LED de precaución
- Botón de reversa
- Botón de encendido y apagado
- Luz LED de precaución
- Sobre carga
- Sobre Calentamiento Batería
- Sobredescarga



La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.



DUX60



Salida máxima
0.6kw



- 3-Configuraciones de velocidad
- LED de energía
- Botón de reversa
- Botón de encendido y apagado



DUX18



Salida máxima
0.47kw



- 2-Configuraciones de velocidad
- Botón de encendido y apagado



Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.



Excelente movilidad y transporte

El sistema dividido del cabezal y los accesorios proporciona una movilidad más fácil. La bolsa de herramientas opcional facilita aún más el transporte y el almacenamiento.



Equipadas con motor BL

Todas las multiherramientas cuentan con motor sin carbones, que esta libre de mantenimiento y más trabajo con una sola carga de batería

Amplia gama de accesorios opcionales

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.



1 Desbrozadora EM403MP No. Parte 198759-2

2 Tijeras rotativas EM407MP No. Parte 191M58-9

3 Orilladora EE400MP No. Parte 196749-9

4 Sierra de altura EY402MP No. Parte 191T42-6

5 Cortasetos EN410MP No. Parte 197738-7

6 Suelo recortadora EN420MP No. Parte 198058-2

7 Deshierbador WA400MP No. Parte 1913T9-2

8 Cultivador KR401MP No. Parte 199184-0

9 Cosechadora de café EJ400MP No. Parte 195720-0

10 Cepillo barredor BR400MP No. Parte 199321-6

11 Rodillo barredor SW400MP No. Parte 199342-8

12 Soplador No. Parte 191F66-8

13 Accesorio para bombeo No. Parte PF400MP

14 Extensión de eje LE400MP No. Parte 191E23-0

15 Cortasetos multiposiciones LE401MP No. Parte 196303-9



*Los accesorios se venden por separado

Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH021GD101 / Z

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,200
Uso continuo (min)	c/ BL4040: 105 min
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 1,048 x 207 x 185 mm (41-1/4 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.1 - 4.3 kg (6.8 - 9.5 lbs.)

Empuñadura tipo "D" **¡NUEVO!**



BATERIA +CARGADOR
UH021GD101

BL MOTOR XPT UEM1

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH021GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)

UH021GZ no incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH606RT / RF / Z

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20.0 mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B: 70
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185 mm (40 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUH606RT / RF



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH606RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).
DUH606RF: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUH606Z no incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH523SF

520 mm (20-1/2")

Máx. capacidad de corte	26 mm (1")
Longitud de cuchilla	520 mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 193 mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.7 - 7.5 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUH523SF



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH523SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).



Cortasetos inalámbrico


LXT 18V

DUH607F001 / RT / Z

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	15 mm (9/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	2,700
Uso continuo (min)	c/ BL1830B: 60
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,029 x 209 x 188 mm (40-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUH607F001 / RT



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH607F001: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).
DUH607RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DUH607Z no incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH752RT / Z

750 mm (29-1/2")

Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Longitud de cuchilla	750 mm (29-1/2")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 40 / 60 / 150
Dimensiones (LxAxA)	1,261 x 225 x 192 mm (49-1/2 x 8-7/8 x 7-1/2")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUH752RT



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH752RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DUH752Z no incluye cargador ni batería



Cortasetos telescópico inalámbrico

XGT 40Vmax

UN001GZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20 mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,000 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040: 65
Dimensiones (LxAxA)	2,268 x 100 x 148 mm (89-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
Peso neto	4.7 - 5.9 kg (10.4 - 13.0 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnas.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT UEM1

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN500WZ

500 mm (19-3/4")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	500 mm (19-3/4")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	Alto / Medio / Bajo: 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 60 / 90 / 190
Dimensiones (LxAxA)	2,115 x 97 x 137 mm (83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnas.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT UEM1

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN600LZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	Alto / Medio / Bajo: 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 60 / 90 / 190
Dimensiones (LxAxA)	55 / 80 / 180 mm 2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2 x 9 x 7")
Peso neto	3.7 - 4.1 kg (8.2 - 9.0 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT UEM1

Cortasetos telescópico inalámbrico**DUN461WSF / Z****LXT** 18V

460 mm (18-1/8")

Máx. capacidad de corte	18 mm (11/16")
Longitud de cuchilla	460 mm (18-1/8")
Carreras por minuto	3,600
Uso continuo (min)	c/ BL1850B: 122
Dimensiones (LxAxA)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUN461WSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUN461Z no incluye cargador ni batería.

**Tijeras para césped inalámbricas****DUM111SYX / ZX****LXT** 18V

200mm (7-7/8")

Ancho de corte	Cuchilla de cortasetos: 200mm (7-7/8")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500ppm
Uso continuo min.	BL1850B/ BL1815N: 220 / 67 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.
DUM111SYX: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

DUM111ZX no incluye cargador ni batería.

**Tijeras inalámbricas****DUP180T001 / Z****LXT** 18V

30 mm (1-3/16")

Capacidad	Corte máximo: 30 mm (1-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	296 x 40 x 99 mm (11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	0,68 kg (1,5 lbs)



INCLUYE: Aceite, llave hex (2pz), llave de tubo, piedra de afilar, funda.
DUP180T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUP180Z no incluye cargador ni batería.

**Tijeras para césped inalámbricas****DUM604Z****LXT** 18V

160 mm (6-5/16")

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25 mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500
Uso continuo min.	w/ BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
Dimensiones (LxAxA)	337 x 177 x 131 mm (13-1/4 x 7 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.

No incluye cargador ni batería.

**Tijeras inalámbricas****DUP362Z****18V + 18V** **36V** 18x2V

33 mm (1-5/16")

Capacidad	Corte máximo: 33 mm (1-5/16") Máx. apertura de las cuchillas: 54 mm
Torque al corte	250 N.m
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106 mm (12 x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.77 - 0.82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)

INCLUYE: Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte

No incluye cargador ni batería.

**Tijeras inalámbricas****DUP100DSMJ / Z****LXT** 18V

30 mm (1-3/16")

Capacidad	Corte máximo: 30 mm (1-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	296 x 40 x 99 mm (11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	0,68 kg (1,5 lbs)



INCLUYE: Aceite, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.
DUP100DSMJ: Cargador DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (1pz), escuche Makpac

DUP100Z no incluye cargador ni batería.

**Tijeras inalámbricas****UP100DSMJ / Z****CXI** 12Vmax

25 mm (1")

Capacidad	Corte máximo: 25 mm (1")
Cantidad de trabajo	c/ BL1021B: 2,200 cortes (al cortar ramas de Ø15 mm de ciprés japonés)
Dimensiones (LxAxA)	Máx. apertura de las tijeras: 54 mm c/ BL1041B: 308 x 64 x 98 mm (12-1/8 x 2-1/2 x 3-7/8")
Peso neto	0,89 - 1,1 kg (2,0 - 2,4 libras)



INCLUYE: Aceite, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.
UP100DSMJ: Cargador DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (1pz), escuche Makpac

UP100DZ no incluye cargador ni batería.

**Cortadora de césped inalámbrica****LM002GT201 / Z****XGT** 40Vmax

534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16") Niveles: 10
Velocidad sin carga	Normal / sin carga: 2,800 / 2,300-2,800 rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm (68-1/2-71-1/4 x 23-1/2 x 38-1/4-42-1/2")
Peso neto	29.5 - 34.7 kg (65.0 - 76.5 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, depósito para césped.

LM002GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (2pz)

LM002GZ no incluye cargador ni batería.

**Cortadora de césped inalámbrica****LM004GM103 / Z****XGT** 40Vmax

430 mm (17")

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16") Niveles: 8
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,380 - 1,435 x 460 x 1,020 - 1,060 mm (54-1/4 - 56-1/2 x 18-1/8 x 40-1/4 - 41-3/4")
Peso neto	15.6 - 18.2 kg (34.4 - 40.1 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, depósito para césped.

LM004GM103: Cargador DC40RC, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

LM004GZ no incluye cargador ni batería.



Cortadora de césped inalámbrica

180V + 180V 36V 18x2V

DLM532PT4

534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800 rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm (64"-67-1/2" x 23-1/4" x 39"-43")
Peso neto	39.0 - 42.8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)

Autopropulsada

4
BATERIAS
+CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz).

BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD LCM1



Cortadora de césped inalámbrica

180V + 180V 36V 18x2V

DLM539CT2

534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,000 rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm (71-1/4" - 73-1/2" x 23" x 36-1/4" - 41")
Peso neto	27.9 - 30.4 kg (61.5 - 67.0 lbs.)

Autopropulsada

2
BATERIAS
+CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

SOFT NOLOAD XPT LCM1



Cortadora de césped inalámbrica

180V + 180V 36V 18x2V

DLM480CT2

480 mm (18-7/8")

Ancho de corte	480 mm (18-7/8")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,100 rpm
Deposito de césped	62 L (2,096 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm (66-1/2" - 68-1/2" x 20-7/8" x 36-5/8" - 41-3/4")
Peso neto	24.5 - 26.8 kg (54.0 - 59.1 lbs.)

2
BATERIAS
+CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

XPT LCM1



Cortadora de césped inalámbrica

180V + 180V 36V 18x2V

DLM432CT2

432 mm (17")

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm (56-1/2" - 58-3/4" x 18-1/8" x 39-1/2" - 41-1/4")
Peso neto	16.8 - 17.5 kg (37.0 - 38.6 lbs.)

2
BATERIAS
+CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

XPT SOFT NOLOAD LCM1



Cortadora de césped inalámbrica

LXT 18V

DLM330ST / Z

330 mm (13")

Ancho de corte	330 mm (13")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Deposito de césped	30 L (1,014 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm (50-1/2" - 53" x 14-3/4" x 36-3/4" - 38-3/8")
Peso neto	11.6 - 12.5 kg (25.6 - 27.6 lbs.)

1
BATERIA
+CARGADOR
DLM330ST



INCLUYE: Cuchilla, tapón mulching, llave DLM330ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

XPT LCM1

DLM330Z no incluye cargador ni batería.

Escarificador inalámbrico

XGT 40Vmax

UV001GZ

380 mm (15")

Ancho de corte	380 mm (15")
Altura de corte	-12 mm (-15/32") a 5 mm (+3/16")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Tiempo de trabajo	c/ BL4080F x2, cuchilla vertical: 38 min c/ BL4080F x2, rodillo removedor: 41 min
Deposito de césped	50 L (1,760 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm (40-1/4"-48-3/4" x 26-3/4" x 36-45-1/2")
Peso neto	18.7-23.8 kg (41.2-52.5 lbs.)

Cuchilla vertical para cortar raíces de césped

Rodillo giratorio para remover césped y raíces



INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, deposito de césped.

BL MOTOR XPT LCM1

No incluye cargador ni batería



Escarificador inalámbrico

LXT 18V

DUV320Z

320 mm (12-5/8")

Ancho de corte	320 mm (12-5/8")
Altura de corte	8 / -4 / 0 / 4 mm (-5/16" / -5/32" / 0 / 5/32")
Velocidad sin carga	3,300 rpm
Tiempo de trabajo	c/ BL1060B, Cuchilla escarificadora / Cuchilla desbrozadora: 13 / 13 min
Deposito de césped	30 L (1,056 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,035 x 565 x 995 mm (40-3/4" x 22-1/4" x 39-1/4")
Peso neto	10.1 - 10.4 kg (22.3 - 22.9 lbs.)

PROXIMAMENTE

Cuchilla vertical para cortar raíces de césped

Rodillo giratorio para remover césped y raíces



INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, deposito de césped.

BL MOTOR XPT LCM1

No incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC017GT102 / Z01

450 mm (18")

Longitud de la espada	450 mm (18") (62 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)
Tanque de aceite p/ cadena	260 mL (8.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 445 x 234 x 275 mm (17-1/2" x 9-1/4" x 10-7/8")
Peso neto	6.2 - 7.5 kg (13.7 - 16.5 lbs.)



Sin herramientas

1
BATERIA
+CARGADOR
UC017GT102

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave. UC017GT102: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz)

BL MOTOR WG LCM1

UC017GZ01 no incluye cargador ni batería



Sierra de poda inalámbrica**XGT** 40Vmax**UC030GZ**

400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")

Longitud de la espada	400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")
Velocidad de la cadena	0 - 20,0, 24,5, 29,0 m/s
Tanque de aceite de cadena	260 mL (8.8 US oz)
Cadena	Tipo: 95TXL / 22BPX
	Calibre: 1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063")
	Paso: 0,325"
Dimensiones (LxAxA)	885 x 232 x 280 mm (34-3/4 x 9-1/8 x 11")
Peso neto	Espada: 450 mm, Cadena: 95TXL 4.5 kg (9.9 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR **XPT**

Motosierra inalámbrica**XGT** 40Vmax**UC003GM102 / Z01**

300 mm (12")

Longitud de la espada	300 mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC003GM102: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UC003GZ01 no incluye cargador ni batería



BL MOTOR **WG** **ICM** 1

Motosierra inalámbrica**18v + 18v** **36v** 18x2V**DUC405PFE / Z**

400 mm (16")

Longitud de la espada	400 mm (16") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 443 x 211 x 235 mm (17-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.5 kg (10.5 - 12.1 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
DUC405PFE: Cargador DC18RD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).

DUC405Z no incluye cargador ni batería



BL MOTOR **XPT** **ICM** 1

Motosierra inalámbrica**LXT** 18V**DUC254Z**

250 mm (10")

Longitud de la espada	250 mm (10") (40 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 258 x 184 x 191 mm (10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.2 lbs.)



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, bolsa de accesorios.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **XPT** **ICM** 3

Motosierra inalámbrica**XGT** 40Vmax**UC004GM102 / Z01**

350 mm (14")

Longitud de la espada	350 mm (14") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC004GM102: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UC004GZ01 no incluye cargador ni batería



BL MOTOR **WG** **ICM** 1

Motosierra inalámbrica**18v + 18v** **36v** 18x2V**DUC406Z**

400 mm (16")

Longitud de la espada	400 mm (16") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 270 x 205 x 232 mm (10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR **XPT** **ICM** 1

Motosierra inalámbrica**LXT** 18V**DUC357RT / Z**

350 mm (14")

Longitud de la espada	350 mm (14") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	150 mL (5.1 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 428 x 214 x 234 mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, lima.
DUH357RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUH357Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **XPT**

Sierra de poda inalámbrica**XGT** 40Vmax**UC029GD101 / Z**

150 mm (6")

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL
	Calibre: 1,1mm (0,043")
	Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	161mm
Dimensiones (LxAxA)	474 x 95 x 255 mm (18-5/8 x 3-3/4 x 10")
Peso neto	1.1 kg (2.4 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC029GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)

UC029GZ no incluye cargador ni batería



BL MOTOR **XPT**

Sierra de poda inalámbrica

LXT 18V

DUC150SF / Z

150 mm (6")

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1.1 mm (0,043") Paso: 0,325"

Longitud máx. de corte	161 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4")
Peso neto	1.7-2.0 kg (3.7-4.4 lbs.)

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante.
DUC150SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



DUC150Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

CXT 12Vmax

UC100DWA / Z

100 mm (4")

Longitud de la espada	100 mm (4") (26 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1.1 mm (0,043") Paso: 0,325"

Longitud máx. de corte	111 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 398 x 90 x 226 mm (15-5/8 x 3-1/2 x 8-7/8") 1.5-1.6 kg (3.3-3.5 lbs.)

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite.
UC100DWA: Cargador DC10DW, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)



UC100DZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Motosierra telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

UA004GM101 / Z

300 mm (12")

Longitud de la espada	300 mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0,043")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	Sin barra guía: 2,516-3,748 x 156 x 187 mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")

Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)
-----------	---------------------------------

INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.

UA004GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



UA004GZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT AFT WG

Motosierra telescópica inalámbrica

LXT 18V

DUA200F001 / Z

200 mm (8")

Longitud de la espada	200 mm (8")
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0,043")
Velocidad de la cadena	6.7 m/s
Dimensiones (LxAxA)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm (63-3/4 - 99 x 3-3/8 x 5-1/4")

Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)
-----------	-------------------------------

INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, arnés.

UA004GM101: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



DUA200Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Nebulizador inalámbrico

XGT 40Vmax

PM001GT202 / Z01

15.0 L (507oz)

Capacidad del tanque	15.0 L (507 oz)
Volumen máximo de aire	Alto / Medio / Bajo: 14.3 m³/min / 11.0 m³/min / 9.0 m³/min
Velocidad máxima del aire	Alto / Medio / Bajo: 64.0 m/s / 52.0 m/s / 42.0 m/s

Uso continuo (min)	c/ BL4080F x2, Alto / Medio / Bajo: 20 / 34 / 60
--------------------	---

Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 15,800-25,000 / 14,700-20,700 / 13,800-16,900 rpm
---------------------	---

Dimensiones (LxAxA)	Sin boquilla: 330 x 585 x 690 mm (13 x 23 x 27-1/4")
---------------------	---

Peso neto	12.5 - 15.4 kg (27.6 - 34.0 lbs.)
-----------	-----------------------------------

INCLUYE: Tapa de difusión, llave, tubo flexible, abrazadera de manguera, arnes tipo mochila, tubo recto, boquilla.

PM001GT202: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

PM001GZ01: no incluye cargador ni batería.



BL WG

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS158Z

15 L

Tanque de químicos líquidos	15 L (4.0 US-gal)
Presión máxima	0.5 PSI (N/A kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.90 L/min Rociado, una salida: 1.70 L/min

Uso continuo (aprox.)	Boquilla salida doble, c/ BL1850B: 335 min Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460 min
-----------------------	---

Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
-------------------------	----------------

Dimensiones (LxAxA)	317 x 237 x 517 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
---------------------	--

Peso neto	5.9 - 6.2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)
-----------	---------------------------------

INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, arnes tipo mochila, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.



XPT

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS108Z

10 L

Tanque de químicos líquidos	10 L (2.6 US-gal)
Presión máxima	0.5 PSI
Presión regular	Rociado, salida doble: 0.34 PSI Rociado, una salida: 0.12 PSI

Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.90 L/min Rociado, una salida: 1.70 L/min
--------------------------	--

Uso continuo (aprox.)	Boquilla salida doble, c/ BL1850B: 335 min Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460 min
-----------------------	---

Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
-------------------------	----------------

Dimensiones (LxAxA)	317x237x437 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 17-1/4")
---------------------	---

Peso neto	5.6 - 5.9 kg (12.3 - 13.0 lbs.)
-----------	---------------------------------

INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, arnes tipo mochila, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.



XPT

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS054Z

10 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 PSI (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.74 L/min Rociado, una salida: 0.47 L/min

Capacidad de pulverización	Chorro, salida doble: 0.91 L/min Chorro, una salida: 0.61 L/min
----------------------------	--

Longitud de la manguera	Rociado, salida doble: 170 L Rociado, una salida: 205 L
-------------------------	--

Dimensiones (LxAxA)	Chorro, salida doble: 140 L 343x182x368 mm (13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")
---------------------	--

Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)
-----------	-------------------------------

INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, arnes para hombro.

No incluye cargador ni batería.



XPT

Fumigadora de jardín inalámbrica

CXT 12Vmax

US053DZ

5 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 PSI (3 kgf/cm ²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.74 L/min Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	Rociado, salida doble c/ BL1016: 60 L Rociado, una salida c/ BL1016: 40 L Chorro, salida doble c/ BL1016: 75 L Chorro, una salida c/ BL1016: 50 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x343 mm (13-1/2 x 7-1/8 x 13-1/2")
Peso neto	2.9 - 3.0 kg (6.4 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, árnes para hombro.

No incluye cargador ni batería.



XPT

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB001GM101 / Z

Volumen máximo de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m ³ /min, Modo impulso: 16.0 m ³ /min
Velocidad máx. del aire	Modo palanca: 53 m/s, Modo impulso: 64 m/s
Fuerza de soplado	Modo palanca: 0 - 12 N, Modo impulso: 17 N
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 20,000 rpm Modo impulso: 23,000 rpm
Uso continuo (min.)	Modo palanca, c/ BL4050F: 15 Modo impulso, c/ BL4050F: 8
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla 80, c/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 mm (37-1/8 - 41 x 6-9/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana.

UB001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UB001GZ no incluye cargador ni batería.



BATERIA
+CARGADOR
UB001GM101

BL MOTOR WG NETWORK ICM1

Sopladora inalámbrica

18V + 18V → 36V 18x2V

DUB363PT2V / ZV

Volumen máximo de aire	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	0 - 7,850 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles: 737 x 786 x 836 mm (193 x 415 x 7-7/16") c/ boquilla de vacío:
	1,396 x 604 x 415 mm (55 x 23-3/4 x 16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)

INCLUYE: Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.

DUB363PT2V: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DUB363ZV no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ICM1

BATERIAS
+CARGADOR
DUB363PT2V

Sopladora inalámbrica

18V + 18V → 36V 18x2V

DUB362PT4 / Z

Volumen máximo de aire	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Máxima velocidad del aire	54 m/s (120 MPH)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles: 830 x 880 x 930 mm (205 x 295 x 32-3/4")
Peso neto	3.5 - 4.2 kg (7.7 - 9.3 lbs.)

INCLUYE: Boquilla, árnes.

DUB362PT4: Rotomartillo inalámbrico DHP482, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz)

DUB362Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ICM1

BATERIAS
+CARGADOR
DUB362PT4

Aspiradora sopladora inalámbrica

LXI 18V

DUB187T004 / Z01

Volumen máximo de aire (vacío)	6.1 m ³ /min
Volumen máximo de aire (sopladora)	4.2 m ³ /min
Succión máxima sellada	3.3 kPa
Bolsa para el polvo	25 L
Máx. velocidad del aire	64 m/s
Velocidad sin carga	9,000-13,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,168 x 164 x 416 mm (46 x 6-1/2 x 16-3/8")
Peso neto	3.7 - 4.0 kg (8.2 - 8.8 lbs.)

INCLUYE: Árnes para hombro, bolsa recolectora de residuos, extensión de boquilla con ruedas, boquilla ancha con ruedas.

DUB187T004: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUB187Z01 no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ICM1

BATERIA
+CARGADOR
DUB187T004

Sopladora inalámbrica

LXI 18V

DUB184ST / SF / Z

Volumen máximo de aire	13.0 m ³ /min (459 CFM)
Máx. velocidad del aire	52.1 m/s (116 MPH)
Fuerza de soplado	10.9 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825x160x285 mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)

INCLUYE: Árnes para hombro, boquilla, llave hex.

DUB184ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUB184SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUB184Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ICM1

BATERIA
+CARGADOR
DUB184ST / SF

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB002GZ02

Volumen máximo de aire	Sopladora: 3.5 - 3.6 m ³ / min Aspiradora: 2.0 m ³ /min
Máx. succión sellada	5.4 kPa
Fuerza de soplado	3.1 - 3.2 N
Ajuste de volumen de aire	Si, Alto / Medio / Bajo
Dimensiones (LxAxA)	515 x 156 x 227 mm (20-1/4 x 6-1/8 x 8-15/16")
Peso neto	2.0 - 3.5 kg (4.4 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Boquilla corta 123245-4.

No incluye cargador ni batería.



PROXIMAMENTE

Sopladora inalámbrica

LXI 18V

DUB185ZX1

Volumen máximo de aire	13.0 m ³ /min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kPa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")
Peso neto	1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)

INCLUYE: Boquilla corta 123245-4

No incluye cargador ni batería.



DUB185ZX1
Con boquilla corta
No. Parte 123245-4

Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB185SFX1

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kPa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Peso neto	517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4") 1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)



DUB185SFX1
Con boquilla larga
No. Parte 191G09-6

INCLUYE: DUB185SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla larga 191G09-6.



Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB101DZ

Fuerza de soplado	1.6 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 7 / 20 / 45 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B:
Peso neto	852 x 155 x 202 mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8") 1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



INCLUYE: Boquilla.

No incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB100DZ

Máx. succión sellada	4.0 kPa
Fuerza de soplado	1.8 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B:
Peso neto	508 x 155 x 202 mm (20 x 6-1/8 x 8") 1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



INCLUYE: Boquilla.

No incluye cargador ni batería.



Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG001GZ02

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	Arcilla: 150 mm / Arena: 200 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500 rpm / Bajo: 0 - 400 rpm
Torque máximo	Alto: 55 N·m (40.566 ft.lbs) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 199 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8") c/ BL4050F: 863 x 605 x 199 mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)



136N.m

INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, llave hex, porta llaves, set de empuñadura, adaptador de broca.

No incluye cargador ni batería.



BL XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

18V + 18V 36V 18x2V

DDG460ZX4

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad	Arcilla: 150 mm / Arena: 200 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,400 rpm Bajo: 0 - 350 rpm
Torque máximo	Alto: 48 N·m (35.4 ft.lbs.) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	840 x 607 x 223 mm 33 x 23-7/8 x 8-3/4") 7.3 - 8.2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)



Peso neto

INCLUYE: Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno

No incluye cargador ni batería.



BL XPT ADT **CM1**

Hidrolavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

HW001GT201 / Z

Máx. presión	11.5 PSI
Presión regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 5.5 / 8.5 PSI
Flujo regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 4.2 / 5.5 L/min
Velocidad sin carga (bomba)	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 1,870 / 2,580 / 3,350
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	c/BL4050F x2, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 60 / 30 / 18 min
Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Dimensiones (LxAxA)	344 x 383 x 520 mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso neto	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)



INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, conector, boquilla, juego de cepillos, abrazadera, filtro.

HW001GT201: Cargador DC40RB, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

HW001GZ no incluye cargador ni batería.



BL WG **CM1**

Hidrolavadora inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DHW080ZK

Máx. presión	8.0 PSI
Presión regular	Alto / Bajo: 5.5 / 3.0 PSI
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	Alto / Bajo: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	Alto / Bajo: 3,450 / 2,390rpm
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	c/BL1860B x2, Alto / Bajo: 15 / 34 min
Longitud manguera alta presión	5 m (16 ft)
Deposito	50 L
Dimensiones (LxAxA)	438x218x269 mm (17-1/4x8-5/8x10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)



INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, manguera de succión, boquilla variable, conector, junta, caja de almacenamiento.

No incluye cargador ni batería.



BL WG **CM1**

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA DHW180

¡NUEVO!



Poder de limpieza para uso doméstico

888mm

2 modos

Alto ↔ Bajo



Boquilla 5 en 1

La boquilla de ensamble permite cambiar de modo de rociado fácilmente girando el cabezal de la boquilla.



0°
Para paredes de bloques o de hormigón, ranuras y superficies exteriores.

15°
Para automóviles, motos y bicicletas.

25°
Para ventanas, vidrios y superficies exteriores.

40°
Para baños y marcos.

Rociado amplio
Para regar plantas.



Cubierta de batería

Evita la entrada de agua en la batería y las terminales.

Diseño ligero y compacto

Fácil de manejar, tipo pistola, pero con suficiente poder de limpieza para tareas de lavado livianas en lugares de trabajo para uso doméstico.



535mm

Utiliza 3 tipos de suministro de agua

Para los diversos tipos de espacios de uso.

Llave de agua

Cuando se necesita el volumen de agua (* con una abrazadera de manguera)



Autocebante

Cuando la fuente de agua no está cerca, usando una cubeta

- Altura máxima de succión: 2 m
- Nivel mínimo de agua de: 25 mm



Botella de agua

También se puede usar una botella de agua para el suministro

Adaptador para botella de plástico

*Accesorio opcional



Función de advertencia de la capacidad de la batería

Parpadeando: 20 % o menos de carga en la batería.

Rojo fijo: batería agotada o parada debido a un error.



Hidrolavadora inalámbrica

DHW180Z01

LXT

18V

¡NUEVO!

Presión regular	Autocebante, Alto / Bajo: 2.0 / 0.8 PSI Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.4 / 0.8 PSI
Máx. flujo de agua	C / S Boquilla variable: 5.3 L/min
Flujo regular	Autocebante, Alto / Bajo: 2.5 / 1.5 L/min Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
Altura máx. de succión	2.0 m (6.7 ft)
Uso continuo	c / BL1830B Alto / Bajo: 18 / 50min
Longitud manguera alta presión	6m (19.7 ft)
Dimensiones (LxAxA)	419 x 99 x 239 mm (16-1/2x3-7/8x9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

INCLUYE: Manguera, boquilla variable, conector de absorción, filtro de manguera, pasador de limpieza, boquilla de ensamble.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Equipo estándar



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología contra polvo y gotas de agua

CONVERTIDOR DE PODER



BAC01

Tiempo aproximado de funcionamiento continuo o ciclo operativo*

*El tiempo y ciclo son valores aproximados calculados en base a los valores de catálogo de cada electrodoméstico, los cuales pueden variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental y el uso.

Aparato / Dispositivo	iPhone14	Cargador (DC40RA)	Cargador (DC18RF)	Lámpara de trabajo telescópica	Ventilador
Entrada continua	—	310W	330W	120W	48W
Fuente de poder					
PDC1500	71 veces	9 veces (BL4040)	10 veces (BL1860B)	10 horas	25 horas
PDC1200	57 veces	7 veces (BL4040)	8 veces (BL1860B)	8 horas	20 horas
PDC01** (BL1860Bx4)	19 veces	—	—	2.3 horas	5.5 horas

Aparato / Dispositivo	Refrigerador compacto (137L)	Cafetera eléctrica (0.8L)	Micronondas casero (500W)	Pantalla 4K (50")
Entrada continua	112W	1,375W	920W	126W
Fuente de poder				
PDC1500	11 horas	14 veces (4 min por una vez)	15 veces***	10 horas
PDC1200	9 horas	11 veces (4 min por una vez)	12 veces***	8 horas
PDC01** (BL1860Bx4)	2.4 horas	—	—	2 horas

Al usar PDC01, el convertidor de energía se apagará automáticamente si la batería LXT en uso cambia a otra. En esta situación, presione el botón de salida deseado para reiniciar la salida de energía. Cada tiempo que se muestra arriba es un tiempo total que incluye el tiempo que tomó después del reinicio.

***Suponiendo que se necesitan 5 minutos para calentar un platillo o alimento.

Compatibilidad con fuentes de poder

BAC01 + PDC1500



BAC01 + PDC1200




BAC01 + PDC01



BAC01 + MAKPAK

Diseñado para conectarse a los accesorios del sistema MAKPAK




Equipado con varias terminales de salida.

Indicador de salida

Indica el estado de carga de salida en 7 niveles, lo que permite al usuario:

- comprender los electrodomésticos compatibles.
- reducir la posibilidad de una parada inesperada de la salida de energía para protección contra sobrecarga.

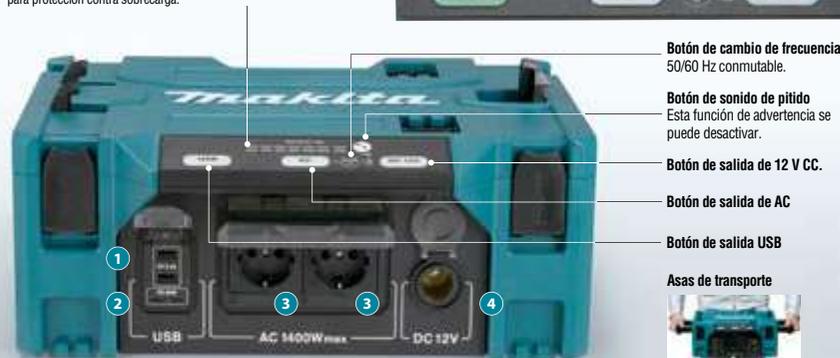

Botón de cambio de frecuencia 50/60 Hz conmutable.

Botón de sonido de pitido. Esta función de advertencia se puede desactivar.

Botón de salida de 12 V CC.

Botón de salida de AC

Botón de salida USB

Asas de transporte



- Salida USB tipo A x2
DC5V / 2.4A
- Salida USB tipo C x2
USB-PD 30W
- Salida AC x2
El voltaje de salida y la forma del tomacorriente varían según el país.
Salida continua: 1,400W (VA)
Salida máxima: 2,800W (VA)*
- Salida DC (toma de poder para automóvil)
12V / 10A

*Valor nominal durante 4 segundos (con PDC1200, PDC1500)

Salida AC

Salida máxima*

2,800w

*Valor de calificación durante 4 segundos

Salida continua 1,400w

Convertidor de poder

36V Portable Power Pack

BAC01

Voltaje de salida AC	120 V
Salida continua	Capacidad del inversor: 1.400 W c/ PDC1200: 1,400 W c/ PDC01: 750 W 2,800 W
Salida máxima	2,800 W
Capacidad de energía	c/ PDC1200: 1,206 Wh
Dimensiones (LxAxA)	395 x 345 x 163 mm (15-1/2 x 13-5/8 x 6-3/8")
Peso neto	7.3 - 16.2 kg (16.1 - 35.7 lbs.)

No incluye cargador ni batería.



Fuente de poder portátil

36V Portable Power Pack



PDC1500A01 / PDC1200A01

	PDC1500A01	PDC1200A01
Capacidad	43.55 Ah	33.5 Ah
Capacidad de energía	1,567.8 Wh	1,206 Wh
Número de celdas	130	100
Tiempo de carga	7.5 hrs	6 hrs
Cable de alimentación	Lado de la batería: 1.2 m (3.9 ft) Lado del adaptador: 0.6 m (2.0 ft)	Lado de la batería: 1.1 m (3.6 ft) Lado del adaptador: 0.6 m (2.0 ft)
Dimensiones (LxAxA)	c/ arnés: 516 x 312 x 193 mm (20-1/4 x 12-1/4 x 7-5/8")	c/ arnés: 428 x 261 x 164 mm (16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	11.1 - 13.0 kg (24.5 - 28.7 lbs.)	8.8 kg (19.4 lbs.)
Incluye	arnés, cargador	arnés, adaptador para 36V (18x2V), cargador

No incluyen baterías.



PDC1200
Capacidad
1,500 Wh

IPX4

Alimentado por batería incorporada de 36V - 40Vmax



Cargador DC4001
PDC1200 T.carga: 360 min
PDC1500 T. de carga: 450min

Características y beneficios (PDC1500 / PDC1200)



Cinturones ajustables (a cintura y a espalda)

La posición del cinturón se puede ajustar para comodidad del operador.



Se puede quitar rápidamente el arnés

Se puede conectar o quitar de la unidad principal con un sólo click.



Reflectores

Mantiene al operador visible desde lejos incluso en la oscuridad.

Vibrador de concreto inalámbrico

Conect X



VR004CZ

52mm (2")

Diámetro del vibrador	52 mm (2")
Conjunto de eje flexible	3.0 m (9.8 ft)
Vibraciones por minuto	12,000
Uso continuo	c/ PDC01 (BL1860B x4): 60 min c/ PDC1200: 200 min
Peso neto	c/ PDC01 (BL1860B x4): 13.7 kg (30.2 lbs.)

No incluye cargador ni batería

CM 1

El vibrador de gran diámetro permite compactación en una zona amplia.



Conector

Motor de alta frecuencia
Diámetro del cabezal del vibrador

Ø 52mm:

Longitud de manguera flexible

3m



Compatible con fuentes de poder portátiles



PDC1200



PDC01



Desbrozadora inalámbrica

Conect X




UR101CZ

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 430 mm (17") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")	Empuñadura asimétrica
Velocidad sin carga	Alto/Medio/Bajo: 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm	
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH	
Dimensiones (LxAxA)	1,760 x 628 x 550 mm (69-1/4 x 24-3/4 x 21-5/8")	
Peso neto	5.2 kg (11.5 lbs.)	

INCLUYE: Cuchilla de metal, cabezal de cuchillas de plástico, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, lentes de seguridad, caja del conductor

No incluye cargador ni batería



BL ADT AFT WG MOTOR

Desbrozadora inalámbrica

Conect X




UR201CZ

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 430 mm (17") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")	Empuñadura tipo "D"
Velocidad sin carga	Alto/Medio/Bajo: 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm	
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH	
Dimensiones (LxAxA)	1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")	
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)	

INCLUYE: Cuchilla de metal, cabezal de corte nylon, cuchilla de plástico, guarda, bolsa de accesorios, llave hex, arnés, lentes de seguridad, caja del conductor

No incluye cargador ni batería



BL ADT AFT WG MOTOR

Cortadora de césped inalámbrica

Conect X



LM001CZ

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	Normal / sin carga: 2,800 rpm Suave / sin carga: 2,300-2,800 rpm Reducción de ruido: 2,300 rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm (64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	42.1 - 49.5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja, depósito para césped, cubierta lateral.

No incluye cargador ni batería



BL WG MOTOR

Sopladora inalámbrica

Conect X



UB004CZ

Máx. volumen de aire	c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m³/s	¡NUEVO!
Máx. velocidad del aire	c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m³/min	
Velocidad sin carga	Modo1 / Modo2 / Modo3: 10,500 / 18,000 / 22,500 rpm	
Fuerza de soplado	c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N	
Dimensiones (LxAxA)	460 x 575 x 585 mm (18-1/8 x 22-5/8 x 23")	
Peso neto	16.5 - 18.6 kg (36.4 - 41.0 lbs.)	

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, correa para boquillas.

No incluye cargador ni batería



BL XPT MOTOR

Sopladora inalámbrica

Conect X 

UB003CZ

Máx. volumen de aire	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 17,6 m³/min
Máx. velocidad del aire	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 86.0 m/s
Velocidad sin carga	Modo1 / Modo2 / Modo3: 4,000-10,600 / 17,700 / 22,000 rpm
Fuerza de soplado	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima.: 24 N
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla: 913 - 1,013 x 178 x 298 mm (36 - 40 x 7 x 11-3/4")
Peso neto	2,9 - 3,2 kg (6,4 - 7,1 lbs)



INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería



Sierra de cadena

 AC

UC4041A

400 mm (16") CB-132 

Longitud de la espada	400 mm (16")
Cadena	Paso: 3/8"
Velocidad de cadena por minuto	870 m (2,900 ft)
Potencia	1,800 W
Dimensiones (LxAxA)	455 x 245 x 200 mm (17-7/8 x 9-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	4,7 kg (10,5 lbs.)
Cable de conexión	0,3 m (0,98 ft)



Bomba sumergible

 AC

PF0800

Potencia de entrada	800 W
Succión y descarga (dia.)	10 mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220 L/min (58 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 340 mm (6-5/16 x 6-5/8 x 13-3/8")
Peso neto	6,1 kg (13,5 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Bomba sumergible

 AC

PF1100

Potencia de entrada	1,100 W
Succión y descarga (dia.)	4 mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	250 L/min (66 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 305 mm (6-5/16 x 7-1/8 x 12")
Peso neto	6,7 kg (14,8 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Cortasetos eléctrico

 AC

UH4261

420 mm (16-1/2") CB-407 

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420 mm (16-1/2")
Carreras por minuto	3,200
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194 mm (32-1/4 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	2,9 kg (6,5 lbs.)
Cable de conexión	0,3 m (0,98 ft)



INCLUYE: Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



Bomba sumergible

 AC

PF0300

Potencia de entrada	300 W
Succión y descarga (dia.)	8 mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140 L/min (37 gal/min)
Altura máx. de bombeo	7 m (23 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 305 mm (6-5/16 x 6-5/8 x 12")
Peso neto	4,2 kg (9,3 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Bomba sumergible

 AC

PF0403

Potencia de entrada	400 W
Succión y descarga (dia.)	4 mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120 L/min (32 gal/min)
Altura máx. de bombeo	6,5 m (21 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	25 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 260 mm (5-7/8 x 5-7/8 x 10-1/4")
Peso neto	4,4 kg (9,7 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Hidrolavadora

 AC

HW101

10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI) 

Potencia	1,300 W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de manguera	5 m (16,4 ft)
Peso neto	6,5 kg (14,3 lbs.)



INCLUYE: Pistola con gatillo, boquilla de chorro cíclico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 3mt, conector de succión, contenedor de jabón, conector.

Radio de trabajo inalámbrico**XGT** 40Vmax**MR006GZ**

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1041B: 16 c/ BL1850B: 17 c/ BL4040: 19
Banda de frecuencia	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	Diámetro de los laterales: 63.5 mm x 2 Diámetro del de abajo: 101,6 mm
Rango de transmisión	10 m (33ft)
Dimensiones (LxAxA)	285 x 172 x 441 mm (11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")
Peso neto	5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

INCLUYE: Adaptador AC



Compatible con baterías:

18V

12Vmax



No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico**LXT** 18V**DMR300**

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1850B: 20.5 c/ BL1041B: 16.4
Banda de frecuencia	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	Diámetro de los laterales: 89 mm x 2
Dimensiones (LxAxA)	268 x 185 x 427 mm (10-1/2 x 7-1/4 x 16-3/4")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.5 - 14.6 lbs.)

INCLUYE: Adaptador AC



Compatible con baterías:

12Vmax



No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico**XGT** 40Vmax**MR014GZ**

Tiempo de ejecución (hrs)	Bluetooth / Con la línea decorativa LED frontal apagada c/BL4040: 47 c/BL1850B: 36
Tamaño del altavoz	Diámetro de altavoz de graves: 140.8 mm Diámetro Tweeter: 40 mm Diámetro radiador pasivo: 100.7 mm x 2
Rango de transmisión	100 m (N/A ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB / Salida de microfono
Máximo volumen	Bluetooth: 99 dB(A) / AUX: 99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	243x236x313 mm (9-9/16 x 9-1/4 x 12-3/8")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)

INCLUYE: Adaptador AC

**¡NUEVO!**

Panel de control

Compatible con baterías:

18V Li-ion



No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico**LXT** 18V**DMR203**

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1850B: 26 c/ BL1041B: 22
Tamaño del altavoz	Diámetro de altavoz de graves: 101,6 mm Tweeter: Dia. 36 mm Diámetro radiador pasivo: 89 mm
Rango de transmisión	30 m (100 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	217 x 206 x 285 mm (8-1/2 x 8-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)

INCLUYE: Adaptador AC



Compatible con baterías:

12Vmax



No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico**LXT** 18V**XRM08B**

Rango de transmisión	10m (33 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	211 x 203 x 199mm (8-5/16 x 8 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 kg (15.8 lbs.)

INCLUYE: Adaptador AC



Compatible con baterías:

12Vmax



No incluye cargador ni batería.

CM 2

Inflador inalámbrico**XGT** 40Vmax**MP001GZ**

Presión de aire máxima	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 24 L/min 700 kPa: 12 L/min 1,100 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 329 x 108 x 231mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.

XPT

Inflador inalámbrico**LXT** 18V**DMP181Z / DMP180Z**

Presión de aire máxima	DMP181: 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar] DMP180: 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 22 L/min 700 kPa: 11 L/min DMP181, 1,100 kPa: 7 L/min DMP180, 830 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	DMP181: 316 x 108 x 231 mm (12-1/2 x 4-1/4 x 9-1/8") DMP180: 266 x 80 x 174 mm (10-1/2 x 3-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	DMP181: 2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.) DMP180: 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluyen cargador ni batería.



XPT

Inflador inalámbrico**CXT** 12Vmax**MP100DZ**

Presión de aire máxima	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 10 L/min c/ BL1041B: 255 x 74 x 173 mm (10 x 2-15/16 x 6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lbs.)

INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF003GZ

450 mm (17-3/4")

Uso continuo (min) c/ BL4080F a velocidad máx. del aire (sin oscilación): 230
c/ BL1860B a velocidad máx. del aire (sin oscilación): 90



Compatible con baterías:
18V

Máx. velocidad del aire 96-300 m/min
Flujo del aire 38-120 m³/min
Diámetro del ventilador 450 mm (17-3/4")
Oscilación automática Izquierda: 30, 45, 60° / Derecha: 30, 45, 60°
Dimensiones (LxAxA) 312 x 633 x 770 mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")
Peso neto 7.9 - 10.5 kg (17.4 - 23.1 lbs.)



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF301Z

300 mm (13")

Uso continuo (min) c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
850 / 430 / 215



Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador 330 mm (13")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) c/ BL1860B: 269 x 439 x 602 mm (10-1/4 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto 4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF300Z

330 mm (13")

Uso continuo (min) c/ BL1850B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
100 / 160 / 340



Diámetro del ventilador 330 mm (13")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) 315 x 480 x 600 mm (12-3/8 x 18-7/8 x 23-5/8")
Peso neto 4.4 kg (9.7 lbs.)



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Cafetera inalámbrica

XGT 40Vmax

KT001GZ

Tiempo de ebullición 8 min (0.8L de agua a 23 °C)
Capacidad de la jarra de agua 800 mL
Sensor térmico Si, apagado automático al estar caliente
Dimensiones (LxAxA) 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso neto 2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF002GZ

300 mm (13")

Uso continuo (min) c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
1,020 / 640 / 320



Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador 330 mm (13")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) c/ BL4040: 277 x 439 x 602 mm (10-7/8 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto 4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF203Z

235 mm (9-1/4")

Uso continuo (min) c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
1,155 / 700 / 430



Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 190 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 8.2 / 6.5 / 5.2 m³ / min
Diámetro del ventilador 235 mm (9-1/4")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) 140 x 333 x 447 mm (5-1/2 x 13 x 17-5/8")
Peso neto 1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF102Z

180 mm (7-1/8")

Uso continuo (min) c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
1,270 / 705 / 575



Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 180 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 m³ / min
Diámetro del ventilador 180 mm (7-1/8")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) 185 x 272 x 284 mm (7-1/4 x 10-3/10 x 11-1/8")
Peso neto 1.3 - 2.0 kg (2.9 - 4.4 lbs.)



No incluye cargador ni batería.



Cafetera inalámbrica

LXI 18V

DCM501Z

Tiempo de ebullición c/ BL1860B: 640 ml
c/ BL1041B: 260 ml
Capacidad de la jarra de agua 240 mL
Cápsula de café compatible 60 mm
Tiempo de preparación de una taza de café c/ BL1860B: 5 min
c/ BL1041B: 7 min
Dimensiones (LxAxA) 243 x 187 x 218 mm (9-9/16 x 7-3/8 x 8-9/16")
Peso neto 1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchara de medición, taza.

No incluye cargador ni batería.

HIELERAS INALÁMBRICAS

CW002G

50L
(13.2gal)



Se pueden almacenar verticalmente unas 15 botellas de PET de 2 litros.



Charola interior


Permite aprovechar el espacio superior de la hielera para guardar objetos pequeños.

Cubierta superior con amortiguación.



Se cierra suavemente minimizando lesiones y para cuidado la hielera.

Tapón de drenaje



Para vaciar el agua de la hielera puede quitar el tapón fácilmente.

Asa de transporte



Para fácil transportación, se puede bloquear a 90°

CW004G

29L
(7.7gal)



¡NUEVO!



Doble compartimento


Permite configurar a 2 temperaturas diferentes cada compartimento.



Tapa superior que se puede abrir desde ambos lados, fácil de usar, fácil para la limpieza.

CW001G

20L
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Resistencia al agua con clasificación IPX4



Puerto USB Tipo A para DC5V / 2.4A



Destapador Para abrir botellas con corcholata



Árnes para el hombro

CW003G

7L
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura




Ajustes de temperatura

CW002 / CW001G / CW003G / CW004G

Enfriamiento
7 ajustes de temperatura

-18°C ~ -10°C [0°F ~ 50°F]



Calentamiento
7 ajustes de temperatura

30°C ~ 60°C [85°F ~ 140°F]



Árnes de transporte
*Solamente CW003G
Se puede colocar el árnes al hombro.

Hielera inalámbrica

CW002GZ01 / CW004GZ / CW001GZ01 / CW003GZ01



Compatible con baterías:

18x2V



40Vmax

Compatible con 4 fuentes de energía

	CW002G	CW004G	CW001G	CW003G
Uso continuo (hrs.)	c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	c/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C: 7.0 / 17.0 / 6.0 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	w/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5	c/ BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5
Capacidad	50 L (13.2 gal)	29 L (7.7 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
Ajuste de temperatura	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (Diferencia máxima de temperatura configurable entre los dos compartimentos: 30°C)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
Longitud del cable	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
Dimensiones (LxAxA)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	676 x 345 x 471 mm (26-5/8 x 13-5/8 x 18-1/2")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	c/ Batería: 17.5 - 20.9 kg (38.6 - 46.1 lbs.)	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	7.5 - 9.4 kg (16.5 - 20.7 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a toma de poder de automóvil de 2.5m

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

- 1, Puerto de baterías de 40V XGT
- 2, Puerto de baterías de 18V LXT
- 3, Adaptador AC
- 4, 12V/24V DC, toma de poder del automóvil



CW004G, CW002G y CW001G con 4 puertos. CW003G con 2 puertos.



- 1 / 4 Puerto baterías LXT
- 2 / 3 Puerto baterías XGT

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería

	Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
 	Lámpara de trabajo telescópica de hasta 2.2m 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 3,000 / 1,700 / 900 Lumens	573 x 658 x 1,250 - 2,240mm (22-1/2 x 26 x 49-1/4 - 88")	7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)	1	DML814
 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 5,500 / 3,000 / 1,500 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	490 x 490 x 814mm (19-1/4 x 19-1/4 x 32")	14.4-19.2 kg (31.7-42.3 lbs.)	1	ML010G
 	¡NUEVO! Lámpara de trabajo tipo barra 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa)	972 x 85 x 100mm (38-1/4 x 3-3/8 x 3-15/16")	2.0 kg (4.4 lbs.)	1	ML012G
 	¡NUEVO! Lámpara de trabajo tipo barra 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa)	972 x 80 x 101mm (38-1/4 x 3-1/8 x 4")	1.7 kg (3.7 lbs.)	1	DML818
 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")	6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX
 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 3,600 / 1,800 / 900 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 309 x 423mm (9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8")	4.9 - 6.5 kg (10.8 - 14.3 lbs.)	1	ML005G
 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Bajo: 1,100 / 450 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
 	Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens	249 x 370 x 370mm (9-3/4 x 14-1/2 x 14-1/2")	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)	1	DML809
 	Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Bajo: 750 / 450 Lumens	214 x 261 x 328mm (8-3/8 x 10-1/4 x 12-7/8")	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 5.9 lbs.)	1	DML805
 	Lámpara de trabajo 40V XGT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens	330 x 120 x 133mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4")	1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería

	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte		Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
	Lámpara de trabajo 18V LXT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens 313 x 119 x 115mm (12-3/8 x 4-11/16 x 4-1/2") 1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.4 lbs.)	1	DML812		Lámpara de trabajo para casco 18V LXT Li-ion 100 Lumens 151 x 76 x 88mm (5-15/16 x 3 x 3-1/2") 0.53 - 0.91 kg (1.2 - 2 lbs.)	1	DML800
	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 160 Lumens 287 x 88 x 136mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8") 0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G		Lámpara de trabajo con puerto USB 40V XGT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 126 x 77 x 98mm (5 x 3 x 3-7/8") 0.88 - 2.1 kg (1.9 - 4.6 lbs.)	1	ML011G
	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion 160 Lumens 284x84x96 mm (11-1/8x3-5/16x3-3/4") 0.71 - 1.03 kg (1.6 - 2.3 lbs.)	1	DML815		Lámpara de trabajo con puerto USB 18V LXT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 123 x 77 x 96 mm (4-7/8 x 3 x 3-3/4") 0.51 - 0.88 kg (1.1 - 1.9 lbs.)	1	DML817
	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Principal (Completo / Mitad): 710 / 340 Lumens 376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8") 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G		Lámpara de trabajo con radio 40V XGT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 132 x 288mm (5 x 5-3/16 x 11-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	MR010G
	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion Principal (Completo / Mitad): 620 / 310 Lumens 365 x 78 x 119 mm (14-3/8 x 3-1/16 x 4-11/16") 0.69 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML806		Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1	DMR057
	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable, 500 / 100 Lumens 402 x 85 x 134mm (15-3/4 x 3-3/8 x 5-1/4") 1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX		Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz Farol, blanco cálido, 4 lados: 130 Lumens 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.5 lbs.)	1	DMR055
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable Alto / Medio / Bajo: 500 / 250 / 100 Lumens 267 - 400 x 79 x 127mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5") 0.70 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML816X		Lámpara de trabajo 36V LXT Li-ion 1,000 Lumens	1	STEXBML360
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable 240 / 120 Lumens 380 x 79 x 116mm (15 x 9-11/16 x 4-9/16") 0.61 - 0.98 kg (1.4 - 2.2 lbs.)	1	DML801		Adaptador imán	1	GM00001714

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+ Confort - Quejas



 + descanso =  + ganancia

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos XGT® LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

AWS
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL ASPIRADORAS DE MOCHILA ASPIRADORAS DE PISO ASPIRADORAS HÍBRIDAS ASPIRADORAS PORTÁTILES ASPIRADORA ROBÓTICA ASPIRADORAS DE MANO

*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de ícono de la tecnología.

ASPIRADORA ROBÓTICA DRC300Z



**HEPA
filter**



Aplicación compatible con cualquier smartphone
[Makita RoboPro DRC300]



<http://apps.apple.com/app/id1557615107>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager>



Mapea hasta **5 áreas** (habitaciones)



Puede mostrar y guardar el historial de limpieza, hora y fecha de limpieza, porcentaje del área de limpieza completada y más.

Área limpia

- 1 Área de limpieza
Zonas que ha limpiado la aspiradora robótica
- 2 No. de área (habitación)
- 3 Tiempo que duro la limpieza
- 4 Tamaño del área en m²
- 5 Porcentaje del área ya limpiada

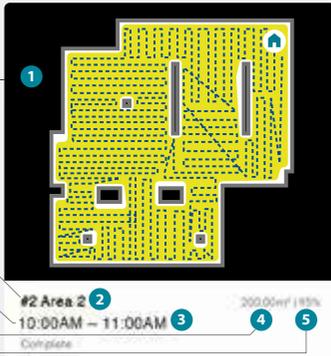

Se puede configurar las zonas que no requieren limpieza. (hasta 100 zonas).



Revisión de historial de limpieza de las últimas 15 áreas trabajadas.



Modo de funcionamiento

Mapeo

Equipada con un sensor LiDAR (2D) y un sensor de cámara, la aspiradora puede mapear y memorizar las áreas o habitaciones a limpiar y basándose en el mapa puede seguir una ruta óptima para una limpieza más eficiente.



Limpieza rápida

En el modo "Limpieza libre" la limpieza puede iniciarse inmediatamente sin registrar la información del área.

Área máxima de limpieza con una sola carga completa de batería*

600 m²

El porcentaje del área de limpieza puede ser del 95% o más dentro del tiempo de funcionamiento.

*Usando 2 baterías BL18060B 6.0Ah



Capacidad de la caja de polvo

3L



El ventilador de aspiración absorbe los residuos pequeños en el compartimiento superior.

El cepillo eléctrico recoge los residuos grandes en el compartimiento inferior.

La estructura es de doble compartimento, una para los residuos más pequeños y la otra para los más grandes, es ideal para uso comercial.

Aspiradora robótica inalámbrica

DRC300Z

18x2V

180W → 180W → 36V

Uso continuo (mín.)	c/ BL1860B x2: 240
Área máxima de limpieza	c/ BL1860B x2: 600 m ²
Mapeo máximo registrable del área	10,000 m ²
Velocidad de rotación	Cepillo principal: 1.600 rpm Cepillo lateral: 200 rpm
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/seg
Capacidad de la caja de polvo	3,0 L
Dimensiones (LxAXA)	500 x 500 x 204 mm (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
Peso neto	9,6 - 10,6 kg (21,2 - 23,4 libras)

INCLUYE: Control remoto RF (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales

No incluye cargador ni batería.



LED de posición

Sensor LIDAR

Panel de control (display)





Funciona con baterías de 40Vmax XGT
Utilizan baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

ASPIRADORA DE MOCHILA VC009G / VC008G

LIMPIEZA DE ESPACIOS Y RECOLECCIÓN DE POLVO



Cinturón porta boquillas

El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



Mecánismo para la bolsa de papel

Cuando la bolsa del filtro / bolsa de polvo no está instalada en la aspiradora, la tapa no cierra completamente.



Asa de transporte

Con una asa en la parte superior para transportarla cómodamente.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar la aspiradora de una manera cómoda y sin agotamiento.

VC008G



*La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm

*Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos



Para alfombra

*Sólo para modelo VC008G



VC009G

Para conectar con otras herramientas para recolección de polvo



Sólo para modelo VC009G



VC009G



*Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvo y el tubo telescópico para evitar que se desconecten.

Mecanismo de bloqueo
Botón de tubo telescópico
Estilo de botón deslizante



El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



VC009G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración.



Sistema de encendido inalámbrico automático



Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

VC008G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración



Luz LED



Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

Aspiradora de mochila inalámbrica

18x2V

VC009GZ / VC008GZ



Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.) c/ BL4050F	VC009G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 55 / 30 / 14 VC008G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo 4: 110 / 35 / 30 / 14
Flujo de aire máximo	VC009G: 1.9 m³/min / VC008G: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4")
Peso neto	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs).

INCLUYE: Manguera, abrazadera, bolsa para polvo (set 10pz), árnes tipo mochila, control, filtro Hepa

VC008GZ: Boquilla para piso, set de tubo telescópico.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

VC009G / VC008G VC009G VC008G



Aspiradora de mochila inalámbrica XGT 80Vmax

VC011GZ

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL4050F x2, Modo 1: 260 min c/ BL4050F x2, Modo 2: 130 min c/ BL4050F x2, Modo 3: 75 min c/ BL4050F x2, Modo 4: 40 min
Uso continuo (min.)	2.4 m ³ /min
Flujo de aire máximo	20 kPa
Succión máxima sellada	301 x 185 x 526 mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4")
Dimensiones (LxAxA)	6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR HEPA filter

HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar **99.97%** de partículas pequeñas 0.3-1µm

BL MOTOR

Control con luz de trabajo



Práctica para lugares con escasa luz

Uso continuo
con una carga de batería
nivel: 4 / 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 / 260min
Con 2 baterías BL4050F XGT

Mejoras en el árnés tipo mochila,
más comodo de utilizar



El cinturón rediseñado soporta de manera óptima el peso del cuerpo de la máquina.

Aspiradora de mochila inalámbrica

18x2V

DVC660Z

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Uso continuo (min.)	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m ³ /min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m ³ /min c/ manguera 28-1.0: 2 m ³ /min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m ³ /min
Flujo de aire máximo	11 kPa
Succión máxima sellada	297 x 174 x 523 mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Dimensiones (LxAxA)	6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, tubo curvo, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR HEPA filter

Suc. máxima

11 kPa



HEPA filter

Batería lateral

Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).



Control



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.



Aspiradora de mochila inalámbrica

18x2V

DVC261ZX11

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Uso continuo (min.)	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m ³ /min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m ³ /min c/ manguera 28-1.0: 2 m ³ /min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m ³ /min
Flujo de aire máximo	11 kPa
Succión máxima sellada	230 x 152 x 373 mm (9 x 6 x 14-3/4")
Dimensiones (LxAxA)	3.8 - 4.5 kg (8.5 - 9.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, árnés tipo mochila.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR HEPA filter **AWS** **CM 1**

Suc. máxima

11 kPa



HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.



Árnés confortable

Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.



Función de memoria

La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente



Tiempo de trabajo*
de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.

Aspiradora inalámbrica **XGT** 80Vmax
VC006GMZ

Capacidad	Polvo / Agua: 40 / 30 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial Mínimo: 80 c/ BL4050F, en el dial Máximo: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera 38-2,5: 3.7 m³/min en turbina: 4.9 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	586 x 385 x 598 mm (23 x 15-1/8 x 23-1/2")
Peso neto	18.4 - 20.8 kg (40.6 - 45.9 lbs.)

INCLUYE: Tubo telescópico recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, manguera, boquilla de piso, boquilla esquinera, conector (2pz), bolsa para polvo (set 5pz).

No incluye cargador ni batería.



Flujo de aire máximo
Tamaño de la manguera: ø38 mm x 2.5 m
3.7 m³/min. Tamaño de la manguera: ø38 mm x 3.5 m
2.0 m³/min.



Suc. máxima
18 kPa

XGT X2 80Vmax
Uso continuo
Batería: BL4050F x2
[al marcar Min.] [al marcar Max.]
80 min. 25 min.

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

Gran flujo de aire similar a modelos de AC

Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT, permitiendo un flujo de aire elevado similar a modelos de cable, es especialmente eficaz en aplicaciones con una gran cantidad de polvo en suspensión.



Sistema automático de autolimpieza del filtro

Elimina automáticamente el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo, reduciendo la obstrucción del filtro para suprimir la disminución de la potencia de aspiración.

Aspiradora inalámbrica **XGT** 80Vmax
VC003GLZ (húmedo y seco)

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial 1: 220 c/ BL4050F, en el dial 5: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera ø38 x 2,5 m: 3.2 m³/min, c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2.8 m³/min,
Succión máxima sellada	23 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para loseta y pisos Para alfombra

HEPA filter

Tiempo de trabajo
Uso continuo
Con 2 baterías BL4050F

220min Modo: 1
28min Modo: 2

XGT X2 80Vmax
Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

Succión máxima
23 kPa

Botón de encendido
Interruptor de espera
Perilla de niveles de succión
Indicador de carga de batería

Aspiradora inalámbrica **18x2V**
DVC867LZX4

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1 c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.1 m³/min, c/ manguera ø32 x 2,5 m: 1.7 m³/min, en el extremo de la manguera en el dial 5 c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.4 m³/min, c/ manguera ø32 x 2,5 m: 2.4 m³/min, en turbina: 3,4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.7 - 8.4 kg (17.0 - 18.5 lbs.)

INCLUYE: Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, conectores delanteros 22, conectores delanteros 24, manguera 28-3,5, manguera 38-2,5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para loseta y pisos Para alfombra

AWS Bluetooth

Sistema de encendido inalámbrico automático

Utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre otras herramientas con AWS y la aspiradora.

Succión máxima
11 kPa

HEPA filter
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Bajo ruido
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

Aspiradora inalámbrica

18x2V

DVC155LZX2 (húmedo seco)

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1 c/ manguera ø32 x 1,7 m: 1.5 m³/min, en el extremo de la manguera en el dial 5 c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2.1 m³/min, en turbina: 3.4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
Peso neto	7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



Succión máxima
11 kPa



Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.




Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm



La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos

Para alfombra

Mayor potencia de succión
gracias al motor rediseñado



Aspiradora robótica inalámbrica

18x2V

DRC200Z

Uso continuo (min.)	c/ BL1850B x2: 200 c/ BL1830B x2: 120
Área máxima de limpieza	c/ BL1850B x2: 500 m² c/ BL1830B x2: 300 m²
Velocidad máxima de carrera	0.3 m/sec
Capacidad de la caja de polvo	2.5 L
Dimensiones (LxAxA)	460 x 460 x 180 mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	7.8 kg (16.1 lbs.)

INCLUYE: Control remoto (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m)

No incluye cargador ni batería.



2.5L


Capacidad de la caja de residuos o polvo

Áreas de limpieza

Capaz de limpiar áreas de **300m² en 120min.**, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).


Dos modos de recolección de polvo seleccionables

Limpieza por patrón



Sigue un patrón determinado para la limpieza, para la limpieza de espacios amplios con pocos obstáculos.


Limpieza aleatoria



Se mueve hacia cualquier dirección en línea recta, ideal para espacios reducidos y con obstáculos.



Limpieza delimitada



Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sensor de delimitación.

Aspiradora vertical inalámbrica

VCO10GZ

Capacidad	Bolsa de polvo: 5.0 L (169.1 oz)
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B Alto / Normal / Silencioso: 25 / 50 / 100
Flujo de aire máximo	1.8 m³/min
Succión máxima sellada	15 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 55 / 45 / 36
Ancho de limpieza	381mm (15")
Dimensiones (LxAxA)	326 x 381 x 1,146 mm (12-7/8 x 15 x 45")
Peso neto	8.1 - 9.3 kg (17.9 - 20.5 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.




aspirar polvo

cepillo giratorio

Dos motores BL diferentes

- Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio

- Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.



Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5 L
Filtro de tela no tejida de 4 capas

HEPA filter



Calificación Oro en la certificación CRI

Prueba de realizada por el Carpet & Rug Institute (EE.UU.) para evaluar el rendimiento de aspiradoras para alfombras y tapetes.

5 niveles de ajuste del rodillo

Perilla para ajustar manualmente el rodillo de limpieza



Interruptor de selección de 3 modos de succión con un toque y función de memoria de modo

Panel de control

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Led de advertencia para eliminación de polvo

Led de advertencia de error

Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Guardado de accesorios

La boquilla, el cepillo y el tubo se pueden guardar en la máquina para un uso cómodo.

Fácil operación de la palanca para cambiar la inclinación

Luces LED frontales



Aspiradora vertical inalámbrica

18x2V

DVC560Z



Capacidad	Bolsa de polvo: 5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B x2
	Máximo / Normal / Silencioso: 30 / 60 / 120
Flujo de aire máximo	1.9 m³/min
Succión máxima sellada	12 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 47 / 44 / 40
Ancho de limpieza	318 mm (12-1/2")
Velocidad de rotación del cepillo	Máx. / Normal / Silencioso: 3,500 / 2,500 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	326 x 318 x 1,146 mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
Peso neto	8.3 - 9.0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.



Panel de control

Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo.

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Indicador para limpieza de cepillo

Indicador para vaciar la aspiradora

Indicador de capacidad de la batería.



Manguera extensible + tubo de aluminio extraíble con asa
Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.



Limpieza de espacios estrechos
Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido

Boquilla larga slash
Part No. 191D65-8 (Almacenamiento en la herramienta)



Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera flexible



Cepillo redondo



Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Uso continuo con carga completa de batería *

Max	Normal	Bajo ruido
30 min	60 min	120 min

*con 2 baterías BL1860B



Limpieza de pisos y alfombras
Equipada con un rodillo barreador de 4 filas de cerdas, para recolectar más residuos.



Rodillo barreador
Part No. 191D69-0

Aspiradora portátil inalámbrica

LXT

18V

DVC350Z

Succión máxima sellada	6.0 kPa (612 mmH O)
Flujo de aire máximo	3.4 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226 mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2 - 2.4 kg (4.8 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería.



Succión variable
Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.



2 funciones en una herramienta
se convierte en sopladora de succión de bajo a máximo.



Práctica para utilizar con diversas herramientas

Suc. máxima
6kPa



Correa al hombro

Su correa permite al usuario cargar fácilmente la aspiradora.



Aspiradora portátil inalámbrica

LXT

18V

DVC750LSX3 / ZX3

Capacidad	Polvo / Agua: 7.5 / 4.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B, Alto: 30
	c/BL1850B, Normal: 60
Flujo de aire máximo	En el extremo de la manguera, Alto: 1.6 m³/min,
	En el extremo de la manguera, Normal: 1.3 m³/min,
	En turbina: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	Alta / Normal: 6.7 / 4.2 kPa
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278 mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1 lbs)



INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua. DVC750LSX3: Cargador DC18SD, BL1850B 5.0Ah (1pz).

DVC750LZX3 no incluye cargador ni batería.



Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 µm

Uso continuo c/ BL1860B
35 min
modo alto



Indicador de batería

Indica la potencia restante en cada batería individualmente.



Tamaño compacto

Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



Se puede utilizar como sopladora

Tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



Manguera flexible

Se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Aspiradora portátil inalámbrica**LXT**

18V

DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1830B, Máximo / Alto / Normal: 20 / 30 / 80
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,4 m³/min Soplado: 0,4 m³/min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 100 m/s
Succión máxima sellada	5,4 kPa (550 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202 mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,0 - 4,9 lbs)



INCLUYE: Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro.
DCL184SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DCL184Z no incluye cargador ni batería.

**Botón de selección de potencia de succión**

3 opciones para escoger:
Máximo / Alto / Normal



Puede utilizar baterías de:
6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora
tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.

Uso continuo
c/ BL1830B
80min

Múltiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4



Parte No. 140H95-0



Parte No. 140H94-2



Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire
1.4
m³/min

Diseño óptimo

Ideal para la limpieza interior del automóvil.

**Aspiradora portátil inalámbrica****CXT**

12Vmax

CL121DWA / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1041B, Máx. / Alto / Normal: 27 / 32 / 67
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,3 m³/min Soplado: 0,3 m³/min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 76 m/s
Succión máxima sellada	4,6 kPa (470 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 359 x 138 x 202 mm (14-1/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,7 - 1,8 kg (3,7 - 4,0 lbs)



INCLUYE: Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo.
CL121DWA: Cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)

CL121DZ no incluye cargador ni batería.

**Pensada para la limpieza de tu automóvil****Múltiples accesorios (opcionales)**

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4



Parte No. 140H95-0



Parte No. 140H94-2



Parte No. 422437-5

Uso continuo
c/ BL1021B
33min



Max. flujo de aire
1.3
m³/min

Equipada con 3 velocidades

- 1: Velocidad estándar
- 2: Velocidad alta
- 3: Velocidad máxima



Un solo botón de encendido

Diseño compacto

Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Aspiradora ciclónica inalámbrica**LXT**

18V

DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B (Alto): 35 c/ BL1860B (Bajo): 77
Flujo de aire máximo	1,2 m³/min
Succión máxima sellada (columna de agua)	10 kPa (1,020 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252 mm (13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3,1 - 3,4 kg (6,8 - 7,5 lbs.)

INCLUYE: Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA.

No incluye cargador ni batería.

**Selección de alta y baja velocidad****Tubo zoom**

(tubo telescópico)

Se puede ajustar de acuerdo a la altura del usuario.



Rendimiento
Hasta
64min
usando una batería de 5.0 Ah.
(batería no incluida)

Fácil limpieza de filtro

Se puede extraer fácilmente el filtro



HEPA filter

Filtro HEPA

Capaz de capturar el **99.97%** de las partículas tan pequeñas como **0,3-1 µm**

Suc. máxima
10kPa



Filtro de polvo



Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 191D71-3

Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 413B60-9

Aspiradoras inalámbricas XGT

40V max
XGT

	CL004GD101 / Z	CL001GD119 / Z10	CL003GA103 / Z04	CL003GA106 / Z10
Capacidad	250 mL	730 mL	250 mL	250 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 3: 60 / 40 / 20 / 14	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	20 kPa (2,041 mmH ₂ O)	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	465 x 101 x 186 mm (18-1/4 x 4 x 7-3/8")	1,081 x 113 x 158 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa. CL004GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa. CL001GD119: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. CL003GA103: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. CL003GA106: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)
	CL004GZ no incluye cargador ni batería	CL001GZ10 no incluye cargador ni batería	CL003GZ04 no incluye cargador ni batería	CL003GZ10 no incluye cargador ni batería

Aspiradoras inalámbricas LXT

18V
LXT



DCL286FBX5
con maleta negra 832150-1

	DCL284FRFW / FZW	DCL286FRFB / FBX5 / ZB / ZW	DCL180RFB / ZB
Capacidad	730 mL	250 mL	650 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B: 20
Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	503 x 113 x 153 mm (19-3/4 x 4-7/16 x 6")	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	1.2 kg (2.7 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. DCL284FRFW: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. DCL286FRFB: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) BCL286FBX5: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla para asiento, manguera flexible, maleta negra de nylon 832150-1	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. DCL180RFB: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)
	DCL284FZW no incluye cargador ni batería	DCL286ZB / ZW no incluyen cargador ni batería	DCL180ZB no incluye cargador ni batería

Aspiradoras inalámbricas CXT

12V max
CXT



Batería integrada

La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador. No. Parte 632C24-2

	CL108FDWYW / DZW	CL117FDX1
Capacidad	600 mL	650 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL1016B Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25	Máximo / Alto / Normal: 10 / 18 / 55
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)	5.0 kPa (510 mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")	c/ tubo y boquilla de piso: 992 x 110 x 136 mm (39 x 4-5/16 x 5-3/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	1.0 kg (2.2 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz)	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, batería (integrada), eliminador para corriente.
	CL108FDZW no incluye cargador ni batería	

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Taladro de alta velocidad

DP2010

6.5 mm (1/4") CB-407



Potencia	370 W
Capacidad	Acero: 6.5 mm (1/4") Madera: 15 mm (9/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	209 x 64 x 175 mm (8-1/4 x 2-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	1 kg (2.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Broquero con llave



Taladro

6413

10 mm (3/8") CB-75



Potencia	450 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	234 x 64 x 183 mm (9-1/4 x 2-1/2 x 7-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Broquero sin llave



Taladro

6302H

13 mm (1/2") CB-401



Potencia	740 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-3/8")
Capacidad de broquero:	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 550 rpm
Longitud total	285 mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs.)



Taladro

6303H

13 mm (1/2") CB-401



Potencia	740 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-3/8")
Capacidad del broquero:	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 850 rpm
Longitud total	285 mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs.)



Taladro de 2 velocidades

DP4010

13 mm (1/2") CB-407



Potencia	720 W
Capacidad	Acero alto: 8 mm (5/16") Madera alto: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,900 rpm Bajo: 0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220 mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de alimentación	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de mandril



Taladro de 2 velocidades

DP4011

13 mm (1/2") CB-407



Potencia	720 W
Capacidad	Acero alto: 8 mm (5/16") Madera alto: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 rpm Baja: 0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220 mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral



Taladro

DS4012

13 mm (1/2") CB-303



Potencia	750 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0 - 600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 83 x 390 mm (13-3/8 x 3-1/4 x 15-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral



Taladro

DS5000

16 mm (5/8") CB-408



Potencia	750 W
Capacidad	Acero: 16 mm (5/8") Madera: 36 mm (1-7/16") Madera (brocasierro): 127 mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 83 x 401 mm (13-3/4 x 3-1/4 x 15-3/4")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, empuñadura lateral



Taladro angular**DA3010F**

10 mm (3/8") CB-407

Potencia	450 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	270 mm (10-5/8")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36

**Taladro de banco****TB131**

13 mm (1/2")

Potencia	250 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50 Hz) 570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (60 Hz)
Peso neto	20 kg (44.1 lbs.)
Cable de conexión	1.75 m (5.7 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36

**Atornillador para tablaroca****FS4200**

Hex 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	269 x 65 x 207 mm (10-5/8 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético

Carcasa de engrane de aluminio y luz LED

**Atornillador para tablaroca****FS6300**

Hex 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Capacidad	4 mm (5/32")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	279 x 65 x 207 mm (11 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60

**Atornillador para lámina****FS2700**

Hex. 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Zanco (hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	301x70x207 mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido

**Llave de impacto****TW1000**

25.4 mm (1") CB-154

Potencia	1,200 W
Capacidad	Tornillo estándar: M24 - M30(15/16 - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia: M22 - M24 (7/8-15/16") Inserción: 25.4 mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400 rpm
Torque máximo	1,000 N-m (738 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	382 x 110 x 290 mm (15 x 4-5/16 x 11-3/8")
Peso neto	8.8 kg (19.4 lbs)

1000N.m

INCLUYE: Empuñadura lateral

**Llave de impacto****6906 / 6906 (220V)**

19 mm (3/4") CB-124

Potencia	850 W
Capacidad	Tornillo estándar: M16 - M22 (5/8-7/8") Tornillo de alta resistencia: M16 - M20 (5/8 - 3/4") Inserción: 19 mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700 rpm
Torque máximo	588 N-m (744 lb.-ft)
Longitud total	327 mm (12-7/8")
Peso neto	5.6 kg (12.3 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

220V **588N.m****Llave de impacto****TW0350/ TW0350 (220V)**

12.7 mm (1/2") CB-408

Potencia	400 W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2 - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2 - 5/8") Inserción: 12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000 rpm
Torque máximo	350 N-m (260 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	283 x 87 x 233 mm (11-1/8 x 3-7/16 x 9-1/8")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

220V **350N.m**

Llave de impacto

TW0200

12.7 mm (1/2") CB-408

200N.m

Potencia	380 W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8 - 1/2")
Inserción	12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Torque máximo	200 N.m (150 lbs.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	251 x 72 x 220 mm (9-7/8 x 2-13/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs)



ICM 5



Degolladora

6924N

M22 (7/8") / M24 (1") SHTB22 CB-408

1,100N.m

Potencia	1,050W
Capacidad	Perno: M22, M24 (7/8, 1") Tornillo de super alta tensión: M22
Velocidad sin carga	19 rpm
Torque máximo	1,100 N.m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	330 x 104 x 257 mm (13 x 4-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	7.5 kg (16.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Los dados se venden por separado.



ICM 1

Degolladora

6922NB

M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8") CB-408

804N.m

Potencia	1,330 W
Capacidad	M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	18 rpm
Torque máximo	804 N.m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	249 x 84 x 252 mm (9-13/16 x 3-5/16 x 9-15/16")
Peso neto	4.9 kg (10.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



ICM 1

Los dados se venden por separado.



Taladro magnético

HB350

35 mm (1-3/8") UD00EBD002

Potencia	1,050 W
Capacidad	Acero: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	850 rpm
Fuerza de anclaje	8,000 N (816 kg)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 195 x 490 mm (8-7/8 x 7-5/8 x 19-1/4")
Peso neto	11.6 kg (25.6 lbs.)



INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



ICM 1

Taladro magnético

HB500

50 mm (2") UD0EIB106C

Potencia	1,150 W
Capacidad	Acero: 50 mm (2")
Velocidad sin carga	350 / 650
Fuerza de anclaje	9,300 N (950 kg)
Dimensiones (LxAxA)	290 x 150 x 450 mm (11-3/8 x 5-7/8 x 17-3/4")
Peso neto	18.5 kg (40.8 lbs.)



ICM 1

INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, guarda de seguridad, llaves allen

Mezcladora

UT1305

165 mm (6-1/2") CB-303

Potencia	850 W
Diámetro de aspa	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300 rpm
Zanco	M12
Dimensiones (LxAxA)	942 x 87 x 152 mm (37 x 3-7/16 x 6")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves, mango lateral



ICM 1

Mezcladora

UT2204

220 mm (8-5/8") CB-303

Potencia	850 W
Diámetro de aspa	220 mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550 rpm
Zanco	M12 o M14
Dimensiones (LxAxA)	929 x 89 x 152 mm (36-1/2 x 3-1/2 x 6")
Peso neto	2.7 kg (5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



ICM 1

INCLUYE: Llaves, mango lateral

Vibrador de concreto

VR1000 / X45 / X15

35 mm (1-3/8") CB-204

Potencia	1,900 W
Diámetro de vibrador	35 mm (1-3/8")
Inserción	8 mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1.5, 3.5, 4.5 cm (4.9, 11.5, 14.8 ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387 x 109 x 123 mm (15-1/4 x 4-1/4 x 4-7/8")
Peso neto	3.6 kg (8.0 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Arnés de hombro
VR1000X45: Chicote de 4.5 m (198702-1)
VR1000X15: Chicote de 1.5 m (198700-5)

Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de 1.5 m
VR1000X45: chicote de 4.5 m



MARTILLOS ROTATORIOS / DEMOLICIÓN




Modelo HR4013C

Bajo carga

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Absorción dinámica de la vibración

- Asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.

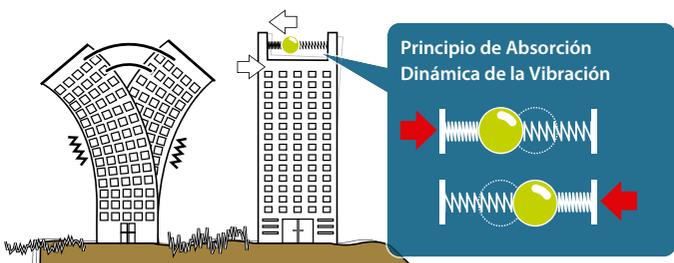


Durante la descarga

**SOFT
NO LOAD**

Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario en un día de operación.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper, gracias a su menos vibración.

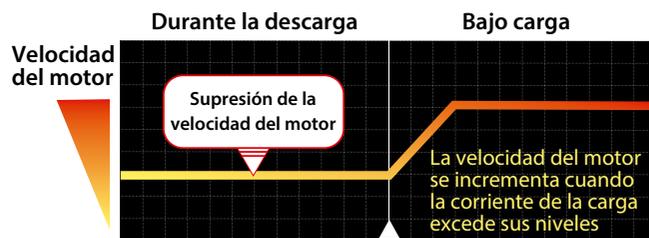

Cuando empieza a romper

AVT & SOFT TECNOLOGIA ANTI VIBRACION NO LOAD



Vibración extremadamente baja

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION
&
SOFT
NO LOAD

50mm
Rotomartillo Electro-neumático
HRS212C



40mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR4013C



Martillo de Demolición
HM0871C



Martillo de Demolición
HM1111C
HM1213C



Martillo de Demolición
HM1214C



Rompedor Eléctrico
HM1317C
HM1317CB



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2621



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2611FT / HR2611F



32mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR3210FCT / HR3210C



35mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR3541FC



40mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4011C / HR4010C



45mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4511C / HR4510C



AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

52mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HRS211C / HRS210C



Rompedor Eléctrico
HM1810



Sierra Reciproca
JR3070CT



Rotomartillo

HP0300

10 mm (3/8") CB-408



AC

Potencia	320 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	Alto: 0 - 22,500 Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 56 / 21 N.m (41.3 / 15.49 ft.lbs)
Máximo torque de bloqueo	42 N-m (34.665 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	235 x 67 x 206 mm (9-1/4 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Broquero 1/2"



La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo

HP1630

16 mm (5/8") CB-75



AC

Potencia	710 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5-8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (9/16")
Impactos por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 75 x 204 mm (11-5/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Broquero 1/2"



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral



CM6

Rotomartillo

HP1640

16 mm (5/8") CB-407



AC

Potencia	680 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5-8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0 - 44,800
Velocidad sin carga	0 - 2,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 72 x 222 mm (11-7/8 x 2-13/16 x 8-3/4")
Peso neto	2.0 kg (4.4 lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Broquero 1/2"



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral



CM5

Rotomartillo

HP2070 / HP2070F (220V)

20 mm (3/4") CB-407



AC

Potencia	1,010 W
Capacidad	Concreto: 20 mm (3/4") Acero alta: 8 mm (5/16") Madera alta: 25 mm (1")
Impactos por minuto	Alto: 0 - 58,000 Bajo: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,900 Bajo: 0 - 1,200 rpm
Longitud total	364 mm (14-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Broquero 1/2"

220V



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín.



CM3

Rotomartillo

HP2050H

20 mm (3/4") CB-407



AC

Potencia	720 W
Capacidad	Concreto: 20 mm (3/4") Acero alta: 8 mm (5/16") Madera alta: 25 mm (1")
Impactos por minuto	Alto: 0 - 58,000 Bajo: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,900 Bajo: 0 - 1,200 rpm
Longitud total	362 mm (14-1/4")
Peso neto	2.5 kg (5.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Broquero 1/2"



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



CM3

Rotomartillo electro-neumático

HR1841F

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-458



AC

Potencia	470 W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208 mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2 - 2.5 kg (4.5 - 5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



AVT

Rotomartillo electro-neumático

HR1840

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-458



AC

Potencia	470 W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208 mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.0 kg (4.3 lbs)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



Rotomartillo electro-neumático

HR2230

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-325



AC

Potencia	710 W
Energía de impacto	2.2 J
Capacidad	Concreto: 22 mm (7/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050 rpm
Dimensiones (LxAxA)	357 x 84 x 214 mm (14 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.8 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



CM3

Rotomartillo electro-neumático



HR2470 35 mm (1-3/8") SDS-PLUS CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214 mm (14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Rotomartillo electro-neumático



HR2470X6 35 mm (1-3/8") SDS-PLUS CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214 mm (14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973)



HR2475X6 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular



HR2475 Rotomartillo electro-neumático CB-407 **9557HN Esmeriladora angular** CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones	429 x 84 x 158 mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Máx capacidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	271 x 130 x 106 mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



¡NUEVO!



INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2pz) llave para disco.



HR2475X4 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular



HR2475 Rotomartillo electro-neumático CB-407 **9557NB Esmeriladora angular** CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones	429 x 84 x 158 mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Máx capacidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	271 x 130 x 106 mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2pz) llave para disco.



Rotomartillo electro-neumático



HR2475 24 mm (15/16") SDS-PLUS CB-407

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	429 x 84 x 158 mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Rotomartillo electro-neumático



HR2630J 26 mm (1") SDS-PLUS CB-325

Potencia	800 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4") Core bit Diamantada (tipo seco): 80 mm (3-1/8")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	385 x 77 x 209 mm (15-1/8 x 3 x 8-1/4")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.3 - 7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Rotomartillo electro-neumático**HR2810 / HR2810T**

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS CB-325

Potencia	800 W
Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	314 x 89 x 225 mm (12-3/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

HR2810T
Juego de porta herramienta rápido **Rotomartillo electro-neumático****HR3001CJ**

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS CB-351

Potencia	1,050 W
Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 226 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 8-7/8")
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 libras)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

**Rotomartillo electro-neumático****HR3011FCJ**

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS CB-351

Potencia	1,050 W
Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 242 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2")
Peso neto	4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



AVT

Rotomartillo electro-neumático**HR3200C**

32 mm (1-1/4") SDS-PLUS CB-351

Potencia	850 W
Energía de impacto	5.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 32 mm (1-1/4") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650 - 3,300
Velocidad sin carga	315 - 630 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 108 x 239 mm (15-5/8 x 4-1/4 x 9-3/8")
Peso neto	4.8 - 5.2 kg (10.5 - 11.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



CM1

Rotomartillo electro-neumático**HR4013C**

40 mm (1-9/16") SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263 mm (18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.8 - 6.9 kg (14.9 - 15.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa

AVT **SOFT NOLOAD** **Rotomartillo electro-neumático****HR4003C**

40 mm (1-9/16") SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	8.3 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263 mm (18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.2 - 6.4 kg (13.7 - 14.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura, grasa



CM1

Rotomartillo electro-neumático**HR4002**

40 mm (1-9/16") SDS-MAX CB-351

Potencia	1,050 W
Energía de impacto	6.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	458 x 114 x 256 mm (18 x 4-1/2 x 10-1/8")
Peso neto	6.6 - 6.8 kg (14.6 - 15 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa

Recomendado principalmente para perforación.



CM1

Rotomartillo electro-neumático**HR5212C**

52 mm (2-1/16") SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	20 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 52 mm (2") Concreto (core bit): 160 mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 140 x 287 mm (23-1/2 x 5-1/2 x 11-1/4")
Peso neto	11.9 - 12 kg (26.2 - 26.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.

AVT **SOFT NOLOAD**

Rotomartillo electro-neumático AC

HR5202C 52 mm (2-1/16") CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 52 mm (2") Concreto (Core bit): 160 mm (6-5/16")
Impactos por min.	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 134 x 287 mm (23-1/2 x 5-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	10.9 - 11.1kg (24.1 - 24.4 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.



Martillo de demolición AC

HM0870C 7.6 J SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	7.6 J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	449 x 109 x 230 mm (17-3/4 x 4-1/4 x 9")
Peso neto	5.1 - 5.3 kg (11.1 - 11.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa.



Martillo de demolición AC

HM1111C 11.2J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,300 W
Energía de impacto	11.2 J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528 x 126 x 247 mm (20-3/4 x 5 x 9-3/4")
Peso neto	7.8 - 8kg (17.3 - 17.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0m (13.1 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral.



Martillo de demolición AC

HM1211B 19 mm Zanco Hex CB-155

Potencia	1,090 W
Energía de impacto	14.2 J
Impactos por minuto	2,000
Dimensiones (LxAxA)	490 mm (19-5/16")
Peso neto	9.4 kg (20.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hex, empuñadura lateral.



Martillo de demolición AC

HM1213C 18.6 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	18.6 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 149 x 265 mm (22-3/4 x 5-7/8 x 10-3/8")
Peso neto	10.8 kg (23.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral



Martillo de demolición AC

HM1203C 19.1 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 128 x 265 mm (22-3/4 x 5 x 10-3/8")
Peso neto	9.7 kg (21.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral



Martillo de demolición AC

HM1214C 19.9 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.9 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	700 x 129 x 265 mm (27-1/2 x 5-1/8 x 10-3/8")
Peso neto	12.3 kg (27.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral



Martillo de demolición AC

HM1317CB 28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	26.5 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266 mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	19 kg (41.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral.



Martillo de demolición**HM1502EX1 / HM1512EX1**28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex **CB-218**

Potencia	1,850 W
Energía de impacto	HM1502EX1: 49.1 J HM1502EX1: 48.5 J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809 x 130 x 266 mm (31-3/4 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	HM1502EX1: 19.7 kg (43.4 lbs.) HM1502EX1: 20.4 kg (45.0 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Cíncel del D-31918 o D-31930 (1pz)



HM1502
HM1512
AVT & SOFT NO LOAD

**Martillo de demolición****HM1307CB**28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex **CB-175**

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	23.6 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266 mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	17.3 kg (38.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Empuñadura lateral



CM1

Martillo de demolición**HM1304B**28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex **CB-204**

Potencia	1,500 W
Energía de impacto	27.5 J
Impactos por minuto	1,450
Longitud total	831 mm (32-5/8")
Peso neto	18.1 kg (39.8 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Empuñadura lateral.



CM1

**Martillo de demolición****HM1801 / HM1810**28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex **CB-204**

Potencia	2000 W
Energía de impacto	63 J
Impactos por minuto	1,100
Dimensiones (LxAxA)	824 x 146 x 633 mm (32-1/2 x 5-3/4 x 25")
Peso neto	HM1801: 30 kg (66.2 lbs.) HM1810: 32 kg (70.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Llave hex.



HM1810
AVT CM1

**Martillo de demolición****HM1802 / HM1812**28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex **CB-218**

Potencia	2000 W
Energía de impacto	HM1802: 71.4 J / HM1812: 72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	843 x 210 x 608 mm (33-1/4 x 8-1/4 x 24")
Peso neto	HM1802: 29.4 kg (64.8 lbs.) HM1812: 31.3 kg (69 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Llave hex.



HM1812
SOFT NO LOAD **AVT** CM1

**Cortadora de mármol****4100KB**125 mm (5") **CB-303**

Potencia	1,400 W
Diametro de disco	125 mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	231 x 220 x 179 mm (9-1/8 x 8-5/8 x 7")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex.



CM2

Cortadora de marmol**4100NH3X**110 mm (4-3/8") **CB-303**

Potencia	1,300 W
Diametro de disco	110 mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	227 x 209 x 166 mm (8-15/16 x 8-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco diamante turbo, unidad de suministro de agua, llave, llave hex.



CM4

**Cortadora de mármol****4100NH2X1**110 mm (4-3/8") **CB-303**

Potencia	1,400 W
Máx. capacidad de corte	0°: 32.5 mm (1-1/4") 45°: 21.5 mm (7/8")
Diametro de disco	110 - 125 mm (4-3/8 - 5")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	238 x 214 x 169 mm (9-3/8 x 8-3/8 x 6-5/8")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua.



CM2



Cortadora de mármol

4100NH2WX

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,450 W
Máx. capacidad de corte	45°: 24.5 mm (15/16") 48°: 23.5 mm (15/16")
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267 mm (15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.3 kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera.



Cortadora de mármol

4100NH2RX

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,450 W
Máx. capacidad de corte	45°: 24.5 mm (15/16") 48°: 23.5 mm (15/16")
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267 mm (15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.5 kg (14.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera.



Cortadora de metal

4131

185 mm (7-1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	63 mm (2-1/2")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 mm (14-1/8")
Peso neto	4.8 kg (11.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno.



Cortadora

4112HS

305 mm (12") CB-210

Potencia	2,400 W
Capacidad máx. de corte	100 mm (4")
Diámetro de disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Longitud total	648 mm (25-1/2")
Peso neto	10.4 kg (22.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de tubo

La herramienta no incluye disco diamantado.



Cortadora

4114S

355 mm (14") CB-210

Potencia	2,400 W
Capacidad máx. de corte	125 mm (5")
Diámetro de disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	673 x 240 x 329 mm (26-1/2 x 9-1/2 x 13")
Peso neto	10.8 kg (23.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave

La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte.



Ranuradora de concreto

SG1251J

125 mm (5") CB-340

Potencia	1,400 W
Capacidad	Profundidad: 0 - 30 mm (0 - 1-3/16") Ancho: 6 - 30 mm (1/4 - 1-3/16")
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Longitud total	350 x 151 x 178 mm (13-3/4 x 5-15/16 x 7")
Peso neto	4.3 kg (9.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Disco de diamante, llave hex, llave de tuercas



Sierra recíproca

JR3051TK

AC

CB-303

Potencia	1,200 W
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	30 mm (1-3/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	447 x 97 x 176 mm (17-5/8 x 3-13/16 x 6-15/16")
Peso neto	3.2 - 3.3 kg (7.1 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas, maletín plástico.



Sierra recíproca

JR3070CT

AC

CB-303

32 mm (1-1/4") CB-303

Potencia	1,510 W
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Longitud total	485 mm (19-1/8")
Peso neto	4.6 kg (10 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas (3pz)



Cortadora de metal**LC1230**

305 mm (12") CB-203

Potencia	1,750 W
Diámetro de disco	305 mm (12")
Máx capacidad de corte	0°: 115 mm (4-1/2") 45°: 90 mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	1,300 rpm
Dimensiones	516 x 306 x 603 mm (20-1/4 x 12 x 23-3/4")
Peso neto	19.3 kg (42.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno (para acero dulce), llave de tubo, lentes de seguridad.



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora)**2414NB**

355 mm (14") CB-203

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	355 mm (14")
Máx capacidad de corte	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 600 mm (19-11/16 x 11 x 23-5/8")
Peso neto	18.4 kg (40.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave de tubo



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora)**LW1401**

355 mm (14") CB-203

Potencia	2,200 W
Tamaño de disco	Diámetro: 355 mm (14") Diámetro interno: 25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Capacidad	Tubo sólido: 127 mm (5") Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8, 5-1/8") Cuadrado: 106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	500 x 295 x 640 mm (19-3/4 x 11-5/8 x 25-1/4")
Peso neto	18.3 kg (40.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave



CM 1

Sierra de banda portátil**2107FK**

120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4") CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	Pieza redonda (diámetro): 120 mm (4-3/4") Pieza rectangular sin base: 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.0 - 1.7 m/s (N/A ft / min.)
Dimensiones (LxAxA)	508 x 188 x 256 mm (20 x 7-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 kg (13.9 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Cinta de sierra de acero al carbón, llave hex.



CM 1

Cizalla recta**JS1601**

1.6 mm (Cal. 16) CB-458

Potencia	380 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Capacidad mín. de radio	250 mm (9-7/8")
Carreras por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	320 x 70 x 78 mm (12-5/8 x 2-3/4 x 3-1/16")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL
792533-6

CM 8

Cizalla**JS1602**

1.6 mm (Cal. 16) CB-458

Potencia	380 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Radio mín. de corte	30 mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255 x 74 x 146 mm (10" x 2-15/16" x 5-3/4")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL
191383-0

CM 8

Cizalla**JS3201**

3.2 mm (Cal. 10) CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 1.5 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 4 mm
Capacidad mín. de radio	50 mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	213 x 90 x 239 mm (8-3/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	3.4 kg (7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL
792287-5

CM 4

Roedora**JN1601**

1.6 mm (Cal. 16) CB-408

Potencia	550 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Min. radio de corte	Corte exterior: 50 mm (2") Corte interior: 45 mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261 mm (10-1/4")
Peso neto	1.6 kg (3.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL
A-83951

A-15051

CM 8

Roedora  **JN3201** 3.2 mm (Cal. 10) CB-303 

Potencia	710 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2 mm (10 Ga) Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5 mm (13 Ga) Acero hasta 800 N/mm ² : 1.0 mm (20 Ga)
Min. radio de corte	Corte exterior: 128 mm (5-1/16") Corte interior: 120 mm (4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225 x 90 x 254 mm (8-7/8 x -1/2 x 10")
Peso neto	3.4 kg (7.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



OPCIONAL
792728-1
792292-2


INCLUYE: Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela.



Ranuradora de panel  **CA5000XJR15 / XJ** 118 mm (4-5/8") CB-303 

Potencia	1,300 W
Disco	118 mm (4-5/8") Disco de corte / Disco TCT
Máx. capacidad de corte	2,200 - 6,400
Con disco de corte	Con regla guía: 11 mm (7/16")
Máx. capacidad de corte	Con regla guía: 36 mm (1-7/16") Sin regla guía: 41 mm (1-5/8")
Dimensiones	346 x 250 x 250 mm (13-5/8 x 9-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de corte, llave hex., estuche Makpac.
CA5000XJR15: Guía de corte 1.5 m (194368-5)

CA5000XJ no incluye guía de corte


Mini esmeriladora angular  **GA4570** 115 mm (4-1/2") CB-325 

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Profundidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	288 x 131 x 112 mm (11-3/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



XLOCK
Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular  **9564PC / 9564PCV** 115 mm (4-1/2") CB-340 

Potencia	1,400 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9564PC: 12,000 rpm 9564PCV: 2,800 - 12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	307 x 129 x 103 mm (12-1/8 x 5-1/8 x 4")
Peso neto	2.4 kg (5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular  **GA4550** 115 mm (4-1/2") CB-258 

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	325 x 130 x 117 mm (12-3/4 x 5-1/8 x 4-5/8")
Peso neto	2.4 - 2.8 kg (5.3 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular  **9557HNG** 115 mm (4-1/2") CB-325 

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9557HNG: 11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	271 x 129 x 106 mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.8 lbs.)
Cable conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

Caja de engranes reforzados 



Mini esmeriladora angular  **9557HPG / HPYG** 115 mm (4-1/2") CB-325 

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106 mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

Caja de engranes reforzada, modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo.



Mini esmeriladora angular  **GA4530** 115 mm (4-1/2") CB-458 

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	266 x 128 x 103 mm (10-1/2 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.89 - 2.23 kg (4.17 - 4.91 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4534

115 mm (4-1/2") CB-458

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	265 x 128 x 103 mm (10-3/8 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.98 - 2.31 kg (4.37 - 5.09 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

9554HNG

115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	710 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones	258 x 129 x 106 mm (10-1/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.6 - 2 kg (3.5 - 4.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4590X01

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4592X02

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4593X03

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500 rpm
Dimensiones	349 x 130 x 129 mm (13-3/4 x 5-1/8 x 5-1/8")
Peso neto	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4595X02

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular

GA4600

115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	850 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000 rpm
Dimensiones	298 x 130 x 111 mm (11-3/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 3.2 kg (4.9 - 7.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular

GA5021C

125 mm (5") CB-253

Potencia	1,450 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Máx capacidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones	390 x 139 x 120 mm (15-3/8 x 5-1/2 x 4-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.1 kg (6.5 - 9.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular



GA5010

125 mm (5") CB-303

Potencia	1,050 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	356 x 139 x 112 mm (14 x 5-1/2 x 4-3/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.8 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular



GA7082

180 mm (7") CB-224

Mango giratorio

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	18 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular



GA7081

180 mm (7") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7020

180 mm (7") CB-204

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	473 x 200 x 140 mm (18-5/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	5.56 - 6.06 kg (12.26 - 13.36 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7060

180 mm (7") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 200 x 144 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.38 - 5.89 kg (11.9 - 13 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7061R

180 mm (7") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA7090

180 mm (7")

¡NUEVO!

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	438 x 200 x 144 mm (17-1/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.1 - 7.3 kg (11.2 - 16.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular



GA9090

230 mm (9")

¡NUEVO!

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	438 x 250 x 144 mm (17-1/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.3 - 7.4 kg (11.7 - 16.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.



Esmeriladora angular**GA9081**

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9082**

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.2 - 8.3 kg (13.7 - 18.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9060**

230 mm (9") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9020**

230 mm (9") CB-204

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 249 x 140 mm (18-5/8 x 9-3/4 x 5-1/2")
Peso neto	5.76 - 8.05 kg (12.7 - 17.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9010C**

230 mm (9") CB-204

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 250 x 137 mm (17-7/8 x 9-7/8 x 5-3/8")
Peso neto	4.36 - 6.65 kg (9.6 - 14.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Mini esmeriladora angular****9557HPG (220V)**

115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106 mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

**Esmeriladora angular****GA7081 (220V)**

180 mm (7") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

**Esmeriladora angular****GA9081 (220V)**

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular



GA9060 (220V)

230 mm (9") CB-218

220V

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



Lijadora angular



SA7000C

180 mm (7") CB-204

Potencia	1,600 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	1,500 - 4,000 rpm
Dimensiones	453 x 170 x 136 mm (17-7/8 x 6-11/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.5 - 3.6 kg (7.7 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta



Esmeril angular



GA7911

180 mm (7") CB-154

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Longitud total	411 mm (16-1/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas.



Pulidora de doble acción



PO5000C / PO5000CX2

125 mm (5") CB-340

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico

Potencia	900 W
Diámetro de almohadilla	125 mm (5") / 150 mm (6")
Órbitas por minuto	0 - 6800
Velocidad por minuto	0 - 13,600
Velocidad sin carga	0 - 780 rpm
Dimensiones (LxAxA)	451 x 123 x 134 mm (17-3/4 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	2.8 - 3 kg (6.2 - 6.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



PO5000CX2 INCLUYE:
Almohadilla blanca 1pz
Almohadilla naranja 1pz
Almohadilla negra 1pz

PO5000C: Llave hex, almohadilla.
PO5000CX2: Llave hex, almohadilla blanca (1pz), almohadilla naranja (1pz), almohadilla negra (1pz)



Lijadora pulidora



9227C

180 mm (7") CB-303

Potencia	1,200 W
Diámetro del disco de lija	180 mm (7")
Respaldo de hule	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Longitud total	470 mm (18 - 1/2")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.



Lijadora pulidora



9237C

180 mm (7") CB-303

Potencia	1,200 W
Capacidad	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	431 x 198 x 187 mm (17 x 7-3/4 x 7-3/8")
Peso neto	3.2 - 3.4 kg (7 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.



Rectificador



GD0603

6 mm (1/4") CB-75

Potencia	240 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	28,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	289 x 64 x 67 mm (11-3/8 x 2-1/2 x 2-5/8")
Peso neto	0.98 kg (2.16 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador



GD0600

3 / 6 mm (1/8 / 1/4") CB-325

Potencia	400 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.71 - 1.87 kg (3.77 - 4.12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador**GD0601****3 / 6 mm (1/8 / 1/4") CB-325**

Potencia	400 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Dimensiones	359 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.68 - 1.84 kg (3.7 - 4.06 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



AC

Rectificador**GD0801C****8 mm (1/4") CB-340**

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 8 mm (1/4")
Velocidad sin carga	29,000 rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.96 - 1.97 kg (4.32 - 4.34 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0800C****3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") CB-340**

Potencia	750 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	28,000 rpm
Dimensiones	371 x 75 x 75 mm (14-5/8 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.88 kg (4.14 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



AC

Rectificador**GD0811C****3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") CB-340**

Potencia	750 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.99 - 2 kg (4.39 - 4.41 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz), empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0810C****3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") CB-340**

Potencia	750 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	1,800 - 7,000 rpm
Dimensiones	371 mm (14-5/8")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)



AC

Esmeril recto**GS6000****150 mm (6") CB-204**

Potencia	750 W
Diámetro de disco	150 mm (6")
Diámetro de árbol	12.7, 20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	5,600 rpm
Dimensiones	590 x 216 x 130 mm (23-1/4 x 8-1/2 x 5-1/8")
Peso neto	5.2 - 5.4 kg (11.4 - 12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, soporte para llave, llave hex

**Esmeril de banco****GB602****150 mm (6")**

Potencia	250 W
Diámetro de disco	150 mm (6")
Distancia entre discos	16 mm (5/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	375 x 205 x 286 mm (14-49/64 x 8 x 11-17/64")
Peso neto	9.31 - 9.08 kg (20.02 - 20.52 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



AC

Esmeril de banco**GB801****205 mm (8")**

Potencia	550 W
Diámetro de disco	205 mm (8")
Distancia entre discos	19 mm (3/4")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	395 x 265 x 333 mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Peso neto	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



Multiherramienta



AC

TM3010CK

CB-458

Potencia	320 W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	283 x 68 x 87 mm (11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.7 - 3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye estuche para accesorios

Incluye: Maletín, estuche porta brocas



Multiherramienta



AC

TM3000C

CB-458

Potencia	320 W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	275 x 64 x 92 mm (10-7/8 x 2-1/2 x 3-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.5 kg (3.2 - 3.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Incluye: Llave hex.



Cepillo para concreto



AC

PC5010C

125 mm (5") CB-340

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 231 x 179 mm (13-3/4 x 9-1/8 x 7")
Peso neto	2.5 - 3.6 kg (5.5 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye: Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín



Cepillo para concreto



AC

PC5000C

125 mm (5") CB-253

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	437 x 235 x 195 mm (17-1/8 x 9-1/4 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



Cepillo para concreto



AC

PC5001C

125 mm (5") CB-253

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 182 x 195 mm (18-13/16 x 7-1/8 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



Pulidora de granito / mármol



AC

PW5001C

100 - 125 mm (4-5") CB-340

Potencia	900 W
Diámetro del disco	100 - 125 mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	359 mm (14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)
Cable Conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye: Respaldo de goma con velcro, empuñadura lateral, llave

Interrupción* anti-descarga

*Impide la descarga eléctrica del operador



Lijadora de banda



AC

9032

9 x 533 mm (3/8 x 21") CB-408

Potencia	500 W
Tamaño de banda	9 x 533 mm (3/8 x 21")
Velocidad de banda	300 - 1,700 m/min (980 - 5,600 ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110 mm (4-5/16")
Longitud total	420 mm (16-1/2")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija



Lijadora de banda



AC

9031

30 x 533 mm (1-3/16 x 21") CB-408

Potencia	550 W
Tamaño de banda	30 x 533 mm (1-3/16 x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000 m/min (656 - 3,280 ft/min)
Longitud total	380 mm (15")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija



Lijadora de banda**9911 / 9910**

76 x 457 mm (3" x 18") CB-408

Potencia	650 W
Tamaño de banda	76 x 457 mm (3 x 18")
Velocidad de banda	9911: 75 - 270 m/min (250 - 900 ft/min) 9910: 270 m/min (900 ft/min)
Longitud total	262 mm (10-3/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



[CM] 3

Lijadora de banda**9924DB**

76 x 610 mm (3 x 24") CB-124

Potencia	850 W
Tamaño de banda	76 x 610 mm (620 x 3")
Velocidad de banda	400 m/min (1,300 ft/min)
Longitud total	355 mm (14")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora



[CM] 1

Lijadora de banda**9403**

100 x 610 mm (4 x 24") CB-303

Potencia	1,200 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	500 m/min (1,640 ft/min)
Longitud total	353 mm (13-7/8")
Peso neto	5.7 kg (12.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



[CM] 1

Lijadora de banda**9404**

100 x 610 mm (4 x 24") CB-303

Potencia	1,010 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	210 - 440 m/min (690 - 1,440 ft/min)
Longitud total	334 mm (13-1/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



[CM] 3

Lijadora orbital**B03710**

93 x 228 mm (3-5/8 x 9") CB-75

Potencia	190 W
Tamaño de respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño de hoja de lija	93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto	11,000
Dimensiones (LxAxA)	253 x 92 x 154 mm (10 x 3-5/8 x 6-1/16")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo



[CM] 3

Lijadora orbital**9046**

115 x 280 mm (4-1/2 x 11") CB-407

Potencia	600 W
Tamaño de respaldo	115 x 229 mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280 mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	6,000
Longitud total	5 mm (3/16")
Peso neto	3.1 kg (6.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Hojas de lija (6pz), bolsa recolectora de polvo



[CM] 3

Lijadora orbital**B04556 / B04556K**

114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407

Potencia	200 W
Tamaño de respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 141 mm 5-1/8 x 4-3/8 x 5-9/16")
Peso neto	1.1 kg (2.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora
B04556K: maletín

[CM] 8

Lijadora de acabado**B04565**

114 x 102 mm (4-1/2 x 4") CB-407

Potencia	200 W
Tamaño de respaldo	112 x 190 mm (4-3/8 x 7-1/2")
Tamaño de hoja de lija	Triangular: 114 x 102 mm (4-1/2 x 4")
Órbitas por minuto	14,000
Longitud total	219 x 112 x 139 mm (8-5/8 x 4-3/8 x 5-1/2")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo



[CM] 8

Lijadora orbital



BO4557

114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407

Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 137 mm (5-1/8 x 4-3/8 x 5-3/8")
Peso neto	1 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo



Lijadora de acabado



BO4901

115 x 280 mm (4-1/2 x 11") CB-407

Potencia	330 W
Tamaño de respaldo	115 x 229 mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280 mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	10,000
Longitud total	289 mm (11-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Lijadora excéntrica



BO5030

125 mm (5") CB-407

Potencia	300 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153 mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco (7430818), bolsa para polvo



Lijadora excéntrica



BO5041

125 mm (5") CB-75

Potencia	300 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	218 x 123 x 153 mm (8-5/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo, empuñadura



Lijadora excéntrica



BO6030JX

150mm (6") CB-407

Potencia	310W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	4,000 - 10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de orbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas



Lijadora excéntrica



BO6050J

150 mm (6") CB-325

Potencia	7500 W
Tamaño de respaldo	150 mm (6")
Diámetro del disco de lija	150 mm (6")
Órbitas por minuto	1,600 - 6,800
Dimensiones de orbita	5.5 mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 155 x 145 mm (13 x 6-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector



Lijadora de disco



GV7000

180 mm (7") CB-303

Potencia	550 W
Diámetro del disco de lija	180 mm (7")
Capacidad	Respaldo: 180 mm (7")
Velocidad sin carga	4,700 rpm
Longitud total	210 mm (8-1/4")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura



Lijadora de disco



GV5010

125 mm (7") CB-75

Potencia	440 W
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Capacidad	Respaldo: 120 mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 74 x 181 mm (7-7/8 x 2-15/16 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, perno de cabeza, arandela, llave hex.






DXT Tecnología de corte exacto y profundo

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.

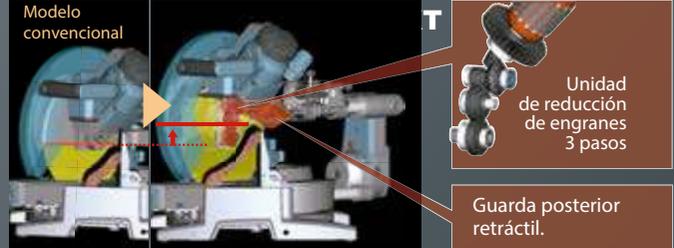

Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8") moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical

Arriba de 120mm (4-3/4") moldura de base (LS1016/L)




EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:

- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.

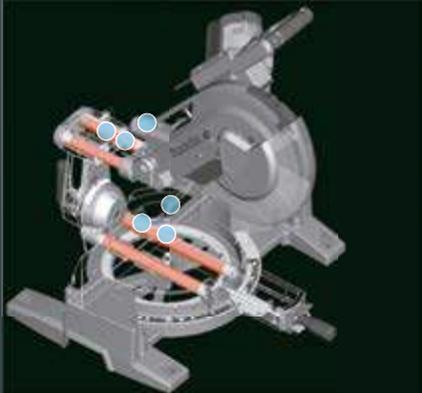

6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexan secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.



Sierra de inglete telescópica

LS1219L

305 mm (12") CB-154



Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° 60°D
Ángulo biselado:	48° 48°D
Máx. capacidad de corte	a 90°: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") a 45°: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	(898 x 664 x 725 mm (35-1/4 x 26-1/8 x 28-1/2"))
Peso neto	29.5 kg (65 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte.



DXT UCM 1



Sierra de inglete telescópica

LS1017L

260 mm (10-1/4") JM23000123



Potencia	1,430 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 91 x 305 mm (3-5/8 x 12") a 45° 91 x 215 mm (3-5/8 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	825 x 536 x 581 mm (32-1/2 x 21-1/8 x 22-7/8")
Peso neto	19.5 kg (43 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito



UCM 1



Sierra de inglete telescópica

LS1019L

260 mm (10-1/4") CB-154



Potencia	1,510 W
Diámetro de disco	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	60° 60°D
Ángulo biselado:	48° 48°D
Máx. capacidad de corte	a 90°: 68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4") a 45°: 91 x 197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660 mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.3 kg (57.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de dados, llave hex, soporte.



DXT UCM 1



Sierra de inglete telescópica

LS1110F

260 mm (10-1/4")



Potencia	1,450 W
Diámetro de disco	260 mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	47° 47°D
Ángulo biselado:	47° 2°D
Máx. capacidad de corte	Bisel 0° / Inglete 0°: 91 x 310 mm (3-5/8x12-1/4") Bisel 0° / Inglete 45° D / I: 91 x 220 mm (3-5/8 x 8-5/8")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	745 x 497 x 565 mm (29-1/4 x 19-1/2 x 22-1/4")
Peso neto	16.4 kg (36.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, llave hex, soporte.



DXT UCM 1



Sierra de inglete telescópica

LS0815FL

216 mm (8-1/2") JM23500117



Potencia	1,400 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 65 x 305 mm (2-9/16 x 12") a 45° 65 x 215 mm (2-9/16 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 - 8-1/2")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	755 x 450 x 488 mm (29-3/4 x 17-3/4 x 19-1/4")
Peso neto	14.1 kg (31 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, bolsa para el polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de tubo, llave hex, soporte



UCM 1



Sierra de inglete telescópica

LS1221

305 mm (12") CB-154



Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 98 x 153 mm (3-7/8 x 6") a 45° 70 x 149 mm (2-3/4 x 5-7/8")
Diámetro del disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	674 x 610 x 60 mm (26-1/2 x 24 x 23-7/8")
Peso neto	16.8 kg (37 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, regla triangular, codo, llave de tubo, bolsa para el polvo.



UCM 1



Sierra de inglete telescópica

LS1040 / LS1040F / LS1040FX1

260 mm (10-1/4") CB-154



Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 / 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532 mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12.6 kg (27.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1040F: Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes



UCM 1



Sierra de inglete

LS1030N / LS1030NX1

260 mm (10-1/4") CB-154



Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 / 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532 mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12.1 kg (26.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes



UCM 1



Sierra de inglete compuesto**MLS100 / MLS100X1**

255 mm (10") JM23000123

Potencia	1,500 W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 75 x 130 mm (2-15/16 x 5-1/8") a 45°: 75 x 90 mm (2-15/16 x 3-9/16")
Diámetro del disco	255 mm (10")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515 mm (24 x 19-1/8 x 20-1/4")
Peso neto	14,7 kg (32,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

**INCLUYE:**

ML100: Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2pz.), tornillo, regla triangular, base
ML100X1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

Sierra de inglete con base superior**LH1201FL**

305 mm (12") JM23000123

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 95, 62 x 200, 155 mm (3-3/4, 2-7/16 x 7-7/8, 6-1/8") a 45°: 62 x 135 x 95 x 110 mm (3-3/4 x 4-5/16 x 2-7/16 x 5-5/16")
Diámetro del disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 535 x 692 mm (24 x 21 x 27-1/4")
Peso neto	20,9 kg (46,1 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



CM 1

Sierra de inglete con base superior**LH1040F**

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Diámetro de disco	255/260 mm (10/ 10-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4") 45°: 53 x 95 mm (2-1/6 x 3-3/4")
Velocidad sin carga	4,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 535 mm (20-7/8 x 18-3/4 x 21")
Peso neto	14,3 kg (31,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



CM 1

Sierra alternativa**LF1000**

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	45°: 50 x 150 mm (2 x 5-7/8") 0°: 20 x 210 mm (13/16" x 8-1/4") 0°: 68 x 155 (2-11/16" x 6-1/8")
Diámetro de disco	260 mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sierra de inglete: 660 x 650 x 1,220 mm (26 x 25-1/2 x 48") Sierra de banco: 660 x 650 x 1,060 mm (26 x 25-1/2 x 41-3/4")
Peso neto	36 kg (79,4 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



CM 1

Sierra de banco**MLT100**

260 mm (10/ 10-1/4") JM23000123

Potencia	1,500 W
Máx. capacidad de corte	0°: 93 mm (3-5/8") 45°: 64 mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255/260 mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	726 x 984 x 333 mm (28-1/2 x 38-3/4 x 13-1/8")
Peso neto	34,1 kg (75,2 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



CM 1

Sierra circular**5007MG**

185 mm (7-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Máx. capacidad de corte	0°: 63,5 mm (2-1/2") 45°: 45 mm (1-3/4") 56°: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265 mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	4,6 kg (10,1 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

**INCLUYE:** Disco de carburo, llave hex. regla guía

Base y guarda de magnesio



CM 2

Sierra circular**5007NK**

185 mm (7-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Máx. capacidad de corte	0°: 63,5 mm (2-1/2") 45°: 45 mm (1-3/4") 56°: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265 mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

**INCLUYE:** Disco de carburo, llave hex. malletín

CM 2

Sierra circular de transmisión**5377MG**

185 mm (7-1/4") CB-154

Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60 mm (2-3/8") 45°: 44 mm (1-3/4") 50°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13,1 lbs.)
Cable de conexión	3,0 m (9,8 ft)

**INCLUYE:** Disco de carburo, llave hex.

Base y guarda de magnesio



CM 1

Sierra circular de transmisión



5477NB

185 mm (7-1/4") CB-154

Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60 mm (2-3/8") 45°: 44 mm (1-3/4") 50°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.



Sierra circular



HS7600 / HS7600K

185 mm (7-1/4") CB-408

Potencia	1,200 W
Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 65 mm (2-9/16") 45°: 43 mm (1-11/16")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	298 x 230 x 255 mm (11-11/16 x 9-1/16 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE:
HS7600: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7600K: Maletín



Sierra circular



HS7010 / HS7010K

185 mm (7-1/4") CB-303

Potencia	1,600 W
Diámetro de disco	185 - 190 mm (7-1/4 - 7-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 6: 65/67 mm (2-9/16/ 2-5/8") 45°: 44/45 mm (1-3/4/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	5,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	300 x 240 x 261 mm (11-3/4 x 9-1/2 x 10-1/4")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7010K: Maletín



Sierra circular



5008MG

210 mm (8-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	210 mm (8-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 75.5 mm (3") 45°: 57 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	332 x 243 x 277 mm (13-1/8 x 9-9/16 x 10-7/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

Base y guarda de magnesio



Sierra circular



N5900B

235 mm (9-1/4") CB-154

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	235 mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85 mm (3-3/8") 45°: 60 mm (2-3/8") 50°: 53 mm (2-1/16")
Velocidad sin carga	4,100 rpm
Longitud total	380 mm (15")
Peso neto	6.8 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía



Sierra circular



HS0600

255 - 270 mm (10 - 10-5/8") CB-154

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	255 - 270 mm (10 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97/101 mm (3-13/16/ 4") 45°: 68/71 mm (2-11/16/ 2-13/16") 50°: 61/63 mm (2-3/8/ 2-1/2")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	418 x 273 x 324 mm (16-1/2 x 10-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	6.9 kg (15.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía



Sierra de incisión



SP6000R30 / R15

165 mm (6-1/2") CB-303

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,200 - 6,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	341 x 225 x 250 mm (13-3/8 x 8-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.1 kg (9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex.
SP6000R30: Guía de corte 1.5m (199141-8) 2pz, juego de adaptadores (198885-8)
SP6000R15: Guía de corte 1.5m (199141-8)

SP6000R30
Guía de 1.5m (2pz)
No. parte 199141-8
Juego de adaptadores
No. parte 198885-7

SP6000R15
Guía de 1.5m
No. parte 199141-8



Sierra caladora



4350T / 4350FCT

CB-407

Potencia	4350T: 580 W 4350FCT: 720 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	236 x 73 x 207 mm (9-1/4 x 2-7/8 x 8-1/8")
Peso neto	2.7 kg (5.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas.
4350T: Cubierta de base, dispositivo anti-astillas, maletín.



Sierra caladora**JV0600K**

AC

CB-75

Potencia	650 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 90 mm (3-1/2") Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	236 x 77 x 199 mm (9-1/4 x 3 x 7-7/8")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM4

Sierra caladora**4328K**

AC

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	217 x 77 x 197 mm (8-1/2 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM5

Sierra caladora**4327K**

AC

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197 mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM5

Sierra caladora**4326**

AC

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197 mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM5

Sierra caladora de banco**SJ401**

AC

406 mm (16")

Potencia	50 W
Capacidad	Profundidad de corte: 50 mm (2") Entrada: 406 mm (16")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	400 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	600 mm (23-5/8")
Peso neto	14 kg (30.87 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas



CM1

Sierra cinta**LB1200F**

AC

305 mm (12")

Potencia	900 W
Capacidad	Profundidad de corte: 165 mm (6-1/2") Entrada: 305 mm (12")
Velocidad de cinta	Alta: (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 m/min Baja: (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min
Longitud de recorrido	615 x 775 x 1,600 mm (24-1/4 x 30-1/2 x 63")
Dimensiones (LxAxA)	615 x 775 x 1,600 mm (24-1/4 x 30-1/2 x 63")
Peso neto	82 kg (181.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.



CM1

Cepillo**KP0810C**

AC

82 mm (3-1/4") CB-132

Potencia	1,050 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4 mm (5/32")
Traslape	25 mm (1")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	290 x 168 x 176 mm (11-3/8 x 6-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.

Profundidad de encaje: 25mm (1")



CM3

Cepillo**KP0800**

AC

82 mm (3-1/4") CB-408

Potencia	620 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5 mm (3/32")
Traslape	9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	17,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 158 x 158 mm (11-1/4 x 6-1/4 x 6-1/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de cuchillas, juego cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo



CM3

Cepillo **1912B** 110 mm (4-3/8") CB-107

Potencia	850 W
Ancho de cepillado	110 mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2 mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Longitud total	355 mm (14")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

Cepillo **1805N** 155 mm (6-1/8") CB-154

Potencia	1,140 W
Ancho de cepillado	155 mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2 mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Longitud total	445 mm (17-1/2")
Peso neto	7.9 kg (17.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

Cepillo **2012NB** 304 mm (12") CB-154

Potencia	1,650 W
Ancho de cepillado	304 mm (12")
Profundidad de corte	Corte de 0 - 150mm: 3 mm (1/8") Corte de 150 - 240mm: 1.5 mm (1/16")
Velocidad sin carga/min.	8.5 m (27.9 ft)
Medida tabla (LxA)	771 x 304 mm (30-3/8 x 12")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	483 x 771 x 401 mm (19 x 30-3/8 x 15-13/16")
Peso neto	27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, llave de disco, sujetadores magnéticos (2pz)

Engalletadora **PJ7000** CB-458

Potencia	701 W
Diámetro del disco	100 mm (4")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	302 x 139 x 145 mm (11-7/8 x 5-1/2 x 5-3/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa ajustable, llave de dado

OPCIONAL
A-95118

Recortadora **3709** 6 mm (1/4") CB-408

Potencia	530 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199 mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía para onilladora, guía recta, guía copiadora, broca recta, llaves (2pz), pinza cónica 6mm (1/4"), cubierta anti-astillas

Recortadora **RT0700CX2 / RT0700C** 6 mm (1/4") CB-408

Potencia	710 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000 - 30,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	89 x 89 x 200 mm (3-1/2 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.8 kg (3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



RT0700CX2: Guía recta, pinza cónica, llaves (2pz), base 196094-2, 196092-6 y 196091-8
RT0700C: Guía paralela, guía copiadora, collet, llaves (2pz)

Base
No. parte 196094-2

Base
No. parte 196092-6

Base
No. parte 196093-4
Se vende por separado

Router **RP0900** 6 mm (1/4") CB-107

Potencia	900 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	27,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	110 x 256 x 217 mm (4-5/16 x 10-3/32 x 8-17/32")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía recta, punta recta, pinza cónica (2pz), llaves (2pz)

Router **RP2301FC** 12.7 mm (1/2") CB-203

Potencia	2,100 W
Capacidad	Collet: 12.7 mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312 mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135

Tipo ajuste preciso de profundidad

Router

RP1800

12 mm (1/2") CB-203

Potencia	1,850 W
Capacidad	Collet: 6 / - / 8 / 10 / 12 mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
Diámetro de base	170 mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312 mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6 kg (13.2 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



CM2



Router

RF1101

(1/2 / 1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Capacidad	Collet: (1/2 / 1/4")
Ajuste de profundidad	0 - 55 mm (0 - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000 - 24,000 rpm
Altura total	223 mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



CM4



Router

RF1100

12.7 / 6.35 mm (1/2 / 1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Capacidad	Collet: 12.7 / 6.35 mm (1/2 / 1/4")
Velocidad sin carga	24,000 rpm
Longitud total	223 mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



CM4



Medidor láser de distancia

LD030P

PILA

Rango de medición	0.2 - 30 m	Pantalla Luz LED
Máx. tolerancia de medición	+/- 3.0 mm / 10 m	
Tolerancia de medición típica	+/- 2.0 mm / 10 m	
Diámetro del punto láser	6 mm / 10 m	
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	
Rango memoria de temperatura	-25 - 70°C	
Fuente de alimentación	AAA 1.5V x 2 pzs	
Dimensiones (LxAxA)	117 x 53 x 25 mm (4.5 x 2.14 x 1")	
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)	

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), maletín



CM20

Medidor láser de distancia

LD050P

PILA

Rango de medición	0.05 - 50 m	Pantalla Luz LED
Presición máx. de medición	+/- 1.98 mm (5/64")	
Funciones de medición	7: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)	
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones	
Memoria de medición	Últimas 5 mediciones	
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)	
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.	
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)	

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



CM10

Pistola de calor

HG6530V

AC

Potencia	2,000 W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	Etapa 1: 500 L/min Etapa 2: 280 L/min Etapa 3: 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.72 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla reductora 20, boquilla de ranura ancha, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora y maletín plástico.



CM4



Pistola de calor

HG6531CK

AC

Potencia	2,000 W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	200 - 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.71 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Reflector mangas de soldadura, boquilla de soldadura solapada, boquilla de soldadura, boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla reductora 20, rodillo de presión y maletín plástico.



CM2



Pistola de calor



HG6030K

Potencia	1,800 W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 / 250 Etapa 2: 300 / 250 Etapa 3: 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208 mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.57 kg (1.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Boquilla reductora 20, boquilla de ranura ancha, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora y maletín plástico.



Pistola de calor



HG6031VK

Potencia	1,800 W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 - 400 / 250 Etapa 2: 100 - 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.67 kg (1.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Incluye: Maletín plástico.



Pistola de calor



HG5030 / HG5030K

Potencia	1,600 W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 350 / 300 Etapa 2: 500 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208 mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.56 kg (1.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE:
HG5030K: Maletín plástico



Clavadora neumática



AF353

23 Ga 35 mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8") Calibre: 23Ga
Capacidad de magazine	130 pcs
Operación de presión de aire	0.45 - 0.69 MPa (65 - 100 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208 x 66 x 191 mm (8-3/16 x 2-5/8 x 7-1/2")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, llave hex, adaptador, maletín.



Clavadora neumática



AF635

15 Ga 64 mm (2-1/2")

Capacidad	Longitud: 32 - 64 mm (1-1/4 - 2-1/2") Calibre: 15 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339 x 100 x 309 mm (13-3/8 x 3-15/16 x 12-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín



Clavadora neumática



AF506

18 Ga 50 mm (2")

Capacidad	Longitud: 15 - 50 mm (5/8 - 2") Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250 x 70 x 256 mm (9-7/8 x 2-3/4 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín



Clavadora neumática



AF601

16 Ga 64 mm (2-1/2")

Capacidad	Longitud: 25 - 64 mm (1 - 2-1/2") Calibre: 16 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304 x 95 x 297 mm (12 x 3-3/4 x 11-3/4")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín



Sopladora



UB1103

CB-303

Potencia	600 W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m ³ /min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Presión de aire	0 - 5.7 kPa
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 185 x 178 mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Boquilla, bolsa para polvo



Boquillas para pistolas de calor

Gran variedad para cubrir sus necesidades



Boquilla reductora para soldar
P-71451



Boquilla plana
P-71423



Boquilla angular
110751-A



Boquilla deflectora larga
110730-A

Aspiradora

VC2000L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21,0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505 mm
Peso neto	7,5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.



CM 1



AC

Aspiradora (húmedo / seco)

VC2512L

Potencia	1,000 W
Succión máxima	21,0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505 mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.



CM 1



AC

Aspiradora (húmedo / seco)

VC3210L

Potencia	1,050 W
Pico máx. de flujo de aire	2,0 m ³ /min
Succión máxima (columna de agua)	22,0 kPa (2,240 mm H2O)
Capacidad de tanque	Polvo: 32 L Agua: 27 L
Dimensiones (LxAxA)	552 x 398 x 685 mm (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
Peso neto	14,5 kg (32 lbs.)
Cable de conexión	5,0 m (16,4 ft)

INCLUYE: Manguera completa 28-3,5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

Gym!

Consumibles opcionales

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela: 195612-3

Filtro de tela para agua: 195611-5

Filtro: 195441-4



CM 1



AC

Aspiradora (húmedo/seco)

VC4210L

Potencia	1,200 W
Máx. flujo de aire	4,5 m ³ /min
Succión máxima	25,0 kPa
Capacidad de tanque	Polvo: 34 L Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605 mm
Peso neto	16 kg (35,3 lbs.)
Cable de conexión	7,5 m (24,6 ft)

INCLUYE: Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



CM 1



AC

Makita[®]

mt



**LÍNEA
PROFESIONAL**

Taladro

M6501B

65 mm (1/4") CB-75



Potencia	230 W
Capacidad	Acero: 6.5 mm (1/4") Madera: 9 mm (11/32") Madera (brocasier): 18 mm (11/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	203 x 63 x 171 mm (8 x 2-1/2 x 6-3/4")
Peso neto	0.95 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero



CM5

Taladro

M0600B

10 mm (3/8") CB-75



Potencia	350 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 20 mm (13/16") Madera (brocasier): 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	230 x 66 x 176 mm (9 x 2-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero



CM8

Taladro

M6201B

13 mm (1/2") CB-303



Potencia	750 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16") Madera (brocasier): 72 mm (2-13/16")
Velocidad sin carga	600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 86 x 396 mm (10-1/2 x 3-3/8 x 15-5/8")
Peso neto	2.7 - 2.8 kg (6 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura



CM5

Mezcladora

M6600XB

165mm (6-1/2") CB-303



Potencia	800W
Diámetro del eje	165mm (6-1/2")
Medida del zanco	M12 o M14
Velocidad sin carga	0 - 700rpm
Dimensiones (LxAxA)	280 x 86 x 388mm (11 x 3-3/8 x 15-1/4")
Peso neto	2.6 - 2.7 kg (5.7 - 5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llaves, empuñadura



CM3

Rotomartillo

M8100B

16mm (5/8") CB-75



Potencia	710W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16") Madera (brocasier): 60mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 77 x 202mm (11-5/8 x 3 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral, tope de profundidad



CM6

Rotomartillo

M0801B / BX5 / KX4B / KB

16 mm (5/8") CB-75



Potencia	500W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16") Madera (brocasier): 60 mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	261 x 69 x 195 mm (10-1/4 x 2-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral
M0801KB / KX4B / KB: maletín
M0801BX5: estuche de brocas D-37029

CM6

Rotomartillo electro-neumático

M8700B

22 mm (7/8") SDS PLUS CB-458



Potencia	710 W
Capacidad	Concreto: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,350
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm (14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.5 - 2.9 kg (5.6 - 6.4 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral
La herramienta no incluye broca

CM3

Rotomartillo electro-neumático combinado

M8701B / ZB

26 mm (1") SDS PLUS CB-458



Potencia	800 W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Golpes por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm (14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.7 - 3.1 kg (6 - 6.8 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral
La herramienta no incluye broca

CM3

Brocas estriadas (Spline) 6 filos



Especiales e ideales para un amplio rango de aplicaciones de perforación rápida en concreto y concreto armado.

Para uso con martillos rotativos y rotomartillos que aceptan brocas estriadas.

Brocas diseñadas para crear agujeros más redondos, proporcionando un ajuste de anclaje más eficiente



Brocas SDS-Plus 3 FILOS



Los 3 filos de corte de 135° ofrecen perforaciones más eficientes sin agrietar las orillas

Los 3 filos de corte facilitan atravesar la varilla manteniendo la flauta siempre recta



DURABILIDAD

- Acero y carburo de primera calidad
- Diseñado para perforar concreto armado
 - Pastillas de carburo de alta durabilidad
 - Resistente a la flexión
 - Resistente al sobrecalentamiento
 - Baja vibración
 - Ideal para concreto, concreto armado, piedra y granito



Martillo de demolición

M8600B

17 mm Zanco Hex CB-105



Potencia	900 W
Energía de impacto	7.2 J
Impactos por minuto	2,900
Dimensiones (LxAxA)	406 x 99 x 232 mm (16 x 3-7/8 x 9-1/8")
Peso neto	5.4 kg (12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa, paño
La herramienta no incluye cincel

Cortadora de metal (tronzadora)

M2401B

355 mm (14") CB-204



Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	355 mm (14")
Capacidad de corte 0°	Circular: 127 mm (5") Circular: 127 mm (5")
Capacidad de corte 45°	Cuadro: 106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16") Cuadro: 115 x 103 mm (4-1/2 x 4-1/16")
Capacidad de corte 90°	Cuadro: 119 x 119 mm (4-11/16 x 4-11/16") Cuadro: 102, 70 x 233, 194 mm (4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8")
Velocidad sin carga	3,800
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 620 mm (19-3/4 x 11 x 24-3/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave hex

Cortadora de mármol

M0400BC

110 mm (4-3/8") CB-303



Potencia	1,200 W
Diámetro del disco	110 mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	224 x 195 x 164 mm (8-7/8 x 7-5/8 x 6-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo.
La herramienta no incluye disco.

Mini esmeriladora angular

M0901B / BX5

115 mm (4-1/2") CB-458

540W



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
M0901BX5: Disco D-71685 (5pz)
M0901B no incluye disco

Mini esmeriladora angular

M9507B

115 mm (4-1/2") CB-458

720W



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	261 x 130 x 111 mm (10-1/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral.
No incluye disco

Mini esmeriladora angular

M9510B

115 mm (4-1/2") CB-325

850W



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	276 x 130 x 111 mm (10-7/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2 kg (4.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral.
No incluye disco

Esmeriladora angular
M9002B **125 mm (5") CB-303**
1,050W


Potencia	1,050 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	361 x 140 x 124 mm (14-1/4 x 5-1/2 x 4-7/8")
Peso neto	2.8 kg (6.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
No incluye disco


Esmeriladora angular
M0920B **180 mm (7") CB-203**
2,200W


Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	439 x 200 x 141 mm (17-1/4 x 7-7/8 x 5-9/16")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
No incluye disco


Esmeriladora angular
M0921B **230 mm (9") CB-203**
2,200W


Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	439 x 250 x 141 mm (17-1/4 x 9-7/8 x 5-9/16")
Peso neto	5.3 kg (11.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
No incluye disco


Rectificador
M9100B **6 mm (1/4") CB-408**
480W


Potencia	480 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Dimensiones	350 x 75 x 75 mm (13-3/4 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave


Lijadora orbital
M9200B **114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407**


Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	102 x 112 mm (4 x 4-3/8")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones	110 x 112 x 133 mm (4-5/16 x 4-3/8 x 5-1/4")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija x6


Lijadora orbital
M9201B / BX5 **185 x 93 mm (7-1/4 x 3-5/8") CB-75**


Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Tamaño de hoja de lija	185 x 93 mm (7-1/4 x 3-5/8")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones	214 x 92 x 147 mm (8-3/8 x 3-5/8 x 5-3/4")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija
M9201BX5: Papel lija (5pz)


Cepillo
M1100B **82 mm (3-1/4") CB-408**


Potencia	750 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	390 x 175 x 140 mm (15-3/8 x 6-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	4.6 kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave de tubo 9, regla guía.


Cepillo
M1902B **82 mm (3-1/4") CB-408**


Potencia	500 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	1 mm (1/32")
Traslape	9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 157 x 160 mm (11-1/4 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	2.6 - 2.7 kg (5.7 - 6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave de tubo 9, regla guía, piedra para afilado



Recortadora

M3700B

6 mm (1/4") CB-408



Potencia	530 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199 mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza, llave



Router

M3600B

12 mm (1/2") CB-203



Potencia	1,650 W
Capacidad	Collet: 6/ 8/ 12 mm (1/4/ 3/8/ 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Velocidad sin carga	22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	148 x 284 x 300 mm (5-7/8 x 11-1/8 x 11-3/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Bujé adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo



Router

M3601B

8 mm (3/8") CB-107



Potencia	900 W
Capacidad	Collet: 6 / 8 mm (1/4 / 3/8")
Ajuste de profundidad	0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	256 x 110 x 218 mm (10-1/8 x 4-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Guía recta, llave, cubierta para polvo



Lijadora excéntrica

M9204B

125 mm (5") CB-407



Potencia	240 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153 mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, bolsa para polvo



Lijadora de banda

M9400B

100 x 610 mm (4 x 24") CB-154



Potencia	240 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	380 m/min (1,250 ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	354 x 175 x 169 mm (14 x 6-7/8 x 6-5/8")
Peso neto	6.2 kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón



Sierra circular

M5801B / KB

185 mm (7-1/4") CB-303



Potencia	1,050 W
Máx. capacidad de corte	0": 66 mm (2-5/8") 45": 44 mm (1-3/4")
Velocidad sin carga	4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	284 x 231 x 24 mm (11-1/8 x 9-1/8 x 9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco TCT, relga guía, llave hex
M5801KB: maletín plástico



Sierra circular

M5802B

190 mm (7-1/2") / 185 mm (7-1/4") CB-303



Potencia	1,050 W
Máx. capacidad de corte	0": 68/ 66 mm (2-11/16/ 2-5/8") 45": 46/ 44 mm (1-13/16/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	297 x 232 x 255 mm (11-3/4 x 9-1/8 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco TCT, relga guía, llave hex



Sierra caladora

M4301B / BX5

CB-75



Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	214 x 75 x 202 mm (8-3/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave hex
M4301BX5: Juego de seguetas A-86898 (5pz) y juego B-06292 (3pz)



Sierra caladora

M4302B

CB-408



Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 55 mm (2-3/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	219 x 85 x 191 mm (8-5/8 x 3-3/8 x 7-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Segueta, llave hex



CM 5

Sierra recíproca

M4500B

CB-303



Potencia	1,010 W
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	457 x 98 x 174 mm (18 x 3-7/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Segueta, llave hex



CM 3

Sopladora

M4000B

CB-75



Potencia	530 W
Máx. volumen de aire	1.2 - 2.9 m³/min
Velocidad sin carga	8,500 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	427 x 161 x 212 mm (16-3/4 x 6-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla corta



CM 3

Sopladora

M4001B

CB-303



Potencia	600 W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m³/min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	480 x 185 x 178 mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.3 - 4.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla corta, bolsa para polvo



CM 3

MTK0003B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

M0901B Mini esmeriladora angular

CB-458

M0801B Rotomartillo

CB-75

Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

Potencia	500 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16") Madera (brocasierro): 60 mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	261 x 69 x 195 mm (10-1/4 x 2-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral



CM 6

MTK0005B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

M0901B Mini esmeriladora angular

CB-458

M8701B Rotomartillo electro-neumático combinado

CB-458

Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

Potencia	800 W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4") Madera (brocasierro): 32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm (14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.7 - 3.1 kg (6 - 6.8 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral



CM 6

GARANTÍA

Calidad en herramientas inalámbricas y eléctricas industriales 100% garantizadas.

En la compra de tu herramienta recibe la Póliza de Garantía limitada por un año, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.



Además 6 meses de **GARANTÍA EXTENDIDA**

Ingresar a www.makita.com.mx y registra tu herramienta

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

¡No te preocupes!, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx



Encuentra nuestros Centros de Servicio



IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALTLÁN (JOSÉ MARTÍ) No. 227
COL. TLACOPRA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO POLIZA DE GARANTÍA

Esta herramienta Makita está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Cada herramienta Makita es una herramienta de alta calidad, diseñada para durar y para ser utilizada en condiciones de trabajo más exigentes. Makita garantiza que esta herramienta cumple con los estándares de calidad y seguridad más altos. Makita garantiza que esta herramienta cumple con los estándares de calidad y seguridad más altos. Makita garantiza que esta herramienta cumple con los estándares de calidad y seguridad más altos.

Esta garantía aplica solo en los siguientes casos:

Cuando el producto no funciona por un defecto de fabricación o un defecto de materiales que lo causaron. Cuando el producto no funciona por un defecto de fabricación o un defecto de materiales que lo causaron. Cuando el producto no funciona por un defecto de fabricación o un defecto de materiales que lo causaron.

NOTA: Al aceptar la garantía, el cliente acepta que la herramienta es su propiedad y que el cliente es responsable de su mantenimiento y uso.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía

Debe presentar el producto y esta poliza sellada con el sello del establecimiento donde se compró, de no contar con la factura de compra, debe presentar su factura de compra. De no contar con la factura de compra, debe presentar su factura de compra.

DATOS DEL CLIENTE

FECHA DE COMPRA _____

No. DE FACTURA _____

DISTRIBUIDOR _____

DIRECCIÓN _____

MODELO _____

No. SERIE _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR _____

866042E6



30 MÉXICO
Años



Makita®

JAPAN,TECH

XGT LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



Makita
www.makita.com.mx




[MakitaLatinAmerica](https://www.youtube.com/MakitaLatinAmerica)




[Makita_Mexico](https://www.instagram.com/Makita_Mexico)




[MakitaMexicoOficial](https://www.facebook.com/MakitaMexicoOficial)




[Makita_Mexico](https://www.tiktok.com/Makita_Mexico)