

CATÁLOGO **Makita**
» 2026 MINERÍA



Makita



Contacta y agenda

HERRAMIENTAS » MINERÍA

Makita brinda herramientas inalámbricas para el sector minero: demolición, perforación, mantenimiento de maquinaria, construcción, instalación, iluminación y muestreo.

¿Te gustaría agendar una **demostración?**

Uno de nuestros especialistas te lleva las herramientas para trabajar con ellas **SIN COSTO.**



XGT

Herramientas Línea XGT

Las herramientas con el logo XGT pueden usar las mismas baterías de 40V que van de los 2.0Ah a 8.0Ah.

Martillo de demolición



Rotomartillo electro-neumático



Cortadora de concreto



Esmeriladora



Motoperforador



Llave de impacto



Engrasadora



Sierra recíproca



Inflador



Lámpara de trabajo



Hidrolavadora



BATERÍAS Y CARGADORES



Línea de baterías y cargadores XGT compatibles con todas las herramientas de la misma familia, proporcionando soluciones completas y con alta demanda de trabajo.

• Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT 40V // 80V max Lithium-Ion		DC40RA rápido DC40RB Multicargador de 2 puertos DC40RC	
8.0 Ah	BL4080F BL4080H	CARGA RÁPIDA 76 min.	170 min.
5.0 Ah	BL4050F	CARGA RÁPIDA 50 min.	85 min.
4.0 Ah	BL4040F	CARGA RÁPIDA 45 min.	67 min.
2.5 Ah	BL4025	CARGA RÁPIDA 28 min.	38 min.
2.0 Ah	BL4020	CARGA RÁPIDA 22 min.	30 min.



No. parte 191C09-2

Adaptador ADP10



El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

2 salidas de puerto USB con tapa
Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



• Estuche multicargador

¡NUEVO!



BCC02 Para carga de 12 baterías XGT



BCC01 Para carga de 66 baterías XGT

• Kits de baterías y cargadores

40V
Lithium-Ion
XGT

8.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)

Estuche Makpac

BL4080F Baterías de 8.0Ah (2pz)

DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)

40V
Lithium-Ion
XGT

2.5Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)

Estuche Makpac

BL4025 Baterías de 2.5Ah (2pz)

DC40RA Cargador rápido (1pz)

40V
Lithium-Ion
XGT

4.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)

Estuche Makpac

BL4040 Baterías de 4.0Ah (4pz)

DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)

40V
Lithium-Ion
XGT

2.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191V16-9)

Estuche Makpac

BL4020 Baterías de 2.0Ah (2pz)

DC40RC Cargador (1pz)

40V
Lithium-Ion
XGT

4.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)

Estuche Makpac

BL4040 Baterías de 4.0Ah (2pz)

DC40RA Cargador rápido (1pz)

40V
Lithium-Ion
XGT

4.0Ah

Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)

BL4040 Baterías de 4.0Ah (1pz)

DC40RA Cargador rápido (1pz)



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax


Baja vibración **AVT**
(Tecnología anti-vibración)

Nivel de vibración **6.5 m/s²**

Carcasa absorbente de vibración

Proporciona una combinación de alta potencia y baja vibración.

Empuñadura



4 resortes para absorber la vibración

Interruptor principal

Luz de advertencia de carga de la batería

Luz de advertencia de mantenimiento



SOFT NO LOAD

Supresión de la velocidad del motor sin carga



AWS



Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

ACCESORIOS

Cinzel plano zanco Hex
D-21369 1-1/8" / 520mm



Cinzel punta zanco Hex
D-21353 1-1/8" / 520mm



Cinzel pala zanco Hex
D-21347 1-1/8" / 520mm



Cinzel autoafilable Zanco HEX
B-10372 1-1/8" / 400mm



Set recolector de polvo con manguera
197148-8



MARTILLO DE DEMOLICIÓN 72.8J HM004G

BL MOTOR XPT

Muestreo de mineral y limpieza en hornos

Martillo de demolición inalámbrico HM004GZ02

Energía de impacto	72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	882 x 227 x 540 mm (34-3/4 x 8-15/16 x 21-1/4")
Peso neto	c/ BL4020 x2 - BL4080F x2: 29.6 - 32.1 kg (65.3 - 70.8 lbs.)

XGT X2 80Vmax

XGT 80Vmax

¡NUEVO!



INCLUYE: Llave hex.
No incluye cargador, batería y cinzel.

APLICACIONES: Muestreo de mineral y limpieza en hornos



AVT SOFT NO LOAD AWS XPT BL MOTOR

ACCESORIOS

Cinceles para martillos rotativos y demoledores SDS-MAX

D-36463 300mm
D-36479 450mm

Para HM003G, HM001G

Cinzel plano SDS-MAX, 12"

D-36485

Para HM003G, HM001G



Set de cinceles autoafilables SDS MAX 5pz / tubo de plástico


E-13194

Cinzel de punta, 400 mm

Cinzel plano, 25 x 400mm

Cinzel pala, 50 x 350mm

Para HM003G, HM001G



Brocas para minería SDS-MAX

Placa de carburo en mono block

B-05315 1-1/8" x 8" x 13"

B-05321 1-3/16" x 8" x 13"

B-05337 1-1/4" x 8" x 13"

B-05474 1-1/8" x 16" x 21"

B-05480 1-3/16" x 16" x 21"

B-05496 1-1/4" x 16" x 21"

B-05636 1-1/8" x 22" x 27"

B-05642 1-3/16" x 22" x 27"

B-05658 1-1/4" x 22" x 27"

B-05767 1-1/8" x 31" x 36"

B-05773 1-3/16" x 31" x 36"

B-05789 1-1/4" x 31" x 36"

Para HR006G / HR005G



Brocas SDS-Max core cutter

Perforación en concreto para diámetros mayores a 1-1/2"

B-66307 2-1/2" / 22"

B-66313 3-1/8" / 23"

B-66298 2-1/8" / 23"

Para HR006G / HR005G



XGT X2
80Vmax

XGT 40Vmax

18 mm (11/16") SDS MAX

Martillo de demolición inalámbrico

HM003GZ01

Energía de impacto	20.4 J
Golpes por minuto	950 - 1,900 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, paño

No incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:

Muestreo de mineral y limpieza en hornos



BL AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



2
BATERIAS
+CARGADOR
HM001GM202

XGT 40Vmax

18 mm (11/16") SDS MAX

Martillo de demolición inalámbrico

HM001GM202 / Z

Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257 mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa,
HM001GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico

HM001GZ no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:

Muestreo de mineral y limpieza en hornos



BL AWS AVT SOFT NO LOAD XPT



XGT X2
80Vmax

XGT 40Vmax

52 mm (2-1/16") SDS MAX

Rotomartillo electro-neumático (inalámbrico)

HR006GZ

Energía de impacto	21.4 J
Capacidad	Concreto c/ broca TCT: 52 mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160 mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250 gpm
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337 mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:

Muestreo de mineral y limpieza en hornos



AVT SOFT NO LOAD
AFT AWS XPT BL



2
BATERIAS
+CARGADOR
HR005GM201

XGT 40Vmax

40 mm (1-9/16") SDS MAX

Rotomartillo electro-neumático (inalámbrico)

HR005GM201 / Z

Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40 mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900 gpm
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285 mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0kg (16.53 - 17.6 lbs.)

INCLUYE: Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR005GZ no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:

Muestreo de mineral y limpieza en hornos



AVT SOFT NO LOAD
AFT AWS XPT BL

ACCESORIOS



Brocas SDS PLUS

3 Filos, corte 135°

B-60975	3/16 x 2" x 4"
B-60981	3/16 x 4" x 6"
B-60997	3/16 x 6" x 8"
B-61008	3/16 x 10" x 12"
B-61014	1/4 x 2" x 4"
B-61020	1/4 x 4" x 6"
B-61036	1/4 x 6" x 8"
B-61042	1/4 x 10" x 12"
B-61058	5/16 x 4" x 6"
B-61064	5/16 x 10" x 12"
B-61070	3/8 x 4" x 6"
B-61086	3/8 x 10" x 12"
B-61092	3/8 x 16" x 18"
B-61101	1/2 x 4" x 6"
B-61117	1/2 x 10" x 12"
B-61123	1/2 x 16" x 18"
B-61139	5/8 x 8" x 10"
B-61145	5/8 x 16" x 18"
B-61151	3/4 x 8" x 10"
B-61167	3/4 x 16" x 18"



Juego de brocas SDS PLUS

B-61298	3/16" -1/4" -5/16" -3/8" -1/2" x 6"
---------	-------------------------------------



Cinceles autoafilables SDS PLUS

D-62424	Cinzel punta 250mm
D-62430	Cinzel plano 250 x 20mm
D-62446	Cinzel pala 215 x 50mm

B-14059	Cinzel pala 250 x 40mm
B-14065	Cinzel pala 250 x 60mm
B-64761	Cinzel punta 250mm
B-64777	Cinzel plano 250 x 20mm



Juego de cinceles autoafilables SDS PLUS

E-13188	B-64761 2pz / B-6477 2pz / B-14059 1pz
---------	--

ESTUCHE MULTICARGADOR

BCC01 / BCC02

BCC01: 8 puertos

BCC02: 12 puertos

Carga y transporta con diseño Makpac

Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

40Vmax


30 mm (1-3/16")
SDS PLUS

28 mm (1-1/8")
SDS PLUS


HR008GM201 / Z

Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,500 gpm
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242 mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8kg (11.5 - 15.0 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad,
HR008GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)
HR008GZ no incluye cargador ni batería.

HR003GM201 / Z

Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Broca / Broca diamante (t. seco): 54 / 65 mm (2-1/8 / 2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238 mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6kg (8.6 - 10.1 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
HR003GZ no incluye cargador ni batería.



40Vmax

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

40Vmax


HR010GD201
HR010GD201 Sistema de recolección de polvo

20 mm (13/16")
SDS PLUS


HR010GD201 / Z

Energía de impacto	2.0 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 20 mm (13/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,510 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 304 x 93 x 223 mm (12 x 3-5/8 x 8-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.5 kg (6.4 - 9.9 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad
HR010GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.
HR010GZ no incluye cargador ni batería.

HR007GM201 / Z

Energía de impacto	3.0 J
Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234 mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8kg (8.4 - 10.6 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico
HR007GZ no incluye cargador ni batería.

40Vmax





XGT X2
80V_{max}

Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40V_{max}

Carcasa antivibración

Equipada con amortiguadores que absorben las vibraciones tanto en la empuñadura trasera como la delantera.



CE002G / CE001G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
127mm (5")

CE004G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
121mm (4-3/4")

CE003G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
88mm (3-1/2")



Amortiguador

Carcasa Anti-vibración

Unidad de manejo



Freno eléctrico

XPT

Tecnología de protección extrema.



Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

AWS

Bluetooth®
Modelo CE002G

Sistema de encendido inalámbrico automático

ACCESORIOS

Disco de diamante segmentado

E-12996 14" 355 x 25.4 x 8mm
E-23226 14" 355 x 25.4mm

Para CE001G, CE002G



Disco de diamante segmentado corte metal Quasar

B-13459 12" grosor de 3mm

Para CE004G

B-13465 14" grosor de 3mm

Para CE001G, CE002G



Disco de diamante segmentado

D-56982 12" grosor de 3mm

Para CE004G

D-52998 14" grosor de 4mm

Para CE001G, CE002G



CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA

CE002G / CE001G / CE004G / CE003G

Corte y muestreo de mineral

Luz LED de trabajo



Botón de luz LED



Incluye:

*Disco de diamante segmentado de 14"
No. parte D-56998
Para corte de concreto

*Para modelo CE001G / CE002G



La luz LED para trabajo se puede encender y apagar con un botón ubicado en la empuñadura trasera

Botón de bloqueo

Se apaga automáticamente, cuando no se aprieta el gatillo del interruptor después de de 60 segundos

Conector



Equipada con set para suministro de agua, incluye conector



BL MOTOR

Cortadora de concreto inalámbrica

CE002GZ / CE001GZ01 / CE004GZ / CE003GZ

	CE002G	CE001G	CE004G	CE003G
Diámetro del disco	355mm (14")	355mm (14")	305mm (12")	230mm (9")
Máxima capacidad de corte	127mm (5")	127mm (5")	121mm (4-3/4")	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	4,200rpm	5,300rpm	5,000rpm	6,600rpm
Dimensiones (LxAxAl)	c/ BL4050F: 825 x 272 x 487mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4")	c/ BL4050F: 786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17")	663 x 240 x 406mm (26-1/8 x 9-1/2 x 13-3/4")	603 x 240 x 350mm (23-3/4 x 9-1/2 x 13-3/4")
Peso neto	13.1 - 15.1 kg (28.9 - 33.3 lbs.)	12.3 - 14.1 kg (27.1 - 31.1 lbs.)	6.7 - 7.7 kg (14.8 - 17.0 lbs.)	6.4 - 7.4 kg (14.1 - 16.3 lbs.)

INCLUYE: Brida, conector para manguera (toma de agua), set de suministro de agua. CE002G / CE001G: Disco de diamante segmentado No. parte D-56998
Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.



ACCESORIOS



Discos de corte

Adecuado para "Inox"

- E-17893 4-1/2" x 7/8" x 1mm
- E-17924 7" x 7/8" x 1.9mm
- E-17930 9" x 7/8" x 1.9mm



Discos de diamante segmentado

- A-84109 4-1/2" para concreto
- A-84121 7" para concreto
- A-84137 9" para concreto



Discos abrasivos



- E-00424 / Desbaste 4-1/2" Oxido Aluminio
- E-00430 / Desbaste 4-1/2" Oxido Aluminio B.
- E-00446 / Corte 4-1/2"
- E-07191 / Diamante segmentado 4-1/2"
- E-07216 / Diamante turbo 4-1/2" / Mármol
- E-07397 / Diamante rin continuo 4-1/2"



Carda



- D-72621 Copa alambre trenzado 3-1/8"
- D-72637 Copa alambre trenzado 3"
- D-72671 Copa alambre trenzado latonado 3"



Multidiscos Flap X-LOCK 4-1/2"

- T-03894 / G 40 Zirconia Tipo 29
- T-03903 / G 60 Zirconia Tipo 29
- T-03919 / G 80 Zirconia Tipo 29
- T-03925 / G 40 Zirconia Tipo 27
- T-03931 / G 60 Zirconia Tipo 27
- T-03947 / G 80 Zirconia Tipo 27
- T-03953 / G 120 Zirconia Tipo 27

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax


GA038GM201
GA037GM201

230 mm (9")
Interrupor de paleta

180 mm (7")
Interrupor de paleta

GA038GM201 / Z

Diámetro del disco	230 mm (9")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 250 x 156 mm (19-1/2 x 9-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 250 x 164 mm (20 x 9-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

APLICACIONES:
Corte y muestreo de mineral

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA038GZ no incluye cargador ni batería

GA037GM201 / Z

Diámetro del disco	180 mm (7")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 200 x 156 mm (19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 200 x 164 mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA037GZ no incluye cargador ni batería



Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax


GA004GM201
GA022GM201
GA012GM201

115 mm (4-1/2")
Interrupor deslizable

115 mm (4-1/2")
Interrupor deslizable

115 mm (4-1/2")
Interrupor de paleta

GA004GM201 / Z

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8") 2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)
Peso neto	

APLICACIONES:
Corte y muestreo de mineral

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA004GZ no incluye cargador ni batería

GA022GM201 / Z

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8") 3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA022GZ no incluye cargador ni batería

GA012GM201 / Z

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8") 3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA012GZ no incluye cargador ni batería



Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax



GA028GM201


115 mm (4-1/2")
Interrupor de paleta

115 mm (4-1/2")
Interrupor de paleta

115 mm (4-1/2")
Interrupor de paleta

GA028GM201 / Z

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8") 3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)
Peso neto	

APLICACIONES:
Corte y muestreo de mineral

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA028GZ no incluye cargador ni batería

GA043GM202 / Z01

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 459 x 130 x 180 mm (18 x 5-1/8 x 7-1/8") c/BL4080F: 476 x 130 x 180 mm (18-3/4 x 5-1/8 x 7-1/8") 3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA043GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)


GA043GZ no incluye cargador ni batería

GA049GT101 / Z

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 436 x 130 x 185 mm (17-1/8 x 5-1/8 x 7-1/4") 3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral
GA049GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz)

GA049GZ no incluye cargador ni batería





Máxima capacidad
de perforación
200mm

0 - 400 / 0 - 1,500rpm

**MOTOPERFORADOR
DG001G**

Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax



136N.m

2 - 13mm (1/16 - 1/2")



136N.m

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

DG002GM101 / Z

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	Arcilla, Alta / Baja: 60 mm / 150 mm Arena, Alta / Baja: 60 mm / 200 mm
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500 rpm / Bajo: 0 - 400 rpm
Torque máximo	Alto: 55 N·m (40.566 ft.lbs) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 194 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	6.8 - 8.0 kg (15.0 - 17.6 lbs.)

DG001GZ02

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	Arcilla: 150 mm / Arena: 200 mm 2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500 rpm / Bajo: 0 - 400 rpm
Torque máximo	Alto: 55 N·m (40.566 ft.lbs) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 199 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8") c/ BL4050F: 863 x 605 x 199 mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, porta llaves, set de empuñadura.
DG002GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)
DG002GZ no incluye cargador ni batería.

INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, llave hex, porta llaves, set de empuñadura, adaptador de broca.
No incluye cargador ni batería.



BL XPT ADT



BL XPT ADT

Vibrador de concreto inalámbrico

XGT 40Vmax



Diámetro: 35 mm
VR001GZ38X24.
chicote de 2.4 m



32 mm (1-1/4")

VR001GZ38X24 / Z

Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Conjunto de eje flexible	
Vibraciones por minuto	
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo alto: 45 min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	SI, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

INCLUYE: Llave.
VR001GZ38X24: Chicote de 2.4 m (19104C-5)
VR001GZ: no incluye cargador, batería ni chicote,
VR001GZ38X24: no incluye cargador y batería



BL XPT ADT



VR003GM101 / Z

Vibraciones por minuto	32 mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2 / 1.7 / 2.4 m (3.9 / 5.6 / 7.9ft) (opcionales)
Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo alto: 45 min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	SI, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

INCLUYE: Llave.
VR003GM101: Chicote de 1.2 m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)
VR003GZ no incluye cargador ni batería

BL XPT ADT

ACCESORIOS



Brocas tipo Auger para cuadro 3/4"

E-07294	Para tierra 4" x 31-1/2"
E-07303	Para tierra 6" x 31-1/2"
E-07319	Para tierra 8" x 31-1/2"

Extensión de barra con perno

E-07325	21-1/4"
---------	---------



Perno para colocar broca Auger

E-07331	
---------	--



Chicotes flexibles para vibrador de concreto

1910C4-5	Cabezal 1-1/2" lago: 2.4m
1910E3-1	Cabezal 1-1/2" lago: 1.2m
1910E1-5	Cabezal 1-1/2" lago: 1.2m
1910E2-3	Cabezal 1-1/2" lago: 1.5m

Torque de rompimiento

4,000 N.m
(2,950 ft. lbs.)

Para TW010G y TW009G

XGT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA TW010G / TW009G

Para apretar tornillos de gran diámetro

Sistema de parada automática disponible en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto para la rotación hacia adelante como en reversa.

Adelante

Reversa

Modo 1	Con una potencia de impacto de 2, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto finaliza el golpe de impacto.
Modo 2	Con una potencia de impacto de 3, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.5 segundos después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.2 segundos después del momento en que ha dejado de impactar.
Modo 3	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 1.0 segundo después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta reduce automáticamente la velocidad después del momento en que se detiene el golpe de impacto.

Con respecto al modo de rotación inversa (para aflojar), el tiempo de reacción se establece en la potencia de impacto máxima 4, que es la capacidad máxima, porque no se requiere ningún ajuste de la potencia de impacto para este modo.

Llave impacto inalámbrica

TW010GT201 / Z / TW009GT201 / Z

Cuadro	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200 gpm
Máx. torque de bloqueo	3,150 N-m (2,323 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	4,000 N-m (2,950 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	TW010G: 570 x 135 x 276 mm (22-1/2 x 5-5/16 x 10-7/8") TW009G: 435 x 135 x 297 mm (17-1/8 x 5-5/16 x 11-3/4")
Peso neto	TW010G: 12.0 - 12.9 kg (26.5 - 28.4 lbs.) TW009G: 11.0 - 11.9 kg (24.3 - 26.2 lbs.)

INCLUYE: Gancho, empuñadura tipo D
TW009GT201 / TW010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

TW009GZ / TW010GZ no incluyen cargador ni batería



XGT 40Vmax

25.4 mm (1")

4,000N.m

¡NUEVO!

2 BATERÍAS + CARGADOR



BL MOTOR XPT


Presionando el botón

Máximo (4)

Fuerte (3)

Medio (2)

Suave (1)



Selección electrónica de potencia de impacto de 4 niveles

Tanto en el modo de rotación hacia adelante como en reversa, se puede seleccionar la potencia de impacto máxima (4) / fuerte (3) / medio (2) / suave (1).

Panel de control



Botón del anillo de iluminación LED

Con funciones de prebrillo, resplandor y modo de luz


Lámpara de velocidad completa



Botón de velocidad máxima

(Velocidad variable / Velocidad máxima)

- Se alcanza la velocidad máxima con menos presión en el gatillo, lo que reduce la fatiga con el funcionamiento continuo.
- Se puede seleccionar el modo de velocidad variable o el modo de velocidad máxima según cada aplicación.

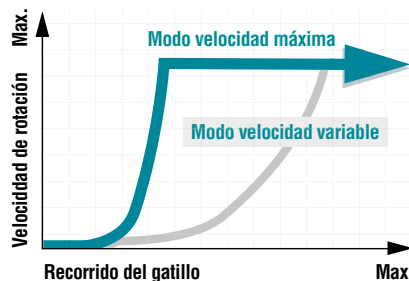

Anillo de iluminación LED

Proporciona una mejor vista de la pieza de trabajo y espacio de trabajo, iluminando a 360°



Tecnología de protección extrema

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior



Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax



TW001GM201



TW001GM201

19 mm (3/4")
2,050N.m



TW002GM201

12.7 mm (1/2")
2,200N.m

TW001GM201 / Z

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-1/2") Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8-1-1/16")
Cuadro	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 1,150 / 950 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
Máx. torque de bloqueo	1,800 N.m (1,330 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,050 N.m (1,510 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	217 x 94 x 303 mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-7/8")
Peso neto	3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)


INCLUYE: Clip para cinturón.
TW001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
TW001GZ no incluye cargador ni batería.



TW002GM201 / Z

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M12 (3/8 - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 850 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 / 0 - 1,700
Máx. torque de bloqueo	1,700 N.m (1,250 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,200 N.m (1,620 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.9 - 5.1 kg (8.6 - 11.2 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz).
TW002GZ no incluye cargador ni batería.



Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax



19 mm (3/4")
1,900N.m



12.7 mm (1/2")
1,600N.m

TW011GZ

Cuadro	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / N/A - N/A
Máx. torque de bloqueo	1,500 N.m (1,110 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,900 N.m (1,400 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	329 x 94 x 297 mm (13 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	4.3 - 5.5 kg (9.5 - 12.1 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.



TW003GM201 / Z

Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,200 / 0 - 1,000 / 0 - 800 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 2,300 / 0 - 2,000 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	1,360 N.m (1,000 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,600 N.m (1,180 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.8 - 5.0 kg (8.4 - 11.0 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz).
TW003GZ no incluye cargador ni batería.



Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax



TW008GM201 / D201



12.7 mm (1/2")
1,100N.m



TW008GM201 / D201



12.7 mm (1/2")
630N.m




TW005GD201

TW008GM201 / D201 / Z

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
Máx. torque de bloqueo	760 N.m (540 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,100 N.m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x 86 x 285 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4") 2.7 - 3.3kg (6.0 - 7.3lbs.)
Peso neto	


INCLUYE: Clip para cinturón.
TW008GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
TW008GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.
TW008GZ no incluye cargador ni batería.



TW005GD201 / Z

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Máx. torque de bloqueo	350 N.m (260 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	630 N.m (465 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 144 x 86 x 253 mm (5-5/8 x 3-3/8 x 10") 1.9 - 2.2kg (4.2-4.9 lbs.)
Peso neto	

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW005GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz).
TW005GZ no incluye cargador ni batería.



ACCESORIOS



9pz

Juego de dados de impacto con cuadro de 1/2" y adaptador 1/4" Hex

B-54645 8mm, 10mm, 12mm, 13mm
14mm, 15mm, 17mm, 18mm



9pz

Juego de dados con cuadro de 1/2"

B-66232
1pz / Hex 8mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 10mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 12mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 13mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 14mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 16mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 17mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 19mm / Longitud 38mm
1pz / Hex 21mm / Longitud 38mm

ACCESORIOS

10pz



Juego de dados de impacto de 3/8" y 6 puntos Impact XPS® SAE con adaptador de dado estándar E-01672

5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" y conducción de 3/8" x 1/4" adaptador de dado de entrada Hex

10pz



Juego de dados de impacto de 3/8" y 6 puntos Impact XPS® métrico con adaptador de dado estándar E-01688

8mm, 10mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 21mm y conducción de 3/8" x 1/4" adaptador de dado de entrada Hex



14pz

Juego de dados con cuadro de 3/8"

A-99655 (longitud de 3/8")
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"



Discos de sierra circular para metal con reductor 5/8"

B-33912 / 7-1/4" x 3/4" x 36Th
B-33940 / 7-1/4" x 3/4" x 70Th
B-23341 / 7-1/4" x 3/4" x 48Th (r. delgado)
B-23385 / 7-1/4" x 3/4" x 56Th



Seguetas sable Bim

D-80298 / 6" 14 Dientes para metal
D-80307 / 9" 14 Dientes para metal
D-80313 / 6" 18 Dientes para metal
D-80329 / 9" 18 Dientes para metal
D-80335 / 6" 24 Dientes para metal
D-80341 / 9" 24 Dientes para metal
D-80357 / p/ rescate 9" 8 TPI Multimaterial


BATERIA
+CARGADOR
DWR180SA


47.5N.m

9.5 mm (3/8")

LXT 18V

Matraca inalámbrico

DWR180SA / Z

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Cuadro de inserción	9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Torque máximo	47.5 N.m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	Dímetro: 31 mm (1-7/32") Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 369 x 79 x 87 mm (14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Adaptador, bolsa de accesorios.

DWR180SA: Cargador DC18SD, batería BL1820B 2.0Ah (1pz).

DWR180Z no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:



XPT



XGT 40Vmax

185 mm (7-1/4")

Cortadora de metal inalámbrica

CS002GZ

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0": 67 mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 232 x 270 mm (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto	4.2 - 5.4 kg (9.3 - 11.9 lbs.)

INCLUYE: Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad.

No incluyen cargador ni batería

APLICACIONES:



BL XPT AFT


BATERIA
+CARGADOR
GP001GM101


XGT 40Vmax

Pistola engrasadora inalámbrica

GP001GM101 / Z

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	Velocidad 1: 145 mL/min (5.0 oz/min) Velocidad 2: 220 mL/min (7.5 oz/min) Velocidad 3: 290 mL/min (10.0 oz/min) Velocidad 4: 350 mL/min (12.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	Cartucho a granel: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	395 x 112 x 245 mm (15-1/2 x 4-3/8 x 9-5/8")
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)

INCLUYE: Árnes de hombro.

GP001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

GP001GZ no incluyen cargador ni batería

APLICACIONES:


BATERIAS
+CARGADOR
JR002GM201
JR001GM201


JR001GM201

32 mm (1-1/4")

XGT 40Vmax

Sierra recíproca inalámbrica

JR002GM201 / Z / JR001GM201 / Z

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	JR002G: 0 - 3,000 cpm JR001G: Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	JR002: c/BL4050F: 470 x 97 x 277 mm (18-1/2 x 3-13/16 x 10-7/8") JR001G c/BL4040: 472 x 88 x 239 mm (18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	JR002G: 4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.) JR001G: 4.2 - 4.5 kg (9.3 - 9.9 lbs.)

INCLUYE:

JR002GM201 / Z: Juego de seguetas B-05153, B-05044 y B-05038.

JR001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

JR002GZ / JR001GZ no incluyen cargador ni batería

APLICACIONES:





XGT 40Vmax

Inflador inalámbrico

MP001GZ

Presión de aire máxima	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 24 L/min 700 kPa: 12 L/min 1,100 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 329 x 108 x 231mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluyen cargador ni batería

APLICACIONES:



XGT 40Vmax

Sopladora inalámbrica

UB001GM101 / Z

Volumen máximo de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m³/min, Modo impulso: 16.0 m³/min
Velocidad máx. del aire	Modo palanca: 53 m/s, Modo impulso: 64 m/s
Fuerza de soplado	Modo palanca: 0 - 12 N, Modo impulso: 17 N
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 20,000 rpm Modo impulso: 23,000 rpm
Uso continuo (mín.)	Modo palanca, c/ BL4050F: 15 Modo impulso, c/ BL4050F: 8
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla 80, c/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 mm (37-1/8 - 41 x 6-9/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana.
UB001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UB001GZ no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:



XGT 40Vmax

Hidrolavadora inalámbrica

HW001GT201 / Z

Máx. presión	11.5 PSI
Presión regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 5.5 / 8.5 PSI
Flujo regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 4.2 / 5.5 L/min
Velocidad sin carga (bomba)	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 1,870 / 2,580 / 3,350
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	c/BL4050F x2, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 60 / 30 / 18 min
Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Dimensiones (LxAxA)	344 x 383 x 520 mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso neto	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, conector, boquilla, juego de cepillos, abrazadera, filtro.

HW001GT201: Cargador DC40RB, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

HW001GZ no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:



XGT 40Vmax

Soplador de aire inalámbrico

AS001GA101 / Z

Volumen de aire	0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Control	Gatillo con velocidad variable e interruptor de bloqueo
Uso continuo (min)	c/BL4025 Nivel 1: 50min c/BL4025, Nivel 4: 13min c/BL4050F: 181 x 94 x 332mm
Dimensiones (LxAxA)	(7-1/8 x 3-11/16 x 13-1/8")
Peso neto	1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

INCLUYE: AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios, maleta.

AS001GZ no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES:



ACCESORIOS

Para Soplador de aire AS001G



Boquilla para lugares estrechos
191X11-1



Boquilla 7mm
191X13-7



Boquilla 13mm
191X15-3



Boquilla con válvula de presión
191X17-9



Boquilla ancha 6mm
191X19-5



Boquilla para desinflar
191X25-0



Filtro tipo C
191X29-2



Boquilla flexible
191X21-8



Set completo de manguera de ventilación
191X23-4



Boquilla larga
191X78-9

LÁMPARAS

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería

Descripción

No. Parte

Descripción

No. Parte

LXT



Lámpara de trabajo telescópica
de hasta 2.2m 18V LXT
Alto / Medio / Bajo:
3,000 / 1,700 / 900 Lumens
573 x 658 x 1,250 - 2,240mm
(22-1/2 x 26 x 49-1/4 - 88")
7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)

DML814

XGT



Lámpara de trabajo
40V XGT
600 / 1,000 / 1,250 Lumens
330 x 120 x 133mm
(13 x 4-3/4 x 5-1/4")
1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)

ML007G

XGT
DC AC


Lámpara de trabajo
40V XGT
Alto / Medio / Bajo:
5,500 / 3,000 / 1,500 Lumens
(Funciona también con baterías de 18V)
490 x 490 x 814mm
(19-1/4 x 19-1/4 x 32")
14.4-19.2 kg (31.7-42.3 lbs.)

ML010G

XGT



Lámpara de trabajo
Litio-ion 40V XGT
160 Lumens
287 x 88 x 136mm
(11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8")
0.28 - 1.3 kg
(0.62 - 2.9 lbs.)

ML001G

XGT



Lámpara de trabajo tipo barra
40V XGT
Alto / Medio / Bajo:
1,700 / 800 / 400 Lumens
(Incluye gancho telescópico y correa)
972 x 85 x 100mm
(38-1/4 x 3-3/8 x 3-15/16")
2.0 kg (4.4 lbs.)

ML012G

XGT



Lámpara de trabajo
Litio-ion 40V XGT
Principal (Completo / Mitad):
710 / 340 Lumens
376 x 86 x 137mm
(14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8")
1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

ML002G

XGT



Lámpara de trabajo
40V XGT
Alto / Medio / Bajo:
10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens
(Funciona también con baterías de 18V)
248 x 386 x 305mm
(9-3/4 x 15-1/4 x 12")
6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)

ML009GX

XGT



Lámpara de trabajo
Litio-ion 40V XGT
Cabezal de luz giratorio
y plegable, 500 / 100 Lumens
402 x 85 x 134mm
(15-3/4 x 3-3/8 x 5-1/4")
1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)

ML006GX

XGT



Lámpara de trabajo
40V XGT
Alto / Medio / Bajo:
3,600 / 1,800 / 900 Lumens
(Funciona también con baterías de 18V)
248 x 309 x 423mm
(9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8")
4.9 - 6.5 kg (10.8 - 14.3 lbs.)

ML005G

XGT

Bluetooth
XPT


Lámpara de trabajo con radio
40V XGT, FM: 87.5-108 MHz
Puerto USB
Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm
Blanco neutro: 140 / 70 Lm
Blanco cálido: 130 / 65 Lm
126x132x288mm (5x5-3/16x11-3/8")
1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)

MR010G

XGT



Lámpara de trabajo
40V XGT
Alto / Bajo:
1,100 / 450 Lumens
(Funciona también con baterías de 18V)
249 x 298 x 280mm
(9-3/4 x 11-3/4 x 11")
3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)

ML003G

LXT



Lámpara de trabajo para casco
18V LXT Li-ion
100 Lumens
151 x 76 x 88mm
(5-15/16 x 3 x 3-1/2")
0.53 - 0.91 kg (1.2 - 2 lbs.)

DML800





JAPAN,TECH

XGT LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



Contacta y agenda

¿Te gustaría agendar una demostración?

Uno de nuestros especialistas te lleva las herramientas para trabajar con ellas **SIN COSTO**, además de asesorías personalizadas en el uso de herramientas y accesorios para máxima optimización y rendimiento.



Makita
www.makita.com.mx




MakitaLatinAmerica




Makita_Mexico




MakitaMexicoOficial




Makita_Mexico