



Makita

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS 2026



www.makita.com.mx
AMARRADORA DE VARILLA
TR001G



Ver video



MAKTRAK™

LA NUEVA GENERACIÓN EN
ALMACENAMIENTO
MODULAR



T-90009
Caja modular
grande con ruedas



T-90015
Caja modular
grande



T-90021
Caja modular grande



T-90037
Caja modular mediana



T-90043
Caja modular
mediana



T-90065
Caja modular
mediana



T-90059
Caja modular
pequeña

ORGANIZA , ENSAMBLA, ASEGURA Y TRANSPORTA



AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

PRESISA HERRAMIENTAS

IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 4181 / 449 146 4180
E-MAIL: presisa.herramientas@gmail.com

TOOLS & EQUIPMENT RED SUPPLIES

AV CONVENCION OTE # 526 COL. SANTA ANITA
C.P. 20169 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 658 7273
E-MAIL: centroservicio@redsupplies.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE

ENSENADA

EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE

AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 0010 / 646 176 4720 FAX: 646 177 1818
E-MAIL: davidsotoens@hotmail.com

MEXICALI

NDT DEL PACIFICO

BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL 14
COL. DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 8799
E-MAIL: ndtdelpacifico@hotmail.com

CORPORATIVO VYK

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 9330 al 33 ☎ 686 194 4217
E-MAIL: ccordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA SUC. MEXICALI

BLVD. LAZARO CARDENAS #1893
FRACC. RANCHO LA BODEGA C.P. 21379 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 555 0067 ☎ 686 202 0298
E-MAIL: alfredo.soto@aceros frontera.com

OASA MEXICALI

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 6200 / 686 551 6212
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

NINDRO

BLVD. LÓPEZ MATEOS PLAZA CASTELLÓN LOCAL 1A
COL. FRACC. VILLA MEDITERRANEA C.P. 21389
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 262 0262 ☎ 686 203 6600
E-MAIL: nindroventas1@gmail.com

TORMEX

AV. ACATITA DE BAJAN NO.1045
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565 3790
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

TIJUANA

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA SUC. TIJUANA

BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 0567 / 664 629 5828 Ext. Taller 106
E-MAIL: alejandra.almeida@acerosfrontera.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.

BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 1211 / 664 686 1361
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

PINVELMEX / HERMAQ DEL NORTE

C. HORTENCIA HERNANDEZ M6 L1,
COL. MANCLOVIO ROJAS, C.P. 22254 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 848 3990
E-MAIL: makitastoretj@hotmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR

CABO SAN LUCAS

JMC CONSTRUEQUIPOS

AV. CONSTITUYENTES MZA 218 LTE 1
COL. EL ARENAL CABO SAN LUCAS, B.C.S. C.P. 23460
TEL: 624 105 0151 / 624 143 7980
E-MAIL: csconstruequipos@hotmail.com

CD CONSTITUCIÓN

ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA

PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 3633 / 613 132 3733
E-MAIL: eyplosud@prodigy.net.mx

LA PAZ

EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ

BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 2840
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS

CALLE YUCATAN #3415
COL. LAS GARZAS C.P. 23079 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 129 6949
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

LORETO

MAKIRENTAS

MARQUEZ DE LEON S/N COL. CENTRO, C.P.23880
LORETO, B.C.S. TEL Y ☎: 624 191 4151
E-MAIL: makirentas@hotmail.com

SAN JOSÉ DEL CABO

CONSTRU-RENTAS

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/M
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P.23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 4655 ☎ 624 196 1378
E-MAIL: construrentas_baja@hotmail.com

FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCIÓN

CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 33.5 INT.1
COL. GUAYMITAS, C.P. 23407
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 247 4800
E-MAIL: sanjose3ventas@fierroylamina.com.mx

MG2 SUC. SAN JOSÉ DEL CABO

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN JOSÉ, SAN
LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
C.P. 23427 TEL: 624 120 1326
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

TODOS LOS SANTOS

MG2, SUC. TODOS LOS SANTOS

CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE LEON
COL. CENTRO, C.P.23300 TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 1043
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CAMPECHE

CAMPECHE

CENTRO DE SERVICIO MADERO

MANGO # 21 COL. AMPLIACIÓN ESPERANZA C.P. 24080
CAMPECHE, CAMPECHE
TEL Y : ☎ 981 139 7147
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

ESCARCEGA

DISTRIBUIDORA EMJO

CALLE 31 S/N POR 34 Y 36 COL. SALSIPUEDES
C.P. 24350 ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18 ☎ 98 2118 3534
E-MAIL: ventas@emjo.mx

CHIAPAS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA

4-A. AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4 ENTRE 14 SUR
PONIENTE COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 101 3801 ☎ 962 122 6040
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx

PALENQUE

PLAZA DEL CONSTRUCTOR PALENQUE

CARRETERA PALENQUE PAKALNA ESQ.
CALLE AEROPUERTO S/N COL. PAKALNA
C.P. 29960 PALENQUE, CHIAPAS
TEL Y ☎: 916 100 0945
E-MAIL: plazadelconstructorpalenque@gmail.com

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA

COSTA RICA # 16 COL. CENTRO ZONA MERCADO
C.P. 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 6283 / 967 678 2541
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

FERREVIDRIO

EJE VIAL 1 #34 COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 8747
E-MAIL: ferrevidriojevia1@hotmail.com

TAPACHULA

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE

17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL CENTRO C.P. 30700 TAPACHULA, CHIAPAS
TEL Y 📞: 962 626 2807
E-MAIL: mario16416@gmail.com

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS COPICO

AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 8586 / 961 614 7329
E-MAIL: centrodeservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA

5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 8920 / 961 613 8921
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE

1RA ORIENTE NORTE # 705 COL. BARRIO SAN JACINTO
C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 2271 / 961 213 7897
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR

LIBRAMIENTO SUR OTE. # 4890 COL. LOS PAJAROS
C.P. 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 604 1737 / 961 121 3908 📞 961 655 5271
E-MAIL: centrodeservicio.tuxtla@mercantil.com

CHIHUAHUA

BUENAVENTURA

FERREBUENA

BLVD. EL VALLE # 42 COL. EL VALLE C.P. 31890
BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
TEL: 636 663 2144 / 636 663 2118 📞 636 110 9621
E-MAIL: ferrebuenahotmail.com

CAMARGO

TORQUE MAQUINAS

AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707 COL. REVOLUCIÓN
C.P. 33740 CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 4156
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

CD. CUAUHEMOC

MOTOPARTES EL CORREDOR

CAMPO 12 KM 32 CARRETERA CUAUHEMOC ALVARO
OBREGÓN COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 6223 (22 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

INHSA

PLAZA DE LA SIERRA KM 19
COL. CORREDOR COMERCIAL C.P. 31607
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 130 4234
E-MAIL: makitacenter@ihnsa.com

CD. DELICIAS

PROINSA GAS

AV. 4A SUR # 2604 COL. TIERRA Y LIBERTAD
C.P. 33088 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 1914 📞 639 470 1914
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

CD. HIDALGO DEL PARRAL

FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL

AV. NIÑOS HEROES KM 2.4 COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
TEL: 627 527 0950 / 627 527 0951 / 627 527 0952
E-MAIL: ferrepasa2@prodigy.net.mx

CD. JUÁREZ

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ

BLVD. OSCAR FLORES # 2695 COL. FRACC. DIVISIÓN DEL
NORTE C.P. 32688 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 6189 / 656 610 6104
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

BORDER TOOLS

CAPULIN # 6009 COL. EL GRANJERO C.P. 32690
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 619 7143
E-MAIL: dmarquez7@outlook.com

CHIHUAHUA

MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE

AV. TECNOLÓGICO # 11302-A COL. REVOLUCIÓN C.P. 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 1022 / 614 388 9455 📞 614 461 8662
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR

H. COLEGIO MILITAR # 4307-A COL. NOMBRE DE DIOS
C.P. 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 0314 / 614 341 0315 📞 614 377 9950
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS

TITANIC # 7330 COL. MIRAMAR C.P. 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293 8679
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C BARRIO DE LONDRES
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413 6404
E-MAIL: rltools100@gmail.com

JIMÉNEZ

ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS

CALLE CENTENARIO # 230 COL. ANDAVAZO C.P. 33980
JIMÉNEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118 2766
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

COAHUILA

ACUÑA

ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECAÁNICA

LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237 CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL: 877 772 5196
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx

RAMOS ARIZPE

CASA ROJAS DE RAMOS ARIZPE

ACEQUIA DE VENTANAS # 1823 COL. EL CAPITÁN, C.P. 25903
RAMOS ARIZPE, COAHUILA
TEL: 884 488 5050 📞 844 160 6712
E-MAIL: rojasluis7204@gmail.com

SALTILLO

CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS

FRANCISCO COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P.25000 SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 1555
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

LACAGERO GROUP

CALZ. CUAUHEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 7212 / 871 713 3503
E-MAIL: servicios@lagacero.com

LAGUNA TOOLS DE MÉXICO

BAHIA DE LAS PALMAS # 741 COL. NUEVA CALIFORNIA
C.P. 27089 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 730 1473
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx

COLIMA

COLIMA

LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA

FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 4113 📞 312 167 5111
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

MANZANILLO

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860 MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 9541 / 314 145 2343 📞 314 145 2343
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com

CIUDAD DE MÉXICO

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

DR. BALMIS #195-D COL. DOCTORES C.P. 06720
DEL. CUAUHEMOC, CDMX
TEL: 55 5542 4185 / 55 5542 4024
📞 55 3117 4662 / 55 3195 1788
E-MAIL: hyspcentro@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS

CHIAPAS # 49 COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAUHEMOC, CDMX
TEL: 55 5564 5878 / 55 5584 4912 📞 55 4897 4212
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

**ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS**

AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CDMX
TEL: 55 2733 0570 📞 55 5945 2556
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN

VOLCÁN LANÍN # 51 COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA
C.P. 07560 DEL. GUSTAVO A MADERO, CDMX
TEL: 55 6798 6845 📞 55 2330 6884
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 5441 9596 / 55 2237 1863 📞 55 2233 5769
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES

AV. LUIS SPOTA # 125-3 COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 5672 5847
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES

EJIDO MANZANA 28 LOTE 21A COL. SAN FRANCISCO
TLALTENCO C.P. 13400 MÉXICO, CDMX
TEL: 55 2594 4256 / 55 6365 0714 📞 56 1176 8456
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

CASA IKEDA

AV. OBSERVATORIO # 238 COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX
TEL: 55 5271 1910 FAX: 55 5272 4577
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

KARVS PRO JARDIN & AGRO

GOLFO DE RÍGA #34 COL. TACUBA C.P. 11410
DEL. MIGUEL HIDALGO, CDMX
TEL: 55 5348 1577
E-MAIL: ventas@projardin.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

AV. OCHO #438 COL. PUEBLA C.P. 15020
DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 5700 5790 / 55 5700 3495 📞 56 2646 6908
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

SEMARMEX

CALLE SOLES #49 COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS C.P. 15520
DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 2137 3330
E-MAIL: ventas@semarmex.com.mx

DURANGO**HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO**

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 8077 / 618 455 3656 📞 618 134 0940
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

**REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA
SUC. AV JESÚS GARCÍA**

AV. JESÚS GARCÍA #507 COL. LÓPEZ MATEOS
C.P. 34210 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

**REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA
SUC. BLVD DOLORES DEL RIO**

PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 4750
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO**ATLACOMULCO****HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI**

AV. HIDALGO #28 COL. CENTRO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 246 4084 / 712 132 1105
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

ECATEPEC DE MORELOS**JD HERRAMIENTAS ELECTRICAS ECATEPEC**

AV. MORELOS OTE # 43-A COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8789 6955 / 56 3574 4028 / 55 5946 0565
📞 55 7545 2735
E-MAIL: daniel_grupoferwogt@hotmail.com

IXTAPAN DE LA SAL**FERRETERIA Y TLAPALERIA CASA PEDROZA**

ALLENDE S/N ESQUINA CON ZARAGOZA
COL. SANTA CATARINA, C.P. 51900
IXTAPAN DE LA SAL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 523 8850
E-MAIL: ferre_pedroza@hotmail.com

NAUCALPAN DE JUÁREZ**PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA
DE HERRAMIENTA SAVI**

PLÁSTICOS # 84-A COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8848 7488 / 55 8848 7472 📞 55 6415 1332
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

NEZAHUALCOYOTL**MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO**

CABALLO BAYO # 161-A COL. BENITO JUÁREZ C.P. 57000
NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8944 5600 / 55 5112 1364 📞 55 1210 9697
E-MAIL: marbal@hotmail.com

OCOYOACAC**SERVICIO TÉCNICO MARTÍNEZ**

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 92 COL. BARRIO STA. MARÍA OCO-
YOACAC C.P. 52740 OCOYOACAC EDO. MÉXICO
TEL Y 📞: 729 360 0555 / 722 463 4729
EMAIL: max.mtz@iive.com

SAN JUAN TEOTIHUACÁN**HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y COMBUSTIÓN**

ABASOLO #3 COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 59 4958 9088 📞 55 7517 3141 / 55 6109 5667
E-MAIL: herramientasrfm@gmail.com

TECAMAC**SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC**

CARR. FED. MEXICO PACHUCA KM 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5934 4280 / 55 4460 4669
E-MAIL: jjenzastiga@hotmail.com / jjenzastiga@gmail.com

TEXCOCO**HERRAMIENTAS TEXCOCO**

NICOLAS BRAVO S/N COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 595 931 3420
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

TLALNEPANTLA**HERRAMIENTAS AMBAR**

AV. TOLTECAS # 275 COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5390 7480 FAX: 55 5565 2312
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA

VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5365 5220
E-MAIL: herramientaslaloma@yahoo.com.mx

SERVICIO BALDOVINOS

AV. DE LOS MAESTROS # 53-C LOCAL -B
ESQUINA JAVIER ROJO GOMEZ,
COL. SAN ÁNDRES ATENCO, C.P. 54040
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 2451 8039 / 55 2451 8850 📞 55 3504 7168
E-MAIL: valdovnos1372@yahoo.com.mx

TOLUCA DE LERDO**RIDSA TOLUCA**

BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304-B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 394 2936
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA

VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 1197 📞 722 281 0100
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

**FERRETERIA GRUPO HERMANOS FLORES
SUC. TOLUCA**

CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 4431 📞 722 681 4998
E-MAIL: ventas.mp@grupohfiores.com

TULTITLÁN**D. H. T. DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS
TULTITLÁN**

AV. MEXIQUEQUE MZ. 12 LOT. 4
COL. VILLA ESMERALDA C.P. 54910
TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 9206 9925 📞 55 6175 1357
E-MAIL: herramientas.tultitlan@hotmail.com

VALLE DE BRAVO**FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES
SUC. VALLE DE BRAVO**

AV. BENITO JUÁREZ # 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 262 22 27 📞 722 537 35 45
E-MAIL: c.servicios@grupohfiores.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. AVANDARO

AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43 ☎ 722 351 47 73
E-MAIL: ferrymatav@grupohflore.com

GUANAJUATO

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS

AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 4848
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS

AV. 1 DE MAYO # 482 COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 7922 / 462 660 2457 ☎ 462 124 1043
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

HEDELBA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

INDEPENDENCIA 1327 COL. LOS PRESIDENTES
IRAPUATO, GUANAJUATO CP.36550
TEL: 462 626 2348 / CEL: 462 220 8419 ☎ 462 285 5834
E-MAIL: ventas1@hedelba.com.mx

LEÓN

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 713 0772 / 477 716 5091 / 477 514 3870
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN

BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 6514 ☎ 479 102 6649
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

MOROLEÓN

MAKINAS MX

AGUASCALIENTES # 486 LOCAL 2
COL. EL PROGRESO C.P. 38820 MOROLEÓN, GUANAJUATO
TEL: 445 101 8284 ☎ 445 101 8284
E-MAIL: hola@makinas.mx

ROMITA

HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN

ALVARO OBREGÓN # 44 COL. CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 3284
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

GRUPO LANDETA CAZA

CARRERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5 COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 0367
E-MAIL: ferrelandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO

CARRERA SAN MIGUEL A CELAYA KM 2.4
COL. POBLADO DE DON DIEGO, C.P. 37887
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 4353 / 415 152 2134
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO

ACAPULCO

TOOLS

BLVD. DE LAS NACIONES Lt. 1-A MZ. 8 COL. PARQUE
ECOLOGICO C.P. 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
TEL: 744 254 5491 / 744 254 0025 / 744 466 0912
☎ 744 254 5856
E-MAIL: ventas@toolsferreteria.com

OMETEPEC

FERRE ELECTRICA EL CARMEN

5 DE MAYO # 7-B COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMETEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 0165 ☎ 741 100 5968
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA

FERRETERIA SAN JERÓNIMO

AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 40880 ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 0738 / 755 554 0739
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

HIDALGO

PACHUCA

SERVIREP HERRAMIENTAS

BLVD. MINERO # 700 COL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 42030 PACHUCA HIDALGO
TEL: 771 719 2494 / 771 246 4284 ☎ 771 140 5343
E-MAIL: servicerpachuca@outlook.com

TULA DE ALLENDE

DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M

CARRERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800 TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 0207
E-MAIL: distribuidormakitadetula@hotmail.com

TULANCINGO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER

LIBERTAD ORIENTE # 301-7 CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600 TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 1885 ☎ 775 126 4246
E-MAIL: badher86@hotmail.com

JALISCO

ARANDAS

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. ARANDAS

MEDINA ASCENCIO # 478-5 COL. CENTRO C.P. 47180
ARANDAS, JALISCO
TEL: 348 250 0002 / CEL. 348 100 6315
E-MAIL: imusarandas@hotmail.com

ATOTONILCO EL ALTO

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. ATOTONILCO EL ALTO

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS #227 COL. SAN FELIPE C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

CIUDAD GUZMÁN

SERVITOOOLS HERRAMIENTAS

1RO DE MAYO #325 COL. CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
TEL: 341 413 61 86 / 341 102 20 47
☎ 341 151 5871
E-MAIL: servitoolsherramientas@hotmail.com

GUADALAJARA

RIDSA GUADALAJARA

CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 813 8130 / 333 587 2550 / 333 150 6300
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

MULTI HERRAMIENTAS

AV. LA PAZ # 1323, COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 6976 / 333 826 5774 / 333 826 9172
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL

CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 1030 EXT. TALLER: 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

SERVICENTER MAYOREO

AV. RIO NILO # 3094 COL. JARDINES DE LA PAZ
C.P. 44860 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 659 1850
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

OCOTLÁN

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156 COL. MARCOS CASTELLANOS
C.P. 47870 OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 2300 / ☎ 331 546 4493 / 333 719 0126
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

PUERTO VALLARTA

DINAMAQ

AV. FRANCISCO VILLA #766 COL. LA VENA C.P. 48320
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 405 6402 ☎ 322 326 3240
E-MAIL: erick@dinamaqpv.mx

HERRAMIENTAS ESCAM SUC. GUADALUPE VICTORIA

CARRERA FEDERAL TEPIC PUERTO VALLARTA #4760-A
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 48317
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 888 1757
E-MAIL: herramientasescam@gmail.com

HERRAMIENTAS ESCAM SUC. 5 DE DICIEMBRE

SAN SALVADOR No. 532 COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 779 8096
E-MAIL: dewalt_vallarta@hotmail.com

**SAN JUAN DE LOS LAGOS****FERREMAX**

CALLEJON GRANGENO #2 COL. EL ROSARIO C.P. 47095
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
TEL: 395 688 0933
E-MAIL: mruelas596@gmail.com

TEPATITLÁN**IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. TEPATITLÁN**

ANACLETO GONZÁLEZ FLORES #230
COL. LA ESPAÑITA. CP. 47635 TEPATITLÁN, JALISCO
TEL: 378 688 2677 CEL: 331 865 9487
E-MAIL: patyherrajes2010@hotmail.com
copras@herrajestavares.com

TEQUILA**GRUPO FERRETERO FHEGARSA**

CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUJAZTE C.P. 46400 TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 7334 / 374 742 7351
E-MAIL: cedis@fhgarsa.com.mx / angguelo@hotmail.com

ZAPOPAN**REIKER SUC. PATRIA**

AV. PATRIA NORTE # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027 ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 333 629 3740
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE

PROL. AV. GUADALUPE #5763 LT. 7 COL. GRANJAS DEL
COLLI C.P. 45010 ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 332 016 7884
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUINN

OCCIDENTAL #442-B COL. EL BATAN C.P. 45190
ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 334 669 9346 ☎ 331 867 3728
E-MAIL: contactocomerquinoma@gmail.com

FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS

AV JUAN GIL PRECIADO # 1954 COL. LOS ROBLES C.P. 45134
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL Y ☎: 332 258 5524
E-MAIL: victorcordoba@fierroylamina.com

SOTO TOOLS

AV JUAN GIL PABLO II # 260-A COL. EL VIGIA C.P. 45130
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL Y ☎: 333 832 6701
E-MAIL: sotozuno@yahoo.com.mx

GRUPO FERRETERO CHC

AV SIERRA DE MAZAMITLA # 5864 COL. PINAR DE LA CALMA
C.P. 45080 ZAPOPÁN, JALISCO
TEL: 333 632 8032 / 333 632 8057 ☎ 333 377 0202
E-MAIL: makitachc@gmail.com

MICHOACÁN**CD. HIDALGO****MARTÍNEZ HERRAMIENTAS**

FELIPE ANGELES # 31 COL. LAZARO CÁRDENAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 4213
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

HUETAMO DE NÚÑEZ**FERRETECK FERRETERIAS**

AV MADERO SUR # H56 COL. TOMATLÁN
C.P. 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, MICHOACÁN
TEL: 435 115 4564
E-MAIL: ventas@ferreteck.com

LA PIEDAD**EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO SUC. LA PIEDAD**

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1346 LOCAL 2 COL. SANTA FE
C.P. 59330 LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 526 8044 ☎ 314 145 2343
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com
punto.maquinaria.01@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS**LINDE COPROSER**

AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 60950 LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 2575 FAX: 753 532 0978
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

MORELIA**ACEROS Y HERRAJES**

AV. MORELOS NORTE # 1861 COL. SANTIAGUITO
C. P. 58120 MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 1313 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

INDUSTRIAS SORIA

LIBRAMIENTO ORIENTE #309
COL. ISAAC ARRIAGA C. P. 58210
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 410 8113 ☎ 443 410 8113
E-MAIL: macrosoria@gmail.com

NUEVA ITALIA**HERRAMIENTAS AVILA**

LAZARO CARDENAS SUR # 570 COL. CALLEJON C.P. 61760
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 4787
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

URUAPÁN**HERRAMIENTAS COVARRUBIAS**

PASEO LAZARO CARDENAS # 1049-C
COL. LA MAGDALENA C.P. 60080
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 6501 / 452 524 7024 ☎ 452 101 7893
E-MAIL: makitauruapan.frj@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L.

FRANCISCO VILLA # 10 COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 5627 ☎ 452 105 6881
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

ZACAPU**FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU**

MADERO NORTE # 157 COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 0310 FAX: 436 363 2125
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

ZAMORA**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA**

AV. 5 DE MAYO #80 SUR COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS**CUAUTLA****LIBAMAQ HERRAMIENTAS**

CARRETERA FEDERAL CUAUTLA-MEXICO # 1617
COL. NUEVA POSTAL, C.P. 62750
CUAUTLA, MORELOS
TEL: 735 398 5943 ☎ 735 102 3279
E-MAIL: shcserviciocuautila@gmail.com

CUERNAVACA**GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO**

MARIANO MATAMOROS #77 COL. CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 312 1855 ☎ 777 191 2390
E-MAIL: ghsmorelos@hotmail.com

ARBEIT MS SOLUCIONES

CALLE H.PRECIADO S/N COL. OCOTEPEC C.P. 62220
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 146 2335 ☎ 777 464 7183
E-MAIL: arbeitsoluc@gmail.com

TALQUITENANGO**MAQUINARIA TLAHUICA**

AV. MORELOS # 60 COL. CENTRO C.P. 62980
TALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 3816 / 734 342 1350 ☎ 777 789 6651
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

NAYARIT**COMPOSTELA****FERRETPANEL**

CARRETERA TEPIC VTA KM 274
RINCÓN DE GUAYABITOS CP. 63724
COMPOSTELA, NAYARIT
TEL: 311 256 0375 ☎ 311 256 0375 / 322 206 4416
E-MAIL: cesarflogo@gmail.com

TEPIC**HERRAMIENTAS TEPIC**

BLVD. TEPIC-XALISCO #650 COL. MIRAVALLS
C.P. 63184 TEPIC, NAYARIT
TEL: 311 211 4242 CEL: 311 121 6436
E-MAIL: herramientasxalisco@hotmail.com

NUEVO LEÓN**GUADALUPE****AIR WELDING**

PROL. RUIZ CORTÍNEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 5181 / 818 364 4146 ☎ 812 024 4733
E-MAIL: ventas@airwelding.mx



MONTERREY

ABASTECEDORA LEAL

DR. COSS # 3330 NORTE ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL DE LA PEÑA COL. DEL NORTE C.P. 64500 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 1011 / 818 351 1091/ 818 351 2030
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE

AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148 COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 1304 / 818 372 1321 ☎ 812 668 5666
E-MAIL: contacto@autogenayelectrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

EDISON # 907 NORTE COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 348 1775 / 818 346 4200 ☎ 811 813 6743
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

TECHNOABRASIVOS

AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066 6891
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS

REFORMA #1013 OTE. COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969 0390 ☎ 811 692 3450
E-MAIL: info@rompedoras.com

MAKSTORE CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

20 DE NOVIEMBRE # 934- ESQ. FCO. Y MADERO COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 813 6743 / 811 360 5689 ☎ 811 813 6743
E-MAIL: omar.lun@centrodehtas.com

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFMTY

AV. SANTO DOMINGO # 906 COL. LAS FUENTES 4TO SECTOR C.P. 66460 SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO LEÓN.
TEL: 812 721 9082 ☎ 818 057 3992
EMAIL: csafmty@afmty.com.mx

OAXACA

BAHIA DE SANTA CRUZ

MADERERIA MADCIM

BLV. BAHIAS MZ. #18 LT 212 COL. SECTOR T C.P. 70987 BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 2330 / 958 107 1460 / 958 583 4813
☎ 958 144 2851
E-MAIL: madcimcompras@hotmail.com

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA

BASILIO ROJAS # 304 COL. CENTRO C.P. 70800 MIAHUATLÁN, OAXACA TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

OAXACA DE JUÁREZ

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE

VALERIO TRUJANO # 707 COL. CENTRO C.P.68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07/ 516 12 60 / 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA

SIMBOLOS PATRIOS # 911 COL. ELISEO JIMÉNEZ RUIZ, C.P. 71230 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 1419
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA

CARRETERA INTERNACIONAL # 904 COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 615 2972
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL SUC. PUERTO ESCONDIDO

3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTE COL. SECTOR JUÁREZ C.P. 71984 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 2293
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SALINA CRUZ

FERRE HERRAMIENTAS DEL ISTMO

CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4 COL. HILDALGO ORIENTE C.P. 70610 SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 1552 ☎ 971 222 8762
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL SUC. POCHUTLA

AV. LAZARO CARDENAS # 258 COL. CENTRO C.P. 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 9038
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES

AV. 5 DE MAYO # 1613 COL. CENTRO C.P. 68310 TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 0673 ☎ 287 883 2697
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com / ffrds@hotmail.com

PUEBLA

CHIPILO

BLACK TOOLS

AV. 5 DE MAYO # 610 LT. 9 COL. CENTRO C.P. 74325 CHIPILO, PUEBLA
TEL: 222 283 1078 ☎ 222 410 8522
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

PUEBLA

FERRE PAT DE PUEBLA

8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE COL. CENTRO C.P. 72000 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 5034 / 222 242 4142
E-MAIL: eduardovasquez@ferrepat.com

CREAR HOGAR

BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN COL. AMOR C.P. 72140 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 3759 / 222 249 3904 EXT TALLER 106
E-MAIL: crearthogar@prodigy.net.mx

AVM TOOLS

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318 COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P.72080 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 6538
E-MAIL: avmtools410@gmail.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

2 PONIENTE # 1503-C COL. CENTRO C.P. 72000 PUEBLA, PUEBLA
TEL: (222) 950 5877 / 222 950 5878 ☎ 221 423 9627
E-MAIL: ghspuebla@gmail.com

SAN JOSÉ ALCHICHICA

DITORSA

CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N COL. CENTRO C.P. 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 0001 / 282 832 0327
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

TEHUACÁN

EL FERRETERO

AV. INDEPENDENCIA OTE. # 340 COL. CENTRO C.P. 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 7781 ☎ 238 208 3413
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

FERRE PAT

CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE COL. DEL EMPLEADO C.P. 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 6244 / 238 384 6790
E-MAIL: yessicabaltazar@ferrepat.com

QUERÉTARO

QUERÉTARO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES

CORREGIDORA # 977 COL. VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169 QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 220 8696 / 442 220 7774 / 422 220 7932
E-MAIL: hyrisadevcv@gmail.com

HERREYACE

CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9 COL. VILLAS DEL SUR C.P. 76040 QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 295 3592 / 442 388 8069
E-MAIL: herreyacce@gmail.com / contacto@herreyacce.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ÁLVAREZ

AVENIDA RIO AYUTLA # 58 COL. LA PIEDAD C.P. 76150 QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 242 9216 ☎ 442 414 2256 / 442 242 9216
E-MAIL: herramientasyreparacionessalvarez@hotmail.com

REAL TOOLS

AVENIDA SOMBRERETE # 1012 COL. CIPRESES C.P. 76125, QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 736 3481 ☎ 442 614 5091
E-MAIL: realtools.qro@gmail.com

SAN JUAN DEL RIO

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102 COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806 SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 274 4596 ☎ 427 102 8250
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES AL

AV.CONSTITUYENTES # 14 COL. BARRIO SAN ISIDRO, C.P. 76803 SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 101 3138 / CEL. 414 219 5065
E-MAIL: herramientasal@hotmail.com

**TEQUISQUIAPAN****HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX**

AQUILES SERDAN # 32 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
C.P. 76750 TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
TEL: 414 273 2563 📞 414 104 4731
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com

QUINTANA ROO**CANCÚN****REALSA CANCÚN**

AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO, SM 69 MZ.1 LOTES
28 AL 30 C.P. 77510 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 5299 / 998 884 7227 / 988 887 3386
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

COMERCIALIZADORA ROFELE

AV. INDUSTRIAL MZ. 27 LT. 5 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 77530 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 132 0172 / 998 415 4642 EXT. 108
📞 998 734 8280
E-MAIL: centroservicio@rofele.mx

HERRAMIENTAS LYDAN

AV. LOPEZ PORTILLO LT. 6 Y 7 MZ. 60 COL. REGION 91
C.P. 77516 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 494 9974 📞 998 494 9974
E-MAIL: admon.lydan@hotmail.com

CHETUMAL**REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS FC**

VENUSTIANO CARRANZA # 242 ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 1384 / 983 832 1295
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

EL RIEGO

CALLE16 DE SEPTIMBRE# 204 COL. CENTRO C.P. 77000
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 0113
E-MAIL: ventas@elriego.mx

PLAYA DEL CARMEN**DRP HERRAMIENTAS**

AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60 COL. EJIDO
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 143 6308 📞 984 143 6308
E-MAIL: drp.herramientas@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO

AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 9596 / 984 803 9575
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ**SAN LUIS POTOSÍ****GRUPO HICA**

AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 3146 / 444 818 0294 📞 444 411 3423
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**FERREPROYECTOS**

CARRETERA SAN LUIS - RIO VERDE #1612
COL. QUINTAS DE LA HACIENDA C.P. 78438
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 166 8966 Ext. 100 📞 444 130 1892
E-MAIL: contacto1@fpintegra.com

SINALOA**CULIACÁN****SERVIMAK HERRAMIENTAS SUC. PALMITO**

BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 1165
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

SERVIMAK HERRAMIENTAS SUC. FCO MADERO

FRANCISCO INDALECIO MADERO #1221 B OTE
COL. MIGUEL HIDALGO C.P. 80090 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 679 4927
E-MAIL: makitacln.madero@gmail.com

GUASAVE**GRUPO REOC SUC. GUASAVE**

AV. JUAN CARRASCO # 294 COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 1825 📞 668 195 7192
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

LOS MOCHIS**DO IT CENTER (FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)**

JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 0281 / 112 0281 / 812 5206
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA

AV. INDEPENDENCIA # 1338 COL. FRACC JARDINES DEL
VALLE C.P. 81245 LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 2080
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC SUC. LOS MOCHIS

BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2 COL. LOS SAUCES C.P. 81247
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618 5568 📞 668 195 0974
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN**SERHSI**

RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1 COL. SÁNCHEZ
CELIS C.P. 82120 MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 1275
E-MAIL: ventas@serhsi.com / roxana.crespo@serhsi.com

FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE SUC. MAZATLÁN

AV. PASEO DEL PACÍFICO #3411
COL. MARINA MAZATLÁN C.P. 82103
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 913 6659 / 669 913 6653 📞 669 151 9590
E-MAIL: gerenciamarina@fierroylamina.com.mx

SONORA**GUAYMAS****ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL**

CARRETERA INTERNACIONAL. # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456 GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 9776 / 622 222 9777
E-MAIL: esinsa@hotmail.com

HERMOSILLO**SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN**

NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 2500 FAX: 662 210 2550
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx

SIS Y GASES DE HERMOSILLO

C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 313 2495 / 662 381 6202
E-MAIL: servicioclientes@sisisy gases.com.mx

DECSSON WELDING

C. SUAQUI #34 COL. PIMENTEL C.P. 83188
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 260 7268
E-MAIL: ventas@decssonwelding.com.mx

GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS

ALBERTO GUTIERREZ # 348 COL. OLIVARES C.P. 83180
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 686 262 0261 / 662 216 9809
E-MAIL: ventas@gradillas.mx

PROVEEDOR FERRETERO Y REFACCIONARIO

AV. ARIZONA 326 ESQ. JOSE MA. MENDOZA
COL. BALDERRAMA C.P. 83180 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 214 0011 / 662 214 0012 / 662 214 6055
📞 662 150 7587
E-MAIL: auxconta@proveedor-ferretero.com.mx

NOGALES**IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES**

AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090 NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 7313
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

OBREGÓN**SIS Y GASES DE CAJEME**

JACINTO LÓPEZ 401 PTE. COL. FAUSTINO FELIX
C.P. 85180 OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 6880 / 417 0908 📞 644 112 5949
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SUC. OBREGÓN

DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080 OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 1195 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

PUERTO PEÑASCO**TODO PARA EL CARPINTERO**

AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550 PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 1001 / 638 388 6466 FAX: 638 383 1001
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx



SECSA PEÑASCO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 6788 / FAX: 638 388 6789 📞 638 125 7283
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

FETASA RÍO COLORADO

AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510 COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 5753 / 653 534 9697 / 653 535 6202
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

TABASCO

VILLAHERMOSA

REALSA VILLAHERMOSA

AV. CONSTITUCIÓN # 516 COL. CENTRO C.P.86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 5317
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

TAMAULIPAS

ALTAMIRA

CARDENAS RIOS JOSÉ WILFREDO

CORONEL TRILLO #500-A COL. INDUSTRIAL GUERRERO
C.P. 89603 ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TEL: 833 264 4083
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS

NECAXA #513 NORTE COL. FELIPE CARRILLO
PUERTO C.P. 89430 CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 221 3450 📞 833 216 8216
E-MAIL: fernandogonzalez@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

PROFESOR MANUEL ROMERO #105
COL. INDUSTRIAL ENTRE 6ª Y 8ª C.P. 87350
HEROICA MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 813 5107
E-MAIL: ventas@centromkt.com

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO

HERON RAMIREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL Y: 📞 899 261 5559
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

TLAXCALA

APIZACO

SERVICIO RUIZ

AV. ZARAGOZA # 102 COL. CENTRO
C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA
TEL: 241 277 4504 📞 241 172 7800
E-MAIL: makitatlaxcala@hotmail.com

SANTO TORIBIO XICOHTZINCO

BLACK TOOLS

AV. DEMOCRACIA # 123
COL. FRANCISCO ZARABIA REFORMA 2DA SECCIÓN
C.P. 90780 SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA
TEL: 220 195 4206
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

VERACRUZ

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO

MORELOS # 507-B COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 4386 / 921 212 9257 FAX: 921 212 5514
E-MAIL: internacionaldelgolfo@prodigy.net.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA SUC. CORDOBA

AV. 3 # 1318-B COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 8646 / 271 717 8269 📞 271 138 1596
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA SUC. ORIZABA

NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 5138 📞 272 170 5550
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com

POZA RICA

TALLER FRAZA

IGNACIO ZARAGOZA # 216 COL. TAJIN C.P. 93330
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 824 6565 📞 782 113 3347
E-MAIL: contacto@frazza.com.mx
tallerfrazzapozarica@gmail.com

SAN RAFAEL

FECEGO

DIAZ MIRON # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 9060
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

TANTOYUCA

SANVER FORTE

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 3030
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

VERACRUZ

ABASTECEDORA LEAL

CALLE HERNAN CORTES # 1022 COL. CENTRO C.P. 91700
VERACRUZ, VERACRUZ.
TEL: 229 110 2030
E-MAIL: cristobalmartinez@abasleal.com

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS

SIMÓN BOLIVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: 228 815 2779 📞 228 107 3569 / 228 156 5719
228 365 2514
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

YUCATÁN

MÉRIDA

REALSA YUCATÁN

CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000 MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 0120 / 999 924 8907
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BURGOS

CALLE 48 # 487-E (ENTRE 51 Y 53) COL. CENTRO C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 928 6233
E-MAIL: costos@agroindustrialburgos.com

UMÁN

CENTRO DE SERVICIO MEDINA

CALLE 20-A # 127-A ENTRE 25 Y 27
C.P. 97390 UMÁN, YUCATÁN
TEL: 999 372 2816 📞 999 372 2816
E-MAIL: medinacentrodeservicio@gmail.com

ZACATECAS

FRESNILLO

CENTAURUS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

JESUS VARELA RICO # 314 COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 878 1515 / 493 878 0690 EXT. 106
E-MAIL: admon_centauruzac@hotmail.com

SALINAS AGRICOLA

BOULEVARD PASEO DEL MINERAL # 630
COL. BENITO JUÁREZ C.P. 99020 FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 935 8267 📞 493 159 8232
E-MAIL: refacciones.salinasagricola@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA

TRANSITO PESADO 11 SUR COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: 457 936 2414
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES

CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A COL. FRACC.
PROGRESO C.P. 98066 ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: 492 998 2494 / 492 925 5969
📞 449 113 8368 / 492 105 2847
E-MAIL: l.flores@metals.com.mx / a.luevano@metals.com.mx

1		
1805N	121	
1912B	121	
2		
2012NB	121	
2107FK	108	
2414NB	108	
3		
3709	122	
4		
4100KB	107	
4100NH2RX	107	
4100NH2WX	107	
4100NH2X1	107	
4100NH3X	107	
4114S	107	
4131	107	
4326	121	
4327K	121	
4328K	120	
4350FCT	120	
4350T	120	
5		
5007MG	119	
5007NK	119	
5008MG	120	
5377MG	119	
5477NB	119	
6		
6302H	99	
6303H	99	
6413	99	
6906	100	
6906 (220V)	100	
6922NB	101	
6924N	101	
9		
9031	116	
9032	116	
9046	116	
9227C	113	
9237C	113	
9403	116	
9404	116	
9910	116	
9911	116	
9554HNG	110	
9557HNG	110	
9557HPG	110	
9557HPG (220V)	110	
9557HPYG	109	
9558HPG (220V)	112	
9564PC	109	

9564PCV	109
9924DB	116
A	
AC001GZ	44
AF353	124
AF506	124
AF601	124
AF635	124
AS001GA101	44
AS001GZ	44
AT638A	123
B	
BAC01	81
BCC01	25
BCC02	25
BN001GZ	43
BN002GZ	43
BO001CGZ	39
BO003CGZ	39
BO007CGZ	40
BO3710	116
BO4556	117
BO4556K	117
BO4557	117
BO4901	117
BO5030	117
BO5041	117
BO6030JX	117
BO6050J	117
BS001GZ	40
BS002GM201	40
BS002GZ	40
C	
CA5000XJ	109
CA5000XJR15	109
CC301DWYE	65
CE001GZ01	33
CE002GZ	33
CE003GZ	33
CE004GZ	33
CF002GZ	85
CF003GZ	85
CG100DWAEA	67
CG100DZB	67
CL001GD119	97
CL001GZ10	97
CL003GA103	97
CL003GA106	97
CL003GZ04	97
CL003GZ10	97
CL004GD101	97
CL004GZ	97
CL108FDWYW	97
CL108FDZW	97
CL121DWA	96
CL200FDZ	97

CLX228	24
CLX248	24
CP100DWY	65
CP100DZ	65
CS002GZ	35
CW001GZ01	86
CW002GZ01	86
CW003GZ01	86
CW004GZ	86
D	
DA001GM101	35
DA001GZ	35
DA3010F	100
DA333DWYE	65
DA333DZ	65
DAS180RT	61
DAS180Z	61
DBN501Z	61
DBN600Z	61
DBN601Z	61
DBN620Z	61
DBN900ZK	61
DBO180Z	57
DBO380RFE	57
DBO380Z	57
DBS180Z	58
DCC501TX3	55
DCE090PT2	45
DCE090Z	45
DCF102Z	85
DCF203Z	85
DCF300Z	85
DCF301Z	85
DCG180RMEB	60
DCG180Z	60
DCG180ZB	60
DCL180RFB	97
DCL180ZB	97
DCL184SF	96
DCL184Z	96
DCL284FRFW	97
DCL284FZW	97
DCL286FBX5	97
DCL286FRFB	97
DCL286FZB	97
DCL286FZW	97
DCL501Z	96
DCM501Z	85
DCS552RFJ	55
DCS552Z	55
DCS553Z	55
DCU601Z	78
DCU602Z	78
DDA351Z	53
DDA450RTE	53
DDA450Z	53
DDA460PT2	45
DDA460Z	45

Kits de inalámbricos
Pag. 20



Línea XGT 40Vmax | 80Vmax
Pag.26



Línea 18Vx2 // 36V Li-ion
Pag.45



Línea 18V Li-ion
Pag.46



Línea SUB-COMPACT
Pag.62



Línea CXT 12max
Pag.63



Línea 18V 1.5Ah / 2.0Ah
Pag.67



RULE THE OUTDOORS
Pag.68



PORTABLE POWER PACK
Pag.81



VARIOS | CAMPING
Pag.84



LÁMPARAS
Pag.87



ASPIRADORAS
Pag.89



ATORNILLADORES Y TALADROS ELÉCTRICOS // Pag.98



ROTOMARTILLOS Y DEMOLEDORES ELÉCTRICOS // Pag.103



ESMERILADORAS ELÉCTRICAS
Pag.109



SIERRAS ELÉCTRICAS Y VARIOS
Pag.118



LÍNEA PROFESIONAL MT
Pag.125



ÍNDICE

DDF083Z	62	DGA469RTJ	57	DHR242RTE	54	DLX2580V02	20	DTC103ZK	56
DDF453SYE	48	DGA518Z	57	DHR242STX2	54	DLX3165ST	23	DTC104ZK	55
DDF453Y001	48	DGD800RFE	57	DHR242Z	54	DLX3165T01	23	DTC302ZK	56
DDF458RFJ	48	DGD800Z	57	DHR263PM2J	45	DMC300RFJ	55	DTC303ZK	56
DDF458RMJ	48	DGP180RT	60	DHR283T2JU	45	DMC300Z	55	DTD152RFE	50
DDF458Z	48	DGP180RTB	60	DHS680RMJ	58	DML186	88	DTD152SYE	50
DDF482RFE	48	DGP180Z	60	DHS680T001	58	DML800	88	DTD152Y001	50
DDF482SYE	48	DGP180ZB	60	DHS680TJX2	58	DML801	88	DTD152Z	50
DDF482Y001	48	DHG181RT	61	DHS680Z	58	DML805	87	DTD153ST	50
DDF482Z	48	DHG181ZK	61	DHW080ZK	80	DML806	88	DTD153T003	50
DDF484RFE	48	DHP453SYE	49	DHW180Z01	80	DML809	87	DTD153Z	50
DDF485SYE	48	DHP453X10	49	DJN161Z	56	DML812	87	DTD154RFE	50
DDF486RFJ	48	DHP453Y001	49	DJR185RMJ	59	DML814	87	DTD154RTE	50
DDF486RTJ	48	DHP453Y002	49	DJR186RME	59	DML815	88	DTD154Z	50
DDF486Z	48	DHP453Y003	49	DJR186Z	59	DML816X	88	DTD156SYE	51
DDF487Y003	62	DHP453YX15	49	DJR187RME	59	DML817	88	DTD156WV	51
DDF489Z	48	DHP458RFJ	49	DJR187Z	59	DML818	87	DTD156Y001	51
DDF490F003	48	DHP458RMJ	49	DJR188Z	62	DML819	87	DTD156Z	51
DDF490SFJ	48	DHP458Z	49	DJR360Z	45	DMP180Z	84	DTD157Z	62
DDF490Z	48	DHP482RFE	49	DJS161RFE	56	DMP181Z	84	DTD158RFJ	50
DDG460ZX4	80	DHP482SYE	49	DJV182Z	58	DMR055	88	DTD158WVE	50
DF001DW	67	DHP482Y001	49	DJV184RFJ	59	DMR057	88	DTD158Z	50
DF001GD202	35	DHP482Z	49	DJV184RTJ	59	DMR203	84	DTD171Z	50
DF001GZ	35	DHP484RFE	49	DJV184Z	59	DMR300	84	DTD172RTJ	50
DF002GA201	35	DHP484RTE	49	DJV185RTJ	58	DP2010	99	DTD172Z	50
DF002GZ	35	DHP484ST	49	DJV185Z	58	DP4010	99	DTD173RTJ	50
DF012DSE	67	DHP484T001	49	DJV186WVE	59	DP4011	99	DTD173Z	50
DF032DWME	64	DHP484Z	49	DJV186Z	59	DP4020	99	DTD201RTJ	50
DF032DWYE	64	DHP485SYE	49	DK0178G203	20	DPB180Z	55	DTD201Z	50
DF032DZ	64	DHP485SYX6	49	DKP180Z	59	DPB182RTE	55	DTL061Z	53
DF033DWYE	64	DHP485Z	49	DKP181ZU	59	DPB182Z	55	DTL063Z	53
DF033DZ	64	DHP486RTJ	49	DLM330ST	70	DPJ180Z	59	DTL301RTJ	52
DF332DWME	63	DHP486Z	49	DLM330T001	70	DPO500RTE	57	DTL301Z	52
DF332DWYE	63	DHP487SYX2	62	DLM330Z	70	DPO500Z	57	DTL302Z	52
DF332DZ	63	DHP487Y003	62	DLM432CT2	70	DPP200ZK	55	DTM52RTJX1	58
DF333DWYE	63	DHP487YX2B	62	DLM480CT2	70	DRC200Z	94	DTM52Z	58
DF333DZ	63	DHP487Z	62	DLM532PT4	70	DRC300Z	90	DTM53Z	58
DFS250RFE	53	DHP489RTJ	49	DLS211ZU	45	DRT50RTJX9	60	DTM53ZX1	58
DFS250RTE	53	DHP489STX1	49	DLX2131SY	22	DRT50STX12	60	DTR180RFE	54
DFS250Z	53	DHP489T002	49	DLX2131Y01	22	DRT50T001	60	DTR180Z	54
DFS251RFE	53	DHP489Z	49	DLX2180TX	22	DRT50Z	60	DTR181RTE	54
DFS251Z	53	DHP490F006	49	DLX2196ST	22	DRT52F001	60	DTR181Z	54
DFS452SFX	53	DHP490F007	49	DLX2336SYX	23	DRT52Z	60	DTS141Z	51
DFS452TJX2	53	DHP490SFE	49	DLX2336Y01	23	DRV150RFE	60	DTW1001RTJ	51
DG001GZ02	80	DHP490SFX	49	DLX2401ST	21	DRV150Z	60	DTW1001Z	51
DG002GM101	80	DHP490WV	49	DLX2401T01	21	DRV250RFE	60	DTW1002RTJ	51
DG002GZ	80	DHP490WVE	49	DLX2402ST	22	DRV250Z	60	DTW1002T02	51
DGA452RMJ	57	DHP490Z	49	DLX2402T01	22	DS4012	99	DTW1002XVZ	51
DGA452STX4	57	DHR171RTJ	62	DLX2412T	20	DS5000	100	DTW1002Z	51
DGA452T001	57	DHR171Z	62	DLX2414X7B	24	DSC251ZK	54	DTW1005Z	51
DGA452Z	57	DHR182TWJU	54	DLX2414Y03	24	DSL801Z	58	DTW180RTE	62
DGA456RFE	56	DHR183RTWJ	54	DLX2414Y04	24	DSP600Z	45	DTW180Z	62
DGA456STX2	56	DHR183Z	54	DLX2414YX7	24	DSS611RFE	58	DTW181Z	52
DGA456T001	56	DHR241RFE	54	DLX2416X1	21	DSS611STX2	58	DTW190RFE	52
DGA456Z	56	DHR241RTE	54	DLX2500T	21	DSS611T001	58	DTW190Z	52
DGA458RTE	57	DHR241STX2	54	DLX2501F01	21	DSS611Z	58	DTW251RFE	52
DGA458ST	57	DHR241T001	54	DLX2501S	21	DST221Z	61	DTW251Z	52
DGA458T001	57	DHR241Z	54	DLX2523ST	20	DTC101ZK	56	DTW253RFE	52
DGA458Z	57	DHR242RFE	54	DLX2523T01	20	DTC102ZK	56	DTW253Z	52

DTW285RMJ	52	DUS108Z	78	GA7081 (220V)	113	HM1802	106	HS012GZ	41
DTW285Z	52	DUS158Z	78	GA7082	111	HM1810	106	HS013GZ	41
DTW301RTJ	51	DUV320Z	70	GA7090	112	HM1812	106	HS0600	120
DTW301Z	51	DUX18Z	72	GA7911	113	HP001GD203	35	HS301DWYE	65
DTW302Z	52	DUX60Z	72	GA9010C	112	HP001GZ	35	HS301DZ	65
DTW450RFE	51	DVC261ZX11	92	GA9020	112	HP002GA201	35	HS7010	120
DTW450RMJ	51	DVC350Z	95	GA9060	112	HP002GZ	35	HS7010K	120
DTW450Z	51	DVC560Z	94	GA9060 (220V)	113	HP003GU201	35	HS7600	119
DTW701RTJ	51	DVC660Z	92	GA9081	112	HP003GZ	35	HS7600K	119
DTW701Z	51	DVC750LSX3	95	GA9081 (220V)	113	HP0300	102	HW001GT201	80
DUA200F001	75	DVC750LZX3	95	GA9082	112	HP1630	102	HW001GZ	80
DUA200Z	75	DVC867LZX4	93	GA9090	112	HP1640	102	HW101	83
DUB184SF	79	DVP180Z	60	GB602	115	HP2050H	103		
DUB184ST	79	DVR850RFE	60	GB801	115	HP2070	102	J	
DUB184Z	79	DWR180A001	54	GD002GM201	39	HP332DWYE	64	JN1601	109
DUB185SFX1	79	DWR180SA	54	GD002GZ	39	HP333DWYE	64	JN3201	109
DUB185ZX1	79	DWR180Z	54	GD0600	114	HP333DWYX3	64	JR001GM201	42
DUB187T004	79	DWT310ZK	44	GD0601	114	HP333DYX3B	64	JR001GZ	42
DUB187Z01	79			GD0603	114	HP333DZ	64	JR002GM201	42
DUB362PT4	79	F		GD0800C	114	HR003GM201	34	JR002GZ	42
DUB362Z	79	FN001GZ	43	GD0801C	114	HR003GZ	34	JR003GZ	43
DUB363PT2V	79	FS2700	100	GD0810C	114	HR005GM201	34	JR105DWYE	66
DUB363ZV	79	FS4200	100	GD0811C	114	HR005GZ	34	JR3051TK	108
DUC150SF	75	FS6300	100	GM00001714	88	HR006GZ	34	JR3070CT	108
DUC150Z	75			GP001GM101	43	HR007GM201	34	JS1601	108
DUC254Z	75	G		GP001GZ01	43	HR007GZ	34	JS1602	108
DUC258Z	74	GA004GM201	38	GS6000	114	HR008GZ	34	JS3201	109
DUC357RT	75	GA004GZ	38	GV5010	118	HR010GD201	34	JV001GD201	42
DUC357Z	75	GA012GM201	39	GV7000	117	HR011GM201	34	JV001GM201	42
DUC405Z	75	GA012GZ	39			HR011GM202	34	JV001GZ	42
DUC406Z	74	GA022GM201	38	H		HR011GZ	34	JV002GM201	41
DUH523SF	76	GA022GZ	38	HB350	101	HR166DWYJ	65	JV002GZ	41
DUH606RF	76	GA028GM201	39	HB351	101	HR166DZ	65	JV0600K	120
DUH606RT	76	GA028GZ	39	HB500	101	HR1840	103	JV0600K (220V)	120
DUH606Z	76	GA037GM201	38	HB501	101	HR1841F	103	JV101DWME	66
DUH607F001	76	GA037GZ	38	HB850	102	HR2230	103	JV101DWYE	66
DUH607RT	76	GA038GM201	38	HG001GZ	44	HR2470	103	JV101DZ	66
DUH607Z	76	GA038GZ	38	HG5030	123	HR2470X6	103	JV103DWYJ	66
DUH752RT	76	GA043GM202	39	HG5030K	123	HR2475	104		
DUM111SYX	72	GA043GZ01	39	HG6030K	123	HR2475X6	103	K	
DUM111ZX	72	GA049GT101	39	HG6031VK	123	HR2630J	104	KP001GM201	42
DUM604Z	72	GA049GZ	39	HG6530V	123	HR2670	104	KP001GZ	42
DUN461WSF	77	GA056GZ	38	HG6531CK	123	HR2670X1	104	KP0800	121
DUN461WZ	77	GA4530	110	HM001GM202	35	HR2810	104	KP0810C	121
DUN600LZ	77	GA4534	110	HM001GZ	35	HR2810T	104	KT001GZ	85
DUP180T001	77	GA4550	109	HM003GZ01	34	HR3001CJ	104		
DUP180Z	77	GA4570	109	HM004GZ02	32	HR3011FCJ	104	L	
DUP181Z	77	GA4590X01	110	HM0870C	105	HR3200C	104	LB1200F	121
DUP362Z	77	GA4592X02	110	HM1111C	105	HR4002	105	LC1230	108
DUR190UZX1	72	GA4593X03	110	HM1203C	106	HR4003C	105	LD030P	123
DUR192LSF	72	GA4593X03 (220V)	110	HM1211B	105	HR4013C	104	LD080P	123
DUR192LST	72	GA4595X02	110	HM1213C	105	HR5202C	105	LD080PI	123
DUR192LZ	72	GA4600	111	HM1214C	106	HR5212C	105	LH001GZ	40
DUR193SF	72	GA5010	111	HM1304B	106	HS003GM201	41	LH1040F	119
DUR193Z	72	GA5021C	111	HM1307CB	106	HS003GZ	41	LM001CZ	82
DUR368APT2	71	GA7020	111	HM1317CB	106	HS004GZ	41	LM002GT201	70
DUR368AZ	71	GA7060	111	HM1502EX1	106	HS010GT201	41	LM002GZ	70
DUR368LPT2	71	GA7061R	111	HM1512EX1	106	HS010GZ	41	LM004GM103	70
DUR368LZ	71	GA7081	111	HM1801	106	HS011GZ	41	LM004GZ	70

ÍNDICE

LS003GZ	40
LS004GZ	40
LS1017L	118
LS1019L	118
LS1030N	118
LS1030NX1	118
LS1040	118
LS1040F	118
LS1040FX1	118
LS1110F	118
LS1219L	118
LS1221	118
LW1401	108

M

ML001G	87
ML002G	88
ML003G	87
ML005G	87
ML006GX	88
ML007G	87
ML009GX	87
ML010G	87
ML011G	88
ML012G	87
ML013G	87
MLS100	119
MLS100X1	119
MLT100	119
MP001GZ	84
MP100DZ	84
MR006GZ	84
MR010GZ	88
MR014GZ	84

N

N5900B	120
--------	-----

P

PB002GM201	38
PB002GZ	38
PC5000C	115
PC5001C	115
PC5010C	115
PDC1200A01	82
PDC1500A01	82
PF0300	83
PF0403	83
PF0800	83
PF1100	83
PJ7000	122
PM001GT202	78
PM001GZ01	78
PO5000C	113
PO5000CX2	113
PS001GM101	44
PS001GZ	44
PT001GZ	43
PT354DZ	66

PV001GM101	39
PV001GZ	39
PW5001C	115

R

RF1100	122
RF1101	122
RM350D	68
RP001GM201	42
RP001GZ	42
RP0900	122
RP1800	122
RP2301FC	122
RS001GZ	40
RS002GZ	40
RT001GM201	42
RT001GZ04	42
RT0700C	122
RT0700CX2	122

S

SA7000C	113
SC001GZK	38
SD100DWYJ	66
SG1251J	107
SK105DZ	67
SK105GDZ	67
SK106DZ	67
SK106GDZ	67
SK700D	66
SK700GD	66
SP001GZ	41
SP6000R15	120
SP6000R30	120
ST113DZ	66
STEXBML360	88

T

TB131	100
TD002GD202	37
TD002GZ01	37
TD003GZ	37
TD004GD201	37
TD004GZ	36
TD022DSE	67
TD110DWME	64
TD110DWYE	64
TD110DZ	64
TD111DWME	64
TL064DZ	65
TM001GD201	42
TM3000C	115
TM3010CK	115
TR001GM201	30
TR001GZ	30
TW001GM201	37
TW001GZ	37
TW002GM201	37
TW002GZ	37

TW003GM201	37
TW003GZ	37
TW005GD201	38
TW005GZ	38
TW008GD201	37
TW008GM201	37
TW008GZ	37
TW009GT201	36
TW009GZ	36
TW010GT201	36
TW010GZ	36
TW011GZ	37
TW0200	101
TW0350	101
TW0350 (220V)	101
TW1000	100
TW140DZ	64
TW161DZ	64

U

UA004GM101	75
UA004GZ	75
UB001GM101	78
UB001GZ	78
UB002GZ02	79
UB003CZ	82
UB003GZ	79
UB004CZ	82
UB004GZ	78
UB005GZ	79
UB100DZ	80
UB101DZ	80
UB1103	124
UC003GM102	74
UC003GZ01	74
UC004GM102	74
UC004GZ01	74
UC017GT102	74
UC017GZ01	74
UC029GD101	75
UC029GZ	75
UC030GZ	74
UC031GZ	74
UC033GZ	74
UC100DWA	75
UC100DZ	75
UC4041A	83
UH004GZ	76
UH006GD201	76
UH006GZ	76
UH008GZ	76
UH021GD101	76
UH021GZ	76
UH023GZ	77
UN001GZ	77
UP100DSMJ	77
UP100DZ	77
UR002GZ04	71
UR006GM101	71

UR006GZ02	71
UR012GZ02	71
UR013GT203	71
UR013GZ02	71
UR014GT201	71
UR014GZ	71
UR016GM101	71
UR016GZ	71
UR201CZ	82
US053DZ	78
UT001GM101	44
UT001GZ	44
UT002GZ	44
UT1305	102
UT2204	102
UX01GZ	72

V

VC003GLZ	93
VC006GMZ	93
VC008GZ	91
VC009GZ	91
VC010GZ	94
VC011GZ	92
VC014GLZ	95
VC2000L	124
VC2512L	124
VC4210L	124
VR001GZ	43
VR001GZ38X24	43
VR003GM101	43
VR003GZ	43
VR004CZ	82
VR1000	102
VR1000X15	102
VR1000X35	102
VR1000X45	102
VS001GZ	70

W

WR100DWM	65
WR100DZ	65

X

XRM08B	84
XT610	23




M0400BC	127
M0600B	126
M0801B	126
M0801KB	126
M0801KX4B	126
M0901B	127
M0901BX5	127
M0920B	127
M0921B	128
M1100B	128
M1902B	128
M2401B	127
M3600B	129
M3601B	129
M3700B	128
M4000B	130
M4001B	130
M4301B	129
M4302B	130
M4500B	130
M5801B	129
M5801KB	129
M5802B	129
M6201B	126
M6501B	126
M6600XB	126
M8100B	126
M8600B	127
M8700B	126
M8701B	126
M8701ZB	126
M9002B	127
M9100B	128
M9200B	128
M9201B	128
M9204B	129
M9400B	129
M9507B	127
M9510B	127
MTK0003B	130
MTK0005B	130


SIMBOLOGÍA

Conozca y consulte nuestra **NUEVA SIMBOLOGÍA** acerca de como esta equipada cada herramienta.

CARBONES

Ubique el **No. de Parte** del carbón marcado en cada herramienta.



No. de parte	Carbón CB 
181019-9	CB-1
198887-3	CB-5
194970-4	CB-70
194971-2	CB-75
194972-0	CB-76
194975-4	CB-105
194977-0	CB-107
194982-7	CB-124
194984-3	CB-132
194986-9	CB-154
194987-7	CB-155
191968-2	CB-166
195845-0	CB-175
194991-6	CB-203
194992-4	CB-204
194993-2	CB-210
197128-4	CB-218
191T31-1	CB-224
194994-0	CB-253
191D84-4	CB-258
1911H3-8	CB-262
194996-6	CB-303
194997-4	CB-304
195001-2	CB-325
196454-8	CB-340
197244-2	CB-351
195005-4	CB-401
195007-0	CB-407
195008-8	CB-408
195017-7	CB-424
195018-5	CB-430
195020-8	CB-434
195021-6	CB-440
195022-4	CB-441
195023-2	CB-442
196855-0	CB-448
195025-8	CB-458
JM23000123	CB-500
JM23500117	CB-501

Para Taladros Magnéticos **HB350 y HB500**

UD00EBD002	HB350
UD0EIB106C	HB500



Doble aislamiento



Velocidad variable



Freno



Reversible



Función Anti-restart



2 Velocidades mecánicas



3 Velocidades mecánicas



2 Velocidad electrónicas



3 Velocidad electrónicas



4 Velocidad electrónicas



Broquero de cierre rápido



6 Ajustes de torque



9 Ajustes de torque



16 Ajustes de torque



18 Ajustes de torque



20 Ajustes de torque



21 Ajustes de torque



21/41 Ajustes de torque



Equipado con embrague



Limitador de torque



Velocidad constante



Arranque suave



Luz de trabajo integrada



Estuche o caja



SDS-MAX



SDS-PLUS



Zanco hex 17mm



Zanco hex 19mm



Zanco hex 21mm



Zanco hex 28.6mm



Zanco hex 30mm



Zanco estriado



Lija convencional y velcro



Manguera removable



Sistema de recolección de polvo



Corte de inglete 45 Izq



Corte de inglete 45 Izq / Der



Corte de inglete Izq 45 / Der 5



Corte pendular



Zanco Makita



Zanco Espada



Marcado láser



Cambio sin herramienta



Estuche de madera



Marcador de ajuste de profundidad



Secuencial o efecto de retro impacto



Clavos en carrete de alambre



Clavos en carrete de papel



Entrada para filtro



Paro automático de descarga



Tanque de acero inoxidable



Manguera anti-estática



Función de eliminación de hierba



Anti-vibración



Aceitado automático



Freno de cadena



Caja master

TECNOLOGÍAS



Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



BATERÍAS Y CARGADORES

• Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT	
40V // 80Vmax	
Lithium-Ion	
8.0 Ah	BL4080H
8.0 Ah	BL4080F
5.0 Ah	BL4050F
4.0 Ah	BL4040F BL4040
2.5 Ah	BL4025
2.0 Ah	BL4020

CARGA RÁPIDA				Estuche multicargador				
DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA	Con cargador DC4002		Con cargador DC4003		
Carga 2 baterías XGT simultáneamente		Batería completamente cargada	Batería completamente cargada	Batería completamente cargada	4 Puertos	8 Puertos	4 Puertos	12 Puertos
76 min.	76 min.	170 min.	420 min.	280 min.	560 min.	—	—	
59 min.	45 min.	85 min.	260 min.	175 min.	350 min.	—	—	
28 min.	22 min.	38 min.	130 min.	90 min.	180 min.	90 min.	270 min.	
		30 min.	110 min.	75 min.	150 min.	75 min.	225 min.	

• Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

LXT

	18V Lithium-Ion	14.4V Lithium-Ion
12.0 Ah	BL18120	
9.0 Ah	BL1890	
6.0 Ah	BL1860B BL1460B	
5.0 Ah	BL1850B	
4.0 Ah	BL1840B	
3.0 Ah	BL1830B BL1430B	
1.5 Ah	BL1815N BL1415N	

CARGA RÁPIDA		CARGA RÁPIDA		CARGA RÁPIDA		CARGA RÁPIDA		CARGA RÁPIDA	
DC40RA	DC40RC	DC18RD	DC18RC	DC18SE	DC18SD	DC18SF	BCC01	ADP10	ADP10
Cargador rápido de 40V	Cargador rápido de 40V	Multicargador de 2 puertos	Multicargador de 2 puertos	Adaptador. Sólo para conectar al conector del auto.	Multicargador de 4 puertos	Multicargador de 4 puertos	Estuche multicargador 40V XGT	Adaptador	Adaptador
70 min.	175 min.	120 min.	85 min.	265 min.	325 min.	265 min.	530 min.	330 min.	660 min.
59 min.	135 min.	85 min.	200 min.	245 min.	200 min.	400 min.	250 min.	500 min.	
40 min.	85 min.	55 min.	130 min.	160 min.	130 min.	260 min.	160 min.	320 min.	
35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	135 min.	110 min.	220 min.	135 min.	270 min.	
29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	110 min.	90 min.	180 min.	110 min.	220 min.	
22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	80 min.	60 min.	120 min.	80 min.	160 min.	
15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	40 min.	30 min.	60 min.	40 min.	80 min.	

18V
Lithium-Ion
LXT
BASIC



90
min.

BLB182



DCB18WA

18V
Lithium-Ion
14.4V / 18V
1.5Ah



BL1820G

90
min.



DC18WA



BL1820G

105
min.



DC18WB

• Baterías y cargadores CXT 12Vmax

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje

• Baterías y cargadores Li-ion 12V / 7.2V

12V Lithium-ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	DC10WD
4.0 Ah	BL1041B			
2.0 Ah	BL1021B			
1.5 Ah	BL1016			

12V Lithium-ion 1.3Ah	BL1014	
7.2V Lithium-ion 1.3Ah	BL0715	
12V 10.8V Lithium-ion 1.5Ah	BL1015K	

• Kits de baterías y cargadores

40V Lithium-Ion XGT 8.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)				BL4080F Baterías de 8.0Ah (2pz)	DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
40V Lithium-Ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)				BL4040 Baterías de 4.0Ah (4pz)	DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
40V Lithium-Ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)				BL4040 Baterías de 4.0Ah (2pz)	DC40RA Cargador rápido (1pz)
40V Lithium-Ion XGT 2.5Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)				BL4025 Baterías de 2.5Ah (2pz)	DC40RA Cargador rápido (1pz)
40V Lithium-Ion XGT 2.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)				BL4020 Baterías de 2.0Ah (2pz)	DC40RC Cargador (1pz)
40V Lithium-Ion XGT 4.0Ah	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)			BL4040 Batería de 4.0Ah (1pz)	DC40RA Cargador rápido (1pz)	
18V Lithium-Ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)				BL1860B Baterías de 6.0Ah (4pz)	DC18RD Cargador 2 puertos (1pz)
18V Lithium-Ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)				BL1860B Baterías de 6.0Ah (2pz)	DC18RC Cargador rápido (1pz)
18V Lithium-Ion LXT 5.0Ah	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)			BL1850B Batería de 5.0Ah (1pz)	DC18RC Cargador rápido (1pz)	
18V Lithium-Ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)			BL1830B Batería de 3.0Ah (2pz)	DC18SD Cargador (1pz)	
18V Lithium-Ion LXT 3.0Ah	Kit batería de 3.0Ah y cargador (191255-7)			BL1830B Batería de 3.0Ah (1pz)	DC18WC Cargador (1pz)	
18V Lithium-Ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)			BL1830B Batería de 3.0Ah (1pz)	DC18SD Cargador (1pz)	

HP002G
70N.mTD003G
210N.m

BL XPT MOTOR AFT Solamente p/ HP002G

DKO178G203

XGT 40Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP002G (Rotomartillo)		TD003G (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3") 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5-M14 (3/16-9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000	Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm	Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 64/30 N.m (47.2/22.12 ft.lbs)	Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	70 N.m (51.66 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	141 N.m (104.16 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 174 x 86 x 294 mm (6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")	Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)	Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), clip para cinturón (2pz), estuche Makpac.

DHP486
141N.mDTD154
175N.m

BL XPT MOTOR

DLX2412T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP486 (Rotomartillo)		DTD154 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 76 mm (3") 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250	Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 3,400 / 0 - 3,600
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm	Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)	Torque máximo	Fuerte/Suave: 50/27 N.m (30.98/19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	141 N.m (104.16 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")	Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1820B: 172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)	Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), empuñadura, caja de cartón.

DHP489
110N.mDTD152
165N.mCargador DC18SD
p / DLX2523STCargador DC18WC
p / DLX2523T01

BL XPT MOTOR Solamente p/ DHP489

DLX2523ST / T01

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP489 (Rotomartillo)		DTD152 (Atornillador de im.) CB-448	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 51 mm (2") 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 27,000 / 0 - 8,250	Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 500 rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm	Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73/40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)	Torque máximo	Fuerte/Suave: 50/27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	110 N.m (80.83 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")	Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1820B: 172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón (2pz), punta philips, maletín plástico.
DLX2523ST: Cargador DC18SD, DLX2523T01: Cargador DC18WC,DHP490
65N.mDTD153
170N.m

BL XPT MOTOR

DLX2580V02

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP490 (Rotomartillo)		DTD153 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 51 mm (2") 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") T. estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	13 mm (1/2")	Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500	Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm	Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50/27 N.m (30.98/19.91 ft.lbs)	Torque máximo	Fuerte/Suave: 50/27 N.m (30.98/19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)	Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1820B: 172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8")	Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1820B: 172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)	Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)



INCLUYE: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (2pz), clip para cinturón (1pz), caja de cartón.



Solamente p/ DTW181

BL MOTOR XPT

DLX2501S / F01

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)	DTW181 (Llave de impacto)
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8")	Capacidad Tornillo Est.: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2") Cuadro 12.7 mm (1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Fuerte / Suave 0-2,400 / 0-1,300 rpm
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Impactos por minuto Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Máx. torque de bloqueo 210 N·m (155 ft.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 62 / 36 N·m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)	Torque (rompe tuercas) 330 N·m (245 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo 64 N·m (35 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 151 x 79 x 235 mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Dimensiones (LxAxA) 198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	Peso neto 1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	



INCLUYE: Batería BL1830B 3.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín plástico (824754-3)
DLX2501S: Cargador DC18WC, **DLX2501F01:** Cargador DC18WC.



Solamente p/ DTW301

BL MOTOR XPT

DLX2500T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)	DTW301 (Llave de impacto)
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8")	Capacidad Tornillo Est.: M10-M20(3/8-3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8") Cuadro 12.7 mm (1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Impactos por minuto Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Máx. torque de bloqueo 330 N·m (240 ft.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 62 / 36 N·m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)	Torque (rompe tuercas) 580 N·m (430 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo 64 N·m (35 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 144 x 81 x 246 mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")
Dimensiones (LxAxA) 198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín plástico (824754-3)



BL MOTOR XPT

DLX2416X1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP485 (Rotomartillo)	DTD157 (Atornillador de impacto)
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga Alta / Suave: 0-4,100 / 0-1,300 rpm
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo 140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo Fuerte/Suave: 50 / 27 N·m (36.88 / 19.91 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo 65 N·m (47.91 ft.lbs.)	Peso neto 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)	



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), set de accesorios y maleta de herramientas.



Solamente p/ DGA452

XPT **DLX2401ST / T01**

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DGA452 (Esmeriladora)	CB-430
Capacidad Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8")		Diámetro del disco 115 mm (4-1/2") 22.23 mm (7/8")	
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		Diámetro del eje 3,000 - 8,500 rpm	
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000		Velocidad sin carga c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm	
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm		c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147 mm	
Torque máximo Fuerte/Suave: 62 / 36 N·m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)		Dimensiones (LxAxA) (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")	
Máx. torque de bloqueo 64 N·m (35 ft.lbs.)		Peso neto 2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)	
Dimensiones (LxAxA) 198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")			
Peso neto 1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)			



INCLUYE: Batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón, maletín plástico.
DLX2401ST: Cargador DC18SD, **DLX2401T01:** Cargador DC18WC



DHP482
64N.m

1
BATERIA
+CARGADOR
DLX2402ST
/T01



Más información

BL AFT ADT XPT
DLX2402ST / T01 **LXT 18V**

Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DGA456 (Esmeriladora)
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 60 mm (2-3/8")	Diámetro del disco 115 mm (4-1/2") Diámetro del eje 22.23 mm (7/8") Velocidad sin carga 8,500 rpm Dimensiones (LxAxA) 362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Peso neto 2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs.)	
Máx. torque de bloqueo	64 N.m (35 ft.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	



INCLUYE: Batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón, maletín plástico.
DLX2402ST: Cargador DC18SD, **DLX2402T01:** Cargador DC18WC



DHP482
64N.m

2
BATERIAS
+CARGADOR
DLX2131SY
/Y01



Más información

DTD152
165N.m

DLX2131SY / Y01 **LXT 18V**

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP482 (Rotomartillo)	CB-440	DTD152 (Atornillador de im.)	CB-448
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 60 mm (2-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Impactos por minuto	0 - 3,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	Máx. torque bloqueo	165 N.m (121.7 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.7 / 26.5 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	64 N.m (35 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)		



INCLUYE: batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maletín.
DLX2131SY: Cargador DC18SD, **DLX2131Y01:** Cargador DC18WC



DHP484
65N.m

DTD152
165N.m

XPT BL Solamente p/ DHP484 **DLX2196ST** **LXT 18V**

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP484 (Rotomartillo)	DTD152 (Atornillador de im.)	CB-448	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 76 mm (3")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	0 - 3,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm	Máx. torque bloqueo	165 N.m (121.7 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")		
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), clip para cinturón, punta phillips, maletín plástico.



DHP484
65N.m

DTD153
170N.m

BL AFT ADT XPT **DLX2180TX** **LXT 18V**

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP484 (Rotomartillo)	DTD153 (Atornillador de impacto)		
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 76 mm (3")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	0 - 3,600
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm	Máx. torque bloqueo	170 N.m (125.39 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238 mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")		
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), maletín plástico.



2
BATERÍAS
+CARGADOR
DLX2336SYX
/ Y01



1
BATERÍA
+CARGADOR
DLX3165ST
/ T01



DLX2336SYX / Y01

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP453 (Rotomartillo)		DTD156 (Atornillador de im.)		CB-5
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 72 mm (2-13/16")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")	
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm	
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 19,500 / 0 - 6,000	Impactos por minuto	0 - 3,000	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm	Máx. torque bloqueo	155 N.m (114.32 ft.lbs.)	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)	Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")	
Máx. torque de bloqueo	48 N.m (28.03 ft.lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244 mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8")			
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)			




INCLUYE: Batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón, punta phillips, maletín.
DLX2336SYX: Cargador DC18SD, DLX2336Y01: Cargador DC18WC.

DLX3165ST / T01

LXT 18V

Kit de sierra circular, lijadora orbital y recortadora (inalámbricas)

DSS611 (Sierra circular)		DBO180 (Lijadora orbital)		DRT50 (Recortadora)	
Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")	Tamaño del respaldo	123 mm (4-7/8")	Velocidad sin carga	10,000 - 31,000 rpm
Máxima capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")	Tamaño del abrasivo	125 mm (5")	Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") C/ la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga	3,700 rpm	Órbitas por minuto (OPM)	7,000 / 9,500 / 11,000 opm	Capacidad	Collet: 6.35 mm (1/4") c/ BL1830B / BL1840B c/ BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")	Dimensiones (LxAxA)	175 x 123 x 153mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")	Dimensiones (LxAxA)	134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)	Peso neto	1.4-1.7 kg (3-3.7 lbs.)	Peso neto	1.8-2.1 kg (3.9-4.6 lbs.)



INCLUYE: Batería BL1850 5.0Ah (1pz), caja de cartón.
DLX3165ST: Cargador DC18SD, DLX3165T01: Cargador DC18WC.



Maleta de herramientas
No. parte: 831279-0

DHP482
Rotomartillo inalámbrico

DTD152
Atornillador de
impacto inalámbrico



XSS02
Sierra circular inalámbrica

DJR182
Sierra recíproca inalámbrica

DML185
Lámpara de trabajo inalámbrica
18V / 14.4V LXT Li-ion
160 Lumens
Cabezal giratorio

DC18RC
Cargador rápido 18V LXT

DGA454
Esmeriladora angular inalámbrica

BL1830B (2pz)
Batería de 3.0Ah 18V LXT

XT610

Maxi combo de inalámbricos

DHP482 (Rotomartillo)		CB-440	DTD152 (Atornillador de I.)		CB-448	DGA454 (Esmeriladora angular)		XSS02 (Sierra circular)		DJR182 (Sierra R.)		CB-441
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasier): 60 mm (2-3/8")		Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo Est.: M5-M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")		Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")	Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")	Longitud d/recorrido	28 mm (1-1/8")	
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm		Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")	Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")	Carreras por minuto	0 - 2,900	
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000		Impactos por minuto	0 - 3,500		Velocidad sin carga	8,500 rpm	Velocidad sin carga	3,700 rpm	Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")	
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm		Máx. torque bloqueo	165 N.m (121.7 ft.lbs.)		Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 145 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-3/4")	Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")	Dimensiones (LxAxA)	449 x 91 x 241 mm (17-3/4 x 3-5/8 x 9-1/2")	
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)		Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")		Peso neto	2.24 - 2.89 kg (4.93 - 6.37 lbs.)	Peso neto	2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)	Peso neto	3.3 kg (7.4 lbs.)	
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)		Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)								
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")											
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)											



INCLUYE: Punta (+/-) 2-45 clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maleta de herramientas.
*Todas las herramientas incluidas son inalámbricas de 18V LXT, las baterías incluidas son compatibles con todas las herramientas de este combo.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



2 BATERIAS +CARGADOR
DLX2414X7B / Y04

Más información

DTD157 **140N.m**

DHP487 **40N.m**

Cargador DC18SD p/ DLX2414X7B

Cargador DC18WC p/ DLX2414Y04

BL XPT MOTOR Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2414X7B / Y04

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 35 mm (1-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0 - 1.700 / 0 - 500 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 18.4 ft.lbs)	Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")		
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)		



INCLUYE: Batería BL1815N 1.5Ah (2pz), caja de cartón.
DLX2414X7B: Cargador DC18SD, DLX2414Y04: Cargador DC18WC,

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



2 BATERIAS +CARGADOR
DLX2414YX7 / Y03

Más información

DTD157 **140N.m**

DHP487 **40N.m**

Cargador DC18SD p/ DLX2414YX7

Cargador DC18WC p/ DLX2414Y03

BL XPT MOTOR Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2414YX7 / Y03

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mamposería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 35 mm (1-3/8")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0 - 1.700 / 0 - 500 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Impactos por minuto	Alta / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	Máx. torque de bloqueo	140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 18.4 ft.lbs)	Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")		
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)		



INCLUYE: Batería BL1815N 1.5Ah (2pz), caja de cartón.
DLX2414YX7: Cargador DC18SD, DLX2414Y03: Cargador DC18WC,



2 BATERIAS +CARGADOR
Más información

HP333D **34N.m**

TD110D **110N.m**

CLX228

CXT 12Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP333D (Rotomartillo)		TD110D (Atornillador de impacto)	
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Mamposería: 8 mm (5/16") Madera (brocasierro): 42 mm (1-5/8")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")	Velocidad sin carga	Alto / Suave: 0 - 1,700 / 0 - 450 rpm
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,000 / 0 - 6,750	Impactos por minuto	0 - 2,600 rpm
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 450 rpm	Máx. torque de bloqueo	110 N.m (81.13 ft.lbs.)
Torque máximo	Fuerte/Suave: 30 / 14 N.m (22.12 / 10.32 in.lbs)	Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204 mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Máx. torque de bloqueo	34 N.m (25 ft.lbs.)	Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 193 x 66 x 229 mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")		
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maleta, caja de cartón.



1 BATERIA +CARGADOR
Más información

CL108FDZW **3 Velocidades**

CLX248

CXT 12Vmax

Kit aspiradora inalámbrica y sopladora inalámbrica

CL108FDZW (Aspiradora)		UB101D (Sopladora)	
Capacidad	600 mL	Fuerza de soplado	1.6N
Uso continuo (min)	c/ BL1016B Máximo / Alto / Normal: 10 / 12 / 25 min	Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)	Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 7 / 20 / 45 min
Máx. flujo de aire	1.2 m ³ /min	Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 852 x 155 x 202 mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Dimensiones (LxAxA)	956 x 110 x 150 mm (37-5/8 x 4-5/16 x 5-7/8")	Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)		



INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), boquilla de jardín, boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, caja de cartón.



ESTUCHE MULTICARGADOR

BCC01 / BCC02

Puertos de carga

BCC01

BCC02

8 puertos

12 puertos

Compatibilidad equivalente a

IPX4

Baterías cargadas para varias herramientas





BCC01: 8 puertos

BCC02: 12 puertos



Se puede colocar en posición vertical u horizontal



Carga conmutada de baterías conectadas a varios puertos

Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.



Interruptor de carga



Se pueden cargar baterías de 18V con adaptador

Sólo con el modelo BCC01



+



Batería de 18V

Adaptador ADP10

Estuche transportador con diseño Makpac

- Mismo tamaño que el MAKPAC tipo 4
- Medida LxAxA: 295 x 407x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
- Se puede transportar al sitio con el carro o carretilla MAKPAC*

*No. parte opcional: TR0000002



Tapa removible



Asas giratorias



Perforación para candado


Impide la extracción de las baterías (la misma posición que MAKPAC).



Indicador de carga



Indicador LED que muestra el estado de carga de las baterías que tiene cerca.



Tiempo de carga (min.)

Con cargador DC4002 conectado

	BCC01 4 puertos / 8 puertos	BCC02 4 puertos / 12 puertos		BCC01 Usando ADP10 4 puertos / 8 puertos
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225	BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270	BL1820B 2.0Ah	55 / 110
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435	BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-	BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-	BL1850B 5.0Ah	135 / 270
			BL1860B 6.0Ah	160 / 320

Cargador DC4002

Adaptador de AC de diseño especial





LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}

POTENCIA, CAPACIDAD Y TAMAÑO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS



Máxima salida de energía
900 W



2.0Ah BL4020

Máxima salida de energía
1100 W



2.5Ah BL4025


Máxima salida de energía
1500 W



4.0Ah BL4040

EL SISTEMA INTELIGENTE único de Makita

Máximice la potencia y aumente el tiempo de trabajo bajo cargas elevadas

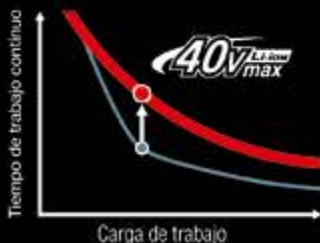

Logra una mayor potencia y una mayor duración de la batería



Tiempo de trabajo continuo bajo carga alta

Hasta **2.2** veces
*Usando una batería BL4025

Con sistema inteligente

Duración de la batería aproximadamente

50 %
arriba
*Usando una batería BL4025

Batería de última generación con suministro de energía óptimo + carga óptima

Comunicación digital optimizada con nuestro cargador para baterías y la herramienta



Sistema óptimo de suministro de energía

Optimiza el control del suministro de energía entre la herramienta y la batería según el estado de la batería para maximizar la carga de la misma.

XGT X2
80V max

Máxima salida
 de energía
3200 W

Máxima salida
 de energía
2800 W

Máxima salida
 de energía
2100 W



4.0Ah BL4040F | 5.0Ah BL4050F



8.0Ah BL4080F



8.0Ah BL4080H

POWER

Baterías de alto rendimiento

Especificaciones altamente duraderas
 para un diseño exclusivo


IP56

Grado de protección
 contra polvo y agua

Resistencia
 al impacto
40%
 más



Luz LED
 con 4 indicadores de carga



Estructura impermeable
 de triple capa

Previene la falla de las celdas
 debido al agua y polvo



Estructura de prevención
 de corto circuito

Muro de protección entre las
 terminales, protege contra
 polvo y gotas de agua



Estructura de absorción
 de choque

Aumenta la rigidez y absorbe
 el impacto




Rieles de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel
 de la batería, sujetándola con
 firmeza a la herramienta



LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}

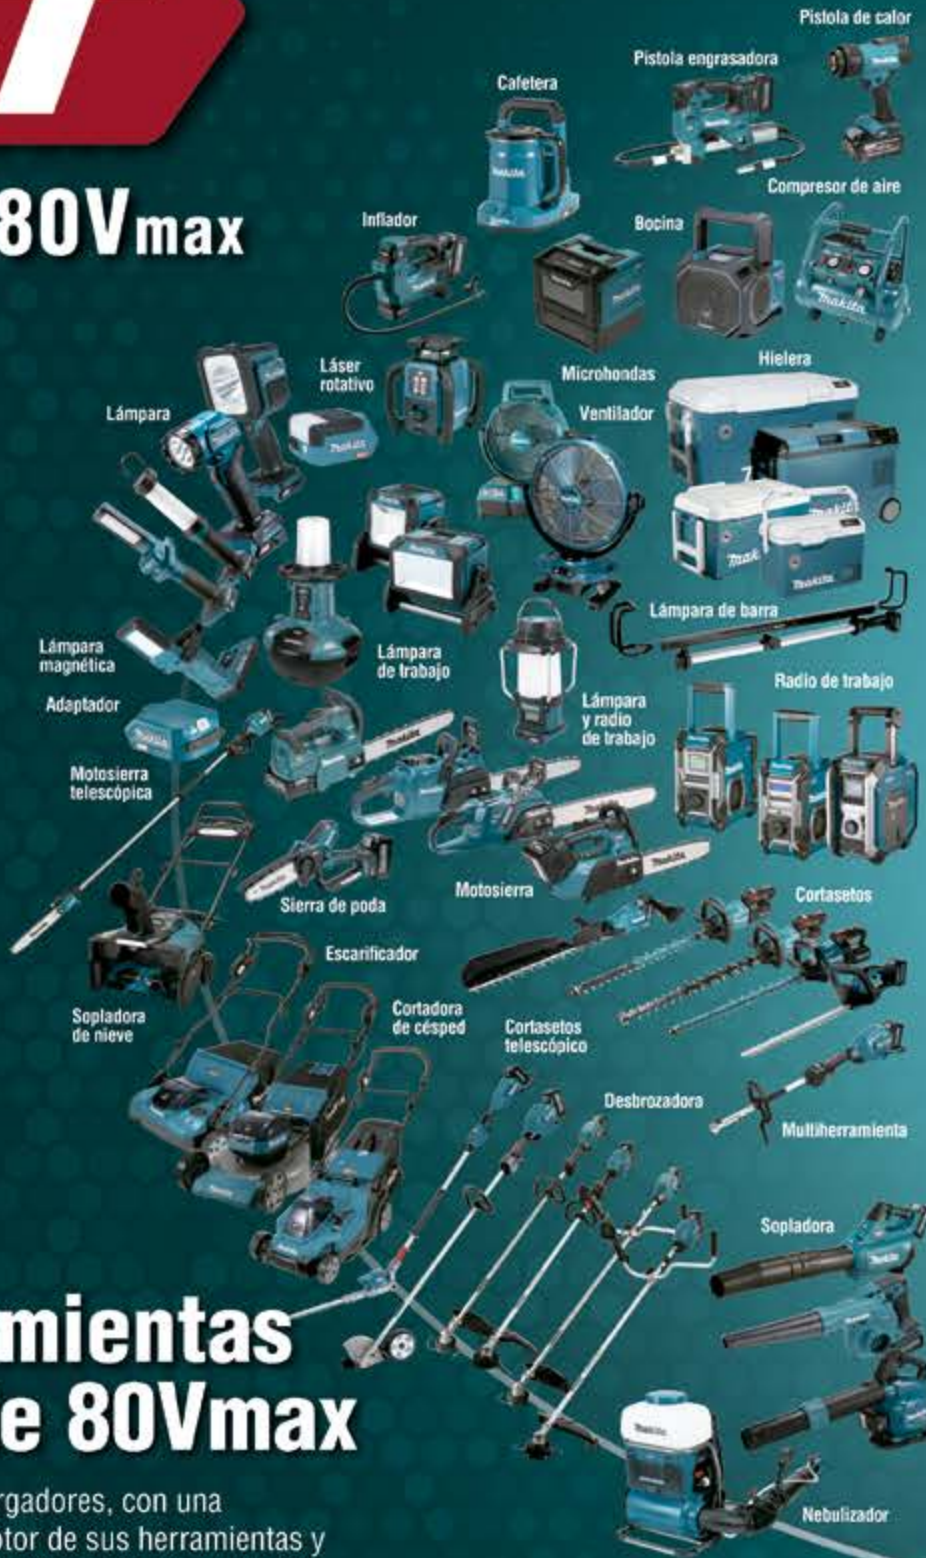

Línea de herramientas de 40V_{max} y de 80V_{max}

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)



DC40RC



DC40RB (Multicargador de 2 puertos)




ADP10 (adaptador)



Con el adaptador se pueden cargar baterías de LXT de 18V

+240 HERRAMIENTAS

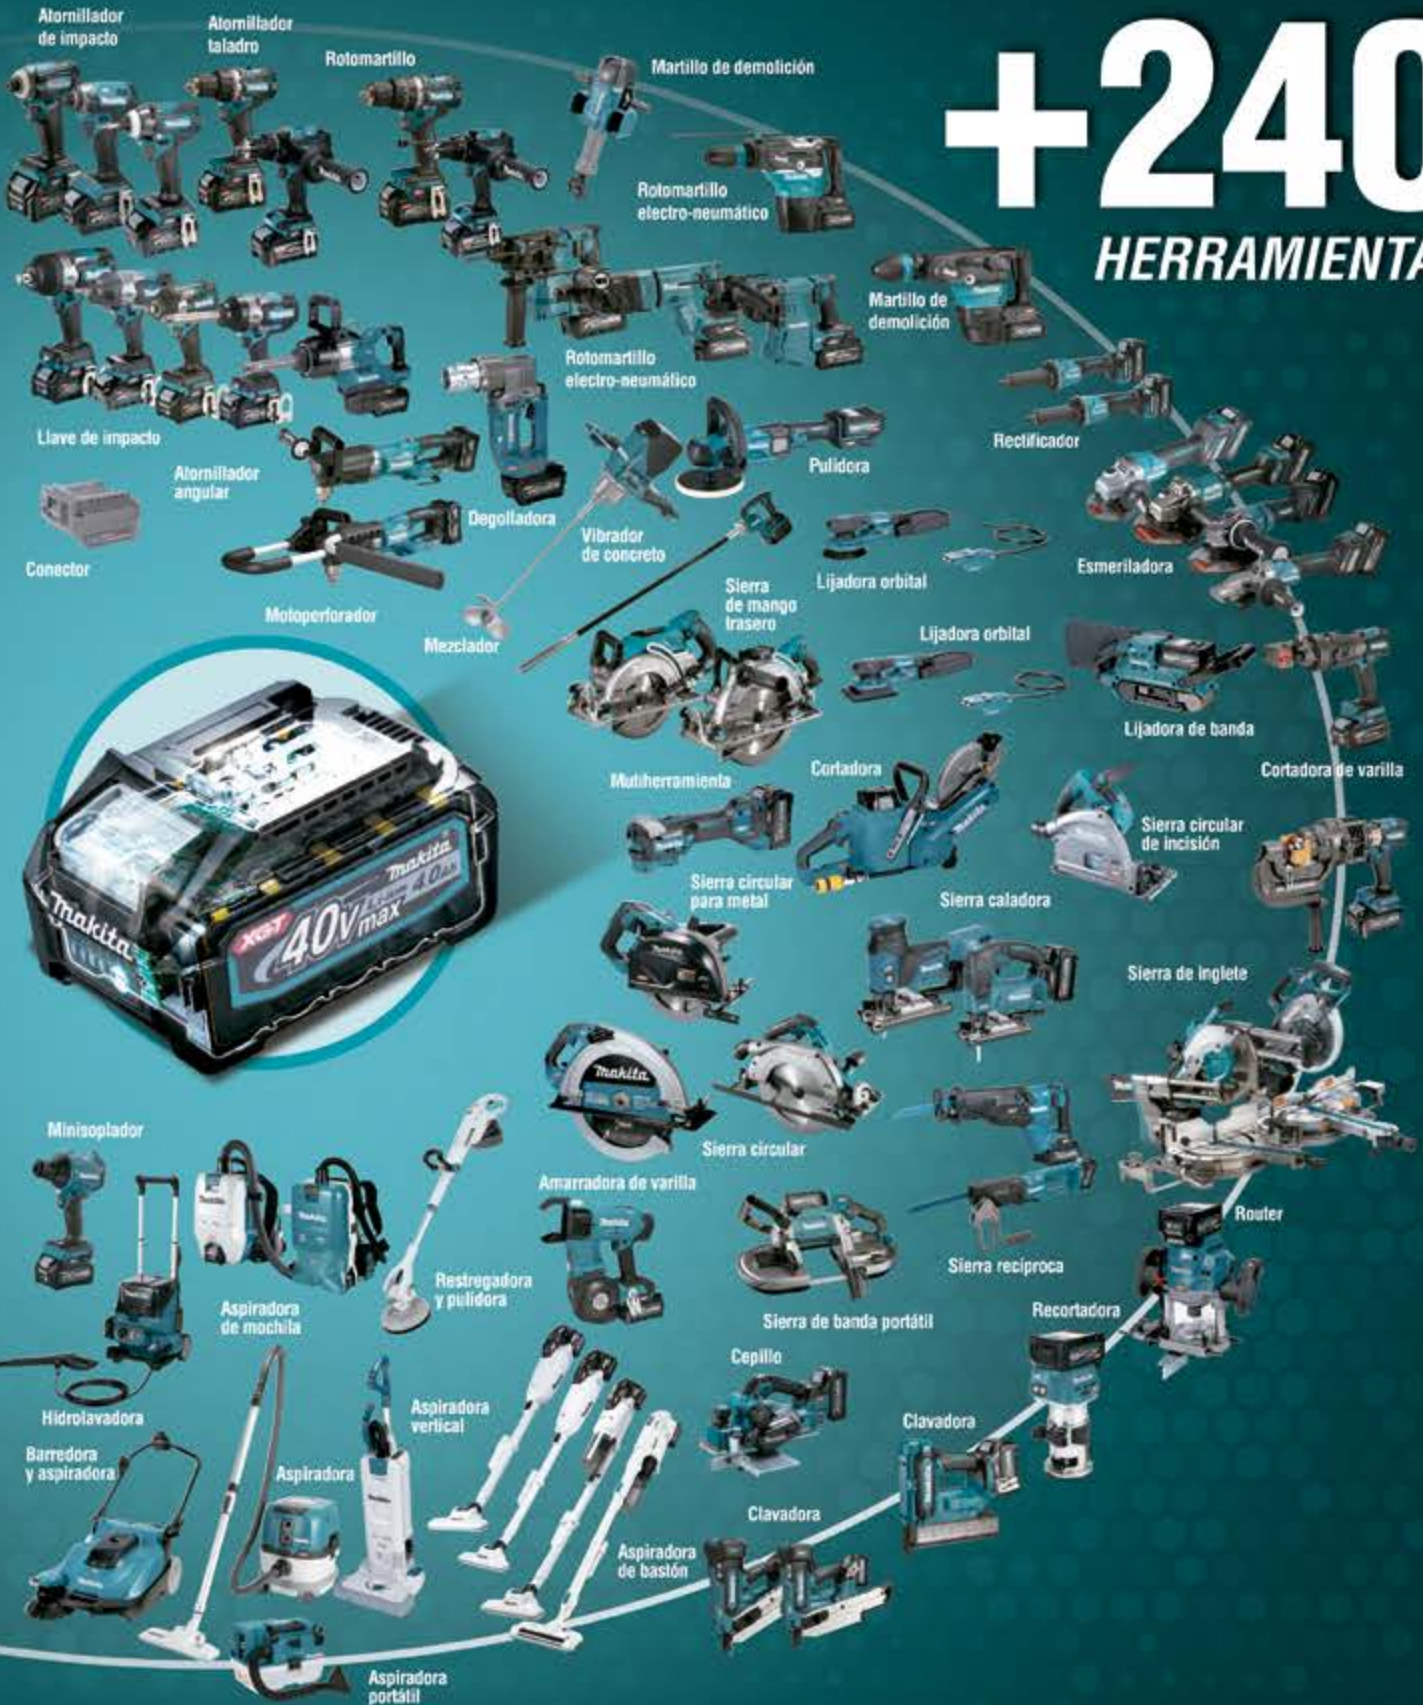

Baterías

BL4080F / BL4080H (8.0Ah) BL4050F (5.0Ah)

BL4040 (4.0Ah)

BL4025 (2.5Ah)

BL4020 (2.0Ah)



AMARRADORA DE VARILLA

INALÁMBRICA

TR001G

¡NUEVO!

XGT



Más información

XPT

**BL
MOTOR**


Amarre rápido y resistente para una amplia gama de combinaciones

Mecanismo de retracción del cable

Equipada con un mecanismo de retracción del alambre, la amarradora retrae el alambre mientras sujeta su punta, lo que permite atar las varillas de refuerzo de forma firme y segura.


Alambre de sujeción

Obstáculo

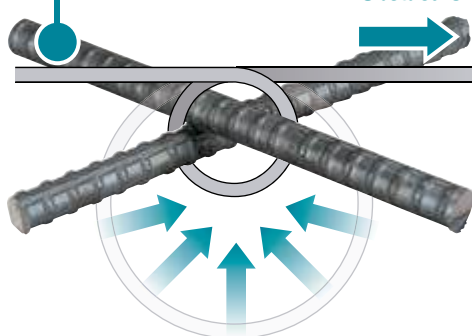


Fácil carga del alambre de amarres

Al abrir la tapa, la cubierta del carrete y el mecanismo de alimentación del alambre que están conectados entre sí, crean un espacio entre los engranajes para la carga del carrete de alambre en un solo paso.

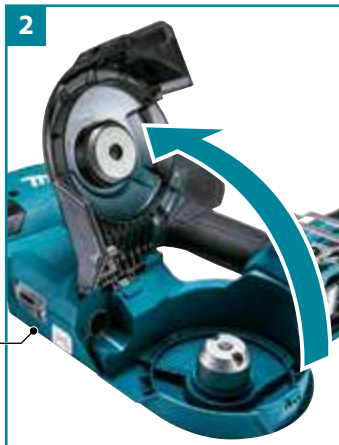

Torsión de alambre hacia la derecha

El giro del alambre en el sentido de las agujas del reloj, que es común en el amarre manual, minimizando la posibilidad de que se afloje.

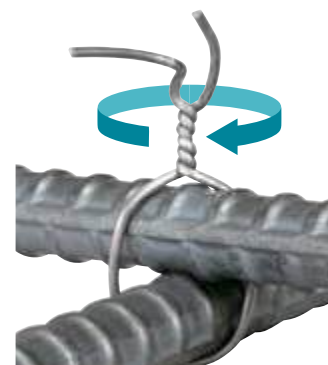

XGT

+

BL MOTOR

Alimentada por una batería XGT y equipada con 2 motores BL

Accesorios

Carretes, caja con 32pz
No. Parte 1915N0-0

Carrete de alambre recocado y enrollado.



Empuñadura de extensión

No. parte 1915N6-8

Permite al usuario atar las barras de refuerzo mientras está de pie, simplemente acoplando la herramienta a esta empuñadura.



Fuerza de amarre con alambre de $\phi 1,6$ mm

180% mayor

En comparación con nuestro modelo de 18V
*Valor relativo en varillas de 1/2" y 1/2" atadas transversalmente.

Motores BL (para torsión y alimentación)

Los motores BL duales, uno para torsión y otro para alimentación, garantizan un amarre estable.

Fuerza de amarre*

TR001G

[alambre de $\phi 1.6$ mm]

280

Modelo de 18V

[alambre de $\phi 0.8$ mm]

100

*Valor relativo en varillas de 1/2" y 1/2" atadas transversalmente.

Solo para alambre recocado ($\phi 1,6$ mm)

Número de amarres

Por carrete*

240

Con una sola carga de batería

3,900

Con una batería BL4040

*Con el número máximo de bobinados, utilizando alambre recocado, con el tamaño mínimo de la varrilla de refuerzo.

Amarradora de varilla inalámbrica

XGT 40Vmax

TR001GM201 / Z

Varillas aplicables	Diámetro: 1/2" / 5/8"
Calibre del alambre	Alambre recocado: 16 Ga (1.6 mm)
Velocidad de amarre	0.7 seg
Número de amarres	Por carrete: 240
Altura de amarre	16 mm (5/8")
Dimensiones (LxAXA)	C/ BL4040 (completamente cargada) : 3900 c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm (12 x 3-2/3 x 12-1/2")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex. suministro de aceite
TR001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

TR001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



¡NUEVO!

2 BATERÍAS + CARGADOR
TR001GM201

Interruptor principal

Interruptor de ajustes

Gatillo de bloqueo

Gancho
El diseño del gancho se adapta a varillas de hasta $\phi 3/4$ " facilitando colgar la amarradora.

3/4"

1/2"

BL XPT


XGT X2**80Vmax****Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax****Baja vibración AVT**
(Tecnología anti-vibración)Nivel de vibración **6.5 m/s²**

El amortiguador de vibraciones dinámico se mueve en la dirección opuesta al pistón de accionamiento reduciendo la vibración.

Carcasa absorbente de vibración

Proporciona una combinación de alta potencia y baja vibración.

Empuñadura



4 resortes para absorber la vibración

Mecanismo de contrapeso

Reduce la vibración durante el proceso de cincelado



Contrapeso

Piston

Cuerpo delgado para excelente visibilidad



219mm

Interruptor principal
Luz de advertencia de carga de la batería

Luz de advertencia de mantenimiento

SOFT NO LOAD

Supresión de la velocidad del motor sin carga



Sin carga



Con carga

AWS

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

72.8J**MARTILLO DE DEMOLICIÓN INALÁMBRICO HM004G****Martillo de demolición inalámbrico****HM004GZ02**

Energía de impacto	72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	882 x 227 x 540 mm (34-3/4 x 8-15/16 x 21-1/4")
Peso neto	c/ BL402D x2 - BL4080F x2: 29.6 - 32.1 kg (65.3 - 70.8 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador, batería y cincel.

**BL MOTOR XPT****XGT 80Vmax**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex

XGT X2 80Vmax

Más información

AVT SOFT NOLOAD AWS XPT BL MOTOR CM 1



CE002G / CE001G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
127mm (5")

CE004G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
121mm (4-3/4")

CE003G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
88mm (3-1/2")

XGT X2
80Vmax



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax

Carcasa antivibración
Equipada con amortiguadores que absorben las vibraciones tanto en la empuñadura trasera como la delantera.



Carcasa Anti-vibración Unidad de manejo

BRAKE Freno eléctrico

XPT



Tecnología de protección extrema.

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

AWS Modelo CE002G

Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Para: CE002G y CE001G

Accesorio opcional
Disco de diamante segmentado
No. parte E-12996
355 x 25.4 x 8mm



CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA

CE002G / CE001G / CE004G / CE003G



Luz LED de trabajo




La luz LED para trabajo se puede encender y apagar con un botón ubicado en la empuñadura trasera

Se apaga automáticamente, cuando no se aprieta el gatillo del interruptor después de de 60 segundos

Botón de luz LED



Botón de bloqueo



Luz indicadora de sobrecarga

Incluye:
* Disco de diamante segmentado de 14"
No. parte D-56998
Para corte de concreto



*Para modelo CE001GZ01 y CE002GZ

Conector*

*Para modelo CE003GZ y CE004GZ



Equipada con set para suministro de agua, incluye conector



BL MOTOR
XGT 80Vmax

*CE002GZ con adaptador para recolección de polvo

Cortadora de concreto inalámbrica CE002GZ / CE001GZ01 / CE004GZ / CE003GZ

	CE002G	CE001G	CE004G	CE003G
Diámetro del disco	355mm (14")	355mm (14")	305mm (12")	230mm (9")
Máxima capacidad de corte	127mm (5")	127mm (5")	121mm (4-3/4")	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	4,200rpm	5,300rpm	5,000rpm	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 825 x 272 x 487mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4")	c/ BL4050F: 786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17")	663 x 240 x 406mm (26-1/8 x 9-1/2 x 16")	603 x 240 x 350mm (23-3/4 x 9-1/2 x 13-3/4")
Peso neto	13.1 - 15.1 kg (28.9 - 33.3 lbs.)	12.3 - 14.1 kg (27.1 - 31.1 lbs.)	6.7 - 7.7 kg (14.8 - 17.0 lbs.)	6.4 - 7.4 kg (14.1 - 16.3 lbs.)

INCLUYE: Brida, conector para manguera (toma de agua), set de suministro de agua.
CE002G / CE001G: Disco de diamante segmentado No. parte D-56998

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería, todos los modelos con caja de cartón.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 80Vmax

HR006GZ 52 mm (2-1/16") SDS MAX

Energía de impacto	21.4 J
Capacidad	Concreto c/ broca TCT: 52 mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160 mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250 gpm
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337 mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)



Más información

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería.


AVT SOFT NOLOAD AFT AWS XPT BL MOTOR
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 40Vmax

HR005GM201 / Z 40 mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40 mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900 gpm
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285 mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0 kg (16.53 - 17.6 lbs.)



Más información



HR005GM201

INCLUYE: Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR005GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

AVT SOFT NOLOAD AFT AWS XPT BL MOTOR
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 40Vmax

HR008GZ 30 mm (1-3/16") SDS PLUS

Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,500 gpm
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242 mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8 kg (11.5 - 15.0 lbs.)


INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.


AVT AFT AWS XPT BL MOTOR
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 40Vmax

HR003GM201 / Z 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Broca / Broca diamante (l. seco): 54 / 65 mm (2-1/8 / 2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238 mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6 kg (8.6 - 10.1 lbs.)



Más información



HR003GM201

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR003GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

AVT XPT BL MOTOR
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 40Vmax

HR011GM202 / GM201 / Z 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	3.3 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 28 mm (1-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,130 rpm
Dimensiones (LxAxA)	391 x 104 x 223 mm (15-3/8 x 4-1/8 x 8-3/4")
Peso neto	3.8 - 5.5 kg (8.4 - 12.1 lbs.)



Más información



HR011GM202 / GM201

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad
HR011GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
HR011GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HR011GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

BL AFT AVT AWS XPT MOTOR
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 40Vmax

HR010GD201 20 mm (13/16") SDS PLUS

Energía de impacto	2.0 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 20 mm (13/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,510 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 304 x 93 x 223 mm (12 x 3-5/8 x 8-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.5 kg (6.4 - 9.9 lbs.)



Más información



HR010GD201

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

HR010GD201 Sistema de recolección de polvo

AVT AWS XPT BL MOTOR
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico **XGT** 40Vmax

HR007GM201 / Z 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	3.0 J
Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234 mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8 kg (8.4 - 10.6 lbs.)



Más información

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico

HR007GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

BL XPT AFT AWS MOTOR
Martillo de demolición inalámbrico **XGT** 80Vmax

HM003GZ01 18 mm (11/16") SDS MAX

Energía de impacto	20.4 J
Golpes por minuto	950 - 1,900 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)



Más información


INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, paño, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería.


BL AWS AVT AVT AWS XPT MOTOR

Martillo de demolición inalámbrico XGT 40Vmax

HM001GM202 / Z 18 mm (11/16") SDS MAX

Energía de impacto 9.4 J
Golpes por minuto 0 - 2,650 gpm
Dimensiones (LxAxA) c/BL4040: 495 x 112 x 257 mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto 6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)



Más información



2 BATERÍAS +CARGADOR
HM001GM202



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, caja de cartón.
HM001GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz).

HM001GZ no incluye cargador ni batería.



Taladro angular inalámbrico XGT 40Vmax

DA001GM101 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad Acero: 13 mm (1/2")
Madera, (brocasierra): 65 mm (2-9/16")
Capacidad del broquero 2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga Alta: 0 - 1,500 / Baja: 0 - 4000 rpm
Torque máximo Velocidad 2: 55 N·m (40.566 ft.lbs)
Velocidad 1: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4020 / BL4025:
539 x 128 x 199 mm (21-1/4 x 5 x 7-7/8")
Peso neto 5.3 - 6.2 kg (11.7 - 13.7 lbs.)

136N.m



Más información



1 BATERÍA +CARGADOR
DA001GM101



INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho, caja de cartón.
DA001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

DA001GZ no incluye cargador ni batería.



Cortadora de metal inalámbrica XGT 40Vmax

CS002GZ 185 mm (7-1/4")

Diámetro del disco 185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte 0°: 67 mm (2-5/8")
Velocidad sin carga 3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA) 350 x 232 x 270 mm (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto 4.2 - 5.4 kg (9.3 - 11.9 lbs.)



Más información



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Atornillador taladro inalámbrico XGT 40Vmax

DF001GD202 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad Acero: 20 mm (13/16")
Madera (broca Auger): 50 mm (2")
Madera (brocasierra): 152 mm (6")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650 rpm
Torque máximo Fuerte/Suave: 140 / 68 N·m (103.26 / 50.15 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo 150 N·m (108.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4040: 181 x 86 x 282 mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto 2.7 - 3 kg (5.9 - 6.6 lbs.)

150N.m



2 BATERÍAS +CARGADOR
DF001GD202



DF001GD202 Maletín negro

INCLUYE: Punta (+/-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DF001GD202: Cargador DC40RC, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín negro.

DF001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Atornillador taladro inalámbrico XGT 40Vmax

DF002GA201 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm
Torque máximo Fuerte / Suave: 64 / 30 N·m (47.2 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo 70 N·m (51.66 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4040: 170 x 86 x 290 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-3/8")
Peso neto 1.9 - 2.8 kg (4.2 - 6.2 lbs.)

70N.m



2 BATERÍAS +CARGADOR
DF002GA201



Estuche Makpac

DF002GA201

Más información

INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF002GA201: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz), estuche Makpac

DF002GZ no incluye cargador ni batería con caja de cartón.



Rotomartillo inalámbrico XGT 40Vmax

HP003GU201 / Z 20 mm (13/16")

Capacidad Acero: 20 mm (13/16")
Mampostería: 20 mm (13/16")
Madera (brocasierra): 92 mm (3-5/8")
Capacidad de sujeción 13 mm (1/2")
Impactos por min. Alto / Med. / Bajo: 0 - 36,000 / 0 - 27,000 / 0 - 9,750
Velocidad sin carga Alto / Med. / Bajo: 0 - 2,400 / 0 - 1,800 / 0 - 650 rpm
Torque máximo 180 N·m (132.5 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo Fuerte: 150 N·m (110.8333 ft.lbs.)
Suave, Alto / Med. / Bajo: 28 / 36 / 88 N·m (20.83 / 26.66 / 65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) 197 x 86 x 284 mm (7-3/4 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto 2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)

180N.m

¡NUEVO!



2 BATERÍAS +CARGADOR
HP003GU201



Estuche Makpac

HP003GU201

INCLUYE: Empuñadura lateral, clip para cinturón, tope de profundidad
HP003GU201: Cargador DC40RA, batería BL4040F 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
HP003GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Rotomartillo inalámbrico XGT 40Vmax

HP001GD203 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad Acero: 20 mm (13/16")
Mampostería: 20 mm (13/16")
Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 39,000 / 0 - 9,750
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650 rpm
Torque máximo Fuerte/Suave: 140 / 68 N·m (103.2 / 50.1 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo 150 N·m (108.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4040:
182 x 86 x 282 mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto 2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

150N.m



2 BATERÍAS +CARGADOR
HP001GMD203



HP001GMD203

Más información

INCLUYE: Punta (+/-), portapuntas, clip para cinturón, tope de profundidad, empuñadura lateral.
HP001GD203: Cargador DC40RC, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín plástico negro.

HP001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Rotomartillo inalámbrico XGT 40Vmax

HP002GA201 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad Acero: 20 mm (13/16")
Mampostería: 13 mm (1/2")
Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min. Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000
Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm
Torque máximo Fuerte/Suave: 64 / 30 N·m (47.2 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo 70 N·m (51.66 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4050F: 174 x 86 x 294 mm (6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")
Peso neto 2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)

70N.m



2 BATERÍAS +CARGADOR
HP002GA201



Estuche Makpac

HP002GA201

INCLUYE: Punta (+/-), portapuntas, clip para cinturón.
HP002GA201: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HP002GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Torque de rompimiento

4,000 N.m
(2,950 ft. lbs.)

Para TW010G y TW009G



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA TW010G / TW009G



Más info TW009G



Más info TW010G

Para apretar tornillos de gran diámetro



Sistema de parada automática disponible en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto para la rotación hacia adelante como en reversa.

Adelante

Reversa

Modo	Adelante	Reversa
Modo 1	La herramienta se detiene automáticamente en cuanto detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto finaliza el golpe de impacto.
Modo 2	La herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.5 segundos después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.2 segundos después del momento en que ha dejado de impactar.
Modo 3	La herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 1.0 segundo después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta reduce automáticamente la velocidad después del momento en que se detiene el golpe de impacto.

Con respecto al modo de rotación inversa (para aflojar), el tiempo de reacción se establece en la potencia de impacto máxima 4, que es la capacidad máxima, porque no se requiere ningún ajuste de la potencia de impacto para este modo.

Llave impacto inalámbrica

TW010GT201 / Z / TW009GT201 / Z

25.4 mm (1")

Cuadro	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200 gpm
Máx. torque de bloqueo	3,150 N.m (2,323 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	4,000 N.m (2,950 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	TW010G: 570 x 135 x 276 mm (22-1/2 x 5-5/16 x 10-7/8") TW009G: 435 x 135 x 297 mm (17-1/8 x 5-5/16 x 11-3/4")
Peso neto	TW010G: 12.0 - 12.9 kg (26.5 - 28.4 lbs.) TW009G: 11.0 - 11.9 kg (24.3 - 26.2 lbs.)

4,000N.m



2 BATERÍAS + CARGADOR

TW010GT201
TW009GT201

INCLUYE: Gancho, empuñadura tipo D, caja de cartón.
TW009GT201 / TW010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

TW009GZ / TW010GZ no incluyen cargador ni batería



Presionando el botón



Selección electrónica de potencia de impacto de 4 niveles

Tanto en el modo de rotación hacia adelante como en reversa, se puede seleccionar la potencia de impacto máxima (4) / fuerte (3) / medio (2) / suave (1) para adaptarse al material de la pieza de trabajo o al tipo de tornillo simplemente presionando el botón.

Botón de velocidad máxima

(Velocidad variable / Velocidad máxima)

- Se alcanza la velocidad máxima con menos presión en el gatillo, lo que reduce la fatiga con el funcionamiento continuo.
- Se puede seleccionar el modo de velocidad variable o el modo de velocidad máxima según cada aplicación.


Panel de control



Botón del anillo de iluminación LED

Con funciones de prebrillo, resplandor y modo de luz

Lámpara de velocidad completa

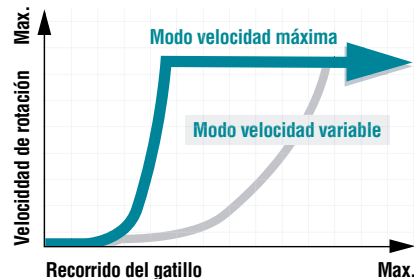

Anillo de iluminación LED

Proporciona una mejor vista de la pieza de trabajo y espacio de trabajo, iluminando a 360°




Tecnología de protección extrema


Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD004GD201 / Z Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8")	230N.m	 BATERIAS +CARGADOR TD004GD201
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 3,900-3,900 / 3,000-3,000 / 2,100-2,100 / 1,200-1,200 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 3,900-3,900 / 3,600-3,600 / 3,100-3,100 / 1,900-1,900		
Máx. torque de bloqueo	230 N·m (169.64 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	136 x 86 x 248 mm (5-3/8 x 3-3/8 x 9-3/4")		
Peso neto	4.0 - 3.1 kg (4.0 - 3.1 lbs.)		

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD004GD202: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac




Estuche Makpac TD004GD201

TD004GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.




Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD002GD202 / Z01 Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8")	220N.m	 BATERIAS +CARGADOR TD002GD202
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,900 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 3,900-3,900 / 3,600-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400		
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)		
Máx. torque de bloqueo	220 N·m (162.26 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 119 x 86 x 252 mm (4-11/16 x 3-3/8 x 9-7/8")		
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)		

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD002GD202: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín plástico negro.

TD002GZ01 no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Estuche Makpac TD002GD201

Más información

TD002GZ01 no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Atornillador de impacto inalámbrico XGT 40Vmax

TD003GZ Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8) T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16) Acero: 22 mm (7/8")	210N.m	 Más información
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,400 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,100 / 0-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400		
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)		
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (154.9 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 121 x 86 x 252 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8")		
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)		

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón, caja de cartón.



No incluye cargador ni batería.



Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW001GM201 / Z 19 mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-1/2") Tornillo de alta resistencia: M10-M27(3/8-1-1/16")	2,050N.m	 BATERIAS +CARGADOR TW001GM201
Cuadro	19 mm (3/4")		
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-1,800 / 0-1,400 / 1,150 / 950 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900		
Máx. torque de bloqueo	1,800 N·m (1,330 ft.lbs.)		
Torque de rompimiento	2,050 N·m (1,510 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	217 x 94 x 303 mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-7/8")		
Peso neto	3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)		

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



Estuche Makpac TW001GM201


Más información

TW001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.




Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW002GM201 / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M12 (3/8 - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	2,200N.m	 BATERIAS +CARGADOR TW002GM201
Cuadro	12.7 mm (1/2")		
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 850 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 / 0 - 1,700		
Máx. torque de bloqueo	1,700 N·m (1,250 ft.lbs.)		
Torque de rompimiento	2,200 N·m (1,620 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")		
Peso neto	3.9 - 5.1 kg (8.6 - 11.2 lbs.)		

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



Estuche Makpac TW002GM201


Más información

TW002GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.




Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW011GZ 19 mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	1,900N.m	 BATERIAS +CARGADOR TW011GZ
Cuadro	19 mm (3/4")		
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / N/A - N/A		
Máx. torque de bloqueo	1,500 N·m (1,110 ft.lbs.)		
Torque de rompimiento	1,900 N·m (1,400 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	329 x 94 x 297 mm (13 x 3-11/16 x 11-3/4")		
Peso neto	4.3 - 5.5 kg (9.5 - 12.1 lbs.)		

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.




No incluye cargador ni batería




Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW003GM201 / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	1,600N.m	 BATERIAS +CARGADOR TW003GM201
Cuadro	12.7 mm (1/2")		
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,200 / 0 - 1,000 / 0 - 800 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 2,300 / 0 - 2,000 / 0 - 1,600		
Máx. torque de bloqueo	1,360 N·m (1,000 ft.lbs.)		
Torque de rompimiento	1,600 N·m (1,180 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")		
Peso neto	3.8 - 5.0 kg (8.4 - 11.0 lbs.)		

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



Estuche Makpac TW003GM201


Más información

TW003GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.




Llave impacto inalámbrica XGT 40Vmax

TW008GM201 / D201 / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")	1,100N.m	 BATERIAS +CARGADOR TW008GM201 / D201
Cuadro	12.7 mm (1/2")		
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600 rpm		
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200		
Máx. torque de bloqueo	760 N·m (540 ft.lbs.)		
Torque de rompimiento	1,100 N·m (810 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x 86 x 285 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")		
Peso neto	2.7 - 3.3kg (6.0 - 7.3lbs.)		

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW008GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
TW008GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.



Estuche Makpac TW008GM201 / D201

Más información

TW008GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Llave impacto inalámbrica**XGT 40Vmax****TW005GD201 / Z**

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Máx. torque de bloqueo	350 N.m (260 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	630 N.m (465 ft.lbs.) c/BL4040: 144 x 86 x 253 mm
Dimensiones (LxAxA)	(5-5/8 x 3-3/8 x 10")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.2-4.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.

TW005GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.

TW005GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**630N.m**Estuche Makpac
TW005GD201

Más información

BL XPT MOTOR

Cortadora de varilla de acero inalámbrica**XGT 40Vmax****SC001GZK**

16 mm (5/8")

Capacidad de corte	Dia: 3 - 16 mm (1/8" - 5/8")
Número de cortes posibles	Varilla ø16mm (5/8"): 250
Velocidad de corte	1.7 seg
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 321 x 103 x 285 mm (12-5/8 x 4-1/16 x 11-1/4")
Peso neto	6.0 - 7.2 kg (13.2 - 15.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, llave, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería



Más información



BL MOTOR

Sierra de banda portátil inalámbrica**XGT 40Vmax****PB002GM201 / Z**

127 x 127 mm (5x5")

Capacidad	Pieza redonda (día): 127 mm (5") Piezas rectangulares sin base: 127 x 127 mm (5 x 5")
Velocidad de cinta	0 - 3.2 m/s (0 - 630 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140 mm (45") Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	510 x 218 x 314 mm (20 x 8-5/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.6 - 7.8kg (14.6 - 17.2 lbs.)

INCLUYE: Sierra de banda, llave hex

PB002GM201: Cargador DC40RA batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

PB002GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**630N.m**Estuche Makpac
PB002GM201

Más información

BL XPT MOTOR

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA038GM201 / Z**

230 mm (9")

Diámetro del disco	230 mm (9")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 250 x 156 mm (19-1/2 x 9-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 250 x 164 mm (20 x 9-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA038GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

Estuche Makpac
GA038GM201

Más información

BL XPT AFT MOTOR

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA037GM201 / Z**

180 mm (7")

Diámetro del disco	180 mm (7")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 497 x 200 x 156 mm (19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8") c/BL4040: 509 x 200 x 164 mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA037GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Interruptor de paleta**Estuche Makpac
GA037GM201

Más información

BL XPT AFT MOTOR

Esmeriladora de cabeza plana inalámbrica**XGT 40Vmax****GA056GZ**

125 mm (5")

Diámetro del disco	125 mm (5")
Profundidad de corte	30 mm (1-3/16")
Velocidad sin carga	3,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	483 x 140 x 136 mm (19 x 5-1/2 x 5-3/8")
Peso neto	3.1 - 4.4 kg (6.8 - 9.7 lbs.)

INCLUYE: Guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**Interruptor de paleta****¡NUEVO!**

BL XPT AFT MOTOR

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA004GM201 / Z**

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA004GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Interruptor deslizable**Estuche Makpac
GA004GM201

Más información

BL XPT AFT MOTOR

Esmeriladora angular inalámbrica**XGT 40Vmax****GA022GM201 / Z**

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA022GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

Estuche Makpac
GA022GM201

Más información

AWS BL XPT AFT MOTOR

Esmeriladora angular inalámbrica XGT 40Vmax

GA012GM201 / Z 115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 398 x 130 x 156 mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA012GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Esmeriladora angular inalámbrica XGT 40Vmax

GA028GM201 / Z 115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA028GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Esmeriladora angular inalámbrica XGT 40Vmax


GA043GM202 / Z01 115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 459 x 130 x 180 mm (18 x 5-1/8 x 7-1/8") c/BL4080F: 476 x 130 x 180 mm (18-3/4 x 5-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA043GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

GA043GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Esmeriladora angular inalámbrica XGT 40Vmax


GA049GT101 / Z 115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 436 x 130 x 185 mm (17-1/8 x 5-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral
GA049GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz), estuche Makpac.

GA049GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Pulidora lijadora inalámbrica XGT 40Vmax

PV001GM101 / Z 180 mm (7")

Capacidad de la almohadilla	180 mm (7")
Diámetro de la almohadilla	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,200 rpm / Dial: 600 - 2,200 rpm
Cantidad de trabajo total	Probado con carga de: 3.5-4.0kg, a 2,200 min ⁻¹ c/ BL4025: 9 min Probado con carga de: 3.5-4.0kg a 600 min ⁻¹ c/ BL4025: 42 min c/ BL4080F: 550 x 196 x 195 mm (21-5/8 x 7-3/4 x 7-5/8")
Dimensiones (LxAxA)	
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, almohadilla, empuñadura tipo D
PV001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz), estuche Makpac.

PV001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Rectificador inalámbrico XGT 40Vmax

G0002GM201 / Z 6 mm (1/4")

Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Diámetro de la rueda	Punta de la rueda: 32 mm (1-1/4") Punto de rueda máx: 52 mm (2-1/16")
Velocidad sin carga	7,000 - 29,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	452 x 85 x 119 mm (17-3/4 x 3-3/8 x 4-11/16")
Peso neto	2.2 - 3.4 kg (4.9 - 7.5 lbs.)



INCLUYE: Llave inglesa.
G0002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

G0002GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Lijadora rotorbital inalámbrica XGT 40Vmax

B0001CGZ 125 mm (5")

Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 10,000 opm
Diámetro de la órbita	5.0 mm (3/16")
Dimensiones (LxAxA)	234 x 123 x 96 mm (9-1/4 x 4-7/8 x 3-3/4")
Peso neto	0.92 kg (2.0 lbs.)



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Lijadora rotorbital inalámbrica XGT 40Vmax

B0003CGZ 125 mm (5")

Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 10,000 opm
Diámetro de la órbita	3.0 mm (1/8")
Dimensiones (LxAxA)	233 x 123 x 96 mm (9-1/8 x 4-7/8 x 3-3/4")
Peso neto	0.91 kg (2.0 lbs.)



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Lijadora orbital inalámbrica**XGT** 40Vmax**B0007CGZ**

93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")

Tamaño del abrasivo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 12,000 min ⁻¹
Diámetro de la órbita	2.0 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	263 x 92 x 106 mm (10-3/8 x 3-5/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.1 kg (2.4 lbs.)

¡NUEVO!

Más información

**INCLUYE:** Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT AWS****Lijadora de banda inalámbrica****XGT** 40Vmax**BS001GZ**

76 x 533 mm (3" x 21")

Tamaño de banda	76 x 533 mm (3" x 21")
Velocidad de banda	120 - 470 m/min (390 - 1,540 ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	440 x 148 x 165 mm (17-1/4 x 5-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)



Más información

**INCLUYE:** Banda de lija, bolsa recolectora, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT AWS****Lijadora de tubos inalámbrica****XGT** 40Vmax**BS002GM201 / Z**

760 mm (30") x 40 mm (1-9/16")

Tamaño de banda	760 mm (30") x 40 mm (1-9/16")
Velocidad de banda	3.1 - 13.5 m/s
Diámetro máx.	Tubería metálica: 125 mm (5")
Dimensiones (LxAxA)	592 x 198 x 359 mm (23-1/4 x 7-3/4 x 14-1/8")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)



Más información

¡NUEVO!**2 BATERIAS + CARGADOR BS002GM201****INCLUYE:** Banda de lija, empuñadura BS002GM201; Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz).

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT****Sierra de inglete telescópica inalámbrica****XGT** 40Vmax**LS003GZ**

305 mm (12")

Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.5 - 31.1 kg (67.2 - 68.6 lbs.)



Más información

**INCLUYE:** Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR AWS DXT****Sierra de inglete telescópica inalámbrica****XGT** 40Vmax**LS004GZ**

260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 91 x 279 mm (3-5/8 x 11") 45° inglete izq/der: 91x197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660 mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)



Más información

**INCLUYE:** Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR AWS DXT****Sierra de inglete con base superior inalámbrica****XGT** 40Vmax**LH001GZ**

255, 260 mm (10, 10-1/4")

Máx. capacidad de corte	Bisel 0° / Inglete 0°: 69 x 130 mm (2-3/4 x 5-1/8"), 93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4") Bisel 45°Izq / Inglete 0°: 35 x 130 mm (1-3/8 x 5-1/8"), 53 x 95 mm (2-1/16 x 3-3/4") Bisel 45Izq / Inglete 45°Der: 35 x 91 mm (1-3/8 x 3-5/8"), 49 x 67 mm (1-15/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255, 260 mm (10, 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Tamaño de la mesa	260 x 415 mm (10-1/4 x 16-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	545 x 476 x 585 mm (21-1/2 x 18-3/4 x 23")
Peso neto	14.8 - 16.0 kg (32.6 - 35.3 lbs.)

¡NUEVO!**INCLUYE:** Disco de sierra TCT, guía, cubierta de disco, llave hex, anillo, tornillo de banco vertical, bolsa para polvo, empujador, caja cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR AWS****Sierra de mango trasero inalámbrica****XGT** 40Vmax**RS002GZ**

260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 mm (10-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 95 mm (3-3/4") 45°: 70 mm (2-3/4") 56°: 54.5 mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	489 x 193 x 309 mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)



Más información

**INCLUYE:** Disco de carburo de tungsteno TCT, llave, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT AWS****Sierra de mango trasero inalámbrica****XGT** 40Vmax**RS001GZ**

185 mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 65 mm (2-9/16") 45°: 45 mm (1-3/4") 53°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	6,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270 mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5.1-5.7kg (11.2-12.6lbs.)



Más información

**INCLUYE:** Disco de sierra, llave allen, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT ADT**

Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS013GZ

415 mm (16-5/16")

Diámetro del disco	415 mm (16-5/16")
Máx. capacidad de corte	0°: 160mm(6-5/16") 45°: 109 mm (4-1/4")
Velocidad sin carga	2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	606 x 233 x 476 mm (23-7/8 x 9-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	11.0 - 12.0 kg (24.3 - 26.5 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, base de plástico, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS011GZ

260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 - 270 mm (10-1/4 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97 - 101 mm (3-13/16 - 4") 45°: 68 - 71 mm (2-11/16 - 2-13/16") 60°: 48 - 51 mm (1-7/8 - 2")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 196 x 336 mm (17-7/8 x 7-3/4 x 13-1/4")
Peso neto	5.5 - 6.7kg (12.1 - 14.8 lbs.)



Más información



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS010GT201 / Z

235 mm (9-1/4")

Diámetro del disco	235 mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85 mm (3-3/8") 45°: 61 mm (2-3/8") 60°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	430 x 224 x 316 mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto	5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)



Más información



2 BATERÍAS +CARGADOR
HS010GT201



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía, caja de cartón.

HS010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

HS010GZ no incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS003GM201 / Z

190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 68.5 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 47.5 / 45.5 mm (1-7/8 / 1-13/16") 56°: 35.5 / 34 mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 316 x 200 x 290 mm (12-1/2x7-7/8x11-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.0 - 9.7lbs.)



Más información



2 BATERÍAS +CARGADOR
HS003GM201



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
HS003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

HS003GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS004GZ

190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 62.5 / 60 mm (2-7/16 / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43 mm (1-3/4 / 1-11/16") 48°: 42 / 41 mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 337 x 210 x 290 mm (13-1/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)



Más información



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS012GZ

165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4080F: 406 x 157 x 246 mm (15-63/64 x 6-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	3.2 - 4.4 kg (7.1 - 9.7 lbs.)



Más información



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Sierra circular de incisión inalámbrica

XGT 40Vmax

SPO01GZ

165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	90°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 394 x 221 x 271 mm (15-1/2 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)



Más información



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Sierra caladora inalámbrica

XGT 40Vmax

JV002GM201 / Z

26 mm (1")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3,500 cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 272 x 84 x 208 mm (10-3/4 x 3-5/16 x 8-3/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



Más información



2 BATERÍAS +CARGADOR
JV002GM201



INCLUYE: Sagueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas
JV002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

JV002GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Sierra caladora inalámbrica**XGT** 40Vmax**JV001GM201 / GD201 / GZ**

26 mm (1")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500 cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 298 x 84 x 189 mm (11-3/4 x 3-5/16 x 7-7/16")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, cubierta de base, llave hex.
JV001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
JV001GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.

JV001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Sierra recíproca inalámbrica****XGT** 40Vmax**JR002GM201 / Z**

32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 3,000 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 470 x 97 x 277 mm (18-1/2 x 3-13/16 x 10-7/8") c/BL4080F: 471 x 97 x 296 mm (18-1/2 x 3-13/16 x 11-5/8")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas
JR002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico.

JR002GZ no incluye cargador ni batería.

**Sierra recíproca inalámbrica****XGT** 40Vmax**JR001GM201 / Z**

32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 457 x 88 x 233 mm (18 x 3-1/2 x 9-1/8") c/BL4040: 472 x 88 x 239 mm (18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.5 kg (9.3 - 9.9 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas B-05153, B-05044 y B-05038.
JR001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

JR001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Sierra recíproca inalámbrica****XGT** 40Vmax**JR003GZ**

26 mm (1")

Longitud de recorrido	26 mm (1")
Max. diámetro de corte	ø220 mm (8-5/8")
Carreras por minuto	0 - 2,200 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8") 583 x 103 x 152 mm (23 x 4-1/16 x 6")
Dimensiones (LxAxA)	
Peso neto	4.5 - 6.8 kg (9.9 - 15.0 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, conjunto del tornillo de banco, cadena, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**Multiherramienta inalámbrica****XGT** 40Vmax**TM001GD201**

Oscilaciones por minuto (OPM)	10,000 - 20,000 opm
Ángulo de oscilación	3.6°
Sujeción de accesorios	STARLOCK MAX
Dimensiones (LxAxA)	c / BL4025B: 326 x 91.5 x 123 mm (12-7/8 x 3-5/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.1 - 3.3 kg (4.6 - 7.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), accesorios para multiherramienta, accesorios para polvo, estuche Makpac.

**Cepillo inalámbrico****XGT** 40Vmax**KP001GM201 / Z**


82 mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4 mm (5/32")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Cuchilla	82 mm (3-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4050F: 405 x 156 x 175 mm (16 x 6-1/8 x 6-7/8") c/BL4080F: 424 x 156 x 175 mm (16-3/4 x 6-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.7 - 4.9 kg (8.2 - 10.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo.
KP001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

KP001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Recortadora inalámbrica****XGT** 40Vmax**RT001GM201 / GZ04**

6.35 mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000 rpm
Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	Collet: 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	124 x 89 x 197 mm (4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)



INCLUYE: Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión
RT001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

RT001GZ04 no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Router inalámbrico****XGT** 40Vmax**RP001GM201 / Z**

12 / - mm (- / 1/2")

Capacidad	Collet: 12 / - mm (- / 1/2")
Tamaño de la base	150 x 130 mm (5-7/8 x 5-1/8")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Velocidad sin carga	8,000 - 25,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	135 x 275 x 288 mm (5-5/16 x 10-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.0 - 5.2 kg (8.8 - 11.5 lbs.)



INCLUYE: Llave, guía recta, pinza cónica, boquilla para polvo.
RP001GM201: Cargador DC40RC, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

RP001GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Clavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

BN001GZ

2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")

Capacidad	Longitud: 50 - 90mm (2 - 3-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")
Cantidad del magazine	58pz
Volumen de trabajo	c / batería completamente cargada c/ BL4025: 1,020
Respuesta rápida (pz x seg.)	4pz
Ángulo del magazine	30° - 34°
Dimensiones (LxAxA)	326 x 186 x 358 mm (12-7/8 x 7-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	5.3 - 6.5 kg (11.7 - 14.3 lbs.)

¡NUEVO!



Más información



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón, gancho para vigas, adaptador de punta, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT



Clavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

BN002GZ

2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.148")

Capacidad	Longitud: 50 - 90mm (2 - 3-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 2.9 - 3.8 mm (0.113 - 0.148")
Cantidad del magazine	41pz
Volumen de trabajo	c / batería completamente cargada c/ BL4025: 1,020
Respuesta rápida (pz x seg.)	4pz
Ángulo del magazine	21°
Dimensiones (LxAxA)	389 x 189 x 358 mm (15-1/4 x 7-7/16 x 14-1/8")
Peso neto	5.4 - 6.6 kg (11.9 - 14.6 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón, gancho para vigas, adaptador de punta, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

FN001GZ

Ga18 15 - 40 mm (5/8 - 1-5/8")

Capacidad	Longitud: 15, 20, 25, 30, 35, 40mm (5/8, 3/4, 1, 1-3/16, 1-3/8, 1-5/8")
Capacidad del magazine	Calibre: Ga18
Cantidad de disparos	100
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 5,000 (con una sola carga de batería) c/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16")
Peso neto	2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)



Más información



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

PT001GZ

Ga23 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
Capacidad del magazine	Calibre: 23 Ga
Cantidad de disparos	120
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 6,000 (con una sola carga de batería) c/ BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 226 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.4 - 3.0 kg (5.3 - 6.6 lbs.)



Más información



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Engrasadora inalámbrica

XGT 40Vmax

GP001GM101 / Z01

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	Velocidad 1: 145 mL/min (5.0 oz/min) Velocidad 2: 220 mL/min (7.5 oz/min) Velocidad 3: 290 mL/min (10.0 oz/min) Velocidad 4: 350 mL/min (12.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	Cartucho a granel: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	395 x 112 x 245 mm (15-1/2 x 4-3/8 x 9-5/8")
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)



INCLUYE: Árnes de hombro, caja de cartón.
GP001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

GP001GZ01 no incluyen cargador ni batería



Vibrador de concreto inalámbrico

XGT 40Vmax

VR001GZ38X24 / Z

Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo alto: 45 min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	Si, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)



Más información



INCLUYE: Llave, caja de cartón.
VR001GZ38X24: Chicote de 2.4 m (19104C-5)

VR001GZ: no incluye cargador, batería ni chicote, VR001GZ38X24: no incluye cargador y batería



XPT BL MOTOR

Vibrador de concreto inalámbrico

XGT 40Vmax

VR003GM101 / Z

32 mm (1-1/4")

Diámetro del vibrador	32 mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2 / 1.7 / 2.4 m (3.9 / 5.6 / 7.9ft) (opcionales)
Vibraciones por minuto	Modo alto: 15,500 / Modo estándar: 12,000
Cantidad de trabajo	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo alto: 45 min c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	Si, compatible con: BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	c/ eje flexible: 296 x 112 x 299 hmm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)



INCLUYE: Llave, caja de cartón.
VR003GM101: Chicote de 1.2 m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

VR003GZ no incluye cargador ni batería



XPT BL MOTOR

Mezcladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UT001GM101 / Z

240 mm (9-1/2")

Díámetro del aspa	240 mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040: 373 x 458 x 235 mm (14-3/4 x 18 x 9-1/4") Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 414 x 458 x 235 mm (16-1/4 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)



Más información

INCLUYE: Llaves, eje, aspa, caja de cartón.
UT001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UT001GZ no incluye cargador, batería y chicote



Mezcladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UT002GZ

Broquero 13 mm (1/2")

Díámetro del aspa	240 mm (9-1/2")
Capacidad del broquero	13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040: 363 x 458 x 235 mm (14-1/4 x 18 x 9-1/4") Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 404 x 458 x 235 mm (15-7/8 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.8 - 7.2 kg (12.8 - 15.9 lbs.)



Más información

INCLUYE: Llave, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería, ni aspa, ni eje.



Restregadora y pulidora de piso inalámbrica

XGT 40Vmax

PS001GM101 / Z

Tamaño de los accesorios	Cepillo: 190 mm (7-1/2") Almohadilla para piso: 200 mm (7-7/8")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 600 / 350 / 150 rpm
Uso continuo (min)	c/ BL4025: Alto / Medio / Bajo: 30 / 50 / 140
Tubo telescópico	1,081 - 1,435 mm (42-1/2 - 56-1/2")
Altura del cabezal	189 mm (7-7/16")
Dimensiones (LxAxA)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm (42-1/2 - 56-1/2 x 8 x 14-1/4")
Peso neto	4.4 - 5.6 kg (9.7 - 12.3 lbs.)



Más información

INCLUYE: Almohadilla para piso, base, bolsa de accesorios, cepillo, caja de cartón.

PS001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

PS001GZ no incluye cargador ni batería



Compresor de aire inalámbrico

XGT 40Vmax

AC001GZ

7.6 L (2 Gal)

Presión máxima	0.72 MPa (105 PSI) / 0.93 MPa (135 PSI)
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Tanque	7.6 L (2 gal)
No. de salidas	1
Dimensiones (LxAxA)	Tanque con especificaciones norteamericanas: 302 x 402 x 382 mm (11-7/8 x 15-3/4 x 15")
Peso neto	11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Pistola de calor inalámbrica

XGT 40Vmax

HG001GZ

Temperatura del aire	Temperatura ambiente (de soplado): 600 °C (1112.0 °F)
Flujo de aire	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Uso continuo	c/ BL4040: 14 min
Junta de boquilla	34.5 mm (1-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	191 x 86 x 272 mm (7-1/2 x 3-3/8 x 10-3/4")
Peso neto	1.5 - 2.7 kg (3.3 - 6.0 lbs.)


¡NUEVO!

Pantalla LCD



Más información

INCLUYE: Boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla de reducción, caja de cartón

No incluye cargador ni batería



Soplador de aire inalámbrico

XGT 40Vmax

AS001GA101 / Z

Volumen de aire	0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Control	Gatillo con velocidad variable e interruptor de bloqueo
Uso continuo (min)	c/BL4025 Nivel 1: 50min c/BL4025, Nivel 4: 13min c/BL4050F: 181 x 94 x 332mm (7-1/8 x 3-11/16 x 13-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	
Peso neto	1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)



Más información



AS001GA101

INCLUYE: AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz), juego de boquillas (6pz), bolsa de accesorios, caja de cartón, maleta.

AS001GZ no incluye cargador ni batería, ni caja de cartón.



18V + 18V → 36V

18V X2 Litio-ion

Herramientas poderosas por sus dos baterías en serie de 18V Litio-ion



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18x2V

DHR283T2JU 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.9 J
Capacidad	Concreto: 28 mm (1-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	404 x 134 x 232 mm (15-7/8 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	4.0 - 4.9 kg (8.8 - 10.8 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF



BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AFT AWS ICM1



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico 18x2V

DHR263PM2J 26 mm (1") SDS PLUS CB-442

Energía de impacto	2.5 J
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,250 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 116 x 232 mm (13-3/4 x 4-9/16 x 9-1/8")
Peso neto	4.1 - 5.1 kg (9 - 11.3 lbs.)



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), tope de profundidad, empuñadura lateral, paño, grasa, estuche Makpac



Taladro angular inalámbrico 18x2V

DDA460PT2 / Z 13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca autoalimentada): 65 mm (2-9/16") / 118 mm (4-5/8") 2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,400 rpm / Bajo: 0 - 350 rpm
Torque máximo	Alto: 48 N·m (35.4 ft.lbs.) Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	538 x 128 x 223 mm (21-1/4 x 5 x 8-3/4")
Peso neto	5.7 - 6.4 kg (12.6 - 14.0 lbs.)



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral, empuñadura tipo D DDA460PT2; Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico.

DDA460Z no incluye cargador ni batería con caja de cartón.



BL MOTOR XPT ADT ICM8 ICM2

Degolladora inalámbrica 18x2V

DWT310ZK M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	Perno de torsión de alta resistencia (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8") Perno de corte de torsión de súper (alta resistencia) (SHTB): M16, M20 (5/8, 3/4")
Velocidad sin carga	14 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	296 x 130 x 377 mm (11-5/8 x 5-1/8 x 14-7/8")
Peso neto	6.5 - 7.1 kg (14.3 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Correa, desarmador, dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería.



XPT BL MOTOR ICM1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica 18x2V

DLS211ZU 305 mm (12")

Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.7 - 31.3 kg (67.6 - 69.1 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte, unidad inalámbrica RF, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR DXT ADT AWS ICM1

Sierra circular de incisión inalámbrica 18x2V

DSP600Z 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	20 mm (13/16") 0°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 6,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	346 x 241 x 272 mm (13-5/8 x 9-1/2 x 10-3/4")
Peso neto	4.4 - 5.1 kg (9.8 - 11.2 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL ADT ICM2

Sierra recíproca inalámbrica 18x2V

DJR360Z 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300 cpm
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	449 x 116 x 243 mm (17-3/4 x 4-9/16 x 9-9/16")
Peso neto	4 - 4.7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT ICM3

Cortadora inalámbrica 18x2V

DCE090PT2 / Z 230 mm (9")

Diámetro del disco	230 mm (9")
Max. capacidad de corte	88 mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	554 x 241 x 283 mm (21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
Peso neto	5.6 - 6.3 kg (12.3 - 13.9 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, llave, conector de manguera para agua, caja de cartón. DCE090PT2; cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

DCE090Z no incluye cargador ni batería.



BL AFT XPT ICM1

LXT



Cortadora de metal

Sierra de mango trasero

Sierra reorproca

Cortadora

Rotomartillo electro-pneumatico

Sierra de inglete telescopica

Esmeriladora

Sierra circular

Sierra circular de incision

Taladro angular

Degolladora

Clavadora

Vibrador de concreto

Grapadora

Escaner de pared

Calafateadora

Amarradora de varilla

Bomba de vacio

Lámpara con radio

Lámpara para casco

Lámpara para área de trabajo

Lámpara

Remachadora

Ponchadora

Engrasadora

Inflador

Ventilador

Cafetera

Radio de trabajo

Bocina reproductor

Chaleco térmico

Chamarras térmicas

Chaleco ventilador

Chamarras ventiladoras

Mochila térmica

18V Lithium-ion

Tijeras para césped

Sopladora

Motosierra

Aspiradora robótica

Recortadora

Sierra para panel

Cepillo

Aspiradora portátil

Fumigadora de jardín

Multiherramienta

Cortacésped

Desbrozadora

Lijadora de banda

Multicordador

Aspiradora

Aspiradora ciclónica

Engalletadora

Sierra caladora

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

+440 HERRAMIENTAS



Motosierra

Motosierra telescópica

Motoperforador

Destrozadora

Cortadora de césped

Tijeras

Sopladora

Fuente de poder portátil

Hidrolavadora

Bomba de vacío

Llave de impacto

Aspiradora

Multiherramienta

Cortasetos

Mezcladora

Atornillador

Atornillador de impacto de 4 modos

Aspiradora vertical

Aspiradora de mochile

Atornillador de autoalimentación

Atornillador de impulso hidráulico

Atornillador taladro

Taladro angular

Llave de impacto angular

Mstraca

Atornillador de impacto

Atornillador de impacto angular

Rotomartillo

Martillo de demolición

Rotomartillo electro-neumático

Cizalla

Cortadora de mármol

Sierra circular

Multiherramienta

Cortadora de varilla

Rectificador

Roedora

Sierra recíproca

Pulidora

Pulidora de doble acción

Cortadora de varilla resaca

Sierra de banda portátil

Lijadora para panel

Lijadora excéntrica

Esmeriladora

Lijadora orbital

Sierra de inglete telescópica

18V x2



**ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES**

Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF486RTJ / RFJ / Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca Auger): 50 mm (2") Madera (brocasiera): 152 mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2.100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	141 N.m (104.16 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-1/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

141N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE: Punta (+/-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF486RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DDF486RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DDF486Z no incluye cargador ni batería


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF458RMJ / RFJ / Z**

13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 92 mm (3-5/8") Madera: 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2.000 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91 / 58 N.m (67.12 / 42.78 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	110 N.m (80.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259 mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.5 kg (4.7 - 5.4 lbs.)

110N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE: Punta (+/-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF458RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
DDF458RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DDF458Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF489Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca Auger): 38 mm (1-1/2") Madera (brocasiera): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1.800 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73 / 40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	110 N.m (80.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 174 x 81 x 261 mm (6-7/8 x 3-3/16 x 10-1/4")
Peso neto	1.8 - 2.5 kg (4.0 - 5.5 lbs.)

110N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR**INCLUYE:** Punta (+/-), clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF484RFE**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2.000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	172 x 79 x 261 mm (6-3/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4 lbs.)

65N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF485SYE**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1.900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (36.88 / 19.9 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (47.91 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 169 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

65N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF490SFJ / F003 / Z**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1.900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (36.88 / 19.9 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 167 x 81 x 237 mm (6-9/16 x 3-3/16 x 9-3/8")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

65N.m**¡NUEVO!**
2
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE:
DDF490SFJ: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DDF490F003: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) estuche Makpac.

DDF490Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF482RFE / SYE / Y001 / Z**

13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1.900 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	64 N.m (35 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	185 x 79 x 249 mm (7-1/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 4 lbs.)

64N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE: Punta (+/-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF482RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.
DDF482SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.
DDF482Y001: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DDF482Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.


Atornillador taladro inalámbrico**LXT** 18V**DDF453SYE / Y001**

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 72 mm (2-13/16") Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1.300 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	48 N.m (28.03 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222 x 79 x 244 mm (8-3/4 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

48N.m**2**
BATERIAS
+CARGADOR

INCLUYE:
DDF453SYE: Punta (+/-), cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.
DDF453Y001: Punta (+/-), cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.



Rotomartillo inalámbrico

DHP486RTJ / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 31,500 / 0 - 8,250
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	141 N.m (104.16 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

141N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP486RTJ

Estuche Makpac

INCLUYE: Punta (+/-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón, tope de profundidad.

DHP486RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHP486Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP486Z DHP486RTJ

BL MOTOR XPT CM 3 CM 1

Rotomartillo inalámbrico

DHP458RMJ / RFJ / Z

13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 92 mm (3-5/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91 / 58 N.m (67.12 / 42.78 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	110 N.m (80.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259 mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	2.2 - 2.6 kg (4.9 - 5.7 lbs.)

110N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP458RMJ / RFJ

Estuche Makpac

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón, empuñadura lateral, tope de profundidad.

DHP458RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac

DHP458RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DHP458Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP458Z DHP458RFJ / RFJ

BL MOTOR XPT CM 5 CM 1

Rotomartillo inalámbrico

DHP489RTJ / STX1 / T002 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8") Madera (brocasiera): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 27,000 / 0 - 8,250
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 73 / 40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	110 N.m (80.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

110N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP489RTJ

BATERIA +CARGADOR
DHP489STX1 / T002

Estuche Makpac

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.

DHP489RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHP489STX1: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta, caja de cartón.

DHP489T002: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta, caja de cartón.

DHP489Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP489Z DHP489STX1 / T002

BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

DHP484RTE / ST / T001 / RFE / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)

65N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP484RTE / RFE

BATERIA +CARGADOR
DHP484ST / T001

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.

DHP484RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico.

DHP484ST: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico.

DHP484T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico.

DHP484RFE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DHP484Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP484Z DHP484RFE

BL MOTOR XPT CM 6 CM 5

Rotomartillo inalámbrico

DHP485SYX6 / SYE / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (36.88 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (47.91 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

65N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP485SYE

BATERIA +CARGADOR
DHP485SYX6

Estuche con 75 accesorios

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.

DHP485SYX6: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche con accesorios (75pz), caja de cartón.

DHP485SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DHP485Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP485Z DHP485SYE DHP485SYX6

BL MOTOR XPT CM 6 CM 5 CM 2

Rotomartillo inalámbrico

DHP490SFE / SFX / F006 / F007 / WVE / WV / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	13 mm (1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 50 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (48.33 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

65N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP490SFE / F006 / WVE

BATERIA +CARGADOR
DHP490SFX / F007 / WV

INCLUYE: DHP490SFE: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DHP490SFX: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), maletín plástico.

DHP490F006: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DHP490F007: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), maletín plástico.

DHP490WVE: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (2pz), maletín plástico.

DHP490WV: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (1pz), maletín plástico.

DHP490Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP490Z

BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

DHP482RFE / SYE / Y001 / Z

13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 60 mm (2-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500 / 0 - 9,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	64 N.m (35 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

64N.m

BATERIAS +CARGADOR
DHP482RFE / SYE / Y001

BATERIA +CARGADOR
DHP482RFE / SYE / Y001

INCLUYE: Punta (+/-), clip para cinturón.

DHP482RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DHP482SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DHP482Y001: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DHP482Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP482Z DHP482RFE / SYE / Y001

BL MOTOR XPT CM 8 CM 2

Rotomartillo inalámbrico

DHP453SYE / YX15 / X10 / Y001 / Y003 / Y002

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasiera): 72 mm (2-13/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 19,500 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	48 N.m (35ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244 mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)

48N.m

BATERIA +CARGADOR
DHP453YX15 / X10 / Y003 / Y002

BATERIAS +CARGADOR
DHP453SYE / Y001

INCLUYE: Punta (+/-)

DHP453SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DHP453YX15: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche c/ accesorios (75pz), caja de cartón.

DHP453YX10: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), caja de cartón.

DHP453Y001: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DHP453Y003: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), estuche c/ accesorios (75pz), caja de cartón.

DHP453Y002: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), caja de cartón.

DHP453Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

DHP453Z

BL MOTOR XPT CM 1 CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico**LXT** 18V**DTD201RTJ / Z**

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.700 / 0 - 3.200 / 0 - 2.100 / 0 - 1.100 / 0 - 3.600
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med. / Suave: 0 - 4.400 / 0 - 4.200 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (1.860 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	121 x 81 x 246 mm (4-3/4 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.3 - 2.3 kg (2.9 - 5.1 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD201RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTD201Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**210N.m****¡NUEVO!**

BATERIAS +CARGADOR

DTD201RTJ

Estuche Makpac

DTD201RTJ

BL XPT**Atornillador de impacto inalámbrico****LXT** 18V**DTD173RTJ / Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.600 / 0 - 3.200 / 0 - 2.100 / 0 - 1.100 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Torque máximo	Fuerte / Med. / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (1.590 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	111 x 81 x 234 mm (4-3/8 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD173RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTD173Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**180N.m**

Más información

Estuche Makpac

DTD173RTJ

**2 BATERIAS +CARGADOR**

DTD173RTJ

BL XPT**Atornillador de impacto inalámbrico****LXT** 18V**DTD172RTJ / Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med. / Suave / Modo T1 / Modo T2 0 - 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Torque máximo	Fuerte / Med. / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	114 x 81 x 236 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

INCLUYE: Clip de cinturón
DTD172RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTD172Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

Estuche Makpac

DTD172RTJ

**180N.m****2 BATERIAS +CARGADOR**

DTD172RTJ

BL XPT**Atornillador de impacto inalámbrico****LXT** 18V**DTD171Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med. / Suave / Modo T1 / Modo T2: 0 - 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Torque máximo	Fuerte / Med. / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	116 x 79 x 218 mm (4-9/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

**180N.m**

Más información

BL XPT

CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico**LXT** 18V**DTD154RTE / RFE / Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.600 / 0 - 2.100 / 0 - 1.100 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.800 / 0 - 2.600 / 0 - 1.100
Máx. torque de bloqueo	175 N·m (129.07 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	117 x 79 x 236 mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD154RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico.
DTD154RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DTD154Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información

**175N.m****2 BATERIAS +CARGADOR**

DTD154RTE / RFE

BL XPT

DTD154Z

CM 6

CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico**LXT** 18V**DTD158RFJ / WVE / Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.400 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.600
Máx. torque de bloqueo	170 N·m (1.500 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	125 x 81 x 233 - 251 mm (4-7/8 x 3-3/16 x 9-1/8 - 9-7/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD158RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DTD158WVE: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (2pz), maletín plástico.

DTD158Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**170N.m****¡NUEVO!****2 BATERIAS +CARGADOR**

DTD158RFJ / WVE

Estuche Makpac

DTD158RFJ

BL XPT**Atornillador de impacto inalámbrico****LXT** 18V**DTD153ST / T003 / Z**

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 3.400 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.600
Máx. torque de bloqueo	170 N·m (125.39 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238 mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón
DTD153ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico.
DTD153T003: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico.

DTD153Z no incluyen cargador ni batería, con caja de cartón.

**170N.m****1 BATERIA +CARGADOR**

DTD153ST / T003

Más información

BL XPT

DTD153Z

CM 6

Atornillador de impacto inalámbrico**LXT** 18V**DTD152RFE / SYE / Y001 / Z**

Hex 6.3 mm (1/4") CB-448

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 2.900 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.500
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD152RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz), maletín plástico.
DTD152SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.
DTD152Y001: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), maletín plástico.

DTD152Z no incluye cargador ni batería, con caja de plástico.

**165N.m**

Más información

Estuche Makpac

DTD152RFE / SYE

DTD152Y001

**2 BATERIAS +CARGADOR**

DTD152RFE / SYE

1 BATERIA +CARGADOR

DTD152Y001

BL XPT

DTD152Z

CM 4

CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico **LXT** 18V

DTD156SYE / Y001 / WV / Z Hex 6.3 mm (1/4") CB-5

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Acero: 22 mm (7/8")		155N.m		BATERIAS +CARGADOR DTD156SYE
Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm				
Impactos por minuto	0 - 3,000				BATERIA +CARGADOR DTD156Y001 / WV
Máx. torque de bloqueo	155 N-m (114.32 ft.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")				BATERIA +CARGADOR DTD156Y001 / WV
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)				

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD156SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), maletín plástico.
DTD156Y001: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), maletín plástico.
DTD156WV: Cargador DCB18WA, batería BL182 2.0Ah (1pz), maletín plástico.

DTD156Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW1001RTJ / Z 19 mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4") Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")		1,700N.m		BATERIAS +CARGADOR DTW1001RTJ
Cuadro	19 mm (3/4")				
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 rpm				BATERIAS +CARGADOR DTW1001RTJ
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800				
Máx. torque de bloqueo	1,250 N-m (922 ft.lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW1001RTJ
Torque de rompimiento	1,700 N-m (1,253.9 ft.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289 mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")				BATERIAS +CARGADOR DTW1001RTJ
Peso neto	3.4 - 3.7 kg (7.5 - 8.2 lbs.)				

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1001RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTW1001Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW1002RTJ / T02 / XVZ / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4") Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")		1,600N.m		BATERIAS +CARGADOR DTW1002RTJ
Cuadro	12.7 mm (1/2")				
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 rpm				BATERIAS +CARGADOR DTW1002RTJ
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800				
Máx. torque de bloqueo	1,200 N-m (885 ft.lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW1002RTJ
Torque de rompimiento	1,600 N-m (1,180 ft.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289 mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")				BATERIAS +CARGADOR DTW1002RTJ
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 8 lbs.)				

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1002RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DTW1002T02: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTW1002XVZ / DTW1002Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW301RTJ / Z 12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")		580N.m		BATERIAS +CARGADOR DTW301RTJ
Cuadro	12.7 mm (1/2")				
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000 rpm				BATERIAS +CARGADOR DTW301RTJ
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800				
Máx. torque de bloqueo	330 N-m (240 ft.lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW301RTJ
Torque de rompimiento	580 N-m (430 ft.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	144 x 81 x 246 mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")				BATERIAS +CARGADOR DTW301RTJ
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)				

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW301RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTW301Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.



Atornillador de impacto inalámbrico **LXT** 18V

DTS141Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M6 (3/16 - 1/4") Acero: 22 mm (7/8")		40N.m		Impulso hidráulico
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,200 / 2,000 / 1,200 rpm				
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,700 / 2,200 / 1,400				Impulso hidráulico
Máx. torque de bloqueo	40 N-m (29.5 ft.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	136 x 79 x 240 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-1/2")				Impulso hidráulico
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)				

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW1005Z 19 mm (3/4")

Cuadro	19 mm (3/4")		1,700N.m		BATERIAS +CARGADOR DTW1005Z
Velocidad sin carga	Máximo / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 800 rpm				
Impactos por minuto	Máximo / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 1,800 / 0 - 1,600 / N/A - N/A				BATERIAS +CARGADOR DTW1005Z
Máx. torque de bloqueo	1,360 N-m (1,000 ft.lbs.)				
Torque de rompimiento	1,700 N-m (1,250 ft.lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW1005Z
Dimensiones (LxAxA)	339 x 91 x 291 mm (13-3/8 x 3-5/8 x 11-1/2")				
Peso neto	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW1005Z

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW701RTJ / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")		1,000N.m		BATERIAS +CARGADOR DTW701RTJ
Cuadro	12.7 mm (1/2")				
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,200 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 500 rpm				BATERIAS +CARGADOR DTW701RTJ
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 2,700 / 0 - 2,400 / 0 - 1,700 / 0 - 1,000				
Máx. torque de bloqueo	700 N-m (520 ft.lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW701RTJ
Torque de rompimiento	1,000 N-m (740 ft.lbs.)				
Dimensiones (LxAxA)	170 x 81 x 276 mm (6-11/16 x 3-3/16 x 10-7/8")				BATERIAS +CARGADOR DTW701RTJ
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)				

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW701RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTW701Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica **LXT** 18V

DTW450RMJ / RFE / Z 12.7 mm (1/2") CB-441

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2 - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12-M16 (1/2-5/8")		440N.m		BATERIAS +CARGADOR DTW450RMJ / RFE
Cuadro	12.7 mm (1/2")				
Velocidad sin carga	1,600 rpm				BATERIAS +CARGADOR DTW450RMJ / RFE
Impactos por minuto	2,200				
Máx. torque de bloqueo	440 N-m (325 ft.lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW450RMJ / RFE
Dimensiones (LxAxA)	266 x 82 x 290 mm (10-1/2 x 3-1/4 x 11-3/8")				
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (7.6 - 6.9 lbs.)				BATERIAS +CARGADOR DTW450RMJ / RFE

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW450RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
DTW450RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DTW450Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.



Llave de impacto inalámbrica**LXT** 18V**DTW302Z**

9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4) Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8)
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3.200 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 / 0 - 1.000 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 4.000 / 0 - 3.400 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800
Máx. torque de bloqueo	300 N·m (220 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	500 N·m (370 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	138 x 81 x 246 mm (5-7/16 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

**500N.m**

Más información

No incluye cargador, batería y dado.

**BL MOTOR** **XPT****Llave de impacto inalámbrica****LXT** 18V**DTW285RMJ / Z**

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4) Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8)
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Med / Suave: 0 - 2.800 / 0 - 2.100 / 0 - 1.600 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Med / Suave: 0 - 3.500 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800
Máx. torque de bloqueo	280 N·m (210 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	147 x 79 x 249 mm (5-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.

DTW285RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

**280N.m****2**
BATERIAS
+CARGADOR
DTW285RMJEstuche
Makpac
DTW285RMJ

Más información

DTW285Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.

**BL MOTOR** **XPT****Llave de impacto inalámbrica****LXT** 18V**DTW251RFE / Z**

12.7 mm (1/2") CB-5

Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M10-M14 (3/8-9/16)
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2.100 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.200
Máx. torque de bloqueo	230 N·m (170 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	165 x 79 x 234 mm (6-1/2 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.

DTW251RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

**230N.m**

Más información

DTW251Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.

**BL MOTOR** **XPT****Llave de impacto inalámbrica****LXT** 18V**DTW181Z**

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2.400 / 0 - 1.300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (155 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	330 N·m (245 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151 x 79 x 235 mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

**330N.m**

Más información

No incluye cargador, batería y dado.

**BL MOTOR** **XPT****Llave de impacto inalámbrica****LXT** 18V**DTW253RFE / Z**

9.5 mm (3/8") CB-5

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2.100 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.200
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (155 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	155 x 79 x 234 mm (6-1/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)

INCLUYE:

DTW253RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maleta de herramientas (8312716).



Más información

**210N.m**

Más información

DTW253Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.

**BL MOTOR** **XPT****Llave de impacto inalámbrica****LXT** 18V**DTW190RFE / Z**

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M8 - M12 (5/16 - 1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2.300 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.000
Máx. torque de bloqueo	190 N·m (140 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 219 mm (6-15/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

INCLUYE:

DTW190RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

**190N.m****2**
BATERIAS
+CARGADOR
DTW190RFE

Más información

DTW190Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón. Ningún modelo incluye dado.



DTW190Z DTW190RFE

CM 6 CM 2

Llave de impacto angular inalámbrica**LXT** 18V**DTL301RTJ / Z**

12.7 mm (1/2")

Velocidad sin carga	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.200 / 0 - 1.500 / 0 - 1.000 rpm
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 4.000 / 0 - 2.800 / 0 - 1.800
Max. torque máximo	310 - 340 N·m (230 - 250 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	500 - 530 N·m (370 - 390 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	121 x 81 x 246 mm (4-3/4 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.3 - 2.3 kg (2.9 - 5.1 lbs.)

INCLUYE:

DTL301RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.



DTL301RTJ

530N.m

Más información

DTL301Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**BL MOTOR** **XPT****Llave de impacto angular inalámbrica****LXT** 18V**DTL302Z**

9.5 mm (3/8")

Velocidad sin carga	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 3.200 / 0 - 1.500 / 0 - 1.000 rpm
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Impactos por minuto	Fuerte / Med. / Suave: 0 - 4.000 / 0 - 2.800 / 0 - 1.800
Max. torque máximo	310 - 340 N·m (230 - 250 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	500 - 530 N·m (370 - 390 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	396 - 414 x 80 x 86 - 92 mm (15-5/8 - 16-1/4 x 3-1/8 x 3-3/8 - 3-5/8")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)

INCLUYE: Caja de cartón.

**530N.m****2**
BATERIAS
+CARGADOR
DTL302Z

No incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR** **XPT**

Llave de impacto angular inalámbrica

LXT 18V

DTL063Z

9.5 mm (3/8")

Capacidad	 Tornillo: M4 - M12 (5/32 - 1/2) Tornillo estándar: M4 - M8 (5/32 - 5/16)
Cuadro	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2.000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.000
Torque máximo	60 N·m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116 mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)

60N.m



Más información



INCLUYE: Caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Taladro angular inalámbrico

LXT 18V

DDA450RTE / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	 Acero: 13 mm (1/2") Madera, brocasierro Alto / Bajo: 50 mm (2") / 65 mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1.400 / Baja: 0 - 450 rpm
Torque máximo	 Velocidad 2: 26 N·m (19.17 ft.lbs.) Velocidad 1: 70 N·m (51.63 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	434 x 82 x 179 mm (17-1/8 x 3-1/4 x 7")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

70N.m



Más información



INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho, caja de cartón.

DDA450RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DDA450Z no incluye cargador ni batería.



Taladro angular inalámbrico

LXT 18V

DDA351Z

10 mm (3/8") CB-440 mm

Capacidad	 Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1") Madera, (brocasierro): 50 mm (2")
Capacidad del broquero	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1.800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	326 x 79 x 115 mm (12-7/8 x 3-1/8 x 4-1/2")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (4.2 - 3.5 lbs.)



Más información



INCLUYE: Empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Atornillador angular inalámbrico

LXT 18V

DTL061Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	 Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16) Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. alta resistencia: M4 - M8 (5/32 - 5/16)
Velocidad sin carga	0 - 2.000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.000
Torque máximo	60 N·m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116 mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)

60N.m



Más información



INCLUYE: Punta phillips, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS452TJX2

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	 Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4.000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259 mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.



Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS452SFX

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	 Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4.000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259 mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), maleta, caja de cartón.



Más información



Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS250RTE / RFE / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	 Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16") Tornillo grueso: 4.5 x 90 mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



Más información

INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS250RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico.
DFS250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DFS250Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS251RFE / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	 Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4") Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16") Tornillo grueso: 4.5 x 90 mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



Más información

INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS251RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DFS251Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico**LXT** 18V**DHR242RTE / STX2 / RFE / Z**

24 mm (15/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	2 J
Capacidad	Mampostería: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,700 gpm
Velocidad sin carga	0 - 950 rpm
Dimensiones (LxAxA)	328 x 85 x 213 mm (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	3.1 - 3.8 kg (6.7 - 8.4 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DHR242RTE / RFE

1
BATERIA
+CARGADOR
DHR242STX2

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR242STX2: Cargador DC18, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín de cinclees, brocas y broquero SDS-PLUS con 14pz (D-71205), caja de cartón.
DHR242RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico.
DHR242RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.
DHR242Z no incluye cargador ni batería, ni broca, con caja de cartón.



Más información

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico****LXT** 18V**DHR183RTWJ / Z**

18 mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7 J
Capacidad	Mampostería: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 215 mm (11-3/8 x 3-1/2 x 8-1/2")
Peso neto	2.1 - 2.9 kg (4.6 - 6.4 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DHR183RTWJ



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR183RTWJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

DHR183Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico****LXT** 18V**DHR241RTE / STX2 / T001 / RFE / Z** 20 mm (13/16") SDS-PLUS CB-441

Energía de impacto	1.9 J
Capacidad	Mampostería: 20 mm (13/16") Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	417 x 84 x 219 mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	3.2 - 4 kg (7.1 - 8.8 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DHR241RTE / RFE

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR241RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), caja de cartón.
DHR241STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), set de brocas y cinclees SDS-PLUS (D-45820), caja de cartón.
DHR241T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), set de brocas y cinclees SDS-PLUS (D-45820), caja de cartón.
DHR241RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.



Más información

DHR241Z no incluye cargador ni batería, ni brocas, con caja de cartón.

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico****LXT** 18V**DHR182TWJ**

18 mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7 J
Capacidad	Mampostería: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,350 rpm
Dimensiones (LxAxA)	301 x 82 x 285 mm (11-7/8 x 3-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2 kg (5.3 - 7.0 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.

Bluetooth



Con unidad RF (198901-5)

**Matraca inalámbrico****LXT** 18V**DWR180SA / A001 / Z**

9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Cuadro de inserción	9.5 / 6.35 mm (3/8 - 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Torque máximo	47.5 N.m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	Diámetro: 31 mm (1-7/32") Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 369 x 79 x 87 mm (14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.5 lbs.)



47.5N.m

1
BATERIA
+CARGADOR
DWR180SA / A001



INCLUYE: Adaptador, bolsa de accesorios.
DWR180SA: Cargador DC18SD, batería BL1820B 2.0Ah (1pz), estuche Makpac.
DWR180A001: Cargador DC18WC, batería BL1820B 2.0Ah (1pz), estuche Makpac.




Más información

DWR180Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Cortadora de varilla de acero inalámbrica****LXT** 18V**DSC251ZK**

110 mm (4-5/16")

Diámetro de la chuchilla	110 mm (4-5/16")
Capacidad de corte	Dia: 10 - 25 mm (3/8 - 1")
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	471 x 137 x 139 mm (18-1/2 x 5-25/64 x 5-15/32")
Peso neto	4.0 kg (8.8 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla de carburo de tungsteno, llave hex, empuñadura lateral, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería

Más información

Amarradora de varilla inalámbrica**LXT** 18V**DTR181RTE / Z**


Varillas aplicables	Diámetro: 1/2" / 5/8"
Calibre del alambre	Alambre recoicido: 21 Ga (0.8 mm) Alambre galvanizado: 21 Ga (0.8 mm) Alambre recubierto de polietileno: 20 Ga (0.9 mm)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 mm (12-1/2 x 3-5/8 x 12-1/2")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DTR181RTE

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.
DTR181RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico.

DTR181Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**Amarradora de varilla inalámbrica****LXT** 18V**DTR180RFE / Z**


Varillas aplicables	Diámetro: 1/2" / 3/8"
Calibre del alambre	Alambre de amarre, diámetro: 0.8 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm (12 x 3-2/3 x 12-1/2")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)



2
BATERIAS
+CARGADOR
DTR180RFE

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.
DTR180RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DTR180Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Cortadora inalámbrica **LXT 18V**

DMC300RFJ / Z **76 mm (3")**

Diámetro del disco	76mm (3")
Diámetro del centro	9.5, 10.0mm (3/8, 13/32")
Velocidad sin carga	20,000rpm
Capacidad máx. corte	c/ cubierta antipolvo: 13.5 mm (1/2") s/ cubierta antipolvo: 16.0 mm (5/8")
Circunferencia de agarre	156mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182mm (10-5/8 x 4-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)



INCLUYE: Cubierta recolectora de polvo, disco, llave hex, DMC300RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), juego de discos varios (3pz) estuche Makpac.

DMC300Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Cortadora de metal inalámbrica **LXT 18V**

DCS553Z **150 mm (5-7/8")**

Diámetro del disco	150 mm (5-7/8")
Capacidad máx. corte	0°: 57.5 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 186 x 250 mm (10-1/2 x 7-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, regla guía, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Sierra de banda portátil inalámbrica **LXT 18V**

DPB180Z **120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")** **CB-430**

Capacidad	Pieza redonda (día): 120 mm (4-3/4") Piezas rectangulares: 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4 - 275 m/s (2.7 - 530 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140 mm (45") Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	523 x 231 x 313 mm (20-5/8 x 9-1/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1 kg (14.9 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Punzonadora inalámbrica **LXT 18V**

DPP200ZK **20 mm (13/16")**

Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Acero inoxidable: 20 mm (13/16")
Profundidad máxima	40 mm (1-9/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 417 x 127 x 315 mm (16-3/8 x 5 x 12-3/8")
Peso neto	10.5 kg (23.2 lbs.)



INCLUYE: Punzón, dados, llave hex, llave, barra para tuercas de fijación, empuñadura, aceite, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería



Cortadora de vidrio inalámbrica **LXT 18V**

DCC501TX3 **125 mm (5")**

Diámetro del centro	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	8,800 rpm
Capacidad máx. corte	0°: 40 mm (1-9/16") 45°: 27 mm (1-1/16")
Dimensiones (LxAxA)	BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 163 x 172 mm (11-1/8 x 6-3/8 x 6-3/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Disco de diamante, tanque para agua, llave hex, adaptador para corte húmedo, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), caja de cartón.

BL MOTOR XPT ADT BRAND AWS



Cortadora de metal inalámbrica **LXT 18V**

DCS552RFJ / Z **136 mm (5-3/8")** **CB-430**

Diámetro del disco	136 mm (5-3/8")
Capacidad máx. corte	0°: 50.5 mm (2")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 196 x 203 mm (13-3/4 x 7-3/4 x 8")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, DCS552RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DCS552Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Sierra de banda portátil inalámbrica **LXT 18V**

DPB182RTE / Z **64 x 64 mm (2-1/2 x 2-1/2")**

Capacidad	Pieza redonda (día): 64 mm (2-1/2") Piezas rectangulares: 64 x 64 mm (2-1/2 x 2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2 m/s (630 ft/min.)
Medidas de cinta	Longitud: 835 mm (32-7/8") Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	477 x 197 x 229 mm (18-3/4 x 7-3/4 x 9")
Peso neto	3.8 - 4.1 kg (8.3 - 9.0 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex, caja de cartón.
DPB182RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DPB182Z no incluye cargador ni batería



Cortadora de cable inalámbrica **LXT 18V**

DTC104ZK **105 mm (4-1/8")**

Ancho máximo de apertura	105 mm (4-1/8")
Capacidad máxima de corte	Cable de alimentación de polietileno: ø72 mm (4 x 325 mm²) Cable multic conductor c/ aislamiento de PVC: ø77 mm (3 x 325 mm²) Cable de cobre recoicido: ø105 mm (1300 mm²) Cable de cobre triple nucleo: ø90 mm (1300 mm²) Cable de aluminio: ø105 mm (1300 mm²)
Dimensiones (LxAxA)	718 x 123 x 267 mm
Peso neto	(28-1/4 x 4-7/8 x 10-1/2") 10.2 - 10.5 kg (22.5 - 23.1 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.



Maletín plástico negro

Cortadora de cable inalámbrica**LXT** 18V**DTC101ZK**

50 mm (2")

Ancho máximo de apertura	50 mm (2")
Capacidad máxima de corte	Cable simple: 600V-CV: 500mm ² (986 MCM) ø 38mm (1-1/2") 6600V-CV: 500mm ² (986 MCM) ø 45mm (1-3/4") 600V-IV: 500mm ² (986 MCM) ø 35mm (1-3/8") Cable núcleo triple, 600V-VVR: 150mm ² (296 MCM) ø 47mm (1-7/8") Cobre: 1,000 MCM Aluminio: 1,500 MCM
Dimensiones (LxAxA)	116 x 190 x 430 mm (4-9/16 x 7-1/2 x 17")
Peso neto	3.6 kg (7.9 lbs.)



Maletín plástico negro



Más información



Triple núcleo

INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.
No incluye cargador ni batería.

**Cortadora de cable inalámbrica****LXT** 18V**DTC103ZK**

54 mm (2-1/8")

Ancho máximo de apertura	54 mm (2-1/8") Tipo cerrado
Capacidad máxima de corte	ACSR: Al 550mm ² (1085 MCM) / ST 70mm ² (138 MCM)
Función auto. de reversa	Si
Luz LED de trabajo	Si
Dimensiones (LxAxA)	116 x 206 x 339 mm (4-9/16 x 8-1/8 x 13-3/8")
Peso neto	5.5 kg (12.1 lbs.)



ACSR: Conductores de aluminio reforzados con acero.



6 ajustes de apertura

INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.



Maletín plástico negro

Más información

No incluye cargador ni batería.

**Crimpadora inalámbrica****LXT** 18V**DTC303ZK**

60 kN

Fuerza de salida	60 kN
Longitud de carrera	31.5 mm (1-1/4")
Capacidad de prensado	Cu: ø17.5 mm (240 mm ²) Al: ø17.5 mm (240 mm ²)
Función de retracción automática	Si (Giro inverso del motor)
Dimensiones (LxAxA)	401 x 82 x 348 mm (15-3/4 x 3-1/4 x 13-3/4")
Peso neto	5.3 - 5.7 kg (11.7 - 12.6 lbs.)



Maletín plástico negro


INCLUYE: maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.

**Roedora inalámbrica****LXT** 18V**DJN161Z**

1.64 mm CB-430

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm²: 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm²: 1.2 mm Aluminio hasta 200 N/mm²: 2.5 mm
Radio mínimo de corte	Borde interior: 45 mm (1-3/4") Borde exterior: 50 mm (2")
Carreras por minuto	1,900
Dimensiones (LxAxA)	313x78x189 mm (12-3/8 x 3-1/16 x 7-7/16")
Peso neto	1,9 - 2,3 kg (4,3 - 5 libras)



INCLUYE: Llave hex, llave, perforador, matriz de troquel, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**Cortadora de cable inalámbrica****LXT** 18V**DTC102ZK**

65 mm (2-9/16")

Ancho máximo de apertura	65 mm (2-9/16")
Capacidad máxima de corte	Cable de Aluminio o Cobre: 65 mm (2-9/16") Cobre: 1,500 MCM Aluminio: 2,000 MCM
Función auto. de reversa	Si
Luz LED de trabajo	Si
Dimensiones (LxAxA)	116 x 228 x 400 mm (4-9/16 x 9 x 15-3/4")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs.)



6 ajustes de ángulo de apertura



INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.



Más información

No incluye cargador ni batería.

**Crimpadora inalámbrica****LXT** 18V**DTC302ZK**

120 kN

Fuerza de salida	120 kN
Longitud de carrera	42 mm (1-5/8")
Capacidad de prensado	Cu: ø22.5 mm (400 mm ²) Al: ø19.5 mm (300 mm ²)
Función de retracción automática	Si (Giro inverso del motor)
Dimensiones (LxAxA)	437 x 94 x 349 mm (17-1/4 x 3-11/16 x 13-3/4")
Peso neto	7.5 - 7.8 kg (16.5 - 17.2 lbs.)



Maletín plástico negro

INCLUYE: maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.

**Cizalla inalámbrica****LXT** 18V**DJS161RFE**

1.6 mm CB-430

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm²: 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm²: 1.2 mm Aluminio hasta 200 N/mm²: 2.5 mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	362 x 78 x 118 mm (14-1/4 x 3-1/16 x 4-5/8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,1 - 4,8 libras)



INCLUYE: Llave hex, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

**Esmeriladora angular inalámbrica****LXT** 18V**DGA456STX2 / T001 / RFE / Z**

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)



Interruptor deslizable



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA456STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón
DGA456T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón
DGA456RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico

DGA456Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón



Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA469RTJ

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4")
	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)



X-LOCK

Interruptor tipo paleta



BL MOTOR XPT AFT ADT



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA518Z

125 mm (5")

Diámetro del disco	125 mm (5")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N, BL1820B: 368 x 140 x 151 mm (14-1/2 x 5-1/2 x 6")
Peso neto	2.4-3.1 kg (5.3-6.8 lbs.)



Interruptor tipo paleta



BL MOTOR XPT AFT ADT



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA452RMJ / T001 / STX4 / Z

115 mm (4-1/2") CB-430

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4")
	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)



Estuche Makpac



BL MOTOR XPT AFT ADT

DGA452Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



INCLUYE: Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral. DGA452RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac. DGA452STX4: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón. DGA452T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón.

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA458RTE / ST / T001 / Z

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)



Interruptor tipo paleta



BL MOTOR XPT AFT ADT

DGA458Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA458RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín plástico. DGA458ST: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico. DGA458T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico.


Rectificador inalámbrico

LXT 18V

DGD800RFE / Z

8 mm (1/4") CB-430

Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4")
Diámetro de la rueda	36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	26,000 rpm
Longitud del vástago	46 mm
Dimensiones (LxAxA)	402 x 82 x 118 mm (15-3/4 x 3-1/4 x 4-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.9 lbs.)



Interruptor desizable



BL MOTOR XPT AFT ADT

DGD800Z no incluye cargador ni batería, maletín plástico



INCLUYE: Llaves (2pz) DGD800RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

Pulidora de doble acción inalámbrica

LXT 18V

DPO500RTE / Z

125 mm (5")

Tamaño de la almohadilla	125 mm (5")
Órbitas por minuto	Modo normal: 0 - 6,800 opm Modo acabado: 0 - 5,200 opm
Golpes por minuto	Modo normal: 0 - 13,600 Modo acabado: 0 - 10,400
Velocidad sin carga	Modo normal: 0 - 780 rpm Modo acabado: 0 - 600 rpm
Diámetro de la órbita	5.5 mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530 x 123 x 134 mm (20-7/8 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.1 - 3.6 kg (6.9 - 7.9 lbs.)



Modo rotativo orbital
Modo excéntrico



BL MOTOR XPT

DGD800Z no incluye cargador ni batería



INCLUYE: Llave hex, almohadilla, caja de cartón. DPO500RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

Lijadora orbital inalámbrica

LXT 18V

DBO380RFE / Z

93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")

Tamaño del respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño del abrasivo	Rectangular: 93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto	4,000 / 8,000 / 12,000 opm
Diámetro de la órbita	2.0 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 mm (13-1/4 x 3-5/8 x 6-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)



BL MOTOR XPT

DBO380Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada. DBO380RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

Lijadora rotorbital inalámbrica

LXT 18V

DBO180Z

125 mm (5")

Diámetro del respaldo	123 mm (4-7/8")
Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto	7,000 / 9,500 / 11,000 opm
Dimensiones (LxAxA)	175 x 123 x 153 mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7 lbs.)



Más información

INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Lijadora para tablaroca inalámbrica**LXT** 18V**DSL801Z**

225 mm (8-7/8")

Diámetro del respaldo	210 mm (8-1/4")
Tamaño del abrasivo	225 mm (8-7/8")
Órbitas por minuto (OPM)	1,000 - 1,800 opm
Dimensiones (LxAxA)	1,120 - 1,540 x 278 x 273 mm (44 - 60-1/2 x 11 x 10-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)



Más información



INCLUYE: Disco abrasivo, maleta de herramientas.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT AWS** **Multiherramienta inalámbrica****LXT** 18V**DTM52RTJX1 / Z**

Oscilaciones por minuto	10,000 - 20,000 opm
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Sujeción de accesorios	STARLOCK MAX
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 mm (12-5/8 x 3-3/4 x 5")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)



DTM52RTJX1



Más información



DTM52RTJX1



INCLUYE: DTM52RTJX1: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DTM52Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**BL MOTOR XPT AVT** **Sierra circular inalámbrica****LXT** 18V**DSS611STX2 / T001 / RFE / Z**

165 mm (6-1/2") CB-441

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)



Más información



DSS611RFE



DSS611STX2 / T001

INCLUYE: Llave hex, DSS611STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), maletín plástico. DSS611T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), maletín plástico. DSS611RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), disco de sierra, regla de guía, maletín plástico.

DSS611Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



DSS611RFE / Z

Sierra caladora inalámbrica**LXT** 18V**DJV182Z**

26 mm (1")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	266 x 77 x 208 mm (10-1/2 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 - 5.9 lbs.)



Más información



INCLUYE: Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**SOFT BL NOLOAD MOTOR** **Lijadora de banda inalámbrica****LXT** 18V**DBS180Z**

9 x 533 mm (3/8 x 21")

Ancho de banda	6 / 9 / 13 mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Longitud de banda	533 mm (21")
Velocidad de banda	600 - 1,700 m/min
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500 x 96 x 116 mm (19-3/4 x 3-3/4 x 4-9/16")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)



Más información



INCLUYE: Lija de banda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR** **Multiherramienta inalámbrica****LXT** 18V**DTM53Z / ZX1**

Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000 opm
Ángulo de oscilación	3.2°
Medidor de profundidad	Rango de ajuste de profundidad: 0 - 50 mm (0 - 2") Rango de ajuste de altura: 8 - 95 mm (5/16 - 3-3/4")
Dimensiones (LxAxA)	329 x 80 x 120 mm (13 x 3-1/8 x 4-3/4")
Peso neto	1.7 - 2.6 kg (3.7 - 5.7 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: caja de cartón.

DTM53ZX1: Accesorios para multiherramientas, accesorio para polvo.

DTM53Z / DTM53ZX1 no incluyen cargador ni batería

**BL MOTOR XPT****Sierra circular inalámbrica****LXT** 18V**DHS680TJX2 / T001 / RMJ / Z**

165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 57 mm (2-1/4") 45°: 40 mm (1-9/16") 50°: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)



DHS680TJX2 / T001 / RMJ



Más información



DHS680RMJ



INCLUYE: Llave hex, guía, boquilla para polvo. DHS680TJX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), estuche Makpac. DHS680T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), estuche Makpac. DHS680RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

DHS680Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



DHS680TJX2 / RMJ / Z

Sierra caladora inalámbrica**LXT** 18V**DJV185RTJ / Z**

23 mm (7/8")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1860B: 259 x 77 x 183 mm (10-1/4 x 3 x 7-1/4")
Peso neto	2.0 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)



Más información



DJV185RTJ



INCLUYE: Sequeta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo. DJV185RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de seguetas (3pz), estuche Makpac.

DJV185Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**XPT SOFT BL NOLOAD MOTOR**

Sierra caladora inalámbrica **LXT 18V**

DJV186WVE / Z 18 mm (11/16")

Capacidad	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4") Aluminio: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 2,900
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	241 - 257 x 81 x 196 mm (9-1/2 - 10-1/8 x 3-3/16 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)



¡NUEVO!
BATERIAS +CARGADOR
DJV186WVE
LXT BASIC

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas.
DJV186WVE: Cargador DCB18WA, batería BLB182 2.0Ah (2pz), maletín plástico.

DJV186Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Sierra caladora inalámbrica **LXT 18V**

DJV184RTJ / RFJ / Z 23 mm (7/8")

Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	259 x 77 x 205 mm (10-1/4 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DJV184RTJ / RFJ
Estuche Makpac
DJV184RTJ / RFJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, placa.
DJV184RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
DJV184RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

DJV184Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



XPT SOFT NOLOAD BL MOTOR

Sierra recíproca inalámbrica **LXT 18V**

DJR187RME / Z 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DJR187RME
Más información

INCLUYE: Juego de seguetas
DJR187RME: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

DJR187Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



XPT BL MOTOR

Sierra recíproca inalámbrica **LXT 18V**

DJR186RME / Z 32 mm (1-1/4") **CB-441**

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DJR186RME
Más información

INCLUYE: Juego de seguetas
DJR186RME: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), maletín plástico

DJR186Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



XPT BL MOTOR

Sierra recíproca inalámbrica **LXT 18V**

DJR185RMJ 13 mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Capacidad	Madera: 50 mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 398 x 81 x 220 mm (15-5/8 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DJR185RMJ
Más información

INCLUYE: Juego de seguetas, cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



CEM 1

Cepillo inalámbrico **LXT 18V**

DKP181ZU 82 mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3 mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166 mm (14-3/8 x 6-1/8 x 6-1/2")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 7.9 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
Más información

INCLUYE: Cuchilla de cepilladora 82, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)



BL AWS ADT MOTOR

Cepillo inalámbrico **LXT 18V**

DKP180Z 82 mm (3-1/4") **CB-441**

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.0 mm (5/64")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 mm (13-1/8 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.9 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
Más información

INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, llave de tubo, boquilla para polvo, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Engalletadora inalámbrica **LXT 18V**

DPJ180Z 100 mm (4") 430

Diámetro del disco	100 mm (4")
Profundidad máx. de corte	22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	351 x 139 x 149 mm (13-3/4 x 5-1/2 x 5-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
Más información

INCLUYE: Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



CEM 3

Recortadora inalámbrica

LXI 18V

DRT52F001 / Z

6 / - mm (- / 1/4")

Velocidad sin carga	30,000 rpm
Capacidad	Collet: 6 / - mm (- / 1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1860B: 134 x 90 x 220 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-5/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

DRT52F001



Más información

INCLUYE: Guía recta, guía de recorte, soporte guía, receptor de virutas, llave (2pz), caja de cartón.

DRT52F001: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DRT52Z no incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT

Recortadora inalámbrica

LXI 18V

DRT50RTJX9 / TX12 / T001 / Z

6.35 mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000 rpm
Ajuste de profundidad	Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	Collet: 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	c / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Peso neto	134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8") 1.8 - 2.1 kg (3.9 - 4.6 lbs.)



Más información



BATERIAS +CARGADOR

DRT50RTJX9

Estuche Makpac

DRT50RTJX9

DRT50Z

DRT50TX12

DRT50T001

DRT50Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

DRT50Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

DRT50Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



DRT50Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

DRT50Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

Engrasadora inalámbrica

LXI 18V

DGP180RT / RTB / Z / ZB

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	Modo velocidad lenta: 145 mL/min (5.0 oz/min) Modo cambio de velocidad automático: 290 mL/min (10.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	Cartucho a granel: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Cap. grasa c/ cartucho B	Cartucho a granel: 450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
Cap. grasa c/ cartucho C	Cartucho a granel: 500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (largo x ancho x alto)	411 x 114 x 245 mm (16-1/4 x 4-1/2 x 9-5/8")
Peso neto	4.8 - 6.1 kg (10.6 - 13.4 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR

DGP180RT / RTB



INCLUYE: Arnes de hombro, DGP180RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico, cartucho A, maletín plástico.

DGP180RTB: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico, cartucho B, maletín plástico.

DGP180Z: Cartucho A, caja de cartón. / DGP180ZB: Cartucho B, caja de cartón.

DGP180Z / DGP180ZB no incluyen cargador ni batería



Bomba de vacío inalámbrica

LXI 18V

DVP180Z

Índice de la corriente	50 L/min
Vacío definitivo	20 Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840 min ⁻¹
Cap. del tanque de aceite	115 mL
Puerto de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265 x 93 x 175 mm (10-3/8 x 3-5/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.5 kg

50min de trabajo continuo con batería de 5.0Ah
Con ventanilla de aceite



Más información



INCLUYE: Aceite, adaptador, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería, no es compatible con baterías de 1.5Ah y 2.0Ah



Vibrador de concreto inalámbrico

LXI 18V

DVR850RFE

25 mm (1")

Diámetro del vibrador	25 mm (1")
Conjunto de eje flexible	2,400 mm (8 ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	2,683 x 93 x 250 mm (105-1/2 x 3-5/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.5 - 5.5 kg (9.9 - 12 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

DVR850RFE



Más información

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.



Calafateadora inalámbrica

LXI 18V

DCG180RMEB / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in./min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 281 mm (15-7/8 x 4-1/4 x 11-1/8")
Peso neto	2.1 - 3 kg (4.7 - 6.6 lbs.)



Estuche Makpac

DCG180RMEB



Más información



BATERIAS +CARGADOR

DCG180RMEB



Depósito estándar 300 mL

INCLUYE: DCG180RMEB: Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), depósito metálico de 600ml, estuche Makpac.

DCG180ZB: Depósito metálico de 600ml, caja de cartón.

DCG180Z: Depósito estándar de 300ml, caja de cartón.

DCG180ZB / DCG180Z no incluyen cargador ni batería



DCG180ZB

DCG180Z

DCG180RMEB

DCG180ZB / DCG180Z no incluyen cargador ni batería

Remachadora inalámbrica

LXI 18V

DRV250RFE / Z

Máx. fuerza de tracción	20 kN (4,500 lbs.)
Longitud de carrera	30 mm (1-3/16")
Rango de diá. del remache	2.4 - 6.4 mm (3/32 - 1/4")
Altura central	26 mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	c/ BL1860B: 1,900 c/ BL1850B: 1,600 c/ BL1820(B): 650
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 mm (12-3/4 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

DRV250RFE



Más información

INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón

DRV250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DRV250Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



BL MOTOR XPT

Remachadora inalámbrica

LXI 18V

DRV150RFE / Z

Máx. fuerza de tracción	10 kN (2,200 lbs.)
Longitud de carrera	25 mm (1")
Rango de diá. del remache	2.4 - 4.8 mm (3/32 - 3/16")
Altura central	26 mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	c/ BL1860B: 2,800 c/ BL1850B: 2,300 c/ BL1820(B): 950
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 mm (12-3/8 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

DRV150RFE



Más información

INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón

DRV150RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maletín plástico.

DRV150Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica **LXT** 18V

DBN620Z **16 Ga**

Capacidad	Longitud: 32 - 64 mm (1-1/4 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 15 Ga
Cantidad del magazine	108 pz
Dimensiones (LxAxA)	297 x 142 x 338 mm (11-3/4 x 5-5/8 x 13-1/4")
Peso neto	3.1 kg (6.8 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Clavadora inalámbrica **LXT** 18V

DBN900ZK **2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")**

Capacidad	Longitud: 50 - 90mm (2 - 3-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")
Cantidad del magazine	51 - 58pz
Sistema de accionamiento	Muelle neumático
Respuesta rápida (pz x seg.)	2pz
Ángulo del magazine	30° - 34°
Dimensiones (LxAxA)	326 x 186 x 358mm (12-7/8 x 7-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	4.9 - 5.4 kg (10.8 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería.



Más información



Clavadora inalámbrica **LXT** 18V

DBN601Z **16 Ga**

Capacidad	Longitud: 19 - 64 mm (3/4 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 16 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Dimensiones (LxAxA)	276 x 98 x 320 mm (10-7/8 x 3-7/8 x 12-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Clavadora inalámbrica **LXT** 18V

DBN501Z **18 Ga**

Capacidad	Longitud: 15 - 50 mm (9/16 - 2")
Capacidad del cargador	Calibre: 18 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Dimensiones (LxAxA)	246 x 96 x 301 mm (9-11/16 x 3-3/4 x 11-7/8")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Clavadora inalámbrica **LXT** 18V

DBN600Z **16 Ga** **CB-440**

Capacidad	Longitud: 25 - 64 mm (1 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	Calibre: 16 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Cap. con 1 carga de batería	c/ BL1840B: 800
Respuesta rápida (pz x seg.)	1 - 1.5
Altura central	35 mm (1-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 296 x 107 x 318 mm (11-5/8 x 4-1/4 x 12-1/2")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.4 lbs.)



Más información

INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Engrapadora inalámbrica **LXT** 18V

DST221Z **10 mm (3/8")**

Capacidad	Ancho 10 mm (3/8")
Longitud:	10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
Capacidad del cargador	Calibre: 0.6 x 1.2 mm (1/32 x 1/16")
Cantidad del magazine	98 pcs
Dimensiones (LxAxA)	251 x 91 x 212 mm (9-7/8 x 3-5/8 x 8-3/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.7 - 5.3 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Más información

Soplador de aire inalámbrico **LXT** 18V

DAS180RT / Z

Volumen de aire	0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	Nivel 1: 0-1.1 N / Nivel 4: 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Nivel 1: 55 min c/ BL1860B, Nivel 4: 15 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 92 x 297 mm (7 x 3-5/8 x 11-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)

Juego de 5pz de boquillas



Más información

INCLUYE: Clip para cinturón, juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios, caja de cartón.

DAS180RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maleta.

DAS180Z no incluye cargador ni batería



Pistola de calor inalámbrica **LXT** 18V

DHG181RT / ZK

Temperatura del aire	Dial 1: temperatura ambiente Dial 2: 150°C / Dial 3: 250°C / Dial 4: 350°C Dial 5: 450°C / Dial 6: 550°C
Flujo de aire	Nivel 1: 120 L/min / Nivel 2: 200 L/min
Tiempo de ejecución	Encendido continuo, 1 carga comp. de batería: c/ BL1860B, Nivel 1: 30 min c/ BL1860B, Nivel 2: 21 min
Junta de boquilla	34.5 mm (1-3/8") c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
Dimensiones (LxAxA)	173 x 79 x 255 mm (6-3/16 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.0 - 1.4 kg (2.2 - 3.1 lbs.)



INCLUYE: DHG181ZK: Boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla de reducción, maletín plástico.
DHG181RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), maletín plástico.

DHG181ZK no incluye cargador ni batería



Más información

Línea de inalámbricos

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DDF083Z

6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N.m (29.5 / 16.964 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 79 x 247 mm (4-7/8 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.1 - 1.4 kg (2.4 - 3 lbs.)



40N.m



Más información

INCLUYE: Clip para cinturón, punta (+/-), caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT CM 6

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS


DTD157Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Alta / Suave: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	140 N.m (103.26 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)



140N.m



Más información

INCLUYE: Clip de cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHR171RTJ / Z

17 mm (11/16")

Energía de impacto	1.2 J
Capacidad	Concreto: 17 mm (11/16") Acero: 10 mm (3/8") Madera: 13 mm (1/2") Mampostería: 17 mm (11/16")
Golpes por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273 x 86 x 211 mm (10-3/4 x 3-3/8 x 8-5/16")
Peso neto	2.1 - 2.8 kg (4.6 - 6.2 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR DHR171RTJ

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, DHR171RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DHR171Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



DHR171RTJ

DHR171Z DHR171RTJ CM 4 CM 1

Atornillador taladro inalámbrico

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DDF487Y003

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (brocasierria): 35 mm (1-3/8") Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 18.44 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 81 x 248 mm (5-7/8 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)



40N.m

2 BATERIAS +CARGADOR



Más información

INCLUYE: Clip para cinturón, cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), bolsa de accesorios, caja de cartón.



BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHP487SYX2 / YX2B / Y003 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierria): 35 mm (1-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 25,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 25 N.m (29.5 / 18.44 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)



40N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DHP487SYX2 / YX2B / Y003

INCLUYE: Punta (2pz), clip para cinturón, DHP487SYX2: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), caja de cartón, DHP487YX2B: Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), con carcasa negra, caja de cartón, DHP487Y003: Cargador DC18WC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), caja de cartón, DHP487Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DTW180RTE / Z

9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	180 N.m (132.76 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	310 N.m (228.64 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 79 x 235 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



130N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW180RTE



Más información

INCLUYE: Clip de cinturón, DTW180RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), maletín de plástico.

DTW180Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



BL MOTOR XPT

Sierra recíproca inalámbrica

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DJR188Z

20 mm (13/16")

Longitud de recorrido	20 mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220 mm (12-1/2 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)



Más información

INCLUYE: Juego de seguetas, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



XPT BL MOTOR CM 1

CXT

Tecnología Compacta eXtrema

12V LITHIUM-ION



Atornillador taladro inalámbrico CXT 12Vmax

DF332DWME / WYE / Z 10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierro): 56 mm (2-3/16") Madera: 28 mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (25.815 ft.lbs.) Sueve: 21 N·m (15.49 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (23.6 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154 x 66 x 217 mm (6-1/16 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)



35N.m

2 BATERIAS + CARGADOR

DF332DWME / WYE

Más información

DF332DWME / WYE

INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF332DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín plástico.
DF332DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DF332DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Atornillador taladro inalámbrico CXT 12Vmax

DF333DWYE / Z 10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierro): 42 mm (1-5/8") Madera: 21 mm (13/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,700 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 179 x 66 x 229 mm (7 x 2-5/8 x 9") 1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)



30N.m

2 BATERIAS + CARGADOR

DF333DWYE

Más información

INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DF333DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Atornillador taladro inalámbrico**DF032DWME / WYE / Z****CXTI** 12Vmax

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierria): 56 mm (2-3/16") Madera: 28 mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.500 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 35 N·m (20.65 ft.lbs.) Sueve: 21 N·m (15.49 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (15.49 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 66 x 217 mm (4-7/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	0.88 - 1 kg (1.9 - 2.3 lbs.)

INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF032DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín plástico.
DF032DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DF032DZ no incluye cargador ni batería, caja de cartón.

**35N.m**

DF032DWME / WYE



Más información

**Atornillador taladro inalámbrico****DF033DWYE / Z****CXTI** 12Vmax

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera (Brocasierria): 42 mm (1-5/8") Madera: 21 mm (13/16")
Capacidad de sujeción	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.700 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 149 x 66 x 229 mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	0.9 - 1.1 kg (2.1 - 2.4 lbs.)

INCLUYE: Punta(+/-), clip para cinturón.
DF033DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DF033DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**30N.m**

DF033DWYE



Más información

**Rotomartillo inalámbrico****HP332DWYE****CXTI** 12Vmax

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Mampostería: 8 mm (5/16") Madera (Brocasierria): 56 mm (2-3/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	Alto: 0 - 22,500 / Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.500 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168 x 66 x 217 mm (6-5/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.8 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

**35N.m**

DF032DZ



Más información

**Rotomartillo inalámbrico****HP333DWYE / WYX3 / YX3B / Z****CXTI** 12Vmax

10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Mampostería: 8 mm (5/16") Madera (Brocasierria): 42 mm (1-5/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	Alto: 0 - 25,500 / Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1.700 / Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte: 30 N·m (22.127 ft.lbs.) Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	34 N·m (25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193 x 66 x 229 mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
HP333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.
HP333DWYX3: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios, maletín plástico.

HP333DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**34N.m**

HP333DZ



Más información

**Atornillador de impacto inalámbrico****TD111DWME****CXTI** 12Vmax

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2") Acero: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	135 N·m (99.57 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	135 x 66 x 210 mm (5-5/16 x 2-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	0.97 - 1.1 kg (2.1 - 2.5 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín plástico.

**135N.m**

DF032DZ



Más información

**Atornillador de impacto inalámbrico****TD110DWME / WYE / Z****CXTI** 12Vmax

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8") Acero: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	110 N·m (81.13 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204 mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón.
TD110DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín plástico.
TD110DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), caja de cartón.

TD110DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

**110N.m**

TD110DWME / WYE



Más información

**Llave de impacto inalámbrico****TW161DZ****CXTI** 12Vmax

12.7 mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2") 12.7 mm (1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 66 x 232 mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

**290N.m**

Más información

**Llave de impacto inalámbrico****TW140DZ****CXTI** 12Vmax

9.5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2") 9.5 mm (3/8")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	140 N·m (213.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224 mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

**140N.m**

Más información



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico CXT 12Vmax

HR166DWYJ / Z 16 mm (5/8") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13 mm (1/2") Mampostería: 16 mm (5/8")
Golpes por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 250 x 74 x 206 mm (9-7/8 x 2-15/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.8 - 2.4 kg (4.1 - 5.4 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

HR166DWYJ

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR166DWYJ: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.



Más información

HR166DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Extremadamente compacto ligero para incrementar la maniobrabilidad

Ligero 1.8kg con batería BL1016

250mm

Broca SDS-PLUS
Portabroca con toque deslizable para cambios rápidos de la broca

Carcasa absorbente de vibración
Reduce la vibración que se pueda sentir en la mano

Diseño bien balanceado
La empuñadura esta diseñada para reducir la fatiga en el brazo

Gancho*
*Accesorio opcional
No. Parte: 197224-8

Atornillador de impacto angular inalámbrico CXT 12Vmax

TLO64DZ Hex 6.3 mm (1/4") **60N.m**

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2") T. de alta resistencia: M4-M8 (5/32-5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Par máximo de fijación	60 N.m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361 x 66 x 86 mm (14-1/4 x 2-5/8 x 3-3/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.6 lbs.)



Más información



INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



ICM5

Taladro angular inalámbrico CXT 12Vmax

DA333DWYE / Z 10 mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 12 mm (1/2")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 332 x 68 x 95 mm (13-1/8 x 2-11/16 x 3-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3 lbs.)



Más información



BATERIAS +CARGADOR

DA333DWYE



INCLUYE: Clip para cinturón.
DA333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

DA333DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



DA333DZ DA333DWE

ICM3 ICM2

Llave de matraca inalámbrica CXT 12Vmax

WR100DWM / Z 9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4") **47.5N.m**

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2") T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Máx. torque de bloqueo	47.5 N.m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	Diámetro: 31mm (1-7/32") Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 341 x 67 x 84 mm (13-7/16 x 2-5/8 x 3-5/16")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR

WR100DWM



INCLUYE: Adaptador, caja de cartón.
WR100DWM: Cargador DC10WD, batería BL1041 4.0Ah (1pz).

WR100DZ no incluye cargador ni batería



XPT

Cortadora de vidrio inalámbrica CXT 12Vmax

CC301DWYE 85 mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85 mm (3-3/8")
Diámetro del centro	15 mm (9/16")
Capacidad máx. de corte	0°: 25.5 mm (1") 45°: 16.5 mm (5/8")
Velocidad sin carga	1,600 rpm
Capacidad del tanque	Agua: 0.5 L
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 125 mm (12-3/8 x 6-11/16 x 4-7/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)



Más información



BATERIAS +CARGADOR

CC301DWYE



INCLUYE: Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para agua, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), caja de cartón.



ICM2

Multi cortador inalámbrico CXT 12Vmax

CP100DWY / Z

Máxima capacidad de corte	6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 291 x 66 x 121 mm (11-1/2 x 2-5/8 x 4-3/4")
Peso neto	0.72 - 0.88 kg (1.6 - 1.9 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR

CP100DWY



INCLUYE: Cuchilla, caja de cartón.
CP100DWY: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz)

CP100DZ no incluye cargador ni batería



CP100DZ CP100DWE

ICM6 ICM2

Sierra circular inalámbrica CXT 12Vmax

HS301DWYE / Z 85 mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85 mm (3-3/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 25.5 mm 45°: 16.5 mm (5/8")
Velocidad sin carga	1,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 155 mm (12-3/8 x 6-11/16 x 6-1/8")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.5 - 3.8 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR

HS301DWYE



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, boquilla para polvo.
HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

HS301DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



HS301DZ HS301DWE

ICM4 ICM2

Sierra caladora inalámbrica**JV103DWYJ****CXT** 12Vmax

23 mm (7/8")

Capacidad	Madera: 90 mm (3-1/2") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3.000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	237 x 76 x 206 mm (9-3/8 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.1 - 4.4 lbs.)

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.



Más información
JV103DWYJ



SOFT NOLOAD XPT

**Sierra caladora inalámbrica****JV101DWME / WYE / Z****CXT** 12Vmax

18 mm (11/16")

Capacidad	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 2 mm (1/16") Aluminio: 4 mm (5/32")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 2.900
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	232 x 76 x 196 mm (9-1/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 - 1.9 kg (3.9 - 4.3 lbs.)

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.

JV101DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín plástico.
JV101DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.

JV101DZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Más información
JV101DWME / WYE

**Sierra recíproca inalámbrica****JR105DWYE****CXT** 12Vmax

13 mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3.300
Capacidad	Madera: 50 mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	386 x 66 x 200 mm (15-1/4 x 2-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	1.3 - 1.5 kg (2.9 - 3.2 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), maletín plástico.



Más información

**Sierra para tablaroca inalámbrica****SD100DWYJ****CXT** 12Vmax

6 mm (1/4")

Longitud de recorrido	6 mm (1/4")
Carreras por minuto	0 - 6.000
Capacidad	Panel: 30 mm (1-3/16") Madera: 15 mm (9/16")
Dimensiones (LxAxA)	239 x 79 x 266 mm (9-3/8 x 3-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	1.4 - 1.6 kg (3.2 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac



Más información



No incluye cargador ni batería

**Engrapadora inalámbrica****ST113DZ****CXT** 12Vmax

10 mm (3/8")

Capacidad	Ancho: 10 mm (3/8") Longitud: 7 - 10 mm (9/32 - 3/8")
Cantidad del magazine	150 pcs
Dimensiones (LxAxA)	211 x 81 x 159 mm (8-5/16 x 3-3/16 x 6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, caja de cartón.



Más información

**Clavadora inalámbrica****PT354DZ****CXT** 12Vmax

35 mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") Diámetro: 0.6 mm (1/32")
Capacidad del cargador	Calibre: 23 Ga
Cantidad del magazine	120 pcs
Dimensiones (LxAxA)	231 x 66 x 226 mm (9-1/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.8 - 2 kg (4 - 4.4 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex, adaptador frontal, caja de cartón.



Más información



No incluye cargador ni batería

**Nivelador láser inalámbrico****SK700GD****CXT** 12Vmax

Láser Verde

Potencia de salida de luz	Menos de 2.0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2.0 mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color verde)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	Láser clase 2: 510 - 530 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (h. aprox.)	c/ BL1016 / BL1021B // BL1041B: 5 / 7 / 14
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde, estuche negro.



Más información



No incluye cargador ni batería

Nivelador láser inalámbrico**SK700D****CXT** 12Vmax

Láser Rojo

Potencia de salida de luz	Menos de 2.0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2.0 mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color rojo)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	Láser clase 2: 630 - 645 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (h. aprox.)	c/ BL1016 / BL1021B // BL1041B: 8 / 11 / 22
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo, estuche negro.



Más información



No incluye cargador ni batería

Nivelador láser inalámbrico SK106GDZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 170°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Verde



Más información



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde, estuche negro.

No incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico SK106DZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 25m / con detector: 80 m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 170°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Rojo



Más información



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo, estuche negro.

No incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico SK105GDZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 35m / con detector: 80 m
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 160°
Tipo de láser	Láser clase 2: 525 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	7 - 20
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Verde



Más información



No incluye cargador ni batería



Nivelador láser inalámbrico SK105DZ

CXT 12Vmax

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	Hasta: 25m / con detector: 80 m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	Horizontal: 180° / Vertical: 160°
Tipo de láser	Láser clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm (6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Láser Rojo



Más información



No incluye cargador ni batería



Calafateadora inalámbrica CG100DWAE / ZB

CXT 12Vmax

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 259 mm
Peso neto	(15-7/8 x 4-1/4 x 10-1/4")
	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.8 lbs.)



Más información



INCLUYE: Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla
CG100DWAE: Cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2pz) depósito de plástico de 300ml, maletín plástico.
CG100DZB: Depósito metálico de 600ml, caja de cartón.

CG100DZ no incluye cargador ni batería



Atornillador inalámbrico DF001DW

Li-ion

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo para madera: 3,8 x 32 mm
Velocidad sin carga	220 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx torque de bloqueo	6,0 N.m (4.425 ft.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 287 x 47 x 51 mm (11-1/4 x 1-7/8 x 2") Forma de pistola: 205 x 47 x 51 mm (8-1/8 x 1-7/8 x 2")
Peso neto	0.36kg (0.79lbs)

Con batería integrada de 3.6V Li-ion



INCLUYE: Kit de brocas (81pz) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB, caja de cartón.



Más información



Atornillador inalámbrico DF012DSE

7.2V Li-ion

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Acero: 5 mm (3/16") Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 650 / 200 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 5.6 / 3.6 N.m (4.13 / 2.655 ft.lbs)
Máx torque de bloqueo	11 N-m (8.113 ft.lbs)
Tiempo de carga	Forma pistola: 218 x 44 x 142 mm
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 273 x 44 mm (10-3/4 x 1-3/4") Forma pistola: 218 x 44 x 142 mm
Peso neto	0.53kg (1.21 lbs)



Más información



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz), punta phillips (2pz), estuche de accesorios.



Atornillador de impacto inalámbrico TD022DSE

7.2V Li-ion

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx torque de bloqueo	25 N-m (18.44 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	Forma recta: 282 x 42 x 52 mm (11-1/8 x 1-5/8 x 2-1/16")
Peso neto	Forma de pistola: 227 x 42 x 142 mm (8-15/16 x 1-5/8 x 5-5/8") 0.56 kg (1.2 lbs)



Más información



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz), maletín, funda porta herramienta.

Incluye maletín



CORTADORA DE CÉSPED ROBÓTICA RM350D

XPT

**BL
MOTOR**

- Mantiene el césped limpio en todo momento.
- Recarga automáticamente la batería y reanuda el corte cuando se completa la carga.
- Corta un área de césped usando un cable delimitador y con cables guía.

Corte y carga automática

- Un cable delimitador y hasta dos cables guía controlan el desplazamiento del robot cortacésped.



— CABLE DELIMITADOR

Se coloca para especificar el área que se requiere que el robot trabaje.

— CABLE GUÍA

El robot se desplaza a lo largo de cables guía cuando regresa a la estación de carga o se mueve a una ubicación específica.

Anti robo

La configuración de un código PIN y la función de alarma disuaden el robo de la cortadora.



Detección automática de colisión o levantamiento

Cuando detecta colisiones desde 360°, se aleja de los obstáculos y cuando detecta una elevación se detiene automáticamente. El botón "STOP" detiene la rotación y el desplazamiento de las cuchillas.



Tres cuchillas oscilantes (hacia atrás)

Elimina impactos al golpear con piedras, etc.



Configuración de horario

El corte se puede programar según la conveniencia del usuario configurando los días de la semana y la hora para cortar el césped.

Accesorios

Juego de cables

No. de Parte (150m): 1913N2-4
(50m): 1913Y3-9
Para delimitar el área de corte



Foto de cable: 150m

Juego de clavijas

No. de Parte: 1913N6-6
Para fijar los cables delimitadores y guía al suelo, juego de 50pz



Juego de conectores

No. de parte 1913N8-2
Para unir y conectar intersecciones del cable delimitador y los cables guía.
Juego de 5pz



Juego de reparación

No. de parte 1913N4-0
• Para reparar cables delimitadores o guías rotos.
• Juego de cable (5m), conectores (6pz) y Clavijas (10pz).



Máxima área de trabajo

3,500 m²

Tiempo de carga

40 min.

Tiempo medio de carga en funcionamiento automático continuo

Uso continuo

135 min.

El tiempo de funcionamiento continuo es una indicación aproximada del tiempo de funcionamiento medio según el estándar EGMF (500m, corte de 15mm y funcionamiento continuo de 60 horas).

Panel de control para diversas configuraciones



Icono	Función
	Empezar a cortar
	Menú de configuración
	Instrucción de regreso
	Confirmar
	Regresar

Batería incorporada de 18V / 5.0Ah Li-ion

Botón de STOP

LED



Ancho de corte **240mm**



Más información



Estación de carga

Cuando la batería está baja de carga, la cortadora regresa automáticamente a la estación de carga usando el cable guía.

Lavable

La cubierta superior se puede quitar para lavar toda la máquina. (no lavable con agua a alta presión)




Cubierta superior



Corte en espiral

El cortadora detecta automáticamente el césped alto y se mueve lentamente en espiral para cortar gradualmente.



Ángulo máximo de inclinación: 26°

Corta incluso el césped en superficies irregulares y en pendientes no mayores a los 26°.

26°




Altura de corte

Si el césped está alto, el usuario puede dejar que la cortadora de césped corte automáticamente el césped gradualmente hasta la altura deseada por etapas configurando la altura inicial y la altura deseada.

Ajuste de altura de corte

9 configuraciones de 5mm de diferencia cada una

20 - 60 mm




Configuración de la posición de inicio de corte

- Se pueden configurar hasta 5 posiciones de inicio.
- Se desplaza a lo largo de los cables y comienza a cortar en modo aleatorio.
- Es posible controlar la variación de la frecuencia de corte en áreas donde el corte es menos frecuente.



Juego de cuchillas

No. de parte 1913M9-3
9 pz de de repuesto con tornillos de fijación.



Estación de carga RST001



Adaptador AC



Cortadora de césped robótica

LXT 18V

RM350D

Máxima área de trabajo	3,500 m ²
Uso continuo (min)	135 min
Tiempo de carga (aprox.)	40 min
Altura de corte	240 mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	2,300 rpm
Ajuste de altura de corte	9 niveles de configuración de altura Rango de : 20 - 60 mm (13/16 - 2-3/8")
Ángulo máximo de inclinación	26°
Velocidad de movimiento	1.7 km/h
Dimensiones (LxAxA)	700 x 560 x 270 mm (27-1/2 x 22 x 10-5/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)

INCLUYE: Estación de carga, adaptador de CA, cable de extensión, cables (150 m), clavijas (para fijar la estación de carga / 6), clavijas (para fijar cables / 150), llave hex, cuchillas de repuesto (9), pernos para fijar las cuchillas (9), conector(5), acoplador(3), batería de 5.0 Ah 18V integrada (1 pz), caja de cartón.



Cortadora de césped inalámbrica**XGT** 40Vmax**LM002GT201 / Z**

534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16") Niveles: 10
Velocidad sin carga	Normal /sin carga: 2.800 / 2.300-2.800 rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm (68-1/2-71-1/4 x 23-1/2 x 38-1/4-42-1/2")
Peso neto	29.5 - 34.7 kg (65.0 - 76.5 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, depósito para césped, caja de cartón.
LM002GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (2pz)

LM002GZ no incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT** **SOFT NOLOAD** **CM1**
Cortadora de césped inalámbrica**XGT** 40Vmax**LM004GM103 / Z**

430 mm (17")

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16") Niveles: 8
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,380 - 1,435 x 460 x 1,020 - 1,060 mm (54-1/4 - 56-1/2 x 18-1/8 x 40-1/4 - 41-3/4")
Peso neto	15.6 - 18.2 kg (34.4 - 40.1 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, depósito para césped, caja de cartón.
LM004GM103: Cargador DC40RC, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

LM004GZ no incluye cargador ni batería


XPT **CM1**
Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V → 36V 18x2V

DLM532PT4

534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800 rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm (64"-67-1/2" x 23-1/4 x 39"-43")
Peso neto	39.0 - 42.8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)



Más información



Autopropulsada



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz), caja de cartón.


BL MOTOR **XPT** **SOFT NOLOAD** **CM1**
Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V → 36V 18x2V

DLM480CT2

480 mm (18-7/8")

Ancho de corte	480 mm (18-7/8")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,100 rpm
Deposito de césped	62 L (2,096 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm (66-1/2 - 68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 - 41-3/4")
Peso neto	24.5 - 26.8 kg (54.0 - 59.1 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), caja de cartón.


XPT **CM1**
Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V → 36V 18x2V

DLM432CT2

432 mm (17")

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm (56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2 - 41-1/4")
Peso neto	16.8 - 17.5 kg (37.0 - 38.6 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), caja de cartón.


XPT **SOFT NOLOAD** **CM1**
Cortadora de césped inalámbrica**LXT** 18V**DLM330ST / T001 / Z**

330 mm (13")

Ancho de corte	330 mm (13")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Deposito de césped	30 L (1,014 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm (50-1/2 - 53 x 14-3/4 x 36-3/4 - 38-3/8")
Peso neto	11.6 - 12.5 kg (25.6 - 27.6 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla, tapón mulching, llave
DLM330ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón
DLM330T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón

DLM330Z no incluye cargador ni batería.


XPT **CM1**
Barredora aspiradora inalámbrica**XGT** 40Vmax**VS001GZ**

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	c/ BL4080F x2: 150 min
Capacidad de barrido	2,600 m ² /h
Ancho de limpieza	Cepillo principal: 480 mm (18-7/8") Cepillo lateral: 650 mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	Con manija en posición vertical: 830 x 677 x 1146 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
Peso neto	Con manija en posición retraída: 830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8") 31-34 kg (68,3-74,9 lbs)



Más información



INCLUYE: cepillo barredor, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.


XPT **BL MOTOR** **HEPA filter** **CM1**
Escarificador inalámbrico**LXT** 18V**DUV320Z**

320 mm (12-5/8")

Ancho de corte	320 mm (12-5/8")
Altura de corte	8 / -4 / 0 / 4 mm (-5/16 / -5/32 / 0 / 5/32")
Velocidad sin carga	3,300 rpm
Tiempo de trabajo	c/ BL1060B, Cuchilla escarificadora / Cuchilla desbrozadora: 13 / 13 min
Deposito de césped	30 L (1,056 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,035 x 565 x 995 mm (40-3/4 x 22-1/4 x 39-1/4")
Peso neto	10.1 - 10.4 kg (22.3 - 22.9 lbs.)



Cuchilla vertical para cortar raíces de césped

Rodillo giratorio para remover césped y raíces

INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, depósito de césped, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería


BL MOTOR **XPT** **CM1**

Desbrozadora inalámbrica **XGT** 80Vmax

UR012GZ02

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 305 mm (12") Cabezal de Nylon: 480 mm (18-7/8") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	Cuchilla de metal (3/21): 0-6.800/0-5.000/0-3.500 rpm Cabezal de Nylon (3/21): 0-5.000/0-4.200/0-3.500 rpm Cu. plástico (305mm)(3/21): 0-6.800/0-5.000/0-3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 1,829 x 680 x 590 mm (72 x 26-3/4 x 23-1/4")
Peso neto	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica



Más información

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UR013GT203 / Z02

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 450 mm (17-3/4") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	0 - 6,700 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cuchilla de metal, c/ BL4080F: 1,966 x 690 x 546 mm (77-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2")
Peso neto	5.9 - 7.3 kg (13.0 - 16.1 lbs.)

Empuñadura asimétrica



Más información

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda, cuchilla de metal no. de parte 198345-9, caja de cartón.
UR013GT203: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

UR013GZ02 no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UR014GT201 / Z

Ancho de corte	Cabezal de Nylon: 450 mm (17-3/4")
Velocidad sin carga	0 - 5,000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cabezal de nylon, c/ BL4080F: 1,958 x 330 x 304 mm (77 x 13 x 12")
Peso neto	5.5 - 6.7 kg (12.1 - 14.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



Más información

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda, caja de cartón.

UR014GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

UR014GZ no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UR006GM101 / Z02

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 430 mm (17") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	Cuchilla de metal (3/21): 0-7.000/0-5.000/0-4.600 rpm Cabezal de Nylon (3/21): 0-5.500/0-5.000/0-4.600 rpm Cu. plástico (305mm)(3/21): 0-7.000/0-5.500/0-4.600 rpm Cu. plástico (255mm)(3/21): 0-5.500/0-5.000/0-4.600 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,815 x 677 x 540 mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso neto	5.7 - 6.3 kg (12.6 - 13.9 lbs.)

Empuñadura asimétrica



Más información

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, caja de cartón.
UR006GM101: Cuchilla de metal, cuchilla de plástico, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).

UR006GZ02 no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UR002GZ04

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de Nylon: 350 mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 6.500 / 5.300 / 3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 1,760 x 630 x 500 mm (69-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.3 kg (10.1 - 11.6 lbs.)

Empuñadura asimétrica



Más información



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **XGT** 40Vmax

UR016GM101 / Z

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de Nylon: 330 mm (13") Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1,890 x 625 x 537 mm (74-1/2 x 24-5/8 x 21-1/8")
Peso neto	4.7 - 5.3 kg (10.4 - 11.7 lbs.)

Empuñadura asimétrica



Más información

INCLUYE: Bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, cabezal de cuchillas plásticas no. parte 198383-1, caja de cartón.
UR016GM101: Cargador DC40RC, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UR016GZ no incluye cargador ni batería



Desbrozadora inalámbrica **36V** 18x2V

DUR368APT2 / Z

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230mm (9") Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,758 x 615 x 442mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica



Más información



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, cabezal de cuchillas de plástico, cuchilla de metal no. parte: 195150-5, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda (2pz), lentes de seguridad, caja de cartón.
DUR368APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

DUR368AZ no incluye cargador ni batería.



Desbrozadora inalámbrica **36V** 18x2V

DUR368LPT2 / Z

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de Nylon: 350 mm (13-3/4") Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 6.500 / 5.300 / 3.500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,758 x 615 x 442 mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	DUR368A: 4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.) DUR368L: 3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



Más información



INCLUYE: Cabezal de cuchillas de plástico, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, lentes de seguridad, caja de cartón.
DUR368LPT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

DUR368LZ no incluye cargador ni batería.



Desbrozadora inalámbrica

DUR190UZX1

18V

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de nylon: 300 mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	3,500 - 6,000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,836 x 610 x 473 mm (72-1/4 x 24 x 18-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Cuchilla de metal, árnés, lentes de seguridad, llave hex, llave de tubo, bolsa de accesorios, guarda, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



XPT ADT AFT

Desbrozadora inalámbrica

DUR192LST / SF / Z

18V

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 300 mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 4,500 / 0 - 6,000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	c/ cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm (65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, árnés, lentes de seguridad, llave hex, guarda.
DUR192LST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DUR192LSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR192LZ no incluye cargador ni batería



XPT

DUR192LST / SF


Más información

Desbrozadora inalámbrica

DUR193SF / Z

18V

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 260 mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Uso continuo (min)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B con carga: 25 min c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B sin carga: 45 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm (49-1/4 - 56-1/2 x 10-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, árnés, lentes de seguridad, llave hex, caja de cartón.

DUR193SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUR193Z no incluye cargador ni batería



Multiherramienta inalámbrica

UX01GZ

40Vmax

Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 1,001x320x209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") c/ BL4040: 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, árnés, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



AFT WG XPT



Más información

Multiherramienta inalámbrica

DUX60Z

18x2V


Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020 / BL4025: 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") c/ BL4040: 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, árnés, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



XPT AFT

Multiherramienta inalámbrica

DUX18Z


18V

Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 9,700 / 0 - 6,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	2.8 - 10.3 kg (6.2 - 22.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, árnés, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



XPT AFT



Más información

Tijeras para césped inalámbricas

DUM604Z

18V

160 mm (6-5/16")

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25 mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500
Uso continuo min.	w/ BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
Dimensiones (LxAxA)	337 x 177 x 131 mm (13-1/4 x 7 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



Más información

INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.




Tijeras para césped inalámbricas

DUM111SYX / ZX

18V

200mm (7-7/8")

Ancho de corte	Cuchilla de cortasetos: 200mm (7-7/8")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500gpm
Uso continuo min.	BL1850B / BL1815N: 220 / 67 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)



Más información

INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector, caja de cartón.
DUM111SYX: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

DUM111ZX no incluye cargador ni batería.





Accesorios para multiherramienta

UX01G / DUX60 / DUX18

UX01G



Salida máxima
1.0kw



3-Configuraciones de velocidad
Luz LED de precaución
Botón de reversa

Botón de encendido y apagado

Luz LED de precaución

Sobre carga

Sobre Calentamiento Bateria

Sobredescarga



La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.



Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.

DUX60



Salida máxima
0.6kw



3-Configuraciones de velocidad
LED de energía
Botón de reversa

Botón de encendido y apagado



Tecnología de Protección Extrema



Excelente movilidad y transporte

El sistema dividido del cabezal y los accesorios proporciona una movilidad más fácil. La bolsa de herramientas opcional facilita aún más el transporte y el almacenamiento.

DUX18



Salida máxima
0.47kw



2-Configuraciones de velocidad

Botón de encendido y apagado



Tecnología de Protección Extrema



Equipadas con motor BL

Todas las multiherramientas cuentan con motor sin carbones, que esta libre de mantenimiento y más trabajo con una sola carga de batería

Amplia gama de accesorios opcionales

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.



1
Desbrozadora
EM403MP
No. Parte
198759-2

2
Tijeras
rotativas
EM407MP
No. Parte
191M58-9

3
Orilladora
EE400MP
No. Parte
196749-9

4
Sierra de
altura
EY402MP
No. Parte
191T42-6

5
Cortasetos
EN410MP
No. Parte
197738-7

6
Suelo
recortadora
EN420MP
No. Parte
198058-2

7
Deshierbador
WA400MP
No. Parte
1913T9-2

8
Cultivador
KR401MP
No. Parte
199184-0

9
Cosechadora
de cafe
EJ400MP
No. Parte
195720-0

10
Cepillo
barredor
BR400MP
No. Parte
199321-6

11
Rodillo
barredor
SW400MP
No. Parte
199342-8

12
Soplador
No. Parte
UB400MP
191F66-8

13
Accesorio para
bombeo
No. Parte
PF400MP

14

Extensión de eje
LE400MP
No. Parte 191E23-0

15
Cortasetos
multiposiciones
LE401MP
No. Parte 196303-9



*Los accesorios se venden por separado

Motosierra inalámbrica**XGT** 40Vmax**UC017GT102 / Z01**

450 mm (18")

Longitud de la espada	450 mm (18") (62 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)
Tanque de aceite p/ cadena	260 mL (8.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
Peso neto	6.2 - 7.5 kg (13.7 - 16.5 lbs.)



Sin herramientas



Más información



BATERIA +CARGADOR UC017GT102



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.

UC017GT102: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (1pz)

UC017GZ01 no incluye cargador ni batería

**Motosierra inalámbrica****XGT** 40Vmax**UC033GZ**

400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")

Longitud de la espada	400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20") (se pueden utilizar en rescate)
Paso de cadena	0.325"
Calibre de la cadena	1.3 / 1.3 / 1.6 mm (0.050 / 0.050 / 0.063")
Velocidad de la cadena	0 - 29.0 m/s
Tanque de aceite p/ cadena	260 mL (8.8 oz)
Dimensiones (LxAxA)	449 - 952 x 303 x 280 mm (17-3/4 - 37-1/2 x 11-7/8 x 11")
Peso neto	8.1 - 8.4 kg (17.9 - 18.5 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: Llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador, batería, espada, cubierta de espada, cadena.

**Sierra de poda inalámbrica****XGT** 40Vmax**UC030GZ**

400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")

Longitud de la espada	400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")
Velocidad de la cadena	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
Tanque de aceite de cadena	260 mL (8.8 US oz)
Cadena	Tipo: 95TXL / 22BPX
	Calibre: 1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063")
	Paso: 0.325"
Dimensiones (LxAxA)	885 x 232 x 280 mm (34-3/4 x 9-1/8 x 11")
	Espada: 450 mm, Cadena: 95TXL
Peso neto	4.5 kg (9.9 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**Motosierra inalámbrica****XGT** 40Vmax**UC004GM102 / Z01**

350 mm (14")

Longitud de la espada	350 mm (14") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)
	(0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR UC004GM102



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.

UC004GM102: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UC004GZ01 no incluye cargador ni batería

**Motosierra inalámbrica****XGT** 40Vmax**UC003GM102 / Z01**

300 mm (12")

Longitud de la espada	300 mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)
	(0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR UC003GM102



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.

UC003GM102: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UC003GZ01 no incluye cargador ni batería

**Motosierra inalámbrica****XGT** 40Vmax**UC031GZ**

250 / 300 mm (10 / 12")

Longitud de la espada	250 / 300 mm (10 / 12")
Paso de cadena	0.325" / 9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.0 m/s
Tanque de aceite p/ cadena	150 mL (5.1 oz)
Dimensiones (LxAxA)	295 x 188 x 203 mm (11-5/8 x 7-3/8 x 8")
Peso neto	3.2 - 3.8 kg (7.1 - 8.4 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, lima, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería

**Motosierra inalámbrica****LXT** 18V**DUC258Z**

250 mm (10")

¡NUEVO!

Longitud de la espada	250 mm (10") (40 eslabones)
Paso de cadena	0.325 / 3/8 / 1/4"
Calibre de la cadena	1.1 / 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.043 / 0.05")
Velocidad de la cadena	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)
Tanque de aceite p/ cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	287x181x194 mm (11-1/4"x7-1/8"x7-5/8")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs.)



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, lima.

No incluye cargador ni batería.

**Motosierra inalámbrica****18V → 18V → 36V** 18x2V**DUC406Z**

400 mm (16")

Longitud de la espada	400 mm (16") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 270 x 205 x 232 mm (10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)



Más información



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica **36V** 18x2V

DUC405Z 400 mm (16")

Longitud de la espada	400 mm (16") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 443 x 211 x 235 mm (17-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.5 kg (10.5 - 12.1 lbs.)



Más información



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Motosierra inalámbrica **LXT** 18V

DUC357RT / Z 350 mm (14")

Longitud de la espada	350 mm (14") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	150 mL (5.1 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 428 x 214 x 234 mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, lima, caja de cartón.
DUH357RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUH357Z no incluye cargador ni batería.



Motosierra inalámbrica **LXT** 18V

DUC254Z 250 mm (10")

Longitud de la espada	250 mm (10") (40 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	Sin espada: 258 x 184 x 191 mm (10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.2 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, bolsa de accesorios, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Sierra de poda inalámbrica **XGT** 40Vmax

UC029GD101 / Z 150 mm (6")

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1,1mm (0,043") Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	161mm
Dimensiones (LxAxA)	474 x 95 x 255 mm (18-5/8 x 3-3/4 x 10")
Peso neto	1.1 kg (2.4 lbs.)



Más información



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave, caja de cartón.
UC029GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)

UC029GZ no incluye cargador ni batería



Sierra de poda inalámbrica **LXT** 18V

DUC150SF / Z 150 mm (6")

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1,1 mm (0,043") Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	161 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4")
Peso neto	1.7-2.0 kg (3.7-4.4 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, caja de cartón.
DUC150SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUC150Z no incluye cargador ni batería.



Sierra de poda inalámbrica **CXT** 12Vmax

UC100DWA / Z 100 mm (4")

Longitud de la espada	100 mm (4") (26 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	Tipo: 80TXL Calibre: 1,1 mm (0,043") Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	111 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 398 x 90 x 226 mm (15-5/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	1.5-1.6 kg (3.3-3.5 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite, caja de cartón.
UC100DWA: Cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)

UC100DZ no incluye cargador ni batería.



Motosierra telescópica inalámbrica **XGT** 40Vmax

UA004GM101 / Z 300 mm (12")

Longitud de la espada	300 mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	Sin barra guía: 2,516-3,748 x 156 x 187 mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios, caja de cartón.
UA004GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UA004GZ no incluye cargador ni batería



Motosierra telescópica inalámbrica **LXT** 18V

DUA200F001 / Z 200 mm (8")

Longitud de la espada	200 mm (8")
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	6.7 m/s
Dimensiones (LxAxA)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm (63-3/4 - 99 x 3-3/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, arnés, caja de cartón.
UA004GM101: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUA200Z no incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

UH004GZ

XGT 40Vmax

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 85 / 160 / 370
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)



Cuchillas cunadas con borde afilado

Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Más información

Cortasetos inalámbrico

UH008GZ

XGT 40Vmax

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 80 / 150 / 360
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214 mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)



Cuchillas estándar

Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Más información

Cortasetos inalámbrico

UH006GD201 / Z

XGT 40Vmax

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto/Medio/Bajo: 4,000 / 3,000 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo: 65 / 110 / 195
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1,123 x 223 x 191 mm (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2") c/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 mm (44-1/2 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)



Cuchillas co borde afilado

Empuñadura tipo "D"

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

UH006GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)

UH006GZ no incluye cargador ni batería



Más información



UH006GD201



Cortasetos inalámbrico

UH021GD101 / Z

XGT 40Vmax

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,200
Uso continuo (min)	c/ BL4040: 105 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 1,048 x 207 x 185 mm (41-1/4 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.1 - 4.3 kg (6.8 - 9.5 lbs.)



BATERIA +CARGADOR UH021GD101

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

UH021GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)

UH021GZ no incluye cargador ni batería



Más información

Cortasetos inalámbrico

DUH523SF

LXI 18V

520 mm (20-1/2")

Máx. capacidad de corte	26 mm (1")
Longitud de cuchilla	520 mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 193 mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.7 - 7.5 lbs.)



BATERIA +CARGADOR DUH523SF

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

DUH523SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).



Cortasetos inalámbrico

DUH606RT / RF / Z

LXI 18V

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20.0 mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B: 70
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185 mm (40 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



BATERIA +CARGADOR DUH606RT / RF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

DUH606RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DUH606RF: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUH606Z no incluye cargador ni batería



Más información

Cortasetos inalámbrico

DUH607F001 / RT / Z

LXI 18V

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	15 mm (9/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	2,700
Uso continuo (min)	c/ BL1830B: 60
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,029 x 209 x 188 mm (40-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



BATERIA +CARGADOR DUH607F001 / RT

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

DUH607F001: Cargador DC18WC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUH607RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz).

DUH607Z no incluye cargador ni batería



Cortasetos inalámbrico

DUH752RT

LXI 18V

750 mm (29-1/2")

Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Longitud de cuchilla	750 mm (29-1/2")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 40 / 60 / 150
Dimensiones (LxAxA)	1,261 x 225 x 192 mm (49-1/2 x 8-7/8 x 7-1/2")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)



BATERIA +CARGADOR

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), caja de cartón.


Más información

Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH023GZ

200 mm (7-7/8")

¡NUEVO!

Máx. capacidad de corte	8 mm (5/16")
Longitud de cuchilla	200 mm (7-7/8")
Carreras por minuto	3,600
Uso continuo (min)	c/ BL4025: 181 min
Dimensiones (LxAxA)	563 x 80 x 124 mm (22-1/4 x 3-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT

Cortasetos telescópico inalámbrico

XGT 40Vmax

UN001GZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20 mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,000 / 2,000
Uso continuo (min)	c/ BL4040: 65
Dimensiones (LxAxA)	2,268 x 100 x 148 mm (89-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
Peso neto	4.7 - 5.9 kg (10.4 - 13.0 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnés, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXI 18V

DUN600LZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	Alto / Medio / Bajo: 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 55 / 80 / 180 min
Dimensiones (LxAxA)	2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2 x 9 x 7")
Peso neto	3.7 - 4.1 kg (8.2 - 9.0 lbs.)



Más información



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXI 18V

DUN461WSF / Z

460 mm (18-1/8")


Máx. capacidad de corte	18 mm (11/16")
Longitud de cuchilla	460 mm (18-1/8")
Carreras por minuto	3,600
Uso continuo (min)	c/ BL1850B: 122
Dimensiones (LxAxA)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)



BATERIA +CARGADOR DUN461WSF



Más información

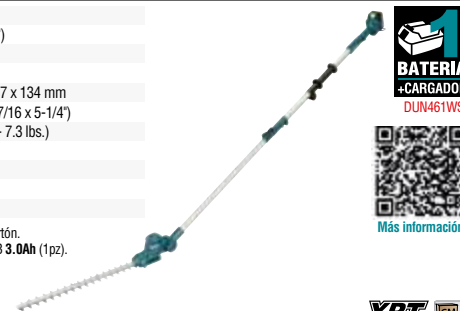

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, caja de cartón.
DUN461WSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).

DUN461Z no incluye cargador ni batería.

XPT

Tijeras inalámbricas

36V 18x2V

DUP362Z

33 mm (1-5/16")

Capacidad	Corte máximo: 33 mm (1-5/16")
	Máx. apertura de las cuchillas: 54 mm
Torque al corte	250 N.m
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106 mm (12 x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.77 - 0.82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)



Más información



INCLUYE: Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Tijeras inalámbricas

LXI 18V

DUP180T001 / Z

30 mm (1-3/16")

Capacidad	Corte máximo: 30 mm (1-3/16")
Tiempo de abrir / cerrar	0.3 seg
Cantidad de trabajo	c/ BL1860B: 8,000 cortes
Dimensiones (LxAxA)	296 x 40 x 99 mm (11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	0.67 kg (1.5 lbs.)



DUP180T001



Más información



BATERIA +CARGADOR DUP180T001



INCLUYE: Aceite, llave hex (2pz), llave de tubo, piedra de afilar, funda.
DUP180T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUP180Z: no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



BL MOTOR XPT

Tijeras inalámbricas

LXI 18V

DUP181Z

30 mm (1-3/16")

¡NUEVO!

Capacidad	Corte máximo: 30 mm (1-3/16")
Tiempo de abrir / cerrar	0.34 seg
Cantidad de trabajo	c/ BL1820B: 2,400 cortes
Dimensiones (LxAxA)	300 x 75 x 113 mm (11-3/4 x 2-15/16 x 4-7/16")
Peso neto	1.1 - 2.1 kg (2.4 - 4.6 lbs.)



INCLUYE: Llave hex (2pz), llave de tubo, cubierta de cuchilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

Tijeras inalámbricas

CXT 12Vmax

UP100DSMJ / Z

25 mm (1")

Capacidad	Corte máximo: 25 mm (1")
Cantidad de trabajo	c/ BL1021B: 2,200 cortes (al cortar ramas de ø15 mm de ciprés japonés)
	Máx. apertura de las tijeras: 54 mm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 308 x 64 x 98 mm (12-1/8 x 2-1/2 x 3-7/8")
Peso neto	0.89 - 1.1 kg (2.0 - 2.4 libras)



UP100DSMJ



Más información



BATERIA +CARGADOR UP100DSMJ



INCLUYE: Aceite, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.
UP100DSMJ: Cargador DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (1pz), escuche Makpac

UP100Z no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.

BL MOTOR XPT

Nebulizador inalámbrico

XGT 40Vmax

PM001GT202 / Z01

15.0 L (507oz)

Capacidad del tanque	15.0 L (507 oz)
Volumen máximo de aire	Alto / Medio / Bajo: 14.3 m³/min / 11.0 m³/min / 9.0 m³/min
Velocidad máxima del aire	Alto / Medio / Bajo: 64.0 m/s / 52.0 m/s / 42.0 m/s
Uso continuo (min)	c/ BL4080F x2, Alto / Medio / Bajo: 20 / 34 / 60
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 15,800-25,000 / 14,700-20,700 / 13,800-16,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sin boquilla: 330 x 585 x 690 mm (13 x 23 x 27-1/4")
Peso neto	12.5 - 15.4 kg (27.6 - 34.0 lbs.)

INCLUYE: Tapa de difusión, llave, tubo flexible, abrazadera de manguera, árnos tipo mochila, tubo recto, boquilla, caja de cartón.
PM001GT202: Cargador DC40RA, batería BL4050F 5.0Ah (2pz)

PM001GZ01: no incluye cargador ni batería



MÁS INFORMACIÓN PM001GT202

BL MOTOR XGT 1 CM1

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS158Z

15 L

Tanque de químicos líquidos	15 L (4.0 US-gal)
Presión máxima	0.5 PSI (N/A kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.90 L/min Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	Boquilla salida doble, c/ BL1850B: 335 min Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460 min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317 x 237 x 517 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
Peso neto	5.9 - 6.2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)

INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnos tipo mochila, taza medidora, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



MÁS INFORMACIÓN

BL MOTOR XPT 1 CM1

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS108Z

10 L

Tanque de químicos líquidos	10 L (2.6 US-gal)
Presión máxima	0.5 PSI
Presión regular	Rociado, salida doble: 0.34 PSI Rociado, una salida: 0.12 PSI
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.90 L/min Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	Boquilla salida doble, c/ BL1850B: 335 min Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460 min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317x237x437 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 17-1/4")
Peso neto	5.6 - 5.9 kg (12.3 - 13.0 lbs.)

INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnos tipo mochila, taza medidora, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



MÁS INFORMACIÓN

BL MOTOR XPT 1 CM1

Fumigadora de jardín inalámbrica

CXI 12Vmax

US053DZ

5 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 PSI (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	Rociado, salida doble: 0.74 L/min Rociado, una salida: 0.47 L/min Chorro, salida doble: 0.91 L/min Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	Rociado, salida doble c/ BL1016: 60 L Rociado, una salida c/ BL1016: 40 L Chorro, salida doble c/ BL1016: 75 L Chorro, una salida c/ BL1016: 50 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x343 mm (13-1/2 x 7-1/8 x 13-1/2")
Peso neto	2.9 - 3.0 kg (6.4 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, árnos para hombro, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



MÁS INFORMACIÓN

BL MOTOR XPT 1 CM1

Carretilla inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DCU601Z

300kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Dimensiones (LxAxA)	Con la canastilla instalada: 1,400 x 730 x 820 - 1,030mm (55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	144 - 145 kg (317 - 320 lbs.)

INCLUYE: Caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Ascensor eléctrico

BL MOTOR XPT 1 CM1

Carretilla inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DCU602Z

300 kg

Velocidad de desplazamiento	Adelante: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Reversa: 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2 km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300 kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100 min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300 kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Capacidad de líquidos:	100 L
Dimensiones (LxAxA)	Con la tolva instalada: 1,400 x 730 x 820 - 1,030 mm (55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	144 - 145 kg (317 - 320 lbs.)

INCLUYE: Caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Descarga eléctrica

BL MOTOR XPT 1 CM1

Sopladora de mochila inalámbrica

XGT 40Vmax

UB004GZ

¡NUEVO!

Máx. volumen de aire	Modo 1 (baja) / Modo 2 (alta): 0 - 13.8 / 16.2, 0 - 13.8 / 19.1 m³/min
Máx. velocidad del aire	81.4, 96.0 m/s
Fuerza de soplado	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 0 - 17 / 23, 0 - 17 / 32 N
Uso continuo	c/ BL4080F y BL4080H: 190 - 38 / 17, 190 - 38 / 14 min.
Dimensiones (LxAxA)	242 x 585 x 522 mm (9-1/2 x 23 x 20-1/2")
Peso neto	8.8 kg (19.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, correa para boquillas, árnos tipo mochila, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT 1 CM1

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB001GM101 / Z

Volumen máximo de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m³/min Modo impulso: 16.0 m³/min
Velocidad máx. del aire	Modo palanca: 53 m/s Modo impulso: 64 m/s
Fuerza de soplado	Modo palanca: 0 - 12 N Modo impulso: 17 N
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 20,000 rpm Modo impulso: 23,000 rpm
Uso continuo (min.)	Modo palanca, c/ BL4050F: 15 Modo impulso, c/ BL4050F: 8
Dimensiones (LxAxA)	C / Boquilla 80, c/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 mm (37-1/8 - 41 x 6-9/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

INCLUYE: Árnos al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana, caja de cartón.
UB001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

UB003GZ no incluye cargador ni batería.



MÁS INFORMACIÓN

BATERIA +CARGADOR UH001GM101

BL MOTOR XPT 1 CM1

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB003GZ

Volumen máximo de aire	Modo sopladora: 9.4 / 13.8 m³/min (332 / 487 CFM)
Fuerza de soplado	Modo aspiradora: 13.0 m³/min (459 CFM)
Succión máx. sellada	3.3 kPa
Cap. de bolsa de polvo	50 L (13.2 gal)
Uso continuo (min.)	Modo aspiradora y sopladora c/ BL4050F: 30 / 9 min
Dimensiones (LxAxA)	699 - 830 x 201 x 400 mm (27-1/2 - 32-3/4 x 7-7/8 x 15-3/4")
Peso neto	5.0 - 6.1 kg (11.0 - 13.4 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Árnes al hombro, boquilla plana, kit de aspiración, llave hex, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

36V 18x2V

DUB363PT2V / ZV

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	0 - 7,850 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles: 737 x 786 x 836 mm (193 x 415 x 7-7/16")
	c/ boquilla de vacío: 1.396 x 604 x 415 mm (55 x 23-3/4 x 16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)



Más información



BATERIAS +CARGADOR
DUB363PT2V



INCLUYE: Kit de vacío, boquilla plana, llave hex, caja de cartón.
DUB363PT2V: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

DUB363ZV no incluye cargador ni batería.



Aspiradora sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB005GZ

Volumen máximo de aire (vacío)	6.2 / 6.8 m³/min (219 / 240 CFM)
Succión máxima sellada	3.5 / 4.2 kPa
Bolsa para el polvo	25 L (845.4 oz)
Máx. velocidad del aire	19 / 20 m/s (43 / 45 MPH)
Uso continuo	Aspiradora, c/ BL4040F, BL4080F/H: 13 / 10, 21 / 26 min
Dimensiones (LxAxA)	1,169 x 184 x 412 mm (46 x 7-1/4 x 16-1/4")
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Árnes para hombro, bolsa recolectora de residuos, extensión de boquilla, boquilla ancha con ruedas, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Aspiradora sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB187T004 / Z01

Volumen máximo de aire (vacío)	6.1 m³/min
Volumen máximo de aire (sopladora)	4.2 m³/min
Succión máxima sellada	3.3 kPa
Bolsa para el polvo	25 L
Máx. velocidad del aire	64 m/s
Velocidad sin carga	9,000-13,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,168 x 164 x 416 mm (46 x 6-1/2 x 16-3/8")
Peso neto	3.7 - 4.0 kg (8.2 - 8.8 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR
DUB187T004



INCLUYE: Árnes para hombro, bolsa recolectora de residuos, extensión de boquilla con ruedas, boquilla ancha con ruedas, caja de cartón.
DUB187T004: Cargador DC18WC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

DUB187Z01 no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

36V 18x2V

DUB362PT4 / Z

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Máxima velocidad del aire	54 m/s (120 MPH)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles: 830 x 880 x 930 mm (205 x 295 x 32-3/4")
Peso neto	3.5 - 4.2 kg (7.7 - 9.3 lbs.)



BATERIAS +CARGADOR
DUB362PT4



INCLUYE: Boquilla, árnes, caja de cartón.
DUB362PT4: Rotomartillo inalámbrico DHP482, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz)

DUB362Z no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB184ST / SF / Z

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. velocidad del aire	52.1 m/s (116 MPH)
Fuerza de soplado	10.9 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825x160x285 mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)



INCLUYE: Árnes para hombro, boquilla, llave hex., caja de cartón.
DUB184ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)
DUB184SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DUB184Z no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB002GZ02

Volumen máximo de aire	Sopladora: 3.5 - 3.6 m³ / min
	Aspiradora: 2.0 m³/min
Máx. succión sellada	5.4 kPa
Fuerza de soplado	3.1 - 3.2 N
Ajuste de volumen de aire	Si, Alto / Medio / Bajo
Dimensiones (LxAxA)	515 x 156 x 227 mm (20-1/4 x 6-1/8 x 8-15/16")
Peso neto	2.0 - 3.5 kg (4.4 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Boquilla corta 123245-4, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB185SFX1 / ZX1

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kPa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")
Peso neto	1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)



Más información



BATERIA +CARGADOR
DUB185SFX1



INCLUYE:
DUB185SFX1: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla larga 191G09-6, caja de cartón.
DUB185ZX1: Boquilla corta 123245-4, caja de cartón.

DUB185ZX1 no incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB100DZ

Máx. succión sellada	4.0 kPa
Fuerza de soplado	1.8 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 508 x 155 x 202 mm (20 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



Más información



INCLUYE: Boquilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB101DZ

Fuerza de soplado	1.6 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Uso continuo (min)	c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo: 7 / 20 / 45 min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 852 x 155 x 202 mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



Más información



INCLUYE: Boquilla, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Hidrolavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

HW001GT201 / Z

Presión máxima	1,668 PSI
Presión regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 435 / 798 / 1,233 PSI
Flujo regular	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 3.0 / 4.2 / 5.5 L/min
Velocidad sin carga (bomba)	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 1,870 / 2,580 / 3,350
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	c/ BL4050F x2, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 60 / 30 / 18 min

Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Dimensiones (LxAxA)	344 x 383 x 520 mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso neto	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, conector, boquilla, juego de cepillos, abrazadera, filtro, caja de cartón.

HW001GT201: Cargador DC40RB, batería BL4050F 5.0Ah (2pz).

HW001GZ no incluye cargador ni batería.



2 BATERIAS + CARGADOR HW001GT201



Más información

BL MOTOR WG MOTOR CM 1

Hidrolavadora inalámbrica

18V+18V 36V 18x2V

DHW080ZX

Presión máxima	1160 PSI
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	Alto / Bajo: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	Alto / Bajo: 3,450 / 2,390 rpm
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	c/ BL1860B x2, Alto / Bajo: 15 / 34 min
Longitud manguera alta presión	5 m (16 ft)
Deposito	50 L
Dimensiones (LxAxA)	438x218x269 mm (17-1/4x8-5/8x10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)



Más información



INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, manguera de succión, boquilla variable, conector, junta, caja plástica de almacenamiento.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR WG MOTOR CM 1

Hidrolavadora inalámbrica

LXI 18V

DHW180Z01

Presión regular	Autocebante, Alto / Baja: 290 / 116 PSI
	Conexión al suministro de agua, Alto / Baja: 349 / 116 PSI
Máx. flujo de agua	C / S Boquilla variable: 5.3 L/min
Flujo regular	Autocebante, Alto / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
	Conexión al suministro de agua, Alto / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
Altura máx. de succión	2.0 m (6.7 ft)
Uso continuo	c/ BL1830B Alto / Bajo: 18 / 50 min
Longitud manguera alta presión	6 m (19.7 ft)
Dimensiones (LxAxA)	419 x 99 x 239 mm (16-1/2x3-7/8x9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)



Más información



INCLUYE: Manguera, boquilla variable, conector de absorción, filtro de manguera, pasador de limpieza, boquilla de ensamble, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



XPT

Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG002GM101 / Z

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	Arcilla, Alto / Baja: 60 mm / 150 mm
	Arena, Alto / Baja: 60 mm / 200 mm
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500 rpm / Bajo: 0 - 400 rpm
Torque máximo	Velocidad 2: 55 N-m (40.566 ft.lbs)
	Velocidad 1: 136 N-m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 194 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	6.8 - 8.0 kg (15.0 - 17.6 lbs.)

136N.m



Más información

BATERIA + CARGADOR DG002GM101

INCLUYE: Llave hex, porta llaves, set de empuñadura. DG002GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz), estuche Makpac

DG002GZ no incluye cargador ni batería, con caja de cartón.



Estuche Makpac DG002GM101

BL MOTOR XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG001GZ02

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	Arcilla: 150 mm / Arena: 200 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,500 rpm / Bajo: 0 - 400 rpm
Torque máximo	Velocidad 2: 55 N-m (40.566 ft.lbs)
	Velocidad 1: 136 N-m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 842 x 605 x 199 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8")
	c/ BL4050F: 863 x 605 x 199 mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

136N.m



Más información



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, llave hex, porta llaves, set de empuñadura, adaptador de broca, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

18V+18V 36V 18x2V

DDG460ZX4

2 - 13 mm (1/16 - 1/2")

Capacidad	Arcilla: 150 mm / Arena: 200 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 1,400 rpm
	Bajo: 0 - 350 rpm
Torque máximo	Velocidad 2: 48 N-m (35.4 ft.lbs.)
	Velocidad 1: 136 N-m (100.3 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	840 x 607 x 223 mm (33 x 23-7/8 x 8-3/4")
	7.3 - 8.2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)



Más información

INCLUYE: Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT ADT CM 1



CONVERTIDOR DE PODER



BAC01

Tiempo aproximado de funcionamiento continuo o ciclo operativo*

*El tiempo y ciclo son valores aproximados calculados en base a los valores de catálogo de cada electrodoméstico, los cuales pueden variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental y el uso.

Aparato / Dispositivo	iPhone14	Cargador (DC40RA)	Cargador (DC18RF)	Lámpara de trabajo telescópica	Ventilador
Entrada continua	—	310W	330W	120W	48W
Fuente de poder					
PDC1500	71 veces	9 veces (BL4040)	10 veces (BL1860B)	10 horas	25 horas
PDC1200	57 veces	7 veces (BL4040)	8 veces (BL1860B)	8 horas	20 horas
PDC01** (BL1860B×4)	19 veces	—	—	2.3 horas	5.5 horas

Aparato / Dispositivo	Refrigerador compacto (137L)	Cafetera electrica (0.8L)	Micronondas casero (500W)	Pantalla 4K (50")
Entrada continua	112W	1,375W	920W	126W
Fuente de poder				
PDC1500	11 horas	14 veces (4 min por una vez)	15 veces***	10 horas
PDC1200	9 horas	11 veces (4 min por una vez)	12 veces***	8 horas
PDC01** (BL1860B×4)	2.4 horas	—	—	2 horas

Al usar PDC01, el convertidor de energía se apagará automáticamente si la batería LXT en uso cambia a otra. En esta situación, presione el botón de salida deseado para reiniciar la salida de energía. Cada tiempo que se muestra arriba es un tiempo total que incluye el tiempo que tomó después del reinicio.

*** Suponiendo que se necesitan 5 minutos para calentar un platillo o alimento.

Compatibilidad con fuentes de poder

BAC01 + PDC1500



BAC01 + PDC1200



BAC01 + PDC01



Equipado con varias terminales de salida.

Indicador de salida

Indica el estado de carga de salida en 7 niveles, lo que permite al usuario:

- comprender los electrodomésticos compatibles.
- reducir la posibilidad de una parada inesperada de la salida de energía para protección contra sobrecarga.



Botón de cambio de frecuencia 50/60 Hz conmutable.

Botón de sonido de pitido. Esta función de advertencia se puede desactivar.

Botón de salida de 12 V CC.

Botón de salida de AC

Botón de salida USB

Asas de transporte



1 Salida USB tipo A x2
DC5V/ 2.4A

2 Salida USB tipo C x2
USB-PD 30W

3 Salida AC x2
El voltaje de salida y la forma del tomacorriente varían según el país.
Salida continua: 1,400W (VA)
Salida máxima: 2,800W (VA)*

4 Salida DC (toma de poder para automóvil)
12V/ 10A

*Valor nominal durante 4 segundos (con PDC1200, PDC1500)

Salida AC

Salida máxima*

2,800w

*Valor de calificación durante 4 segundos

Salida continua


1,400w

BAC01 + MAKPAK

Diseñado para conectarse a los accesorios del sistema MAKPAK



Más información



Convertidor de poder

36V Portable Power Pack

BAC01

Voltaje de salida AC	120 V
Salida continua	Capacidad del inversor: 1.400 W c/ PDC1200: 1,400 W c/ PDC01: 750 W
Salida máxima	2,800 W
Capacidad de energía	c/ PDC1200: 1,206 Wh
Dimensiones (LxAxA)	395 x 345 x 163 mm (15-1/2 x 13-5/8 x 6-3/8")
Peso neto	7.3 - 16.2 kg (16.1 - 35.7 lbs.)

INCLUYE: Caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Fuente de poder portátil

36V Portable Power Pack



PDC1500A01 / PDC1200A01

	PDC1500A01	PDC1200A01
Capacidad	43.55 Ah	33.5 Ah
Capacidad de energía	1,567.8 Wh	1,206 Wh
Número de celdas	130	100
Tiempo de carga	7.5 hrs	6 hrs
Cable de alimentación	Lado de la batería: 1.2 m (3.9 ft) Lado del adaptador: 0.6 m (2.0 ft) c/ arnés: 516 x 312 x 193 mm	Lado de la batería: 1.1 m (3.6 ft) Lado del adaptador: 0.6 m (2.0 ft) c/ arnés: 428 x 261 x 164 mm
Dimensiones (LxAxA)	(20-1/4 x 12-1/4 x 7-5/8")	(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	11.1 - 13.0 kg (24.5 - 28.7 lbs.)	8.8 kg (19.4 lbs.)
Incluye	arnés, cargador	arnés, adaptador para 36V (18x2V), cargador

Incluye: Caja de cartón.



Más información



Más información

No incluyen baterías.

PDC1200
Capacidad
1,200 Wh

IPX4

Alimentado por batería incorporada
de 36V - 40Vmax

Cargador DC4001

PDC1200 T.carga: 360 min
PDC1500 T. de carga: 450min

Características y beneficios (PDC1500 / PDC1200)

Cinturones ajustables
(a cintura y a espalda)La posición del cinturón se
puede ajustar para comodidad
del operador.Se puede quitar
rápidamente el arnésSe puede conectar o quitar de
la unidad principal con un sólo
click.

Reflectores

Mantiene al operador visible
desde lejos incluso en
la oscuridad.

Vibrador de concreto inalámbrico

Conect X



VR004CZ

52mm (2")

Diámetro del vibrador	52 mm (2")
Conjunto de eje flexible	3.0 m (9.8 ft)
Vibraciones por minuto	12,000
Uso continuo	c/ PDC01 (BL1860B x4): 60 min c/ PDC1200: 200 min
Peso neto	c/ PDC01 (BL1860B x4): 13.7 kg (30.2 lbs.)

INCLUYE: Caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería

El vibrador de gran diámetro permite
compactación en una zona amplia.

Conector

Motor de alta frecuencia
Diámetro del cabezal del vibrador

Ø 52mm:

Longitud de
manguera flexible

3m

Compatible con fuentes
de poder portátiles

PDC1200



PDC01



Desbrozadora inalámbrica

Conect X




UR201CZ

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm (10") Cabezal de Nylon: 430 mm (17") Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	Alto/Medio/Bajo: 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla de metal, cabezal de corte nylon, cuchilla de plástico, guarda,
bolsa de accesorios, llave hex, arnés, lentes de seguridad, caja del conductor, caja
de cartón.

No incluye cargador ni batería



Empuñadura tipo "D"



Más información

BL ADT AFT WG
MOTOR

CM 1

Cortadora de césped inalámbrica

Conect X



LM001CZ

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	Normal / sin carga: 2,800 rpm Suave / sin carga: 2,300-2,800 rpm
Reducción de ruido:	2,300 rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm (64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	42.1 - 49.5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja,
deposito para césped, cubierta lateral, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Más información

BL WG
MOTOR

CM 1

Sopladora de mochila inalámbrica

Conect X



UB004CZ

Máx. volumen de aire	c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
Máx. velocidad del aire	c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m³/min
Velocidad sin carga	Modo1 / Modo2 / Modo3: 10,500 / 18,000 / 22,500 rpm
Fuerza de soplado	c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N
Dimensiones (LxAxA)	460 x 575 x 585 mm (18-1/8 x 22-5/8 x 23")
Peso neto	16.5 - 18.6 kg (36.4 - 41.0 lbs.)

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, correa para boquillas, caja de
cartón.

No incluye cargador ni batería



Más información

BL XPT
MOTOR

CM 1

Sopladora inalámbrica

Conect X



UB003CZ

Máx. volumen de aire	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 17.6 m³/min
Máx. velocidad del aire	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima: 86.0 m/s
Velocidad sin carga	Modo1 / Modo2 / Modo3: 4,000-10,600 / 17,700 / 22,000 rpm
Fuerza de soplado	c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima.: 24 N
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla: 913 - 1.013 x 178 x 298 mm (36 - 40 x 7 x 11-3/4")
Peso neto	2,9 - 3,2 kg (6.4 - 7.1 lbs)

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla
plana, correa para hombro, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería



Más información

WG
MOTOR

CM 1

Sierra de cadena



UC4041A

400 mm (16") CB-132

Longitud de la espada	400 mm (16")
Cadena	Paso: 3/8"
Velocidad de cadena por minuto	870 m (2,900 ft)
Potencia	1,800 W
Dimensiones (LxAxA)	455 x 245 x 200 mm (17-7/8 x 9-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)



Más información



INCLUYE: Caja de cartón.



Bomba sumergible



PF0300

Potencia de entrada	300 W
Succión y descarga (dia.)	8 mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140 L/min (37 gal/min)
Altura máx. de bombeo	7 m (23 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 305 mm (6-5/16 x 6-5/8 x 12")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



Más información



INCLUYE: Codo, adaptador, caja de cartón.

Bomba sumergible



PF0800

Potencia de entrada	800 W
Succión y descarga (dia.)	10 mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220 L/min (58 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 340 mm (6-5/16 x 6-5/8 x 13-3/8")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



Más información



INCLUYE: Codo, adaptador, caja de cartón.

Bomba sumergible



PF0403

Potencia de entrada	400 W
Succión y descarga (dia.)	4 mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120 L/min (32 gal/min)
Altura máx. de bombeo	6.5 m (21 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	25 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 260 mm (5-7/8 x 5-7/8 x 10-1/4")
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



Más información



INCLUYE: Codo, adaptador, caja de cartón.

Bomba sumergible



PF1100

Potencia de entrada	1,100 W
Succión y descarga (dia.)	4 mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	250 L/min (66 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 305 mm (6-5/16 x 7-1/8 x 12")
Peso neto	6.7 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



Más información



INCLUYE: Codo, adaptador, caja de cartón.

Hidrolavadora



HW101

10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)

Potencia	1,300 W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de manguera	5 m (16.4 ft)
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)



Más información



INCLUYE: Pistola con gatillo, boquilla de chorro ciclónico, pemo de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 3m, conector de succión, contenedor de jabón, conector, caja de cartón.

Cumplimiento de estándares

IP68

para agua limpia



PF0300
8 mm (5/16")



PF0800
10 mm (3/8")



PF0403
4 mm (5/32")




PF1100
4 mm (5/32")

Control automático a partir de flotador

El interruptor del flotador apaga automáticamente el motor para evitar que la bomba se seque cuando el nivel del agua cae por debajo de la capacidad y luego se enciende automáticamente cuando el nivel de agua sube.

Ergonómico y duradero

Transporte cómodo con mango sólido, duradero y ergonómico, más la carcasa rígida de plástico para PF0300 y PF0800

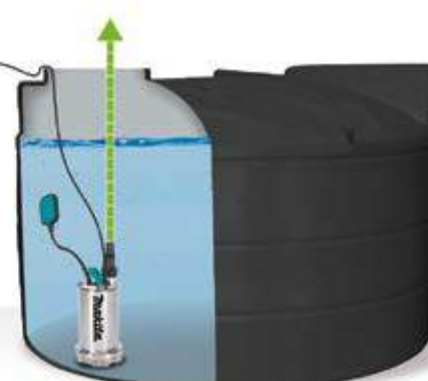

Radio de trabajo inalámbrico

XGT 40Vmax

MR006GZ

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1041B: 16 c/ BL1850B: 17 c/ BL4040: 19
Banda de frecuencia	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	Diámetro de los laterales: 63.5 mm x 2 Diámetro del de abajo: 101,6 mm
Rango de transmisión	10 m (33ft)
Dimensiones (LxAxA)	285 x 172 x 441 mm (11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")
Peso neto	5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías:
18V
12Vmax

Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

DMR300

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1850B: 20.5 c/ BL1041B: 16.4
Banda de frecuencia	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	Diámetro de los laterales: 89 mm x 2
Dimensiones (LxAxA)	268 x 185 x 427 mm (10-1/2 x 7-1/4 x 16-3/4")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.5 - 14.6 lbs.)

Bluetooth DC AC



Más información

Compatible con baterías:
12Vmax

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

XGT 40Vmax

MR014GZ

Tiempo de ejecución (hrs)	Bluetooth / Con la línea decorativa LED frontal apagada c/BL4040: 47 c/BL1850B: 36
Tamaño del altavoz	Diámetro de altavoz de graves: 140.8 mm Diámetro Tweeter: 40 mm Diámetro radiador pasivo: 100.7 mm x 2
Rango de transmisión	100 m (N/A ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB / Salida de microfono
Máximo volumen	Bluetooth: 99 dB(A) / AUX: 99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	243x236x313 mm (9-9/16 x 9-1/4 x 12-3/8")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)

Bluetooth DC AC

Panel de control
Compatible con baterías:
18V Li-ion

Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

DMR203

Tiempo de ejecución (hrs)	c/ BL1850B: 26 c/ BL1041B: 22
Tamaño del altavoz	Diámetro de altavoz de graves: 101,6 mm Tweeter: Dia. 36 mm Diámetro radiador pasivo: 89 mm
Rango de transmisión	30 m (100 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	217 x 206 x 285 mm (8-1/2 x 8-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)

Bluetooth DC AC



Más información

Compatible con baterías:
12Vmax

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

XRM08B

Rango de transmisión	10m (33 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	211 x 203 x 199mm (8-5/16 x 8 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 kg (15.8 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías:
12Vmax

Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Inflador inalámbrico

XGT 40Vmax

MP001GZ

Presión de aire máxima	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 24 L/min 700 kPa: 12 L/min 1,100 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 329 x 108 x 231mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)



Más información



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación), caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Inflador inalámbrico

LXT 18V

DMP181Z / DMP180Z

Presión de aire máxima	DMP181: 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar] DMP180: 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 22 L/min 700 kPa: 11 L/min DMP181, 1,100 kPa: 7 L/min DMP180, 830 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	DMP181: 316 x 108 x 231 mm (12-1/2 x 4-1/4 x 9-1/8") DMP180: 266 x 80 x 174 mm (10-1/2 x 3-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	DMP181: 2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.) DMP180: 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)



Más información

Más información

INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación), caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Inflador inalámbrico

LXT 12Vmax

MP100DZ

Presión de aire máxima	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	200 kPa: 10 L/min c/ BL1041B: 255 x 74 x 173 mm (10 x 2-15/16 x 6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lbs.)



Más información



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación), caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF003GZ

450 mm (17-3/4")

Uso continuo (min) c/ BL4080F a velocidad máx. del aire (sin oscilación): 230
c/ BL1860B a velocidad máx. del aire (sin oscilación): 90

Máx. velocidad del aire 96-300 m/min
Flujo del aire 38-120 m³/min
Diámetro del ventilador 450 mm (17-3/4")
Oscilación automática Izquierda: 30, 45, 60° / Derecha: 30, 45, 60°
Dimensiones (LxAxA) 312 x 633 x 770 mm
(12-1/4 x 25 x 30-1/4")
Peso neto 7.9 - 10.5 kg (17.4 - 23.1 lbs.)



Más información

Compatible con baterías:

18V

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF301Z

300 mm (13")

Uso continuo (min) c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
850 / 430 / 215

Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador 330 mm (13")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) c/ BL1860B: 269 x 439 x 602 mm
(10-1/4 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto 4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)



Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF300Z

330 mm (13")

Uso continuo (min) c/ BL1850B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
100 / 160 / 340

Diámetro del ventilador 330 mm (13")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) 315 x 480 x 600 mm
(12-3/8 x 18-7/8 x 23-5/8")
Peso neto 4.4 kg (9.7 lbs.)



Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Cafetera inalámbrica

XGT 40Vmax

KT001GZ

Tiempo de ebullición 8 min (0.8L de agua a 23 °C)
Capacidad de la jarra de agua 800 mL
Sensor térmico Si, apagado automático al estar caliente
Dimensiones (LxAxA) 233 x 322 x 307 mm
(9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso neto 2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Jarra de agua, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF002GZ

300 mm (13")

Uso continuo (min) c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
1,020 / 640 / 320

Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador 330 mm (13")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) c/ BL4040: 277 x 439 x 602 mm
(10-7/8 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto 4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)



Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF203Z

235 mm (9-1/4")

Uso continuo (min) c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
1,155 / 700 / 430

Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 190 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 8.2 / 6.5 / 5.2 m³ / min
Diámetro del ventilador 235 mm (9-1/4")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) 140 x 333 x 447 mm
(5-1/2 x 13 x 17-5/8")
Peso neto 1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)



Más información

INCLUYE: Adaptador AC, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Ventilador inalámbrico

LXI 18V

DCF102Z

180 mm (7-1/8")

Uso continuo (min) c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):
1,270 / 705 / 575

Máx. velocidad del aire Alto / Medio / Bajo: 180 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 m³ / min
Diámetro del ventilador 180 mm (7-1/8")
Oscilación automática Izquierda: 45° / Derecha: 45°
Dimensiones (LxAxA) 185 x 272 x 284 mm
(7-1/4 x 10-3/10 x 11-1/8")
Peso neto 1.3 - 2.0 kg (2.9 - 4.4 lbs.)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Cafetera inalámbrica

LXI 18V

DCM501Z

Capacidad de la jarra de agua 240 mL
Cápsula de café compatible 60 mm
Tiempo de preparación de una taza de café c/ BL1860B: 5 min
c/ BL1041B: 7 min
Dimensiones (LxAxA) 243 x 187 x 218 mm
(9-9/16 x 7-3/8 x 8-9/16")
Peso neto 1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs.)



Más información

INCLUYE: Cuchara de medición, taza, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.

HIELERAS INALÁMBRICAS

CW002G

50L
(13.2gal)



Se pueden almacenar verticalmente unas 15 botellas de PET de 2 litros.



Charola interior



Más información

Permite aprovechar el espacio superior de la hielera para guardar objetos pequeños.

Cubierta superior con amortiguación.



Se cierra suavemente minimizando lesiones y para cuidado la hielera.

Tapón de drenaje



Para vaciar el agua de la hielera puede quitar el tapón fácilmente.


Asa de transporte



Para fácil transportación, se puede bloquear a 90°

CW004G

27L
(7.2gal)



Doble compartimento


Permite configurar a 2 temperaturas diferentes cada compartimento.



Tapa superior que se puede abrir desde ambos lados, fácil de usar, fácil para la limpieza.

CW001G

20L
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Más información



Resistencia al agua con clasificación IPX4



Puerto USB Tipo A para DC5V / 2.4A



Destapador Para abrir botellas con corcholata



Árnes para el hombro

CW003G

7L
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Más información

Ajustes de temperatura

CW002 / CW001G / CW003G / CW004G

Enfriamiento
7 ajustes de temperatura

-18°C ~ 10°C [0°F ~ 50°F]



Calentamiento
7 ajustes de temperatura

30°C ~ 60°C [85°F ~ 140°F]



Árnes de transporte
*Solamente CW003G
Se puede colocar el árnes al hombro.

Hielera inalámbrica

CW002GZ01 / CW004GZ / CW001GZ01 / CW003GZ01



Compatible con baterías:

18x2V



40Vmax

Compatible con 4 fuentes de energía

	CW002G	CW004G	CW001G	CW003G
Uso continuo (hrs.)	c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	c/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C: 7.0 / 17.0 / 6.0 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	w/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5	c/ BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5
Capacidad	50 L (13.2 gal)	29 L (7.7 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
Ajuste de temperatura	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (Diferencia máxima de temperatura configurable entre los dos compartimentos: 30°C)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
Longitud del cable	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	Adaptador AC/ Cable p/ automóvil: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
Dimensiones (LxAxA)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	676 x 345 x 471 mm (26-5/8 x 13-5/8 x 18-1/2")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	c/ Batería: 17.5 - 20.9 kg (38.6 - 46.1 lbs.)	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	7.5 - 9.4 kg (16.5 - 20.7 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a toma de poder de automóvil de 2.5m, caja de cartón.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.










- 1, Puerto de baterías de 40V XGT
- 2, Puerto de baterías de 18V LXT
- 3, Adaptador AC
- 4, 12V/24V DC, toma de poder del automóvil


















CW004G, CW002G y CW001G con 4 puertos. CW003G con 2 puertos.



- 1 / 4 Puerto baterías LXT
- 2 / 3 Puerto baterías XGT

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería		Descripción	Empaque Pieza	No. Parte	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte		
		Lámpara de trabajo telescópica de hasta 2.2m 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 3,000 / 1,700 / 900 Lumens 573 x 658 x 1,250 - 2,240mm (22-1/2 x 26 x 49-1/4 - 88") 7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)	1	DML814	 		Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens 249 x 370 x 370mm (9-3/4 x 14-1/2 x 14-1/2") 5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)	1	DML809
 		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 5,500 / 3,000 / 1,500 Lumens (Funciona también con baterías de 18V) 490 x 490 x 814mm (19-1/4 x 19-1/4 x 32") 14.4-19.2 kg (31.7-42.3 lbs.)	1	ML010G	 		Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Bajo: 750 / 450 Lumens 214 x 261 x 328mm (8-3/8 x 10-1/4 x 12-7/8") 2.3 - 2.7 kg (5.1 - 5.9 lbs.)	1	DML805
		Lámpara de trabajo tipo barra 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa) 972 x 85 x 100mm (38-1/4 x 3-3/8 x 3-15/16") 2.0 kg (4.4 lbs.)	1	ML012G			Lámpara de trabajo 40V XGT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens 330 x 120 x 133mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4") 1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G
		Lámpara de trabajo tipo barra 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa) 972 x 80 x 101mm (38-1/4 x 3-1/8 x 4") 1.7 kg (3.7 lbs.)	1	DML818			Lámpara de trabajo 18V LXT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens 313 x 119 x 115mm (12-3/8 x 4-11/16 x 4-1/2") 1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.4 lbs.)	1	DML812
		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V) 248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12") 6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX			Lámpara de trabajo magnética 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 1,200 / 800 / 500 Lumens 196 x 91 x 161 mm (7-3/4 x 3-5/8 x 6-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	ML013G
		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 3,600 / 1,800 / 900 Lumens (Funciona también con baterías de 18V) 248 x 309 x 423mm (9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8") 4.9 - 6.5 kg (10.8 - 14.3 lbs.)	1	ML005G			Lámpara de trabajo magnética 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 1,200 / 800 / 500 Lumens 196 x 91 x 161 mm (7-3/4 x 3-5/8 x 6-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	DML819
		Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Bajo: 1,100 / 450 Lumens (Funciona también con baterías de 18V) 249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11") 3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G			Lámpara de trabajo 40V XGT 160 Lumens 287 x 88 x 136mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8") 0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería

	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte		Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion 160 Lumens 284x84x96 mm (11-1/8x3-5/16x3-3/4") 0.71 - 1.03 kg (1.6 - 2.3 lbs.)	1	DML815		Lámpara de trabajo para casco 18V LXT Li-ion 100 Lumens 151 x 76 x 88mm (5-15/16 x 3 x 3-1/2") 0.53 - 0.91 kg (1.2 - 2 lbs.)	1	DML800
	Lámpara de trabajo 40V XGT Principal (Completo / Mitad): 710 / 340 Lumens 376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8") 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G		Lámpara de trabajo con puerto USB 40V XGT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 126 x 77 x 98mm (5 x 3 x 3-7/8") 0.88 - 2.1 kg (1.9 - 4.6 lbs.)	1	ML011G
	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion Principal (Completo / Mitad): 620 / 310 Lumens 365 x 78 x 119 mm (14-3/8 x 3-1/16 x 4-11/16") 0.69 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML806		Lámpara de trabajo con puerto USB 18V LXT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 123 x 77 x 96 mm (4-7/8 x 3 x 3-3/4") 0.51 - 0.88 kg (1.1 - 1.9 lbs.)	1	DML817
	Lámpara de trabajo 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable, 500 / 100 Lumens 402 x 85 x 134mm (15-3/4 x 3-3/8 x 5-1/4") 1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX		Lámpara de trabajo con radio 40V XGT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 132 x 288mm (5 x 5-3/16 x 11-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	MR010G
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable Alto / Medio / Bajo: 500 / 250 / 100 Lumens 267 - 400 x 79 x 127mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5") 0.70 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML816X		Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1	DMR057
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable 240 / 120 Lumens 380 x 79 x 116mm (15 x 9-11/16 x 4-9/16") 0.61 - 0.98 kg (1.4 - 2.2 lbs.)	1	DML801		Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz Farol, blanco cálido, 4 lados: 130 Lumens 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.5 lbs.)	1	DMR055
	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion 500 Lumens 151 x 81 x 61 mm (5-7/8 x 3-3/16 x 2-3/8") 0.51 - 0.83 kg (1.1 - 1.8 lbs.)	1	DML186		Lámpara de trabajo 36V LXT Li-ion 1,000 Lumens	1	STEXBML360
					Adaptador imán para lámparas	1	GM00001714

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+ Confort - Quejas



 + descanso =  + ganancia

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos XGT® LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

AWS
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL ASPIRADORAS DE MOCHILA ASPIRADORAS DE PISO ASPIRADORAS HÍBRIDAS ASPIRADORAS PORTÁTILES ASPIRADORA ROBÓTICA ASPIRADORAS DE MANO

*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de ícono de la tecnología.

ASPIRADORA ROBÓTICA DRC300Z



Más información

Mapea hasta
5 áreas
(habitaciones)



Regresa automáticamente
a su posición inicial

HEPA
filter



Aplicación compatible con
cualquier smartphone
[Makita RoboPro DRC300]



<http://apps.apple.com/app/id1557615107>




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager>



Puede mostrar y guardar el historial de limpieza, hora y fecha de limpieza, porcentaje del área de limpieza completada y más.

Área limpia

- 1 Área de limpieza
Zonas que ha limpiado la aspiradora robótica
- 2 No. de área (habitación)
- 3 Tiempo que duro la limpieza
- 4 Tamaño del área en m²
- 5 Porcentaje del área ya limpiada

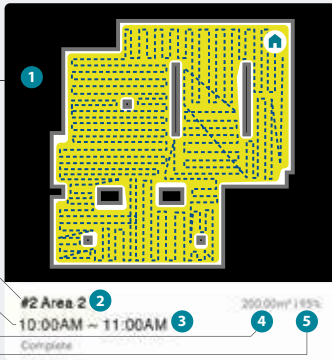

Se puede configurar las zonas que no requieren limpieza.

(hasta 100 zonas).



Revisión de historial de limpieza de las últimas 15 áreas trabajadas.



Modo de funcionamiento

Mapeo

Equipada con un sensor LiDAR (2D) y un sensor de cámara, la aspiradora puede mapear y memorizar las áreas o habitaciones a limpiar y basándose en el mapa puede seguir una ruta óptima para una limpieza más eficiente.



Limpieza rápida


En el modo "Limpieza libre" la limpieza puede iniciarse inmediatamente sin registrar la información del área.

Área máxima de limpieza con una sola carga completa de batería*

600 m²

El porcentaje del área de limpieza puede ser del 95% o más dentro del tiempo de funcionamiento.

*Usando 2 baterías BL18060B 6.0Ah



Capacidad de la caja de polvo

3L



El ventilador de aspiración absorbe los residuos pequeños en el compartimiento superior.

El cepillo eléctrico recoge los residuos grandes en el compartimiento inferior.

La estructura es de doble compartimento, una para los residuos más pequeños y la otra para los más grandes, es ideal para uso comercial.

Aspiradora robótica inalámbrica

DRC300Z

18x2V

180W 180W 36V

Uso continuo (mín.)	c/ BL1860B x2: 240
Área máxima de limpieza	c/ BL1860B x2: 600 m ²
Mapeo máximo registrable del área	10,000 m ²
Velocidad de rotación	Cepillo principal: 1.600 rpm Cepillo lateral: 200 rpm
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/seg
Capacidad de la caja de polvo	3,0 L
Dimensiones (LxAxA)	500 x 500 x 204 mm (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
Peso neto	9,6 - 10,6 kg (21,2 - 23,4 libras)

INCLUYE: Control remoto RF (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



LED de posición

Sensor LIDAR

Panel de control (display)





Funciona con baterías de 40Vmax XGT
Utilizan baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

ASPIRADORA DE MOCHILA VC009G / VC008G

LIMPIEZA DE ESPACIOS Y RECOLECCIÓN DE POLVO



Cinturón porta boquillas

El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



Mecánismo para la bolsa de papel

Cuando la bolsa de filtro / bolsa de polvo no está instalada en la aspiradora, la tapa no cierra completamente.



Asa de transporte

Con una asa en la parte superior para transportarla cómodamente.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar la aspiradora de una manera cómoda y sin agotamiento.

VC008G



Más información

*La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm

*Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos



Para alfombra

*Sólo para modelo VC008G

*Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvo y el tubo telescópico para evitar que se desconecten.

Mecanismo de bloqueo
Botón de tubo telescópico
Estilo de botón deslizante



▶ VC009G

Para conectar con otras herramientas para recolección de polvo



Sólo para modelo VC009G



VC009G



Más información



El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



VC009G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración.



Sistema de encendido inalámbrico automático



Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

VC008G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración

Luz LED



Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

Aspiradora de mochila inalámbrica

40Vmax

VC009GZ / VC008GZ



Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.) c/ BL4050F	VC009G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 55 / 30 / 14 VC008G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo 4: 110 / 35 / 30 / 14
Flujo de aire máximo	VC009G: 1.9 m³/min / VC008G: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4")
Peso neto	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs).

INCLUYE: Manguera, abrazadera, bolsa para polvo (set 10pz), árnes tipo mochila, control, filtro Hepa, caja de cartón.
VC008GZ: Boquilla para piso, set de tubo telescópico.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

VC009G / VC008G



CM 1

Aspiradora de mochila inalámbrica XGT 80Vmax

VC011GZ

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL4050F x2, Modo 1: 260 min c/ BL4050F x2, Modo 2: 130 min c/ BL4050F x2, Modo 3: 75 min c/ BL4050F x2, Modo 4: 40 min
Uso continuo (min.)	
Flujo de aire máximo	2.4 m³/min
Succión máxima sellada	20 kPa
Dimensiones (LxAxA)	301 x 185 x 526 mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4")
Peso neto	6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24), caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería.



HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar **99.97%** de partículas pequeñas 0.3-1µm



Control con luz de trabajo



Práctica para lugares con escasa luz

Uso continuo
con una carga de batería
nivel: 4 / 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 / 260min
Con 2 baterías BL4050F XGT

Mejoras en el árnés tipo mochila,
más comodo de utilizar



El cinturón rediseñado soporta de manera óptima el peso del cuerpo de la máquina.

Aspiradora de mochila inalámbrica

18x2V

DVC660Z

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Uso continuo (min.)	
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m³/min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523 mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, tubo curvo, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24), caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería.



Suc. máxima
11 kPa

Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).



Control



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.



OFF switch
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal
Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Batería lateral

Aspiradora de mochila inalámbrica

18x2V

DVC261ZX11

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Uso continuo (min.)	
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m³/min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	230 x 152 x 373 mm (9 x 6 x 14-3/4")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.5 - 9.9 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, árnés tipo mochila, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.



OFF switch
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal
Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Suc. máxima
11 kPa

Árnés confortable

Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.



Función de memoria

La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente



Tiempo de trabajo*
de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.



Más información

Aspiradora inalámbrica **XGT** 80Vmax
VC006GMZ

Capacidad	Polvo / Agua: 40 / 30 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial Mínimo: 80 c/ BL4050F, en el dial Máximo: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera 38-2,5: 3.7 m³/min en turbina: 4.9 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	586 x 385 x 598 mm (23 x 15-1/8 x 23-1/2")
Peso neto	18.4 - 20.8 kg (40.6 - 45.9 lbs.)

INCLUYE: Tubo telescópico recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, manguera, boquilla de piso, boquilla esquinera, conector (2pz), bolsa para polvo (set 5pz), caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería.



Flujo de aire máximo
Tamaño de la manguera: ø38 mm x 2,5 m
3.7 m³/min.
Tamaño de la manguera: ø28 mm x 3,5 m
2.0 m³/min.



Suc. máxima
18 kPa

XGT X2 80Vmax
Uso continuo
Batería: BL4050F x2
[al marcar Min.] [al marcar Max.]
80 min. 25 min.
Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

Gran flujo de aire similar a modelos de AC

Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT, permitiendo un flujo de aire elevado similar a modelos de cable, es especialmente eficaz en aplicaciones con una gran cantidad de polvo en suspensión.



Sistema automático de autolimpieza del filtro

Elimina automáticamente el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo, reduciendo la obstrucción del filtro para suprimir la disminución de la potencia de aspiración.

Aspiradora inalámbrica **XGT** 80Vmax
VC003GLZ (húmedo y seco)

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial 1: 220 c/ BL4050F, en el dial 5: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera ø38 x 2,5 m: 3.2 m³/min, c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2.8 m³/min,
Succión máxima sellada	23 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto, caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.
Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para losetas y pisos
Para alfombra

HEPA filter

Tiempo de trabajo
Uso continuo
Con 2 baterías BL4050F
220min Modo:1
28min Modo:2
Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

XGT X2 80Vmax



Succión máxima
23 kPa

Aspiradora inalámbrica **18x2V**
DVC867LZX4 **36V**

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1 c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.1 m³/min, c/ manguera ø32 x 2,5 m: 1.7 m³/min, en el extremo de la manguera en el dial 5 c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.4 m³/min, c/ manguera ø32 x 2,5 m: 2.4 m³/min, en turbina: 3.4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.7 - 8.4 kg (17.0 - 18.5 lbs.)

INCLUYE: Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, conectores delanteros 22, conectores delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno, caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.
Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para losetas y pisos
Para alfombra

AWS Bluetooth

Sistema de encendido inalámbrico automático
Utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre otras herramientas con AWS y la aspiradora.

Succión máxima
11 kPa

Bajo ruido
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

HEPA filter
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aspiradora robótica inalámbrica

18x2V

DRC200Z

180W + 180W 36V

Uso continuo (mín.)	c/ BL1850B x2: 200 c/ BL1830B x2: 120
Área máxima de limpieza	c/ BL1850B x2: 500 m ² c/ BL1830B x2: 300 m ²
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/sec
Capacidad de la caja de polvo	2,5 L
Dimensiones (LxAxA)	460 x 460 x 180 mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	7,8 kg (16,1 lbs.)




2.5L

Capacidad de la caja de residuos o polvo

Áreas de limpieza
Capaz de limpiar áreas de **300m² en 120min**, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).


Dos modos de recolección de polvo seleccionables

Limpieza por patrón



Sigue un patrón determinado para la limpieza, para la limpieza de espacios amplios con pocos obstáculos.

Limpieza aleatoria



Se mueve hacia cualquier dirección en línea recta, ideal para espacios reducidos y con obstáculos.

Limpieza delimitada



Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sensor de delimitación.

INCLUYE: Control remoto (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m), caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Aspiradora vertical inalámbrica

XGT

40Vmax

VCO10GZ

Capacidad	Bolsa de polvo: 5.0 L (169.1 oz)
Uso continuo (mín.)	c/ BL1850B Alto / Normal / Silencioso: 25 / 50 / 100
Flujo de aire máximo	1.8 m ³ /min
Succión máxima sellada	15 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 55 / 45 / 36
Ancho de limpieza	381mm (15")
Dimensiones (LxAxA)	326 x 381 x 1,146 mm (12-7/8 x 15 x 45")
Peso neto	8.1 - 9.3 kg (17.9 - 20.5 lbs.)



aspirar polvo

cepillo giratorio

BL MOTOR

Dos motores BL diferentes

• Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio

• Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.

Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5 L
Filtro de tela no tejida de 4 capas

HEPA filter

Calificación Oro en la certificación CRI

Prueba de realizada por el Carpet & Rug Institute (EE.UU.) para evaluar el rendimiento de aspiradoras para alfombras y tapetes.

5 niveles de ajuste del rodillo
Perilla para ajustar manualmente el rodillo de limpieza

Interruptor de selección de 3 modos de succión con un toque y función de memoria de modo

Panel de control

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Led de advertencia para eliminación de polvo

Led de advertencia de error

Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Guardado de accesorios

La boquilla, el cepillo y el tubo se pueden guardar en la máquina para un uso cómodo.

Fácil operación de la palanca para cambiar la inclinación

Luces LED frontales

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.




Aspiradora vertical inalámbrica

18x2V

DVC560Z

180W + 180W 36V

Capacidad	Bolsa de polvo: 5 L
Uso continuo (mín.)	c/ BL1860B x2 Máximo / Normal / Silencioso: 30 / 60 / 120
Flujo de aire máximo	1.9 m ³ /min
Succión máxima sellada	12 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 47 / 44 / 40
Ancho de limpieza	318 mm (12-1/2")
Velocidad de rotación del cepillo	Máx. / Normal / Silencioso: 3,500 / 2,500 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	326 x 318 x 1,146 mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
Peso neto	8.3 - 9.0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)



Panel de control
Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo.

Indicador para limpieza de cepillo

Indicador para vaciar la aspiradora

Indicador de capacidad de la batería.

Manguera extensible + tubo de aluminio extraíble con asa

Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.

Limpieza de espacios estrechos

Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido

Boquilla larga slash
Part No. 191D6S-8
(Almacenamiento en la herramienta)

Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera flexible

Cepillo redondo

Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..

Uso continuo con carga completa de batería *

Max	Normal	Bajo ruido
30 min	60 min	120 min

*con 2 baterías BL1860B

Limpieza de pisos y alfombras

Equipada con un rodillo barreador de 4 filas de cerdas, para recolectar más residuos.

partes de succión

Rodillo barreador
Part No. 191D6B-0

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Aspiradora portátil inalámbrica **LXT** 18V
DVC350Z

Succión máxima sellada	6.0 kPa (612 mmH ₀)
Flujo de aire máximo	3.4 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226 mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2 - 2.4 kg (4.8 - 5.3 lbs.)



Suc. máxima
6kPa

Succión variable
Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.

2 funciones en una herramienta
se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.

Práctica para utilizar con diversas herramientas



Correa al hombro

Su correa permite al usuario cargar fácilmente la aspiradora.



INCLUYE: Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



Aspiradora portátil inalámbrica **XGT** 40Vmax
VCO14GLZ **¡NUEVO!**

Capacidad	Polvo / Agua: 7.5 / 4.5 L
Uso continuo (mín.)	c/ BL4050F: 22 - 120 min
Succión max. sellada	4.5 - 15 kPa
Volumen de aire	1.0 - 2.0 m ³ /min
Volumen de aire de la turbina	2.9 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	400 x 251 x 282 mm (15-3/4 x 9-7/8 x 11-1/8")
Peso neto	5.0 - 6.2 kg (11.0 - 13.7 lbs.)



HEPA filter Suc. máxima
15kPa

Uso continuo
c/ BL4050F
22min
modo alto

AWS
Bluetooth

Sistema de encendido inalámbrico automático

Utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre otras herramientas con AWS y la aspiradora.



Compacta, portátil y fácil de usar

Ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..

INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua, correa para hombro, caja de cartón.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **HEPA filter** **XPT**



Control de potencia de succión variable

La potencia de succión se puede ajustar de forma continua para adaptarse a la tarea o aplicación.

- Interruptor principal
- Indicador de nivel de batería
- Ajuste de fuerza de succión



Correa para fácil transporte

Aspiradora portátil inalámbrica **LXT** 18V
DVC750LSX3 / ZX3


Capacidad	Polvo / Agua: 7.5 / 4.5 L
Uso continuo (mín.)	c/ BL1850B, Alto: 30 c/BL1850B, Normal: 60
Flujo de aire máximo	En el extremo de la manguera, Alto: 1.6 m ³ /min, En el extremo de la manguera, Normal: 1.3 m ³ /min, En turbina: 2.4 m ³ /min
Succión máxima sellada	Alta / Normal: 6.7 / 4.2 kPa
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278 mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1 lbs.)



BATERIA +CARGADOR
DVC750LSX3

HEPA filter Capaz de capturar el 99.97% de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 μm

Uso continuo
c/ BL1850B
35min
modo alto



Indicador de batería

Indica la potencia restante en cada batería individualmente.



Tamaño compacto

Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



Se puede utilizar como sopladora

Tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Manguera flexible

Se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua caja de cartón.

DVC750LSX3: Cargador DC18SD, BL1850B 5.0Ah (1pz).



Más información

DVC750ZX3 no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **HEPA filter** **XPT**

Aspiradora portátil inalámbrica **LXT** 18V

DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1830B, Máximo / Alto / Normal: 20 / 30 / 80
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,4 m ³ /min Soplado: 0,4 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 100 m/s
Succión máxima sellada	5,4 kPa (550 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202 mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,0 - 4,9 lbs)



BATERIA +CARGADOR
DCL184SF

INCLUYE: Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro, caja de cartón.
DCL184SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DCL184Z no incluye cargador ni batería.



Más información

Uso continuo
c/ BL1830B
80 min

Botón de selección de potencia de succión

3 opciones para escoger:
Máximo / Alto / Normal



Puede utilizar baterías de:
6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora
tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.

Múltiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire
1.4 m³/min

Diseño óptimo

Ideal para la limpieza interior del automóvil.



Aspiradora portátil inalámbrica **CXT** 12Vmax

CL121DWA

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1041B, Máx. / Alto / Normal: 27 / 32 / 67
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,3 m ³ /min Soplado: 0,3 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 76 m/s
Succión máxima sellada	4,6 kPa (470 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 359 x 138 x 202 mm (14-1/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,7 - 1,8 kg (3,7 - 4,0 lbs)



BATERIA +CARGADOR

INCLUYE: Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo, cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)




Pensada para la limpieza de tu automóvil



Múltiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Uso continuo
c/ BL1021B
33 min



Max. flujo de aire
1.3 m³/min

Equipada con 3 velocidades

- 1: Velocidad estándar
- 2: Velocidad alta
- 3: Velocidad máxima



Más información



Un solo botón de encendido

Diseño compacto

Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Aspiradora ciclónica inalámbrica **LXT** 18V

DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B (Alto): 35 c/ BL1860B (Bajo): 77
Flujo de aire máximo	1,2 m ³ /min
Succión máxima sellada (columna de agua)	10 kPa (1,020 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252 mm (13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3,1 - 3,4 kg (6,8 - 7,5 lbs.)

INCLUYE: Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA, caja de cartón.



Más información

No incluye cargador ni batería.



Selección de alta y baja velocidad

Tubo zoom

(tubo telescópico)

Se puede ajustar de acuerdo a la altura del usuario.



Rendimiento
Hasta
64 min

usando una batería de 5.0 Ah.
(batería no incluida)

Fácil limpieza de filtro

Se puede extraer fácilmente el filtro



HEPA filter

Filtro HEPA

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 µm

Suc. máxima
10kPa



Filtro de polvo



Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 191D71-3

Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 413B60-9



Más información



Más información

Aspiradoras inalámbricas XGT

	CL004GD101 / Z	CL001GD119 / Z10	CL003GA103 / Z04	CL003GA106 / Z10
40V max XGT	Capacidad	250 mL	250 mL	250 mL
	Uso continuo (mín.)	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 3: 60 / 40 / 20 / 14	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
	Succión máxima	20 kPa (2,041 mmH ₂ O)	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
	Dimensiones (LxAxA)	465 x 101 x 186 mm (18-1/4 x 4 x 7-3/8")	1,081 x 113 x 158 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
	Peso neto	1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, caja de cartón. CL004GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz) CL004GZ no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, caja de cartón. CL001GD119: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz) CL001GZ10 no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml, caja de cartón. CL003GA103: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz) CL003GZ04 no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml, caja de cartón. CL003GA106: Cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz) CL003GZ10 no incluye cargador ni batería



Más información



Más información

DCL286FBX5
con maleta negra 832150-1

Aspiradoras inalámbricas LXT

	DCL284FRFW / FZW	DCL286FRFB / FBX5 / ZB / ZW	DCL180RFB / ZB	
18V LXT	Capacidad	730 mL	250 mL	
	Uso continuo (mín.)	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	650 mL
	Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	c/ BL1830B: 20
	Dimensiones (LxAxA)	503 x 113 x 153 mm (19-3/4 x 4-7/16 x 6")	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, caja de cartón. DCL284FRFW: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL284FZW no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, caja de cartón. DCL286FRFB: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL286FBX5: Cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla para asiento, manguera flexible, maleta negra de nylon 832150-1 DCL286ZB / ZW no incluyen cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, caja de cartón. DCL180RFB: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL180ZB no incluye cargador ni batería	

Aspiradoras inalámbricas CXT

	CL200FDZ	CL108FDWYW / DZW	
12V max CXT	Capacidad	250 mL	600 mL
	Uso continuo (mín.)	c/ BL1050 Max. / Alto / Normal: 20 / 40 / 66 min.	c/ BL1016B Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25
	Succión máxima	14 kPa	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)
	Dimensiones (LxAxA)	1,037 x 91 x 151 mm (40-3/4 x 3-5/8 x 5-15/16")	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")
	Peso neto	0.9 - 1.3 kg (2.0 - 2.9 lbs.)	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, caja de cartón. No incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, caja de cartón. CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz) CL108FDZW no incluye cargador ni batería	

¡NUEVO!



Más información

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Taladro **DP4020** **13 mm (1/2")** **AC**

Potencia	630 W
Capacidad	Acero alto: 13 mm (1/2") Madera alto: 30 mm (1-3/16")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	269 x 66 x 209 mm (10-5/8 x 2-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de alimentación	2.0 m (6.6 ft)

¡NUEVO!



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de madril



Taladro de alta velocidad **DP2010** **6.5 mm (1/4")** **AC** **CB-407**

Potencia	370 W
Capacidad	Acero: 6.5 mm (1/4") Madera: 15 mm (9/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	209 x 64 x 175 mm (8-1/4 x 2-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	1 kg (2.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Broquero con llave, caja de cartón.



Más información



Taladro **6413** **10 mm (3/8")** **AC** **CB-75**

Potencia	450 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	234 x 64 x 183 mm (9-1/4 x 2-1/2 x 7-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



Más información

INCLUYE: Broquero sin llave, caja de cartón.



Taladro **6302H** **13 mm (1/2")** **AC** **CB-401**

Potencia	740 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-3/8") Capacidad de broquero: 2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 550 rpm
Longitud total	285 mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.



Taladro **6303H** **13 mm (1/2")** **AC** **CB-401**

Potencia	740 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-3/8") Capacidad del broquero: 2-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 850 rpm
Longitud total	285 mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.



Taladro de 2 velocidades **DP4010** **13 mm (1/2")** **AC** **CB-407**

Potencia	720 W
Capacidad	Acero alto: 8 mm (5/16") Madera alto: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	Alto: 0-2,900 rpm Bajo: 0-1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220 mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de alimentación	2.5 m (8.2ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de madril, caja de cartón.



Más información



Taladro de 2 velocidades **DP4011** **13 mm (1/2")** **AC** **CB-407**

Potencia	720 W
Capacidad	Acero alto: 8 mm (5/16") Madera alto: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 rpm Baja: 0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220 mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, caja de cartón.



Taladro **DS4012** **13 mm (1/2")** **AC** **CB-303**

Potencia	750 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0 - 600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 83 x 390 mm (13-3/8 x 3-1/4 x 15-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral, caja de cartón.



Taladro**DS5000**

16 mm (5/8") CB-408

Potencia	750 W
Capacidad	Acero: 16 mm (5/8") Madera: 36 mm (1-7/16") Madera (brocasierro): 127 mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 83 x 401 mm (13-3/4 x 3-1/4 x 15-3/4")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral, caja de cartón.



CM 5

Taladro angular**DA3010F**

10 mm (3/8") CB-407

Potencia	450 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	270 mm (10-5/8")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36, caja de cartón.



CM 5

Taladro de banco**TB131**

13 mm (1/2")

Potencia	250 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50 Hz) 570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (60 Hz)
Peso neto	20 kg (44.1 lbs.)
Cable de conexión	1.75 m (5.7 ft)



Más información

INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36, caja de cartón.



CM 1

Atornillador para tablaroca**FS4200**

Hex 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	269 x 65 x 207 mm (10-5/8 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético, caja de cartón.

Carcasa de engrane de aluminio y luz LED



CM 5

Atornillador para tablaroca**FS6300**

Hex 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Capacidad	4 mm (5/32")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	279 x 65 x 207 mm (11 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético, caja de cartón.

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM 5

Atornillador para lámina**FS2700**

Hex. 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Zanco (hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	301x70x207 mm (11-7/8x2-3/4x8-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4.0 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido



CM 5

Llave de impacto**TW1000**

25.4 mm (1") CB-154

Potencia	1,200 W
Capacidad	Tornillo estándar: M24 - M30(15/16 - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia: M22 - M24 (7/8-15/16") Inserción: 25.4 mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400 rpm
Torque máximo	1,000 N-m (738 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	382 x 110 x 290 mm (15 x 4-5/16 x 11-3/8")
Peso neto	8.8 kg (19.4 lbs.)



Más información

INCLUYE: Empuñadura lateral, maletín plástico.



CM 1

Llave de impacto**6906 / 6906 (220V)**

19 mm (3/4") CB-124

Potencia	850 W
Capacidad	Tornillo estándar: M16 - M22 (5/8-7/8") Tornillo de alta resistencia: M16 - M20 (5/8-3/4") Inserción: 19 mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700 rpm
Torque máximo	588 N-m (744 lb.-ft)
Longitud total	327 mm (12-7/8")
Peso neto	5.6 kg (12.3 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



220V 588N.m



Más información

INCLUYE: 6906: Maletín plástico.
6906 (220V): Caja de cartón.

CM 1

Llave de impacto

TW0350/ TW0350 (220V) 12.7 mm (1/2") CB-408 **220V** **350N.m**

Potencia	400 W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2 - 7/8) Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2 - 5/8) Inserción: 12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000 rpm
Torque máximo	350 N.m (260 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	283 x 87 x 233 mm (11-1/8 x 3-7/16 x 9-1/8")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs)
Cable de conexión:	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Maletín plástico.




Más información

ICM 4

Llave de impacto

TW0200 12.7 mm (1/2") CB-408 **200N.m**

Potencia	380 W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8 - 5/8) Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8 - 1/2") Inserción: 12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Torque máximo	200 N.m (150 lbs.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	251 x 72 x 220 mm (9-7/8 x 2-13/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs)

INCLUYE: Maletín plástico.




Más información

ICM 5



Degolladora

6924N M22 (7/8") / M24 (1") CB-408 **1,100N.m**

Potencia	1,050 W
Capacidad	Perno: M22, M24 (7/8, 1") Tornillo de super alta tensión: M22
Velocidad sin carga	19 rpm
Torque máximo	1,100 N.m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	330 x 104 x 257 mm (13 x 4-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	7.5 kg (16.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Caja de cartón.

Los dados se venden por separado.

Más información

ICM 1

Degolladora

6922NB M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8") CB-408 **804N.m**

Potencia	1,330 W
Capacidad	M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	18 rpm
Torque máximo	804 N.m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	249 x 84 x 252 mm (9-13/16 x 3-5/16 x 9-15/16")
Peso neto	4.9 kg (10.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Caja de cartón.

Los dados se venden por separado.




Más información

ICM 1

Taladro magnético

HB351 35 mm (1-3/8") ES00000001 **1,122kg-f** **¡NUEVO!**

Potencia	1,050 W
Capacidad	Diámetro: 35 mm (1-3/8") Profundidad: 50 mm (2")
Velocidad sin carga	790 rpm
Longitud de carrera	168 mm (6-5/8")
Fuerza de anclaje	11,000 N (1,122 kg-f)
Dimensiones (LxAxA)	263 x 156 x 323 mm (10-3/8 x 6-1/8 x 12-3/4")
Peso neto	10.5 kg (23.1 lbs.)

INCLUYE: Pasador central, carcasa del pasador central, tornillo de fijación de cabeza hexagonal, correa de seguridad, fusible, llave hex, llave combinada, adaptador de mandril, maletín de plástico.




Más información

ICM 1

Taladro magnético

HB350 35 mm (1-3/8") UD00EBD002 **816 kg-f**

Potencia	1,050 W
Capacidad	Acero: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	850 rpm
Fuerza de anclaje	8,000 N (816 kg-f)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 195 x 490 mm (8-7/8 x 7-5/8 x 19-1/4")
Peso neto	11.6 kg (25.6 lbs.)

INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, guarda de seguridad, llaves allen, maletín plástico.




Más información

ICM 1

Taladro magnético

HB501 50 mm (2") ES00000001 **1,124kg-f** **¡NUEVO!**

Potencia	1,200 W
Capacidad	Diámetro: 50 mm (2") Profundidad: 50 mm (2")
Velocidad sin carga	450 / 750 rpm
Longitud de carrera	70 mm (2-3/4")
Fuerza de anclaje	12,000 N (1,224 kg-f)
Dimensiones (LxAxA)	270 x 156 x 432 mm (10-5/8 x 6-1/8 x 17")
Peso neto	17.5 kg (38.6 lbs.)

INCLUYE: Pasador central, carcasa del pasador central, tornillo de fijación de cabeza hexagonal, correa de seguridad, fusible, llave hex, llave combinada, maletín de plástico.




Más información

ICM 1

Taladro magnético

HB500 50 mm (2") UD0EIB106C **950 kg-f**

Potencia	1,150 W
Capacidad	Acero: 50 mm (2")
Velocidad sin carga	350 / 650
Fuerza de anclaje	9,300 N (950 kg-f)
Dimensiones (LxAxA)	290 x 150 x 450 mm (11-3/8 x 5-7/8 x 17-3/4")
Peso neto	18.5 kg (40.8 lbs.)

INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, guarda de seguridad, llaves allen, maletín plástico.




Más información

ICM 1

Taladro magnético**HB850**

85 mm (3-3/8") ES00000140

Potencia	1,800 W
Capacidad	Diámetro: 85 mm (3-3/8") Profundidad: 75 mm (2-15/16")
Velocidad sin carga	170 / 320 / 470 rpm
Longitud de carrera	175 mm (6-7/8")
Fuerza de anclaje	22,000 N (2,245 kg-f)
Dimensiones (LxAxA)	364 x 272 x 622 mm (14-3/8 x 10-3/4 x 24-1/2")
Peso neto	29 kg (63.9 lbs.)

2,245kg-f**¡NUEVO!**

CM1

INCLUYE: Pasador central, carcasa del pasador central, tornillo de fijación de cabeza hexagonal, correa de seguridad, fusible, llave hex, llave combinada, punzón de perforación, maletín de plástico.

**Mezcladora****UT1305**

165 mm (6-1/2") CB-303

Potencia	850 W
Diámetro de aspa	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300 rpm
Zanco	M12
Dimensiones (LxAxA)	942 x 87 x 152 mm (37 x 3-7/16 x 6")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llaves, mango lateral, caja de cartón.



Más información

CM1

Mezcladora**UT2204**

220 mm (8-5/8") CB-303

Potencia	850 W
Diámetro de aspa	220 mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550 rpm
Zanco	M12 o M14
Dimensiones (LxAxA)	929 x 89 x 152 mm (36-1/2 x 3-1/2 x 6")
Peso neto	2.7 kg (5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llaves, mango lateral, caja de cartón.



Más información

CM1

Vibrador de concreto**VR1000 / X35 / X45 / X15**

35 mm (1-3/8") CB-204

Potencia	1,900 W
Diámetro de vibrador	35 mm (1-3/8")
Inserción	8 mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1.5, 3.5, 4.5 cm (4.9, 11.5, 14.8 ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387 x 109 x 123 mm (15-1/4 x 4-1/4 x 4-7/8")
Peso neto	3.6 kg (8.0 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Arnés de hombro, caja de cartón.

VR1000X35: Chicote de 3.5 m (1914R4-4)
VR1000X45: Chicote de 4.5 m (198701-3)
VR1000X15: Chicote de 1.5 m (198700-5)



Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de 1.5 m
VR1000X35: chicote de 3.5 m
VR1000X45: chicote de 4.5 m



Más información

**Rotomartillo****HP0300**

10 mm (3/8") CB-408

Potencia	320 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	Alto: 0 - 22,500 Bajo: 0 - 6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 1,500 Bajo: 0 - 450 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 56 / 21 N.m (41.3 / 15.49 ft.lbs)
Máximo torque de bloqueo	42 N-m (34.665 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	235 x 67 x 206 mm (9-1/4 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Broquero 1/2"

INCLUYE: Caja de cartón.



Más información

La herramienta no incluye accesorios

**Rotomartillo****HP1630**

16 mm (5/8") CB-75

Potencia	710 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (9/16")
Impactos por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 75 x 204 mm (11-5/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Broquero 1/2"

INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, caja de cartón.



Más información



CM6

Rotomartillo**HP1640**

16 mm (5/8") CB-407

Potencia	680 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0 - 44,800
Velocidad sin carga	0 - 2,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 72 x 222 mm (11-7/8 x 2-13/16 x 8-3/4")
Peso neto	2.0 kg (4.4 lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Broquero 1/2"

INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, caja de cartón.



Más información



CM5

Rotomartillo**HP2070**

20mm (3/4") CB-407

Potencia	1,010W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Madera alta: 25mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200rpm
Longitud total	364mm (14-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Broquero 1/2"

INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín plástico.



Más información



CM3

Rotomartillo



HP2050H

20 mm (3/4") CB-407

Broquero 1/2"

Potencia	720 W
Capacidad	Concreto: 20 mm (3/4") Acero alta: 8 mm (5/16") Madera alta: 25 mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200 rpm
Longitud total	362 mm (14-1/4")
Peso neto	2.5 kg (5.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR1841F

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-458

Potencia	470 W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208 mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2 - 2.5 kg (4.5 - 5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR1840

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-458

Potencia	470 W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208 mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.0 kg (4.3 lbs.)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR2230

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-325

Potencia	710 W
Energía de impacto	2.2 J
Capacidad	Concreto: 22 mm (7/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050 rpm
Dimensiones (LxAxA)	357 x 84 x 214 mm (14 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR2470

35 mm (1-3/8") SDS-PLUS CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214 mm (14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR2470X6

35 mm (1-3/8") SDS-PLUS CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214 mm (14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



Incluye juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973)

HR2475X6 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular



HR2475 Rotomartillo electro-neumático CB-407

9557HN Esmeriladora angular CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones	429 x 84 x 158 mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Máx capacidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	271 x 130 x 106 mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR2475

24 mm (15/16") SDS-PLUS CB-407

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	Concreto: 24 mm (15/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	429 x 84 x 158 mm (16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR2670 / X1

26 mm (1") SDS-PLUS CB-325

Potencia	800W
Energía de impacto	3.0 J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 77 x 207 mm (14-1/4 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.5 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	4 m (13.1 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín plástico.



Rotomartillo electro-neumático



HR2630J

26 mm (1") SDS-PLUS CB-325

Potencia	800 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4") Core bit Diamantada (tipo seco): 80 mm (3-1/8")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	385 x 77 x 209 mm (15-1/8 x 3 x 8-1/4")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.3 - 7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR2810 / HR2810T

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS CB-325

Potencia	800 W
Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	314 x 89 x 225 mm (12-3/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

HR2810T Juego de porta herramienta rápido



Rotomartillo electro-neumático



HR3001CJ

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS CB-351

Potencia	1,050 W
Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30 mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 226 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 8-7/8")
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 libras)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR3011FCJ

30 mm (1-3/16") SDS-PLUS CB-351

Potencia	1,050 W
Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 242 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2")
Peso neto	4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR3200C

32 mm (1-1/4") SDS-PLUS CB-351

Potencia	850 W
Energía de impacto	5.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 32 mm (1-1/4") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650 - 3,300
Velocidad sin carga	315 - 630 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 108 x 239 mm (15-5/8 x 4-1/4 x 9-3/8")
Peso neto	4.8 - 5.2 kg (10.5 - 11.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático



HR4013C

40 mm (1-9/16") SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263 mm (18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.8 - 6.9 kg (14.9 - 15.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático AC

HR4003C 40 mm (1-9/16") SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	8.3 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263mm (18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.2 - 6.4 kg (13.7 - 14.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático AC

HR4002 40 mm (1-9/16") SDS-MAX CB-351

Potencia	1,050 W
Energía de impacto	6.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	458 x 114 x 256 mm (18 x 4-1/2 x 10-1/8")
Peso neto	6.6 - 6.8 kg (14.6 - 15 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Recomendado principalmente para perforación.



Rotomartillo electro-neumático AC

HR5212C 52 mm (2-1/16") SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	20 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 52 mm (2") Concreto (core bit): 160 mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 140 x 287 mm (23-1/2 x 5-1/2 x 11-1/4")
Peso neto	11.9 - 12 kg (26.2 - 26.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Rotomartillo electro-neumático AC

HR5202C 52 mm (2-1/16") SDS MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 52 mm (2") Concreto (Core bit): 160 mm (6-5/16")
Impactos por min.	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 134 x 287 mm (23-1/2 x 5-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	10.9 - 11.1kg (24.1 - 24.4 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa, maletín plástico.



Martillo de demolición AC

HM0870C 7.6 J SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	7.6 J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	449 x 109 x 230 mm (17-3/4 x 4-1/4 x 9")
Peso neto	5.1 - 5.3 kg (11.1 - 11.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, maletín plástico.



Martillo de demolición AC

HM1111C 11.2J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,300 W
Energía de impacto	11.2 J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528 x 126 x 247 mm (20-3/4 x 5 x 9-3/4")
Peso neto	7.8 - 8kg (17.3 - 17.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0m (13.1 ft)



Más información



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral, maletín plástico.



Martillo de demolición AC

HM1211B 19 mm Zanco Hex CB-155

Potencia	1,090 W
Energía de impacto	14.2 J
Impactos por minuto	2,000
Dimensiones (LxAxA)	490 mm (19-5/16")
Peso neto	9.4 kg (20.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Llave hex, empuñadura lateral, maletín plástico.



Martillo de demolición AC

HM1213C 18.6 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	18.6 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 149 x 265 mm (22-3/4 x 5-7/8 x 10-3/8")
Peso neto	10.8 kg (23.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral, maletín plástico.



Martillo de demolición**HM1203C**

19.1 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 128 x 265 mm (22-3/4 x 5 x 10-3/8")
Peso neto	9.7 kg (21.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral, maletín plástico.

**Martillo de demolición****HM1214C**

19.9 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.9 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	700 x 129 x 265 mm (27-1/2 x 5-1/8 x 10-3/8")
Peso neto	12.3 kg (27.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Cíncel de punta, grasa, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Martillo de demolición****HM1317CB**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	26.5 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266 mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	19 kg (41.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Empuñadura lateral, caja de cartón.

**Martillo de demolición****HM1502EX1 / HM1512EX1**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-218

Potencia	1,850 W
Energía de impacto	HM1502EX1: 49.1 J HM1502EX1: 48.5 J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809 x 130 x 266 mm (31-3/4 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	HM1502EX1: 19.7 kg (43.4 lbs.) HM1502EX1: 20.4 kg (45.0 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



INCLUYE: Cíncel del D-31918 o D-31930 (1pz), caja de cartón.

**Martillo de demolición****HM1307CB**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	23.6 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266 mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	17.3 kg (38.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Empuñadura lateral, maletín plástico.

**Martillo de demolición****HM1304B**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-204

Potencia	1,500W
Energía de impacto	27.5 J
Impactos por minuto	1,450
Longitud total	831 mm (32-5/8")
Peso neto	18.1kg (39.8 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Empuñadura lateral, maletín plástico.

**Martillo de demolición****HM1801 / HM1810**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-204

Potencia	2000 W
Energía de impacto	63 J
Impactos por minuto	1,100
Dimensiones (LxAxA)	824 x 146 x 633 mm (32-1/2 x 5-3/4 x 25")
Peso neto	HM1801: 30 kg (66.2 lbs.) HM1810: 32 kg (70.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Llave hex, caja de cartón.

**Martillo de demolición****HM1802 / HM1812**

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-218

Potencia	2000 W
Energía de impacto	HM1802: 71.4 J / HM1812: 72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	843 x 210 x 608 mm (33-1/4 x 8-1/4 x 24")
Peso neto	HM1802: 29.4 kg (64.8 lbs.) HM1812: 31.3 kg (69 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Llave hex, caja de cartón.



Cortadora de mármol

4100KB

125 mm (5") CB-303

Potencia	1,400 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	231 x 220 x 179 mm (9-1/8 x 8-5/8 x 7")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Disco diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex, caja de cartón.



Cortadora de marmol

4100NH3X

110 mm (4-3/8") CB-303

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	227 x 209 x 166 mm (8-15/16 x 8-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Disco diamante turbo, unidad de suministro de agua, llave, llave hex, caja de cartón.



Cortadora de mármol

4100NH2X1

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,400 W
Máx. capacidad de corte	0°: 32.5 mm (1-1/4") 45°: 21.5 mm (7/8")
Diámetro de disco	110 - 125 mm (4-3/8 - 5")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	238 x 214 x 169 mm (9-3/8 x 8-3/8 x 6-5/8")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua, caja de cartón.



Cortadora de mármol

4100NH2WX


110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,450 W
Máx. capacidad de corte	45°: 24.5 mm (15/16") 48°: 23.5 mm (15/16")
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267 mm (15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.3 kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera, caja de cartón.



Cortadora de mármol

4100NH2RX

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,450 W
Máx. capacidad de corte	45°: 24.5 mm (15/16") 48°: 23.5 mm (15/16")
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267 mm (15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.5 kg (14.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera, caja de cartón.



Cortadora de metal

4131

185 mm (7-1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	63 mm (2-1/2")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 mm (14-1/8")
Peso neto	4.8 kg (11.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno.



Cortadora

4114S

355 mm (14") CB-210

Potencia	2,400 W
Capacidad máx. de corte	125 mm (5")
Diámetro de disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	673 x 240 x 329 mm (26-1/2 x 9-1/2 x 13")
Peso neto	10.8 kg (23.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, caja de cartón.



La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte.

Ranuradora de concreto

SG1251J

125 mm (5") CB-340

Potencia	1,400 W
Capacidad	Profundidad: 0 - 30 mm (0 - 1-3/16") Ancho: 6 - 30 mm (1/4 - 1-3/16")
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Longitud total	350 x 151 x 178 mm (13-3/4 x 5-15/16 x 7")
Peso neto	4.3 kg (9.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



INCLUYE: Disco de diamante, llave hex, llave de tuercas



Sierra recíproca**JR3051TK**

Potencia	1,200 W
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	30 mm (1-3/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	447 x 97 x 176 mm (17-5/8 x 3-13/16 x 6-15/16")
Peso neto	3.2 - 3.3 kg (7.1 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

CB-303



Más información



INCLUYE: Juego de seguetas, maletín plástico.



CM2

Sierra recíproca**JR3070CT**

Potencia	1,510 W
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Longitud total	485 mm (19-1/8")
Peso neto	4.6 kg (10 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

32 mm (1-1/4") CB-303



Más información



INCLUYE: Juego de seguetas (3pz), maletín plástico.



AVT CM2

Cortadora de metal**LC1230**

Potencia	1,750 W
Diámetro de disco	305 mm (12")
Máx capacidad de corte	0°: 115 mm (4-1/2") 45°: 90 mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	1,300 rpm
Dimensiones	516 x 306 x 603 mm (20-1/4 x 12 x 23-3/4")
Peso neto	19.3 kg (42.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

305 mm (12") CB-203



Más información



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno (para acero dulce), llave de tubo, lentes de seguridad, caja de cartón.



CM1

Cortadora de metal (Tronzadora)**2414NB**

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	355 mm (14")
Máx capacidad de corte	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 600 mm (19-11/16 x 11 x 23-5/8")
Peso neto	18.4 kg (40.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

355 mm (14") CB-203



Más información



INCLUYE: Disco abrasivo, llave de tubo, caja de cartón.



CM1

Cortadora de metal (Tronzadora)**LW1401**

Potencia	2,200 W
Tamaño de disco	Diámetro: 355 mm (14") Diámetro interno: 25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Capacidad	Tubo sólido: 127 mm (5") Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8, 5-1/8") Cuadrado: 106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	500 x 295 x 640 mm (19-3/4 x 11-5/8 x 25-1/4")
Peso neto	18.3 kg (40.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

355 mm (14") CB-203



Más información



INCLUYE: Disco abrasivo, llave, caja de cartón.



CM1

Sierra de banda portátil**2107FK**

Potencia	710 W
Capacidad	Pieza redonda (diámetro): 120 mm (4-3/4") Pieza rectangular sin base: 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.0 - 1.7 m/s (N/A ft / min.)
Dimensiones (LxAxA)	508 x 188 x 256 mm (20 x 7-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 kg (13.9 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4") CB-303



Más información



INCLUYE: Cinta de sierra de acero al carbón, llave hex, maletín plástico.



CM1

Cizalla recta**JS1601**

Potencia	380 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Capacidad min. de radio	250 mm (9-7/8")
Carreras por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	320 x 70 x 78 mm (12-5/8 x 2-3/4 x 3-1/16")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

1.6 mm (Cal. 16) CB-458



Más información



INCLUYE: Llave allen, calibrador, caja de cartón.

OPCIONAL
792533-6

CM8

Cizalla**JS1602**

Potencia	380 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Radio min. de corte	30 mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255 x 74 x 146 mm (10" x 2-15/16" x 5-3/4")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

AC

1.6 mm (Cal. 16) CB-458



Más información



INCLUYE: Llave allen, calibrador, caja de cartón.

OPCIONAL
191383-0

CM8

Cizalla

J53201

3.2 mm (Cal. 10) CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 1.5 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 4 mm
Capacidad min. de radio	50 mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	213 x 90 x 239 mm (8-3/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	3.4 kg (7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



OPCIONAL
792287-5

INCLUYE: Llave allen, calibrador, caja de cartón.

Roedora

JN1601

1.6 mm (Cal. 16) CB-408

Potencia	550 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Acero hasta 800 N/mm ² : 0.8 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Min. radio de corte	Corte exterior: 50 mm (2") Corte interior: 45 mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261 mm (10-1/4")
Peso neto	1.6 kg (3.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



OPCIONAL
A-83951
A-15051

INCLUYE: Llave allen, calibrador, caja de cartón.

Roedora

JN3201

3.2 mm (Cal. 10) CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2 mm (10 Ga) Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5 mm (13 Ga) Acero hasta 800 N/mm ² : 1.0 mm (20 Ga)
Min. radio de corte	Corte exterior: 128 mm (5-1/16") Corte interior: 120 mm (4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225 x 90 x 254 mm (8-7/8 x -1/2 x 10")
Peso neto	3.4 kg (7.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



OPCIONAL
792728-1
792292-2


INCLUYE: Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela, caja de cartón.

Ranuradora de panel

CA5000XR15 / XJ

118 mm (4-5/8") CB-303

Potencia	1,300 W
Disco	118 mm (4-5/8") Disco de corte / Disco TCT
Máx. capacidad de corte	2,200 - 6,400
Con disco de corte	Con regla guía: 11 mm (7/16")
Máx. capacidad de corte	Con regla guía: 36 mm (1-7/16") Sin regla guía: 41 mm (1-5/8")
Dimensiones	346 x 250 x 250 mm (13-5/8 x 9-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



OPCIONAL
CA5000XR15: Guía de corte 1.5 m (194368-5), caja de cartón.

INCLUYE: Disco de corte, llave hex.

CA5000XJ no incluye guía de corte, con caja de cartón.

Mini esmeriladora angular

GA4570

115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Profundidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	288 x 131 x 112 mm (11-3/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral, caja de cartón.

Mini esmeriladora angular

9564PC / 9564PCV

115 mm (4-1/2") CB-340

Potencia	1,400 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9564PC: 12,000 rpm 9564PCV: 2,800 - 12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	307 x 129 x 103 mm (12-1/8 x 5-1/8 x 4")
Peso neto	2.4 kg (5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral, caja de cartón.

Mini esmeriladora angular

GA4550

115 mm (4-1/2") CB-258

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	325 x 130 x 117 mm (12-3/4 x 5-1/8 x 4-5/8")
Peso neto	2.4 - 2.8 kg (5.3 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral, caja de cartón.

Mini esmeriladora angular

9557HNG

115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	271 x 129 x 106 mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.8 lbs.)
Cable conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral, caja de cartón.

Caja de engranes reforzados

Mini esmeriladora angular**9557HPG / HPYG / 9557HPG (220V)**

115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106 mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

220V
9557HPG (220V)

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral, caja de cartón.

Caja de engranes reforzada, modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo.

**Mini esmeriladora angular****GA4534**

115 mm (4-1/2") CB-458

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	265 x 128 x 103 mm (10-3/8 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.98 - 2.31 kg (4.37 - 5.09 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

CM4



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Mini esmeriladora angular****GA4530**

115 mm (4-1/2") CB-458

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	266 x 128 x 103 mm (10-1/2 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.89 - 2.23 kg (4.17 - 4.91 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral, con caja de cartón.

**Mini esmeriladora angular****GA4590X01**

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

CM4



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Mini esmeriladora angular****GA4592X02**

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Mini esmeriladora angular****GA4593X03 / GA4593X03 (220V)**

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500 rpm
Dimensiones	349 x 130 x 129 mm (13-3/4 x 5-1/8 x 5-1/8")
Peso neto	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

220V

CM4



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Mini esmeriladora angular****GA4595X02**

115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Mini esmeriladora angular AC

GA4600 115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	850 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000 rpm
Dimensiones	298 x 130 x 111 mm (11-3/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 3.2 kg (4.9 - 7.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Esmeriladora angular AC

GA5021C 125 mm (5") CB-253

Potencia	1,450 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Máx capacidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones	390 x 139 x 120 mm (15-3/8 x 5-1/2 x 4-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.1 kg (6.5 - 9.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Más información



Esmeriladora angular AC

GA5010 125 mm (5") CB-303

Potencia	1,050 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	356 x 139 x 112 mm (14 x 5-1/2 x 4-3/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.8 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Esmeriladora angular AC

GA7082 180 mm (7") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	18 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Más información



Esmeriladora angular AC

GA7081 180 mm (7") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular AC

GA7020 180 mm (7") CB-204

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	473 x 200 x 140 mm (18-5/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	5.56 - 6.06 kg (12.26 - 13.36 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Más información



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular AC

GA7060 180 mm (7") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 200 x 144 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.38 - 5.89 kg (11.9 - 13 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular AC

GA7061R 180 mm (7") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Más información



No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular**GA7090**

AC

180 mm (7")

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	438 x 200 x 144 mm (17-1/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.1 - 7.3 kg (11.2 - 16.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Esmeriladora angular****GA9090**

AC

230 mm (9")

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	438 x 250 x 144 mm (17-1/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.3 - 7.4 kg (11.7 - 16.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

**Esmeriladora angular****GA9081**

AC

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9082**

AC

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.2 - 8.3 kg (13.7 - 18.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9060**

AC

230 mm (9") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9020**

AC

230 mm (9") CB-204

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 249 x 140 mm (18-5/8 x 9-3/4 x 5-1/2")
Peso neto	5.76 - 8.05 kg (12.7 - 17.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9010C**

AC

230 mm (9") CB-204

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 250 x 137 mm (17-7/8 x 9-7/8 x 5-3/8")
Peso neto	4.36 - 6.65 kg (9.6 - 14.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo

**Mini esmeriladora angular****9558HPG (220V)**

AC

125 mm (5") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106 mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	1.8 - 3 kg (3.9 - 6.7 lbs.)

220V**¡NUEVO!**

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral, caja de cartón

Caja de engranes reforzada



Esmeriladora angular AC

GA7081 (220V) 180 mm (7") CB-224 

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

220V 

Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.



Esmeriladora angular AC

GA9081 (220V) 230 mm (9") CB-224 

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

220V 

Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo



Esmeriladora angular AC

GA9060 (220V) 230 mm (9") CB-218 

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

220V 

Más información



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye disco abrasivo



Lijadora angular AC

SA7000C 180 mm (7") CB-204 

Potencia	1,600 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	1,500 - 4,000 rpm
Dimensiones	453 x 170 x 136 mm (17-7/8 x 6-11/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.5 - 3.6 kg (7.7 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta, caja de cartón.



Esmeril angular AC

GA7911 180 mm (7") CB-154 

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Longitud total	411 mm (16-1/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Más información



INCLUYE: Empuñadura lateral, caja de cartón.

No incluye bridas ni guardas.



Pulidora de doble acción AC

PO5000C / PO5000CX2 125 mm (5") CB-340 

Potencia	900 W
Diámetro de almohadilla	125 mm (5") / 150 mm (6")
Órbitas por minuto	0 - 6800
Velocidad por minuto	0 - 13,600
Velocidad sin carga	0 - 780 rpm
Dimensiones (LxAxA)	451 x 123 x 134 mm (17-3/4 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	2.8 - 3 kg (6.2 - 6.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

Más información

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico



PO5000CX2
INCLUYE:
Almohadilla blanca 1pz
Almohadilla naranja 1pz
Almohadilla negra 1pz

PO5000C: Llave hex, almohadilla, caja de cartón.
PO5000CX2: Llave hex, almohadilla blanca (1pz), almohadilla naranja (1pz), almohadilla negra (1pz), caja de cartón.



Lijadora pulidora AC

9227C 180 mm (7") CB-303 

Potencia	1,200 W
Diámetro del disco de lija	180 mm (7")
Respaldo de hule	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Longitud total	470 mm (18 - 1/2")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Más información



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex, caja de cartón.



Lijadora pulidora AC

9237C 180 mm (7") CB-303 

Potencia	1,200 W
Capacidad	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	431 x 198 x 187 mm (17 x 7-3/4 x 7-3/8")
Peso neto	3.2 - 3.4 kg (7 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Más información



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex, caja de cartón.



Rectificador**GD0603**

6 mm (1/4") CB-75

Potencia	240 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	28,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	289 x 64 x 67 mm (11-3/8 x 2-1/2 x 2-5/8")
Peso neto	0.98 kg (2.16 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Incluye: Llaves (2pz), caja de cartón.

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0600**

3 / 6 mm (1/8 / 1/4") CB-325

Potencia	400 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.71 - 1.87 kg (3.77 - 4.12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Incluye: Llaves (2pz), caja de cartón.

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0601**

3 / 6 mm (1/8 / 1/4") CB-325

Potencia	400 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Dimensiones	359 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.68 - 1.84 kg (3.7 - 4.06 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llaves (2pz), caja de cartón.

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0801C**

8 mm (1/4") CB-340

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 8 mm (1/4")
Velocidad sin carga	29,000 rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.96 - 1.97 kg (4.32 - 4.34 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llaves (2pz), caja de cartón.

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0800C**

3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") CB-340

Potencia	750 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	28,000 rpm
Dimensiones	371 x 75 x 75 mm (14-5/8 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.88 kg (4.14 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llaves (2pz), caja de cartón.

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0811C**

3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") CB-340

Potencia	750 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.99 - 2 kg (4.39 - 4.41 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llaves (2pz), empuñadura lateral, caja de cartón.

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0810C**

3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") CB-340

Potencia	750 W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	1,800 - 7,000 rpm
Dimensiones	371 mm (14-5/8")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llaves (2pz), caja de cartón.

**Esmeril recto****GS6000**

150 mm (6") CB-204

Potencia	750 W
Diámetro de disco	150 mm (6")
Diámetro de árbol	12.7, 20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	5,600 rpm
Dimensiones	590 x 216 x 130 mm (23-1/4 x 8-1/2 x 5-1/8")
Peso neto	5.2 - 5.4 kg (11.4 - 12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Llave, soporte para llave, llave hex, caja de cartón.



Esmeril de banco



GB602

150 mm (6")

Potencia	250 W
Diámetro de disco	150 mm (6")
Distancia entre discos	16 mm (5/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	375 x 205 x 286 mm (14-49/64 x 8 x 11-17/64")
Peso neto	9.31 - 9.08 kg (20.02 - 20.52 lbs.)



Más información



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad, caja de cartón.



Esmeril de banco



GB801

205 mm (8")

Potencia	550 W
Diámetro de disco	205 mm (8")
Distancia entre discos	19 mm (3/4")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	395 x 265 x 333 mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Peso neto	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)



Más información



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad, caja cartón.



Multiherramienta



TM3010CK

CB-458

Potencia	320 W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	283 x 68 x 87 mm (11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.7 - 3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Incluye: Maletín plástico., estuche porta brocas, caja de plástico.

Incluye estuche para accesorios



Multiherramienta



TM3000C

CB-458

Potencia	320 W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	275 x 64 x 92 mm (10-7/8 x 2-1/2 x 3-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.5 kg (3.2 - 3.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Incluye: Llave hex, caja de cartón.



Cepillo para concreto



PC5010C

125 mm (5")

CB-340

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 231 x 179 mm (13-3/4 x 9-1/8 x 7")
Peso neto	2.5 - 3.6 kg (5.5 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



Incluye: Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, caja de cartón.



Cepillo para concreto



PC5000C

125 mm (5")

CB-253

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	437 x 235 x 195 mm (17-1/8 x 9-1/4 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior, caja de cartón.



Cepillo para concreto



PC5001C

125 mm (5")

CB-253

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 182 x 195 mm (18-13/16 x 7-1/8 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



Más información



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior, caja de cartón.



Pulidora de granito / mármol



PW5001C

100 - 125 mm (4-5")

CB-340

Potencia	900 W
Diámetro del disco	100 - 125 mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	359 mm (14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)
Cable Conexión	4.0 m (13.1 ft)



Interrupción* anti-descarga



Más información



Incluye: Respaldo de goma con velcro, empuñadura lateral, llave, caja de cartón.

*Impide la descarga eléctrica del operador



Lijadora de banda**9032****9 x 533 mm (3/8 x 21") CB-408**

Potencia	500 W
Tamaño de banda	9 x 533 mm (3/8 x 21")
Velocidad de banda	300 - 1,700 m/min (980 - 5,600 ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110 mm (4-5/16")
Longitud total	420 mm (16-1/2")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Banda de lija, caja de cartón.



CM 5

Lijadora de banda**9031****30 x 533 mm (1-3/16 x 21") CB-408**

Potencia	550 W
Tamaño de banda	30 x 533 mm (1-3/16 x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000 m/min (656 - 3,280 ft/min)
Longitud total	380 mm (15")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Banda de lija, caja de cartón.



CM 5

Lijadora de banda**9911 / 9910****76 x 457 mm (3" x 18") CB-408**

Potencia	650 W
Tamaño de banda	76 x 457 mm (3 x 18")
Velocidad de banda	9911: 75 - 270 m/min (250 - 900 ft/min) 9910: 270 m/min (900 ft/min)
Longitud total	262 mm (10-3/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora, caja de cartón.



CM 3

Lijadora de banda**9924DB****76 x 610 mm (3 x 24") CB-124**

Potencia	850 W
Tamaño de banda	76 x 610 mm (620 x 3")
Velocidad de banda	400 m/min (1,300 ft/min)
Longitud total	355 mm (14")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora, caja de cartón.



CM 1

Lijadora de banda**9403****100 x 610 mm (4 x 24") CB-303**

Potencia	1,200 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	500 m/min (1,640 ft/min)
Longitud total	353 mm (13-7/8")
Peso neto	5.7 kg (12.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora, caja de cartón.



CM 1

Lijadora de banda**9404****100 x 610 mm (4 x 24") CB-303**

Potencia	1,010 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	210 - 440 m/min (690 - 1,440 ft/min)
Longitud total	334 mm (13-1/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora, caja de cartón.



CM 3

Lijadora orbital**B03710****93 x 228 mm (3-5/8 x 9") CB-75**

Potencia	190 W
Tamaño de respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño de hoja de lija	93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto	11,000
Dimensiones (LxAxA)	253 x 92 x 154 mm (10 x 3-5/8 x 6-1/16")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo, caja de cartón.



CM 3

Lijadora orbital**9046****115 x 280 mm (4-1/2 x 11") CB-407**

Potencia	600 W
Tamaño de respaldo	115 x 229 mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280 mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	6,000
Longitud total	5 mm (3/16")
Peso neto	3.1 kg (6.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

[Más información](#)

INCLUYE: Hojas de lija (6pz), bolsa recolectora de polvo, caja de cartón.



CM 3

Lijadora orbital



B04556 / B04556K

114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407

Potencia	200 W
Tamaño de respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 141 mm
	5-1/8 x 4-3/8 x 5-9/16"
Peso neto	1.1 kg (2.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora
B04556: caja de cartón.
B04556K: maletín plástico.

Lijadora orbital



B04557

114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407

Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 137 mm
	(5-1/8 x 4-3/8 x 5-3/8")
Peso neto	1 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo, caja de cartón.

Lijadora de acabado



B04901

115 x 280 mm (4-1/2 x 11") CB-407

Potencia	330 W
Tamaño de respaldo	115 x 229 mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280 mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	10,000
Longitud total	289 mm (11-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Caja de cartón.

Lijadora excéntrica



B05030

125 mm (5") CB-407

Potencia	300 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153 mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Disco (7430818), bolsa para polvo, caja de cartón.

Lijadora excéntrica



B05041

125 mm (5") CB-75

Potencia	300 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	218 x 123 x 153 mm (8-5/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo, empuñadura, caja de cartón.

Lijadora excéntrica



B06030JX

150mm (6") CB-407

Potencia	310W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	4,000 - 10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de orbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas, estuche Makpac.

Lijadora excéntrica



B06050J

150 mm (6") CB-325

Potencia	7500 W
Tamaño de respaldo	150 mm (6")
Diámetro del disco de lija	150 mm (6")
Órbitas por minuto	1,600 - 6,800
Dimensiones de órbita	5.5 mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 155 x 145 mm
	(13 x 6-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector, estuche Makpac.

Lijadora de disco



GV7000

180 mm (7") CB-303

Potencia	550 W
Diámetro del disco de lija	180 mm (7")
Capacidad	Respaldo: 180 mm (7")
Velocidad sin carga	4,700 rpm
Longitud total	210 mm (8-1/4")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura, caja de cartón.

Lijadora de disco**GV5010**

125 mm (7") CB-75

Potencia	440 W
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Capacidad	Respaldo: 120 mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 74 x 181 mm (7-7/8 x 2-15/16 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, perno de cabeza, arandela, llave hex, caja de cartón.

CM 5

Sierra de inglete telescópica**LS1219L**

305 mm (12") CB-154

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° 60°D
Máx. capacidad de corte	Ángulo biselado: 48° 48°D a 90°: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") a 45°: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	(898 x 664 x 725 mm (35-1/4 x 26-1/8 x 28-1/2")
Peso neto	29.5 kg (65 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte, caja de cartón.

DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica**LS1017L**

260 mm (10-1/4") JM23000123

Potencia	1,430 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 91 x 305 mm (3-5/8 x 12") a 45° 91 x 215 mm (3-5/8 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	825 x 536 x 581 mm (32-1/2 x 21-1/8 x 22-7/8")
Peso neto	19,5 kg (43 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito, caja de cartón.

CM 1

Sierra de inglete telescópica**LS1019L**

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,510 W
Diámetro de disco	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	60° 60°D
Máx. capacidad de corte	Ángulo biselado: 48° 48°D a 90° : 68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4") a 45° : 91 x 197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660 mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.3 kg (57.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de dados, llave hex, soporte, caja de cartón.

DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica**LS1110F**

260 mm (10-1/4")

Potencia	1,450 W
Diámetro de disco	260 mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	47° 47°D
Máx. capacidad de corte	Ángulo biselado: 47° 2°D 91 x 310 mm (3-5/8x12-1/4") Bisel 0° / Inglete 0°: 91 x 220 mm (3-5/8 x 8-5/8") Bisel 0° / Inglete 45° D / I: 91 x 220 mm (3-5/8 x 8-5/8")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	745 x 497 x 565 mm (29-1/4 x 19-1/2 x 22-1/4")
Peso neto	16.4 kg (36.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, llave hex, soporte, caja de cartón.

DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica**LS1221**

305 mm (12") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 98 x 153 mm (3-7/8 x 6") a 45° 70 x 149 mm (2-3/4 x 5-7/8")
Diámetro del disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	674 x 610 x 60 mm (26-1/2 x 24 x 23-7/8")
Peso neto	16.8 kg (37 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo, regla triangular, codo, llave de tubo, bolsa para el polvo, caja de polvo.

CM 1

Sierra de inglete telescópica**LS1040 / LS1040F / LS1040FX1**

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532 mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12.6 kg (27.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

LS1040F: Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes, caja de cartón.

CM 1

Sierra de inglete**LS1030N / LS1030NX1**

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532 mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12.1 kg (26.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes, caja de cartón.

CM 1

Sierra de inglete compuesto

MLS100 / MLS100X1

255 mm (10") JM23000123

Potencia	1,500 W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 75 x 130 mm (2-15/16 x 5-1/8") a 45°: 75 x 90 mm (2-15/16 x 3-9/16")
Diámetro del disco	255 mm (10")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515 mm (24 x 19-1/8 x 20-1/4")
Peso neto	14,7 kg (32,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



Más información

INCLUYE:
MLS100: Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2pz.), tornillo, regla triangular, base, caja de cartón.
MLS100X1: Disco para aluminio de 100 dientes, caja de cartón.



Sierra de inglete con base superior

LH1040F

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Diámetro de disco	255/260 mm (10/10-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4") 45°: 53 x 95 mm (2-1/6 x 3-3/4")
Velocidad sin carga	4,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 535 mm (20-7/8 x 18-3/4 x 21")
Peso neto	14,3 kg (31,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.



Sierra de banco

MLT100

260 mm (10/10-1/4") JM23000123

Potencia	1,500 W
Máx. capacidad de corte	0°: 93 mm (3-5/8") 45°: 64 mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255/260 mm (10/10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	726 x 984 x 333 mm (28-1/2 x 38-3/4 x 13-1/8")
Peso neto	34,1 kg (75,2 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



Más información

INCLUYE: Caja de cartón.



Sierra circular

5007MG

185 mm (7-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Máx. capacidad de corte	0°: 63,5 mm (2-1/2") 45°: 45 mm (1-3/4") 56°: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265 mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	4,6 kg (10,1 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo, llave hex, regla guía, maletín plástico.

Base y guarda de magnesio



Sierra circular

5007NK

185 mm (7-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Máx. capacidad de corte	0°: 63,5 mm (2-1/2") 45°: 45 mm (1-3/4") 56°: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265 mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo, llave hex, maletín plástico.



Sierra circular de transmisión

5377MG

185 mm (7-1/4") CB-154

Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60 mm (2-3/8") 45°: 44 mm (1-3/4") 50°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13,1 lbs.)
Cable de conexión	3,0 m (9,8 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo, llave hex, maletín plástico.

Base y guarda de magnesio



Sierra circular de transmisión

5477NB

185 mm (7-1/4") CB-154

Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60 mm (2-3/8") 45°: 44 mm (1-3/4") 50°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13,1 lbs.)
Cable de conexión	3,0 m (9,8 ft)



Más información

INCLUYE: Disco de carburo, llave hex, caja de cartón.



Sierra circular

HS7600 / HS7600K

185 mm (7-1/4") CB-408

Potencia	1,200 W
Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 65 mm (2-9/16") 45°: 43 mm (1-11/16")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	298 x 230 x 255 mm (11-11/16 x 9-1/16 x 10")
Peso neto	3,8 kg (8,3 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



Más información

INCLUYE:
HS7600: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7600K: Maletín



Sierra circular**HS7010 / HS7010K**

185 mm (7-1/4") CB-303

Potencia	1,600 W
Diámetro de disco	185 - 190 mm (7-1/4 - 7-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 6: 65/ 67 mm (2-9/16/ 2-5/8") 45°: 44/ 45 mm (1-3/4/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	5,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	300 x 240 x 261 mm (11-3/4 x 9-1/2 x 10-1/4")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
 HS7010: Caja de cartón.
 HS7010K: Maletín plástico

**Sierra circular****5008MG**

210 mm (8-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	210 mm (8-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 75.5 mm (3") 45°: 57 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	332 x 243 x 277 mm (13-1/8 x 9-9/16 x 10-7/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía, maletín plástico.



CM 1

Sierra circular**N5900B**

235 mm (9-1/4") CB-154

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	235 mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85 mm (3-3/8") 45°: 60 mm (2-3/8") 50°: 53 mm (2-1/16")
Velocidad sin carga	4,100 rpm
Longitud total	380 mm (15")
Peso neto	6.8 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía, caja de cartón.



CM 1

Sierra circular**HS0600**

255 - 270 mm (10 - 10-5/8") CB-154

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	255 - 270 mm (10 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97/ 101 mm (3-13/16/ 4") 45°: 68/ 71 mm (2-11/16/ 2-13/16") 50°: 61/ 63 mm (2-3/8/ 2-1/2")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	418 x 273 x 324 mm (16-1/2 x 10-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	6.9 kg (15.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía, caja de cartón.



CM 2

Sierra de incisión**SP6000R30 / R15**

165 mm (6-1/2") CB-303

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,200 - 6,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	341 x 225 x 250 mm (13-3/8 x 8-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.1 kg (9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, caja de cartón.
 SP6000R30: Guía de corte 1.5m (199141-8) 2pz, juego de adaptadores (198885-8)
 SP6000R15: Guía de corte 1.5m (199141-8)

SP6000R30

Guía de 1.5m (2pz)
 No. parte 199141-8
 Juego de adaptadores
 No. parte 198885-7

SP6000R15

Guía de 1.5m
 No. parte 199141-8

CM 1

**Sierra caladora****4350T / 4350FCT**

CB-407

Potencia	4350T: 580 W 4350FCT: 720 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	236 x 73 x 207 mm (9-1/4 x 2-7/8 x 8-1/8")
Peso neto	2.7 kg (5.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Incluye: Llave hex, juego de seguetas, maletín plástico.
 4350T: Cubierta de base, dispositivo anti-astillas,



CM 4

Sierra caladora**JV0600K / JV0600K (220V)**

CB-75

Potencia	650 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 90 mm (3-1/2") Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	236 x 77 x 199 mm (9-1/4 x 3 x 7-7/8")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

220V
JV0600K (220V)

Más información

Incluye: Llave hex, juego de seguetas, maletín plástico.



CM 4

Sierra caladora**4328K**

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4") 18 mm (11/16")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	217 x 77 x 197 mm (8-1/2 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información

Incluye: Llave hex, juego de seguetas, maletín plástico.



CM 5

Sierra caladora



4327K

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197 mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información

INCLUYE: Llave hex, juego de sequetas, maletín plástico.



Sierra caladora



4326

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197 mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información

INCLUYE: Llave hex, juego de sequetas, caja de cartón.



Sierra cinta



LB1200F

305 mm (12")

Potencia	900 W
Capacidad	Profundidad de corte: 165 mm (6-1/2") Entrada: 305 mm (12")
Velocidad de cinta	Alta: (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 m/min
Longitud de recorrido	Baja: (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min
Dimensiones (LxAxA)	615 x 775 x 1,600 mm (24-1/4 x 30-1/2 x 63")
Peso neto	82 kg (181.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex, caja de cartón.



Cepillo



KP0810C

82 mm (3-1/4") CB-132

Potencia	1,050 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4 mm (5/32")
Traslape	25 mm (1")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	290 x 168 x 176 mm (11-3/8 x 6-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado, caja de cartón.

Profundidad de encaje: 25mm (1")



Cepillo



KP0800

82 mm (3-1/4") CB-408

Potencia	620 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5 mm (3/32")
Traslape	9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	17,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 158 x 158 mm (11-1/4 x 6-1/4 x 6-1/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Calibrador de cuchillas, juego de cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo, caja de cartón.



Cepillo



1912B

110 mm (4-3/8") CB-107

Potencia	850 W
Ancho de cepillado	110 mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2 mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Longitud total	355 mm (14")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información

INCLUYE: Juego de cuchillas, llave de dado, caja de cartón.



Cepillo



1805N

155 mm (6-1/8") CB-154

Potencia	1,140 W
Ancho de cepillado	155 mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2 mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Longitud total	445 mm (17-1/2")
Peso neto	7.9 kg (17.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Más información

INCLUYE: Juego de cuchillas, llave de dado, caja de cartón.



Cepillo



2012NB

304 mm (12") CB-154

Potencia	1,650 W
Ancho de cepillado	304 mm (12")
Profundidad de corte	Corte de 0 - 150mm: 3 mm (1/8") Corte de 150 - 240mm: 1.5 mm (1/16")
Velocidad sin carga/min.	8.5 m (27.9 ft)
Medida tabla (LxA)	771 x 304 mm (30-3/8 x 12")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	483 x 771 x 401 mm (19 x 30-3/8 x 15-13/16")
Peso neto	27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

INCLUYE: Llave hex, llave de disco, sujetadores magnéticos (2pz), caja de cartón.



Engalletadora

PJ7000



AC

CB-458

Potencia	701 W
Diámetro del disco	100 mm (4")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	302 x 139 x 145 mm (11-7/8 x 5-1/2 x 5-3/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



OPCIONAL

A-95118



Recortadora

3709



AC

6 mm (1/4") CB-408

Potencia	530 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199 mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



Recortadora

RT0700CX2 / RT0700C



AC

6 mm (1/4") CB-408

Potencia	710 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000 - 30,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	89 x 89 x 200 mm (3-1/2 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.8 kg (3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información

Base
No. parte 196094-2Base
No. parte 196092-6Base
No. parte 196093-4
Se vende por separado

RT0700CX2: Guía recta, pinza cónica, llaves (2 pz), base 196094-2, 196092-6 y 196091-8, caja de cartón.

RT0700C: Guía paralela, guía copiadora, collet, llaves (2pz), caja de cartón.



Router

RP0900



AC

6 mm (1/4") CB-107

Potencia	900 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	27,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	110 x 256 x 217 mm (4-5/16 x 10-3/32 x 8-17/32")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Guía recta, punta recta, pinza cónica (2pz), llaves (2pz), caja de cartón.



Router

RP2301FC



AC

12.7 mm (1/2") CB-203

Potencia	2,100 W
Capacidad	Collet: 12.7 mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312 mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135, caja de cartón.

Tipo ajuste preciso de profundidad



Router

RP1800



AC

12 mm (1/2") CB-203

Potencia	1,850 W
Capacidad	Collet: 6 / - / 8 / 10 / 12 mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
Diámetro de base	170 mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312 mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6 kg (13.2 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135, caja de cartón.



Router

RF1101



AC

(1/2 / 1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Capacidad	Collet: (1/2 / 1/4")
Ajuste de profundidad	0 - 55 mm (0 - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000 - 24,000 rpm
Altura total	223 mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz), caja de cartón.



Router

RF1100



AC

12.7 / 6.35 mm (1/2 / 1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Capacidad	Collet: 12.7 / 6.35 mm (1/2 / 1/4")
Velocidad sin carga	24,000 rpm
Longitud total	223 mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Más información



INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz), caja de cartón.



Medidor láser de distancia



LD030P

Rango de medición	0.2 - 30 m
Máx. tolerancia de medición	+3.0 mm / 10 m
Tolerancia de medición típica	+2.0 mm / 10 m
Diámetro del punto láser	6 mm 10 m
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Rango memoria de temperatura	-25 - 70°C
Fuente de alimentación	AAA 1.5V x 2 pzas
Dimensiones (LxAxA)	117 x 53 x 25 mm (4.5 x 2.14 x 1")
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)

Pantalla Luz LED



Más información



INCLUYE: Batería alcalina (2pz), caja de cartón.

Medidor láser de distancia



LD080P / LD080PI

Rango de medición	0.05 - 80 m
Presición máx. de medición	+/- 1.58 mm (1/16")
Funciones de medición	9: distancia, área, volumen, permanente, min / máx, suma / resta replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	Últimas 20 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.14 kg (0.31 lbs.)

Pantalla Luz LED

LD080PI con sensor de inclinación.



Más información



INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa, caja de cartón.

Pistola de calor



HG6530V

Potencia	2,000 W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	Etapa 1: 500 L/min Etapa 2: 280 L/min Etapa 3: 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.72 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Boquilla reductora 20, boquilla de ranura ancha, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora, caja de cartón.



Pistola de calor



HG6531CK

Potencia	2,000 W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	200 - 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.71 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Reflector mangas de soldadura, boquilla de soldadura solapada, boquilla de soldadura, boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla reductora 20, rodillo de presión y maletín plástico.



Pistola de calor



HG6030K

Potencia	1,800 W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 / 250 Etapa 2: 300 / 250 Etapa 3: 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208 mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.57 kg (1.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: Boquilla reductora 20, boquilla de ranura ancha, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora y maletín plástico.



Pistola de calor



HG6031VK

Potencia	1,800 W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 - 400 / 250 Etapa 2: 100 - 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.67 kg (1.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



Incluye: Maletín plástico.



Pistola de calor



HG5030 / HG5030K

Potencia	1,600 W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 350 / 300 Etapa 2: 500 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208 mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.56 kg (1.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



INCLUYE: HG5030: Caja de cartón.
HG5030K: Maletín plástico.



Engrapadora neumática



AT638A

18 Ga 38mm (1-1/2")

Capacidad	Longitud: 13 - 38 mm (1/2 - 1-1/2") Ancho: 5.7 mm Calibre: 18 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	230 x 75 x 251 mm (9 x 2-15/16 x 9-7/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)



Más información

INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, maletín plástico.



Clavadora neumática**AF353****23 Ga 35 mm (1-3/8")**

Capacidad	Longitud: 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")
	Calibre: 23Ga
Capacidad de magazine	130 pcs
Operación de presión de aire	0.45 - 0.69 MPa (65 - 100 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208 x 66 x 191 mm (8-3/16 x 2-5/8 x 7-1/2")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)

[Más información](#)**INCLUYE:** Aceite, gafas de seguridad, llave hex, adaptador, caja de cartón.**Clavadora neumática****AF635****15 Ga 64 mm (2-1/2")**

Capacidad	Longitud: 32 - 64 mm (1-1/4 - 2-1/2")
	Calibre: 15 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339 x 100 x 309 mm (13-3/8 x 3-15/16 x 12-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)

[Más información](#)**INCLUYE:** Aceite, gafas de seguridad, adaptador, caja de cartón.**Clavadora neumática****AF506****18 Ga 50 mm (2")**

Capacidad	Longitud: 15 - 50 mm (5/8 - 2")
	Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250 x 70 x 256 mm (9-7/8 x 2-3/4 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)

[Más información](#)**INCLUYE:** Aceite, adaptador, maletín plástico.**Clavadora neumática****AF601****16 Ga 64 mm (2-1/2")**

Capacidad	Longitud: 25 - 64 mm (1 - 2-1/2")
	Calibre: 16 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304 x 95 x 297 mm (12 x 3-3/4 x 11-3/4")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs.)

[Más información](#)**INCLUYE:** Aceite, adaptador, caja de cartón.**Sopladora****UB1103****CB-303**

Potencia	600 W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m ³ /min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Presión de aire	0 - 5.7 kPa
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 185 x 178 mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

[Más información](#)**INCLUYE:** Boquilla, bolsa para polvo, caja de cartón.**Aspiradora****VC2000L**

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505 mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

[Más información](#)**INCLUYE:** Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, caja de cartón.**Aspiradora (húmedo / seco)****VC2512L**

Potencia	1,000 W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505 mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

[Más información](#)**INCLUYE:** Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho, caja de cartón.**Aspiradora (húmedo/seco)****VC4210L**

Potencia	1,200 W
Máx. flujo de aire	4.5 m ³ /min
Succión máxima	25.0 kPa
Capacidad de tanque	Polvo: 34 L Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605 mm
Peso neto	16 kg (35.3 lbs.)
Cable de conexión	7.5 m (24.6 ft)

[Más información](#)**INCLUYE:** Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica, caja de cartón.

Makita[®]

mt



LÍNEA

PROFESIONAL

Taladro

M6501B

65 mm (1/4") CB-75



Potencia	230 W
Capacidad	Acero: 6.5 mm (1/4") Madera: 9 mm (11/32") Madera (brocasier): 18 mm (11/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	203 x 63 x 171 mm (8 x 2-1/2 x 6-3/4")
Peso neto	0.95 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, caja de cartón.



Más información



CM 5

Taladro

M0600B

10 mm (3/8") CB-75



Potencia	350 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 20 mm (13/16") Madera (brocasier): 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	230 x 66 x 176 mm (9 x 2-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, caja de cartón.



Más información



CM 8

Taladro

M6201B

13 mm (1/2") CB-303



Más información

Potencia	750 W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16") Madera (brocasier): 72 mm (2-13/16")
Velocidad sin carga	600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 86 x 396 mm (10-1/2 x 3-3/8 x 15-5/8")
Peso neto	2.7 - 2.8 kg (6 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura, caja de cartón.



CM 5

Mezcladora

M6600XB

165mm (6-1/2") CB-303



Más información

Potencia	800W
Diámetro del eje	165mm (6-1/2")
Medida del zanco	M12 o M14
Velocidad sin carga	0 - 700rpm
Dimensiones (LxAxA)	280 x 86 x 388mm (11 x 3-3/8 x 15-1/4")
Peso neto	2.6 - 2.7 kg (5.7 - 5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llaves, empuñadura, caja de cartón.



CM 3

Rotomartillo

M8100B

16mm (5/8") CB-75



Más información



Potencia	710W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16") Madera (brocasier): 60mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 77 x 202mm (11-5/8 x 3 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral, tope de profundidad, caja de cartón.

CM 6

Rotomartillo

M0801B / KX4B / KB

16 mm (5/8") CB-75



M0801KB / KX4B / KB



Más información



Potencia	500W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16") Madera (brocasier): 60 mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	261 x 69 x 195 mm (10-1/4 x 2-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral.
M0801KB / KX4B / KB: maletín de plástico negro.
M0801BX5: juego de brocas D-37029.

M0801B con caja de cartón.

CM 6

Rotomartillo electro-neumático

M8700B

22 mm (7/8") SDS PLUS CB-458



Más información



Potencia	710 W
Capacidad	Concreto: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,350
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm (14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.5 - 2.9 kg (5.6 - 6.4 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, caja de cartón.
La herramienta no incluye broca

CM 3

Rotomartillo electro-neumático combinado

M8701B / ZB

26 mm (1") SDS PLUS CB-458



Más información



Potencia	800 W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Golpes por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm (14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.7 - 3.1 kg (6 - 6.8 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral
M8701B: maletín plástico
M8701ZB: caja de cartón
Ninguno de los modelos incluyen broca.

CM 3

Martillo de demolición

M8600B

17 mm Zanco Hex CB-105



Potencia	900 W
Energía de impacto	7.2 J
Impactos por minuto	2,900
Dimensiones (LxAxA)	406 x 99 x 232 mm (16 x 3-7/8 x 9-1/8")
Peso neto	5.4 kg (12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa, paño, estuche plástico.
La herramienta no incluye cincel



Más información



ICM 1

Cortadora de metal (tronzadora)

M2401B

355 mm (14") CB-204



Más información



Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	355 mm (14")
Capacidad de corte 0°	Circular: 127 mm (5") Cuadro: 106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16")
Capacidad de corte 45°	Circular: 127 mm (5") Cuadro: 115 x 103 mm (4-1/2 x 4-1/16")
Capacidad de corte 90°	Cuadro: 119 x 119 mm (4-11/16 x 4-11/16") Rectángulo: 102, 70 x 233, 194 mm (4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8")
Velocidad sin carga	3,800
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 620 mm (19-3/4 x 11 x 24-3/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave hex, caja de cartón.



ICM 1

Cortadora de mármol

M0400BC

110 mm (4-3/8") CB-303



Más información



Potencia	1,200 W
Diámetro del disco	110 mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	224 x 195 x 164 mm (8-7/8 x 7-5/8 x 6-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo, caja de cartón.
La herramienta no incluye disco.



ICM 4

Mini esmeriladora angular

M0901B / BX5

115 mm (4-1/2") CB-458

540W



Más información



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.
M0901BX5: Disco D-71685 (5pz)
M0901B no incluye disco



ICM 6

Mini esmeriladora angular

M9507B

115 mm (4-1/2") CB-458

720W



Más información



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	261 x 130 x 111 mm (10-1/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral, caja de cartón.
No incluye disco



ICM 3

Mini esmeriladora angular

M9510B

115 mm (4-1/2") CB-325

850W



Más información



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	276 x 130 x 111 mm (10-7/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2 kg (4.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral, caja de cartón.
No incluye disco



ICM 3

Esmeriladora angular

M9002B

125 mm (5") CB-303

1,050W



Más información



Potencia	1,050 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	361 x 140 x 124 mm (14-1/4 x 5-1/2 x 4-7/8")
Peso neto	2.8 kg (6.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.
No incluye disco



ICM 2

Esmeriladora angular

M0920B

180 mm (7") CB-203

2,200W



Más información



Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	439 x 200 x 141 mm (17-1/4 x 7-7/8 x 5-9/16")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.
No incluye disco



ICM 2

Esmeriladora angular

M0921B 230 mm (9") CB-203

2,200W



Más información

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	439 x 250 x 141 mm (17-1/4 x 9-7/8 x 5-9/16")
Peso neto	5.3 kg (11.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral, caja de cartón.
No incluye disco



Rectificador

M9100B 6 mm (1/4") CB-408

480W



Más información

Potencia	480 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Dimensiones	350 x 75 x 75 mm (13-3/4 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, caja de cartón.



Lijadora orbital

M9200B 114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407



Más información

Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	102 x 112 mm (4 x 4-3/8")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones	110 x 112 x 133 mm (4-5/16 x 4-3/8 x 5-1/4")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija x6, caja de cartón.



Lijadora orbital

M9201B 185 x 93 mm (7-1/4 x 3-5/8") CB-75



Más información

Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Tamaño de hoja de lija	185 x 93 mm (7-1/4 x 3-5/8")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones	214 x 92 x 147 mm (8-3/8 x 3-5/8 x 5-3/4")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija, caja de cartón.



Cepillo

M1100B 82 mm (3-1/4") CB-408



Más información

Potencia	750 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	390 x 175 x 140 mm (15-3/8 x 6-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	4.6 kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave de tubo 9, regla guía, caja de cartón.



Cepillo

M1902B 82 mm (3-1/4") CB-408



Más información

Potencia	500 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	1 mm (1/32")
Traslape	9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 157 x 160 mm (11-1/4 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	2.6 - 2.7 kg (5.7 - 6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave de tubo 9, regla guía, piedra para afilado, caja de cartón.



Recortadora

M3700B 6 mm (1/4") CB-408



Más información

Potencia	530 W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199 mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza, llave, caja de cartón.



Router

M3600B

12 mm (1/2") CB-203



Más información



Potencia	1,650 W
Capacidad	Collet: 6 / 8 / 12 mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Velocidad sin carga	22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	148 x 284 x 300 mm (5-7/8 x 11-1/8 x 11-3/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Bujie adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo, caja de cartón.



Router

M3601B

8 mm (3/8") CB-107



Más información



Potencia	900 W
Capacidad	Collet: 6 / 8 mm (1/4 / 3/8")
Ajuste de profundidad	0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	256 x 110 x 218 mm (10-1/8 x 4-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Guía recta, llave, cubierta para polvo, caja de cartón.



Lijadora excéntrica

M9204B

125 mm (5") CB-407



Más información



Potencia	240 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153 mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, bolsa para polvo, caja de cartón.



Lijadora de banda

M9400B

100 x 610 mm (4 x 24") CB-154



Más información



Potencia	240 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	380 m/min (1,250 ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	354 x 175 x 169 mm (14 x 6-7/8 x 6-5/8")
Peso neto	6.2 kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón, caja de cartón.



Sierra circular

M5801B / KB

185 mm (7-1/4") CB-303



M5801KB



Más información

Potencia	1,050 W
Máx. capacidad de corte	0°: 66 mm (2-5/8") 45°: 44 mm (1-3/4")
Velocidad sin carga	4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	284 x 231 x 24 mm (11-1/8 x 9-1/8 x 9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco TCT, regla guía, llave hex
M5801KB: maletín plástico
M5801B: caja de cartón.



Sierra circular

M5802B

190 mm (7-1/2") / 185 mm (7-1/4") CB-303



Más información



Potencia	1,050 W
Máx. capacidad de corte	0°: 68 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 46 / 44 mm (1-13/16 / 1-3/4")
Velocidad sin carga	4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	297 x 232 x 255 mm (11-3/4 x 9-1/8 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco TCT, regla guía, llave hex, caja de cartón.



Sierra caladora

M4301B

CB-75



Más información



Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	214 x 75 x 202 mm (8-3/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave hex, caja de cartón.



Sierra caladora

M4302B

CB-408



Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	Madera: 55 mm (2-3/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	219 x 85 x 191 mm (8-5/8 x 3-3/8 x 7-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Segueta, llave hex, caja de cartón.



CM 5

Sierra recíproca

M4500B

CB-303



Más información



Potencia	1,010 W
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	457 x 98 x 174 mm (18 x 3-7/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Segueta, llave hex, caja de cartón.



CM 3

Sopladora

M4000B

CB-75



Más información



Potencia	530 W
Máx. volumen de aire	1.2 - 2.9 m³/min
Velocidad sin carga	8,500 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	427 x 161 x 212 mm (16-3/4 x 6-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla corta, caja de cartón.



CM 3

Sopladora

M4001B

CB-303



Potencia	600 W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m³/min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	480 x 185 x 178 mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.3 - 4.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla corta, bolsa para polvo, caja de cartón.



CM 3

MTK0003B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

M0901B Mini esmeriladora angular

CB-458

M0801B Rotomartillo

CB-75

Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral (2pz), llave de broquero, caja de cartón.

Potencia	500 W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16") Madera (brocasier): 60 mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	261 x 69 x 195 mm (10-1/4 x 2-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Más información



CM 6

MTK0005B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

M0901B Mini esmeriladora angular

CB-458

M8701B Rotomartillo electro-neumático combinado

CB-458


Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral (2pz), tope de profundidad, caja de cartón.

Potencia	800 W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4") Madera (brocasier): 32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm (14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.7 - 3.1 kg (6 - 6.8 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Más información

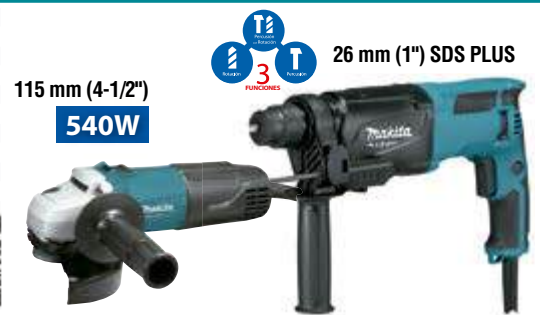

CM 6

GARANTÍA

Calidad en herramientas inalámbricas y eléctricas industriales 100% garantizadas.

En la compra de tu herramienta recibe la Póliza de Garantía limitada por un año, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la póliza, puede presentar su factura de compra.



Además 6 meses de **GARANTÍA EXTENDIDA**

Ingresar a www.makita.com.mx y registra tu herramienta

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

¡No te preocupes!, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx



Encuentra nuestros Centros de Servicio



IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No. 227
COL. TLACOPPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO POLIZA DE GARANTÍA

Esta herramienta Makita está fabricada con materiales seleccionados y produce alta calidad de trabajo. Está diseñada para ser usada en condiciones de trabajo normal y no debe ser utilizada en condiciones de trabajo extremo. La garantía limitada por un año comienza desde la fecha de compra. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso indebido, el abuso, el mal uso, el uso en condiciones de trabajo extremo, el uso en condiciones de trabajo que no sean las especificadas en el manual de instrucciones. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso de herramientas de terceros. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso de herramientas de terceros.

Este producto Makita está diseñado para ser usado en condiciones de trabajo normal y no debe ser utilizado en condiciones de trabajo extremo. La garantía limitada por un año comienza desde la fecha de compra. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso indebido, el abuso, el mal uso, el uso en condiciones de trabajo extremo, el uso en condiciones de trabajo que no sean las especificadas en el manual de instrucciones. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso de herramientas de terceros. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso de herramientas de terceros.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía
Debe presentarse el producto y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de lo contrario, no se aceptará la garantía. En caso de no contar con la póliza, puede presentar su factura de compra. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso indebido, el abuso, el mal uso, el uso en condiciones de trabajo extremo, el uso en condiciones de trabajo que no sean las especificadas en el manual de instrucciones. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso de herramientas de terceros. La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso de herramientas de terceros.

DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Una línea debajo del nombre y apellido por el distribuidor

FECHA DE COMPRA	_____
No. DE FACTURA	_____
DISTRIBUIDOR	_____
DIRECCIÓN	_____
MODELO	_____
No. SERIE	_____
SELLO DEL DISTRIBUIDOR	_____

886042E6





Makita®

JAPAN.TECH

XGT LÍNEA 40V max | 80V max



Makita
www.makita.com.mx



YouTube
MakitaLatinAmerica



Instagram
Makita_Mexico



Facebook
MakitaMexicoOficial



TikTok
Makita_Mexico