











CATÁLOGO OPE2026

www.makita.com.mx



RULE THE OUTDOORS

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

XGT LXT

- *Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.*
- *Totalmente compatible con el sistema inalámbrico **XGT y LXT®.***
- *Sin gasolina ó mezcla de aceite, minímo mantenimiento, costos reducidos.*
- *Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.*
- *Diseño ergonómico mejorado con menos peso.*
- *Garantía de 1 año en todas las herramientas.*

70% - ruido ***Sin combustible*** ***Sin contaminantes***



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL | DESBROZADORAS | SOPLADORAS | CORTADORA DE CÉSPED | CORTASETOS | MOTOSIERRAS | TIJERAS | MULTIHERRAMIENTA | CARRETILLA

ÍNDICE

BAC01	46
BCC01	45
BCC02	45
CF002GZ	54
CF003GZ	54
CF100DZ	54
CW001G	55
CW002G	55
CW003G	55
CW004G	55
DCF203Z	54
DCF300Z	54
DCF301Z	54
DCM501Z	54
DCU180RT1	35
DCU601Z	34
DCU602Z	34
DCU603Z	34
DCU604Z	34
DCU605Z	35
DDG460Z	40
DG001GZ02	40
DG002GM101	40
DHW180Z	32
DLM330ST	27
DLM432CT2	27
DLM532PT4	26
DLM539CT2	27
DML800	57
DML801	57
DML805	56
DML806	57
DML809	56
DML812	57
DML814	56
DML815	57
DML816X	57
DML817	57
DML818	56
DMP180Z	53
DMP181Z	53
DMR055	57
DMR057	57
DMR203	53
DMR300	53
DUA200F001	32
DUB184ST	39
DUB185SFX1	39
DUB187T004	38
DUB362PT4	38
DUB363PT2V	38
DUC150SF	31
DUC254Z	31
DUC357RT	31
DUC405PFE	30
DUC406Z	30
DUH523SF	23
DUH606RT	23
DUH607Z	24
DUH752RT	24
DUM111SYX	25
DUM604Z	25
DUN461WSF	24
DUN500WZ	24
DUP180Z	25
DUP362Z	25
DUR190U	20
DUR192L	17
DUR192LST	20
DUR193S	17
DUR193SF	20
DUR194S	17
DUR194SFX1	20
DUR368A	16
DUR368APT2	19
DUR368L	16
DUR368LPT2	19
DUS054Z	33
DUS108Z	33
DUS158Z	33
DUX18	21
DUX18Z	17
DUX60	21
GM00001714	57
HW001GT201	32
HW101	50
KT001GZ	54
LM001CZ	48
LM002GT201	26
LM004GM103	26
ML001G	57
ML002G	57
ML003G	56
ML005G	56
ML006GX	57
ML007G	56
ML009GX	56
ML010G	56
ML011G	57
ML012G	56
MP001GZ	53
MP100DZ	53
MR006GZ	53
MR010G	57
MR014GZ	53
PDC01	47
PDC1200	47
PDC1500	47
PF0300	51
PF0403	51
PF0800	51
PF1100	51
PM001GZ01	32
RM350D	14
STEXBML360	57
T-90009	42
T-90015	43
T-90021	43
T-90037	43
T-90043	44
T-90059	44
T-90065	44
UA004GM101	31
UB001GM101	38
UB002CZ	48
UB003CZ	48
UB004CZ	36
UB100DZ	39
UB101DZ	39
UC003GM102	30
UC004GM102	29
UC029G	30
UC030GZ	29
UC4041A	50
UH004GZ	22
UH006GD201	22
UH008GZ	23
UH021GD101	23
UH4261	50
UP100DSMJ	26
UR002G	16
UR002GZ04	19
UR006G	16
UR006GM101	18
UR012G	16
UR012GZ02	18
UR013G	16
UR013GT203	18
UR014G	16
UR014GT201	18
UR016G	17
UR016GZ	19
UR101CZ	17
UR101CZ	48
UR201CZ	17
UR201CZ	48
US053DZ	33
UV001GZ	27
UX01G	21
VS001G	13
XRM08B	53

ACCESORIOS

DESBROZADORA
MULTIHERRAMIENTA
CORTASETOS
CARRETILLA
CORTADORES
PODADORAS
SOPLADORAS
BARREDORA
FUMIGADORA
NEBULIZADOR
HIDROLAVADORA
MOTOSIERRA
COMPLEMENTOS
BROCAS
COSECHADOR DE CAFÉ
ESCARIFICADOR

DESBROZADORAS
Pag. 16

MULTIHERRAMIENTA
Pag. 21

CORTASETOS
Pag. 22

TIJERAS
Pag. 25

PODADORAS
Pag. 26

ESCARIFICADOR
Pag. 27

MOTOSIERRAS
Pag. 29

HIDROLAVADORAS
Pag. 32

NEBULIZADORES / FUMIGADORAS
Pag. 32

CARRETILLAS
Pag. 34

SOPLADORAS
Pag. 36

MOTOPERFORADOR
Pag. 40

MAKTRAK
Pag. 42

MULTICARGADOR
Pag. 45

CONVERTIDOR DE PODER
Pag. 46

ELECTRICOS
Pag. 50

CAMPING
Pag. 52

HIELERAS
Pag. 55

LÁMPARAS
Pag. 56


ACCESORIOS
Pag. 58

SIMBOLOGÍA

¡NUEVO!

Conozca y consulte nuestra **NUEVA SIMBOLOGÍA** para saber más de como esta equipada cada herramienta.

CARBONES



Ubique el **No. de Parte** del carbón marcado en cada herramienta.

No. de parte	Carbón CB
181019-9	CB-1
198887-3	CB-5
194970-4	CB-70
194971-2	CB-75
194972-0	CB-76
194975-4	CB-105
194977-0	CB-107
194982-7	CB-124
194984-3	CB-132
194986-9	CB-154
194987-7	CB-155
191968-2	CB-166
195845-0	CB-175
194991-6	CB-203
194992-4	CB-204
194993-2	CB-210
197128-4	CB-218
191T31-1	CB-224
194994-0	CB-253
191D84-4	CB-258
1911H3-8	CB-262
194996-6	CB-303
194997-4	CB-304
195001-2	CB-325
196454-8	CB-340
197244-2	CB-351
195005-4	CB-401
195007-0	CB-407
195008-8	CB-408
195017-7	CB-424
195018-5	CB-430
195020-8	CB-434
195021-6	CB-440
195022-4	CB-441
195023-2	CB-442
196855-0	CB-448
195025-8	CB-458
JM23000123	CB-500
JM23500117	CB-501

Para Taladros Magnéticos **HB350 y HB500**

UD00EBD002	HB350
UD0EIB106C	HB500

- Doble aisliamiento
- Velocidad variable
- Freno
- Revesible
- Función Anti-restart
- 2 Velocidades mecánicas
- 3 Velocidades mecánicas
- 2 Velocidad electrónicas
- 3 Velocidad electrónicas
- 4 Velocidad electrónicas
- Broquero de cierre rápido
- 6 Ajustes de torque
- 9 Ajustes de torque
- 16 Ajustes de torque
- 18 Ajustes de torque
- 20 Ajustes de torque
- 21 Ajustes de torque
- 21/41 Ajustes de torque
- Equipado con embrague
- Limitador de torque
- Velocidad constante
- Arranque sueve
- Luz de trabajo integrada
- Estuche o caja
- SDS-MAX
- SDS-PLUS
- Zanco hex 17mm
- Zanco hex 19mm
- Zanco hex 21mm
- Zanco hex 28.6mm
- Zanco hex 30mm
- Zanco estriado
- Lija convencional y velcro
- Manguera remobible
- Sistema de recolección de polvo
- Corte de inglete 45 Izq
- Corte de inglete 45 Izq / Der
- Corte de inglete Izq 45 / Der 5
- Corte pendular
- Zanco Makita
- Zanco Espada
- Marcado láser
- Cambio sin herramienta
- Estuche de madera
- Marcador de ajuste de profundidad
- Secuencial o efecto de retro impacto
- Clavos en carrete de alambre
- Clavos en carrete de papel
- Entrada para filtro
- Paro automático de descarga
- Tanque de acero inóxidable
- Manguera anti-estática
- Función de eliminación de hierba
- Anti-vibración
- Aceitado automático
- Freno de cadena
- Caja master

TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.

Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinacion de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

· La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
· Las herramientas con tecnología Litio-ion utlizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
· Rendimiento inigualable, productividad, innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

· Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
· Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

· Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
· Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
· Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

· En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
· Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Tecnología compacta extrema

· Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
· Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
· Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología WET GUARD

· Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidando al motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.




XGT TECNOLOGÍA XGT

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Baterías XGT




- Construcción resistente.
- Alta durabilidad.
- Diseño con especifícaciones especiales para batería 40Vmax.
- Resistente a las caídas.
- Comunicación digital entre batería y herramienta.



Estructura impermeable de triple capa
Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.



Estructura de prevención de corto circuito
Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua.



Estructura de absorción de choque

Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimo




La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y viceversa, ingienería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.

LXT TECNOLOGÍA 18V LITIO-ION

Las herramientas de jardín con tecnología Litio-ion utliizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida, con un rendimiento inigualable, productividad e innovación.

Baterías 18V LXT

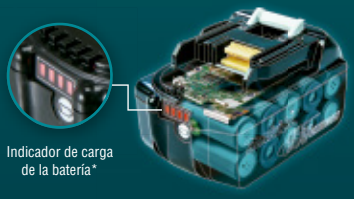

Indicador de carga de la batería*

La batería cuenta con tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, alargando su vida útil.



Carga en cualquier momento



Largo almacenamiento



Absorbe el impacto
Resistente a caídas

*Incluido en modelos: BL1860B, BL1850B, BL1840B y BL1830B

Cargador rápido LXT



El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.


Sistema óptimo de carga
Enfriamiento balanceado a través de su ventilador integrado



Carga rápida



Terminales multicontacto para una conexión segura



CXT TECNOLOGÍA COMPACTA EXTREMA

Línea de productos con tecnología compacta extrema, se caracteriza por ser extremadamente compacto y ligero, cuenta con herramientas, baterías y cargadores rápidos, que ayudan a una buena productividad al operador.

Cargador rápido

Sistema reforzado de refrigeración
Menor tiempo de carga de la batería
Diseño ultra compacto y ligero



Nivel de carga de la batería



La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B).

Baterías CXT



Indicador de estado de la carga





Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.

VENTAJAS DEL INALÁMBRICO




SIN GASOLINA SIN ACEITE | **ARRANQUES INSTANTÁNEOS** | **MANTENIMIENTO REDUCIDO** | **CERO EMISIONES** | **RUIDO REDUCIDO**

Fácil de usar

PUESTA EN MARCHA

HERRAMIENTAS DE MOTOR

Las herramientas con motor necesitan mucho tiempo para realizar la puesta en marcha.



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



Las herramientas inalámbricas se inician justo después de insertar la batería con carga y encenderla.

CONTROL DE VELOCIDAD CONSTANTE

Herramientas de motor



Las herramientas con motor son difíciles de mantener la velocidad de rotacion constante a una bajo.

Herramientas inalámbricas



Las herramientas inalámbricas mantienen la velocidad de rotación bajo carga con la función “control de velocidad constante.”

BAJO RUIDO (Comparación de nivel de ruido).

Herramientas de motor



=


Herramientas inalámbricas



Mantenimiento limpio y fácil

CERO EMISIÓN

Herramientas de motor



Herramientas inalámbricas



Las herramientas inalámbricas no generan ningun escape de gas.


REDUCCIÓN DE COSTO Y TIEMPO

Herramientas de motor



Toma tiempo para preparar mezcla de combustible para el motor.

Herramientas inalámbricas



Sólo inserte la batería y listo para usar.

MANTENIMIENTO FÁCIL

Herramientas de motor

Largas esperas por mantenimientos.



Aceite motor | Filtro de aire | Bujía

Tapón de carburante

Herramientas inalámbricas

Las herramientas inalámbricas son libres de mantenimiento.



ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Herramientas de motor

Si desea almacenar la herramienta durante un largo período, cuando el combustible permanecio en el depósito.

Puede ser una causa de problemas o defectos.




El combustible restante debe ser extraído completamente antes de su almacenamiento.

Herramientas inalámbricas

Incluso si se almacenan las herramientas durante un largo período,

sólo inserte la batería y lista para usar.



BATERÍAS Y CARGADORES

Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT 40V // 80Vmax Lithium-ion

		DC40RA rápido	DC40RB Multicargador de 2 puertos	DC40RC
8.0 Ah	BL4080F / BL4080H	CARGA RÁPIDA 76 min.		170 min.
5.0 Ah	BL4050F	CARGA RÁPIDA 50 min.		85 min.
4.0 Ah	BL4040F	CARGA RÁPIDA 45 min.		67 min.
2.5 Ah	BL4025	CARGA RÁPIDA 28 min.		38 min.
2.0 Ah	BL4020	CARGA RÁPIDA 22 min.		30 min.

XGT

No. parte 191C09-2

Adaptador ADP10

El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

2 sálidas de puerto USB con tapa

Proporciona una sálida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

Estuche multicargador ¡NUEVO!

Ver página 25

BCC02 Para carga de 12 baterías XGT

BCC01 Para carga de 12 baterías XGT

Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

LXT

Adaptador para USB//ADP05, ADP06 y ADP08

2 sálidas de puerto USB con tapa

Proporciona una sálida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

Clip para cinturón

	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	DC18RC rápido	DC18RD Multicargador de 2 puertos / DC18RE Cargador Dual CXT y LXT	Carga de 1 a 4 baterías al mismo tiempo: DC18SF Multicargador de 4 puertos	DC18SD / DC18SE Automotriz (Sólo para conectar al encendedor del auto) / DC18SH Multicargador de 2 puertos	DC18WC Para beterías de 14.4V y 18V LXT Li-ion	DC40RA Cargador rápido de 40V + ADP10 Adaptador (Compatible con baterías LXT Li-ion)
12.0 Ah	¡NUEVO! BL18120		CARGA RÁPIDA —		1 ó 2 baterías — / 3 ó 4 baterías —	—	—	—
9.0 Ah	¡NUEVO! BL1890		CARGA RÁPIDA —		1 ó 2 baterías — / 3 ó 4 baterías —	—	—	—
6.0 Ah	BL1860B	Automotriz BL1460B	CARGA RÁPIDA 55 min.		1 ó 2 baterías 130 min. / 3 ó 4 baterías 260 min.	130 min.	160 min.	40 min. BL1860B
5.0 Ah	BL1850B		45 min.		110 min. / 220 min.	110 min.	135 min.	35 min. BL1850B
4.0 Ah	BL1840B		36 min.		90 min. / 180 min.	90 min.	110 min.	29 min. BL1840B
3.0 Ah	BL1830B	Automotriz BL1430B	22 min. *Excepto BL1430A		60 min. / 120 min.	60 min.	80 min.	22 min. BL1830B
1.5 Ah	BL1815N	Automotriz BL1415NA	15 min.		30 min. / 60 min.	30 min.	40 min.	15 min. BL1815N

18V Lithium-ion LXT BASIC

¡NUEVO!



90 min.

BLB182, para Rotomartillo DHP490

¡NUEVO!



DCB18WA

18V Lithium-ion — 14.4V / 18V 1.5Ah

 BL1820G	90 min.	 DC18WA
 BL1820G	105 min.	 DC18WB

• Baterías y cargadores CXT 12Vmax

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje

12V Lithium-ion		 DC10SB  DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	 DC10WD
4.0 Ah	 BL1041B	CARGA RÁPIDA 60 min.	130 min.
2.0 Ah	 BL1021B	30 min.	70 min.
1.5 Ah	 BL1016	22 min.	50 min.

• Baterías y cargadores Li-ion 12V / 7.2V

12V Lithium-ion 1.3Ah	 BL1014	50 min.	 (630663-4)
7.2V Lithium-ion 1.3Ah	 BL0715	50 min.	 (630663-4)
12V 10.8V Lithium-ion 1.5Ah	 BL1015K	55 min.	 (630663-4)

• Kits de baterías y cargadores

40V Lithium-ion XGT — 8.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador **(191Y94-7)**

 Estuche Makpac +  **BL4080F** Baterías de **8.0Ah** (2pz) +  **DC40RB** Cargador 2 puertos (1pz)

40V Lithium-ion XGT — 4.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador **(191U29-4)**

 Estuche Makpac +  **BL4040** Baterías de **4.0Ah** (4pz) +  **DC40RB** Cargador 2 puertos (1pz)

40V Lithium-ion XGT — 4.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador **(191J93-9)**

 **Estuche Makpac** +  **BL4040** Baterías de **4.0Ah** (2pz) +  **DC40RA** Cargador rápido (1pz)

40V Lithium-ion XGT — 2.5Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador **(191J77-7)**

 **Estuche Makpac** +  **BL4025** Baterías de **2.5Ah** (2pz) +  **DC40RA** Cargador rápido (1pz)

40V Lithium-ion XGT — 2.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador **(191V16-9)**

 **Estuche Makpac** +  **BL4020** Baterías de **2.0Ah** (2pz) +  **DC40RC** Cargador (1pz)

40V Lithium-ion XGT — 4.0Ah

Kit de batería de 4.0Ah y cargador **(191J61-2)**

 **BL4040** Batería de **4.0Ah** (1pz) +  **DC40RA** Cargador rápido (1pz)

18V Lithium-ion LXT — 6.0Ah

Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador **(198087-5)**

 **BL1860B** Baterías de **6.0Ah** (4pz) +  **DC18RD** Cargador 2 puertos (1pz) + **ESTUCHE**

18V Lithium-ion LXT — 6.0Ah

Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador **(198113-0)**

 **BL1860B** Baterías de **6.0Ah** (2pz) +  **DC18RC** Cargador rápido (1pz) + **ESTUCHE**

18V Lithium-ion LXT — 5.0Ah

Kit de batería de 5.0Ah y cargador **(191L70-3)**

 **BL1850B** Batería de **5.0Ah** (1pz) + **DC18RC** Cargador rápido (1pz)

18V Lithium-ion LXT — 3.0Ah

Kit de batería de 3.0Ah y cargador **(191M70-9)**

 BL1830B Batería de **3.0Ah** (2pz) + **DC18SD** Cargador (1pz)

18V Lithium-ion LXT — 6.0Ah

Kit batería de 3.0Ah y cargador **(1912S5-7)**

 BL1830B Batería de **1.0Ah** (4pz) + **DC18WC** Cargador (1pz)

18V Lithium-ion LXT — 3.0Ah

Kit de batería de 3.0Ah y cargador **(199992-9)**

 BL1830B Batería de **3.0Ah** (1pz) + **DC18SD** Cargador (1pz)

XGT

XGT 40Vmax Li-ion

LÍNEA 40Vmax I 80Vmax

POTENCIA, CAPACIDAD Y TAMAÑO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS





Elija la batería óptima

XGT X2 80Vmax

Máxima salida de energía 900 W



2.0Ah BL4020


Máxima salida de energía 1100 W



2.5Ah BL4025


El SISTEMA INTELIGENTE único de Makita

Máximice la potencia y aumente el tiempo de trabajo bajo cargas elevadas

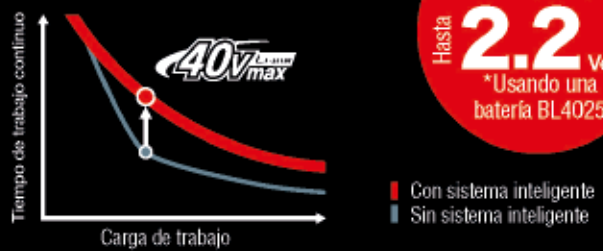

Tiempo de trabajo continuo bajo carga alta
Hasta **2.2** Veces
*Usando una batería BL4025

Logra una mayor potencia y una mayor duración de la batería

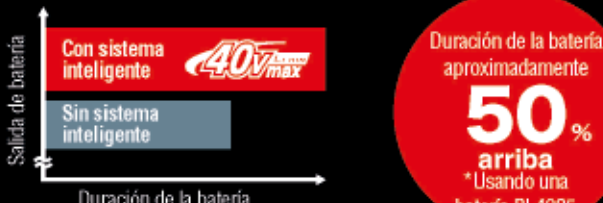

Duración de la batería aproximadamente
50% arriba
*Usando una batería BL4025

Batería de última generación con suministro de energía óptimo + carga óptima

Comunicación digital optimizada con nuestro cargador para baterías y la herramienta



Sistema óptimo de suministro de energía

Optimiza el control del suministro de energía entre la herramienta y la batería según el estado de la batería para maximizar la carga de la misma.



Máxima salida de energía
2800 W

Máxima salida de energía
2100 W

Máxima salida de energía
1500 W

POWER







4.0Ah BL4040 | **4.0Ah BL4040F** | **5.0Ah BL4050F** | **8.0Ah BL4080F**

Más tenacidad durante trabajos de alta carga // Batería de alto rendimiento

Especificaciones altamente duraderas para un diseño exclusivo


IP56

Grado de protección contra polvo y agua

Resistencia al impacto **40%** más




Luz LED
con 4 indicadores de carga



Estructura impermeable de triple capa
Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo



Estructura de prevención de corto circuito
Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua



Estructura de absorción de choque
Aumenta la rigidez y absorbe el impacto



Rieles de alta rigidez
Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta

AMPLIA VARIEDAD DE HERRAMIENTAS DE JARDIN



RULE THE OUTDOORS



BARREDORA ASPIRADORA

VS001G

¡NUEVO!

XPT BL MOTOR HEPA filter XGT

Excelente operación

Los interruptores de control e indicadores están ubicados en el panel de control del mango.



Velocidad de rotación del cepillo cambiable

(cepillo principal/cepillo lateral)





La velocidad de rotación del cepillo principal y el cepillo lateral se puede cambiar de estándar a silencioso según el entorno de trabajo.

Modo estándar: Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

Modo silencioso: para limpiar lugares donde se requiere silencio, como áreas interiores, hoteles, etc.



Dial de ajuste de altura del cepillo principal

Rango de ajuste: aproximadamente **20mm**



Rango de ajuste: aproximadamente **15mm**



Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)

El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

HEPA filter

Capaz de limpiar polvo o desechos de todos los tamaños.

Dos cepillos principales ubicados en la parte inferior de la máquina permiten la limpieza de pequeñas partículas de polvo y de residuos grandes, como botellas de PET de 500 ml.

Función de recolección de polvo

Reduce el polvo que levantan los cepillos.

Capacidad del contenedor de polvo **24L**



Dos cepillos principales (eléctricos)
- Dos cepillos principales están ubicados en la parte inferior de la máquina.
- Altura ajustable
- Reemplazo sin herramientas



Cepillo lateral (eléctrico)
- El cepillo lateral en el lado derecho de la máquina permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Reemplazo sin herramientas
- Interbloqueado con la rotación del cepillo principal
- Se puede ajustar la altura del cepillo lateral.

Potente limpieza con tres motores

Para limpieza de filtros
Para recolección de polvo
Para cepillos principales y cepillos laterales

BL MOTOR

*Solo los motores para recolección de polvo y cepillos principales / laterales son motores BL.

Barredora aspiradora inalámbrica XGT 40Vmax

VS001GZ ¡NUEVO!

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	**c/ BL4080F x2:** 150min
Capacidad de barrido	2,600 m²/h
Ancho de limpieza	**Cepillo principal:** 480mm (18-7/8")
	Cepillo lateral: 650mm (25-1/2 ")
Dimensiones (LxAxA)	**Con manija en posición vertical:**
Peso neto	830 x 677 x 1146mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
	Con manija en posición retraída:
	830 x 677 x 467mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8")
	31-34 kg (68,3-74,9 lbs)

No incluye cargador ni batería.

XPT BL MOTOR HEPA filter CM1



CORTADORA DE CÉSPED ROBÓTICA

RM350D

¡NUEVO!

BL MOTOR XPT

- **Mantiene el césped limpio en todo momento sin recoger la hierba.**
- **Recarga automáticamente la batería y reanuda el corte cuando se completa la carga.**
- **Corta un área de césped usando un cable delimitador y con cables guía.**

Corte y carga automática

• Un cable delimitador y hasta dos cables guía controlan el desplazamiento del robot cortacésped.



Anti robo

La configuración de un código PIN y la función de alarma disuaden el robo de la cortadora.



Detección automática de colisión o levantamiento


Cuando detecta colisiones desde 360°, se aleja de los obstáculos y cuando detecta una elevación se detiene automáticamente. El botón “STOP” detiene la rotación y el desplazamiento de las cuchillas.



Tres cuchillas oscilantes hacia atrás

Elimina impactos al golpear con piedras, etc.





CABLE DELIMITADOR

Se coloca para especificar el área que se requeire que el robot trabaje.

CABLE GUÍA

El robot se desplaza a lo largo de cables guía cuando regresa a la estación de carga o se mueve a una ubicación específica.

Configuración de horario

El corte se puede programar según la conveniencia del usuario configurando los días de la semana y la hora para cortar el césped.

Accesorios

Juego de cables

No. de Parte (150m): 1913N2-4
(50m): 1913Y3-9
Para delimitar el área de corte



Foto de cable: 150m

Juego de estacas

No. de Parte: 1913N6-6
Para fijar los cables delimitadores y guía al suelo, juego de 50pz



Juego de conectores

No. de parte 1913N8-2
Para unir y conectar intersecciones del cable delimitador y los cables guía.
Juego de 5pz



Juego de repación

No. de parte 1913N4-0
• Para reparar cables delimitadores o guías rotos.
• Juego de cable (5m), conectores (6pz) y Clavijas (10pz).



Conector

No. de parte 654902-8



Máxima área de trabajo

3,500m²

Tiempo de carga

40min.

Tiempo promedio de carga en funcionamiento automático continuo

Uso continuo

135min.

El tiempo de funcionamiento continuo es una indicación aproximada del tiempo de funcionamiento medio según el estándar EGMF (500m, corte de 15mm y funcionamiento continuo de 60 hrs.).

Panel de control para diversas configuraciones



Icono	Función
	Empezar a cortar
	Menú de configuración
	Instrucción de regreso
	Confirmar
	Regresar

Batería incorporada de 18V / 5.0Ah Li-ion



Estación de carga

Cuando la batería esta baja de carga, la cortadora regresa automáticamente a la estación de carga usando el cable guía.

Lavable

La cubierta superior se puede quitar para lavar toda la máquina. (no lavable con agua a alta presión)






Corte en espiral

El cortadora detecta automáticamente el césped alto y se mueve lentamente en espiral para cortar gradualmente.



Ángulo máximo de inclinación: 26°

Corta incluso el césped en superficies irregulares y en pendientes no mayores a los 26°.





Altura de corte

Si el césped es alto, el usuario puede dejar que la cortadora de césped corte automáticamente el césped gradualmente hasta la altura deseada por etapas configurando la altura inicial y la altura deseada.

Ajuste de alura de corte

9 configuraciones de 5mm de diferencia cada una **20 - 60mm**




Configuración de la posición de inicio de corte

- Se pueden configurar hasta 5 posiciones de inicio.
- Se desplaza a lo largo de los cables y comienza a cortar en modo aleatorio.
- Es posible controlar la variación de la frecuencia de corte en áreas donde el corte es menos frecuente.



Juego de cuchillas

No. de parte 1913M9-3
9 pz de de repuesto con tornillos de fijación.



Estación de carga 141R84-8



Adaptador AC



Cortadora de césped robótica LXT 18V

RM350D ¡NUEVO!

Máxima área de trabajo	3,500m2
Uso continuo (min)	135 min
Tiempo de carga (aprox.)	40 min
Altura de corte	240mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	2,300rpm
Ajuste de altura de corte	9 niveles de configuración de altura
Ángulo máximo de inclinación	Rango de : 20 - 60mm (13/16 - 2-3/8")
Velocidad de movimiento	26°
Dimensiones (LxAxA)	700 x 560 x 270mm (27-1/2 x 22 x 10-5/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)

INCLUYE: Estación de carga, adaptador de CA, cable de extensión, cables (150 m), clavijas (para fijar la estación de carga / 6), clavijas (para fijar cables / 150), llave hex, cuchillas de repuesto (9), pernos para fijar las cuchillas (9), conector(5), acoplador(3), batería de **5.0 Ah 18V** integrada (1pz)

LÍNEA DE DESBROZADORAS

INDUSTRIAL

Manubrio tipo bicicleta

UR006G



Tiempo de trabajo
UR006
Bajo / Medio / Alto
43 / 23 / 12 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 1Kw

UR012G



Tiempo de trabajo
UR012
Bajo / Medio / Alto
106 / 42 / 22 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 2Kw

UR013G



Tiempo de trabajo
UR013
Bajo / Alto
81 / 11 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 1.5 Kw

Manubrio tipo D

UR014G



Tiempo de trabajo
UR014
Bajo / Alto
51 / 18 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 1.5 Kw

PROFESIONALES

Manubrio tipo bicicleta

DUR368A



Tiempo de trabajo
DUR368A
Bajo / Medio / Alto
311 / 96 / 55 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 0.55 Kw

DUR368L



Tiempo de trabajo
DUR368L
Bajo / Medio / Alto
311 / 96 / 55 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 0.55 Kw

UR002G




Tiempo de trabajo
UR002G
Bajo / Medio / Alto
259 / 80 / 45 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 0.55 Kw

Caractéristicas y beneficios




Motor en parte trasera

El motor montado en el extremo trasero hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de las desbrozadoras con motor.




Motor de accionamiento directo

El motor BL del rotor exterior proporciona una alta eficiencia operativa.



Tecnología de torque automático

Cambia automáticamente la velocidad de corte según la carga.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back



Interruptor de reversa

Los recortes de césped se pueden quitar girando lentamente hacia atrás la herramienta de corte.



Mango de bicicleta asimétrico

Permitiendo al usuario trabajar con menos fátiga,incluso en operaciones continuas prolongadas.



Mecanismo de bloqueo del mango sin herramientas para una buena portabilidad.



Nuevo soporte de mango de fijación rápida sin herramientas

Cada ángulo entre el mango y el eje se puede ajustar de forma independiente sin herramientas.

HOGAR Y JARDÍN

Manubrio tipo D

UR016G



Tiempo de trabajo
UR016
Bajo / Medio / Alto
260 / 135 / 90 min.
Cuchilla plástica
Salida max. 0.60 Kw

UR101CZ



Tiempo de trabajo
UR101CZ
Bajo / Medio / Alto
58 / 40 / 26 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 1 Kw

UR201CZ

Tiempo de trabajo
UR201CZ
Bajo / Medio / Alto
58 / 40 / 26 min.
Hilo de Nylon
Salida max. 1 Kw

Manubrio tipo bicicleta

DUR190U



Tiempo de trabajo
DUR193
45min.
Hilo de Nylon

Tiempo de trabajo
DUR194
Bajo / Alto
185 / 105 min.
Cuchilla metálica

DUR192L



Tiempo de trabajo
DUR190U
Bajo / Medio / Alto
210 / 89 / 66 min.
Hilo de Nylon

Manubrio tipo D

DUR193S



DUR194S



Tiempo de trabajo
DUR192L
Bajo / Alto
97 / 46 min.
Hilo de Nylon

*Tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga de batería completa / Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.)



Tecnología WET GUARD

Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidando el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior o cuidado de jardínes.



El modo de operación se puede seleccionar para adaptarse al tipo de hoja.

Tecnología de protección extrema

Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior.
Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida al agua.

Usando la fuente de poder portátil



PDC1200A01

Alimentado por batería incorporada de 36V-40V max



PDC01

Alimentado por hasta 4 baterías de LXT de 18V.



Desbrozadora inalámbrica

XGT 80Vmax

UR012GZ02

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 305mm (12")
	Cabezal de Nylon: 480mm (18-7/8")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	**Cuchilla de metal (3/2/1):** 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500rpm
	Cabezal de Nylon (3/2/1): 0-5,000 / 0-4,200 / 0-3,500rpm
	Cuchilla de plástico (305mm) (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4050F:** 1,829 x 680 x 590mm (72 x 26-3/4 x 23-1/4")
Peso neto	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartonillador, árnes

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD CM 1



Empuñadura asimétrica



Panel de control multifuncional: Posicionado cerca de la mano derecha para un fácil control y manejo de la herramienta.

Interruptor de gatillo de gran tamaño
Permite encender y apagar la desbrozadora fácilmente incluso usando guantes.

Alta potencia y gran ancho de corte de 480mm similar a las cortadoras de césped con motor de la clase 40ml.



Botón de reversa
Para eliminar la maleza y el césped enredados en el cabezal de corte.

El centro de la empuñadura asimétrica permanece siempre alineada con el usuario.
- Permite al usuario trabajar con menos fatiga incluso en operaciones prolongadas y continuas.
- Permite un giro más amplio al usuario, abarcando mas área de corte.



Desbrozadora inalámbrica

XGT 40Vmax

UR013GT203 / Z02

¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR

UR013GT203

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabezal de Nylon: 450mm (17-3/4")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	0 - 6,700rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cuchilla de metal, c/ BL4080F:**
	1,966 x 690 x 546mm (77-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2")
Peso neto	5.9 - 7.3 kg (13.0 - 16.1 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartonillador, árnes.
UR013GT203: cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

UR013GZ02 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR AFT CM 1



Panel de control multifuncional: Posicionado cerca de la mano derecha para un fácil control y manejo de la herramienta.

Empuñadura asimétrica



Garantiza gran rigidez, equivalente a la clase de 35 ml



Modo de alto torque
Recomendable para trabajos pesados o donde se requiere un trabajo de trituración



Bajo nivel de ruido **95 dB**

Desbrozadora inalámbrica

XGT 40Vmax

UR014GT201 / Z

¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR


UR014GT201

Ancho de corte	**Cabezal de Nylon:** 450mm (17-3/4")
Velocidad sin carga	0 - 5,000rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cabezal de nylon, c/ BL4080F:**
	1,958 x 330 x 304 mm (77 x 13 x 12")
Peso neto	5.5 - 6.7 kg (12.1 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartonillador, árnes.
UR014GT201: cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

UR014GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR AFT CM 1



Compatible con IPX4



Mayor resistencia al polvo y las gotas de agua

Empuñadura tipo "D"

Tiempo de uso
51-18min
Baja velocidad - Alta velocidad

Con cabezal de hilo de nylon y batería BL4050F con una sola carga completa de batería / Sin carga

Sólo usa cabezal con hilo de nylon



Garantiza gran rigidez, equivalente a la clase de 35 ml

Solamente UR014G Modo de corte en reversa



Indicador de corte en reversa
(corte hacia la izquierda)

El corte en reversa (hacia la izquierda) puede seleccionarse para adaptarse a las necesidades del usuario, por ejemplo, para cortar un césped junto a una entrada (con función de memoria).

Rotación del cabezal hacia la izquierda



Recortando en sentido contrario a las aujas del reloj.

Rotación del cabezal hacia la derecha



Recortando en sentido a las aujas del reloj.

Desbrozadora inalámbrica

XGT 40Vmax

UR006GM101 / Z02

1 BATERIA +CARGADOR

UR006GM101

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabezal de Nylon: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	**Cuchilla de metal (3/2/1):** 0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600rpm
	Cabezal de Nylon (3/2/1): 0-5,500 / 0-5,000 / 0-4,600rpm
	Cu. plástico (305mm)(3/2/1): 0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600rpm
	Cu. plástico (255mm)(3/2/1): 0- 5,500 / 0-5,000 / 0-4,600rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025 / BL4040:**
	1,815 x 677 x 540mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso neto	5.7 - 6.3 kg (12.6 - 13.9 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartonillador, árnes
UR006GM101: cuchilla de metal, cuchilla de plástico, cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz).

UR006GZ02 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD CM 1

Herramienta de alta potencia como la de un motor de 30cc



Panel de control multifuncional: Posicionado cerca de la mano derecha para un fácil control y manejo de la herramienta.

Empuñadura asimétrica





Mecanismo de bloqueo de manubrio sin herramientas para una buena portabilidad sólo girando el manubrio

Cubierta
- **De doble propósito:** el cabezal de corte de nylon se puede utilizar con una extensión.
- **Ancho de corte:** 255mm c/ cuchilla de metal 430mm c/ cabezal de corte de naylon



Desbrozadora inalámbrica

UR002GZ04

XGT 40Vmax

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230mm (9")
	Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4050F:** 1,760 x 630 x 500mm
	(69-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.3 kg (10.1 - 11.6 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árne.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AFT WG WET GUARD CM 1

WG WET GUARD



La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.

XPT

Rendimiento mejorado a prueba de polvo y goteo garantiza un funcionamiento confiable incluso en condiciones climáticas adversas.

Empuñadura asimétrica



Cantidad de trabajo

con una sola carga completa de batería cerca de: **290 m²** con batería BL450F

La cantidad de trabajo depende del estado de la batería, el tipo de césped, la estación, etc.


BL MOTOR

El motor BL de rotor externo proporciona una alta eficiencia operativa

- Velocidad constante
- Carcasa del motor de aluminio
- Sistema de accionamiento directo

Para más potencia, más velocidad y mayor tiempo de funcionamiento.

Alta velocidad de rotación **6,500 min⁻¹**



Desbrozadora inalámbrica

UR016GZ

XGT 40Vmax

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230mm (9")
	Cabezal de Nylon: 330mm (13")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 1,890 x 625 x 537mm
	(74-1/2 x 24-5/8 x 21-1/8")
Peso neto	4.7 - 5.3 kg (10.4 - 11.7 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR

UR016GM101

INCLUYE: Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnes.
UR016GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UR016GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AFT WG WET GUARD CM 1



Panel de control multifuncional: Posicionado cerca de la mano derecha para un fácil control y manejo de la herramienta.

Interruptor de gatillo de gran tamaño
Permite encender y apagar la desbrozadora fácilmente incluso usando guantes.

Empuñadura asimétrica





Tiempo de trabajo con cuchilla de plástico y BL4040F

Alto	Medio	Bajo
260	135	90 min

con una sola carga completa de batería / Sin carga



Mecanismo de bloqueo de manubrio sin herramientas para una buena portabilidad sólo girando el manubrio



Desbrozadora inalámbrica

DUR368APT2 / Z

18V + 18V 36V 18x2V

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230mm (9")
	Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,758 x 615 x 442mm
	(69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DUR368APT2

INCLUYE: Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, arnés
DUR369APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), cuchilla de metal.

DUR368AZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT AFT CM 1

Botón de reversa
Para eliminar la maleza y el césped enredados en el cabezal de corte.





ADT

Tecnológia de torque automático Cambia automáticamente la velocidad de corte según la densidad del césped.



Panel de control multifuncional: Posicionado cerca de la mano derecha para un fácil control y manejo de la herramienta.

Empuñadura asimétrica

Desbrozadora inalámbrica

DUR368LPT2 / Z

18V + 18V 36V 18x2V

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230mm (9")
	Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,758 x 615 x 442mm
	(69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	**DUR368A:** 4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)
	DUR368L: 3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DUR368LPT2

INCLUYE: Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, árnes
DUR368LPT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), cabezal de nylon.

DUR368LZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT AFT CM 1


BL MOTOR

El motor BL de rotor externo proporciona una alta eficiencia operativa

- Velocidad constante
- Carcasa del motor de aluminio
- Sistema de accionamiento directo

Para más potencia, más velocidad y mayor tiempo de funcionamiento.

Alta velocidad de rotación **6,500 min⁻¹**



Empuñadura tipo "D"







Compatible con cuchilla de plástico
La cuchilla es de tipo basculante y protege al usuario y a la máquina si choca contra objetos duros.

AFT

Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back
El limitador apaga el motor si la herramienta se ve obligada a bloquearse repentinamente.

Desbrozadora inalámbrica

DUR192LST / SF / Z

LXT 18V

Ancho de corte	**Cabezal de nylon:** 300 mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 4,500 / 0 - 6,000rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,670 x 186 x 246mm (65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUR192LST / SF

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, árnes, lentes de seguridad, llave hex.
DUR192LST: cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)
DUR192LSF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUR192LZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

BL MOTOR
Motor sin carbones
6,000rpm
Velocidad sin carga máxima



Motor libre de mantenimiento, no tiene carbones, lo que ayuda a producir menos fricción y calor y mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.

Empuñadura tipo "D"

Panel de control simple



2 opciones de velocidad

Interruptor de gatillo con velocidad variable

Especializado para usar únicamente con cabezal de corte de nylon.

Tamaño del eje M10 para sujetar herramientas de corte

Accesorios opcionales

Cabezal de corte nylon
No. de parte 197296-3
Ø2.0mmx3.0m



No. de parte 191D89-4
Ø2.0mmx4m



XPT



Rendimiento mejorado a prueba de polvo y goteo garantiza un funcionamiento confiable incluso en condiciones climáticas adversas.

Desbrozadora inalámbrica

DUR194SFX1 / ZX1

LXT 18V

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 200mm (7-7/8")
	Cabezal de nylon: 280mm (11")
	Cuhilla de plástico: 230mm (9")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 6,000 / 4,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cuchilla metálica de 8 dientes de 200mm, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,630 x 288 x 236mm (64 x 11-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUR194SFX1

INCLUYE: Cuhilla de metal de 200mm, árnes, llave hex, bolsa de accesorios.
DUR194SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUR194ZX1 no incluye cargador ni batería

XPT CM 1





Empuñadura tipo "D"



Interruptor de cambio de velocidad
Alta velocidad / Baja velocidad

Bloqueo del eje sin herramientas



Interruptor de bloqueo tipo gatillo



Este tipo de gatillo permite mantener la desbrozadora en funcionamiento sin mantenerlo presionado.

Cuchilla de metal de 8 dientes (200mm de diámetro)
Cuchilla de metal recién lanzada al mercado de un tamaño que se puede utilizar con DUR194.

Accesorios opcionales
Cabezal de corte nylon
No. de parte 191D89-4
Ø2.0mmx4m



Desbrozadora inalámbrica

DUR193SF / Z

LXT 18V

Ancho de corte	**Cabezal de nylon:** 260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Uso continuo (min)	**c/ Cabezal de nlylon, c/ BL1830B con carga:** 25 min
	c/ Cabezal de nlylon, c/ BL1830B sin carga: 45 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,248 - 1,436 x 265 x 358mm (49-1/4 - 56-1/2 x 10-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUR193SF

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, árnes, lentes de seguridad, llave hex.
DUR193SF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUR193Z no incluye cargador ni batería

XPT CM 1

Tubo telescópico
- Diseño equilibrado que se ajusta a cualquier ususario
- Longitud ajustable de 1,248mm a 1,436mm.







El tupo telescópico se puede bloquear o liberar fácilmente a través de una palanca

Botón de bloqueo




Interruptor de gatillo

Empuñadura tipo "D"

Ajuste del ángulo del cabezal del motor
El ángulo de corte se puede ajustar en 5 formas o niveles.

Con árnes
Comódo árnes al hombro para ayudar al usuario a cargar el peso de la desbrozadora.







Botón de ajuste del angúlo







MULTIHERRAMIENTA





UX01G



Salida máxima
1.0kW



Luz LED de precaución

- Sobre carga
- Hta. / Batería — Sobre calentamiento
- Sobredescarga



WG WET GUARD
La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.

DUX60



Salida máxima
0.6kW





XPT
Tecnólogia de Protección Extrema

DUX18



Salida máxima
0.47kW





XPT
Tecnólogia de Protección Extrema

Amplia gama de accesorios opcionales

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.



1. **Desbrozadora** EM403MP No. Parte 198759-2
2. **Tijeras rotativas** EM407MP No. Parte 191M58-9
3. **Orilladora** EE400MP No. Parte 196749-9
4. **Sierra de altura** EY402MP No. Parte 191T42-6
5. **Cortasetos** EN410MP No. Parte 197738-7
6. **Suelo recortadora** EN420MP No. Parte 198058-2
7. **Deshierbador** WA400MP No. Parte 1913T9-2
8. **Cultivador** KR401MP No. Parte 199184-0
9. **Cosechadora de cafe** EJ400MP No. Parte 195720-0
10. **Cepillo barredor** BR400MP No. Parte 199321-6
11. **Rodillo barredor** SW400MP No. Parte 199342-8
12. **Soplador** No. Parte UB400MP 191F66-8
13. **Accesorio para bombeo** No. Parte PF400MP



14. **Extensión de eje** LE400MP No. Parte 191E23-0

15. **Cortasetos multiposiciones** LE401MP No. Parte 196303-9





*Los accesorios se venden por separado

UX01GZ

TECNOLOGÍA XGT



DUX60Z

18v + 18v = 36v



DUX18Z

LXT



Empuñadura tipo "D"

Cambio fácil de accesorios
El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.



Equipadas con motor BL
Todas las multiherramientas cuentan con motor sin carbones, que esta libre de mantenimiento y más trabajo con una sola carga de batería



Multiherramienta inalámbrica

	UX01GZ XGT 40Vmax	DUX60Z 18v+18v=36v 18x2V	DUX18Z LXT 18V
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 9,700rpm **Medio:** 0 - 8,200rpm **Bajo:** 0 - 5,700rpm	**Alto:** 0 - 9,700rpm **Medio:** 0 - 8,200rpm **Bajo:** 0 - 5,700 rpm	**Alto**: 0 - 9,700rpm **Bajo**: 0 - 6,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4020 / BL4025:** 1,001x320x209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") **c/BL4040:** 1,001 x 320 x 209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")	**c/BL4020 / BL4025:** 1,001x320x209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") **c/BL4040:** 1,001 x 320 x 209mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 983 x 318 x 175mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)	2.8 - 10.3 kg (6.2 - 22.7 lbs.)
	INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, árnes. No incluye cargador ni batería	**INCLUYE:** Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, árnes. No incluye cargador ni batería	**INCLUYE:** Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, árnes. No incluye cargador ni batería

Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH004GZ — 600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto/Medio/Bajo:** 5,000/3,600/2,000gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo:** 85 / 160 / 370
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,120 x 223 x 191mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") **c/ BL4050F:** 1,120 x 223 x 214mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería




Estructura antivibración
Consta de una sección de manivela del motor y una sección de manija unidas por almohadillas para absorber la vibración de la cuchilla y la sección de manivela del motor.



Mango trasero giratorio de 5 posiciones
Para hacer cortes en horizontal, vertica o en ángulo, para fácilitar darle forma a los setos.



Empuñadura tipo "D"



Forma óptima de la cuchulla para un corte suave con curva de borde afilado



Las ramitas se atrapan fácilmente y se sostienen con firmeza.



Sistema de rotación inversa
Libera la cuchilla cuando está atascada en ramas gruesas.

Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH006GD201 / Z — 600mm (23-5/8")


Máx. capacidad de corte	25.0mm (1")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto/Medio/Bajo:** 4,000/3,000/2,000gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo:** 65 / 110 / 195
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,123 x 223 x 191mm (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2") **c/ BL4050F:** 1,123 x 223 x 214mm (44-1/2 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
UH006GD201


INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH006GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz)

UH006GZ no incluye cargador ni batería

Las ramas se agarran fácilmente y se mantienen firmes
Cuchilla de borde afilado



Sistema de rotación inversa
libera la cuchilla cuando está atascada por ramas gruesas.




Empuñadura tipo "D"



Nuevo receptor de virutas
Puede facilitar al usuario la recogida de restos de hojas y ramas, gracias a:
- menor altura de los ganchos de conexión
- menor altura de paso del borde de la placa de recogida de virutas

El punto de contacto son sólo las dos puntas.
Cuchillas de borde afilado:
Cuchilla superior - curvando hacia abajo
Cuchilla inferior - curvando hacia arriba



Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH008GZ — 600mm (23-5/8")

¡NUEVO!

Máx. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto/Medio/Bajo:** 5,000/3,600/2,000gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo:** 80 / 150 / 360
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,120 x 223 x 191mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")
	c/ BL4050F: 1,120 x 223 x 214mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)


1 BATERIA +CARGADOR
DUH607F001 / RT

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR WC WATERGUARD CM 1

Las ramas se agarran fácilmente y se mantienen firmes




Sistema de rotación inversa
libera la cuchilla cuando está atascada por ramas gruesas.



Diámetro máximo de la rama 21.5 mm


Empuñadura tipo "D"

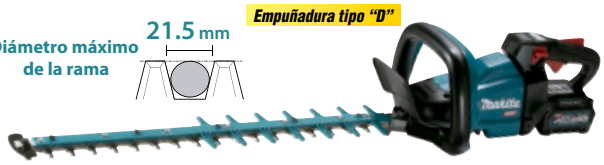



Nuevo receptor de virutas
Puede facilitar al usuario la recogida de restos de hojas y ramas, gracias a:
- menor altura de los ganchos de conexión
- menor altura de paso del borde de la placa de recogida de virutas

El punto de contacto son sólo las dos puntas.
Cuchillas de borde afilado:
Cuchilla superior - curvando hacia abajo
Cuchilla inferior - curvando hacia arriba



Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH021GD101 / Z — 600mm (25-5/8")

¡NUEVO!

Máx. capacidad de corte	25.0mm (1")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,200 gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL4040:** 105 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,048 x 207 x 185 mm (41-1/4 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.1 - 4.3 kg (6.8 - 9.5 lbs.

1 BATERIA +CARGADOR
UH021GD101

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH021GD101: cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (1pz)

UH021GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Empuñadura tipo "D"



Tipo de cuchilla

· Hoja de un solo lado con dientes en ángulo oblicuo y triplemente afilados.
· Las cuchillas capturan suavemente las ramas, lo que permite recortarlas sin dejarlas escapar.



Función inversa para evitar atascos

Cuando las cuchillas de corte están atascadas con las ramas, las cuchillas se invierten por un momento para despejar el atasco presionando el botón de inversión y luego apretando el gatillo.



Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH523SF / Z — 520mm (20-1/2")

Máx. capacidad de corte	26mm (1")
Longitud de cuchilla	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700gpm
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 193mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.7 - 7.5 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUH523SF

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla
DUH523SF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)..

DUH523Z no incluye cargador ni batería

CM 1



Mayor capacidad
Navaja de 22" que proporciona capacidad de corte incrementada



Menor ruido
Nivel más bajo de ruido a sólo 87 dB(A) para comodidad del operador



Velocidad de corte
Motor Makita que entrega 1,350 SPM para velocidad de corte incrementada

Diseño anti-vibración
cinco almohadillas dentro de la carcasa del motor para ayudar a minimizar la vibración.

Diseño compacto y ergonómico con sólo 38" de largo.Operación a 2 manos; se activa el motor sólo cuando el interruptor y el mango superior están accionados.





Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH606RT / RF / Z — 600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20.0mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,000gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B:** 70
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,016 x 207 x 185mm (40 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUH606RT / RF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH606RT: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).
DUH606RF: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).

DUH606Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1





Receptor de chips
Puede facilitar al usuario la recolección de hojas y restos de ramitas, gracias a: reducción de la altura del escalón del borde de la viruta plato de captura



Recorte suave y eficiente
Equipado con motor BL para aumentar el número de carreras y la potencia de salida para
recorte suave y eficiente.

Mecanismo de manivela muy duradero
El aumento del espesor de la pared del cigüeñal puede: reducir la posibilidad de que la hoja se caiga de la manivela






Tiempo de ejecución 75/70 min

Carreras por minuto 4,000 min-1

Palanca de interruptor frontal fácil de presionar
La palanca del interruptor frontal ha sido rediseñada para ser ser presionada fácilmente incluso cuando se agarra por un lado.



Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH607Z / F001 / RT — 600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	15mm (9/16")
Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Carreras por minuto	2,700gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1830B:** 60
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,029 x 209 x 188mm (40-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR

DUH607F001 / RT

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH607F001: cargador DC18WC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).
DUH607RT: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DUH607Z no incluye cargador ni batería

XPT CM 1



Receptor de chips
Puede facilitar al usuario la recolección de hojas y restos de ramitas, gracias a: reducción de la altura del escalón del borde de la viruta plato de captura

Mecanismo de manivela muy duradero
El aumento del espesor de la pared del cigüeñal puede: reducir la posibilidad de que la hoja se caiga de la manivela

Tiempo de ejecución 77/60 min

Carrera por minuto 2,700 min⁻¹



Palanca de interruptor frontal fácil de presionar
La palanca del interruptor frontal ha sido rediseñada para ser ser presionada fácilmente incluso cuando se agarra por un lado.



Diámetro máximo de la rama 15.0 mm



Rendimiento de recorte mejorado
Se ha mejorado el rendimiento para guiar ramitas/ramas hacia los dientes de la hoja.

Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH752RT / Z — 750mm (29-1/2")

Máx. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Longitud de cuchilla	750mm (29-1/2")
Carreras por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo:** 40 / 60 / 150
Dimensiones (LxAxA)	1,261 x 225 x 192mm (49-1/2 x 8-7/8 x 7-1/2")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DUH752RT

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH752RT: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DUH752Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1



Estructura antivibración
Compuesto por sección de manivela de motor y mango. Sección unida por 5 cojines para absorber las vibraciones.



Mango trasero giratorio de 5 posiciones.
Se bloquea a 45° y 90° hacia la izquierda y hacia la derecha y a 0°.

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave

Cuchillas de borde afilado



Cuchilla superior curvandose hacia abajo

Cuchilla inferior curvandose hacia arriba




Las ramitas de cogen fácilmente y se sujetan con firmeza



Sistema de rotación inversa
para liberar la hoja cuando está atascada por ramas gruesas,



Rama máxima diámetro



21.5mm

Peso ligero 3.8 kg

Tiempo de ejecución largo 165 min

Modo de alta velocidad 45 min

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN500WZ — 500mm (19-3/4")

Máx. capacidad de corte	23.5mm (15/16")
Longitud de cuchilla	500mm (19-3/4")
Carreras por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 4,400 / 3,600 / 2,000gpm
Ciclos por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo:** 60 / 90 / 190
Dimensiones (LxAxA)	2,115 x 97 x 137mm (83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnes.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1


Forma óptima de la cuchilla para un corte suave

Cuchillas de borde afilado



Cuchilla superior curvandose hacia abajo

Cuchilla inferior curvandose hacia arriba



Las ramitas de cogen fácilmente y se sujetan con firmeza



Se puede plegar en la posición de 180º para facilitar el transporte y almacenamiento. El embrague incorporado funciona para detener el movimiento de la hoja incluso si se toca la palanca del acelerador durante la operación de plegado

Sistema de rotación inversa
para liberar la hoja cuando está atascada por las ramas gruesas



45º a la inclinación

70º a la inclinación hacia abajo

Cabeza de recorte de setos ajustable en ángulo
45° de inclinación hacia arriba hasta 70º de inclinación hacia abajo desde la posición horizontal 6° ajustes de ángulo

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN461WSF / Z — 460mm (18-1/8")

Máx. capacidad de corte	18mm (11/16")
Longitud de cuchilla	460mm (18-1/8")
Carreras por minuto	3,600gpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1850B:** 122
Dimensiones (LxAxA)	1,889 - 2,511 x 87 x 134mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DUN461WSF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUN461WSF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).

DUN461Z no incluye cargador ni batería.

XPT CM 1

Cabezal cortasetos ajustable en ángulo
• De 60° de inclinación hacia arriba a 75° de inclinación hacia abajo desde la posición horizontal.
• 10 ajustes de ángulo
(60°,45°, 30°, 15°, 0°, -15°, 30°-45°, -60°, 75°)

NUEVO receptor de residuos
puede facilitar al usuario la recogida de restos de hojas y ramas, gracias a: menor altura de los ganchos de conexión y de paso del borde de la placa de recogida de residuos





60° de inclinación

75° de inclinación hacia abajo

Sistema telescópico ajustable en longitud

Max. 2,511mm | 1,889mm

Uso continuo
DUN461W / UN460WD
BL1850B / BL1041B
122 / 53 min

Carreras por minuto
Modo de alta velocidad (Velocidad sin carga)
3,600 min⁻¹

Tijeras para césped inalámbricas

LXT 18V

DUM604Z — 160mm (6-5/16")

Ancho de corte	160mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500gpm
Uso continuo min.	**w/ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N:** 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60 min
Dimensiones (LxAxA)	337 x 177 x 131mm (13-1/4 x 7 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.

No incluye cargador ni batería.

CM 2



Cuchilla cortasetos
No. Parte 198408-1

Acción de cuchilla doble para cortar rápidamente con efecto de tijera para mejores resultados
Cuchillas niqueladas con anti-electrolización están diseñadas para resistir manchas y oxidación.

Sistema de cambio de cuchilla sin llave
La cuchilla del cortasetos se puede instalar y remover sin usar llave para conveniencia del usuario



Cuchilla
No. Parte 195267-4



Ajuste de profundidad: 15/ 20/ 25 mm

Accesorio de mango largo con rueda
Permite utilizar la máquina cómodamente en una postura de pie.Permite ajustar el mango largo en 5 ángulos según la altura del usuario. Botón de bloqueo operable desde ambos lados izquierdo y derecho



Accesorio de mango largo
No. Parte 198468-1

Tijeras para césped inalámbricas

LXT 18V

DUM111SYX / ZX — 200mm (7-7/8")

Ancho de corte	**Cuhilla de cortasetos:** 200mm (7-7/8")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500gpm
Uso continuo min.	**BL1850B/ BL1815N:** 220 / 67 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1815N / BL1820B:** 330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUM111SYX

INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.
DUM111SYX: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

DUM111ZX no incluye cargador ni batería.

CM 2



Cuchilla cortasetos
Número de pieza 191N24-2
200 mm (7-7/8")

Diseño ergonómico mango con agarre seguro

Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas
• La cuchilla de corte para césped se puede quitar / Instalado sin herramienta.
• La cuchilla del cortasetos se puede quitar / instalado usando una moneda para aflojar / apriete dos tornillos.



Cuchilla para cortar hierba
Número de pieza 191N23-4
110mm



Profundidad de corte ajuste: 15/ 20/ 25 mm

Accesorio de mango largo con rueda
Permite utilizar la máquina cómodamente
en postura de pie.El ajuste del ángulo de 5 etapas permitepara ajustar la altura del mango según la altura del usuario.



Accesorio de mango largo
No. Parte 198468-1

Tijeras inalámbricas

18V + 18V = 36V 18x2V

DUP362Z — 33mm(1-5/16")

Capacidad	Corte máximo: 33mm (1-5/16") Máx. apertura de las cuchillas: 54mm
Torque al corte	250 N.m
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106mm (12 x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.77 - 0.82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)

INCLUYE: Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte

No incluye cargador ni batería.

XPT CM 1

Corte suave similar al de una podadora de mano
La hoja se puede entrelazar con el gatillo, proporcionando una hoja suave movimiento similar al de un podadora de mano.

Ajuste de apertura de la hoja
La apertura de la hoja es ajustable en 2 etapas. Cuando cortas ramas delgadas, el corte medio abierto puede aumentar eficiencia en el trabajo y tiempo de ejecución actuación.





Nuevas cuchillas de corte
Cuchillas de corte de tipo de borde convexo para ramas duras. Fácil de recuperar de un atasco de cuchilla



Torque de corte Acerca de 35% Arriba

Rendimiento de corte Acerca de 71,000 Cortes

Ligera 0.77 kg



Caja de interruptores
La caja del interruptor está en el cinturón o
cinturón de hombro con clip en la espalda,
haciendo que sea fácil:
• encender/apagar el interruptor principal.
• comprobar si hay indicaciones de error mostrado por dos LED en la caja del interruptor.

Tijeras inalámbricas

LXT 18V

DUP180Z — 30mm(1-3/16")

¡NUEVO!

Capacidad	**Corte máximo:** 30mm (1-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	296x40x99mm (11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	0,68 kg (1,5 lbs)

INCLUYE: Aceite en aerosol, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Diseño delgado y liviano
El uso del motor BL Coreless*1 permite reducir el agarre diámetro y peso para reducir la fatiga del usuario al podar.



Las cuchillas funcionan sin problemas. junto con el gatillo debido a el sensor en el motor.
Las palas responden al gatillo con sensibilidad, asegurando una experiencia de uso cómoda.

Rama delgada ø10mm ø18mm — Rama gruesa ø25mm ø30mm





Ajuste del solapamiento de las hojas cuando están cerradas.

Puerto aceite externo
Se puede inyectar aceite lubricante. sin desmontar las cuchillas.



Tijeras inalámbricas

CXT 12Vmax

UP100DSMJ / Z — 25mm (1")

Capacidad	Corte 25mm (1")
Cantidad de trabajo	**c/ BL1021B:** 2,200 cortes (al cortar ramas de ø15 mm de ciprés japonés) **Máx. apertura de las tijeras:** 54mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 308 x 64 x 98mm (12-1/8 x 2-1/2 x 3-7/8")
Peso neto	0,89 - 1,1 kg (2,0 - 2,4 libras)

1 BATERIA +CARGADOR

UP100DSMJ

Estuche Makpac

UP100DSMJ

INCLUYE: Aceite, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.
UP100DSMJ: cargador DC10SB, batería BL1041B **4.0Ah** (1pz), escuche Makpac

UP100DZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT





Máximo apertura
ø25mm
Máxima capacidad de corte

Ajuste de apertura de las cuchillas
El ángulo de apertura de las cuchillas de la tijera se puede configurar en dos niveles.

Media
ø18mm







Dos botones de control en el cuerpo de la herramienta
El botón de encendido principal y el botón de ajuste del ángulo de apertura de las cuchillas están ubicados juntos al final de la empuñadura para facilitar el control de las cuchillas.



Botón de ajuste del ángulo de apertura

Botón de endendido principal

Cortadora de césped inalámbrica

XGT 40Vmax

LM002GT201 / Z — 534mm (21")

¡NUEVO!

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16") **Niveles:**10
Velocidad sin carga	**Normal /sin carga:** 2,800 / 2,300-2,800rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080mm (68-1/2-71-1/4 x 23-1/2 x 38-1/4-42-1/2")
Peso neto	29.5 - 34.7 kg (65.0 - 76.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

LM002GT201

INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, deposito para césped,
LM002GT201: cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

LM002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WETGUARD CM 1

Mayor rendimiento de corte
La hoja está diseñada para que se incline hacia el lado frontal del cortacésped cuando está conectado, evitando el doble corte para consumo de corriente reducido.



Mayor rendimiento de corte
Diseño de hoja óptimo por menos reducción de la velocidad de rotación del cuchilla



Almacenamiento vertical



Autopropulsado (5.0km/h) Acerca de **2,500 m²**
Empuje Acerca de **3,400 m²**

Tipo autopropulsado con un rango de velocidad de 1,5-5,0 km/h
- Palanca de interruptor On/opara función autopropulsada
- Aceleración rápida (0,5 s a velocidad máxima)
- Velocidad autopropulsada: 1,5-5,0 km/h

La velocidad más baja se ha reducido para permitir que la máquina para girar en un espacio pequeño.



Cortadora de césped inalámbrica

XGT 40Vmax

LM004GM103 / GZ — 430mm (17")

¡NUEVO!

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16") **Niveles:** 8
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,380 - 1,435 x 460 x 1,020 - 1,060 mm (54-1/4 - 56-1/2 x 18-1/8 x 40-1/4 - 41-3/4")
Peso neto	15.6 - 18.2 kg (34.4 - 40.1 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

LM004GM103

INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, deposito para césped.
LM004GM103: Cargador DC40RC, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

XPT CM 1

Área de corte con carga de batería completa **830 m²**

Funcionamiento Continuo con carga de batería completa **52 minutos**



Mayor rendimiento de corte
La hoja está diseñada para inclinarse hacia la parte delantera del cortacésped cuando se conceta, minimizando el doble corte para reducir la carga de la máquina y así reducir el consumo de energía.



Palancas de bloqueo fáciles de operar
Cada lado del mango puede bloquearse/desbloquearse con una sola acción sin necesidad de herramientas. Permite plegar más fácilmente el mango al guardar el cortacésped.



Cortadora de césped inalámbrica

18Vx2 = 36V 18x2V

DLM532PT4 — 534mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095mm (64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
Peso neto	39.0 - 42.8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)

4 BATERIAS +CARGADOR

DLM532PT4

INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4pz)

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD CM 1

Autopropulsado



Indicador de nivel de césped



Mango resistente
Llave de bloqueo para niños
Altura de corte monomando ajuste


BL MOTOR



IPX4



Autopropulsada



Descarga lateral
Con lado boca de descarga



Rodamiento de bolas incorporado en los ejes.
para mayor durabilidad

Cortadora de césped inalámbrica

18v + 18v 36v 18x2V

DLM539CT2 — 534mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,000rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040mm (71-1/4 - 73-1/2 x 23 x 36-1/4 - 41")
Peso neto	27.9 - 30.4 kg (61.5 - 67.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DLM539CT2

INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

SOFT NO LOAD XPT CM 1

Tipo autopropulsado
Con control de potencia de succión



Palanca del interruptor de encendido/apagado para autopropulsado función.



Autopropulsado
Velocidad: 2,5-5,0 km/h

Ajuste de altura de corte más sencillo
Ranuras de posicionamiento para la palanca. se puede confirmar visualmente.



Recogedor de hierba con indicador de nivel de césped



Ancho de corte 530mm



Autopropulsada

Altura del mango ajuste
Cada lado del mango puede ser Bloqueado/desbloqueado con solo un Acción sin herramienta.



Neumáticos grandes
ampliar el área de contacto con el suelo para sostener una mayor rendimiento al correr sobre un jardín embarrado o lleno de baches.



Cortadora de césped inalámbrica

18v + 18v 36v 18x2V

DLM432CT2 — 432mm (17")

Ancho de corte	430mm (17")
Altura de corte	20 - 75mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045mm (56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2 - 41-1/4")
Peso neto	16.8 - 17.5 kg (37.0 - 38.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DLM432CT2

INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

XPT SOFT NO LOAD CM 1

Corte con una sola palanca ajuste de altura

Batería doble indicador de combustible

Llave de bloqueo para niños




Área de corte recomendada

575 m²

BL1860B x2



Caja de césped con Indicador de nivel de césped



Fácil instalación y extracción de la caja de césped



Cortadora de césped inalámbrica

LXT 18V

DLM330ST / Z — 330mm (13")

Ancho de corte	330mm (13")
Altura de corte	20 - 75mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Deposito de césped	30 L (1,014 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975mm (50-1/2 - 53 x 14-3/4 x 36-3/4 - 38-3/8")
Peso neto	11.6 - 12.5 kg (25.6 - 27.6 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DLM330ST

INCLUYE: Cuchilla, tapón mulching, llave
DLM330ST: cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DLM330Z no incluye cargador ni batería.

XPT CM 1

Plataforma de corte de plástico
Permite que el diseño liviano aumente maniobrabilidad en curvas, preparación, almacenamiento y más.

Ajuste de altura de corte más sencillo 8 etapas (20 - 75 mm)
Palanca con forma de huevo de fácil agarre. Ranuras de posicionamiento para la palanca.





Altura del mango ajuste



Recogedor de hierba con indicador de nivel de césped

Palancas de bloqueo de manijas fáciles de operar



Hoja de 2 dientes, para ambos corte y acolchado



Lámpara indicadora

Escarificador inalámbrico

XGT 40Vmax

UV001GZ — 380mm (15")

Ancho de corte	380mm (15")
Altura de corte	-12mm (-15/32") a 5mm (+3/16")
Velocidad sin carga	3,200 min⁻¹
Tiempo de trabajo	**c/ BL4080F x2, cuchilla vertical:** 38 min **c/ BL4080F x2, rodillo removedor:** 41 min
Deposito de césped	50 L (1,760 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155mm (40-1/4-48-3/4 x 26-3/4 x 36-45-1/2")
Peso neto	18.7-23.8 kg (41.2-52.5 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, deposito de césped.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1



Sólo para techos de paja
Para eliminar el césped depositado recortes, musgo generado, etc.

Cortador vertical







Mango plegable sin herramientas
El mango se puede plegar en dos pasos para un almacenamiento compacto simplemente aflojando los tornillos de mariposa sin herramienta.

Área de corte real
con carga de batería completa

Hoja para techos de paja
Profundidad de trabajo: 0 mm
510 m²

Cortador vertical
Profundidad de trabajo: - 4 mm
500 m²

Ancho de trabajo
380 mm



¿CÓMO IDENTIFICAR LA BARRA Y CADENA DE UNA MOTOSIERRA?



PASO

ESLABÓN MOTRIZ

CALIBRE

AFILA TU CADENA







PUNTOS DE SEGURIDAD



Salva mano

Garra de tope



Freno de cadena

Bloqueo de Gatillo



Gancho retenedor de cadena



CADENA Y ESPADA PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	PASO	CALIBRE	LONGITUD	ESLABONES	NO. PARTE CADENA	NO. PARTE ESPADA
UC004G	9.5mm (3/8")	1.3mm (0.050")	350mm (14")	52	191H11-5	191G24-0
UC003G	9.5mm (3/8")	1.3mm (0.050")	300mm (12")	46	191H10-7	191G23-2
DUC406	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	400mm (16")	52	191H03-4	191G17-7
DUC405	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	400mm (16")	56	191H03-4	191G17-7
DUC357	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	350mm (14")	56	191H03-4	191G17-7
DUC254	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	250mm (10")	40	196142-7	161846-0
DUC150	0,325"	1.1mm (0.043")	150mm (6")	32	1912E8-3	1912F1-4
DUC101	0,325"	1.1mm (0.043")	100mm (4")	26	1910V6-4	1910W0-3
UC100D	0,325"	1.1mm (0.043")	100mm (4")	26	1910V6-4	1910W0-3
UA004G	9.5mm (3/8")	1.1mm (0.043")	300mm (12")	46	191H01-8	191G15-1

Sierra de poda inalámbrica

XGT 40Vmax

UC030GZ — 400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")

¡PRÓXIMAMENTE!

Longitud de la espada	400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")
Velocidad de la cadena	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
Tanque de aceite de cadena	260 mL (8.8 US oz)
Cadena	**Tipo:** 95TXL / 22BPX
	Calibre: 1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063")
	Paso: 0,325"
Dimensiones (LxAxA)	885 x 232 x 280 mm
	(34-3/4 x 9-1/8 x 11")
	Espada: 450 mm, **Cadena:** 95TXL
Peso neto	4.5 kg (9.9 lbs.)

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería



BL MOTOR XPT



Tuercas de barra capturadas para mantenimiento conveniente



Gatillo de velocidad variable cambiar



Puerto grande de llenado de aceite con mirilla que permite al operador añadir o revisar el nivel de aceite fácilmente



Botón de encendido y apagado

Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC017GT102 / Z01 — 450mm (18")

Longitud de la espada	450mm (18") (62 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)
Tanque de aceite p/ cadena	260mL (8.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 445 x 234 x 275mm
	(17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
Peso neto	6.2 - 7.5 kg (13.7 - 16.5 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
UC017GT102

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC017GT102: cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (1pz)

UC017GZ01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1



Tornillo tensor de cadena



Las nueces cautivas previenen la pérdida de nuez



Ajuste de cadena sin herramientas



Alto rendimiento en corte cercano al suelo



Receptor de cadena de metal

Cantidad de trabajo de corte **35** Cortes aproximadamente

Corte de alta velocidad **80%** arriba



IPX4



Barra de púas de metal



Tapa grande del tanque de aceite




Gatillo de velocidad variable cambiar



Interruptor de alimentación principal







Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC004GM102 / Z01 — 350mm (14")

Longitud de la espada	350mm (14") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)
	(0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227mm
	(10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
UC004GM102

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC004GM102: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UC004GZ01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1



Ventana de nivel de aceite de cadena



Automático ajustable lubricación de cadena



Receptor de cadena de metal



Gatillo de velocidad variable cambiar



Las nueces cautivas previenen la pérdida de tuerca

Velocidad máxima de la cadena **24.8** m/s

Cantidad de trabajo de corte **160** Cortes aproximadamente



Peso neto **2.6** kg



Excelente equilibrio de herramientas

IPX4





Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC003GM102 / Z01 — 300mm (12")

Longitud de la espada	300mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

UC003GM102

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC003GM102: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UC003GZ01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1


Ventana de nivel de aceite de cadena


Automático ajustable lubricación de cadena


Receptor de cadena de metal


Gatillo de velocidad variable cambiar


Las nueces cautivas previenen la pérdida de tuerca

Velocidad máxima de la cadena **24.8 m/s**

Cantidad de trabajo de corte **160** Cortes aproximadamente



Peso neto **2.6 kg**


Excelente equilibrio de herramientas

IPX4





Sierra de poda inalámbrica

XGT 40Vmax

UC029GD101 / Z — 150mm (6")

¡PRÓXIMAMENTE!

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	**Tipo**: 80TXL **Calibre:** 1,1 mm (0,043") **Paso:** 0,325"
Longitud máx. de corte	161mm
Dimensiones (LxAxA)	474 x 95 x 255 mm (18-5/8 x 3-3/4 x 10")
Peso neto	1.1 kg (2.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

UC029GD101



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC029GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah (1pz)**

UC029GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT


Cambio y ajuste de la tensión de la cadena de la sierra sin herramientas Basta con aflojar y volver a apretar la palanca para ajustar automaticamente la tensión de la cadena


La alta resistencia al agua permire manejar la herramienta incluso si está mojada



Lubricación automatica de la cadena



Minimiza la posibilidad de que la cadena de la sierra se detenga debido al olvido de suministrar aceite de la cadena

Equipado con un motor BL de alta potencia



Motosierra inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DUC406Z — 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 270 x 205 x 232mm (10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Corte altamente eficiente
Accionamiento directo del motor BL de alto rendimiento proporciona alta velocidad de la cadena de sierra; permitiendo cortar una pieza de trabajo sin empujando fuerte.

Modo de aumento de par
El modo de refuerzo de par proporciona más potencia para cortar ramas gruesas o ramas duras.

Cantidad de trabajo de corte **500** Cortes aproximadamente




Receptor de cadena de metal


Anilla en D para colgar


Gatillo de velocidad variable


Excelente equilibrio de herramientas cambiar


Lubricación automática de cadena ajustable


Ventana de nivel de aceite de cadena lubricación de cadena

Alta operatividad
Freno de cadena y gatillo de velocidad variable. El interruptor proporciona una alta operatividad equivalente a la motosierra.

Motosierra inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DUC405PFE / Z — 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 443 x 211 x 235mm (17-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.5 kg (10.5 - 12.1 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DUC405PFE

INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
DUC405PFE: cargador DC18RD, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz).

DUC405Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1



Alta eficiencia operativa
Sistema de accionamiento directo del motor sin escobillas del rotor exterior proporciona una alta eficiencia operativa.

Alta operatividad
Freno de cadena y gatillo de velocidad variable. Proporcionan una alta operatividad equivalente a la del motor.motosierras.


Ajuste de cadena sin herramientas


Las tuercas cautivas evitan la pérdida de tuercas


velocidad variable interruptor de gatillo


Barra de púas de metal

Excelente rendimiento de corte
Equivalente a un motor de clase de 30 ml sierras de cadena



Motosierra inalámbrica

LXT 18V

DUC357RT / Z — 350mm (14")

Longitud de la espada	350mm (14") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.050")
Velocidad de la cadena	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	150 mL (5.1 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 428 x 214 x 234mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUC375RT



Mecanismo de reducción de engranajes
Ofrece un alto par de bloqueo.





Cambio sin herramientas y ajuste de tensión de cadena de sierra



Tapa grande del tanque de aceite
Aceite de cadena fácil de agregar

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite, lima.
DUH357RT: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DUH357Z no incluye cargador ni batería..

BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

LXT 18V

DUC254Z — 250mm (10")

Longitud de la espada	250mm (10") (40 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1mm (0.043")
Velocidad de la cadena	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada**: 258 x 184 x 191mm (10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.2 lbs.)

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite, bolsa de accesorios.

Modo de aumento de par
El modo de aumento de torsión proporciona más potencia para cortar ramas gruesas o duras.



Corte altamente eficiente
La transmisión directa del motor BL de alto rendimiento proporciona una alta velocidad de la cadena de sierra; permitiendo cortar una pieza de trabajo sin presionar con fuerza.

Peso neto **3.1 kg**

Cantidad de trabajo de corte Alrededor de cortes **160**



Nueces cautivas
Evite la pérdida de la tuerca al retirar la cubierta de la rueda dentada para reemplazar la barra guía o la cadena de la sierra.

Ventana de nivel de aceite de cadena



Interruptor de alimentación principal



Interruptor de gatillo de velocidad variable



Excelente equilibrio de herramientas



No incluye cargador ni batería..

BL MOTOR XPT CM 3

Motosierra inalámbrica

LXT 18V

DUC150SF / Z — 150mm (6")

¡NUEVO!

Longitud de la espada	150mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	**Tipo:** 80TXL **Calibre:** 1,1mm (0,043") **Paso:** 0,325"
Longitud máx. de corte	161mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 459 x 90 x 249mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4")
Peso neto	1.7-2.0 kg (3.7-4.4 lbs.

BATERIA +CARGADOR
DUC150SF

INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite.
DUC150SF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

Nuevo cambio y ajuste de tensión de la cadena de sierra sin herramientas
Simplemente afloje y vuelva a apretar la palanca para ajustar automáticamente la tensión de la cadena de sierra. Esta palanca grande y fácil de operar está diseñada para levantarse y girarse fácilmente.





Cantidad de trabajo **210 pcs.**
Bateria: BL1830B



Lubricación automática de cadenas
Minimiza la posibilidad de que la cadena de sierra se detenga debido a que se olvidó de suministrar aceite para la cadena.



Guardia móvil
Cubre el lado superior de la barra guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de sierra corta más profundamente en la rama.

DUC150Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Motosierra telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

UA004GM101 / Z — 300mm (12")

Longitud de la espada	300mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1mm (0.043")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin barra guía:** 2,516-3,748x156x187mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
UC003GM103

INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.
UA004GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

Longitud total máxima **3,748 mm**

Longitud total más corta **2,516 mm**



Peso del cabezal de sierra **0.7 kg**

Perilla retráctil de la tapa del tanque de aceite
Disminuye la posibilidad de que el cabezal de sierra quede atrapado en las ramas.







Tanque de aceite de cadena con alta transparencia.
Permite comprobar fácilmente la cantidad de aceite restante.





Tuerca cautiva anticaída

Gancho de rama integrado
Conveniente para quitar ramas cortadas de los árboles



UA004GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT WG WETGUARD CM 1

Motosierra telescópica inalámbrica

LXT 18V

DUA200F001 / Z — 200mm (8")

Longitud de la espada	200mm (8")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1mm (0.043")
Velocidad de la cadena	6.7 m/s
Dimensiones (LxAxA)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm (63-3/4 - 99 x 3-3/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR

DUA200F001

INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, arnés.
UA004GM101: Cargador DC18WC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUA200Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Longitud total máxima **2,520 mm**

Longitud total más corta **1,620 mm**



Perilla retráctil de la tapa del tanque de aceite
Disminuye la posibilidad de que ei cabezal de sierra quede atrapado en las ramas.





Tanque de aceite de cadena con alta transparencia.
Permite comprobar fácilmente la cantidad de aceite restante.





Tuerca cautiva anticaída

Gancho de rama integrado
Conveniente para quitar ramas cortadas de los árboles



Hidrolavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

HW001GT201 / Z

Máx. presión	1668 psi
Presión regular	**Modeo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 435 / 798 / 1233 psi
Flujo regular	**Modeo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 3.0 / 4.2 / 5.5 L/min
Velocidad sin carga (bomba)	**Modeo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 1,870 / 2,580 / 3,350
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1m (3.3 ft)
Uso continuo	**c/BL4050f x2, Modeo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 60 / 30 / 18 min
Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Dimensiones (LxAxA)	344 x 383 x 520mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso neto	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR

HW001GT201

INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, conector, boquilla, juego de cepillos, abrazadera, filtro.
HW001GT202: cargador DC40RB, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz).

HW001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1

IPX5
Clasificado para resistencia a la intemperie y al agua



Mango telescópico para fácil transporte y almacenamiento

920mm

520mm









Función autocebante
Con esta función se puede suministrar agua no sólo desde el grifo sino también desde depósitos de agua, como tanques de polietileno y baldes grandes.

NUEVO juego de boquillas de espuma
Nueva boquilla de espuma con rendimiento de espuma mejorado. Capacidad de la botella: 350 ml



1667 Psi — **Presión máxima permitida**

Hidrolavadora inalámbrica

LXT 18V

DHW180Z

Presión regular	**Autocebante, Alto / Baja:** 290 / 116 Psi
	Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 349 / 116 Psi
Máx. flujo de agua	**C / S Boquilla variable:** 5.3 L/min
Flujo regular	**Autocebante, Alto / Baja:** 2.5 / 1.5 L/min
	Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
Altura máx. de succión	2.0 m (6.7 ft)
Uso continuo	**c / BL1830B Alto / Bajo:** 18 / 50min
Longitud manguera alta presión	6m (19.7 ft)
Dimensiones (LxAxA)	419 x 99 x 239 mm (16-1/2x3-7/8x9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

¡NUEVO!

INCLUYE: Manguera, boquilla variable, conector de absorción, filtro de manguera, pasador de limpieza, ensamble de la boquilla,

No incluye cargador ni batería..

XPT CM 1



Boquilla 5 en 1
Permite cambiar fácilmente de modo girando el cabezal de la boquilla.





0° Para paredes de bloque u hormigón y superficies exteriores.

15° Para carros y bicicletas.

25° Para ventanas y paredes exteriores.

40° Para cuartos de baño y guillotinas.

Regadera Para regar flores y plantas.

Función de aviso de capacidad de la batería
Parpadeo: 20% o menos de capacidad de la batería
Rojo fijo: Batería vacía o parada por error



Nebulizador inalámbrico

XGT 40Vmax

PM001GZ01 / T202 — 15.0L (507 oz)

Capacidad del tanque	15.0L (507 oz)
Volumen máximo de aire	**Alto / Medio / Bajo:** 14.3 m³/min / 11.0 m³/min / 9.0 m³/min
Velocidad máxima del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 64.0 m/s / 52.0 m/s / 42.0 m/s
Uso continuo (min)	**c/ BL4080F x2, Alto / Medio / Bajo:** 20min / 34min / 60min
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 15,800-25,000 / 14,700-20,700 / 13,800-16,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	**Sin boquilla:** 330 x 585 x 690mm (13 x 23 x 27-1/4")
Peso neto	12.5 - 15.4 kg (27.6 - 34.0 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR

PM001GT202

INCLUYE: Tapa de difusión, llave, tubo flexible, abrazadera de manguera, árnes tipo mochila, tubo recto, boquilla.
PM001GT202: cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

PM001GZ01: no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1





Cubierta de difusión
Puedes difundir la niebla colocando la cubierta de difusión en la boquilla final.





Juego de deflectores
Puede descargar la niebla hacia arriba o hacia abajo colocando el deflector en la boquilla final.



Diámetro del puerto del filtro del tanque: 0,5 mm (máx.)



Capacidad del tanque de solución
15 L
Distancia máxima de pulverización
12 Mts



Dial de ajuste de la cantidad de pulverización



Agarre variable



Gatillo de velocidad variable

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS158Z — 15 L

Tanque de químicos líquidos	15 L (4.0 US-gal)
Presión máxima	0.5 Mpa (N/A kgf/cm²)
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.90 L/min
	Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	**Boquilla salida doble, c/ BL1850B:** 335min
	Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317 x 237 x 517mm
	(12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
Peso neto	5.9 - 6.2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)

INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnes tipo mochila, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Arnés reductor de fatiga
El cinturón de hombro del arnés está diseñado para curvarse ergonómicamente a lo largo del hombro, el pecho y la cintura lateral del usuario, ajustándose cómodamente al cuerpo del usuario para reducir la fatiga durante la operación.



Tiempo de funcionamiento continuo / Capacidad de pulverización
con batería completamente cargada (con BL1850B)

Boquilla de doble salida	Boquilla herbicida
335 min / 300 L	460 min / 780 L

Boquilla de doble cabezal en forma de I



Boquilla herbicida





Almohadilla trasera bien ventilada
Cuenta con canales para una buena ventilación natural para minimizar la sudoración.



Indicador de combustible de batería de 3 LED



Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS108Z — 10 L

Tanque de químicos líquidos	10 L (2.6 US-gal)
Presión máxima	0.5 Mpa
Presión regular	**Rociado, salida doble**: 0.34 MPa
	Rociado, una salida: 0.12 MPa
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.90 L/min
	Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	**Boquilla salida doble, c/ BL1850B:** 335min
	Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317x237x437mm (12-1/2 x 9-3/8 x 17-1/4")
Peso neto	5.6 - 5.9 kg (12.3 - 13.0 lbs.)

INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnes tipo mochila, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Arnés reductor de fatiga
El cinturón de hombro del arnés está diseñado para curvarse ergonómicamente a lo largo del hombro, el pecho y la cintura lateral del usuario, ajustándose cómodamente al cuerpo del usuario para reducir la fatiga durante la operación.



Tiempo de funcionamiento continuo / Capacidad de pulverización
con batería completamente cargada (con BL1850B)

Boquilla de doble salida	Boquilla herbicida
335 min / 300 L	460 min / 780 L

Boquilla de doble cabezal en forma de I



Boquilla herbicida





Almohadilla trasera bien ventilada
Cuenta con canales para una buena ventilación natural para minimizar la sudoración.



Indicador de combustible de batería de 3 LED



Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS054Z — 10 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.74 L/min
	Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min
	Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	**Rociado, salida doble:** 170 L
	Rociado, una salida: 110 L
	Chorro, salida doble: 205 L
	Chorro, una salida: 140 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x368mm (13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, árnes para hombro.

No incluye cargador ni batería.

XPT



Boquilla de doble cabezal en forma de H
La pulverización de doble cabezal permite pulverizar una zona amplia



2 modos seleccionables
El modo Stream es óptimo para regar o fertilizar plantas como árboles, ubicadas un poco alejadas del usuario.





Diseño de tanque ergonómicamente optimizado

Tiempo de funcionamiento continuo / Capacidad de pulverización



Neblina	Stream
240 min / 110 L	235 min / 140 L

Fumigadora de jardín inalámbrica

CXT 12Vmax

US053DZ — 5 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.74 L/min
	Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min
	Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	**Rociado, salida doble c/ BL1016:** 60 L
	Rociado, una salida c/ BL1016: 40 L
	Chorro, salida doble c/ BL1016: 75 L
	Chorro, una salida c/ BL1016: 50 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x343mm (13-1/2 x 7-1/8 x 13-1/2")
Peso neto	2.9 - 3.0 kg (6.4 - 6.6 lbs.)

INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, árnes para hombro.

No incluye cargador ni batería.

XPT



Boquilla de doble cabezal en forma de H
La pulverización de doble cabezal permite pulverizar una zona amplia



2 modos seleccionables
El modo Stream es óptimo para regar o fertilizar plantas como árboles, ubicadas un poco alejadas del usuario.





Diseño de tanque ergonómicamente optimizado

Tiempo de funcionamiento continuo / Capacidad de pulverización



Neblina	Stream
95 min / 40 L	90 min / 50 L

DCU601Z

Ascensor eléctrico

•El elevador eléctrico está limitado a su uso en terreno plano, por lo tanto, la máquina está equipada con un nivelador.



Panel de control

Barandillas prácticas
Las barandillas laterales y delantera están diseñadas para levantarlas y deslizarlas fácilmente debajo de la base, lo que permite cargar objetos de mayor dimensión que la base.



DCU602Z

Descarga eléctrica

Volcado electrico
Reduce la carga de trabajo al arrojar tierra y otros materiales al suelo que son demasiado pesados para levantarlos manualmente.

El volcador eléctrico está limitado a su uso en terreno plano, por lo tanto, la máquina está equipada con un indicador de nivel para comprobar la nivelación de la máquina.





Carretilla inalámbrica

DCU601Z	18V + 18V = 36V	18x2V
Velocidad de desplazamiento	**Adelante:** 5.0, 3.5, 1.5 km/h **Reversa:** 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Dimensiones (LxAxA)	**Con la canastilla instalada:** 1,400 x 730 x 820 - 1,030mm
Peso neto	(55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2") 144 - 145 kg (317 - 320 lbs.)

No incluye cargador ni batería


BL MOTOR XPT CM 1

DCU602Z	18V + 18V = 36V	18x2V
Velocidad de desplazamiento	**Adelante:** 5.0, 3.5, 1.5 km/h **Reversa:** 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Capacidad de líquidos: 100 L **Con la tolva instalada:**
Dimensiones (LxAxA)	1,400 x 730 x 820 - 1,030mm (55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	144 - 145 kg (317 - 320 lbs.)

No incluye cargador ni batería



Se inclina eléctricamente hasta 75°



Se puede inclinar manualmente más de 75°

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1







Carretilla inalámbrica

DCU603Z	18V + 18V = 36V	18x2V
Velocidad de desplazamiento	**Adelante:** 5.0, 3.5, 1.5 km/h **Reversa:** 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg
Dimensiones (LxAxA)	**Con la tolva instalada:** 1,480 x 730 x 820 - 1,030 mm
	(58-1/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	122 - 124 kg (269 - 273 lbs.)

No incluye cargador ni batería

Descarga manual



BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

DCU604Z	18V + 18V = 36V	18x2V
Velocidad de desplazamiento	**Adelante:** 5.0, 3.5, 1.5 km/h **Reversa:** 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Capacidad de carga máxima	300 kg
Dimensiones (LxAxA)	**Con la canastilla instalada:** 1,480 x 730 x 820 - 1,030 mm
	(58-1/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	119 - 120 kg (262 - 265 lbs.)

No incluye cargador ni batería

Descarga manual



BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Alimentados por baterías de 18V LXT en serie

Capacidad de carga
Suelo plano (0 - 3 grados) **300kg**
en pendiente (3 - 12 grados) **180kg**

Distancia de desplazamiento **7.2km**
con BL1860B x 4

Velocidad de desplazamiento
Control de velocidad variable sin escalonamientos mediante gatillo

Hacia delante	Reversa
3 velocidades (1.5/3.5/5.0 km/h)	1 Velocidad (1.0 km/h)



Capacidad de subida **12°**

Motor de alta eficiencia

Palanca de freno
Freno para reducir la velocidad mientras se conduce la carretilla
Puede utilizarse como freno de estacionamiento bloqueando la palanca

Freno eléctrico más freno electromagnético
Freno eléctrico, puede minimizar la posibilidad de colapso de la carga soltando el gatillo del interruptor para activar el freno eléctrico suave
Freno electromagnético, se activa para mantener el motor frenado cuando la velocidad de conducción disminuye hasta casi 0km.



Capacidad máxima de carga
130kgs
Capaz de mover cargas pesadas sin dolor de espalda





Ajuste de altura de manivela sin herramienta
La altura de la empuñadurta o manivela puede ajustarse según la altura del usuario, sin herramienta, simplemente girando 2 tornillos



Modo neutral
Corta la trabsmisión de potencia entre el eje del motor y el eje en caso de que la batería no esté colocada, baja o el motor averiado



Resistencia al agua IPX4
Permite utilizar el carretillo inclusive si está mojado

Rueda trasera desmontable
Después de retirar las ruedas traseras y de instalar el pie (izquierdo / derecho), el carro se puede utilizar como monociclo.







Luces delanteras
Se encienden y apagan mediante un botón ubicado en la caja de baterías. Se apagan automáticamente después de 10 min, sin actividad







Rueda 330
Mod. 1911K4 - 7
Para césped y pavimento
Rueda tubular, color negro





Rueda gris 330
Mod. 1911K5 - 5
Para uso en zonas industriales como fábricas, donde no se desean marcas negras de neumáticos
Rueda tubular, color gris



Rueda gris 210
Mod. 1911K6 - 3
Para uso en zonas industriales como fábricas, donde no se desean marcas negras de neumáticos
Rueda tubular, color gris

Carretilla inalámbrica

DCU605Z

18V + 18V = 36V | 18x2V

Descarga manual

Velocidad de desplazamiento	**Adelante:** 5.0, 3.5, 1.5 km/h **Reversa:** 1.0 km/h
Distancia potencial de viaje	7.2km (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máximo tiempo de uso	100min (c/ 4 baterías BL1860B, encendidas en tierra, con las luces apagadas, cargado 300kg, a 5,0 km/h)
Máx. capacidad de inclinación	12°
Capacidad de carga máxima	300 kg **Capacidad de líquidos:** 250 L
Dimensiones (LxAxA)	**Con la canastilla instalada:** 1,440 x 730 x 820 - 1,030 mm (56-3/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 40-1/2")
Peso neto	104 - 106 kg (229 - 234 lbs.)



No incluye cargador ni batería

BL MOTOR | WG WATERGUARD | CM 1

DCU180RT1 / Z

LXT | 18V

Descarga manual

	Adelante, Alto / Bajo : 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h **Reversa:** 1.0 km/h
	c/ BL1860B x2: 120 min
	130 kg (290 lbs.)
	Con la canastilla instalada: 1,315 x 1,060 x 900 mm (51-3/4 x 41-3/4 x 35-1/2")
	39.3 - 44.8 kg (86.5 - 98.7 lbs.)

1 BATERÍA +CARGADOR
DCU180RT1



INCLUYE: Tolva, llaves.
DCU180RT1: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)
DCU180Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR | XPT | CM 1



SOPLADORA INALÁMBRICA UB004CZ

¡NUEVO!

BL MOTOR XPT

· La máquina funciona a una alta fuerza de soplado de 25N sin límite de tiempo, y a 28N en modo Boost con un límite de tiempo.
· Control de velocidad variable por gatillo más palanca de control de crucero.
· Una sopladora alimentada por batería impulsada por las fuentes de energía portátil PDC1500 o PDC1200.



BL MOTOR

1,500Wh alta capacidad

Connector

Batería de mochila
PDC1500



Desmontaje y montaje rápidos



Reflectores



Indicador de batería



Alta potencia

La trayectoria del flujo de aire del ventilador se ha cambiado de una línea curva en el modelo predecesor a una línea recta, lo que aumenta la eficiencia de soplado en aproximadamente un 10%

Tiempo de trabajo continuo

Fuerza de soplado de 25N y máxima de 28N en modo boost (por tiempo limitado)

*El tiempo máximo de uso en modo turbo es de10 seg. Después de ese tiempo, la maquina no se pone en modo turbo durante 20 seg.


Accesorios



Boquilla de salida

Una boquilla adecuada para soplar hojas mojadas u objetos de mayor peso





Boquilla plana

Una boquilla adecuada para soplar montones de hojas secas



Fuerza máxima de soplado

28 N

modo boost*

Volumen máximo de aire

20.9m³/min.

Con boquilla estándar
modo boost*

Velocidad máxima del aire

80.7m/s.

modo boost*





Posición de agarre ajustable

La posición de agarre es ajustable hacia delante/atrás y hacia la izquierda/derecha para adaptarse al tamaño del usuario o a su postura de trabajo.



Velocidad variable y control de velocidad

El gatillo puede ser bloqueado por el usuario. Al apretar el gatillo a fondo se activa el modo turbo.



Mayor comodidad

Se ha mejorado la transpirabilidad incorporando un tejido de malla en los cinturones y rediseñando el material y la forma del cinturón de hombro para reducir la tensión





XPT

Tecnología de Protección Extrema compatible con IPX4

Alta resistencia al agua que permite utilizar la máquina aunque esté mojada.

Sopladora inalámbrica

36V Portable Power Pack

UB004CZ

¡NUEVO!

Máx. volumen de aire	**c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3:** 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
Máx. velocidad del aire	**c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3:** 8.5 / 15.2 / 19.7 m³/min
Velocidad sin carga	**Modo1 / Modo2 / Modo3:** 10,500 / 18,000 / 22,500 rpm
Fuerza de soplado	**c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3:** 5 / 15 / 25 N
Dimensiones (LxAxA)	460 x 575 x 585 mm (18-1/8 x 22-5/8 x 23")
Peso neto	16.5 - 18.6 kg (36.4 - 41.0 lbs.)

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, correa para boquillas.



No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB001GM101 / Z

Volumen máximo de aire	**Modo palanca**: 0 - 13.5 m³/min,
	Modo impulso: 16.0 m³/min
Velocidad máx. del aire	**Modo palanca:** 53 m/s, Modo impulso: 64 m/s
Fuerza de soplado	**Modo palanca:** 0 - 12 N, Modo impulso: 17 N
Velocidad sin carga	**Modo palanca:** 0 - 20,000rpm
	Modo impulso: 23,000rpm
Uso continuo (mín.)	**Modo palanca, c/ BL4050F:** 15
	Modo impulso, c/ BL4050F: 8
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla 80, c/ BL4050F:**
	943 - 1,043 x 167 x 297mm
	(37-1/8 - 41 x 6-9/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)


1 BATERIA +CARGADOR
UB001GM101

INCLUYE: Árnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana.
UB001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UB001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Menos contragolpe pero soplo potente
La boquilla está diseñada de manera que su extremo apunte hacia abajo. Este pequeño cambio puede desplazar la fuerza de reacción hacia el lado del mango para minimizar la acción de inclinación de retorno de la máquina, reduciendo la fatiga del brazo del usuario.





Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100 mm (4")

Peso neto
3.1 kg
con BL4025



Nivel de ruido
a máxima fuerza de soplado
59 dB
Estándar de medición ANSI



Gatillo de control variable + palanca de control de crucero



Modo de impulso

Sopladora inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DUB362PT4 / Z / XBU02PT1

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Máxima velocidd del aire	54 m/s (120 MPH)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles:**
	830 x 880 x 930 mm (205 x 295 x 32-3/4")
Peso neto	3.5 - 4.2 kg (7.7 - 9.3 lbs.)

4 BATERIAS +CARGADOR
DUB362PT4
XBU02PT1

INCLUYE: Boquilla, árnes.
DUB362PT4: rotomartillo inalámbrico DHP482, cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4pz)
XBU02PT1: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4pz)

DUB362Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1




Selección de volumen/velocidad del aire de 6 etapas simplemente ajustando el dial.

Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100 mm (4")

Nivel de ruido reducido
- Ventilador de 3 aspas para reducir el nivel de ruido sin perder volumen y velocidad del aire
- Doble estructura de vivienda para minimizar el nivel de ruido.
- Esponja adicional dentro de la carcasa para absorber el nivel de ruido.



Excelente manejo y operación cómoda gracias a un excelente equilibrio.



Sopladora inalámbrica

18V + 18V 36V 18x2V

DUB363PT2V / ZV

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	0 - 7,850rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles:**
	737 x 786 x 836mm (193 x 415 x 7-7/16")
	c/ boquilla de vacío:
	1,396 x 604 x 415mm (55 x 23-3/4 x 16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DUB363PT2V

INCLUYE: Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.
DUB363PT2V: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DUB363ZV no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1



Función de acolchado
Una cuchilla trituradora corta las hojas y las convierte en una columna de hojas más fina, para un vaciado mucho menos frecuente.



Sub-mango
Facilita sostener la máquina de lado tanto en aplicaciones de soplado como de vacío.



Telescópico de 3 etapas largo
Boquilla con un rango de ajuste de 100 mm (4")

Para soplador
Volumen máximo de aire
13.4 m³/min
Velocidad máxima del aire
65 m/s

Para aspiradora
Volumen máximo de aire
12.7 m³/min
Succión máxima sellada
3.2 kPa





Control de velocidad variable mediante gatillo, con palanca de control de crucero para operación de bloqueo



2 modos de energía

Aspiradora sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB187T004 / Z01

Volumen máximo de aire (vacío)	6.1 m³/min
Volumen máximo de aire (sopladora)	4.2 m³/min
Succión máxima sellada	3.3 kPa
Bolsa para el polvo	25 L
Máx. velocidad del aire	64 m/s
Velocidad sin carga	9,000-13,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,168 x 164 x 416mm
	(46 x 6-1/2 x 16-3/8")
Peso neto	3.7 - 4.0 kg (8.2 - 8.8 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUB187T004

INCLUYE: Árnes para hombro, bolsa recolectora de residuos, extensión de boquilla con ruedas, boquilla ancha con ruedas.
DUB187T004: cargador DC18WC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DUB187Z01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1





Modo de vacío



Succión máxima sellada
3.3 kPa

Modo soplador



Volumen máximo de aire
4.2 m³/min
Velocidad máxima del aire
64 m/s



Control de velocidad variable mediante gatillo + Control de crucero
La palanca de control de crucero permite al usuario bloquear el gatillo de control de velocidad variable en el nivel de potencia deseado.



Cuchilla trituradora
La cuchilla trituradora de metal está unida al ventilador para triturar hojas caídas o ramitas para triturarlas.



Sopladora inalámbrica

DUB184ST / SF / Z

LXT 18V

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. velocidad del aire	52.1 m/s (116 MPH)
Fuerza de soplado	10.9 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 825x160x285mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUB184ST / SF

INCLUYE: Árnes para hombro, boquilla, llave hex.
DUB184ST: cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)
DUB184SF: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUB184Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1



Control de crucero e interruptor variable



Palanca de velocidad bloqueable
Al bloquear la palanca, puedes soplar sin apretar el gatillo

Gatillo de velocidad variable
Además, puedes ajustar la potencia del aire como quieras manteniendo pulsado el gatillo variable.

Orificio en la parte inferior de la carcasa para colgar la máquina.



Se puede sostener con ambas manos



Sopladora inalámbrica

DUB185SFX1 / ZX1

LXT 18V

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kpa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")
Peso neto	1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
DUB185SFX1

INCLUYE:
DUB185SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz), boquilla larga 191G09-6.
DUB185ZX1: boquilla corta 123245-4

DUB185ZX1 no incluye cargador ni batería

Se ha obtenido un mayor volumen de aire aumentando el diámetro de salida de aire.

Peso neto
1.6 kg
Con batería BL1815N
Conjunto de boquilla

DUB185ZX1
Con boquilla corta
No. Parte 123245-4



DUB185SFX1
Con boquilla larga
No. Parte 191G09-6

Dial de 3 velocidades
interruptor de velocidad variable para un control de velocidad óptimo



Volumen máximo de aire
3.2 m³/min



Velocidad máxima del aire
98 m/s



Sopladora inalámbrica

UB100DZ

CXT 12Vmax

Máx. succión sellada	4.0 kPa
Fuerza de soplado	1.8 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800rpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo:** 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 508 x 155 x 202mm (20 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)

INCLUYE: Boquilla, bolsa para polvo, manquera flexible.

No incluye cargador ni batería.

Diámetro de salida de aire ø40mm
Se ha obtenido un mayor volumen de aire aumentando el diámetro de salida de aire.

Especialmente diseñado para cepillar y eliminar el polvo y los residuos finos, lo que permite limpiar fácilmente la hoja o eliminar el polvo o el polen de los paños.



Juego de boquillas para cepillos
No. de pieza 191M30-1



Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) con batería completa BL1016N (1,5 Ah)

Dial 3 [Alto]	Dial 2 [Medio]	Dial 1 [Lento]
8.0 min UB101D: 7.0min	20 min	45 min

Especialmente diseñado para eliminar gotas de agua, por ejemplo, de un coche recién lavado.



Juego de boquillas limpiadoras (para quitar las gotas de agua) No. de pieza 191M32-7

Batería compacta y liviana de iones de litio CXT de 12 V máx. para mayor maniobrabilidad

Sopladora inalámbrica

UB101DZ

CXT 12Vmax

Fuerza de soplado	1.6N
Velocidad sin carga	0 - 15,800rpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo:** 7 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 852 x 155 x 202mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de jardín.

No incluye cargador ni batería.



Especialmente diseñado para cepillar y eliminar el polvo y los residuos finos, lo que permite limpiar fácilmente la hoja o eliminar el polvo o el polen de los paños.



Juego de boquillas para cepillos
No. de pieza 191M30-1

Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) con batería completa BL1016N (1,5 Ah)

Dial 3 [Alto]	Dial 2 [Medio]	Dial 1 [Lento]
8.0 min UB101D: 7.0min	20 min	45 min

Especialmente diseñado para eliminar gotas de agua, por ejemplo, de un coche recién lavado.



Juego de boquillas limpiadoras (para quitar las gotas de agua) No. de pieza 191M32-7

Batería compacta y liviana de iones de litio CXT de 12 V máx. para mayor maniobrabilidad

Diámetro de salida de aire ø40mm
Se ha obtenido un mayor volumen de aire aumentando el diámetro de salida de aire.



MOTOPERFORADOR INALÁMBRICO

- 2 velocidades variables (0-400 y 0-1,500 RPM)
- Carcasa de metal que incrementa la resistencia de la herramienta y extiende la confiabilidad

Para agujeros más grandes







DG002GM101 / Z

Capacidad de portabrocas

2 - 13mm (1/16 - 1/2")



ø150mm acerca de **100** agujeros


ø200mm acerca de **65** agujeros

Capacidad máxima de perforación **ø200mm**

DG001GZ02

Capacidad de portabrocas

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

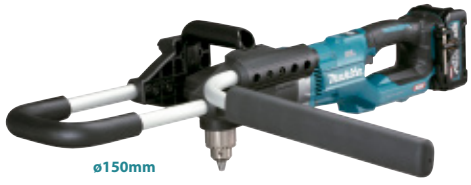

ø150mm acerca de **100** agujeros


ø200mm acerca de **65** agujeros

Capacidad máxima de perforación **ø200mm**

DDG460Z

Capacidad de portabrocas

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

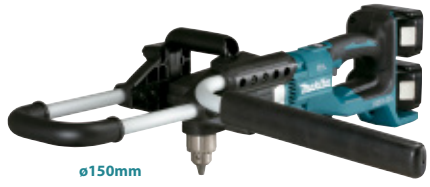

ø150mm acerca de **155** agujeros

ø200mm acerca de **90** agujeros

Capacidad máxima de perforación **ø200mm**

Motoperforador inalámbrico

	DG002GM101 / Z XGT 40Vmax	DG001GZ02 XGT 40Vmax	DDG460Z 18V+18V 36V 18x2V
Capacidad máx. de perforación	200mm	200mm	
Capacidad	**Arcilla, Alta / Baja:** 60mm / 150mm **Arena, Alta / Baja:** 60mm / 200mm	**Arcilla:** 150mm / **Arena:** 200mm **Capacidad del portabrocas:** 2 - 13mm (1/16 - 1/2")	**Arcilla:** 150mm / **Arena:** 200mm **Capacidad del portabrocas:** 2 - 13mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	**Alto:** 0 - 1,500rpm / **Bajo:** 0 - 400rpm	**Alto:** 0 - 1,500rpm / **Bajo:** 0 - 400rpm	**Alto:** 0 - 1,400rpm / **Bajo:** 0 - 350rpm
Torque máximo	**Alto:** 55 N·m (487 in.lbs) **Bajo:** 136 N·m (1,210 in.lbs)	**Alto:** 55 N·m (487 in.lbs) **Bajo:** 136 N·m (1,210 in.lbs)	**Alto:** 48 N·m (430 in.lbs.) **Bajo:** 136 N·m (1,210 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 842 x 605 x 194mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-5/8")	**c/ BL4040:** 842 x 605 x 199mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8") **c/ BL4050F:** 863 x 605 x 199mm(34 x 23-3/4 x 7-7/8")	840 x 607 x 223mm (33 x 23-7/8 x 8-3/4")
Peso neto	6.8 - 8.0 kg (15.0 - 17.6 lbs.)	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)	7.3 - 8.2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)
	136N.m	136N.m	
	1 BATERIA +CARGADOR DG002GM101		
	INCLUYE: Llave hex, porta llaves, set de empuñadura. **DG002GM101:** cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)	**INCLUYE:** Llave allen, llave de broquero, llave hex, porta llaves, set de empuñadura, adaptador de broca.	**INCLUYE:** Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno
	No incluye cargador ni batería	No incluye cargador ni batería	**DDG460Z** no incluye cargador ni batería
	BL MOTOR XPT ADT	BL MOTOR XPT ADT	BL MOTOR XPT ADT CM 1



Cantidad de trabajo

Profundidad 600 mm / BL4040 / con carga completa de batería / modo de baja velocidad

Interruptor de marcha atrás

Permite extraer, en modo de rotación inversa, una barrena incrustada en un suelo de alta resistencia como el suelo arcilloso.



Limitador de torque

El limitador de torque actuará cuando se alcance un cierto nivel de torque en la configuración de baja velocidad. El motor se desconectará del eje de salida. Cuando esto suceda, la broca dejará de girar.




Mecánico de 2 velocidades.



Juego de manijas

Incluye una barra que recibe la fuerza de reacción y un mango auxiliar, y ayuda al usuario a perforar agujeros en el suelo más fácilmente.

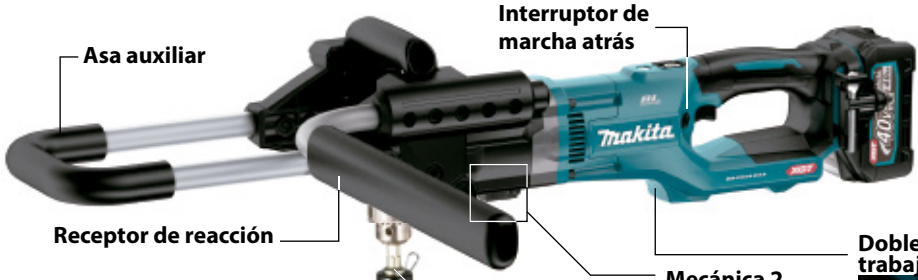

BL MOTOR

Motor sin escobillas de alta potencia



XPT

Tecnología de protección



ADT

Tecnología de accionamiento de torque automático


ø100 mm		*E-25513*
ø150 mm		*E-25529*
ø200 mm		*E-25535*



MAKTRAK™

LA NUEVA GENERACIÓN EN
ALMACENAMIENTO MODULAR

CAJA MODULAR GRANDE CON RUEDAS
T-90009



Ranura oculta para rastreador de seguridad
Todas las cajas tienen una ranura oculta, para colocarle el rastreador.*
*Rastreador no incluido

Tapa desmontable
Y con doble visagra que permite acceso para ambos lados.



Se puede abrir la tapa aún con otras cajas ensambladas y con peso en ellas.

Capacidad de carga
113.39kg
250 lbs.



Soporte de anclaje
Para ensamblar otras cajas modulares.



Llantas todo terreno
de **9”** resistentes para cualquier sitio de trabajo, facilitan el transporte.



Capacidad de almacenamiento
Puede usarse para herramientas muy grandes o usar el **panel separador u organizador** para segmentar el espacio.




Múltiples puntos de montaje

En la parte de la tapa se puede sujetar un panel organizador y colocar más herramientas optimizando el espacio.





Panel separador u organizador
Las cajas **T-90009 y T-90015** contienen 1pz de panel separador
No. Parte: T-92025 (10”)



Agarradera Gecko Grips
Para subir y bajar todo de una camioneta, se extiende para ensamblar más cajas.



Soporte de ensamble
Al extender la agarradera se puede sujetar otra caja modular como la **T-90021**




Sistema de ensamble
Ya que la caja **T-90009** tiene agarradera y ruedas, funciona como la base para el ensamble de otras cajas más, a través de los rieles que tienen todas las cajas, permitiendo sujetar una con otra.

MAKTRAK™

CAJA MODULAR GRANDE

T-90015

Capacidad de carga
45.3kg
100 lbs.

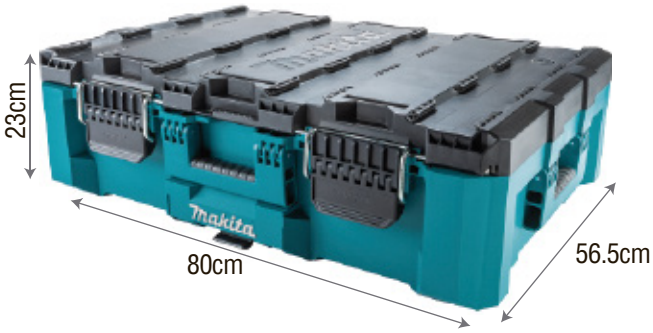



Mejora el ensamble
Se recomienda ensamblar **arriba de la caja T-90009**



Bandeja organizadora
Las cajas **T-90009 y T-90015** contienen 1pz bandeja organizadora
No. Parte: T-92003

Mismo tamaño que T-90009
Tiene las mismas características que caja modular T-90009, con la única diferencia que no tiene ruedas ni agarradera.



Prácticos seguros
Para cerrar la caja, incluso usando guantes




Seguridad extra
Cuenta con orificios reforzados con un arillo de metal para colocarle un candado.

CAJA MODULAR GRANDE

T-90021

Capacidad de carga
45.3kg
100 lbs.





Ensamble
Esta caja es ideal para sujetar en la extención de la agarradera de la caja T-90009



Bandeja organizadora
Contiene 1pz de bandeja organizadora, se puede ocupar para las baterías y cargadores.




Tapa desmontable
Y con doble visagra que permite acceso para ambos lados.

CAJA MODULAR MEDIANA

T-90037

Capacidad de carga
34kg
75 lbs.

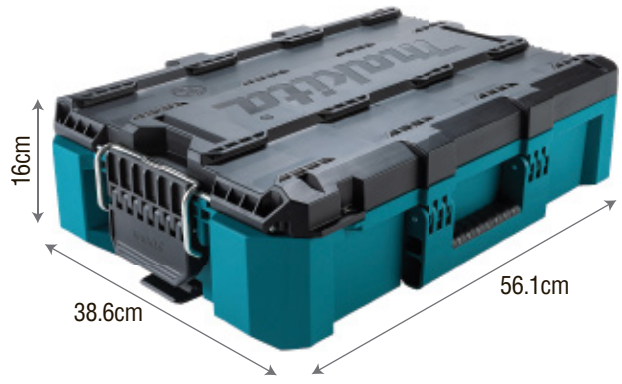



Prácticos seguros
Para cerrar la caja, incluso usando guantes



Seguridad extra
Cuenta con orificios reforzados con un arillo de metal para colocarle un candado.




Funcionalidad
Para guardar herramientas pequeñas, accesorios, bateterías y objetos pequeños, **equipada con 4 bandejas.**

MAKTRAK™

CAJA MODULAR MEDIANA

T 90043

Capacidad de carga
22.67kg
50 lbs.

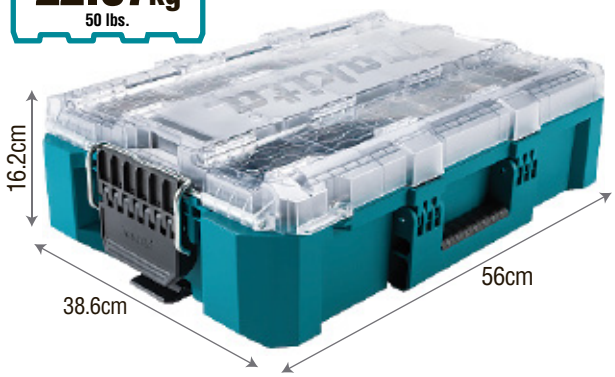



Seguros Prácticos
Fáciles de maniobrar, de alta resistencia y sujeción, no permiten que la caja se abra accidentalmente



Con capacidad para tornillos largos de **hasta de 5”**




Multiples contenedores
Equipada con 11pz de contenedores para piezas pequeñas y largas, como tornillos, clavos, taquetes, desarmadores, ofreciendo máxima organización y optimización.





CAJA MODULAR MEDIANA

T-90065

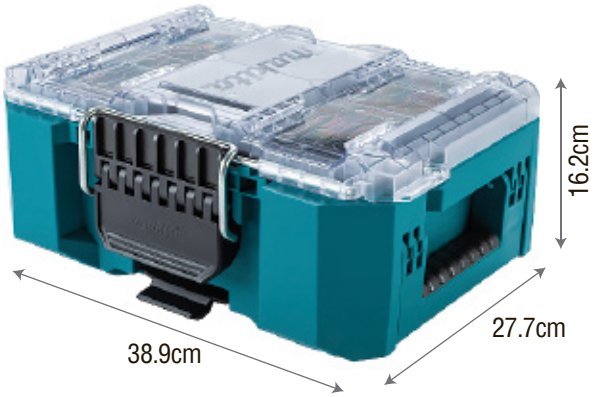



Seguro de máxima sujeción
Todas las cajas tienen **seguro en la parte inferior** que embona en la ranura de la caja que este abajo despúes de deslizarla por los rieles para una máxima sujeción ayudando **a transportar el peso total de muchas cajas juntas sin que alguna caja se suelte.**



Contenedores diseñados para fijarse a la tapa o montarse con tornillo.





Equipada con **5pz de contenedores** con altura de **5”**





VIDEO

Tapa transparente
Permite ver lo que hay dentro de la caja, desmontable. Por su diseño también se le puede ensamblar más cajas.

CAJA MODULAR PEQUEÑA

T-90059

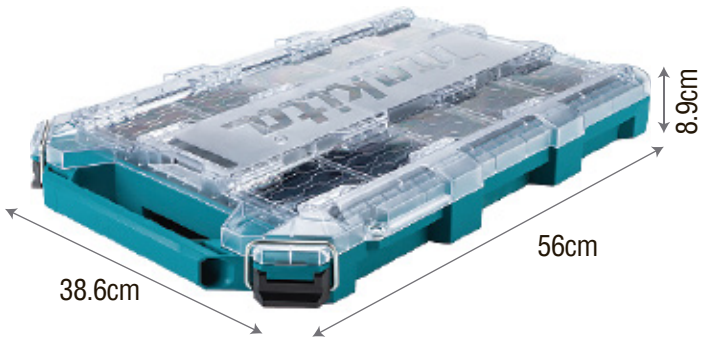

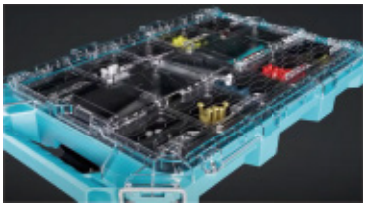



Multiples contenedores
11pz de contenedores para accesorios y con divisiones que permiten segmentar todo lo que necesitas para trabajar.



Cuenta con **orificios reforzados** con un arillo de metal para colocarle un candado.

¡Conoce más!



¡NUEVO!

ESTUCHE MULTICARGADOR BCC01 / BCC02

Puertos de carga

BCC01 **8** puertos

BCC02 **12** puertos

Compatibilidad equivalente a IPX4

Baterías cargadas para varias herramientas


BCC01: 8 puertos




BCC02: 12 puertos



Se puede colocar en posición vertical u horizontal





Carga conmutada de baterías conectadas a varios puertos

Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.



Se pueden cargar baterías de 18V con adaptador

Sólo con el modelo BCC01



Batería de 18V

Adaptador ADP10

Tapa removible



Asas giratorias



Estuche transportador con diseño Makpac

- Mismo tamaño que el MAKPAC tipo 4
- **Medida LxAxA:** 295 x 407x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
- Se puede transportar al sitio con el carro o carretilla MAKPAC*

*No. parte opcional: TR0000002



Perforación para candado

Impide la extracción de las baterías (la misma posición que MAKPAC).



Indicador de carga



Indicador LED que muestra el estado de carga de las baterías que tiene cerca.



Tiempo de carga (min.)

Con cargador DC4002 conectado



40V Li-ion max	BCC01 4 puertos / 8 puertos	BCC02 4 puertos / 12 puertos
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-

18V Lithium-ion	BCC01 Usando ADP10 4 puertos / 8 puertos
BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL1820B 2.0Ah	55 /110
BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL1850B 5.0Ah	135 / 270
BL1860B 6.0Ah	160 / 320

Cargador DC4002

Adaptador de AC de diseño especial





¡NUEVO!

CONVERTIDOR DE PODER BAC01

36V Portable Power Pack

Tiempo aproximado de funcionamiento continuo o ciclo operativo*

*El tiempo y ciclo son valores aproximados calculados en base a los valores de catálogo de cada electrodoméstico, los cuales pueden variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental y el uso.

Aparato / Dispositivo		iPhone14	Cargador (DC40RA)	Cargador (DC18RF)	Lámpara de trabajo telescópica	Ventilador
	Entrada continua	——	310W	330W	120W	48W
Fuente de poder	PDC1500	71veces	9veces (BL4040)	10veces (BL1860B)	10horas	25horas
	PDC1200	57veces	7veces (BL4040)	8veces (BL1860B)	8horas	20horas
	PDC01** (BL1860B×4)	19veces	——	——	2.3horas	5.5horas

Aparato / Dispositivo		Refrigerador compacto (137L)	Cafetera electrica (0.8L)	Microndas casero (500W)	Pantalla 4K (50")
	Entrada continua	112W	1,375W	920W	126W
Fuente de poder	PDC1500	11horas	14veces (4 min por una vez)	15veces***	10horas
	PDC1200	9horas	11veces (4 min por una vez)	12veces***	8horas
	PDC01** (BL1860B×4)	2.4horas	——	——	2horas

Al usar PDC01, el convertidor de energía se apagará automáticamente si la batería LXT en uso cambia a otra. En esta situación, presione el botón de salida deseado para reiniciar la salida de energía. Cada tiempo que se muestra arriba es un tiempo total que incluye el tiempo que tomó después del reinicio.
***Suponiendo que se necesitan 5 minutos para calentar un platillo o alimento.

Compatibilidad con fuentes de poder

BAC01+PDC1500



BAC01+PDC1200




BAC01+PDC01



Equipado con varias terminales de salida.

Indicador de salida
Indica el estado de carga de salida en 7 niveles, lo que permite al usuario:
• comprender los electrodomésticos compatibles.
• reducir la posibilidad de una parada inesperada de la salida de energía para protección contra sobrecarga.



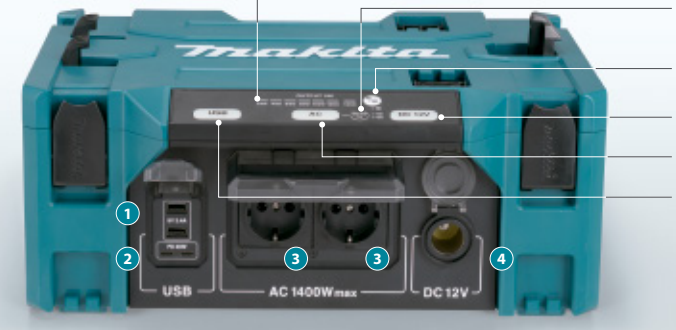

Botón de cambio de frecuencia
50/60 Hz conmutable.

Botón de sonido de pitido
Esta función de advertencia se puede desactivar.

Botón de salida de 12 V CC.

Botón de salida de AC

Botón de salida USB

Asas de transporte



1 Salida USB tipo A x2 — DC5V/ 2.4A

2 Salida USB tipo C x2 — USB-PD 30W


3 Salida AC x2 — El voltaje de salida y la forma del tomacorriente varían según el país.
Salida continua: 1,400W (VA)
Salida máxima: 2,800W (VA)*
*Valor nominal durante 4 segundos (con PDC1200, PDC1500)

4 Salida DC (toma de poder para automóvil — 12V/ 10A

Salida AC

Salida máxima*
2,800w
*Valor de calificación durante 4 segundos
Salida continua
1,400w

BAC01+MAKPAC
Diseñado para conectarse a los accesorios del sistema **MAKPAC**



Convetidor de poder — 36V Portable Power Pack

BAC01 — ¡NUEVO!

Voltaje de salida AC	120V
Salida continua	**Capacidad del inversor:** 1.400W
	c/ PDC1200: 1,400W
	c/ PDC01: 750W
Salida máxima	2,800W
Capacidad de energía	**c/ PDC1200:** 1,206Wh
Dimensiones (LxAxA)	395 x 345 x 163mm (15-1/2 x 13-5/8 x 6-3/8")
Peso neto	7.3 - 16.2 kg (16.1 - 35.7 lbs.)

No incluye cargador ni batería.

36V Portable Power Pack

FUENTE DE PODER PORTÁTIL

PDC1500A01 / PDC1200A01 / PDC01 (191A66-8)

PDC1500

Alimentado por batería incorporada de 36V - 40Vmax

Capacidad 1.500 Wh

IPX4

Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 450 min





PDC1200

Alimentado por batería incorporada de 36V - 40Vmax

Capacidad 1,200 Wh

IPX4

Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 360 min





PDC01

Alimentado por hasta cuatro baterías LXT de 18V

Capacidad 432 Wh
(con 4 pz. de BL1860B)

IPX4





Modelos compatibles




Set adaptador

No. parte 191N62-4 +



Set adaptador

No. parte 191J51-5 +

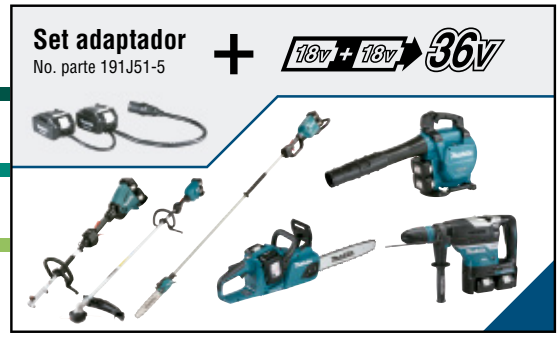

Set adaptador

No. parte 191J50-7 +



Características y beneficios (PDC1500 / PDC1200)



Cinturones ajustables (a cintura y a espalda)

La posición del cinturón se puede ajustar para comodidad del operador.



Se puede quitar rapidamente el árnes

Se puede conectar ó quitar de la unidad principal con un sólo click.



Reflectores

Mantine al operador visible desde lejos incluso en la oscuridad.

Fuente de poder portátil — 36V Portable Power Pack

PDC1500A01 / PDC1200A01 / PDC01 (191A66-8)

	PDC1500A01	PDC1200A01	PDC01 (191A66-8)
Capacidad	43.55 Ah	33.5 Ah	24 / 12 Ah
Capacidad de energía	1,567.8 Wh	1,206 Wh	432 Wh (BL1860Bx4)
Número de celdas	130	100	-
Tiempo de carga	7.5	6	-
Cable de alimentación	**Lado de la batería:** 1.2m (3,9 ft)	Lado de la batería: 1.1m (3.6 ft)	1.7m (5.6 ft)
	Lado del adaptador: 0,.m (2,0 ft)	Lado del adaptador: 0.6m (2.0 ft)	-
Dimensiones (LxAxA)	**c/ arnés:** 516 x 312 x 193mm (20-1/4 x 12-1/4 x 7-5/8")	**c/ arnés:** 428 x 261 x 164mm (16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")	**c/ arnés:** 400 x 270 x 149mm (15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")
Peso neto	11.1 - 13.0 kg (24.5 - 28.7 lbs.)	8.8 kg (19.4 lbs.)	2.8 kg (6.1 lbs.)
Incluye	arnés, cargador	arnés, adaptador para 36V (18x2V), cargador	arnés, adaptador

No incluyen baterías.

Desbrozadora inalámbrica

36V Portable Power Pack

UR101CZ

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabezal de Nylon: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	**Alto/ Medio / Bajo:** 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,760 x 628 x 550mm
	(69-1/4 x 24-3/4 x 21-5/8")
Peso neto	5.2 kg (11.5 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD CM 1

Conector intermedio
Si el cable del adaptador de herramienta se carga con un cierto peso o más, el conector intermedio entre la herramienta y el adaptador de herramienta se desconecta automáticamente.



El motor montado en el extremo trasero hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de las podadoras de césped con motor.



Empuñadura asimétrica

Solo cabezal de corte de nailon con mango de bucle

Interruptor de reversa
interruptor de reversa para limpiar malezas y pasto enredados del cabezal de corte





Mango de bicicleta desplazado
La línea central vertical del manillar siempre permanece alineada con la del usuario: permitiendo al usuario trabajar con menos fatiga incluso en operaciones prolongadas y continuas.
permitiendo un swing más amplio.

Desbrozadora inalámbrica

36V Portable Power Pack

UR201CZ

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255mm (10")
	Cabezal de Nylon: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	**Alto/ Medio / Bajo:** 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,795 x 400 x 269 mm
	(70-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD CM 1

Conector intermedio
Si el cable del adaptador de herramienta se carga con un cierto peso o más, el conector intermedio entre la herramienta y el adaptador de herramienta se desconecta automáticamente.



El motor montado en el extremo trasero hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de las podadoras de césped con motor.



Empuñadura tipo "D"

Interruptor de reversa
interruptor de reversa para limpiar malezas y pasto enredados del cabezal de corte



Cortadora de césped inalámbrica

36V Portable Power Pack

LM001CZ

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	**Normal / sin carga:** 2,800rpm
	Suave / sin carga: 2,300-2,800rpm
	Reducción de ruido: 2,300rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095mm
	(64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	42.1 - 49.5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)

INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja, deposito para césped, cubierta lateral.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1

Mayor rendimiento de corte
La cuchilla está diseñada para que se incline hacia la parte delantera del cortacésped cuando está conectada, evitando el doble corte para reducir el consumo de corriente.

Diseño óptimo de la hoja para una menor reducción de la velocidad de rotación de la hoja







Tipo autopropulsado con un rango de velocidad de 1,5 a 5,0 km/h

Área de corte con batería completamente cargada (con batería BL4080F x2)

Empujar-Conducir sobre
2,600 m²
Autopropulsado (5,0 km/h) aproximadamente
2,100 m²



Sopladora inalámbrica

36V Portable Power Pack

UB003CZ

Máx. volumen de aire	**c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima:** 17,6 m³/min
Máx. velocidad del aire	**c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima:** 86.0 m/s
Velocidad sin carga	**Modo1 / Modo2 / Modo3:** 4,000-10,600 / 17,700 / 22,000rpm
Fuerza de soplado	**c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima.:** 24 N
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla:** 913 - 1.013 x 178 x 298mm
	(36 - 40 x 7 x 11-3/4")
Peso neto	2,9 - 3,2 kg (6,4 - 7,1 lbs)

INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1

Fuerza de reacción reductora de la boquilla
El retroceso de la inclinación de la máquina se reduce con la empuñadura como punto de apoyo ya que la fuerza de reacción se dirige hacia la empuñadura inclinando la punta de la boquilla hacia abajo, por lo tanto, se reduce la carga sobre el brazo del usuario.



Se puede colocar un arnés
La máquina se puede colgar conectando la banda al arnés del PDC1500, por lo tanto, se puede reducir la carga en la mano del usuario..



Boquilla larga telescópica de 3 etapas



Botón de modo de 3 velocidades



Gatillo de control variable + palanca de control de crucero



Diseño de la parte inferior de la máquina fácil de sostener para mayor comodidad y control en operación con dos manos



Sopladora inalámbrica

36V Portable Power Pack

UB002CZ

Máx. volumen de aire	**c/ boquilla estándar:** 0 - 19.0 m³/min
	c/ boquilla plana: 0 - 17.9 m³/min
Máx. velocidad del aire	**c/ boquilla estándar:** 0 - 71.7 m/s
	c/ boquilla plana: 0 - 76.0 m/s
Velocidad sin carga	0 - 22,000rpm
Fuerza de soplado	0 - 22.0 N
	c/ boquilla estándar:
Dimensiones (LxAxA)	1,368 x 694 x 715mm
	(54 x 27-1/4 x 28-1/8")
Peso neto	15.9 - 16.1 kg (35.1 - 35.4 lbs.)

INCLUYE: Tubo adaptador, boquilla plana, boquilla de extensión

No incluye cargador ni batería

Reducción de la fatiga del brazo del usuario debido a operaciones prolongadas y continuas, debido al peso de la batería y el cuerpo de la herramienta transferidos del brazo a la espalda.





Indicador de combustible de la batería




Boquilla larga telescópica de 3 etapas





Control de velocidad variable mediante gatillo más palanca de control de crucero
Permite al usuario bloquear el gatillo de control de velocidad variable en un nivel de potencia deseado.




Empuñadura ajustable en posición
La posición de agarre es ajustable hacia adelante/atrás e izquierda/derecha para adaptarse al tamaño del usuario o a la postura de trabajo.









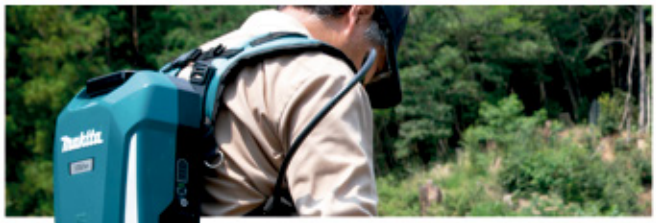







HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Cortasetos eléctrico

AC


UH4261 — 420mm (16-1/2") CB-407

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420mm (16-1/2")
Carreras por minuto	3,200
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194mm (32-1/4 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	2.9 kg (6.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)

INCLUYE: Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable

CM 1

Forma de mango para una operación más fácil
Agarraderas delanteras y principales para recortar fácilmente los setos. Agarre frontal y inferior para un corte lateral de setos eficiente.



Tuerca antiaflojamiento
Para tornillo de fijación de cuchilla



Tornillos de cabeza truss
En la hoja inferior para un corte de setos suave



Ligero 2.9kg (6.4lbs)
Poderoso 400W



Cuchilla de corte sin manchas
Superficie de plata brillante obtenida mediante niquelado no electrolizado que presenta una alta superficie antiabrasión para un recubrimiento duradero.



Sierra de cadena

AC

UC4041A — 400mm (16") CB-132

Longitud de la espada	400mm (16")
Cadena	**Paso:** 3/8"
Velocidad de cadena por minuto	870 m (2,900 ft)
Potencia	1,800W
Dimensiones (LxAxA)	455 x 245 x 200mm (17-7/8 x 9-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)

INCLUYE: Codo, adaptador.

CM 1

Nueva palanca de ajuste
Ajuste más sencillo de la tensión y la cadena de sierra sin herramientas





Parachoques de púas de metal separado y grande
Se ha logrado un diseño óptimo empleando un parachoques separado. La punta está sujeta firmemente y proporciona más control.



Bomba de aceite mejorada
Mantiene constante el suministro de aceite de la cadena independientemente de la temperatura y la viscosidad del aceite

Gran ventana de visualización del tanque de aceite.
Permite al operador verificar fácilmente el nivel de aceite.



Hidrolavadora

AC

HW101 — 10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)

Potencia	1,300W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de manguera	5 m (16.4 ft)
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)

INCLUYE: Pistola con gatillo, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 3mt, conector de succión, contenedor de jabón, conector.

Limpieza diversa
Una hidrolavadora a presión práctica y de nivel de entrada ideal para uso doméstico en entradas de vehículos, patios, automóviles, bicicletas, terrazas, ventanas o incluso para limpiar desagües.





Manguera
3.0m

Hidrolavadora con gancho para enrrollar la manguera



Presión máx.
10 Mpa

Ligera y Compacta
6.5 kg

Contenedor de jabón
La práctica botella de detergente ajustable le permite aplicar soluciones como jabón líquido según lo que se requiera.

Motor
Motor eléctrico universal de 1.3 kW con bomba de placa oscilante lo suficientemente potente como para eliminar incluso la suciedad más difícil de remover.



PF0300



Diámetro de succión y de descarga
8mm (5/16")

Potencia
300W

PF0800



Diámetro de succión y de descarga
10mm (3/8")

Potencia
800W

PF0403



Diámetro de succión y de descarga
4mm (5/32")


Potencia
400W

PF1100



Diámetro de succión y de descarga
4mm (5/32")

Potencia
1,100W

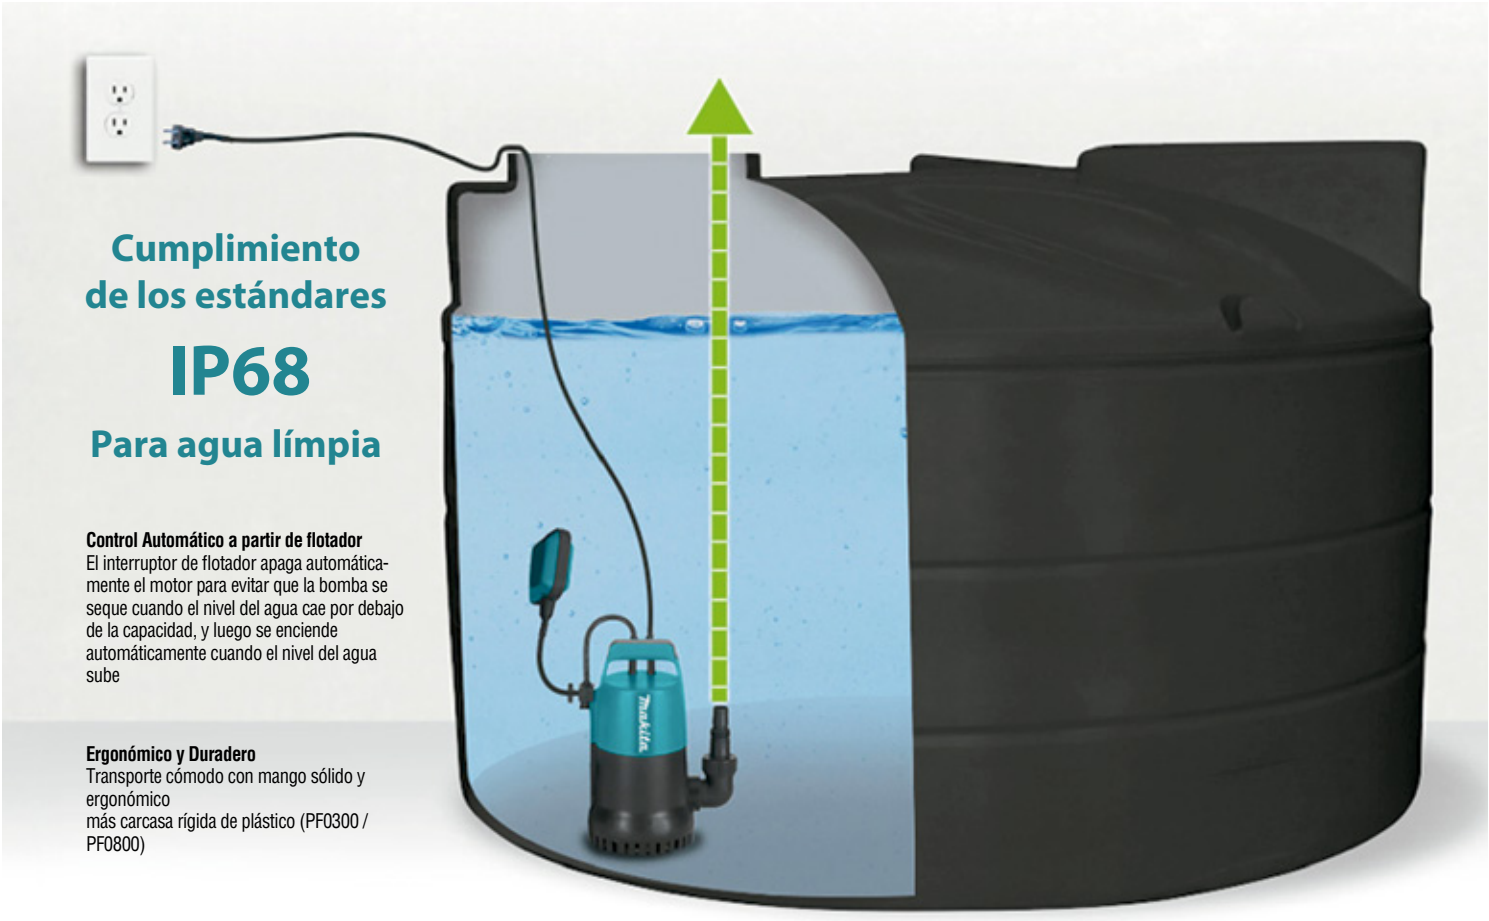

Cumplimiento de los estándares

IP68

Para agua límpia

Control Automático a partir de flotador
El interruptor de flotador apaga automáticamente el motor para evitar que la bomba se seque cuando el nivel del agua cae por debajo de la capacidad, y luego se enciende automáticamente cuando el nivel del agua sube

Ergonómico y Duradero
Transporte cómodo con mango sólido y ergonómico
más carcasa rígida de plástico (PF0300 / PF0800)

Bomba sumergible

	PF0300 AC	PF0800 AC	PF0403 AC	PF1100 AC
Potencia de entrada	300W	800W	400W	1,100W
Succión y descarga (dia.)	8mm (5/16")	10mm (3/8")	4mm (5/32")	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	140 L/min (37 gal/min)	220 L/min (58 gal/min)	120 L/min (32 gal/min)	250 L/min (66 gal/min)
Altura máx. de bombeo	7 m (23 ft)	9 m (30 ft)	6.5 m (21 ft)	9m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)	5 m (16 ft)	5 m (16 ft)	5m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")	20mm (4/5")	25mm (1")	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 305mm (6-5/16 x 6-5/8 x 12")	160 x 168 x 340mm (6-5/16 x 6-5/8 x 13-3/8")	150 x 150 x 260mm (5-7/8 x 5-7/8 x 10-1/4")	150 x 150 x 305mm (6-5/16 x 7-1/8 x 12")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)	6.1 kg (13.5 lbs.)	4.4 kg (9.7 lbs.)	6.7 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	10m (33 ft)	10m (33 ft)	10m (33 ft)	10m (33 ft)
	INCLUYE: Codo, adaptador.	**INCLUYE:** Codo, adaptador.	**INCLUYE:** Codo, adaptador.	**INCLUYE:** Codo, adaptador.



RULE THE OUTDOORS



LIMPIA EL ÁREA

Despeja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia

ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior o el interior de tu casa de campaña

DIVIÉRTETE

Juega y diviértete con música o practica tu deporte favorito

ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar.

REFRÉSCATE

Mantén tus bebidas frías y tus alimentos en buena temperatura para la hora de hidratarte o comer.

#CAMPINGMAKITA

Encuentra productos para acampar, picnic o la carne asada en nuestras diferentes líneas de inalámbricos



Radio de trabajo inalámbrico

XGT 40Vmax

MR006GZ

Tiempo de ejecución (hrs)	**c/ BL1041B:** 16
	c/ BL1850B: 17
	c/ BL4040: 19
Banda de frecuencia	**FM / AM:** 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	**Diámetro de los laterales:** 63,5mm x2
	Diámetro del de abajo: 101,6mm
Rango de transmisión	10m (33ft)
Dimensiones (LxAxA)	285 x 172 x 441mm
	(11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")
Peso neto	5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 18V 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

DMR300

Tiempo de ejecución (hrs)	**c/ BL1850B:** 20.5
	c/ BL1041B: 16.4
Banda de frecuencia	**FM / AM:** 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	**Diámetro de los laterales:** 89 mm x2
Dimensiones (LxAxA)	268 x 185 x 427mm
	(10-1/2 x 7-1/4 x 16-3/4")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.5 - 14.6 lbs.)

Bluetooth

¡NUEVO!

Compatible con baterías: 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

XGT 40Vmax

MR014GZ

Tiempo de ejecución (hrs)	Bluetooth / Con la línea decorativa LED frontal apagada **c/BL4040:** 47 **c/BL1850B:** 36
Tamaño del altavoz	**Diámetro de altavoz de graves:** 140.8 mm
	Diámetro Tweeter: 40 mm
	Diámetro radiador pasivo: 100.7 mm x 2
Rango de transmisión	100 m (N/A ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3
	Puerto USB / Salida de microfono
Máximo volumen	**Bluetooth:** 99 dB(A) **/AUX:** 99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	243x236x313 mm (9-9/16 x 9-1/4 x 12-3/8")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)

Bluetooth DC AC

¡NUEVO!



Panel de control

Compatible con baterías: 18V Li-ion



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

DMR203

Tiempo de ejecución (hrs)	**c/ BL1850B:** 26
	c/ BL1041B: 22
Tamaño del altavoz	**Diámetro de altavoz de graves:** 101,6mm
	Tweeter: Dia. 36mm
	Diámetro radiador pasivo: 89mm
Rango de transmisión	30m (100 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3
	Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	217 x 206 x 285mm (8-1/2 x 8-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

XRM08B

Rango de transmisión	10m (33 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3
	Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	211 x 203 x 199mm (8-5/16 x 8x 7-7/8")
Peso neto	7.2 kg (15.8 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

CM 2

Inflador inalámbrico

XGT 40Vmax

MP001GZ

Presión de aire máxima	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cantidad de descarga de aire	**200 kPa:** 24 L/min
	700 kPa: 12 L/min
	1,100 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 329 x 108 x 231mm
	(13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.

XPT

Inflador inalámbrico

LXT 18V

DMP181Z / DMP180Z

Presión de aire máxima	**DMP181:** 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
	DMP180: 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	**200 kPa:** 22 L/min
	700 kPa: 11 L/min
	DMP181, 1,100 kPa: 7 L/min
	DMP180, 830 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	**DMP181:** 316 x 108 x 231mm
	(12-1/2 x 4-1/4 x 9-1/8")
	DMP180: 266 x 80 x 174mm
	(10-1/2 x 3-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	**DMP181:** 2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.)
	DMP180: 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

DMP181



DMP180



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluyen cargador ni batería.

XPT

Inflador inalámbrico

CXT 12Vmax

MP100DZ

Presión de aire máxima	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	**200 kPa:** 10 L/min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 255 x 74 x 173 mm
	(10 x 2-15/16 x 6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF003GZ — 450mm (17-3/4")

Uso continuo (min)	**c/ BL4080F a velocidad máx. del aire (sin oscilación):** 230 **c/ BL1860B a velocidad máx. del aire (sin oscilación):** 90
Máx. velocidad del aire	96-300 m/min
Flujo del aire	38-120 m³/min
Diámetro del ventilador	450mm (17-3/4")
Oscilación automática	**Izquierda:** 30, 45, 60° / **Derecha:** 30, 45, 60°
Dimensiones (LxAxA)	312 x 633 x 770mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")
Peso neto	7.9 - 10.5 kg (17.4 - 23.1 lbs.)

DC AC

Compatible con baterías: 18V



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF002GZ — 300mm (13")

Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 1,020 / 640 / 320
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador	330 mm (13")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 277 x 439 x 602mm (10-7/8 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF301Z — 300mm (13")

Uso continuo (min)	**c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 850 / 430 / 215
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador	330 mm (13")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1860B:** 269 x 439 x 602 mm (10-1/4 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF203Z — 235mm (9-1/4")

Uso continuo (min)	**c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 1,155 / 700 / 430
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 190 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 8.2 / 6.5 / 5.2 m³ / min
Diámetro del ventilador	235mm (9-1/4")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	140 x 333 x 447mm (5-1/2 x 13 x 17-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF300Z

Uso continuo (min)	**c/ BL1850B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 100 / 160 / 340
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	315 × 480 × 600mm (12-3/8 x 18-7/8 x 23-5/8")
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

CXT 12Vmax

CF100DZ — 180mm (7-1/8")

Uso continuo (min)	**c/ BL1041 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 630 / 380 / 275
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 180 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 4.6 / 3.8 / 3.0 m³ / min
Diámetro del ventilador	180 mm (7-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 168 x 260 x 252mm (6-5/8 x 10-1/4 x 9-7/8")
Peso neto	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3.1 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica

XGT 40Vmax

KT001GZ

Tiempo de ebullición	8 min (0.8L de agua a 23 °C)
Capacidad de la jarra de agua	800 mL
Sensor térmico	Sí, apagado automático al estar caliente
Dimensiones (LxAxA)	233 x 322 x 307mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica

LXT 18V

DCM501Z

Tiempo de ebullición	**c/ BL1860B:** 640 ml **c/ BL1041B:** 260 ml
Capacidad de la jarra de agua	240 mL
Cápsula de cafe compatible	60 mm
Tiempo de preparación de una taza de café	**c/ BL1860B:** 5 min **c/ BL1041B:** 7 min
Dimensiones (LxAxA)	243 x 187 x 218mm (9-9/16 x 7-3/8 x 8-9/16")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchara de medición, taza,

No incluye cargador ni batería.



HIELERAS INALÁMBRICAS

CW002G

50L
(13.2gal)



Se pueden almacenar verticalmente unas 15 botellas de PET de 2 litros.





Charola interior
Permite aprovechar el espacio superior de la hielera para guardar objetos pequeños.



Cubierta superior con amortiguación.
Se cierra suavemente minimizando lesiones.



Tapón de drenaje
Para vaciar el agua de la hielera puede quitar el tapón fácilmente.



Asa de transporte
Para fácil transportación, se puede bloquear a 90°

CW004G

29L
(7.7gal)


¡NUEVO!







Doble compartimiento
Permite configurar a 2 temperaturas diferentes cada compartimiento.





Tapa superior que se puede abrir desde ambos lados, fácil de usar, fácil para la limpieza.

CW001G

20L
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical.





Resistencia al agua con clasificación IPX4



Puerto USB
Tipo A para DC5V / 2.4A




Destapador
Para abrir botellas con corcholata



Árnes para el hombro

CW003G

7L
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Ajustes de temperatura

CW002 / CW001G / CW003G / CW004G

Enfriamiento
7 ajustes de temperatura
-18°C~10°C [0°F~50°F]



Calentamiento
7 ajustes de temperatura
30°C~60°C [85°F~140°F]





Árnes de transporte
***Solamente CW003G**
Se puede puede colocar el árnes al hombro.

Hielera inalámbrica

DC AC Compatible con baterías: **18x2V** **XGT 40Vmax**

CW002GZ01 / CW004GZ / CW001GZ01 / CW003GZ01

	CW002G	CW004G	CW001G	CW003G
Uso continuo (hrs.)	**c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C:** 8 / 19.5 / 4.5 / **c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C:** 10 / 24.5 / 6	**c/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C:** 7.0 / 17.0 / 6.0 **c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C:** 12.5 / 30.0 / 11	**w/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C:** 10 / 28 / 8.5	**c/ BL4040, -18 / 5 / 60°C:** 5.5 / 13.5 / 5.5
Capacidad	50 L (13.2 gal)	29 L (7.7 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
Ajuste de temperatura	-18 /-15 /-10 /-5 / 0 / 5 / 10 / 30 /35 /40 /45 / 50 / 55 /60°C (0 /5 /15 /25 /30 /40 /50 /85 /95 /105 /115 /120 /130 /140°F)	-18 /-15 /-10 /-5 /0 /5 /10 /15 /20 /25 /30 /35 /40 /45 /50 /55 /60°C (Diferencia máxima de temperatura configurable entre los dos compartimientos: 30°C)	-18 /-15 /-10 /-5 / 0 / 5 / 10 / 30 /35 /40 /45 / 50 / 55 /60°C (0 /5 /15 /25 /30 /40 /50 /85 /95 /105 /115 /120 /130 /140°F)	-18 /-15 /-10 /-5 / 0 / 5 / 10 / 30 /35 /40 /45 / 50 / 55 /60°C (0 /5 /15 /25 /30 /40 /50 /85 /95 /105 /115 /120 /130 /140°F)
Longitud del cable	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
Dimensiones (LxAxA)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	676 x 345 x 471 mm (26-5/8 x 13-5/8 x 18-1/2")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	c/ Batería: 17.5 - 20.9 kg (38.6 - 46.1 lbs.)	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	7.5 - 9.4 kg (16.5 - 20.7 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a toma de poder de automóvil de 2.5m

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

CM 1

Compatible con 4 fuentes de energía

1, Puerto de baterías de **40V XGT**

2, Puerto de baterías de **18V LXT**

3, **Adaptador AC**

4, **12V/24V DC,** toma de poder del automóvil



CW004G, CW002G y CW001G con 4 puertos.
CW003G con 2 puertos.

1 / 4 Puerto baterías ***LXT***

2 / 3 Puerto baterías ***XGT***

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería	Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
LXT 	Lámpara de trabajo telescópica de hasta 2.2m 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 3,000 / 1,700 / 900 Lumens	573 x 658 x 1,250 - 2,240mm (22-1/2 x 26 x 49-1/4 - 88")	7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)	1	DML814
XGT DC AC 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 5,500 / 3,000 / 1,500 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	490 x 490 x 814mm (19-1/4 x 19-1/4 x 32")	14.4-19.2 kg (31.7-42.3 lbs.)	1	ML010G
XGT ¡NUEVO! 	Lámpara de trabajo tipo barra 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa)	972 x 85 x 100mm (38-1/4 x 3-3/8 x 3-15/16")	2.0 kg (4.4 lbs.)	1	ML012G
LXT ¡NUEVO! 	Lámpara de trabajo tipo barra 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa)	972 x 80 x 101mm (38-1/4 x 3-1/8 x 4")	1.7 kg (3.7 lbs.)	1	DML818
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")	6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 3,600 / 1,800 / 900 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 309 x 423mm (9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8")	4.9 - 6.5 kg (10.8 - 14.3 lbs.)	1	ML005G
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Bajo: 1,100 / 450 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
LXT DC AC 	Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens	249 x 370 x 370mm (9-3/4 x 14-1/2 x 14-1/2")	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)	1	DML809
LXT DC AC 	Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Bajo: 750 / 450 Lumens	214 x 261 x 328mm (8-3/8 x 10-1/4 x 12-7/8")	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 5.9 lbs.)	1	DML805
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens	330 x 120 x 133mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4")	1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
LXT 	Lámpara de trabajo 18V LXT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens 313 x 119 x 115mm (12-3/8 x 4-11/16 x 4-1/2") 1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.4 lbs.)	1	DML812
XGT 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 160 Lumens 287 x 88 x 136mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8") 0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G
LXT 	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion 160 Lumens 284x84x96 mm (11-1/8x3-5/16x3-3/4") 0.71 - 1.03 kg (1.6 - 2.3 lbs.)	1	DML815
XGT 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Principal (Completo / Mitad): 710 / 340 Lumens 376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8") 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G
LXT 	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion Principal (Completo / Mitad): 620 / 310 Lumens 365 x 78 x 119 mm (14-3/8 x 3-1/16 x 4-11/16") 0.69 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML806
XGT 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable, 500 / 100 Lumens 402 x 85 x 134mm (15-3/4 x 3-3/8 x 5-1/4") 1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX
LXT 	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable Alto / Medio / Bajo: 500 / 250 / 100 Lumens 267 - 400 x 79 x 127mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5") 0.70 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML816X
LXT 	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable 240 / 120 Lumens 380 x 79 x 116mm (15 x 9-11/16 x 4-9/16") 0.61 - 0.98 kg (1.4 - 2.2 lbs.)	1	DML801

Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
LXT  Lámpara de trabajo para casco 18V LXT Li-ion 100 Lumens 151 x 76 x 88mm (5-15/16 x 3 x 3-1/2") 0.53 - 0.91 kg (1.2 - 2 lbs.)	1	DML800
XGT  Lámpara de trabajo con puerto USB 40V XGT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 126 x 77 x 98mm (5 x 3 x 3-7/8") 0.88 - 2.1 kg (1.9 - 4.6 lbs.)	1	ML011G
LXT  Lámpara de trabajo con puerto USB 18V LXT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 123 x 77 x 96 mm (4-7/8 x 3 x 3-3/4") 0.51 - 0.88 kg (1.1 - 1.9 lbs.)	1	DML817
XGT Bluetooth XPT  Lámpara de trabajo con radio 40V XGT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 132 x 288mm (5 x 5-3/16 x 11-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	MR010G
LXT Bluetooth  Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1	DMR057
LXT  Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz Farol, blanco cálido, 4 lados: 130 Lumens 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.5 lbs.)	1	DMR055
LXT  Lámpara de trabajo 36V LXT Li-ion 1,000 Lumens	1	STEXBML360
LXT 	1	GM00001714



SOLUCIONES PARA EL EXTERIOR

Los accesorios de Makita® ofrecen el complemento perfecto que necesita tu herramienta. Fabricados con materiales de calidad, **los accesorios de Makita®** son duraderos para hacer frente a las exigencias de trabajo que el operador necesite, haciendo la combinación perfecta entre una excelente herramienta y un poderoso accesorio.

DESBROZADORA I CUCHILLAS Cuchillas metálicas

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	195624-6	Cuchilla de 2 filos, 305mmx2mm, para corte de ramas. Empaque 1 pieza.	UR012GZ, UR006GZ, DUR369APT2/LPT2, EM4351UH, EM4350UH/LH, RBC413U.
	197808-2	Cuchilla de 2 filos, 230mmx2mm.	UR012GZ, UR006GZ, DUR369APT2/LPT2, EM4351UH, EM4350UH/LH, RBC413U.
	195300-2	Cuchilla de 3 filos, 305mmx3mm, para corte de ramas y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR012GZ, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	195299-1	Cuchilla de 3 filos, 255mmx3mm, para corte de ramas y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR101CZ, UR201CZ, UR012GZ, UR006GZ, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	195298-3	Cuchilla 3 filos, 230mmx3mm, para corte de ramas y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR002G, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM3400U, EBH341U, EBH340R.
	B-14124	Cuchilla de 4 filos, 255mmx1.4mm, para corte de césped y arbustos (4 dientes-cruceta). Empaque 1 pieza.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U, EBH341U.
	DA00000181	Cuchilla de 4 filos, 255mmx1.8mm, para corte de césped y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EM3400U.
	DA00000169	Cuchilla de 4 filos, 230mmx2mm, para corte de césped y arbustos. Empaque 1 pieza.	UR002G, DUR369A-DUR369L, DUR368A-DUR368L, DUR365U, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM2500U, EM401MP, EM403MP.
	D-73324	Cuchilla de 8 filos, 230mmx1.8mm (tipo remolino). Empaque 1 pieza.	UR101CZ, UR201CZ, UR006G, DUR369APT2-DUR369LPT2, EM2500U, EM401MP, EM403MP.
	D-65997	Hoja de sierra de carburo de tungsteno de 40 dientes, 230mmx3.2mm, para corte de ramas y arbustos, tipo sierra. Empaque 1 pieza.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U, EBH341U, EM3400U.
	D-73885	Cuchilla de 80 dientes de 255mmx2.0mmx25.4mm, para corte de césped y ramas jovenes. Empaque 1 pieza.	DUR369, UR006, UR012, EBH340, EM4351.

DESBROZADORA I CUCHILLAS Cuchillas línea económica

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	D-66064	Cuchilla de 2 filos, 255mmx2mm.	UR012G, UR002G, UR006G, UR101CZ, UR201CZ, DUR369A-DUR369L.
	D-66058	Cuchilla de 2 filos, 230mmx2mm.	UR012GZ, UR006GZ, DUR369APT2/LPT2, EM4351UH, EM4350UH/LH, RBC413U.
	D-66042	Cuchilla de 3 filos, 305mmx3mm.	UR012G, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RB413U.
	D-66036	Cuchilla de 3 filos, 255mmx3mm	UR101CZ, UR201CZ, UR012GZ, UR006GZ, EM4351LH-EM4351UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	D-66020	Cuchilla de 3 filos, 230mmx3mm.	UR002G, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM3400U, EBH341U, EBH340R.
	D-66014	Cuchilla de 4 filos, 255mmx2mm. Empaque 1 pieza.	UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EM3400U.
	D-66008	Cuchilla de 4 filos, 230mmx1.8mm. Empaque 1 pieza.	UR002G, DUR369A-DUR369L, DUR365U, UR101C, UR201C, EBH252L-EBH252U, EM2500U, EM401MP, EM403MP.
	D-65997	Hoja de sierra de 40 dientes, 250mmx1.25mm.	EBH340R, EBH341U, EM3400U, EM3451LH-EM3451UH, EM4350LH-EM4350UH, RBC413U.
	D-82270	Hoja de sierra de 36 dientes, 230mmx1.25mm.	UR012G, UR006G, UR101C, UR201C, DUR369A-DUR369L, EBH252U-EBH252L, EBH341U, EM2500U.

DESBROZADORA I CUCHILLAS Cuchillas plásticas

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	198848-3	Cuchillas plásticas 230mm, M8x1.25RH.	UR100D.
 ¡NUEVO!	198851-4	Set de cuchillas de plástico 230mm P/UR100D 5 pzs	UR100D.
	198384-9	Cuchilas plásticas 255mm, M8LH / RH y M10LH.	DUR187U, DUR190U, DUR192, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G, UR101C, UR201C, EM403MP.
	198426-9	Repuesto de cuchilla de 255mm	DUR187U, DUR190U, DUR192, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G,UR101C, UR201C, EM403MP.
	197189-4	Repuesto de cuchilla recta plástica, 230mm.	DUR187U, DUR190U, DUR192, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR002G, UR006G, UR101C,UR201C, EM403MP.

DESBROZADORA I CABEZALES Cabezales para hilo

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	191D91-7	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 4" (102mm) hilo M8x1.25LH, 4mx2mm.	UR100D.
	191D92-5	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil)	DUR189U.
	191D89-4	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 4" (102mm) hilo M10x1.25LH, 4mx2mm.	DUR190U, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
	191D90-9	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 4" (102mm) hilo M10x1.25LH, 3mx2.4mm.	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR006G, EB252U-EB252L, EM403MP.
	191D93-3	Set de cabezal de nylon para desbrozadoras (instalación fácil). 5" (130mm) hilo M10x1.25LH, 4mx2.4mm.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM451LH-EM451UH, EBH340R, RBC413U, EBH252U-EBH252L.
	198854-8	Cabezal de 3", M8x1.25RH, 8mx165mm.	UR100D.
	198972-2	Cabezal de 4", M8x1.25RH, 3mx2mm.	DUR189U.
	198386-5	Cabezal de 4", M8x1.25LH, 3mx2mm.	DUR187U, EM2500U-EM2500L.
	198892-0	Cabezal de 4", M10x1.25LH, 3mx2mm.	DUR190U, DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G, EBH252U-EBH252L, EM401MP, EM403MP.
	197804-0	Cortador de ensamble, 4", M10x1.25LH, 3mx2.4mm.	DUR190U, DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G, EBH252U-EBH252L, EM401MP, EM403MP.
	A-89137	Cabezal 4", M8x1.25RH, 3mx2.4mm.	ER2550LH, ER2650LH, ER2600L, ER400MP.
	197296-3	Cabezal de 4", M10x1.25LH, 3mx2mm.	DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
	197296-3	Cabezal de 4", M10x1.25LH, 3mx2mm.	DUR192L, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
	197030-1	Cabeza recortadora con centro metálico de 6", M10x1.25LH, 3mx3mm.	EBH341U. EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U.
	B-60109	Cabezal de 4", M8 y M10x1.25LH, 3mx2.4mm, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo, incluye adaptadores.	DUR187U, EM2500U, EM401MP, EM403MP.

DESBROZADORA I CABEZALES Cabezales de hilo

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	A-81658	Cabezal de 6", M10x1.25LH, 2mx3mm para corte de cesped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U.
	B-02951	Cabezal de 5", 2.4mmx0.75mmx2m, para corte de césped, sistema manual para suministro de cuerda.	EBH252U-EBH252L, EBH340R, EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, RBC413U.
	B-60143	Cabezal de 4", M8x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro derecho, incluye adaptadores.	DUR187U.
	A-89121	Cabezal de 4", M8x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	DUR187U.
	A-89143	Cabezal de 5", M8x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	DUR187U.
	122931-4	Cabezal de 5", M10x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U, EBH252U-EBH252L.
	195149-0	Cabezal de 4", M10x1.25LH, para corte de césped, sistema de cuerda autoalimentable, giro izquierdo.	DUR190U, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A-DUR368L, DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, UR002G, UR006G, UR012G.
	122882-1	Cabeza recortadora de 6", M10x1.25LH.	EBH341U, EM4350LH-EM4350UH, EM4351LH-EM4351UH, EBH340R, RBC413U.

DESBROZADORA I HILO Hilo de nylon

	No.Parte	Descripción	Usar en:
  Forma de trébol	E-01747	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro 1.65mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01775	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2mm x 30 metros de largo.	INALAMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01781	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2mm x 310 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01806	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.4mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01812	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.4mm x 225 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01834	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.7mm x 30 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01840	Hilo de nylon F. en forma de trébol. Diámetro de 2.7mm x 180 metros de largo.	INALÁMBRICOS.
  Forma de trébol	E-01769	Hylo de nylon 2.0, de 15 metros.	DUR364L.
  Forma de trébol	E-01775	Hilo de nylon 2.0, de 30 metros.	DUR364L.

DESBROZADORA I HILO — Hilo de nylon

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 Forma de trébol	E-01781	Hilo de nylon 2.0, de 310 metros.	DUR364L.
 Forma de trébol	E-01731	Hilo de nylon 1.65, de 15 metros en forma de trébol.	INALÁMBRICOS.
 Forma de trébol	198862-9	Hilo de nylon 1.63, de 30 metros en forma de trébol.	INALÁMBRICOS.
 ¡NUEVO! Forma de trébol	198502-9	Hilo de nylon Medidas de 2.3, de 30 metros en forma de trébol	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 ¡NUEVO! Forma de trébol	198504-5	Hilo de nylon Medidas de 2.4, de 180 metros en forma de trébol	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

HILO NYLON EN ESPIRAL ENFORMA DE TRÉBOL



DESBROZADORA I HILO — Hilo de nylon línea normal

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 Redondo	E-02727	Hilo de nylon redondo. Medidas de 1.3mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	E-02733	Hilo de nylon redondo. Medidas de 1.6mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	E-02705	Hilo de nylon redondo. Medidas de 2mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	E-02711	Hilo de nylon redondo. Medidas de 2mmx126metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA I HILO — Hilo de nylon normal

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	B-01971	Hilo de nylon redondo. Medida de 2.4mmx5metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	B-07375	Hilo de nylon redondo. Medidas de 3mmx4metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA I HILO — Hilo de nylon línea PRO

Hilo de nylon Doble capa



Mayor durabilidad hasta un 130%* gracias a su núcleo recubierto con una piel resistente a los impactos y la abrasión.
*En comparación con el cordón de nylon estándar.

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 Redondo Doble capa	E-02836	Hilo de nylon PRO redondo, recubierto. Medidas de 3mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo Doble capa	E-02842	Hilo de nylon PRO redondo, recubierto. Medidas de 3mmx56metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo Doble capa	E-02858	Hilo de nylon PRO redondo, recubierto. Medidas de 3mmx168metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Cuadrado Doble capa	E-02870	Hilo de nylon PRO cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Cuadrado Doble capa	E-02886	Hilo de nylon PRO cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx44metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Cuadrado Doble capa	E-02892	Hilo de nylon PRO cuadrado, recubierto. Medidas de 3mmx132metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA I HILO — Hilo de nylon línea PLUS

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 Redondo	E-02749	Hilo de nylon redondo PLUS. Medidas de 2.4mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Redondo	E-02783	Hilo de nylon redondo PLUS. Medidas de 2.4mmx262metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Cuadrado	E-02808	Hilo de nylon cuadrado PLUS. Medidas de 2.4mmx15metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA I HILO — Rollos de hilo de nylon

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 Cuadrado	E-02814	Hilo de nylon cuadrado PLUS. Medidas de 2.4mmx69metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
 Cuadrado	E-02820	Hilo de nylon cuadrado plus. Medidas de 2.4mmx206metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

HILO NYLON PARA INALÁMBRICOS

GUÍA DE COLOR

Diámetro	Color / Forma	Trabajo ligero		Trabajo de alta demanda	
		Baja Densidad	Alta densidad	Baja Densidad	Alta densidad
1.3mm	○	↔			
1.6mm - 1.65mm	✤ ●	↔			
2.0mm	✤ ●	↔	↔		
2.4mm	✤ ● ■	↔	↔	↔	
2.7mm	✤		↔	↔	↔
3.0mm	○ □			↔	↔

DESBROZADORA I HILO — Rollos de hilo de nylon



No.Parte	Descripción	Usar en:
T-02406	Hilo de nylon cuadrado. Medidas de 2mmx230metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
T-02412	Hilo de nylon cuadrado. Medidas de 2.5mmx140metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.
T-02428	Hilo de nylon cuadrado. Medidas de 3mmx100metros.	INALÁMBRICOS / COMBUSTIÓN.

DESBROZADORA

Protectores y guardas

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	191B54-1	Protector para desbrozadora universal.	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C.
	451566-7	Protector para desbrozadora universal.	EM401MP.
	DA00000525	Protector para desbrozadora universal.	EM2500U-EM2500L.
	452260-4	Protector para desbrozadora universal.	EBH252U-EBH252L, EM400MP.
	457271-4	Protector para desbrozadora universal.	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, DUR368A-DUR368L, EM403MP, EM404MP.
	451878-8	Protector para desbrozadora universal.	EBH340U, EM3400U-EM3400L.
	452259-9	Protector para desbrozadora universal.	EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, RBC413U, RBC414U.
	140583-9	Extensión para cabezal de corte	EM401MP.
	135398-7	Extensión para cabezal de corte	EBH252U-EBH252L, EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, RBC413U, RBC414U.
	144316-4	Extensión para cabezal de corte	DUR369A-DUR369L, UR101C, UR201C, DUR368A-DUR368L, EM403MP, EM404MP.
	140424-9	Extensión para cabezal de corte	EBH340U, EM3400U-EM3400L.
	DA00000526	Extensión para cabezal de corte	EM2500U-EM2500L.
	XNR0000302	Para hoja de corte.	EBH340R.
	135950-1	Protector para cabezal de corte.	UR100D.
	456651-1	Protector para cabezal de corte.	DUR189U.

DESBROZADORA — Protectores y guardas

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	457324-9	Protector para cabezal de corte.	DUR187.
	412580-8	Protector para cabezal de corte.	DUR192L.
	412392-9	Protector para cabezal de corte.	DUR190U.
	6348001000	Protector.	EBH252U / L, EM4250A.
	6258028002	Protector.	EM4250A.
	6258060001	Protector.	EBH252U / L, EM4250A.
	6258061001	Protector.	RBC225.
	197806-6	Juego de protector 420.	EM2653L.
	140583-9	Guarda inferior para desbrozadora.	BC300LD.

DESBROZADORA — Arnés

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	125516-5	Arnés sencillo.	DUN500W, DUR181, DUR189,DUR90, DUR368A-DUR368L, UR100D, DUR366L, DUX18, DUX60, UX01G, EBH252L.
	126187-1	Arnés doble.	EM4350UH-EM4350LH, EM4351UH-EM4351LH, EBH340, EBH341, DUR365U.
	122A37-4	Arnés confort.	UR006G.
	197243-4	Arnés.	UR101C, UR201C.
	125802-4	Arnés de soporte para desbrozadoras.	Desbrozadoras a gasolina, 2 ó 4 tiempos.


DESBROZADORA

Arnés


	No.Parte	Descripción	Usar en:
	196129-9	Arnés de soporte para trabajo pesado.	EM4351UH.

MULTIHERRAMIENTA

Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	198759-2	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 450mm. EM403MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191M58-9	Tijeras rotativas 230mm. EM407MP.	DUX60, UX01G.
	191N33-1	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 300mm. EM408MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191N45-4	Accesorio para desbrozadora M10x1.25LH, 300mm. EM409MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191F66-8	Accesorio para sopladora. UB400MP.	DUX60, UX01G.
	191P73-1	Accesorio para sopladora. UB401MP.	DUX60, UX01G.
	191T42-6	Accesorio para sierra de altura 10". EY403MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	196303-9	Accesorio para cortasetos multiposición. EN401MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	197738-7	Accesorio para cortasetos recto. EN410MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	199184-0	Accesorio cultivador 220mm. KR401MP.	DUX60, UX01G.
	199321-6	Accesorio cepillo barredor. BR400MP.	DUX60, UX01G.

MULTIHERRAMIENTA — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	199342-8	Accesorio rodillo barredor. SW400MP.	DUX60, UX01G.
	195720-0	Accesorio cosechador de café. EJ400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	196749-9	Accesorio orilladora. EE400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	191E23-0	Accesorio eje de extensión. LE400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	1913T9-2	Accesorio de deshierbe. WA400MP.	DUX18, DUX60, UX01G.
	1913L5-4	Cuchilla estandar para deshierbe de 120mm.	WA400MP
	1913L6-2	Cuchilla para deshierbe de áreas estrechas de 80mm.	WA400MP
	1913L7-0	Cuchilla para cultivar de 170mm.	WA400MP

CORTASETOS — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	194679-8	Banda de brazo.	UH5570, UH4261.
	194677-2	Sosten de cable.	UH5570, UH4261.
	158024-1	Gancho de seguridad de cable.	UH5570, UH4261.
 ¡NUEVO!	122D94-0	Arnés	P/UN001G.
	197007-6	Aceite de motor.	EN4950H.
	195267-4	Conjunto de cuchillas.	DUM604
	191N23-4	Conjunto de cuchillas.	DUM111
	457426-1	Receptor de hierba.	DUM604
	195769-0	Cuchilla 520mm (Hoja sin manchas).	DUH523

CORTASETOS

Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 ¡NUEVO!	191D43-8	Cuchilla 430mm.	DLM432.
	191D39-9	Set de cuchillas de 750mm (cuchilla curva).	DUH754
	199102-8	Set de cuchillas de 750mm (cuchilla de alto grado).	
	191R55-5	Cuchilla de 600mm (cuchilla curva).	UH006G
	191R58-9	Juego de cuchillas de 750mm (cuchilla de alto grado).	UH009G/DUH752
	191C13-1	Barra guía de 600mm (cuchilla curva).	DUN600L
	140827-7	Cuchilla (Hoja sin mancha).	UH5261
	725184-0	Cuchilla de 24" para cortasetos.	EN5550H
	332059-2	Cuchilla para cortasetos.	EN5950SH

CARRETILLA

Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	199116-7	Caja tubular (canasta)	DCU180
	198494-2	Tolva de residuos.	DCU180
	191A01-6	Rueda auxiliar.	DCU180.

CORTADORAS

Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	394369600	Carrito guía con tanque de agua. MOD. DT2010.	EK3000, EK7301, DPC7311.

CORTADORAS — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	394369610	Carrito guía con tanque de agua. MOD.DT4000.	EK7650H, EK7651H.
¡NUEVO! 	1915C1-1	Carrito guía con tanque de agua.	
¡NUEVO! 	122G62-1	Porta llave	CE004G


PODADORA I BOLSAS — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	671001418	Recolector de césped	PLM4621N.
¡NUEVO! 	162C11-2	Recolector de césped	LM001G, LM001J, LM003J, DLM480, DLM481.


ESCARIFICADORES — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
¡NUEVO! 	YA00001316	Caja tubular (canasta)	DCU180

PODADORA I CUCHILLAS — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	199367-2	Cuchilla de 2 filos de 430mm.	DLM460.
	671001433	Cuchilla de 410mm.	PLM4120N.
	DA00001274	Cuchilla de 460mm.	PLM4621N2, PLM4626N, PLM4627N, PLM4628N.
	DA00000944	Cuchilla de 510mm.	PLM5120N2, PLM5121N2.
	191Y65-4	Cuchilla trituradora mulching.	LM003J.
	191W87-2	Cuchilla recoge césped.	DLM533, DML532, DML530.
¡NUEVO! 	191Y64-6	Cuchilla 480 mm.	DLM480

PODADORA ROBÓTICA — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	141R84-8	Base de estación.	RM350D
¡NUEVO! 	654902-8	Conector.	RM350D.
¡NUEVO! 	413S66-9	Estaca atornillable.	RM350D.

SOPLADORAS — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	183R02-0	Boquilla larga.	DUB362
	183R01-2	Boquilla final de 72mm.	DUB363
	183R06-2	Boquill ITubo de 90-72mm.	DUB363
	197888-8	Boquilla de extensión.	DUB362, DUB363, **DUB184, ***UB001G, ****UB400MP, ****UB401MP.
	197889-6	Boquilla plana. *La boquilla concentradora (191L13-5) extiende el tubo y permite el uso de la boquilla plana (197889-6). 	DUB362, DUB363, ***UB001G, ***UB001C, ****UB400MP, ****UB401MP. **TUBO, TUBO FINAL, BOQUILLA PLANA Y OTROS ACCESORIOS.** *También es necesario el juego de tubos adaptadores 71. **También es necesario el juego de tubos adaptadores 80-72. ***También es necesario el juego de tubos adaptadores 85-72. ****El juego de tubos adaptadores MG también es necesario.
	191B03-8 	Boquilla para limpiar canalon. incluye: -Juego de boquillas para canalones (2.9m). -Tubo de extension 72 (0.9m P/N: 459816-4) x3. -Boquilla (P/N: 162790-4) x1. -Abrazadera de manguera 75-90 (P/N: 281030-2) x2. -Abrazadera de manguera 85-100 (P/N: 281031-0) x1.	DUB363, *DUB362, **DUB184, ***UB001G, ***UB001C, ****UB400MP, ****UB401MP **TUBO, TUBO FINAL, BOQUILLA PLANA Y OTROS ACCESORIOS.** *También es necesario el juego de tubos adaptadores 71. **También es necesario el juego de tubos adaptadores 80-72. ***También es necesario el juego de tubos adaptadores 85-72. ****El juego de tubos adaptadores MG también es necesario.
	191J13-3	Tubo adaptador 71mm.	DUB362
	GB00000165	Boquilla ancha	DUB187Z, DUB187T00

SOPLADORAS

Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
NUEVO 	UB403MP	Soplador	UX01G, DUX60, DUX18
	191L13-5	Tubo conector para boquilla.	DUB184
	191L96-5	Tubo adaptador de 85-72mm.	UB001G, UB001C
	191C15-7	Tubo adaptador.	UB400MP, UB401MP

SOPLADORAS

Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	191J48-4	Conjunto de ensamble de banda.	UB001C
	166094-6	Correa de hombro.	DUB184, DUB362, UB001G, UB001C.
	191E19-1	Set de aspiración.	DUB363
	197234-5	Kit de aspiración.	BHX2500
	6659504000	Kit bolsa recolectora para BHX2500.	**BHX2500**
	123241-2	Ensamble de bolsa para polvo.	MUB105
	TP00000199	Boquilla larga.	DUB182, DUB183.
	132025-7	Boquilla corta.	DUB182, DUB183.
	196911-6	Boquilla de punta plana.	EB5300.
	191M34-3	Manguera flexible de aspiración.	DUB185

SOPLADORAS — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 ¡NUEVO!	162D22-3	Arnés completo.	UB004C.
 ¡NUEVO!	123246-2	Boquilla larga para sopladora.	UB1103
 ¡NUEVO!	191M32-7	Boquilla para limpiaparabrisas.	UB100D
 ¡NUEVO!	1915C8-7	Boquilla para soplado de agua.	DUB184
 ¡NUEVO!	162D23-1	Cinturón de seguridad.	UB004C

BARREDORA I ASPIRADORA — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 ¡NUEVO!	1830S6-7	Cepillo lateral.	VS001G
 ¡NUEVO!	162699-0	Filtro principal hepa.	VS001G.
 ¡NUEVO!	1830S5-9	Cepillo para barredora.	VS001G.
 ¡NUEVO!	162C89-5	Prefiltro.	VS001G.

FUMIGADORA — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	6908031000	Inyector granangular para herbicida. Para herbicidas de rociadura; también ideal para regar plantas o acondicionar al suelo.	DUS054
	6958011000	Inyector de herbicida. Para hacer niebla que previene la difusión de la medicina.	DUS054

FUMIGADORA Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	6958025000	*Inyector doble en forma de Y.* *Para aplicaciones de pesticida en general utilizando insecticidas, fungicidas, etc.*	*DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.*
	6949001000	*Inyector largo de dos cabezas.* *Fumigador ancho con gran angular.*	*DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.*
¡NUEVO! 	PR00000142	*Boquilla de doble cabeza.*	*DUS054*
	6909500100	*Inyector triple concéntrico.* *Fumigador en forma circular.*	*DUS054, DUS053, DUS108, DUS158, EVH2000.*
¡NUEVO! 	AB45127080	*Boquilla tipo campana de pulverización.*	*DUS053*
	6939025000	*Inyector compacto.* *Fumigador conveniente para invernadero por su inyector compacto.*	
	6939028000	*Super inyector Jet.* *La atomización o chorro se puede seleccionar.*	*DUS054.*
	6909039001	*Manguera del aspersor para EVH2000.*	*EVH2000.*

NEBULIZADOR I FUMIGADORA Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	161509-8	*Correa de hombre (L) izquierda.*	*PM7650H*

NEBULIZADOR I FUMIGADORA — Accesorios

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	161510-3	Correa de hombro (R) derecha.	PM7650H
	196499-6	Set de boquillas 0.7 / 0.8 mm.	PM7650H
	196616-8	Boquilla de 0.5 mm.	PM7650H
	453507-9	Tubo curvo de 630 mm.	PM7650H
	453700-5	Tubo recto de 380 mm.	PM7650H
	453699-4	Tubo recto de 630 mm.	PM7650H
	453506-1	Tapa pulverizadora.	PM7650H
	162D10-0	Respaldo.	PM001G

HIDROLAVADORAS — Mangueras

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	123784-4	Manguera de alta presión (10metros).	HW1200, DHW080.
	197837-5	Manguera para limpieza de tuberías (10 metros).	HW1200, HW1300, DHW080,HW001.
	197840-6	Manguera para limpieza de tuberías (15 metros).	HW1200, HW1300, DHW080,HW001.
	197845-6	Manguera de alta presión (5 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.

HIDROLAVADORAS — Mangueras

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	197847-2	Manguera de alta presión (8 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.
	197850-3	Manguera de alta presión (10 metros).	HW1200, HW1300, DHW080.
	197873-1	Manguera de auto succión.	HW1200, HW1300, DHW080.
	TG00000009	Manguera de alta presión (10 metros).	HW1300.
	126766-5	Manguera de alta presiín (5 metros).	DHW080.

HIDROLAVADORAS — Lancetas

	No.Parte	Descripción	
	197859-5	Lanceta de rocio vertical.	HW1200, HW1300, DHW080.
	123643-2	Lanza metálica.	HW1200.
	197822-8	Lanceta de pulverización variable.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197876-5	Lanceta giratória de rocio variable.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197842-2	Pistola para hidrolavadora.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197824-4	Set de lanceta ciclón jet.	HW1200, HW1300, DHW080.
	3082661	Conector rápido.	HW101
	1912Y2-5	Boquilla detergente	HW001G

HIDROLAVADORAS

Cepillos y conectores

	No.Parte	Descripción	Usar en:
	197883-8	Cople de fácil unión.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197853-7	Cople adaptador.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197867-6	Conector entrada rápida.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197881-2	Conector de absorción.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197870-7	Set de tubos de extensión.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197879-9	Alfiler de limpieza.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197864-2	Cepillo antisalpicaduras.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197828-6	Cepillo de limpieza.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197831-7	Cepillo de rotación.	HW1200, HW1300, DHW080.
	TG00000004	Junta para manguera de alta presión.	HW1200, HW1300, DHW080.
	197810-5	Set conector.	HW1300, DHW080.
	127104-4	Maletín de plástico.	DHW080.
	1912Y4-1	Boquilla Pulverizadora.	HW001G
¡NUEVO! 	8357T6-9	Bandeja interior.	DUP180
¡NUEVO! 	LX00000050	Conjunto de la boquilla pulverizadora	DHW180

HIDROLAVADORAS

Cepillos y conectores

	No.Parte	Descripción	Usar en:
¡NUEVO! 	LX00000056	Filtro para toma de agua.	DHW180
¡NUEVO! 	LX00000057	Conector extremo de la manguera.	DHW180
¡NUEVO! 	LX00000058	Banda para manguera.	DHW180
¡NUEVO! 	LX00000059	Abrazadera de la manguera.	DHW180
¡NUEVO! 	LX00000063	Alfiler de limpieza.	DHW180
¡NUEVO! 	LX00000064	Depósito para shampoo.	DHW180
¡NUEVO! 	LX00000079	Conjunto de manguera 8mm x 6m.	DHW180


Línea de Rescate


Accesorios para utilizar con herramienta inalámbrica, miniesmeril o cortadora a gasolina y motosierras en **Labores de Rescate.**

Cadenas y espadas para motosierras

Capaz de cortar puertas de coche, materiales compuestos o madera con clavos, conreto aireado y resinas.

Diente de Carburo de Tungsteno

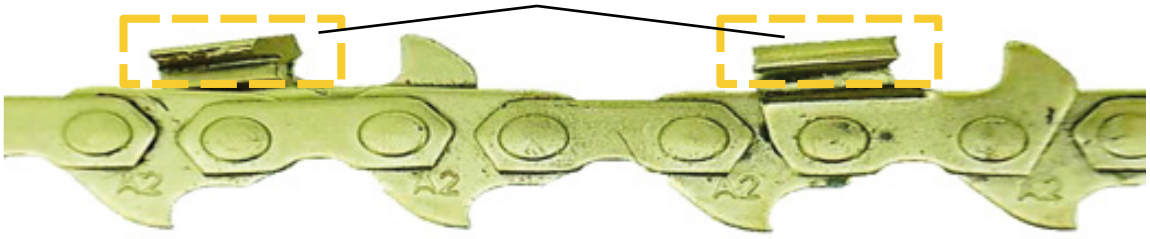

Barras guía	No.Parte	Descripción	Material
	*415038751*	*Barra guía (Espada) de 15" 3/8" 1.5mm para rescate con Sprocket.*	*Multimaterial.*
	*415045751*	*Barra guía (Espada) de 18" 3/8" 1.5mm para rescate con Sprocket.*	*Multimaterial.*
	465043755	*Barra guía (Espada) de 18" 3/8" 0.058 1.5mm para rescate.*	*Multimaterial.*

Tope de profundidad	No.Parte	Descripción
	*957250100*	*Tope de profundidad de 450mm, para usar con barra guía 415045751.*

Cadenas	No.Parte	Descripción	Material
	*957696056*	*Cadena de rescate de carburo de Tungsteno de 15" 3/8" 1.3mm.*	*Para metal.*
	957696064	*Cadena de rescate de carburo de Tungsteno de 18" 3/8" 1.5mm*	*Para metal.*

Kit de Rescate	No.Parte	Descripción	Material
	*957415040*	*Kit de rescate de espada, cadena y tope de profundidad de 18" 450mm.*	*Para metal.*


MOTOSIERRAS
Barras I Cadenas SERIE 80TXL

1 Espada: Fabricada cuidadosamente con la mejor aleación de acero para espada de cadena y larga vida.


2 Nariz: En el área de la nariz, la cadena no está en contacto con la espada, sino que está montada sobre la estrella, para menos fricción, mayor rendimiento y más larga vida.



SERIE 80TXL



- **CORTES MÁS RÁPIDOS**
- **BAJA VIBRACIÓN**
- **MÁS CORTES POR CARGA**

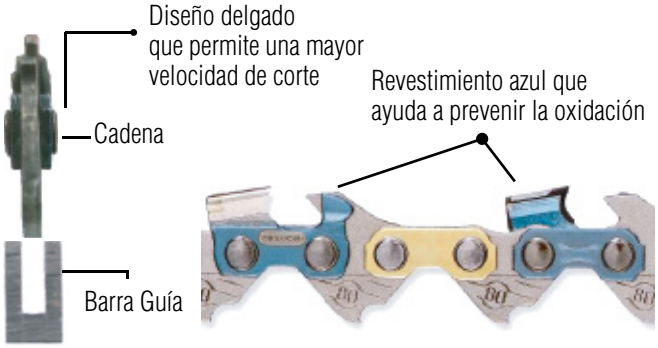







Barras	No.Parte	Tipo de nariz	Longitud	Paso	Calibre	Descripción	Usar en:
	1910W0-3		4”	0.325	0.043”	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	DUC101.
	1912F1-4		6”	0.325	0.043”	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	DUC150.
	191T86-6	Sprocket	12”	0.325	0.043”	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC003G.
	191T87-4	Sprocket	14”	0.325	1.1	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC004G.
	191T88-2	Sprocket	16”	0.325	1.1	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	
	191X03-0	Sprocket	18”	0.325	1.1	Barra guía (Espada), serie 80TXL.	UC013G.
¡NUEVO!	1915Y7-3			0.325	1.3		
¡NUEVO!	1915Y8-1		18”	0.325	1.3	Barra guía (Espada), serie 95TXL.	
¡NUEVO!	1916J6-6						
¡NUEVO!	1916A0-5		20”	0.325	1.6	Barra guía (Espada), serie 22PX	
¡NUEVO!	1915Y9-9		20”	0.325	1.3	Barra guía (Espada), serie TXL.	

Cadenas	No.Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:	Descripción
	1910V6-4	4”	0.325	0.043”	DUC101 UC100D	Cadena para minisierra, serie 80TXL.
	1912E8-3	6”	0.325	0.043”	DUC150	Cadena para motosierra, serie 80TXL.
	191T90-5	12”	0.325	0.043”	UC003G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.
	191T91-3	14”	0.325	0.043”	UC010G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.
	191T92-1	16”	0.325	0.043”	UC016G	Cadena para motosierra, serie 80TXL.
	191X04-8	18”	0.325	0.043”		Cadena para motosierra, serie 80TXL.

MOTOSIERRAS — Cadenas

	No.Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:
	191695-7	4-1/2”	1/4”	1.3mm/0.050”	XCU01, UC120DW
	191H20-4	10”	3/8”	0.043”	DUC254, EY2650H25H
	191H00-0	10”	3/8”	0.043”	DUC254

MOTOSIERRAS — Barras

	No.Parte	Tipo de nariz	Longitud	Paso	Calibre	Descripción	Usar en:
	158476-6	Sólida	11.5 cm / 4-1/2”	3/8”	0.043”	Barra guía (Espada).	UC120D.
	168450-6	Punta piñón	4-1/2”	1/4”	0.050”	Barra guía (Espada).	BUC122.
	168408-5	Sprocket	10”	1/4”	0.050”	Barra guía (Espada).	DCS230T, BUC250, UC250D
	161846-0	Sólida.	10”	3/8”	0.043”	Barra guía (Espada).	DUC254, DUC256.
	165695-7	Sprocket.	10”	3/8”	0.050”	Barra guía (Espada).	EY2650, EY401MP.
	191G23-2	Sólida	12”	3/8”	0.050”	Barra guía (Espada).	UC003, UC004.
	165245-8	Sprocket.	12”	3/8”	0.043”	Barra guía (Espada).	EA3202S, EA3201, DVC3202.
	191G24-0	Sólida	14”	3/8”	0.050”	Barra guía (Espada).	UC003, UC004.
	165246-6	Sprocket.	14”	3/8”	0.043”	Barra guía (Espada).	DUC405Z.
	445050661	Sólida	35cm/14”	3/8”	0.050”	Barra guía (Espada).	EA3200530A
	191G25-8		16”	3/8”	0.050”	Barra guía (Espada).	UC017.
	191G26-6		18”	3/8”	0.050”	Barra guía (Espada).	UC017.
	445045455	Sólida	45cm/18”	3/8”	0.058”	Barra guía (Espada).	DCS6401, DSC7301
	445045651	Sproket	45cm/18”	3/8”	0.058”	Barra guía (Espada).	DCS50018, DCS7301
	445050455	Sólida	50cm/20”	3/8”	0.058”	Barra guía (Espada).	DCS7301
	445050655	Sprocket	50cm/20”	3/8”	0.058”	Barra guía (Espada).	DCS640120

MOTOSIERRAS

Cadenas

	No.Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:
	196519-6	12”	3/8”	0.050”	5012NB, 5012B
	531291646	12”	3/8”	0.043”	EA3202S
	196741-5	14”	3/8”	0.043”	DUC353, EA3200S
	531492652	14”	3/8”	0.050”	EA3500, DCS34
	191H12-3	16”	3/8”	0.050”	UC017.
	191H03-4	16”	3/8”	0.043”	DUC400, DUC353
	713100-4	16”	3/8”	0.043”	UC4020A
	531492656	40cm / 16”	3/8”	0.050”	DCS3400, DCS4300
	191H13-1	18”	3/8”	0.050”	UC017.
	191H50-5	45cm / 18”	3/8”	0.058”	DCS460, DCS6000
	528099668	45cm / 18”	3/8”	0.058”	DCS6400
	513496672	20”	3/8”	0.050”	DCS6401
NUEVO 	191H44-0	53cm / 21”	3/8”	0.058”	DCS461, DCS6000
	514686794	24”		0.058”	EA6100P60E
	528099684	60cm / 24”	3/8”	0.058”	DCS7300
	528099780				DCS6001, EA6100P60
	528099694	70cm / 28”	3/8”	0.058”	DCS7301
	528099696	74cm / 29”	3/8”	0.058”	DCS9010
	1914F2-4	12”	3/8”	0.043”	UC003G, DUC357
	1914F3-2	14”	3/8”	0.043”	UC003G, DUC357
	1914F4-0	16”	3/8”	0.043”	UC003G, DUC357

MOTOSIERRAS — Cadenas

	No.Parte	Longitud	Paso	Calibre	Usar en:
	1914F6-6	12”	3/8”	0.050”	UC003G, DUC357
	1914F7-4	14”	3/8”	0.050”	UC003G, DUC357
	1914F8-2	16”	3/8”	0.050”	UC003G, DUC357
¡NUEVO! 	1916A1-3	16”	.325	1.3	
¡NUEVO! 	1916A2-1	18”	.325	1.3	
¡NUEVO! 	1916A4-7	20”	.325	1.6	
¡NUEVO! 	1916A3-9	20”	.325	1.3	

MOTOSIERRAS — Cubierta de barra guía

	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	1913K4-9		Funda para mini sierra de cadena.	DUC150.
	1911R0-4		Funda para cadena	DUC101, UC100D.
	416311-7	4-1/2”	Cubierta de barra guía.	BUC122, UC120DW
	419242-9	16”	Cubierta de barra guía.	DUC400, DUC353.
	452093-7	10”	Cubierta de barra guía.	BUC250, EY650.
	6418027000		Cubierta de barra guía.	EBH340R
¡NUEVO! 	4133L9-9	465 400/450 mm	Estuche de barra guía.	
¡NUEVO! 	4133H6-7	535 500mm	Estuche de barra guía.	



MOTOSIERRAS

Set de afilado para cadenas

	No.Parte	Piezas de empaque	Descripción	Contenido
	D-72154	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 4.0mm (5/32")x2 soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72160	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 4.5mm (11/64") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72176	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 4.8mm (3/16") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72182	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 5.2mm (13/64") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.
	D-72198	7 piezas	Set de afilado para cadena con estuche textil enrollable.	Lima redonda de 5.5mm (7/32") x2, soporte, mango x2, medidor de profundidad, lima plana.

MOTOSIERRAS

Limas para sierra de cadena

	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	953003070	4.8mm(3/16")	Lima redonda	DCS461, DCS4600S, DCS5001.
	953003100	4.5mm (11/64")	Lima redonda	UC3020A, UC3520A, UC4020A.
	953003090	4mm (5/32")	Lima redonda	DCU357, DCU406, DCU405, DCU254.
	953004010	Universal	Mango de lima	Universal
	953100090	1/4"	Calibrador de cadena.	
	953003040	5.5mm (7/32")	Lima redonda	DCS461
	D-67359	5/32"	Lima redonda	DCU357, DCU406, DCU405, DCU254.
	D-67371	11/64"	Lima redonda	EA3502S40B, EA4301F45B.
	D-67393	3/16"	Lima redonda	UC004, UC003, UC017, DUC101.
	D-67418	13/64"	Lima redonda	Motosierras con paso 0.325, calibre 1.3
	D-67430	7/32"	Lima redonda	Motosierras con paso 0.404.
	D-67452	6"	Lima plana	Para diente limitador de profundidad.

MOTOSIERRAS

Limas para motosierras zanco 1/4" Hex

	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	D-73748	5/32" (4.0mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atornillador o atornillador de impato para limar cadena de sierras de cadena.
	D-73754	11/64" (4.5mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atornillador o atornillador de impato para limar cadena de sierras de cadena.
	D-73760	3/16" (4.8mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atornillador o atornillador de impato para limar cadena de sierras de cadena.
	D-73776	13/64" (5.2mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atornillador o atornillador de impato para limar cadena de sierras de cadena.

MOTOSIERRAS

Limas para motosierras zanco 1/4" Hex


	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	D-73782	7/32" (5.5mm)	Lima para motosierra zanco 1/4" hex.	Taladro Atornillador o atornillador de impacto para limar cadena de sierras de cadena.

MOTOSIERRAS

Juegos y sets de limas para sierra de cadena

	No.Parte	Medida	Descripción
	D-70948	4mm (5/32")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
	D-70954	4.5mm (11/64")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
	D-70960	4.8mm (3/16")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
	D-70976	5.2mm (13/64")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
	D-70982	5.5mm (7/32")	Set de afilado (lima redonda y soporte) para afilar la placa lateral y esquina de corte en las cadenas de motosierras.
	D-70998	--------	Set de afilado (lima plana y medidor de profundidad) para rectificar cadena de motosierras.
	953009000	5.5mm (7/32")	Juego de mango y lima para DCS461.
	953030010	4mm (5/32")	Juego de mango y lima para DCS34.
	953030030	4.8mm (3/16")	Juego de mango y lima para DCS461.

MOTOSIERRAS — Calibrador de profundidad

	No.Parte	Medida	Descripción	Usar en:
	D-67474	143mm	Calibrador de profundidad.	Sierra de cadena.

MOTOSIERRAS — Prensa para afilar

	No.Parte	Usar en:	Descripción
	D-67480	Sierra de cadena con limas.	Prensa tipo estaca para afilar cadena.

MOTOSIERRAS — Mango de plástico

	No.Parte	Usar en:	Descripción
	D-67496	Lima redonda o plana.	Mango de plástico de 100mm.

MOTOSIERRAS — Adaptador

	No.Parte	Descripción	Usar en:
 Aplicación	1910J6-0	Adaptador angular.	UA004G, DUA301.

MOTOSIERRAS — Aceites y lubricantes para cadena

Aceite para cadena	No.Parte	Contenido	Descripción
	980008302	250 mililitros.	Aceite para cadena anticorrosión.
	1910U0-9	1 litro.	Aceite para cadena biotop.
	980008211	5 litros.	Aceite biodegradable para cadena.
Lubricante para cadena	**No.Parte**	**Contenido**	**Descripción**
	980008607	1 litro.	Aceite para motor de dos tiempos 1:50, para usar en 5012B, BUC250.

MOTOSIERRAS

Cuñas

	No.Parte	Aplicación	Usar en:
	988070819	Cuña metálica 14cm.	Auxiliar en el corte de troncos.
	988070824	Cuña metálica 20cm.	Auxiliar en el corte de troncos.

MOTOSIERRAS

Caretas de seguridad


	No.Parte	Descripción	Empaque pieza
	T-02515	Careta de seguridad	1 pieza
	T-02521	Careta de seguridad	1 pieza

Complementos

	No.Parte	Aplicación:	Usar en:
	6417014150	Gancho soporte para herramienta.	RBC411
	456236-3	Botella para mezcla de combustible 2 tiempos 25:1 botella de aceite.	EBH340R
	A-15992	Juego de guías metálicas para hilo.	Cabeza recortadora B60109
	941713001	Llave de bujía para motosierras.	Varios
	346666-5	Laina guía para c ortasetos.	EN5950SH
	831342-9	Maleta Makita	EX2650LHM



BROCAS

Brocas Auger para cuadro 3/4”

Para DDG460 / DG001G	No.Parte	Diámetro	Longitud total	Descripción
	E-25513	4”	31-1/2”	Broca Auger para tierra
	E-25529	6”	31-1/2”	Broca Auger para tierra
	E-25535	8”	31-1/2”	Broca Auger para tierra
	E-25557		21-1/4”	Extensión de barra con perno.
	E-25541			Perno para broca auger.
	191P11-3			Set de agarraderas para DDA460 / DDG460.
	E-25482	2”	31-1/2”	Broca Auger para tierra (con perno)
	E-25498	2-3/8”	31-1/2”	Broca Auger para tierra (con perno).
	E-25507	3-5/32”	31-1/2”	Broca Auger para tierra (con perno).
	E-13649	2” (50mm)	----------	Cuchilla de reemplazo.
	E-13655	2-3/8” (60mm)	----------	Cuchilla de reemplazo.
	E-13661	3” (80mm)	----------	Cuchilla de reemplazo.

BROCAS

Brocas para ahoyadora (Motoperforador)

	No.Parte	Medida	Usar en:	Descripción
	T-01862	2-1/4"x2.5"x30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Motoperforador).
	T-01878	3-1/4"X3.5"X30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Motoperforador).
	T-01884	4"X5.2"X30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Motoperforador).
	T-01890	6"X7.5"X30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Motoperforador).
	T-01909	8"X9.5"X30"	PE3450H	Broca para ahoyadora (Motoperforador).
	T-01915	12"	PE3450H	Extensión para broca de 12".
	T-01921	3"	PE3450H	Punta centradora para broca 3"
	T-01937	1"	PE3450H	Punta centradora para broca 1"
	T-01943	4"	PE3450H	Cuchillas reemplazables de 4"
	T-01959	6"	PE3450H	Cuchillas reemplazables de 6"
	T-01965	8"	PE3450H	Cuchillas reemplazables de 8"
	T-01971		PE3450H	Adaptador para broca de sthil

VARIOS

Accesorios para equipo de combustión

Aspersores y adaptadores	No.Parte	Usar en:	Descripción
	ADAPTER	EVH2000	Adaptador.
	6909035001	EVH2000	Medidor.
	6909511501	EVH2000	Tubo de aspersor.
	6919500500	EVH2000	Aspersor


COSECHADOR DE CAFÉ

Accesorios

Sacude ramas	No.Parte	Usar en:	Descripción
	B-80210	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos	Sacude ramas para desprender los frutos en plantas de café y olivos (aceituna).
	B-80226	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos	Sacude ramas para desprender los frutos en plantas de café y olivos (aceituna).
	195720-0	Desbrozadoras a gasolina de 2 ó 4 tiempos	Sacude ramas para desprender los frutos en plantas de café y olivos (aceituna).

ESCARIFICADOR

Accesorios

	No.Parte	Descripción
	1913J5-0	Cuchilla para escarificador
	1913J7-6	Cuchilla quita musgo para escarificador



Garantía


Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%

1 AÑO de garantía

Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año.**

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.

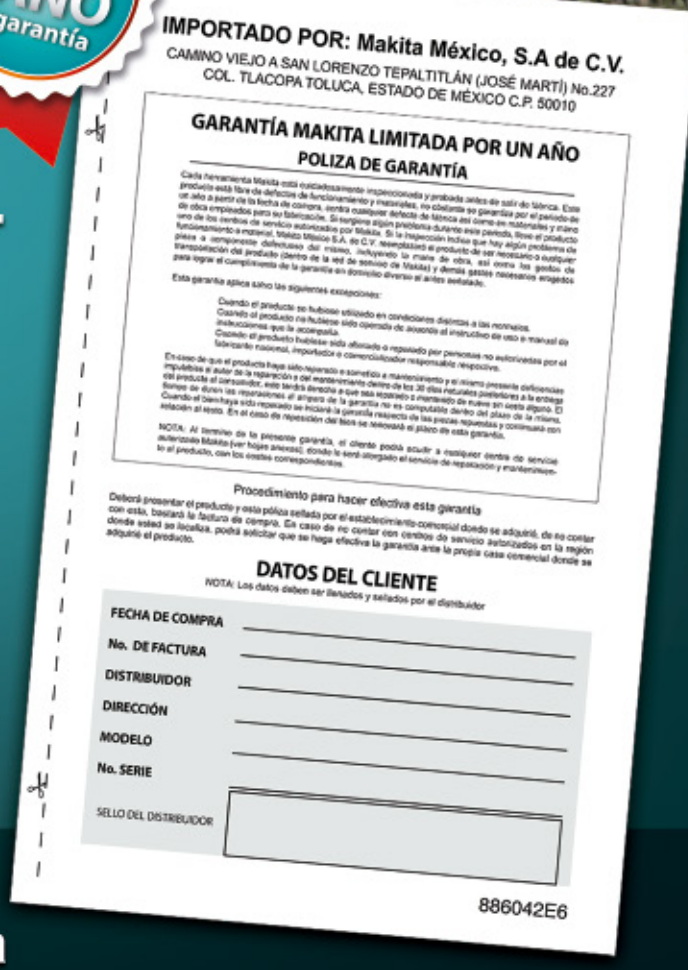

IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALTITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No.227
COL. TLACOPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO
POLIZA DE GARANTÍA

Cada herramienta Makita está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Este producto está libre de defectos de funcionamiento y materiales, no obstante se garantiza por el periodo de un año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fábrica así como en materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Si surgiera algún defecto de fábrica así como en materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Si surgiera algún problema durante este periodo, lleve el producto uno de los centros de servicio autorizados por Makita. Si la inspección indica que hay algún problema de funcionamiento o material, Makita Mexico S.A. de C.V. reemplazará el producto de ser necesario o cualquier pieza o componente defectuoso del mismo, incluyendo la mano de obra, así como los gastos de transportación del producto (dentro de la red de servicio de Makita) y demás gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía sin domicilio diverso al antes señalado.

Esta garantía aplica sólo las siguientes excepciones:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso o manual de instrucciones que lo acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, este tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. El tiempo de duren las reparaciones el arrgero de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien se renovará el plazo de esta garantía.

NOTA: Al término de la presente garantía, el cliente podrá acudir a cualquier centro de servicio autorizado Makita (ver hojas anexas), donde le será otorgado el servicio de reparación y mantenimiento al producto, con los costos correspondientes.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía

Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de no contar con esta, bastará la factura de compra. En caso de no contar con centros de servicio autorizados en la región donde usted se localiza, podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Los datos deben ser llenados y sellados por el distribuidor

FECHA DE COMPRA	
No. DE FACTURA	
DISTRIBUIDOR	
DIRECCIÓN	
MODELO	
No. SERIE	
SELLO DEL DISTRIBUIDOR	

886042E6

+6 meses de garantía EXTENDIDA

Además 6 meses de Garantía Extendida

Ingresa a **www.makita.com.mx** y registra tu herramienta

Encuentra nuestros Centros de Servicio

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

¡NO TE PREOCUPES¡ Nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx

LOS EXPERTOS
RED DE SERVICIO

MÉXICO

30 Años

makita®

JAPAN.TECH

XGT LÍNEA 40V max | 80V max

www.makita.com.mx

Makita México & LatinAmerica

Makita_Mexico

Makita Mexico

Makita_Mexico